

# ***U.motion Client Touch 15*** ***U.motion Client Touch 10***


Schnelleinstieg  
Quick Start Guide



MEG6260-0315



MEG6260-0310



## U.motion Client Touch 10

## U.motion Client Touch 15

Schnelleinstieg

### Montieren und anschließen

Montieren Sie den U.motion Client Touch 10 / Touch 15 (im Folgenden **Client Touch** genannt) mit der entsprechenden Unterputzdose oder Hohlwand-Set.

Stellen Sie folgende Verbindungen zum Client Touch her:

- ① Schutzleiter an das Gehäuse anschließen (nur Client Touch 15)
  - Verbindung über die gelbe Klemme.
- ② Spannungsversorgung AC 100-240 V, Stromaufnahme max. 20 W (Client Touch 10) bzw. 25 W (Client Touch 15)
  - Wie auf dem Gerät gekennzeichnet.
- ③ Netzwerk
  - Verbindung mit dem RJ 45-Kabel (im Lieferumfang).

### Netzwerkverbindung einrichten

Bei Auslieferung ist die Netzwerkadresse des Client Touch auf folgenden Wert eingestellt: **192.168.0.130**

Bei der ersten Inbetriebnahme oder wenn kein funktionierendes Netzwerk vorliegt, gehen Sie wie folgt vor:

- ① Verbinden Sie den Client Touch über ein gekreuztes Netzwerkkabel (Cross-Over) direkt mit Ihrem PC.
- ② Öffnen Sie die Netzwerkeinstellung Ihres PCs.
- ③ Öffnen Sie die *Eigenschaften* des TCP/IP-Protokolls (Version 4) des verwendeten Netzwerk-Ports und stellen Sie folgende Werte ein:

IP-Adresse:       **192.168.0.101**  
 Subnet-Maske:   **255.255.255.0**

- ④ Speichern Sie die Einstellungen.
- ⑤ Starten Sie ggf. Ihren PC neu.

### U.motion Client Touch in Betrieb nehmen

#### Verwaltungsebene öffnen

Nachdem Sie die Netzwerkeinstellungen eingerichtet haben, öffnen Sie die Verwaltungsebene des Client Touch. In der Verwaltungsebene können Sie folgende Einstellungen des Client Touch vornehmen:

- Sprache der Verwaltungsebene einstellen
- Netzwerkparameter anpassen
- Software aktualisieren
- Client Touch auf Werkseinstellung zurücksetzen
- Datum, Uhrzeit, Zeitzone einstellen
- Bildschirmschoner, Bildschirmabschaltung, Energiesparmodus konfigurieren
- Passwort ändern
- Touch-Sensor kalibrieren



Die maximale Funktionalität erreichen Sie mit den Browsern *Google Chrome* oder *Apple Safari*.

- ① Öffnen Sie einen Browser und tragen Sie **http://192.168.0.130** in die Adressleiste ein.
  - Das Anmeldefenster erscheint.
- ② Melden Sie sich an.

Benutzername:   **admin**  
 Passwort:       **admin**


- Die Verwaltungsebene wird geöffnet.

### Client Touch einstellen für die erste Inbetriebnahme

- i** Speichern Sie jede Einstellung temporär mit der grünen Schaltfläche. Erst wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, speichern Sie die Daten permanent mit der roten Schaltfläche.
- ① Stellen Sie die gewünschte Sprache der Verwaltungsebene ein.
    - Anmerkung: Die Sprache der Visualisierung stellen Sie im U.motion KNX Server ein.
  - ② Ändern Sie die Netzwerkparameter:
    - IP-Adresse des U.motion KNX Servers
    - IP-Adresse des Client Touch
    - Subnet-Maske
    - IP-Adresse des Routers
    - DNS-Adressen (wenn vorhanden)
  - ③ Stellen Sie Datum, Uhrzeit und die Zeitzone ein.
  - ④ Speichern Sie nun die Einstellungen permanent, indem Sie auf die rote Schaltfläche tippen.

### Client Touch neu starten und die Visualisierung aufrufen

- ① Melden Sie sich ab (=> Logout).
- ② Betätigen Sie den Reset-Taster (A).

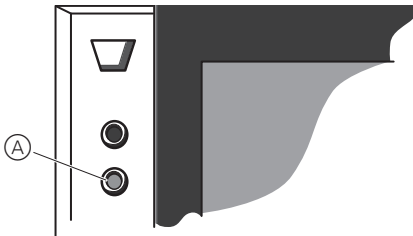

- Der Client Touch startet neu.

Mit dem nächsten Lade-Bildschirm haben Sie die Möglichkeit entweder die Visualisierung aufzurufen oder die Verwaltungsebene des Client Touch.

- Um die Visualisierung aufzurufen: Ignorieren Sie den Bildschirm.
- Um die Verwaltungsebene aufzurufen: Tippen Sie auf *Cancel*.

**i** Nur wenn Sie in der Verwaltungsebene eine IP-Adresse für den Server angegeben haben, können Sie auch die Visualisierung aufrufen. Solange dies nicht der Fall ist, wird nach jedem Neustart automatisch die Client Touch-Verwaltungsebene geladen.

**i** Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

### Schneider Schneider Electric GmbH c/o Merten

Gothaer Straße 29, 40880 Ratingen

[www.merten.de](http://www.merten.de)

[www.merten-austria.at](http://www.merten-austria.at)

### Kundenbetreuung:

Telefon: +49 2102 - 404 6000

