

# Planen. Bauen. Betreiben.

Alles aus einer Hand –  
Produkte und Lösungen 2024



**merten**

**RiTTO**

**ABN**

**APC**

**etap**

[se.com](https://se.com)

Life Is On

**Schneider**  
Electric

# Planen. Bauen. Betreiben. Alles aus einer Hand.


Unter dem Motto „Planen. Bauen. Betreiben. Alles aus einer Hand.“ zeigen wir in dieser Broschüre ein breites Lösungsportfolio und sind dein verlässlicher Partner für smarte und nachhaltige Lösungen im Wohn- und Gewerbebau.

Sicherheit, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und damit verbundene Energie- und Kosteneinsparung stehen weiterhin im Fokus. So findest du Neuheiten aus den Bereichen Wiser und KNX oder auch neue Lösungen für den Blitz- und Überspannungsschutz im Gebäude.

Ein besonderes Highlight bildet das intelligente HEMSlogic Gateway, welches ein automatisiertes Energie- und Lastmanagement ermöglicht und somit zur Eigenverbrauchsoptimierung sowie zur Steigerung der Energieautarkie in Wohnhäusern beiträgt.

Entdecke diese und weitere Produkte und innovative Lösungen für Neubau, Umbau und Renovierung.


Seite 04

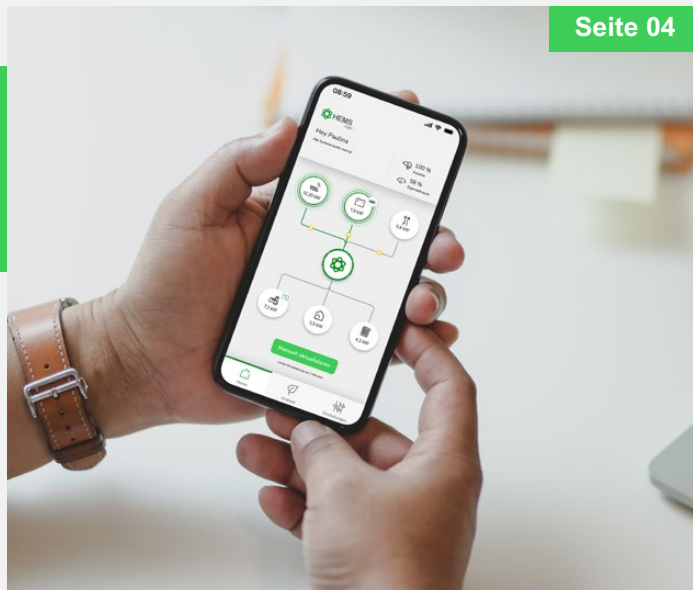

Seite 11



Seite 28

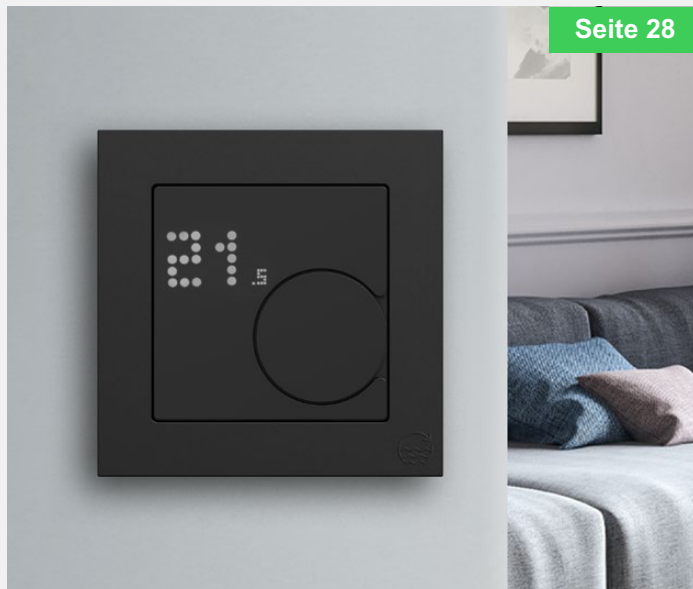



# Inhaltsverzeichnis


|                                                                                                                                                                         |                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|
|       | HEMSlogic – Home Energy Management System                           | 04 |
|       | ABN Prisma XS Verteilertechnik Systemübersicht                      | 08 |
|       | ABN Gehäusesystems                                                  | 11 |
|       | ABN Feldverteiler Multimedia – Premium Unterverteiler               | 12 |
|       | ABN LexCom Home                                                     | 13 |
|       | ABN Wandlerkomplettschrank im neuen R-Gehäusesystem                 | 14 |
|       | ABN Installationsverteiler für Reiheneinbaugeräte und Reihenklemmen | 14 |
|       | ABN Standschrank für die Verteilertechnik                           | 15 |
|       | ABN Kommunikation von RfZ zu APZ-Raum                               | 16 |
|       | ABN Zählerfelder in Doppelkupfer für 355A                           | 17 |
|       | ABN Zählerfelder mit Raum für besondere Anwendungen                 | 17 |
|       | Blitz- und Überspannungsschutz                                      | 18 |
|       | Acti9 AFDD & Acti9 AFDD Active                                      | 20 |
|       | Resi9 FI/LS in 1 TE (18 mm)                                         | 22 |
|     | Schneider Charge – eMobility-Lösung                                 | 24 |
|   | EVlink Pro DC Schnelladelösung                                      | 26 |
|   | Merten M-Pure Ocean Plastic                                         | 28 |
|   | Merten USB Ladestationen                                            | 30 |
|   | qles – Die Verbindung von Funktion und Design                       | 32 |
|   | Bewegungsmelder ARGUS 360                                           | 33 |
|   | Exxact Schalterdesign                                               | 34 |
|   | SIGMA care Rufanlage                                                | 36 |
|   | Wiser Home                                                          | 38 |
|   | Quick Home Connect – ZigBee Funklösung                              | 39 |
|   | KNX Tastsensor Flex im System Design                                | 40 |
|   | SpaceLogic KNX 4 Zoll Mini Touch                                    | 42 |
|   | SpaceLogic KNX Hybrid Modul                                         | 44 |
|   | KNX Secure – Höchste Datensicherheit                                | 46 |
|   | Mureva – Feuchtraum-Verteilersystem                                 | 48 |
|   | USV-Lösungen                                                        | 50 |
|   | I-Line Track Schienenverteiler-System                               | 52 |
|   | RM AirSeT – Grüne, leistungsstarke RMU                              | 54 |
|   | EcoStruxure™ Panel Server                                           | 56 |
|   | TransferPacT                                                        | 60 |
|   | MasterPacT mit MicroLogic Active                                    | 61 |
|   | Digitale Services von Schneider Electric                            | 62 |
|   | Software-Lösungen von Schneider Electric                            | 64 |
|   | Nachhaltigkeit                                                      | 66 |
|                                                                                      | Über Schneider Electric                                             | 70 |
|                                                                                      | Beratung und Unterstützung vor Ort                                  | 72 |
|                                                                                      | Neuheiten: Bestell- und Preisdaten                                  | 74 |

# Die neue Generation des Energiemanagements

Das **H**ome **E**nergy **M**anagement **S**ystem HEMSlogic von Schneider Electric verbindet die Visualisierung und Steuerung der Energieflüsse mit Effizienz, in dem es die im Haus erzeugte und benötigte Energie automatisiert regelt. HEMSlogic ermöglicht die Optimierung des Eigenverbrauchs und damit Kosteneinsparungen. Das Energiemanagement-Gateway regelt die Integration und automatisierte Steuerung erneuerbarer Energiequellen und schafft somit eine nachhaltigere Energieversorgung. Mit HEMSlogic kann sich das Zuhause deiner Kunden zum Prosumer Home verwandeln!

Mit dem HEMSlogic Gateway von Schneider Electric agieren deine Kunden wirklich smart, mit einer zukunftssicheren und interoperablen Lösung für jedes Zuhause. Alle bestehenden und neuen Komponenten, wie Wallbox, Wärmepumpe oder Klimagerät können in einer App gesteuert und visualisiert werden – dabei spielt es keine Rolle, ob deine Kunden ein Schneider Electric Produkt nutzen oder das eines Drittanbieters\*. Mit HEMSlogic reduzieren deine Kunden ihre Stromrechnung dank künstlicher Intelligenz, die ihre Geräte vorausschauend anhand von AI-basierten Algorithmen vernetzt.

Profitiere von einer Lösung aus einer Hand in der gewohnten Schneider Electric Qualität mit lokalem Support und einem festen Ansprechpartner für Service, Lieferung und Gewährleistung.

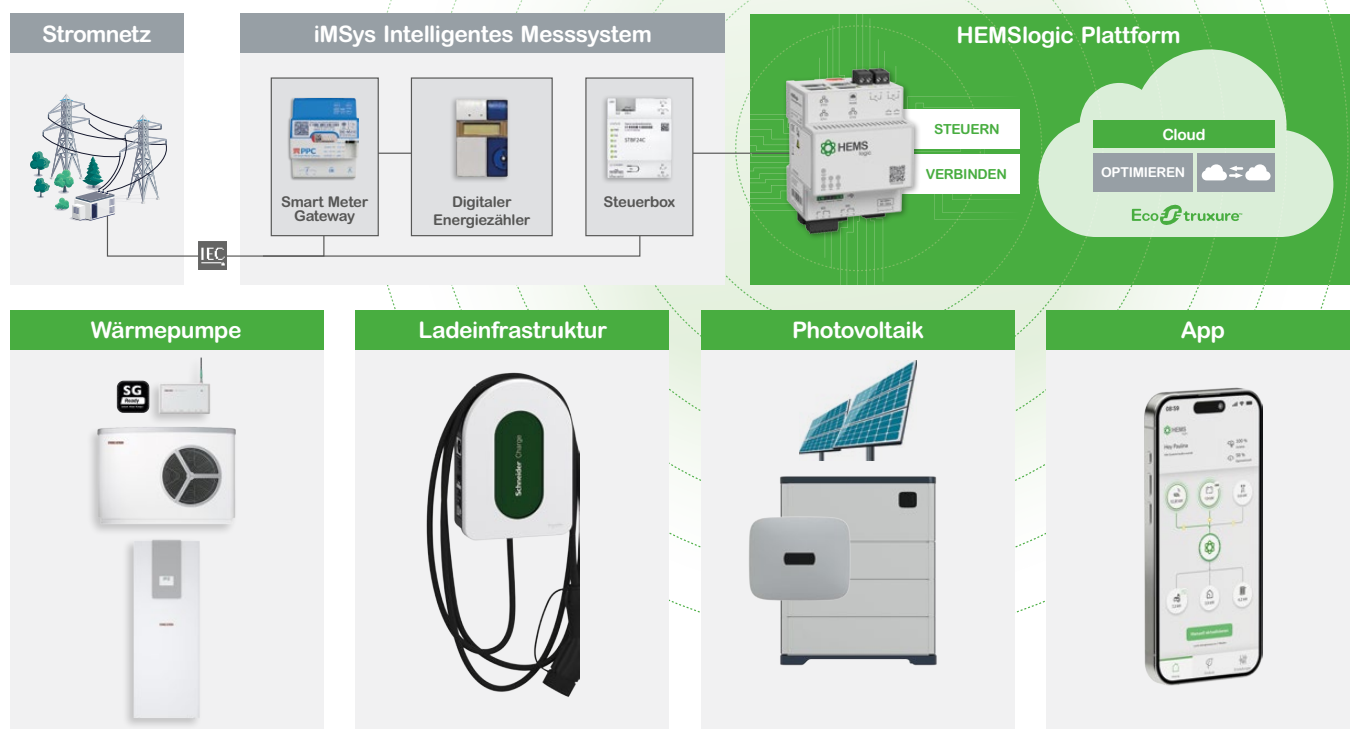

\* siehe Kompatibilitätsliste auf Seite 7



## Hauptvorteile für deine Kunden im Überblick



### Netzentgeltreduzierung

Erfüllung der Anforderungen „Steuerbarer Verbraucher (SteuVE)“ nach EnWG§14a.



### Interoperabel zu Drittanbietern

HEMSlogic verbindet Schneider Electric Komponenten und ist mit einer Vielzahl von Drittanbietern kompatibel.



### Einfache Benutzeroberfläche

Benutzerfreundliche App-Lösung zur Verwaltung aller bestehenden und neuen Energieanlagen in einem System.



### Was bedeuten die Regelungen des §14a EnWG für deine Kunden?

Der Paragraph 14a EnWG regelt den Umgang mit neuen steuerbaren Verbrauchseinrichtungen in Privathaushalten im Niederspannungsnetz, also von privaten Ladepunkten von Elektroautos, Wärmepumpen und Kälterzeugungsanlagen sowie Batteriespeichern, wenn sie Strom beziehen.

Für deine Kunden bedeutet das: Sie können Netzentgelte sparen, wenn sie in ihrer Unterverteilung einen Energiemanagement-Baustein einsetzen, der §14a EnWG-fähig ist.

## Key-Features im Überblick



### Messen & Visualisieren

Produktion und Verbrauch von Energieanlagen. Schaffung konkreter Einblicke in die selbst erzeugte Energie, die Verteilung an die Verbraucher und den Verbrauch im Hausnetz.



### Optimierung des Eigenverbrauchs

Senkung der Netzabhängigkeit durch direkte und automatische Steuerung von Geräten auf der Grundlage datengesteuerter Algorithmen.



### Kosteneinsparung & CO<sub>2</sub>-Reduzierung

Monetäre Einsparungen von ~10-20 % im Vergleich zu einem nicht verwalteten Haus sowie Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks.



### Lastmanagement

Kürzung und Verlagerung von Lasten wie Elektroautos und Wärmepumpen, um den Bedarf an größeren Netzanschlüssen zu eliminieren.



### Erweiterbar

Durch „Over-the-Air“ Software Updates zukunftsicher erweiterbar mit neuen Funktionen wie bspw. dynamische Tarife.



## Vorteile für dich als Elektriker



### Zeitsparende Installation

Installation und Inbetriebnahme des Energiemanagementsystems über die Schneider Electric Inbetriebnahme-App. Einfache Integration von Energieanlagen.



### Modular und skalierbar

Flexibles und skalierbares Systemdesign zur Erfüllung der Anforderungen der Endbenutzer inkl. Einbindung von Bestandsanlagen\*.



### Höchste Sicherheitsstandards

Datenschutz und Privatsphäre garantiert in Übereinstimmung mit den neuesten Standards.




### Konform mit neuesten Gesetzen

Lösung für die Anforderungen des §14a EnWG.



### Alles aus einer Hand

Ein Anbieter für Beschaffung, Support und Garantie.

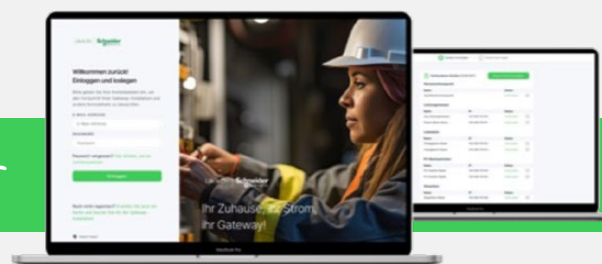



## HEMSlogic – Technische Daten




- Selbstlernendes Energiemanagement mit Vorhersagen und Optimierung
- Ein System für alle Energieanlagen
- Netzkonformer Anschluss über SMGW & Steuerbox
- Protokolle für Steuerung:
  - Modbus
  - EEBUS
  - SGready
- 230V AC-Spannungsversorgung
- Überspannungsschutz Kat.3
- 4TE Einbaugröße
- 3 Ethernet Ports
- 4 Relaiskontakte
- 2 RS485 Ports

## Kompatibilitätsliste (Stand Q2/2024 – wird fortlaufend erweitert)



| EV Ladestation     |                                                        |           | Wärmepumpe                                                             |                                   |                 | Inverter                                                   |                   |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| Hersteller         | Modell                                                 | Protokoll | Hersteller                                                             | Modell                            | Protokoll       | Hersteller                                                 | Modell            | Protokoll |
| Schneider Electric | Schneider Charge Pro AC Wallbox G4 Smart Parkplatz 2+3 | Modbus    | Stiebel Eltron                                                         | alle via ISG                      | Modbus SG ready | Fronius                                                    | Gen24             | Modbus    |
| ABL                | EMH2                                                   | Modbus    | Vaillant                                                               | EEBUS (monitoring) SGready relais | EEBUS SG ready  | Huawei                                                     | SUN2000           | Modbus    |
| Mennekes           | Amtron Charge Control                                  | Modbus    |                                                                        |                                   |                 | Kostal                                                     | Piko & Plenticore | Modbus    |
| Keba               | P30c, P30x                                             | Modbus    |                                                                        |                                   |                 | SMA                                                        | SunnyBoy          | Modbus    |
| Alfen              | Eve Single S, Eve Single Pro                           | Modbus    | Analoge Integration für Verbrauchs-Monitoring via zus. Sub-Meter (iEM) |                                   |                 | Batteriekompatibilität laut Wechselrichter-Herstellerliste |                   |           |
| go-e               | Gemini, Gemini flex                                    | Modbus    |                                                                        |                                   |                 |                                                            |                   |           |
| Vestel             | EVC04 AC smart                                         | Modbus    |                                                                        |                                   |                 |                                                            |                   |           |
| myenergi           | Zappi                                                  | Modbus    |                                                                        |                                   |                 |                                                            |                   |           |
| Bender             | CC612, CC613                                           | Modbus    |                                                                        |                                   |                 |                                                            |                   |           |

# Prisma XS Verteilertechnik – Das System für alle Anwendungen

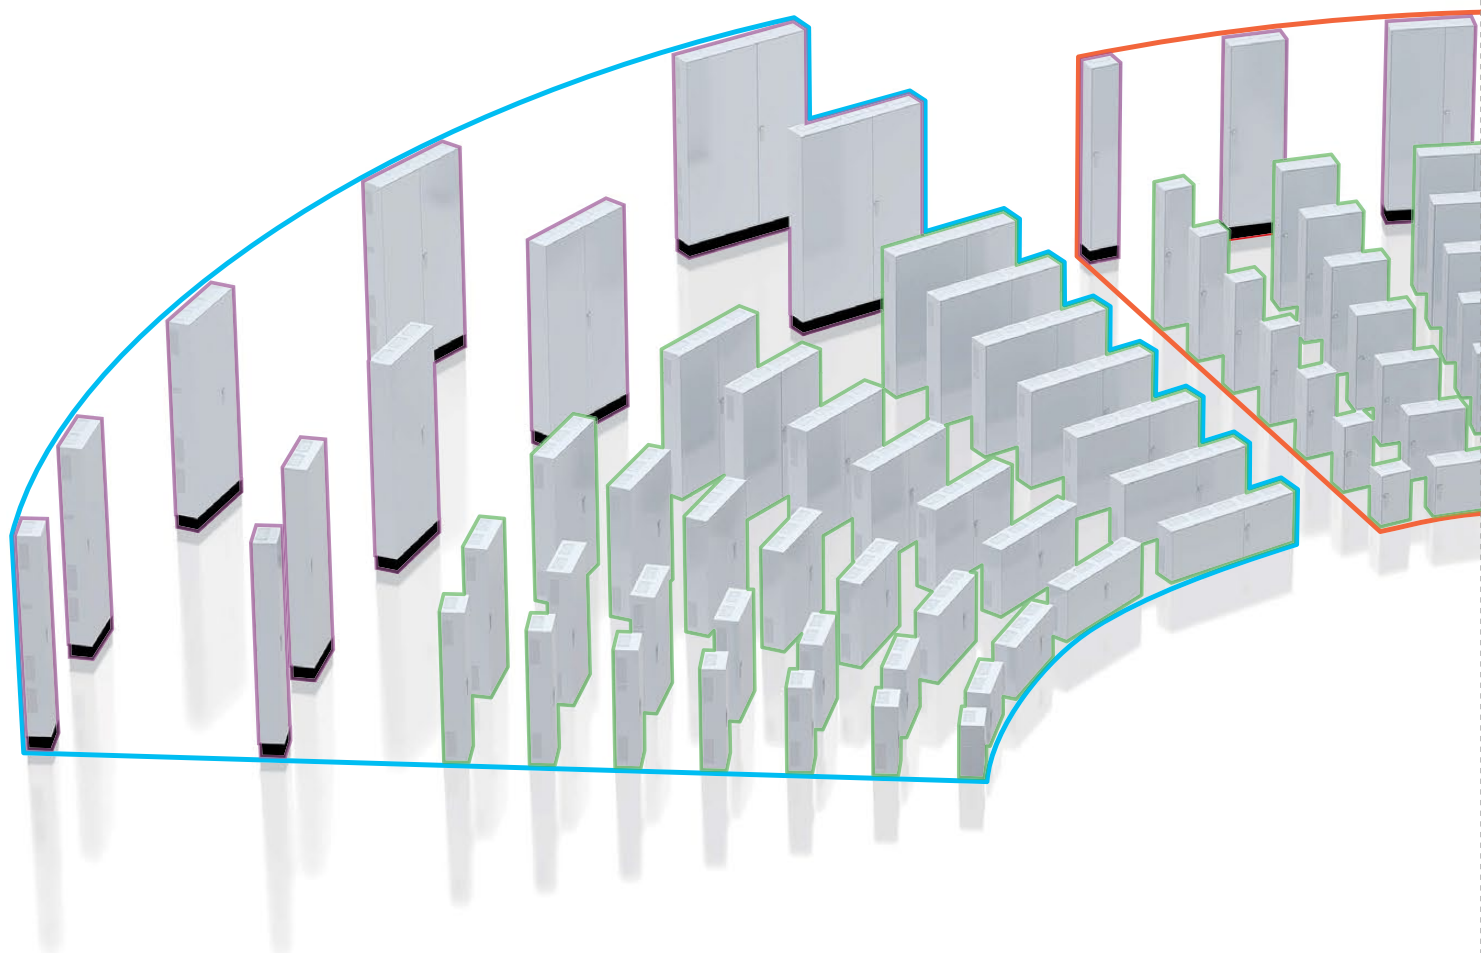

## □ Standschränke

## □ Wandschränke

## □ RS, schutzisoliert, □, IP44

### Zentrum der Energie

Die nächste Generation des ABN Gehäusesystems stellt sich als fantastische Vielfalt für das Zentrum der Energie vor.


Mit den Gehäuseserien RS, RV und RP stellen wir die Basis für die Energieverteilung im Wohnbau und den kleinen Zweckbau.

Entdecke auf den folgenden Seiten die Möglichkeiten und Vorteile rund um unser neues Gehäusesystem.

### Schutzisoliert, IP44

| Baubreite<br>Bauhöhe | 1<br>300 mm | 2<br>550 mm | 3<br>800 mm | 4<br>1050 mm | 5<br>1300 mm |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 3<br>500 mm          | ABNRS103    | ABNRS203    | ABNRS303    | ABNRS403     | ABNRS503     |
| 4<br>650 mm          | ABNRS104    | ABNRS204    | ABNRS304    | ABNRS404     | ABNRS504     |
| 5<br>800 mm          | ABNRS105    | ABNRS205    | ABNRS305    | ABNRS405     | ABNRS505     |
| 6<br>950 mm          | ABNRS106    | ABNRS206    | ABNRS306    | ABNRS406     | ABNRS506     |
| 7<br>1100 mm         | ABNRS107    | ABNRS207    | ABNRS307    | ABNRS407     | ABNRS507     |
| 8<br>1250 mm         | ABNRS108    | ABNRS208    | ABNRS308    | ABNRS408     | ABNRS508     |
| 9<br>1400 mm         | ABNRS109    | ABNRS209    | ABNRS309    | ABNRS409     | ABNRS509     |
| 12<br>1980 mm        | ABNRS112    | ABNRS212    | ABNRS312    | ABNRS412     | ABNRS512     |
|                      | ABNRS112L05 | ABNRS212L05 | ABNRS312L05 | ABNRS412L05  | ABNRS512L05  |

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

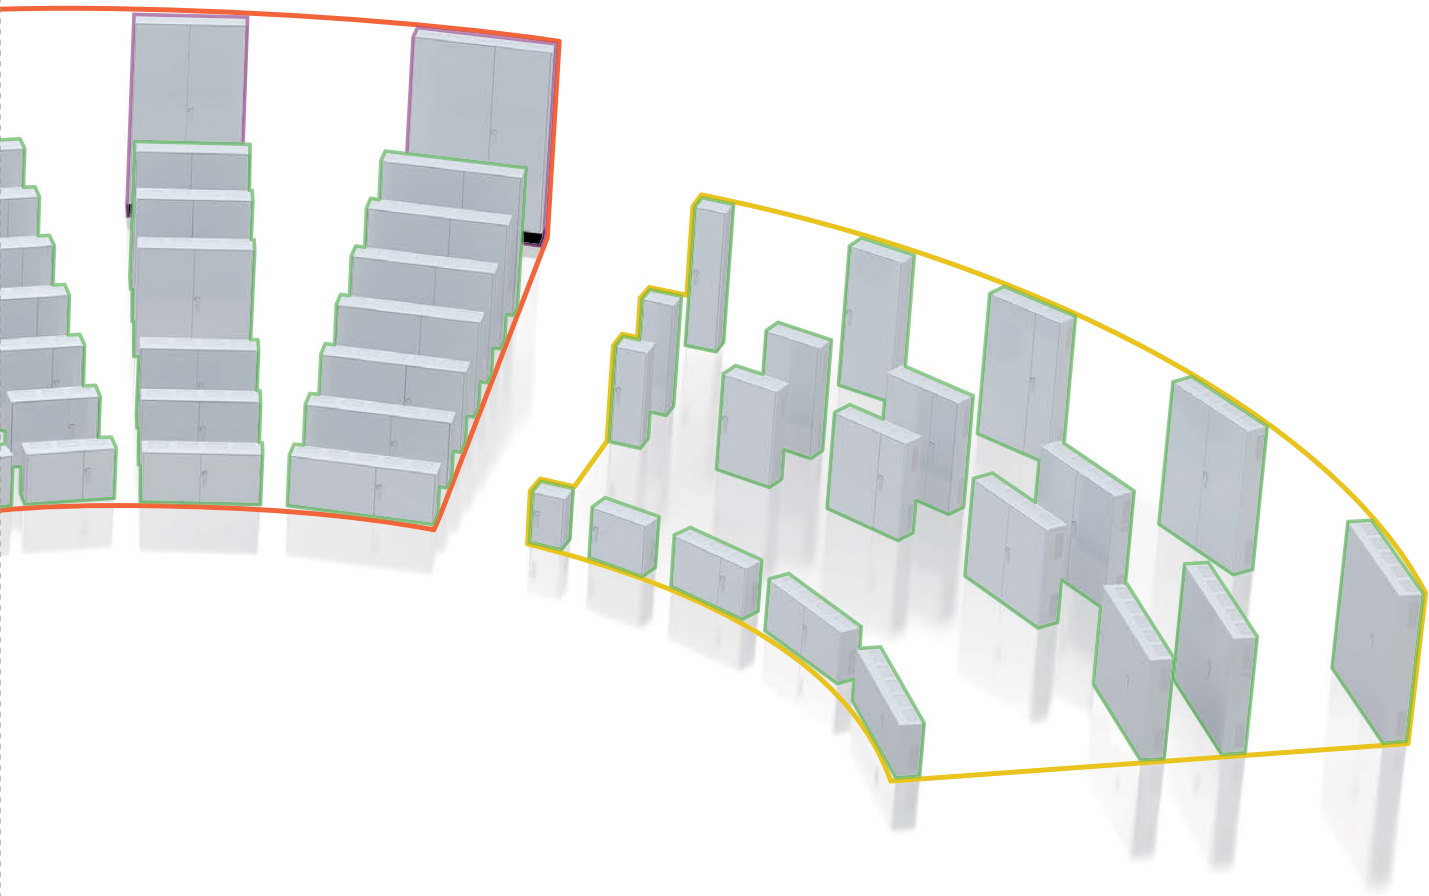

□ RV, schutzgeerdet, ⚡, IP44

□ RP, schutzisoliert, ⚡, IP54

Geerdet, IP44

| Baubreite<br>Bauhöhe | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                      | 300 mm   | 550 mm   | 800 mm   | 1050 mm  | 1300 mm  |
| 3                    | ABNRV103 | ABNRV203 | ABNRV303 | ABNRV403 | ABNRV503 |
| 500 mm               |          |          |          |          |          |
| 4                    | ABNRV104 | ABNRV204 | ABNRV304 | ABNRV404 | ABNRV504 |
| 650 mm               |          |          |          |          |          |
| 5                    | ABNRV105 | ABNRV205 | ABNRV305 | ABNRV405 | ABNRV505 |
| 800 mm               |          |          |          |          |          |
| 6                    | ABNRV106 | ABNRV206 | ABNRV306 | ABNRV406 | ABNRV506 |
| 950 mm               |          |          |          |          |          |
| 7                    | ABNRV107 | ABNRV207 | ABNRV307 | ABNRV407 | ABNRV507 |
| 1100 mm              |          |          |          |          |          |
| 8                    | ABNRV108 | ABNRV208 | ABNRV308 | ABNRV408 | ABNRV508 |
| 1250 mm              |          |          |          |          |          |
| 9                    | ABNRV109 | ABNRV209 | ABNRV309 | ABNRV409 | ABNRV509 |
| 1400 mm              |          |          |          |          |          |
| 12                   | ABNRV112 | ABNRV212 | ABNRV312 | ABNRV412 | ABNRV512 |
| 1980 mm              |          |          |          |          |          |

Schutzisoliert, IP54


| 1        | 2        | 3        | 4        | 5        |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 300 mm   | 550 mm   | 800 mm   | 1050 mm  | 1300 mm  |
| ABNRP103 | ABNRP203 | ABNRP303 | ABNRP403 | ABNRP503 |
|          |          |          |          |          |
|          |          |          |          |          |
| ABNRP106 | ABNRP206 | ABNRP306 | ABNRP406 | ABNRP506 |
| ABNRP107 | ABNRP207 | ABNRP307 | ABNRP407 | ABNRP507 |
|          |          |          |          |          |
| ABNRP109 | ABNRP209 | ABNRP309 | ABNRP409 | ABNRP509 |
|          |          |          |          |          |

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

# Systemübersicht

Ein System für Millionen Lösungen – ob Zählerschrank oder Energieverteiler, ob Wandschrank oder Standschrank und Kabeleinführung aus allen Richtungen sowie Anschluss und Verbindungselemente.

Im Zentrum der Energie wird alles für das Gebäude der Zukunft mit der individuellen Energieverteilung vereint.

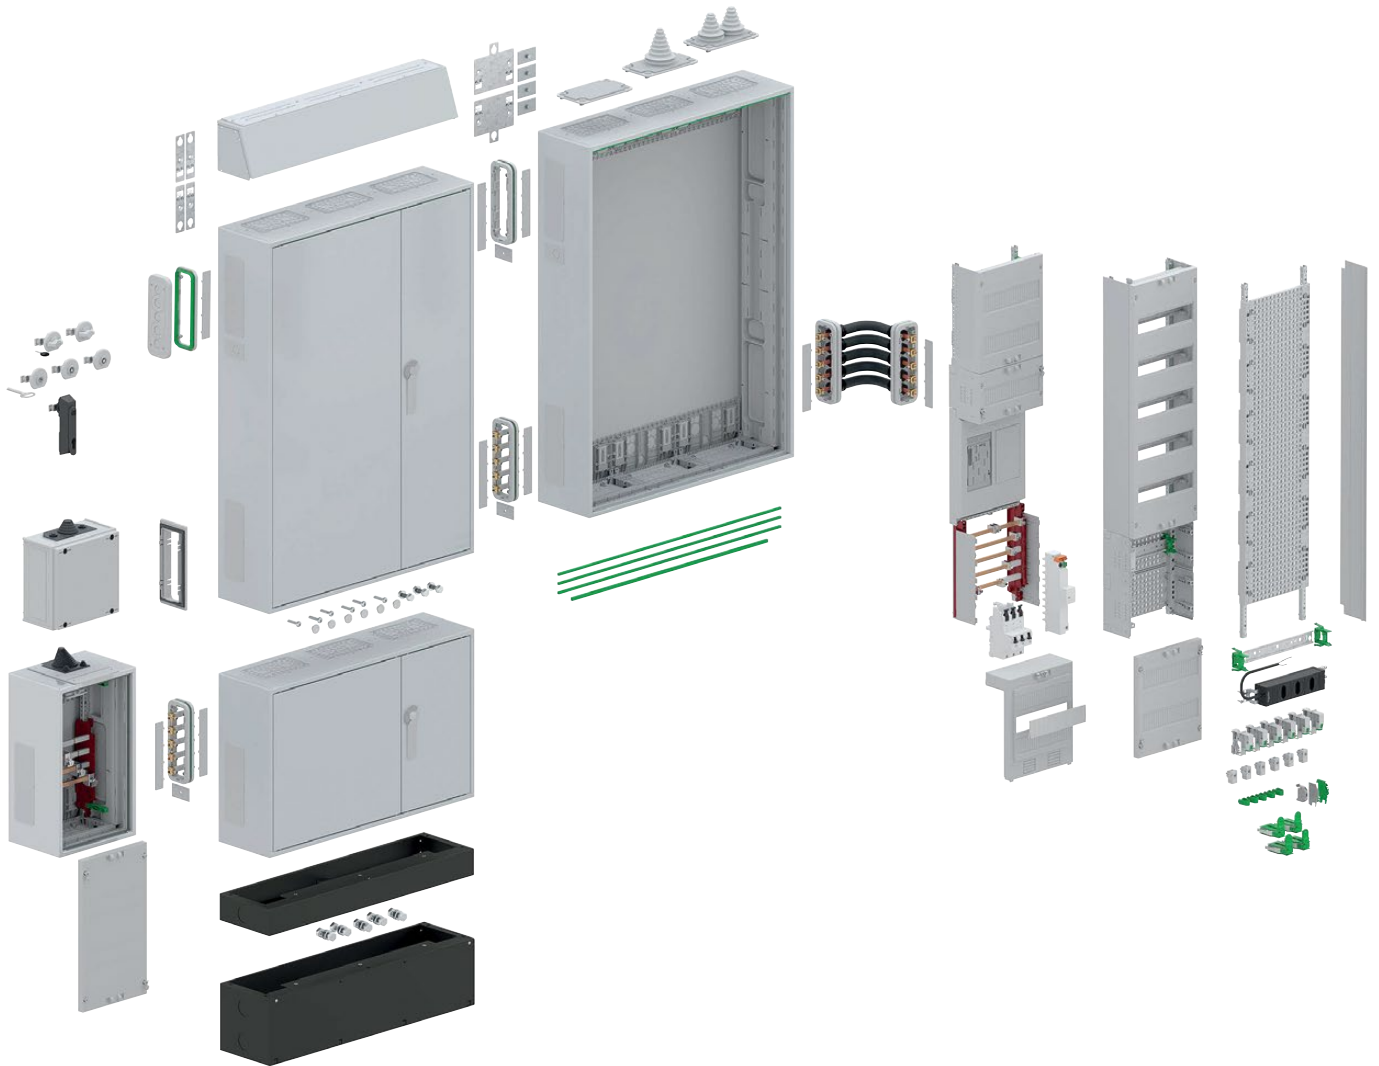



## Vorteile im Überblick

- » Neuer Zählerschrank -  
schutzisoliert in IP44
- » kann mit wenigen  
Handgriffen auf IP54  
erweitert werden
- » umfangreiches Zubehör
- » einfache Handhabung und  
schnelle Installation des  
intelligenten Messsystems
- » mit 210 mm Tiefe bieten  
Wand- und Schrankschrank  
viel Platz zum Verdrahten

## Zentrum der Energie

Die nächste Generation des ABN Gehäusesystems stellt sich als fantastische Vielfalt für das Zentrum der Energie vor. Mit den Gehäuseserien RS, RV und RP stellen wir die Basis für die Energieverteilung im Wohnbau und den kleinen Zweckbau.

Entdecke die Möglichkeiten und Vorteile rund um unser neues Gehäusesystem und überzeugen Sie sich selbst von unserer Qualität Made in Germany.



ABNRS207E0011



ABNRS309



# Feldverteiler Multimedia – Premium Unterverteiler



## Baureihe ABNRM...M03

Komplettschrank für Aufputz-Montage bestehend aus: RM-Gehäuse mit Mediatür, Verteilerfeld, Multimediafeld **LexCom Home** bestehend aus: vollflächiger Multimedia-Montagefläche zur Aufnahme von **LexCom Home**-Zubehör in Steck- und Schraubtechnik, IP31




## Baureihe ABNRU...M03

Komplettschrank für Unterputz- und Hohlwand- Montage bestehend aus: Blendrahmen inkl. Mediatür (Tür mit Lüftungsschlitzen und Kunststoffeinsatz für WLAN), Verteilerfeld, Multimediafeld **LexCom Home** bestehend aus: vollflächiger Multimedia-Montagefläche zur Aufnahme von **LexCom Home**-Zubehör in Steck- und Schraubtechnik, IP30

# LexCom Home – die neue multimediale Welt

## Bestückungspakete für Multimedia-Anwendungen

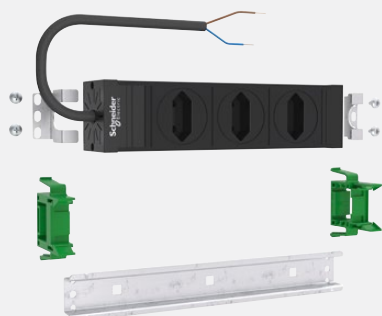

**ABNPE303P02**  
Schutzkontaktsteckdose EURO  
3-fach drehbar Media mit 2m  
Leitung H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup>  
und Montagezubehör

reduzierter Preis



**BPVX004**  
Bestückungspaket LexCom Home  
bestehend aus 5x Fix RJ45 und  
5x S-One RJ45 Cat6

reduzierter Preis



**BPVX003**  
Bestückungspaket LexCom Home  
bestehend aus 4x Fix Box und  
5x Fix Cable

reduzierter Preis

## Schnell und einfach – das RJ45-Modul



Das kompakte und einteilige Design des RJ45-Moduls bietet viele Vorteile: eine intelligente Schirmkontaktierung, aufgedruckte Farbcodierungen und Messerkontakte ermöglichen ein bis zu 50 % schnelleres Auflegen der Cat-Leitungen. Das einzige Werkzeug, das gebraucht wird, ist eine Feinschneidzange.

Die Zeitersparnis beim Auflegen der Cat-Leitungen und das einteilige RJ45-Modul.



Katalog-Download:  
Systembeschreibung  
Feldverteiler




Website:  
Feldverteiler  
ABN-Electro



Produktdatenbank:  
ABN-Electro

# Wandlerkomplettschrank im neuen R-Gehäusesystem

- Neue Wandlerkomplettsschränke (100 A – 250 A Dauerstrom) inklusive Prüfklemmen und Spannungspfadssicherungen nach TAB-Vorgaben zahlreicher Energieversorger
- Wandlerkomplettsschränke nach Vorgaben FNN-Standard in 100 A, 200 A und 250 A
- Neuer Schrank – schutzisoliert in IP44
- Kann mit wenigen Handgriffen auf IP54 erweitert werden
- Umfangreiches Zubehör aus dem System Gehäuse der RS Baureihe

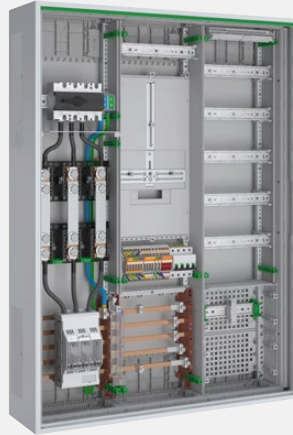

ABNRS307X0001



ABNRS309X0002

# Installationsverteiler für Reiheneinbaugeräte und Reihenklemmen

- Neuer Schrank mit IP44 Schutzisoliert
- Kann mit wenigen Handgriffen auf IP54 erweitert werden
- Ein Umbau zum Schutzgeerdeten Schrank problemlos möglich
- Umfangreiches Zubehör aus dem System Gehäuse der RS Baureihe
- Einfache Handhabung und schnelle Installation der Energieverteilung oder KNX Steuerung, dank mechanisch vormontiertem Energieverteiler System Prisma XS
- Mit 210 mm Tiefe bieten Wand- und Standschrank viel Platz zum verdrahten



ABNRS207K02



ABNRS312K03

# Standschrank für die Verteilertechnik

- Neuer System Schrank für das bekannte System Prisma XS
- IP44 im Standard und mit wenigen Handgriffen auf IP54 erweiterbar
- In der Ausführung Schutzisoliert gibt es den Schrank mit und ohne seitlichem Durchbruch. Damit lassen sich auch die Verteiler mit 210 mm tiefe einfach aneinander Reihen.
- Für den Ausbau der Schränke kann mit unserem umfangreichen System Prisma XS die Individuelle Energieverteilung erstellt werden.
- Die Planung erfolgt in ecoreal XS



ABNRS212



ABNRS212L05



ABNRV212



## Kommunikation von RfZ zu APZ-Raum

**ABNI**

Für die Installation von Intelligenten Messsystemen im Zählerschrank ist die sichere Kommunikation vom Smart Meter Gateway im RfZ zum VNB Router im APZ-Raum. Dafür bieten wir ein geprüftes Netzkabel das auch ohne Schutzschlauch zusammen mit den Niederspannungsleitungen im Schrank verlegt wird.

Mit dem BP167 steht auch ein Packet zur Verfügung für die sichere Verlegung durch den nicht plombierten Bereich.

- Netzwerkleitung CAT6a ist 6 kV geprüft
- Schnittstelle BP120 mit 2x RJ45 Buchse zum patchen
- BP120 kann an 4 unterschiedlichen Positionen montiert werden und ersetzt 3 verschiedenen Schnittstellen
- BP167 Leerrohr mit Befestigungen zum Rasten im Verteilerfeld und auf dem APZ



ABNPK15100



BP120



BP167



# Zählerfelder in Doppelkupper für 355A

Beim Aufbau großer Zähleranlagen für Mehrfamilienhäuser mit großem gleichzeitigen Energiebedarf im Gebäude. Zum Beispiel beim Direktanschluss von Ladepunkten im einzelnen Zählerplatz.

- Zählerfelder in Doppelkupper für 355A
- Direkte Kombination mit Wandleranlagen möglich



# Zählerfelder mit Raum für besondere Anwendungen

Die neuen Zählerfelder mit Raum für besondere Anwendungen (RFBA) ermöglichen die Absicherung einer Wallbox oder Wärmepumpe direkt im jeweiligen Zählerfeld. Des weiteren können hier auch Energiefussrichtungssensoren und die Absicherung eines Wechselrichters verbaut werden.

- Felder für Steckzähler in Bauhöhe 9 mit 300 mm mehr Anschlussraum
- Neue Produktnorm (noch nicht veröffentlicht) erlaubt die Nutzung als Energieverteiler für die Elektromobilität, Wärmepumpe oder PV-Anlage





# Blitz- und Überspannungsschutz – Schütze deine elektrischen Anlagen

Acti9 iPRD1 und Resi9/Acti9 iPRD Überspannungsschutzgeräte (SPDs) ergänzen das Acti9-System und sind exklusiv bei Schneider Electric erhältlich. Sie erhöhen die Sicherheit, steigern die Leistungsfähigkeit und verbessern die Anlagenverfügbarkeit. Resi9/Acti9 SPDs schützen deine Elektroinstallation und empfindliche Geräte vor induzierten oder leitungsgebundenen Überspannungen, die durch direkte oder indirekte Blitzeinschläge verursacht werden, so dass deine Installation sicher geschützt ist, selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen.

## Vorteile und Funktionen

- » **Kompaktes Design**  
Reduziert den Platzbedarf zu gängigen Überspannungsableiter um die Hälfte
- » **Ausführung mit integrierter Versicherung**  
kein zusätzlicher Back-up-Schutz erforderlich
- » **Hohe Ableitfähigkeit**  
bei direkten und indirekten Blitzereignissen
- » **Zertifizierte energetische Koordination**  
zwischen SPDs
- » **Einfach austauschbare Schutzmodule**  
zur nachhaltigen, schnellen und einfachen Wartung ohne Demontage des gesamten Gerätes
- » **Effektive Kommunikation**  
des End-of-Life-Status der SPDs durch Fernmeldekontakte und optischen Funktions- und Defektanzeige
- » Einsatz auch bei hohen prospektiven Kurzschlussströmen



R9L2C640



A9L2F640



A9L1H625



A9L1C625



A9L1F325

## Unsere neuen Lösungen: Resi9/Acti9 iPRD & Acti9 iPRD1

### Acti9 iPRD1



### Resi9/Acti9 iPRD



### Zeitsparende Installation

- Weniger Komplexität durch integrierte Ableitervorsicherung (Schnelle und einfache Auswahl der SPDs möglich)
- Zertifizierte energetische Koordination zwischen SPDs



### Wartung

- Einfach austauschbare Schutzmodule (nachhaltige, schnelle und einfache Wartung ohne Demontage des gesamten Gerätes)
- Effektive Kommunikation des End-of-Life-Status der SPDs durch Fernmeldekontakte und optischen Funktions- und Defektanzeige



### Kostenersparnis

- Geringer Platzbedarf, da die zusätzliche Ableitervorsicherung nicht benötigt wird
- Geringere Kosten durch: weniger Komponenten, weniger Installationsaufwand und geringeren Anschlussquerschnitten
- Kompaktes Design – Reduziert den Platzbedarf zu gängigen Überspannungsableitern um die Hälfte



### Leistungssteigerung

- Hohe Ableitfähigkeit bei direkten und indirekten Blitzereignissen
- Langlebig aufgrund hohem Ableitvermögen
- Einsatz auch bei hohen prospektiven Kurzschlussströmen





# Acti9 AFDD & Acti9 AFDD Active – Mache aktive Sicherheit zu deinem neuen Standard

## All-in-one-Schutz und Sichtbarkeit in 36 mm Breite (2 TE)

Dieses neue Acti9 AFDD Active System verfügt über ein All-in-One-Gerät mit einem FI/LS und einer Fehlerlichtbogen-Schutteinrichtung (AFDD) sowie einer Variante mit einem Leitungsschutzschalter und einer Fehlerlichtbogen-Schutteinrichtung (AFDD) in einem Gerät, um einen umfassenden Schutz zu gewährleisten. Der erweiterte Schutz wird durch die Option der integrierten Vernetzung weiter verbessert. Mit dieser integrierten Konnektivität erhältst du eine zukunftssichere, kostengünstige und einfach zu installierende Lösung für deine Anwendungen. Neben einer vernetzten All-in-One-Lösung gibt es auch unvernetzte Varianten mit den gleichen Schutzfunktionen des AFDD, FI/LS oder LS. Dadurch kann für jede Anwendung die passende Lösung gewählt werden.



Drahtlose Verbindung  
mit dem Gateway



Keine Zusatzgeräte erforderlich,  
integrierte Konnektivität.



Schneller  
Einbau



Kompakte Baugröße des Schutzschalters  
(36 mm > 2 TE)



Einfache Integration in alle Steuerungen  
und Leitsysteme. Fertige Gerätetreiber  
und Visualisierung für EcoStruxure™  
Power Monitoring Expert.

## Systemübersicht – Acti9 AFDD und Acti9 AFDD Active

### + Acti9 AFDD



Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung mit Überlast- und Kurzschlussschutz oder einem FI/LS-Schutz gegen elektrisch verursachte Brandgefahren. Durch kontinuierliche Analyse einer großen Anzahl elektrischer Parameter erkennt das Gerät das Auftreten elektrischer Fehlerlichtbögen, die Ursache vieler Brände sind. Es schaltet die betroffenen Stromkreise ab und verringert somit die weitere Brandentstehung.

- AFDD
- FI/LS oder LS
- Netzspannungsüberwachung
- nur 2 TE Breite
- Einspeisung Kabel von oben und unten
- Einspeisung Kammleiste von oben



Installationsverteiler – unvernetzt

### + Acti9 AFDD Active



Neben den Funktionen des Acti9 AFDD bietet der Acti9 AFDD Active in Kombination mit dem Panel Server zur Erfassung und Verarbeitung von Daten ermöglicht die Acti9 ARC iC40 Active AFDD eine Überwachung und eine Diagnose von Stromkreisen bis zu einzelnen Verbrauchern.

Die drahtlose Kommunikationstechnologie vereinfacht die Verdrahtung und Inbetriebnahme von Schaltanlagen: Die Kommunikation des Acti9 ARC iC40/VigiARC Active AFDD mit dem Panel Server erfolgt über eine Funkverbindung.


- AFDD
- FI/LS oder LS
- Netzspannungsüberwachung
- Wireless-Kommunikation
- nur 2 TE Breite
- Protokollfunktion
- Diagnose und Analyse
- Alarmierung
- Messung und Überwachung
- Einspeisung Kabel von oben und unten
- Einspeisung Kammleiste von oben



Installationsverteiler – vernetzt



EcoStruxure™  
Panel Server

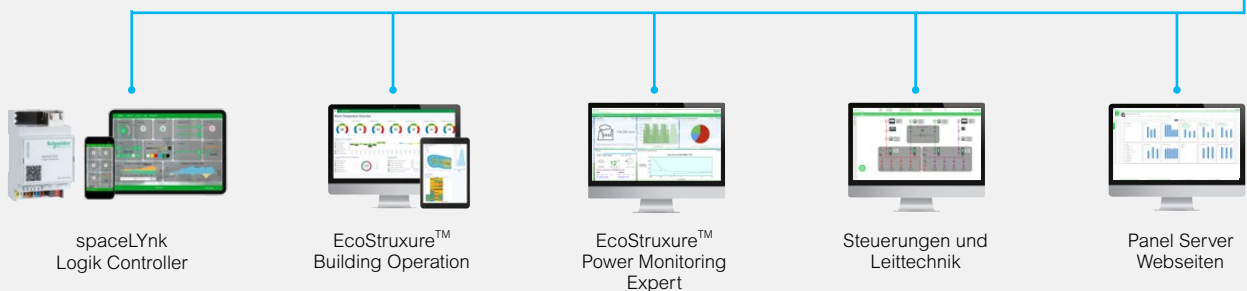





## Vorteile

- » FI/LS in nur 1TE  
= 18 mm Breite
- » 50% Platzersparnis zu einem normalen FI/LS in 2TE
- » Nachhaltigkeit 48 %  
aus biobasiertem oder recyceltem Kunststoff

## Applikation

- » Renovierung Wohnbau
- » Neubau Wohnbau
- » Ein- und Mehrfamilienhäuser

# Resi9 FI/LS in 1 TE – Minimaler Platz mit optimalem Schutz

Ein neues Angebot für ein effizienteres Resi9-System im Wohnbau.

- **Einfaches Sortiment:** Eine Referenz B16 30mA Typ A, deckt 90% der Anwendungen ab
- Gleiches „Look & Feel“ wie die Resi9 Baureihe
- Gleiche Phasenschiene wie beim Standard FI/LS (A9XPH712), 12 TE, die perfekt ins Gehäuse passen
- Um das neue Produkte zu bestellen, einfach das **X** in die Artikel-Nr. einfügen



### Weniger und verbesserte Materialien

- Hergestellt aus **mindestens 48 % biobasiertem oder recyceltem Kunststoff**
- **27% Rohstoffersparnis** dank Kompatibilität\*
- **38 % CO<sub>2</sub>-Äq.** CO<sub>2</sub>-Einsparung bei der Herstellung des Produkts\*



### Energieeffizienz

- **Senkung des Energieverbrauchs um 17 %\***
- **4 kg CO<sub>2</sub>-Äquivalent** werden nach 20 Jahren Nutzung des Produkts **eingespart**. Entspricht einer vermiedenen Autofahrt von 100 km.



\* Im Vergleich zu R9D01616

# Einfachheit und Kompatibilität in der elektrischen Verteilung

Ein doppelt so kompaktes Produkt mit gleicher Leistung und weniger CO<sub>2</sub>-Emissionen

Alle erforderlichen Informationen über das Produkt sind auf der Vorderseite sichtbar.


Große Fläche für die Beschriftung.

Eindeutige Beschriftung des Neutralleiteranschlusses.

Schutzart IP2x gegen direkte Berührung an den Anschlüssen, verbessert den Schutz während der Installation oder Wartung.

Schnelle und einfache Montage/Demontage ohne Ausbau der Kammreihe durch Betätigung der Verriegelungsclips.

Elegantes und modernes Design.

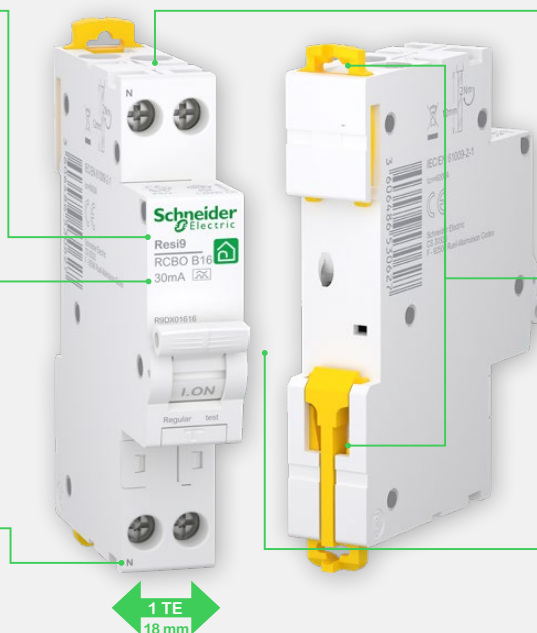



## Vorteile

- » Einfache Installation in weniger als 5 Minuten
- » Inbetriebnahme und Betrieb per App
- » Lademanagement via PLC (ohne zusätzliche Verkabelung) in Abhängigkeit vom Gebäudeverbrauch

## Applikation

- » Laden im Einfamilienhaus
- » Prosumer-Anwendungen

# Schneider Charge – Die einfache und smarte eMobility-Lösung

Biete deinen Kunden eine schnell und einfach zu installierende Ladestation. Diese End-to-End-Lösung von Schneider Electric besteht nicht nur mit einem attraktiven Design, sondern auch einer einfachen Bedienung.

Gleichzeitig Energiekosten senken und dabei den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck reduzieren – mit der Schneider Charge Wallbox ist es möglich.

- Smarte Wallbox für den Heimbereich
- Einbindbar in die Schneider Electric HEMS Lösung
- Einfache Installation in weniger als 5 Minuten
- Inbetriebnahme und Betrieb per App
- Kompatibel mit variablen Tarifen
- Lademanagement via PLC (ohne zusätzliche Verkabelung) in Abhängigkeit vom Gebäudeverbrauch



## Schneider Charge auf einen Blick



### Leistungsstark

- Leistung: 11 & 22 kW
- Anschluss: 1 oder 3 phasig
- Erdungssystem: TT, TN-S, IT
- Schutzgrad: IP55 / IK10
- Betriebstemperatur  
22 Kw : -30 to 50 °C  
11 Kw : -30 to 55 °C



### Effizientes Design

- Abmessungen & Gewicht  
ATC 345 x 245 x 108 mm | 2.5 kg  
T2S 345 X 245 X 118 mm | 2.8 kg
- Kabellänge 5 & 7 m
- Installation in ≤5 min
- Kabeleinführung von oben, unten oder hinten
- Zubehör:  
Kabelhalter, Peak Controller



### Nachhaltig

- Smartes & per App gesteuert Laden
  - Wiser
  - HEMSlogic
  - 3rd Party Apps (z.B. Monta)
- Grüne Verpackung
- HEMSlogic-kompatibel
- Kommunikation via OCPP1.6J





# Schnelladelösung für Flotten und Gewerbe

## EVlink Pro DC 120, 150 oder 180 kW

Die EVlink Pro DC Ladestationen, speziell für Flottendepots sowie kommerzielle und Industriegebäude entwickelt, garantieren eine nahtlose Benutzererfahrung für EV-Installateure, Betreiber und Fahrer.

Die DC-Ladestationen lassen sich mit dem Lastmanagementsystem EV Charging Expert verbinden und ermöglicht so eine kombinierte Ladeinfrastruktur mit AC- und DC-Stationen.

- Flexibel skalierbar von 120 kW bis 150 kW und 180 kW
- Integration in Lademanagementsystem EV Charging Expert
- Dynamisches gleichzeitiges Laden von zwei Fahrzeugen
- 100 % getestet und zertifiziert
- Schneider Schutzeinrichtungen direkt in Ladestation integriert
- Support und erstklassiger Vor-Ort-Service mit Inbetriebnahme und korrekativer Wartung

### Vorteile

- » Upgrade von 120 auf 150 auf 180kW mit 30kW Power-Modulen
- » Großes, frontseitiges 10,4" Display
- » Integrierte Schutzkomponenten inkl. ÜSS T2 (nur die Zuleitung muss abgesichert werden)

### Applikation

- » Charge@Work
- » Depot (Bus- oder Lieferdepot)
- » Flotte





## EVlink Pro DC auf einen Blick



### Skalierbar

- Upgrade von 120 auf 150 auf 180kW
- 30kW Power Module
- Dynamisches gleichzeitiges Laden



### OCPP 1.6

- Kompatibel mit EV Charging Expert
- Lastmanagement für AC und DC



### Benutzerfreundlich

- Intuitives HMI
- Kabelmanagementsystem
- AutoCharge in Stand Alone



### Sicher & Zuverlässig

- 100% Factory tested
- Schneider Electric Schutzkomponenten
- Not-Aus Schalter



### Nachhaltig


- Nachhaltiges und reparierbares Produkt mit dem Green Premium Label



### Field Service

- Premium Support mit lokalem Service
- Inbetriebnahme und Wartung
- 50 Ersatzteile








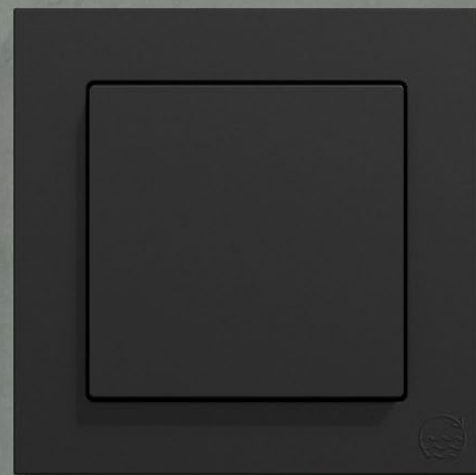


# Merten M-Pure Ocean Plastic

## Entdecke Nachhaltigkeit in Funktion

**Elegante Produktreihe mit grüner Designphilosophie: Die schwarz matten Schalter und Steckdosen sind die ersten Elektroinstallationsprodukte aus recyceltem Fischernetzen\*.**

Nachhaltigkeit ist nicht nur ein flüchtiger Trend. Für immer mehr Verbraucher ist sie ein wichtiger Faktor bei der Kaufentscheidung. Deshalb sind die M-Pure Rahmen, Schalter und Steckdosen in System M nicht nur elegant, sondern auch ressourcenschonend. Diese werden aus recycelten Fischernetzen\* hergestellt und sind mit ihrer edlen, schwarz matten Oberfläche die ideale Wahl für alle, die Wert auf modernes Design legen.



Mehr erfahren in der Broschüre und unter [www.merten.de](http://www.merten.de)

\* Zu 50% aus recycelten Fischernetzen gefertigt. Produkte aus recycelten Thermoplast bestehen zu über 90 % aus recyceltem Material. Manche Komponenten enthalten möglicherweise nicht diese Art von recyceltem Material.

**merten**

# Vielfältige Möglichkeiten

Als eleganter Teil der Merten Produktfamilie System M bietet M-Pure eine Vielzahl von Funktionalitäten


## System M

M-Pure gehört zu den Elektroinstallationsartikeln der Produktreihe Merten System M. Mit einer Vielfalt an Funktionen bietet die Reihe ein unvergleichliches Maß an Flexibilität, Komfort und Effizienz und ist damit die perfekte Wahl für alle Arten von Wohnräumen. Mit Merten System M profitieren deine Kunden von einem umfassenden Angebot: von der klassischen Elektroinstallation über Funksystemlösungen mit Wisser bis hin zu kompletten KNX-Systemen.

## M-Pure

Das M-Pure schwarz matt umfasst 41 Produkte, von denen 10 aus recycelten Fischernetzen\* hergestellt werden. Dazu gehören Einfach- bis Dreifach-Rahmen und die wichtigsten Einsätze wie Wippen und Steckdosen, die bis zu 75 % der gängigsten Funktionen abdecken.

Darüber hinaus sind die Produkte mit Wisser, unserem intelligenten, nachhaltigen Smart Home System, kompatibel, so dass du deinen Kunden eine zukunftssichere Lösung mit einem Höchstmaß an Komfort bieten kannst.

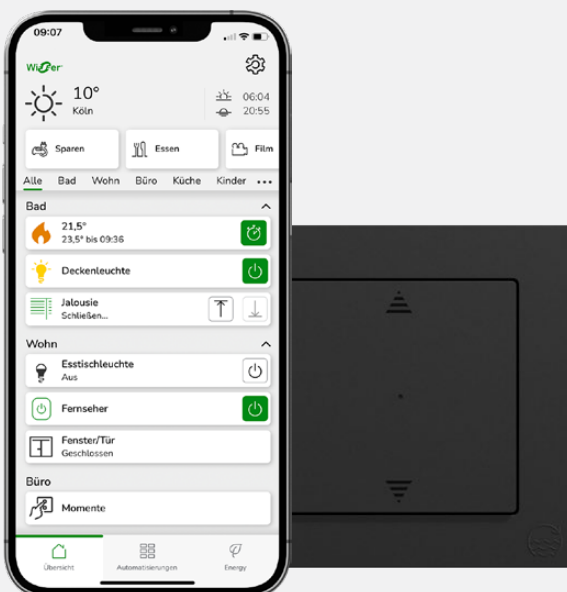


**Eingesammelt.**


**Recycelt.**

**Neu genutzt.**

**Bemerkenswert.**





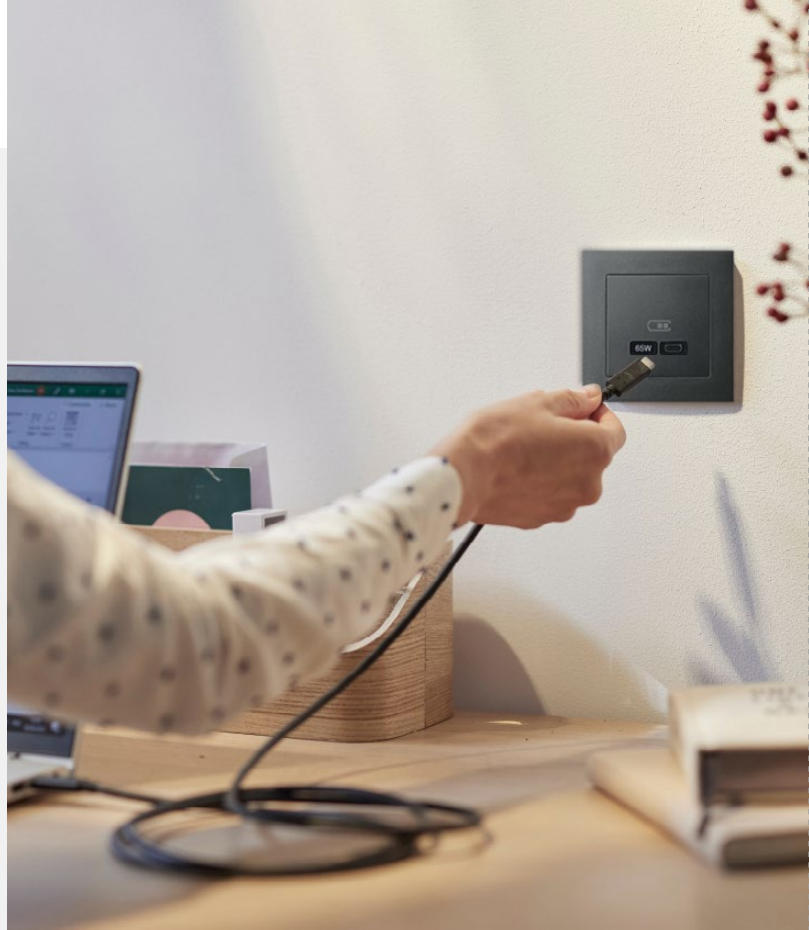

# Merten USB Ladestationen mit Power-Delivery-Technologie

Der neue Maßstab für USB Laden im Schalterprogramm.

Elektronische Geräte sind zu einem festen Bestandteil unseres oft hektischen Alltags geworden. Egal ob Tablet, Smartphone oder Laptop, wir benutzen sie ständig und überall. Klar, dass die Akkus häufig leer sind und wir das erst relativ spät bemerken. Wir brauchen daher Lösungen, um sie schneller und sicherer aufzuladen – kein Problem mit den Merten High-Power-USB-Ladestationen im Schalterprogramm.

Vielfalt erleben – Verfügbar in System M und System Design



M-Pure Decor



M-Plan Metall



D-Life



D-Life Glas




Weitere Informationen findest du in der Broschüre.




**merten**


USB Ladestation 21 W

USB Typ A  
(18 W)

USB Ladestation 45 W

USB Typ A  
(7,5 W)

USB Ladestation 65 W




USB Typ C

- Dynamische Aufladung
- Schutz vor Überstrom, Überspannung und Überhitzung

- Für verschiedene elektronische Geräte: Laptops, Smartphones, Tablets, Smartwatches etc.

## Schnell laden – egal wo

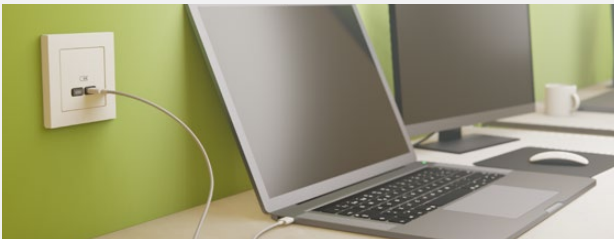

### Home Office und Büro

Egal ob Tablet, Smartphone oder Laptop – im Homeoffice bringen die Merten Ladestationen ein Plus an Komfort, denn alle Geräte können ohne zusätzlichen Adapter direkt geladen werden. In Bürogebäuden sorgen die Merten Ladestationen für mehr Betriebssicherheit, da durch ihren Einsatz die obligatorische Überprüfung der ansonsten notwendigen Netzteile entfällt.



### Küche

Auch in der Küche bringen die neuen Ladestationen klare Vorteile: Wenn das Smartphone über Nacht mal nicht geladen wurde, schaffen die Merten High Power Ladestationen Abhilfe und lösen dieses Problem schnell und sicher. So verlässt man das Haus gewohnt mit einem gut geladenen Akku.

## Für alle Fälle – Unsere USB Lademöglichkeiten für den privaten, öffentlichen und gewerblichen Bereich

SCHUKO-Steckdose  
USB Ladegerät A+CSCHUKO-Steckdose  
USB Ladegerät A+AUSB Ladestation  
Typ CUSB Ladestation  
Typ A+C

Viele weitere Designs und Informationen findest du online.




**merten**

## Bewegungsmelder ARGUS 360

- Neben Polarweiß jetzt auch in Trendfarbe Anthrazit
- Neues Gehäuse-Design: Durch diagonales Drehen kann der Melder vom 220°-Wand- zum 360°-Decken-Melder umfunktioniert werden = 1 Melder für mehrere Anwendungen.
- Mit Hilfe eines optionalen Montagewinkels lässt sich der Bewegungsmelder sowohl in Innen- als auch an Außenecken von Gebäuden montieren.
- Quick Home Connect an Bord: Neben der Standard-Anwendung mit direkt an den Bewegungsmelder angeschlossenen 230 Volt-Verbrauchern, können auch per Funk-Anbindung „Quick Home Connect“ Wisser UP-Aktoren angesteuert werden.
- Override-Modi: Der Bewegungsmelder verfügt neben der Betriebsart Automatikbetrieb über zwei manuelle Zusatzmodi. Durch kurze Unterbrechung der Netzspannung, z.B. mittels Öffner-Taster, schaltet der Melder die angeschlossene Last für die am Melder eingestellte Zeit ein und kehrt danach in den Automatikbetrieb zurück. Durch zweimaliges kurzes Tasten schaltet der Melder die angeschlossene Last für eine Zeit von 4 Stunden ein („Party-Modus“) und kehrt danach in den Automatikbetrieb zurück.

### Vorteile und Funktionen

- » **Trendfarben:**  
Anthrazit und Polarweiß
- » **Wand- und Deckenmontage**  
mit 360° Erfassungsbereich
- » **Großer Anschlussraum**  
mit Steckklemmen
- » **Quick Home Connect**  
mit Wisser UP-Aktor
- » **2 manuelle Zusatzmodi**
  - EIN für eingestellte Zeit
  - EIN für 4h (Party-Modus)
- » **Montagewinkel**  
für Innen- und Außenecken

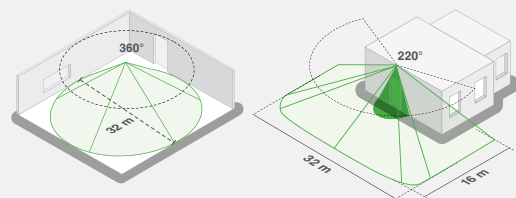





# Exxact: Innovatives Schalterprogramm für individuelle Wohn- und Gewerbeinstallationen

Mit dem Sortiment Exxact erweitern wir unsere modernen  
Schalterprogramme um neue Designs, Farben und Funktionen:

- 2 Rahmendesigns: Primo, Echtglas und Basic
- 1-, 2-, 3 bis max 4-fach Rahmen
- Aufputzgehäuse 1-, 2- und 3-fach mit 21 oder 35 mm Höhe
- Farben: weiß, anthrazit
- Funktionen:
  - Universal-, Wechselkontroll-, Serien- und Kontrollschalter
  - Taster, Taster beleuchtet, Jalousietaster
  - Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdosen mit Klappdeckel und Steckdosen mit FI, Doppelsteckdosen mit und ohne Geräteträger
  - Uni-LED-Drehdimmer, PIR, RJ45-Dose, Datenanschlussdose, Antennensteckdose, USB-Ladestation, Steckdosen mit USB



Exxact Basic



Exxact Primo




Exxact Echtglas



## Variable Aufputzhöhe

Exxact-Aufputzgehäuse sind in den Höhen 21 und 35 Millimeter erhältlich. Alle Exxact Schaltereinsätze und Bewegungsmelder haben eine maximale Einbautiefe von 20 Millimeter und sind im flacheren Gehäuse verbaubar.

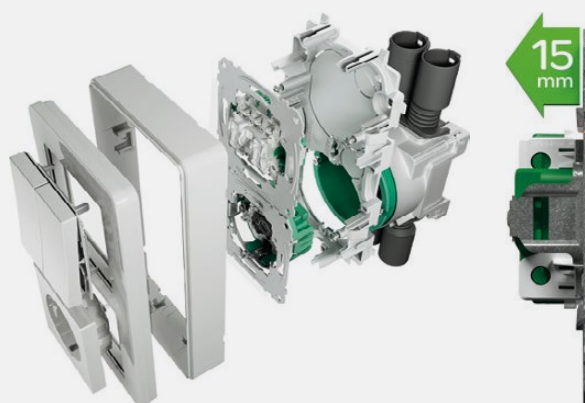

## Vielfältige Funktionen

Erhöhen Sie bei der Sanierung der Wohngebäude den Wohnkomfort mit Dimmern, Bewegungsmeldern und USB-Ladestationen. Exxact bietet viele Funktionen für mehr Komfort.





# Funktionale Notrufsysteme – SIGMA care Rufanlage

Entspricht vollumfänglich der  
DIN VDE 0834 und DIN 18040-1


Für Behinderten WCs und kleinere Projekte bieten wir die Rufanlage Sigma care. Für alters- und behindertengerechtes Wohnen im privaten Bereich oder auch in öffentlichen Gebäuden wie Ärztehäuser, Bürogebäude, Schulen o.ä. ist dieses Notrufsystem konzipiert.

Hilfe rufen mit der Sigma care-Rufanlage ist einfach: Durch Betätigung eines Alarmgebers, z.B. eines Ruf-/Abstelltasters oder Zugtasters, wird ein Ruf ausgelöst, der an der Zimmersignalleuchte entsprechend der DIN VDE0834 und dem Displaymodul alphanumerisch und akustisch angezeigt wird. Der Alarmgeber zeigt den ausgelösten Alarm mit einem Beruhigungslicht an. Der Alarm bleibt solange optisch und akustisch aktiv, bis er über den zugeordneten Anwesenheits-/Abstelltaster vom Pflegepersonal vor Ort quittiert wird. All-in-One-Gerät.

**Sigma care – die neue Rufanlage von Schneider Electric – für Behinderten WCs und kleinere Projekte entspricht vollumfänglich der DIN VDE 0834 und DIN 18040-1.**

Jedes Zimmer ist mit einer Zimmersignalleuchte entsprechend DIN VDE0834 mit 2 Lampenkammern ausgestattet. Bei mehr als zwei Zimmern wird ein Zentralanzeigemodul mit Display z. B. in einem Schwesternzimmer oder einer ständig besetzten Stelle empfohlen, die alle Alarmer mit der zugehörigen Zimmernummer anzeigt. Zimmer lassen sich über Gruppensignalleuchten zusammenfassen. Alarmer aus diesen Zimmern können dann zusätzlich an einer Gruppensignalleuchte angezeigt.

Da die Alarmgeber eines Zimmers direkt mit der Zimmersignalleuchte verbunden sind, funktioniert diese autark als selbständige Rufanlage. Als Basis-Paket bieten wir ein Behinderten-WC-Set an, dass nur aus Zimmersignalleuchte, Zugtaster, Abstelltaster sowie einem Netzteil besteht. Dieses Set ist ideal für Toilettenanlagen, Arztpraxen, öffentliche Gebäude, Einkaufszentren oder den privaten Bereich geeignet. Die Kombination eines Zug/Zugabstelltasters, der als ein Einsatz geliefert wird, ist ideal für Renovierungen, bei denen nur eine Installationsdose vor Ort existiert.

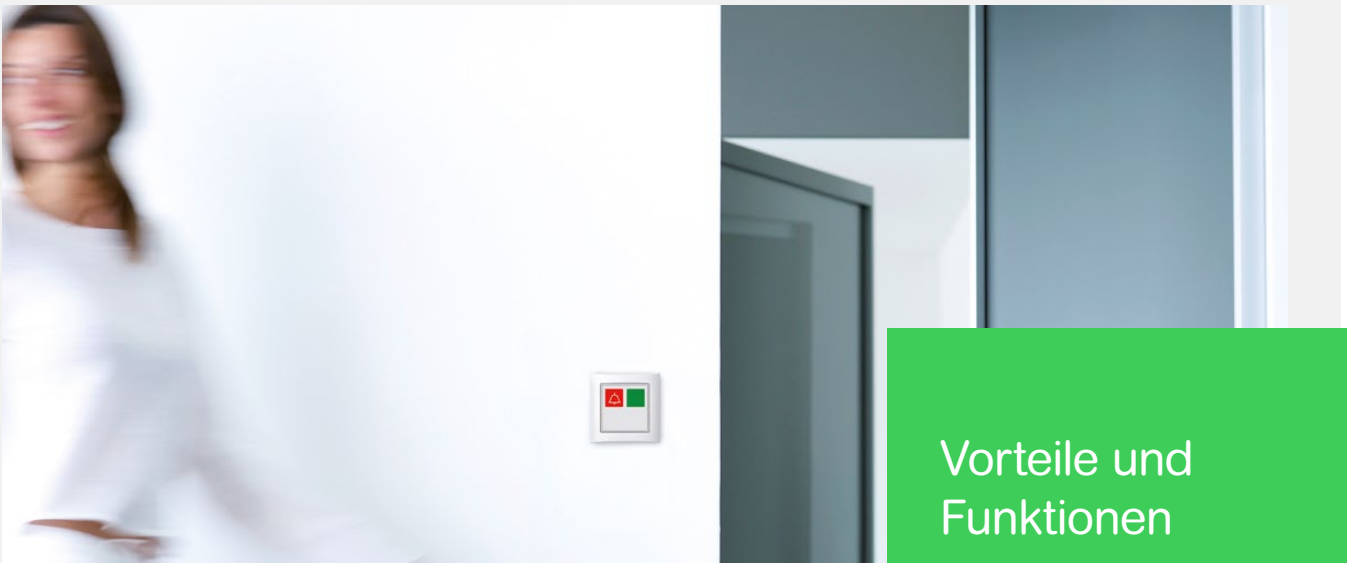


## Vorteile und Funktionen

- » **Normkonform**  
Entspricht vollumfänglich der DIN VDE 0834 und DIN 18040-1
- » **Für die Designs**  
Merten System M, ELSO Joy und ELSO FASHION (mittels Adapterrahmen).
- » **Modularer Aufbau**  
Sigma care ist dank eines modularen Aufbaus beliebig erweiterbar
- » **Installation und Inbetriebnahme**  
Sigma care ist sehr einfach zu installieren und einzurichten.

Rahmendesign ELSO Joy



**merten** Rahmendesign Merten System M, M-Smart

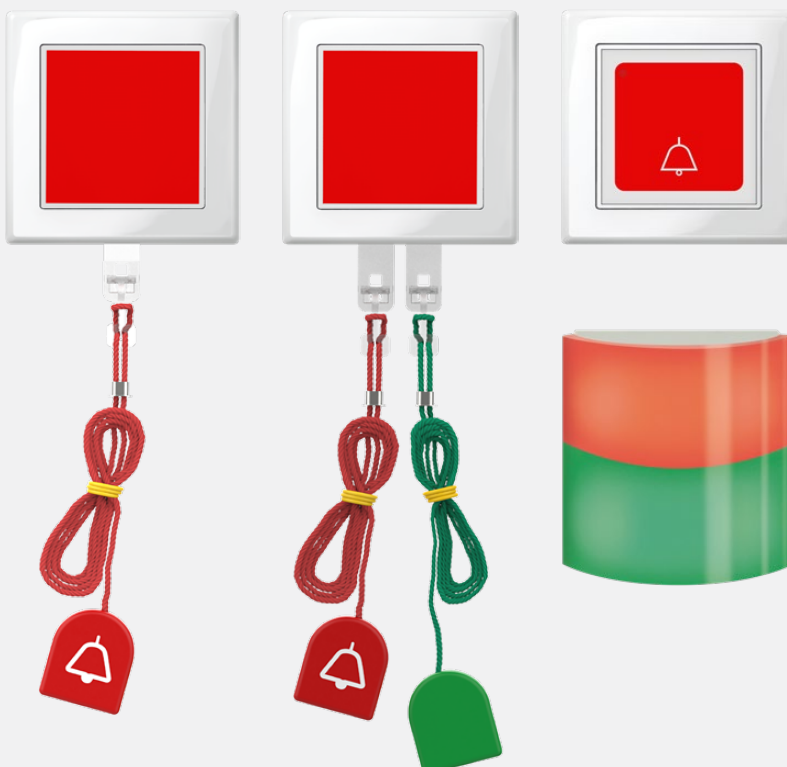


Weitere Informationen zu unseren Lösungen für das Gesundheitswesen und Pflegeheime.



# Wiser Home – Smart und nachhaltig wohnen


## Dimmaktor (CCT5010-0003)

- Frisches & modernes Design
- Kleineres Gehäuse zur Vereinfachung der Installation
- Quick Home Connect (ZigBee Funklösung, ohne Hub)
- mit optionalem Nullleiter für Lasten von 0-300W (LED: 0-200W)
- 2 seitliche Controller bieten mehr Funktionalität, z.B. um einen weiteren Dimmer zu steuern oder einen Moment zu rufen

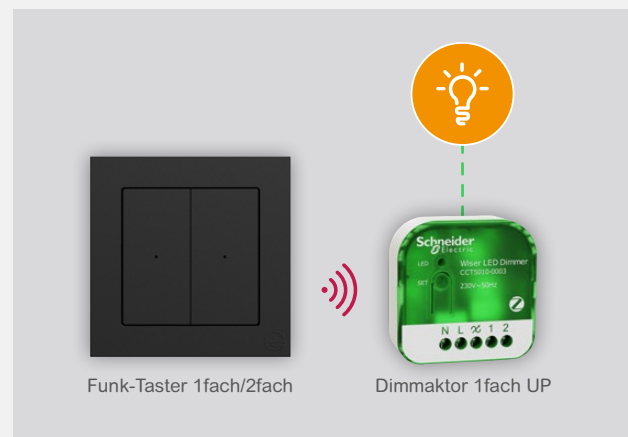

## Lastaktor (CCTFR6730)

- Das Modul dient zum Schalten von Lasten (bis zu 3000 W), wie z. B. einem Warmwassertank oder einer Steckdose
- In Verbindung mit der Wiser Home App kann der Energieverbrauch gemessen
- Überprüfung der momentanen Leistung, wenn das Modul eingeschaltet ist
- Überprüfung des Energieverbrauchs kWh
- Anzeige der Einsparungen, die durch die Automatisierung außerhalb der Spitzenzeiten erzielt wurden
- Verwendung des Mikromoduls in bestimmten Momenten oder zur Automatisierung (z.B.: Beenden der Beheizung des Wassertanks, wenn Sie im Urlaub sind)

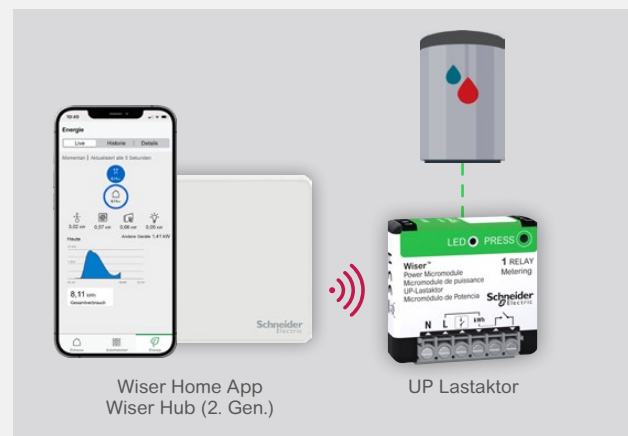







# Quick Home Connect – ZigBee Funklösung



## Die Raumsteuerung zur Renovierung und einfachen Nachrüstung

- Die einfache Art, vernetzte Lösungen zu erstellen für Licht- oder Jalousieanwendungen
- Ideal für die Renovierung: Kein Bohren, kein Ziehen von zusätzlichen Leitungen
- Einfache Installation: Koppeln der Geräte mit nur 5 Klicks
- Zusätzlicher Schalter für die Steuerung
- Einfaches Koppeln der Quick Home Connect Produkte untereinander, z. B. Argus Bewegungsmelder 360° mit einem UP Schaltaktor oder UP Dimmaktor
- Erweiterbar zum Wiser Smart Home System und steuerbar über Wiser Home App

## Anwendungsbeispiele

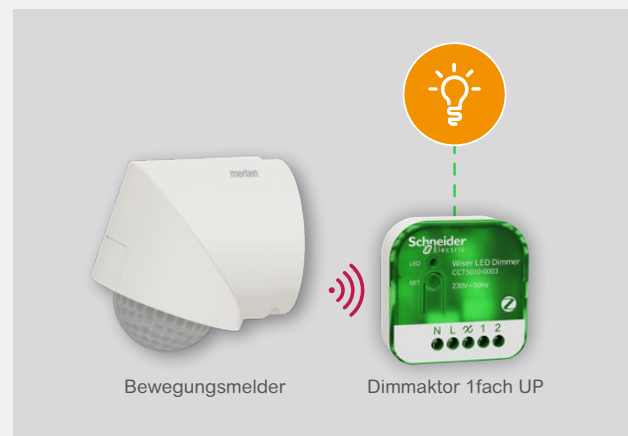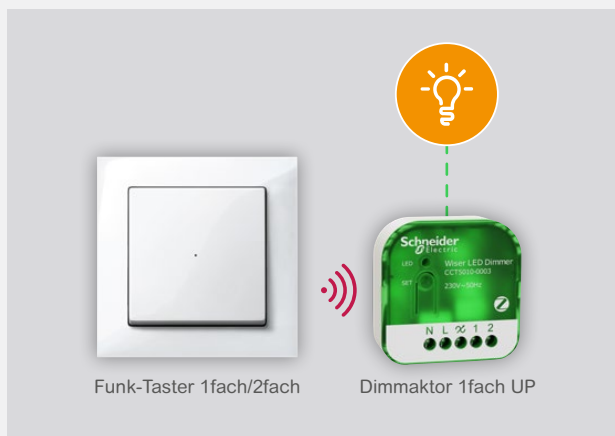

# KNX Tastsensor Flex im System Design

Der neue KNX Tastsensor Flex im System Design bietet maximale Flexibilität durch ein modulares Konzept und eine digitale, dynamische Beschriftung. Du musst dir in der Projektplanung keine Gedanken mehr über zukünftige Änderungen machen und kannst dich ganz einfach auf die Anforderungen und Gewohnheiten deiner Kunden einstellen.



**merten** System Design



**merten** System Design

Als Systemintegrator oder Elektriker bist du auf Lösungen angewiesen, die flexibel und dennoch einfach zu installieren und zu konfigurieren sind. Der neue KNX Tastsensor Flex mit dynamischer Beschriftung erfüllt alle deine Anforderungen und die von Hausbesitzern, Bauherren und Planern – in Wohnungen und Gebäuden sowie für neue und bestehende KNX-Installationen.

## Vorteile und Funktionen

- » **Modulares Baustein-Konzept**  
für maximale Flexibilität und einfache Änderungen
- » **Dynamische Beschriftung**  
des Displays mit grafischen Symbolen und Text
- » **Konfiguration**  
über ETS und eConfigure
- » **Universalmodul**  
mit bis zu 16 Kombinationsmöglichkeiten
- » **Integrierter Temperatursensor**  
für eine intelligente Steuerung
- » **Zusätzliche Logikfunktion**  
zur Gewährleistung eines optimalen Komforts
- » **Optimierte Lagerhaltung**  
durch Trennung von Basismodul und Tasten



MEHR AUF  
DER WEBSITE



## Flexibilität

Das neue intelligente Bausteinkonzept und die digitale Beschriftung ermöglichen eine maximale Flexibilität bei der Erfüllung dynamischer und sich ändernder Kundenwünsche. Die Module sind in den Ausführungen 1-, 2- und 3-fach sowie universal (4-fach) erhältlich.

## Zeitersparnis


Das farbige Display mit digitalen Symbolen und individuellem Text ermöglicht eine papierlose Beschriftung zur schnelleren Vorbereitung. Die Beschriftung erfolgt über die ETS oder in unserer Software eConfigure KNX Lite. Hier ist es auch möglich, benutzerdefinierte Symbole einzufügen.

## Design

Der KNX Tastsensor mit dynamischer Beschriftung ist in fünf ansprechenden und modernen Farben der Baureihe Merten System Design erhältlich, passend zu den aktuellen Einrichtungstrends und Stilen.



## KNX Tastsensor Flex – Modulares Baustein-Konzept

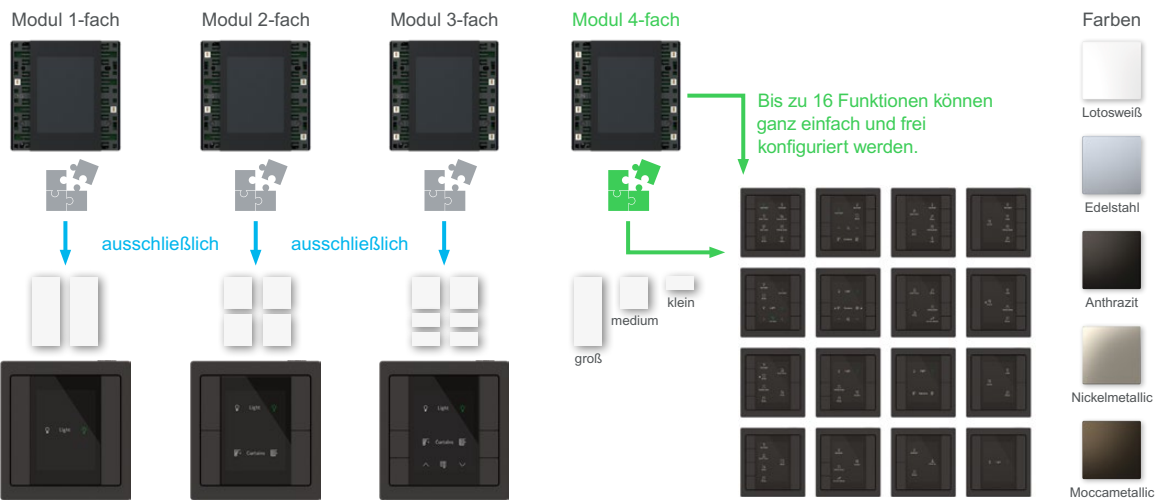

# SpaceLogic KNX 4 Zoll Mini Touch

Du bist auf der Suche nach einem einzigen Gerät zur Steuerung von KNX Smart Homes oder den Gebäuden deiner Kunden? Ein Gerät, das eine einfache Planung, Installation und Konfiguration ermöglicht? Dann brauchst du den neuen SpaceLogic KNX 4 Zoll Mini Touch, der mit einer Kombination aus Thermostat, Multifunktions-taster und der intuitiven Bedienung eines Smartphones nahezu alle Anwendungen abdeckt.



SpaceLogic KNX 4 Zoll Mini Touch

## Design und Benutzeroberfläche

Das innovative, rahmenlose Design des SpaceLogic KNX 4 Zoll Mini Touch überzeugt und passt in jedes Interieur. Die flache Bauweise sorgt für eine moderne und elegante Optik in Wohnungen, Büros und Hotels. Auf dem hochauflösenden Display können verschiedene Funktionen und benutzerdefinierte Szenen einfach und intuitiv eingestellt werden.

- Rahmenloses Design
- Flaches Profil
- 4-Zoll-LCD-Touchscreen (10 cm)
- Hochauflösendes Display 480 x 480 Pixel
- Intuitive Bedienung
- Bis zu 6 Funktionen auf 9 Bildschirmen
- Eindeutige Symbole
- Frei editierbarer Text
- Personalisierter Bildschirmschoner und individuell anpassbares Hintergrundbild
- Anpassbare Icons

## Vorteile und Funktionen

- » **Temperatursensor**  
zur Anzeige der aktuellen Umgebungstemperatur
- » **Näherungssensor**  
aktiviert das Display, ohne dass es berührt werden muss
- » **Orientierungslicht**  
kann eingeschaltet und im Nachtmodus verwendet werden
- » **Standby-/Nachtmodus**  
für geringen Energieverbrauch und hohe Lebensdauer des Displays
- » **Gerätezugriff über Pin**  
für zusätzlichen Schutz, z. B. in öffentlichen Bereichen
- » **Verriegelungsfunktion**  
schützt das Gerät vor möglichen Schäden
- » **Micro-USB-Schnittstelle**  
zum Hochladen eigener Symbole, Hintergrundbilder und Bildschirmschoner
- » **Reinigungsmodus**  
verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung durch die Deaktivierung des Displays für eine voreingestellte Zeitspanne



MEHR IN DER  
BROSCHÜRE







### SpaceLogic KNX 4 Zoll Mini Touch – Grenzenlose Möglichkeiten



1 Funktion



2 Funktionen



3 Funktionen



4 Funktionen



5 Funktionen



6 Funktionen

Der SpaceLogic KNX 4 Zoll Mini Touch bietet maximale Flexibilität.

Über die neun Bildschirme mit jeweils bis zu sechs Funktionen lassen sich ein oder mehrere Räume zentral steuern.



Bis zu 9 individuelle Bildschirme



## SpaceLogic KNX Hybrid Modul



Egal ob Renovierung oder Neubau, mit der innovativen SpaceLogic KNX Hybrid Lösung war es noch nie so einfach, deine KNX Projekte aufzuwerten. Mit der Einführung des KNX Hybrid Moduls kann das Wiser Funkangebot nahtlos in deinen Wiser for KNX oder spaceLYnk Controller integriert werden. Diese Integration führt zur Erweiterung der Kapazitäten deiner KNX-Installation und eröffnet ganz neue Ebenen der Funktionalität.



Die SpaceLogic KNX Hybrid-Lösung bietet eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, deine Haus- und Gebäudeautomationssysteme zu erweitern. Durch die Kombination der Leistungsfähigkeit der kabelgebundenen KNX-Technologie mit der Flexibilität der kabellosen Konnektivität kann die Steuerung einfach auf Bereiche ausgedehnt werden, die bisher nur schwer zu erreichen waren. PC, einen Internetbrowser (idealerweise Chrome) und einen Internetzugang.



## KNX trifft Wiser – das Beste aus beiden Welten erleben.

Durch die Integration des ZigBee-Protokolls ermöglicht unser KNX-Hybrid-Modul die nahtlose Kommunikation mit einer Vielzahl von Wiser-Produkten. Mit Wiser erhältst du Zugang zu einer umfassenden Palette an drahtlosen Komponenten und kannst deine Haus- und Gebäudeautomation mit KNX nach Belieben erweitern.

- **Schalter:** Unsere eleganten Schalter bieten eine optimale Möglichkeit, Beleuchtung und Jalousien zu steuern und passen dank der vielfältiger Designs zu jedem Stil und jeder Einrichtung.
- **Intelligente Steckdosen:** deine Kunden können ihren Energieverbrauch mit intelligenten Steckdosen überwachen und verwalten. Zudem lassen sich Geräte so aus der Ferne oder auch per Sprachbefehl steuern.
- **Heizung:** Ermögliche deinen Kunden, das Heizsystem in jedem Raum individuell zu steuern, um ihnen maximalen Komfort zu bieten.
- **Sensoren:** Erhöhe die Sicherheit und den Komfort deiner Kunden mit einfach zu installierenden Wiser-Sensoren. Die unkomplizierte Integration führt zu mehr Sicherheit und einem hohen Maß an Automatisierung des Gebäudes.



## Entfalte das volle Potenzial der Hybrid-Lösung mit der Wiser KNX App

Mit der Wiser KNX App, können alle KNX Funktionen bequem vom Smartphone gesteuert werden. Ob Energiemanagement, Heizung und Kühlung, Sicherheitsfunktionen, Beleuchtungssteuerung oder die Verwaltung von Rollläden, die Wiser KNX App bietet alles. Durch die Verschmelzung der beiden Welten kann dein Kunde in Zukunft für die Steuerung seiner Wiser -Geräte auch die Wiser KNX App nutzen.





# SpaceLogic KNX

## = KNX Secure



## Höchste Datensicherheit mit KNX Secure

Während die Anforderungen an das Gebäude von heute stetig wachsen, muss gleichzeitig die Sicherheit der Installation zu jeder Zeit gewährleistet werden. KNX-Kommunikation findet in der Regel in Klartext statt. Verschaffen sich mögliche Hacker Zugang zur KNX IP bzw. Buskommunikation sind sog. „Man-In-the-Middle-Attacken“ kaum noch zu verhindern. Aufgrund dieser Tatsache wurde die KNX Secure Technologie entwickelt und nach EN50090-3-4 standardisiert. KNX Secure ist nach ISO18033 mit dem höchsten Verschlüsselungsstandard versehen und lässt sich in zwei (Teil)-Bereiche aufteilen, die in der Summe doppelten Schutz gewähren.

**KNX IP Secure** – Verschlüsselung des IP-Protokolls.



**KNX Data Secure** – Verschlüsselung des Busprotokolls.







Schneider Electric wird im aktuellen Jahr das komplette KNX – Produktportfolio mit KNX Secure ausstatten und somit erneut eine Vorreiterrolle übernehmen.  
Das Nachfolgende Schaubild wird demnach im Laufe des Jahres ständig aktualisiert.

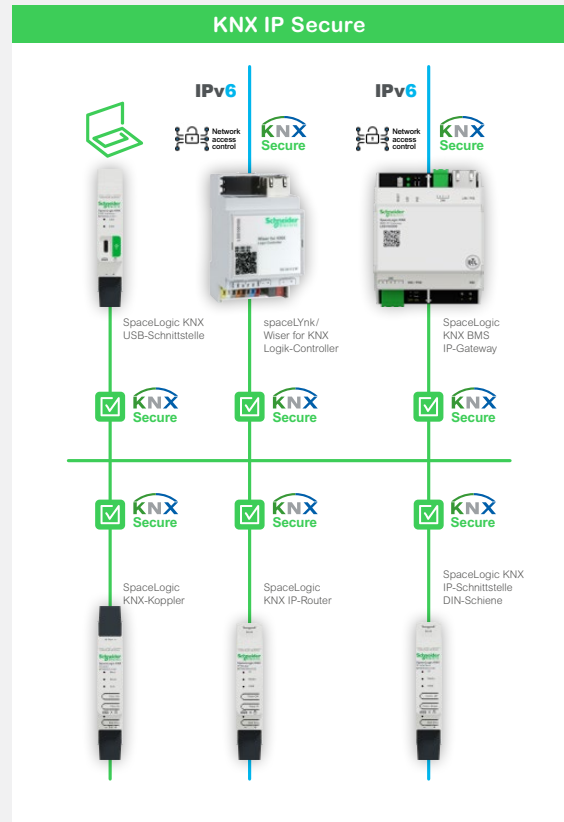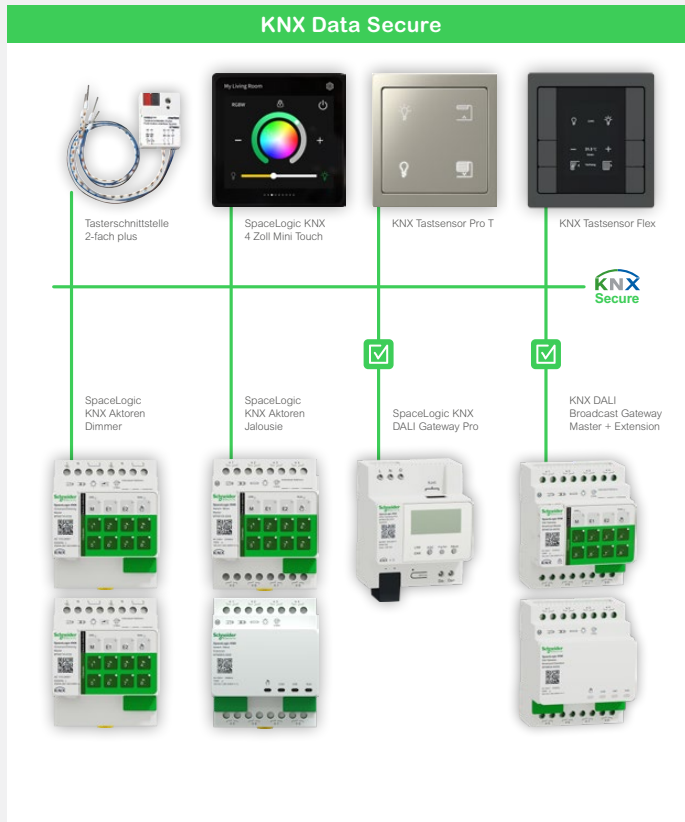

## PowerTag Energy Resi9 80A 6xLN Modbus + Set of 6 Resi9 CTs 80A (verfügbar ab Ende März)

Zusätzlich zur Kompatibilität mit der Acti9 – PowerTag – Reihe, schaffen wir ab Ende März eine weitere, kosteneffiziente Möglichkeit den Energieverbrauch deiner Kunden zu messen.

Der PowerTag Energy Resi9 Controller wird direkt per Modbus RS-485 an einen Wisser for KNX oder spaceLink angeschlossen. Mit dem Energy Controller selbst können bis zu 6 PowerTags verbunden werden. Ein Controller beansprucht dabei nur eine Modbus – Schnittstelle, sodass wir bei einer maximalen Anzahl von 10 Energy Controllern pro Wisser for KNX oder spaceLink bis zu 60 Messpunkte darstellen können. Im ersten Schritt wird die Messung von 1-phasigen Verbrauchern realisiert. Ab Q3 besteht dann auch die Möglichkeit, 3-phasige Anschlüsse zu messen.





# Mureva – Feuchtraum-Verteilersystem

Multifunktional, dank eines umfassenden Angebots

Die neu überarbeitete Mureva Verteilersistem mit hoher Schutzart IP65, IK09 und neuem Design. Bestehend aus Aufputzverteiler von 2-72 TE für Schutzkomponenten bis 125A und grenzloser Kombinierbarkeit.


Zwei Montage-Ebenen für Leistungsschalter und AC3 Schütze im selben Gehäuse wie Reiheneinbaugeräte.





**Weitere technischen Merkmale:**

- 1- bis 4-reihiger Verteiler
- Installationsgeräte bis 125 A
- IP65/IP67 und IK09
- Selbstverlöschendes Kunststoffmaterial
- Hitzebeständig bis 750°C gemäß IEC 60695-2-1
- Halogenfrei
- Betriebstemperatur beträgt -25°C bis +60°C

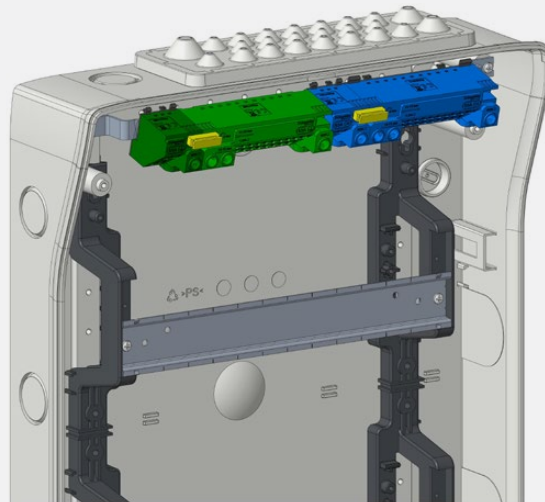

## NEU im Sortiment

- 13431DE Kaedra Kleinverteiler AP 1 x 12TE IP65
- 13433DE Kaedra Kleinverteiler AP 2 x 12TE IP65
- 13435DE Kaedra Kleinverteiler AP 3 x 12TE IP65
- 13988 Kaedra Kleinverteiler AP 4 x 18TE IP65

**Zusatzfeatures:**

- Neue Kabeleinführung
- Neue Kabelabdeckung
- Neue Steckklemmen





# Häufige Stromprobleme, bei denen eine USV schützt

## Auswahl der optimalen Notstromlösung für Privathaushalte und kleine bis mittelgroße Unternehmen

USV-Systeme stellen eine Notstromversorgung für angeschlossene Geräte bereit. Mit den integrierten Batterien liefern sie Strom und bieten Überspannungsschutz für empfindliche Geräte, wenn die Netzversorgung unterbrochen wird oder starken Schwankungen unterliegt.

### APC Back-UPS Connect

Bleiben deine Netzwerkgeräte wie Router, Smart Home-Assistenten und IP-Kameras auch bei Stromausfällen verbunden und online. Lithium-Ionen-Akku – Lange Laufzeit – Kompakte Bauweise.



### SE Back-UPS Typ BXS

Diese Back-UPS bietet Strom- und Überspannungsschutz für drahtlose Netzwerke, Computer, Spielkonsolen und andere elektronische Geräte in deinem Haus oder Unternehmen. Von 500 bis 1200 VA, Schuko oder IEC C13 Ausgänge, AVR korrigiert.



### Smart-UPS Ultra

Ultrahohe Leistungsdichte, Online-Stromversorgungsschutz mit Lithium-Ionen-Akkus und skalierbare Laufzeitoptionen. Von 2200 bis 10000 VA, EcoStruxure™ Ready SmartConnect, 5 Montagearten: Rack, Turm, Wand, Decke, Tischunterbau, 5 Jahre Garantie.







# Lösungen für jede Umgebung

## Mehr USV zum Schutz deiner Geräte

### Easy UPS 1 Phase

Easy UPS sichert kleinen und mittleren Unternehmen eine zuverlässige Stromversorgung bei instabilen Netzbedingungen und gewährleistet einen kontinuierlichen Betrieb, selbst in kritischen Momenten.



Diese neue Easy UPS Double-Conversion On-line mit Lithium-Ionen-Akku ist die ideale USV für wesentliche Leistungsschutzbedürfnisse auch unter den instabilsten Leistungsbedingungen.

Die Verwendung der Lithium-Ionen-Technologie ermöglicht Ihnen eine längere Lebensdauer, ein geringeres Gewicht, eine höhere Energiedichte und schnellere Ladezeiten im Vergleich zu einem herkömmlichen USV.


## Industriellen Stromausfällen einfach vorbeugen

### Easy UPS 24V DC DIN Rail Industrial

Die auf einer Hutschiene montierte industrielle 24-V-DC-USV Easy UPS bietet zuverlässigen Stromschutz und Batterie-Backup in industriellen Schaltschränken.

#### Die Lösung: Easy UPS 24C DC

- Einfache Installation mit DIN-Schienen Montage
- 2 Varianten: 240W/10A oder 480W/20A
- 10 Minuten Batterie-Backup bei 240W Last und 3 Minuten bei 480W Last mit 1 Batteriepack
- Möglichkeit zur Erweiterung auf bis zu 4 Akkupacks für eine höhere Laufzeit

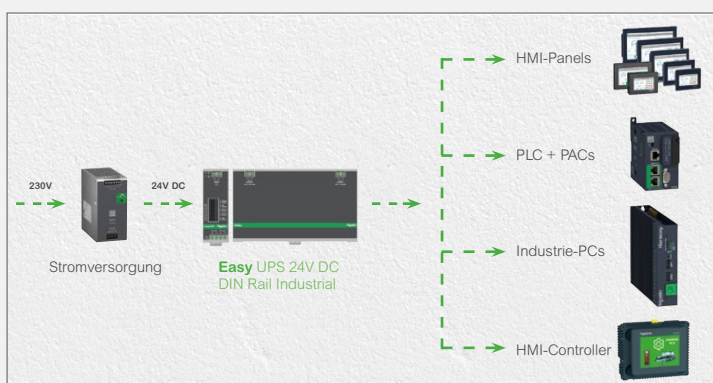

Mit dem USV-Selektor zur richtigen Produktempfehlung



Schützen empfindliche, wichtige und teure Geräte – Entdecke unsere Angebote.




# I-Line Track Schienenverteiler-System den White Space in Rechenzentren

I-Line Track ist ein Schienenverteiler-System (gemäß DIN EN 61439-6) mittlerer Leistung, welches zu Versorgung von Server-Racks in Rechenzentren entwickelt wurde. In anderen Ländern wird I-Line Track bereits vertrieben, so dass es keine Neuentwicklung ist.

Der Schienenverteiler deckt den Strombereich von 250 bis 630A ab, wobei die Abgangskästen einen Bemessungsstrom bis zu 63A erreichen. Der Schienenverteiler zeichnet sich dadurch aus, dass er keine festen Abgangsstellen hat. Stattdessen kann durch die offenen Leiter mit mindestens fingersicherer Abdeckung (IP20) an jeder beliebigen Stelle ein Abgangskasten unter Spannung gesteckt oder gezogen werden. Dies kommt den unterschiedlichen Breiten von Server-Schränken entgegen, über denen der Schienenverteiler errichtet wird.

I-Line Track ist ein eigenständiges System, welches nicht mit einem anderen Schienenverteiler aus dem Canalis Bereich kompatibel ist. Der Schienenverteiler wird in Standard-Längen von 1,2m und 3,0m angeboten, aber auch Wahllängen sind erhältlich. Der Verlauf des Schienenverteilers ist horizontal flach, d.h. die Abgangskästen werden von unten in den Schienenverteiler gesteckt. Zur Richtungsänderung stehen Winkel zur Verfügung, bei denen der Verlauf des Schienenverteilers ebenfalls horizontal bleibt.



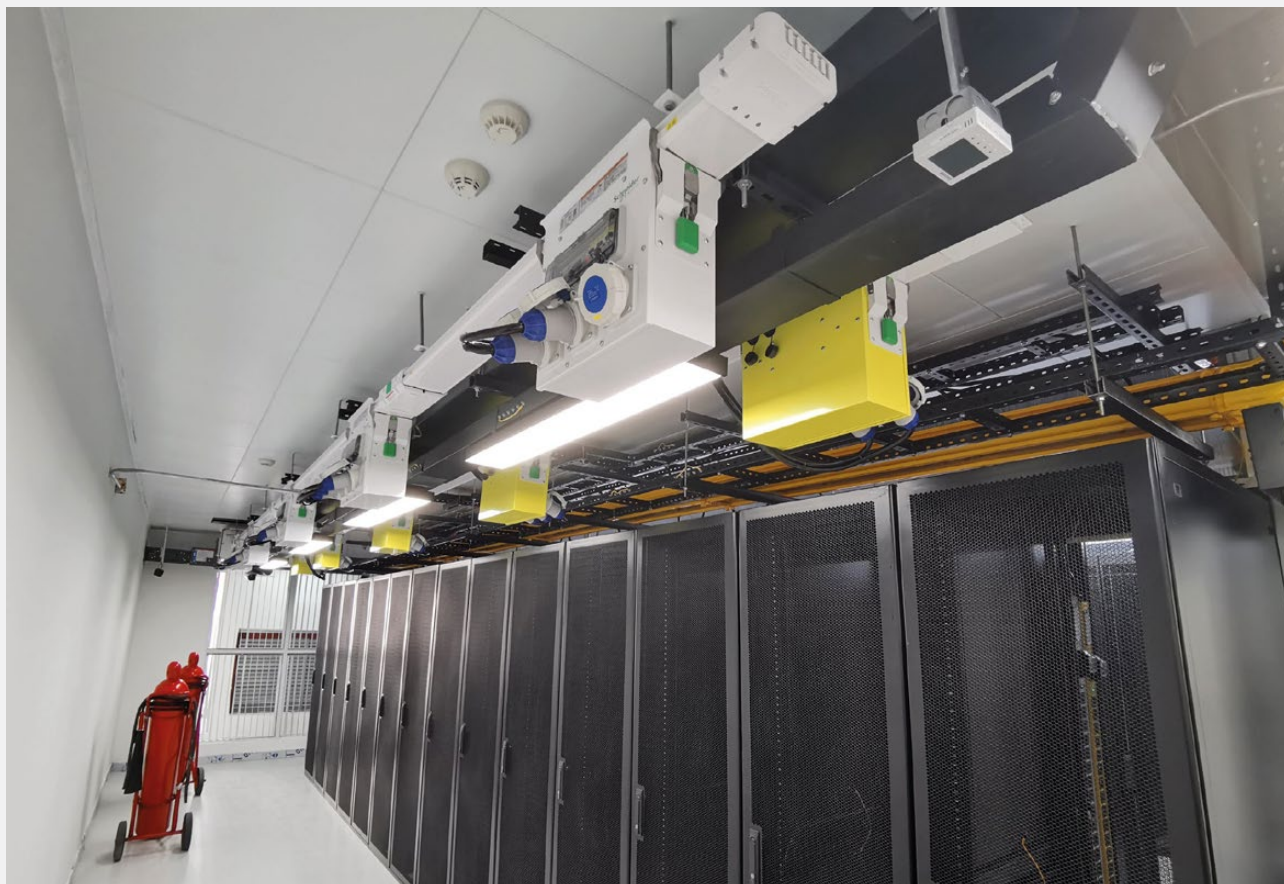

Die Kabelendeinspeisungen – als Standard ohne weiteres Schutzorgan, oder mit einem ComPacT Leistungsschalter auszurüsten – versorgen den Schienenverteiler I-Line Track. Jedes Schienen-Element von I-Line Track wird mit einer Abdeckung ausgeliefert. Sofern die freien Stellen zwischen den gesteckten Abgangskästen mit dieser Abdeckung verschlossen werden, erhöht sich die Schutzart auf IP42.

Die Abgangskästen lassen sich mit Reiheneinbaugeräten bestücken und können wahlweise mit einem direkten Kabelabgang, fest eingebauten Steckdosenkombinationen oder sogenannten Flying Sockets (auch Wander Sockets) versehen werden. Durch kommunikative Leistungsschalter und Messgeräte in der Einspeisung, bzw. den Abgangskästen lässt sich der I-Line Track Schienenverteiler auch in die EcoStruxure Architektur einbinden.

# RM AirSeT – Die grüne und leistungsstarke RMU

Mit über 1,8 Millionen MS-Funktionen, die seit Jahrzehnten in mehr als 150 Ländern eingesetzt werden, sind wir stolz auf unsere langjährige Erfahrung in der Konzeption von Ringkabelschaltanlagen (engl. Ring Main Unit – RMU).

RM AirSeT, eine SF6-freie gekapselte Schaltanlage, ist ein Vorreiter und vereint reine Lufttechnologie zur Dekarbonisierung von Stromnetzen mit Funktionen, die eine verbesserte Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz von Verteilernetzen ermöglichen.

## Nachhaltigkeit

RM AirSeT verwendet **reine Luft**, behält aber die Funktionen und Vorteile herkömmlicher SF6 GIS MS-Anlagen bei oder erweitert sie.

Diese SF6-freie Technologie ermöglicht die Dekarbonisierung des Stromnetzes und unterstützt die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen. Reine Luft hat **kein Potenzial für die Erderwärmung und produziert keine giftigen Nebenprodukte**.

Darüber hinaus werden die potenziellen Auswirkungen strengerer zukünftiger Vorschriften reduziert. RM AirSeT hat das Green Premium-Umweltzeichen erhalten.

## Zuverlässigkeit

24/7-Konnektivität steigert die Verfügbarkeit, während die optionale **Easergy T300 RTU** die Überwachung und Steuerung des Smart Grids ermöglicht. Die SF6-freie RMU ist robust und verwendet leistungsstarke Komponenten wie den **CompoDrive-Betriebsmechanismus** und ist für die Lebensdauer versiegelt, um spannungsführende Teile vor Umgebungsbedingungen zu schützen.

Darüber hinaus bietet die MS-Schaltanlage skalierbare Architekturen, **Plug-and-Play-Motorisierung** und einen vertrauten Betrieb, wodurch der herkömmliche Schalter und die Sicherung mit **3 Schaltstellungen** erhalten bleiben.




## Effizienz und Flexibilität

Die RM AirSeT bietet eine Vielzahl an Funktionen, einschließlich einer **Lasttrennschalter-Sicherung** in kompakter Baugröße. Die Funktionen können frei kombiniert werden.

Die intelligenten RMU wurden für Betrieb und Wartung optimiert und bieten 24/7 Anlagenintegrität mit thermischer und Umgebungsüberwachung, Plug-and-Play-Motorisierung und Sicherheit am Ende der Betriebsdauer **ohne Gasrecycling**.



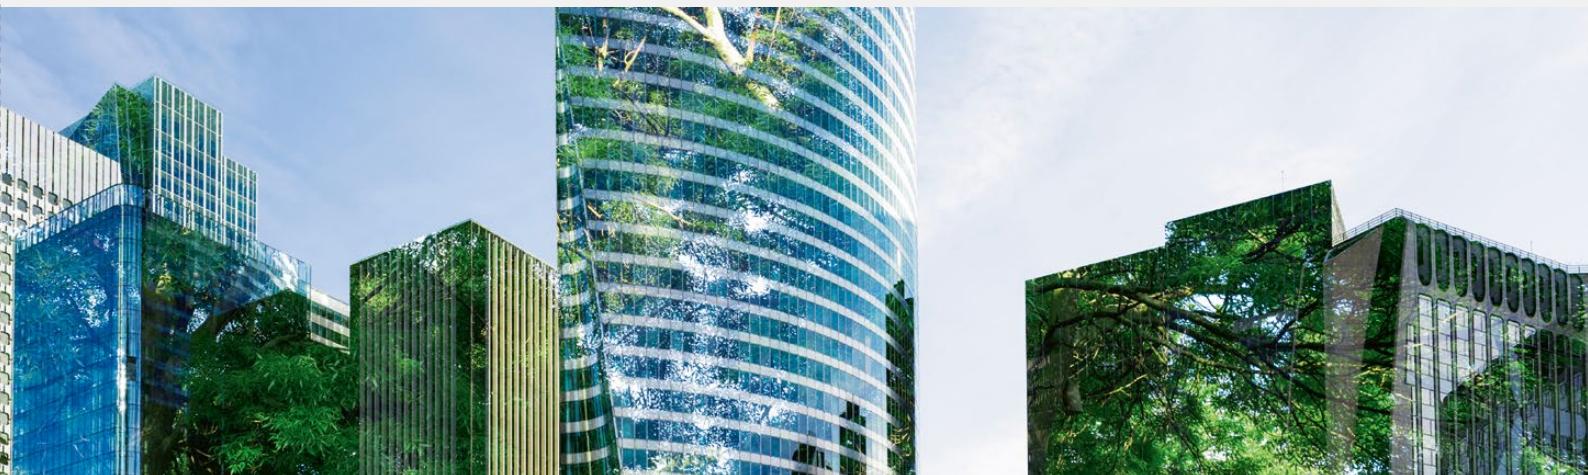

## Entdecke die RM AirSet

### Netzmanagement

Überwachungs- und Steuergerät wie Easergy T300



### Betrieb

Spannungsanzeigesystem VDS oder VDIS



### Schutzrelais




### QR-Codes

24/7 Zugriff auf das digitale Logbuch (Handbücher, Support-Dokumente usw.)



### Asset Management

Erkennung fehlerhafter Verbindungen und Prävention schneller Alterung über drahtlose Temperatur- und Kondensatorsensoren



### Strom- und Spannungssensoren

- Stromsensoren an Kabeldurchführungen (bis zu cl 0,5 s) oder teilbare Kabelumbauwandler
- Intelligente, betriebsbereite Spannungssensoren oder LPVT



# EcoStruxure™ Panel Server

## Das Energiemanagementsystem

Der EcoStruxure Panel Server ist das Ethernet-Gateway im Schaltschrank, um alle Betriebsmittel, Messgeräte und Sensoren über Modbus RTU und über Funk per integriertem Webserver zu visualisieren und nahtlos an Steuerungen und Leittechnik per Modbus TCP anzubinden. Panel Server schaffen mit wenigen Klicks Transparenz in der Energieverteilung und machen jeden Schaltschrank zu einem einfach integrierbaren Baustein jeder Energiemanagementstrategie.

Verbessere die Energieeffizienz und reduziere den Energieverbrauch durch Energieverbrauchsanalysen

und Lastgangverfolgung. Panel Server sammeln Energiedaten und geben sie gebündelt weiter, um dich bei der Umsetzung deiner Initiativen zu unterstützen. Sie unterstützen und vereinfachen nachweislich den Aufbau eines Energiemanagementsystems nach ISO 50001, ISO 50002 (DIN 16247-1), ISO 50006.

Die Panel Server sind auch als ein integraler Bestandteil kontinuierlicher thermischer Zustandsüberwachung nutzbar, die mit Hilfe von direkter und indirekter Temperaturerfassung dazu beiträgt, das Risiko von elektrischen Bränden zu verringern und den

Schutz von Personen und Anlagen zu erhöhen.

Die Überwachung der Energieverteilung und die Analyse von Ereignissen helfen, ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden. Die Panel Server sammeln Echtzeitdaten, generieren Alarime und stellen diese Informationen per integriertem Web Server zur Verfügung. Die Daten stehen für übergeordneten Softwarelösungen – wie zum Beispiel deinem Energiemanagementsystem – transparent zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung.



JETZT KATALOG  
ANSEHEN





## Vorteile auf einen Blick

- » **Ethernet-Gateway**  
Für Funk-Teilnehmer + Modbus RTU Teilnehmer aller Hersteller
- » **Einfache Inbetriebnahme**  
Integrierter Webserver  
Autom. Teilnehmererkennung
- » **Intuitive Bedienung**  
Webseiten zur Visualisierung  
Daten-Darstellung nach Medien,  
Zonen und Messgerätetypen
- » **Normierte Funktionalität**  
Standardisierter Datenlogger und  
Energieserver gemäss IEC 62974-1
- » **Echtzeitüberwachung**  
Echtzeitalarme und -datenerfassung  
Echtheffektivwerte I,U,P,Q,S und  
Zählerstände E sowie Statusmeldungen über integrierte Webseiten

## Produktfeatures im Vergleich

| EcoStruxure Panel Server                                                                 | Entry | Universal | Advanced |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|
| Gateway für Funk Energiezähler und diverse Funk Sensoren                                 | •     | •         | •        |
| LAN und WLAN-Konnektivität                                                               | •     | •         | •        |
| Offene Schnittstellen für SPS/DDC und SCADA/GLT/EMS, Anbindung via Modbus TCP            | •     | •         | •        |
| Darstellung von Echtzeit-Daten für bis zu 64 Teilnehmer über Web-Server (PAS400: 20 TIn) | •     | •         | •        |
| Datenpufferung für ca. 1 Monat und Datenexport per CSV / json Datei über sFTP            | •     | •         | •        |
| IoT Gateway für Schneider Electric Cloud Software und Services                           | •     | •         | •        |
| Gateway für Modbus Energiezähler, Universal-Messgeräte und Netzanalysatoren              |       | •         | •        |
| Zwei Status/ S0-Impulseingänge (nur 24V DC Versionen PASxxxL)                            |       | •         | •        |
| Modbus TCP Proxy für alle nachgelagerten Modbus RTU und TCP-Teilnehmer                   |       | •         | •        |
| Datenspeicher für bis zu drei Jahre                                                      |       |           | •        |
| Darstellung historischer Daten als Trendrekorder über Web-Server (max. 64 TIn)           |       |           | •        |

# Panel Server und PowerLogic – Messtechnik im Überblick



A9MEM1560 A9MEM1570 A9MEM1573

## PowerTag F63

Kleinsten Energiezähler der Welt:

- Energiemessung Klasse 1
- Leistungs-, Spannungs-, Strommessung bis 63 A
- herstellernerneutral für sämtl. Fabrikate
- für alle Endstromkreise
- im Neubau und Bestand



## Acti9 Active FI/LS/AFDD

Universellstes Schutzorgan der Welt:

- Messung Strom, Spannung, Leistung, Energie
- Schutzfunktionen AFD, RCD, MCB, Überspannung in einem Gerät
- Voralarm, Anzeige, Diagnose, Selbsttest für Dokumentation




LV429453

## Drahtloser Hilfskontakt

Drahtloser Hilfskontakt für für ComPacT NSXm und PowerPacT B

- Batteriebetrieben
- für Status Ein/Aus
- für Auslöstmeldung



A9MEM1580

## PowerTag F160

Universellster Energiezähler der Welt:

- Energiemessung Klasse 1
- Leistungs-, Spannungs-, Strommessung bis 160 A
- herstellernerneutral für sämtliche Fabrikate
- für Hauptschalter, Gruppenabsicherung, etc.
- in Anlagen und Maschinen



LV429454

## Drahtloser Hilfskontakt

Drahtloser Hilfskontakt für ComPacT NSX und NS

- Batteriebetrieben
- für Status Ein/Aus
- für Auslöstmeldung



LV43402x

## PowerTag NSX

Energiezähler für den meistverbaute Schalter der Welt:

- Energiemessung Klasse 1
- Leistungs-, Spannungs-, Strommessung bis 250/630 A
- bis 85% kompakter als Stromwandler
- für ComPacT NSX, INS, INV und NS
- für Neu- und Bestandsanlagen



A9MEM159x

## PowerTag Rope

Flexibelster Energiezähler der Welt:

- Energiemessung Klasse 1
- Leistungs-, Spannungs-, Strommessung
- bis 200/600/1000/2000 A
- herstellernerneutral für sämtliche Fabrikate
- für Einspeiseschalter, Sicherungsabgänge, etc.
- im Neubau und Bestand



LV850018

## MasterPact MTZ

Leistungsstärkster Direktzähler der Welt

- bis 6300 A
- Energiemessung Klasse 1
- drahtlose Kommunikation
- über Micrologic X nachrüstbar per Digital Modul



A9XMSB11

## Smartlink Modbus RTU

Übertragung aller Informationen und Befehle zur:

- Steuerung
- Überwachung
- S0-Impulszählung



A9MEM205x

A9MEM2455

## Energiezähler iEM2000

Energiezähler:

- Energiemessung Klasse 1
- Leistungs-, Spannungs-, Strommessung bis 45 A / 100 A



A9MEM315x

A9MEM335x

A9MEM325x

## Energiezähler iEM3000

Energiezähler:

- Energiemessung Klasse 1 / 0,5S
- Leistungs-, Spannungs-, Strommessung bis 63 A / 125 A / 1/5 A Wandler



METSEPM325x

## Universal-Messgerät PM3000

Universal-Messgerät:

- Energiemessung Klasse 0,5S
- Leistungs-, Spannungs-, Strommessung: 1/5 A Wandler



sFTP-Server

CSV/json

EcoStruxure  
Panel Server Advanced

EcoStruxure  
Panel Server Universal


EcoStruxure  
Power Monitoring Expert

Leittechnik

EcoStruxure  
Resource Advisor



- SPS für Fertigungs- und Prozessautomation
- DDC für Mess-, Steuer-, Regeltechnik im Gebäude
- Lademanagement für E-Mobilität, Batteriespeicher, PV



Modbus RTU

Modbus TCP



LV434001

ComPact NSX  
mit Micrologic E

Ethernet über Kommunikationsmodul IFE  
Auslöseeinheit mit Messgerätefunktionalität:

- Energiemessung Klasse 2
- Leistungs-, Spannungs-, Strommessung: 250 A / 630 A



LV851xxx

MasterPact MTZ  
mit Micrologic X

Ethernet über Kommunikationsmodul eIFE  
Auslöseeinheit mit Messgerätefunktionalität:

- Energiemessung Klasse 1
- Leistungs-, Spannungs-, Strommessung: 1600 A / 4000 A / 6300 A



METSEPM55x

Universal-Messgerät  
PM5000

Universal-Messgerät:

- Energiemessung Klasse 0,2S
- Leistungs-, Spannungs-, Strommessung: 1/5 A Wandler



METSEPM82xxx

Netzanalysator  
PM8000

Netzanalysator:

- Energiemessung Klasse 0,2S
- Leistungs-, Spannungs-, Strommessung: 1/5 A Wandler



METSEION74xx

Netzanalysator  
ION7400

Netzanalysator:

- Energiemessung Klasse 0,2S
- Leistungs-, Spannungs-, Strommessung: 1/5 A Wandler



ZBRTT1 A9XST114

Temperatur- und  
Feuchte-Messung

batteriebetriebene  
Messung von Temperatur  
& Feuchte zur Bewachung  
von Installation und  
Betriebsmitteln



METSEPM22x0

Universal-Messgerät  
PM2000

Universal-Messgerät:

- Energiemessung Klasse 1/ 0,5S
- Leistungs-, Spannungs-, Strommessung: 1/5 A Wandler



METSEPM5310/  
METSEPM511x METSEPM533x

Universal-Messgerät  
PM5000

Universal-Messgerät:

- Energiemessung Klasse 0,5S
- Leistungs-, Spannungs-, Strommessung: 1/5 A Wandler



LV434000

ComPact NSX  
mit Micrologic E

Modbus über Kommunikationsmodul IFM Auslöseeinheit mit Messgeräte-funktionalität:

- Energiemessung Klasse 2
- Leistungs-, Spannungs-, Strommessung: 250 A / 630 A



METSEION9xxxx

Netzanalysator  
ION9000

Universal-Messgerät:

- Energiemessung Klasse 0,1S
- Leistungs-, Spannungs-, Strommessung: 1/5 A Wandler



# TransferPacT

Der automatische Netzumschalter Transfer**PacT** zeichnet sich durch seine hohe Geschwindigkeit sowie die kompakte, modulare Bauweise aus und bietet maximale Skalierbarkeit und Robustheit. Die ATSE der Klasse PC wurde gemäß IEC 60947-6-1 entwickelt und ist in Ausführungen von 32 A bis 630 A, 2-, 3- oder 4-polig, mit einer Bemessungsbetriebsspannung von 208 V bis 440 V erhältlich.

- Transfer**PacT** sorgt für eine zuverlässige Stromversorgung.
- Maximale Verfügbarkeit: Innovative Technologie, die eine Übertragung in weniger als 500 ms gewährleistet.
- Großes Einsatzspektrum: Nutzungskategorie AC-33B ohne Leistungsreduzierung, geeignet für die anspruchsvollsten Lastarten.
- Zuverlässig unter extremen Bedingungen:  
Kurzschlussfähigkeit einschließlich Kurzzeitstromfestigkeit für deine Stromversorgungssicherheit.
- Robustes Design - Beständig gegen extreme Umweltbedingungen:
  - Erstklassiger elektromagnetischer Schutz, übertrifft die Industrienormen der Klasse B.
  - Entwickelt für den Einsatz in rauen Umgebungen mit Betriebstemperaturen von -25 - 70 °C.
  - Wurde erfolgreich nach den Normen IEC 60068-2-6 und IEC 60068-2-27 geprüft.
  - Green Premium-Umweltzeichen:  
Green Premium-Markenversprechen für die gesamte Produktpalette.  
Bäume retten - QR-Code scannen und auf Vollversion der technischen Dokumente zugreifen





# MasterPacT mit MicroLogic Active – Ready to Act

MasterPacT MTZ Active Leistungsschalter überzeugen mit ihrer bewährten Robustheit und sind mit einer neuen elektrischen Steuereinheit mit Sensoren zur Überwachung verschiedener Schalterfunktionen ausgestattet. Die Active-Steuereinheit ist das Gehirn des Schalters und erfüllt die Anforderungen der Kunden an Echtzeitinformationen und Benutzerfreundlichkeit mit einem intuitiven System, das die von verschiedenen Sensoren erfassten Daten anzeigt. Dieses System sorgt für eine schnelle Entschärfung von Ausfallereignissen, einschließlich Überlastungen, Kurzschlüssen und Erdungsfehlern von Geräten.

Mit einer branchenweit einzigartigen Lösung ermöglicht MasterPacT MTZ Active das Scannen eines QR-Codes auf der Steuereinheit im Fehlerfall, um direkt zu den Informationen und Schritten zu gelangen, die für die beste Abhilfemaßnahme erforderlich sind, anstatt ein 200-seitiges Dokument durchblättern zu müssen.



Das Produkt wurde nach dem ecoDesign Way™ von Schneider entwickelt und trägt das Green Premium™ Label.

Das Beste aus der MTZ-Reihe bewahren, erleichtert die Integration in das bestehende Geschäft. Ebenso bleibt der Bauartnachweis nach IEC 61439-1 mit MasterPacT Active erhalten.

- Wartungsfreundlichkeit
  - Einfacher Austausch
  - QR Code Assistent zur Fehlerbehebung
- Sicherheit
  - Störlichtbogenschutz (ERMS)
- Betriebskontinuität
  - Wartungserinnerungen & konfigurierbare Voralarme
  - Überprüfung der Selektivität im Feld
- Nachhaltigkeit
  - Nachrüstung der vorherigen Generation
  - Transformator-Effizienzfunktion
- Effizienz
  - drahtlose Kommunikation





# Maximale Verfügbarkeit dank passgenauem Service

## Digitale Services von Schneider Electric sparen Unternehmen bares Geld

Geht es um die Stromversorgung, die Überwachung von Öltransformatoren oder ganz generell um das Thema zustandsorientierte Wartung, bietet Schneider Electric maßgeschneiderte Serviceleistungen, die Unternehmen dabei helfen, dass ihre Anlagen unterbrechungsfrei laufen und die sich daher schnell amortisieren.

### EcoStruxure XR Operator Advisor

EcoStruxure XR Operator Advisor verbessert die Fähigkeiten des Personals im Bereich Stromversorgung und -wartung mithilfe erweiterter Realität. Mit Augmented, Virtual und Mixed Reality informieren, trainieren und stärken Unternehmen ihr Betriebs- und Wartungspersonal, um Sicherheit, Energieverfügbarkeit, betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit zu optimieren.



Das Tool gewährt sofortigen Zugriff auf relevante Informationen an jedem Ort und zu jeder Zeit. Es führt den Anwender Schritt für Schritt durch Betriebsprozesse und bietet ortsunabhängigen Zugang zu einem digitalen 3D-Modell der elektrischen Anlage.

Dadurch spart er Zeit und minimiert Fehler bei Inspektionen, Betriebs- und Wartungsarbeiten. Zusätzlich können Schulungen an dem 3D-Modell durchgeführt werden, bevor Live-Einsätze und Wartungsaufgaben an realen Geräten ausgeführt werden.



Mehr erfahren  
im Video



Weitere Informationen  
zum EcoStruxure XR  
Operator Advisor



**EcoStruxure Transformer Expert**

EcoStruxure Transformer Expert ist eine nutzerfreundliche Lösung zur Überwachung von Öltransformatoren. Sie nutzt IoT-Sensoren und Datenanalyse, um Probleme frühzeitig zu erkennen und somit Ausfallzeiten zu minimieren. Zudem bietet sie einen detaillierten Einblick in den Zustand von Transformatoren, was datengestützte Entscheidungen zur Lebensdauerverlängerung ermöglicht. Mit diesem Tool wechseln Unternehmen von einer zeitbasierten zu einer vorausschauenden Wartung, sodass Kosten für Wartungsarbeiten nur dann anfallen, wenn sie wirklich notwendig sind.

**Früherkennung von Problemen:**

Der EcoStruxure Transformer Expert erkennt Probleme, bevor sie zu Ausfallzeiten führen.

**Erhöhte Transparenz:**

Das Tool bietet stets umfassende Einblicke in den Zustand eines Transformators.

**Optimierte Wartung:**

Der EcoStruxure Transformer Expert unterstützt Entscheidungen zur Lebensdauerverlängerung von Transformatoren.



Weitere Informationen zum  
EcoStruxure Transformer Expert

**EcoStruxure Service Plan**

Kritische Anlagen und Systeme wie Stromverteilung, Strommanagementsysteme oder USV können bei Ausfällen hohe Kosten verursachen. Der EcoStruxure Service Plan setzt hier an, indem er den Übergang zu einer zustandsorientierten Wartung ermöglicht und gleichzeitig die Wartungskosten um bis zu 40 Prozent reduziert.

Der maßgeschneiderte Servicevertrag kombiniert die Leistungsfähigkeit der EcoStruxure-Plattform mit Fernberatung und Vor-Ort-Wartung. Dank eines datengesteuerten, zustandsorientierten Wartungsansatzes können Unternehmen ihre Wartungsaktivitäten vor Ort optimieren, potenzielle Probleme frühzeitig erkennen und die Lebensdauer der Ausrüstung verlängern. EcoStruxure Service Plan stellt die Wartungsstrategie von Unternehmen auf eine vollkommen neue Basis, indem er eine datengesteuerte, bedarfsorientierte Wartung ermöglicht und so die Betriebskosten senkt und die Gesamteffizienz steigert.



Mehr erfahren im  
Whitepaper




Weitere Informationen zum  
EcoStruxure Service Plan



# Software Lösungen – Wohnbau


Smartes Lifecycle Management dank eines durchgängigen Software-Portfolios:  
Digitales Planen, Bauen und Betreiben im Wohnbau.

Tools für eine digitale Projektbearbeitung den Wohnbau und kleinen Zweckbau

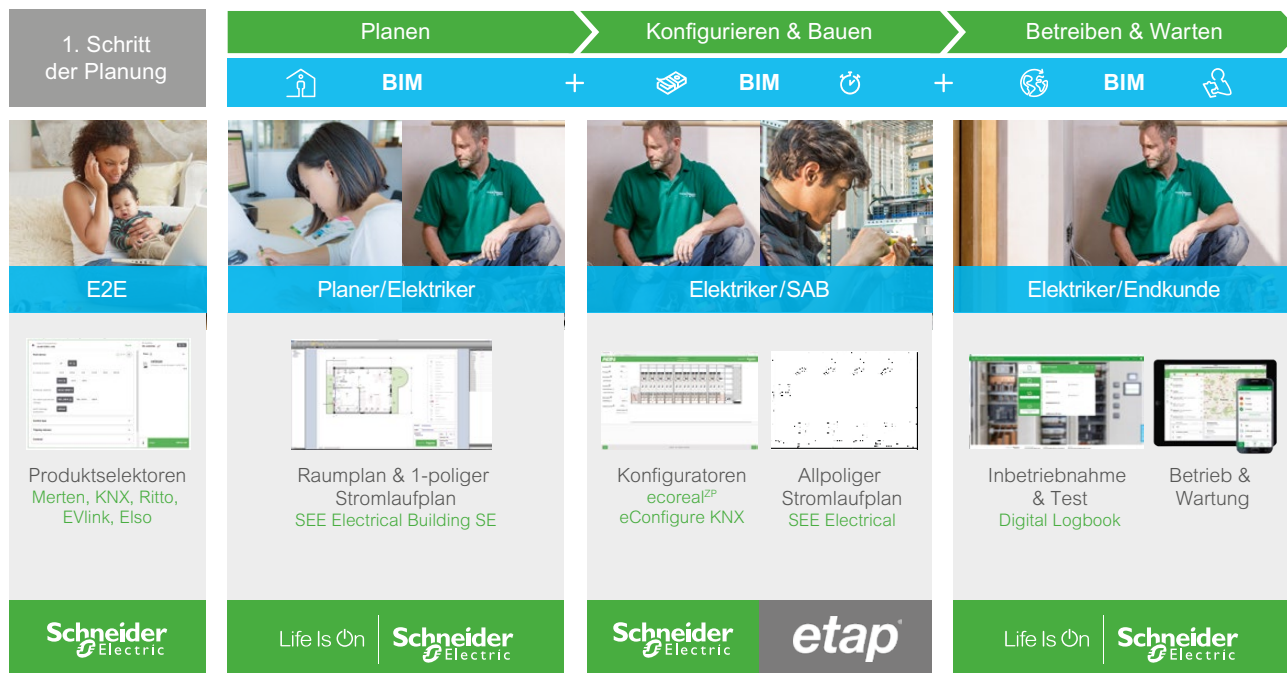


DIN 18015 fordert einen Raumplan und einpoligen Stromlaufplan und mit **SEE EB SE** greifen wir diese Bestandteile auf. Die Zählerplatzapp – ecorealZP hilft dir dabei in nur wenigen Klicks, ortsgebunden das richtige Produkt zu finden und mit SEE Electrical Building SE kannst du den Raumplan erstellen sowie den 1-poligen Stromlaufplan generieren. Beide Tools haben nun einen erweiterten Funktionsumfang und die Ergebnisse aus ecorealZP integrierbar in SEE EB SE.

## Was ist NEU?

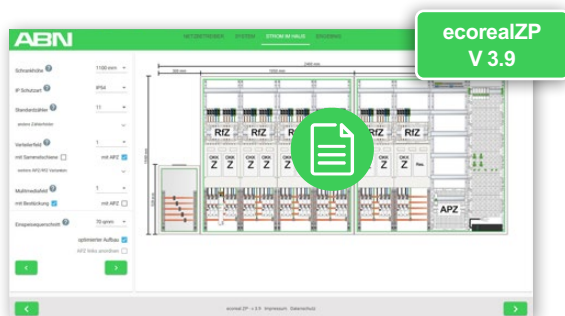

- Neuen R-Gehäuse inkl. Visualisierung
- Schutzart IP44 & IP54 auswählbar

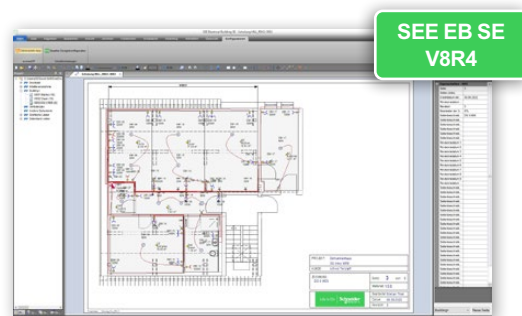

- Vordefinierte Templates/Vorlagen
- Aktualisierter Web-Katalog (ABN, Elso, Merten, Ritto & Schneider Electric)



Stücklistenübergabe von ecorealZP nach SEE EB SE




ecorealZP  
Zählerplatz App –  
Mehr erfahren in  
unseren Videos!


# Software Lösungen – Zweckbau

Neue Schnittstellen & Standards sind die Basis für den digitalen Schaltanlagenbau.

## Digitaler Planungsprozess mit BIM

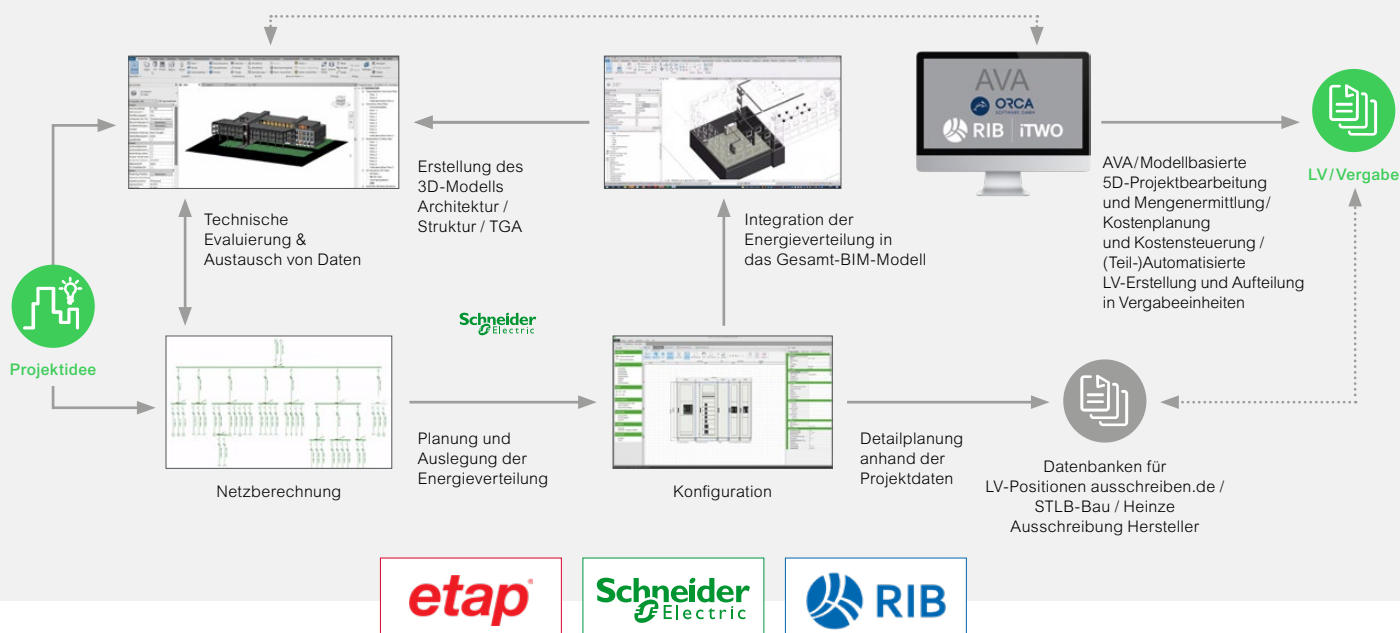

Eine durchgängigen Projektlebenszyklus auch im Thema Building Information Modeling (BIM) ist im Hause Schneider Electric möglich. Das Thema BIM startet nach der Projektidee im Zweckbau entweder mit der 3D BIM Planung in einem Tool wie z.B. Revit, von dem technisch relevante Daten über Caneco BIM in die Netzberechnung übernommen werden können oder aber direkt mit einer Netzberechnung. Diese zwei Startpunkte stehen in Korrelation. Nach der Netzberechnung erfolgt eine Detailplanung in den Schneider Electric Konfiguratoren wie ecorealP oder EcoStruxure Power Build (EPB) und etwaige Platzierung der entsprechenden Modelle aus BIM-Objekt. Aus Revit kann dann mit dem neutralen Austauschformat IFC das Gesamtprojekt an AVA Tools wie z.B. die von RIB übertragen werden. Außerhalb der BIM Welt bieten Konfiguratoren wie ecorealP oder EPB die Möglichkeit automatisiert eine Anschlussplanung in SEE Electrical zu erstellen und tragen zu einem standardisierten und durchgängigen Arbeiten bei.

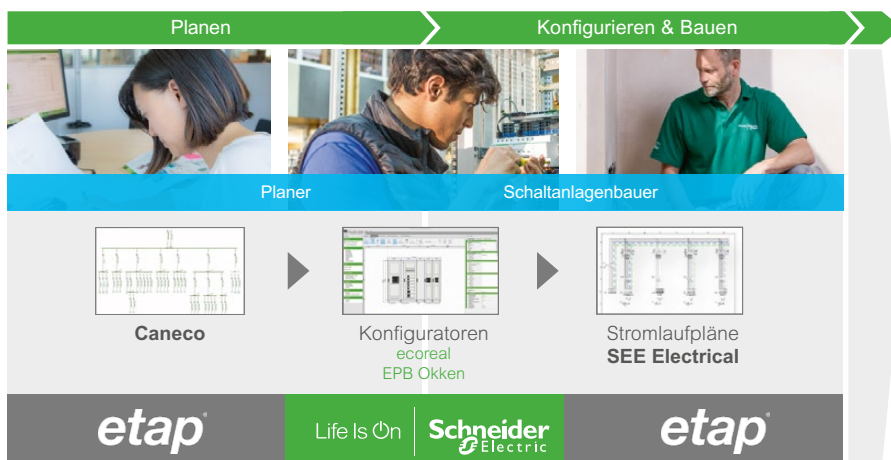

Mehr zum Thema  
Building Information  
Modeling (BIM)

Vernetzte Software-Lösungen von  
Schneider Electric im Video entdecken



Arbeiten  
im digitalen  
Flow



Planen und  
Bauen im  
digitalen Flow



Bauen und  
Betreiben im  
digitalen Flow



Verwalte deine  
Softwarelizenzen und  
Abonnements mit  
mySchneider



Planen und konfigurieren  
leicht gemacht mit  
Caneco BT SE, ecorealP  
und SEE Electrical



Software Success Story:  
Intelligentes Planen mit  
Caneco – Die nächste  
Stufe der Elektroplanung



# Nachhaltigkeit ist das Herzstück unserer Ziele

## Ausgewählte Ziele und Verpflichtungen

**CO<sub>2</sub> Neutralität**  
in unserem Geschäft

**800 Mt CO<sub>2</sub>**  
eingespart durch  
unsere Lösungen bei  
unsere Kunden

**+2 Emission**  
der 1000 Lieferanten  
mit den höchsten  
Emissionen

**100% unserer  
Verpackungen**  
sind frei von Einwegplastik  
und verwenden  
recycelten Karton

**50M Menschen**  
Zugang zu „grünem“ Strom

**1M Menschen**  
ausgebildet in  
Energiemanagement

**80% „grüne“  
Einnahmen**  
durch Offenlegung und  
Einhaltung der ESG

**100%  
Elektromobilität**  
in unserer Fahrzeugflotte

Wir handeln für eine klimafreundliche Welt, indem wir ständig in innovative Lösungen investieren und diese weiterentwickeln. Diese Lösungen ermöglichen sofortige und nachhaltige Dekarbonisierung im Einklang mit unserem Versprechen. Unser Plan zur umfassenden Dekarbonisierung ist ehrgeizig, denn bis 2025 streben wir CO<sub>2</sub>-Neutralität mit Offset in unserem Geschäft an.



Nachhaltigkeit ist das Herzstück unserer Ziele, unserer Kultur und unseres Geschäfts, da wir unseren Beitrag zu einer nachhaltigen und integrativen Welt beschleunigen wollen. Im Jahr 2021 haben wir unser Nachhaltigkeitsprogramm neu definiert und einen hochgesteckten Aktionsplan bis 2025 festgelegt. Er baut auf sechs langfristigen Selbstverpflichtungen auf, die sich an den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) orientieren und in 11 +1 messbaren Zielen konkretisiert werden.

Mit diesem Schneider Sustainability Impact (SSI) verfolgen wir sehr ehrgeizige Ziele für mehr Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Klimaschutz.

Einige Meilensteine haben wir heute schon erreicht: 553\* Millionen Tonnen CO<sub>2</sub> konnten unsere Kunden dank unserer ganzheitlichen IoT-Architektur EcoStruxure einsparen, mehr als 80 unserer Unternehmensstandorte sind bereits CO<sub>2</sub>-freie Standorte und heute entfallen mehr als 80 % des Produktumsatzes von Schneider Electric auf Green Premium Produkte.

## Auszug unserer aktuellen Auszeichnungen



Weitere Informationen:  
Unser Nachhaltigkeits-  
bericht mit aktuellen  
Zahlen.



Beste Konzepte gegen  
Erderwärmung,  
Ressourcenübernutzung,  
Artensterben  
und gesellschaftliche  
Spaltung



Zum vierten mal unter  
den besten 1 % von  
über 80.000 im  
Bereich Nachhal-  
tigkeit bewerteten  
Unternehmen



Zum sechsten mal in  
Folge für unsere Lei-  
stungen der Gleichstel-  
lung der Geschlechter  
durch Entwicklung von  
Strategien, Repräsen-  
tation und Transparenz



13. mal unter den  
Top-Rängen der  
jährlichen Global  
100-Liste  
der nachhaltigsten  
Unternehmen  
weltweit



Klima-Champion zum  
12. Mal in Folge als  
Vorreiter für eine  
umweltfreundliche,  
naturverträgliche und  
gerechte Zukunft

\*Stand Q4|2023



# Wir sind Partner für nachhaltige und effiziente Lösungen

## Nachhaltig zertifizierte Merten Schalterprogramme

Viele Produkte aus den Merten Schalterprogrammen System M und System Design sind besonders nachhaltig. Sie sind mit dem Cradle to Cradle Zertifikat Silber ausgestattet und sind damit unbedenklich für Mensch und Natur.



## Merten M-Pure Ocean Plastic

- › M-Pure Ocean Plastic vereint Moderne mit Nachhaltigkeit
- › Die Hauptprodukte werden aus Kunststoffgranulat hergestellt, welches zu 50 % aus recycelten Fischernetzen besteht
- › Weitere Produkte der gleichen Serie bestehen aus recyceltem Kunststoff
- › Alle Produkte werden plastikfrei verpackt



## Nachhaltige Verpackungen

Eines unserer Nachhaltigkeitsziele bis 2025 ist, dass 100 % unserer Primär- und Sekundärverpackungen frei von Einwegplastik sind und aus recyceltem Karton bestehen.

So sparen wir Ressourcen ein, erzeugen weniger Müll und reduzieren den Aufwand bei der Mülltrennung.



## Green Premium™ – Nachhaltige Produkte

Unsere Produkte unterstützen unsere Kunden im Alltag und ermöglichen effiziente Abläufe. Da wir bei ihrer Herstellung und Nutzung aber auch Ressourcen und Energie verbrauchen, setzen wir uns für die Verringerung ihrer Umweltauswirkungen ein.

Das Green Premium™-Label wurde geschaffen, um den Kunden von Schneider Electric nachhaltigere Produkte anzubieten und die Umweltinformationen transparent zu machen.







# Kreislaufwirtschaft – Cradle to Cradle

## Von der Wiege zur Wiege

Beim Gebäudebau wird für Jahrzehnte vorausgedacht. Heute geplante Immobilien bestimmen, wie in Zukunft gelebt wird. Ein Bauvorhaben, das nach dem Cradle to Cradle Prinzip „von der Wiege bis zur Wiege“ inspiriert ist, erfüllt bereits heute zukünftige Standards.

Cradle to Cradle ist ein Konzept zur Gestaltung kreislauffähiger, nachhaltiger Produkte, Prozesse und Systeme unter Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus und ist von den 17 Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen inspiriert.

Das Konzept geht weit über normales Recycling hinaus, da alle Stoffe dauerhaft Nährstoffe für natürliche Kreisläufe oder geschlossene technische Kreisläufe bilden.

Erfahre mehr über Cradle to Cradle, unsere nachhaltigen Produkte und zertifizierten Schalterdesigns, die den Alltag etwas grüner machen.



Mehr zu Cradle-to-Cradle und dem Thema Nachhaltigkeit erfährst du auf unserer Website.

Auszug der zertifizierten  
Produkte aus dem System M  
und System Design



## Nachhaltig zertifizierte Schalterprogramme

### Merten System M und System Design

Das Cradle to Cradle Zertifikat wird durch das gemeinnützige Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII) ausgestellt. Zusammen mit einem unabhängigen Gutachter werden die Produkte in fünf Kategorien analysiert und bewertet. Das Zertifikat ist jeweils 2 Jahre gültig und muss dann erneuert werden.

Jede Kategorie hat verschiedene Anforderungen in unterschiedlichen Zertifizierungsstufen. Dabei gibt es die Stufen Bronze, Silber, Gold und Platin. Je höher das Zertifizierungslevel, desto höher sind die Ansprüche. Die Ergebnisse werden auf einer Scorecard dokumentiert. Das Gesamtergebnis eines Produktes richtet sich nach dem am schwächsten bewerteten Kriterium.

### Gebäudezertifizierung

Die Cradle to Cradle zertifizierten Produkte werden in dem Gebäudezertifizierungssystem LEED positiv bewertet. Zudem dient die Zertifizierung als Nachweisdokument in vielen anderen Green Building Standards.



| Cradle to Cradle Certified®<br>Product Scorecard |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| <b>material health</b>                           | SILBER |
| <b>product circularity</b>                       | GOLD   |
| <b>clean air &amp; climate protection</b>        | GOLD   |
| <b>water &amp; soil stewardship</b>              | PLATIN |
| <b>social fairness</b>                           | GOLD   |

# Über Schneider Electric

Unsere integrierten Lösungen sorgen für Schutz, Zuverlässigkeit und Cybersicherheit in Wohnräumen, Gebäuden, Rechenzentren, Infrastrukturen und Branchen. Wir verstehen uns als digitaler Partner unserer Kunden für Nachhaltigkeit und Effizienz.

**36**  
Milliarden €  
Umsatz in 2023

**>135.000**  
Mitarbeiter\*innen  
in mehr als 100 Ländern  
Davon 4.700 in Deutschland

**58%**  
Umsatz  
im Bereich  
Produkte


**24%**  
Umsatz  
im Bereich  
Systeme

**18%**  
Umsatz  
im Bereich  
Software & Services

Weitere Informationen



Der Klimawandel ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Wenn wir heute nicht entschlossen handeln hat das nicht nur irreversible Folgen für Natur und Umwelt. Auch die wirtschaftlichen Auswirkungen eines ungebremsten Klimawandels wären immens. Im Sinne von Pariser Klimaabkommen und europäischem Green Deal sind daher Innovationen und Technologien gefragt, die zu einer wirtschaftlich verträglichen und vollständigen Dekarbonisierung beitragen. Dieses Anliegen bildet den Kern jeder unserer Produkt- und Lösungsentwicklungen. Mit digitalen IoT-Lösungen für Industrie, Gebäude, Infrastruktur und Rechenzentren ermöglichen wir nachhaltiges und resilientes Wirtschaften.

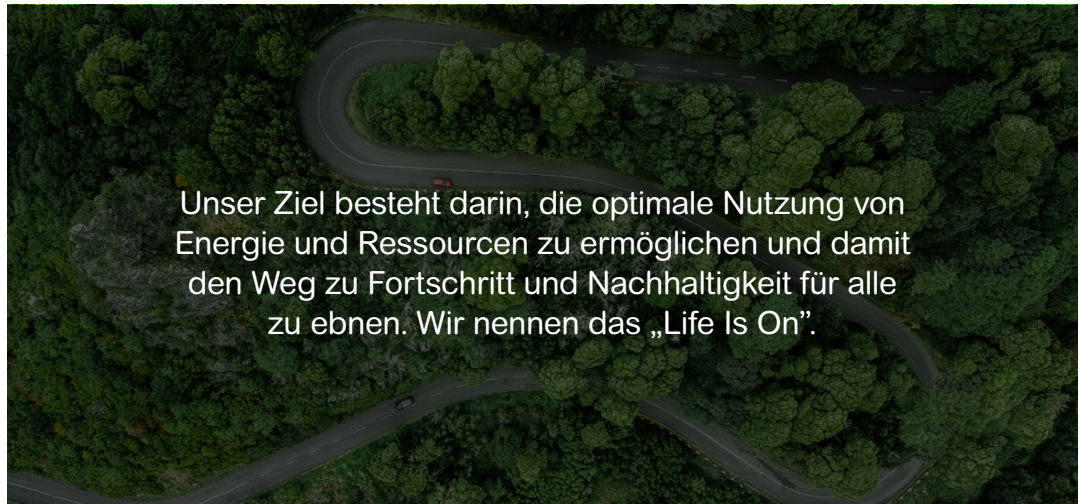

Unser Ziel besteht darin, die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen zu ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit für alle zu ebnen. Wir nennen das „Life Is On“.

Für Energiemanagement und Automatisierung entwickelt Schneider Electric ganzheitliche Sortimente an elektrotechnischen Komponenten, Steuerungen, Softwarelösungen und Beratungsdienstleistungen.

Zugeschnitten auf unterschiedliche Zielmärkte, kommen die smarten Technologien bei mittelständischen Unternehmen sowie global agierenden Konzernen zum Einsatz. Innerhalb der IoT-Lösungsarchitektur EcoStruxure sind alle Feldgeräte, Steuerungen und Softwareanwendungen offen und durchgängig miteinander vernetzbar. Über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage hinweg ermöglicht EcoStruxure damit maximale Datentransparenz von zum Beispiel Lieferketten, Produktionsprozessen

oder Gebäudebetrieb. Mithilfe von branchenspezifischen Softwareservices stehen die erhobenen Daten für Monitoring und Management von Betriebsabläufen zur Verfügung. Auch Lösungen für vorausschauende Wartung können auf dieser Basis problemlos realisiert werden.

Schneider Electric verfolgt einen global-multi-lokalen Ansatz, mit jeweils eigenen Entwicklungs- und Produktionsstandorten in Nord-Amerika, Europa und Asien. Auf diese Weise sind fundierte, regionale Branchenkenntnisse sowie enge Partnerschaften mit mittelständischen Unternehmen jederzeit garantiert.



# Beratung & Unterstützung vor Ort

Neben erstklassigen Produkten bieten wir unseren Kunden auch eine gute Beratung, online und in unmittelbarer Nähe. Unsere qualifizierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen freuen sich auf deine Anfragen, Rückfragen und alle anderen Support-Anliegen.

## Digitaler Support – Customer Care online

Ob häufig gestellte Fragen, Software- und PDF-Downloads oder Kontaktsuche – unsere virtuelle Kundenbetreuung ist der ideale Einstieg für deine geschäftlichen Anliegen.

[se.com/de/support](https://se.com/de/support)

[merten.de/profibereich](https://merten.de/profibereich)

## Angebotsanfragen



Schneider Electric · Merten · Ritto · APC  
[de-angebote@se.com](mailto:de-angebote@se.com)

ABN  
[de-abn-angebote@se.com](mailto:de-abn-angebote@se.com)

## Lieferzeiten · Preise · Auftragsbearbeitung



Schneider Electric · Merten · Ritto · APC  
[de-kaufmaennisch@se.com](mailto:de-kaufmaennisch@se.com)

ABN  
[de-abn-kaufmaennisch@se.com](mailto:de-abn-kaufmaennisch@se.com)

## Technische Fragen



Schneider Electric: [de-technisch@se.com](mailto:de-technisch@se.com)  
Merten · Ritto · ELSO: [tsc-wiehl@se.com](mailto:tsc-wiehl@se.com)  
ABN: [de-abn-technisch@se.com](mailto:de-abn-technisch@se.com)

## Support



Schneider Electric: [www.se.com/de](https://www.se.com/de)  
Merten · Ritto: [www.merten.de](https://www.merten.de)  
APC: [www.apc.com/de](https://www.apc.com/de)  
ABN: +49 7139 94-0

### Berlin (EUREF-Campus)

Torgauer Str. 12-15  
10829 Berlin

### Ratingen (Zentrale)

Gothaer Str. 29  
40880 Ratingen

### Hamburg

Baltic Haus, Brandsende 12  
20095 Hamburg

### Stuttgart

Karlsruher Str. 3  
70771 Leinfelden-Echterdingen

### Dortmund

Westfalendamm 98  
44141 Dortmund

### Seligenstadt

Steinheimer Str. 117  
63500 Seligenstadt

### München

Parkring 5  
85748 Garching

### ABN GmbH

Daimlerstr. 10 – 12  
74196 Neuenstadt

# mySchneider: Digitale Services – Für dich optimiert



## 24/7

Zugriff mit PC und Smartphone rund um die Uhr.

## Zentral

Alle relevanten Informationen für deine tägliche Arbeit an einem Ort.

### mySchneider App



### Deine ganz persönliche Webseite

Bei Schneider Electric arbeiten wir ständig daran, Mehrwert für unsere Kunden zu generieren. Nun freuen wir uns dir ein neues, personalisiertes Erlebnis vorzustellen – einheitlich über verschiedene Plattformen hinweg, wie z. B. Web, Kundenportal & Apps.

Was bedeutet das für dich?

Vereinfachter Zugang zu allen Funktionalitäten mit einem Benutzerkonto, deine Favoriten immer zur Hand und eine nahtlose Navigation. Und ganz neu wurde das Labeling Tool integriert. Mit dem Labeling Tool kannst du ganz schnell und einfach die Beschriftung für Kleinverteiler vornehmen.

Mit Single Sign-On erhältst du schnelleren Zugriff auf alle Inhalte, Software, Tools und Dienstleistungen, die du für deine tägliche Arbeit benötigst. Dein komplettes Benutzerprofil wird ebenfalls an einer Stelle verwaltet.

[se.com/myschneider](https://se.com/myschneider)

Mit nur wenigen Klicks kannst du leicht auf alle Informationen und Support zugreifen, den du für deine Arbeit benötigst. Eine vereinfachte Nutzererfahrung bedeutet, dass du Zeit sparst und effizienter arbeiten kannst.


Entsprechend deiner Aktivitäten und Präferenzen erhältst du Produktinformationen, Tools und Services, die auf deine Bedürfnisse abgestimmt sind. Wähle die Kategorien aus, die für dich am relevantesten sind, und passe die Oberfläche an deine Wünsche an.

Mit dem neuen Labeling Tool ermöglichen wir dir eine professionelle Beschriftung für den Kleinverteiler. Mit der integrierten Funktion können Beschriftungen unmittelbar in der mySchneider-App vorgenommen und unkompliziert Etiketten ausgedruckt werden.



**Labeling Tool  
für Kleinverteiler**

Schau dir hier im Video an, wie einfach es geht

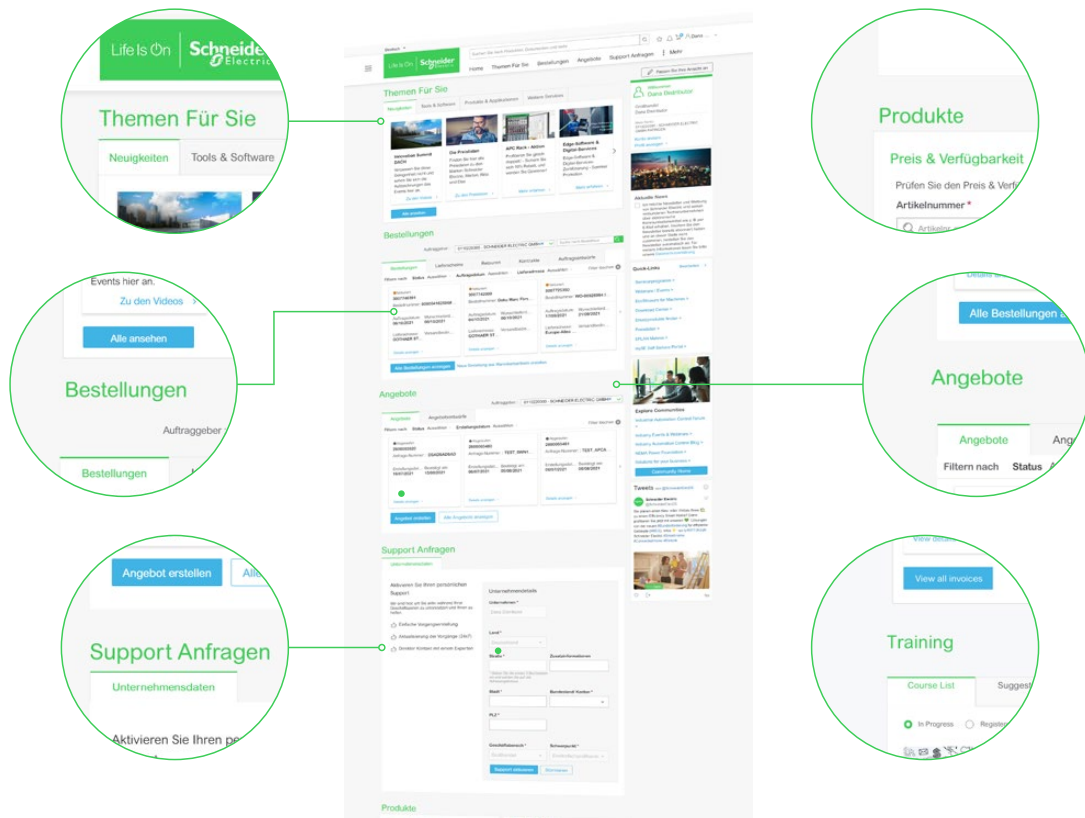

## Jetzt Zeit sparen mit mySchneider

- Finde die richtigen **Produkte** mit Katalogen, Selektoren und Konfiguratoren.
- Verwalte deine **Aufträge, Angebote und kommerziellen Dokumente**<sup>1)</sup>.
- Greife auf dein **Schulungsprogramm** zu und verfolge deine Fortschritte.
- Melde dich zu einem unserer Partnerprogramme an und profitiere von den Vorteilen<sup>2)</sup>.
- Liste dein Unternehmen auf unserer Schneider Electric Webseite als Partnerunternehmen<sup>2)</sup>.

1) nur für Direktkunden 2) nur für definierte Kundengruppen

## Optimiere deine mySchneider Oberfläche

- Organisiere den Inhalt deiner Homepage so, wie es deinen Wünschen entspricht. Du entscheidest, was auf der Seite erscheint, in der von dir bevorzugten Reihenfolge.
- Wähle die nützlichsten Ressourcen, die als Quick Links angezeigt werden sollen.
- Verwende spezielle Suchleisten, um schnell und direkt auf bestimmte Produktinformationen, Aufträge, Angebote, Dokumente oder Schulungen zuzugreifen.

## Dein Profil und deine Präferenzen an einer Stelle

- Verwalte alle deine Unternehmens- und persönlichen Informationen an einer Stelle.
- Dein Namen, dein Firmennamen, deine E-Mail-Adresse, deine Kontaktdaten, deine Kommunikationseinstellungen und vieles mehr findest du übersichtlich an einem Ort.

## Der Schneider Electric Support steht für dich bereit

- In unserem Kundenportal kannst du dich bei Fragen direkt an unser Kundenbetreuungsteam wenden. Benötigte Informationen oder technische Unterstützung erhältst du dort entweder im direkten Online-Chat oder mit dem komfortablen Antragsformular.



# Neuheiten: Bestell- und Preisdaten

| Art.-Nr.      | Beschreibung                                                                         | MG  | Listenpreis* | Seite |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------|
| PRHEMS04DE    | HEMSlogic Gateway, Eigenverbrauchsoptimierung, EnWG Par. 14a, 230V, 4TE              | AP  | 1.190,00 €   | 4     |
| ABNRM203M03   | Feldverteiler AP FB2 BH3 Mediatür 36TE REG 36TE Media LexCom T:160mm                 | 640 | 735,00 €     | 12    |
| ABNRM204M03   | Feldverteiler AP FB2 BH4 Mediatür 48TE REG 48TE Media LexCom T:160mm                 | 640 | 748,00 €     | 12    |
| ABNRM205M03   | Feldverteiler AP FB2 BH5 Mediatür 60TE REG 60TE Media LexCom T:160mm                 | 640 | 942,00 €     | 12    |
| ABNRM206M03   | Feldverteiler AP FB2 BH6 Mediatür 72TE REG 72TE Media LexCom T:160mm                 | 640 | 996,00 €     | 12    |
| ABNRM207M03   | Feldverteiler AP FB2 BH7 Mediatür 84TE REG 84TE Media LexCom T:160mm                 | 640 | 1.128,00 €   | 12    |
| ABNRU203M03   | Feldverteiler UP/HW T:110mm mit Mediatüre 3 Reihen REG Mediafeld LexCom              | 640 | 754,00 €     | 12    |
| ABNRU204M03   | Feldverteiler UP/HW T:110mm mit Mediatüre 4 Reihen REG Mediafeld LexCom              | 640 | 774,00 €     | 12    |
| ABNRU205M03   | Feldverteiler UP/HW T:110mm mit Mediatüre 5 Reihen REG Mediafeld LexCom              | 640 | 978,00 €     | 12    |
| ABNRU206M03   | Feldverteiler UP/HW T:110mm mit Mediatüre 6 Reihen REG Mediafeld LexCom              | 640 | 1.028,00 €   | 12    |
| ABNRU207M03   | Feldverteiler UP/HW T:110mm mit Mediatüre 7 Reihen REG Mediafeld LexCom              | 640 | 1.064,00 €   | 12    |
| ABNPY02011    | Kabelabfangschiene für Montage im Eckteil für R-Gehäuse                              | 150 | 15,70 €      | 14    |
| ABNRA103C06   | Anschlußgehäuse komplett, mit SaS 5-polig 250A BxHxT: 300x500x210mm                  | 620 | 908,00 €     | 14    |
| ABNRA103C07   | Anschlußgehäuse komplett, mit SaS 5-polig 355A BxHxT: 300x500x210mm                  | 620 | 1.132,00 €   | 14    |
| ABNRA103F12   | Einspeisegehäuse mit SaS 5-polig, 1xNH00 3-polig BxHxT: 300x500x210mm                | 620 | 1.020,00 €   | 14    |
| ABNRA103M08   | Anschlußgehäuse komplett, HAK für NH00 BxHxT: 300x500x210mm                          | 620 | 746,00 €     | 14    |
| ABNRA106C06   | Anschlußgehäuse komplett, mit SaS 5-polig 250A BxHxT: 300x950x210mm                  | 620 | 1.572,00 €   | 14    |
| ABNRA106C07   | Anschlußgehäuse komplett, mit SaS 5-polig 355A BxHxT: 300x950x210mm                  | 620 | 1.758,00 €   | 14    |
| ABNRA106F01   | Anschlußgehäuse Wandlerrmessung 200A Dauerstrom 5 polig nach TAB EWE                 | 620 | 2.095,00 €   | 14    |
| ABNRA206F02   | Hausanschluss-Schrank SaS 250A NH2 Flansch Stromnetze Hamburg 950x550x210mm          | 620 | 2.521,00 €   | 14    |
| ABNRP103      | Wandgehäuse schutzisoliert IP54 BxHxT: 300x500x210mm                                 | 400 | 468,00 €     | 14    |
| ABNRP106      | Wandgehäuse schutzisoliert IP54 BxHxT: 300x950x210mm                                 | 400 | 505,00 €     | 14    |
| ABNRP107      | Wandgehäuse schutzisoliert IP54 BxHxT: 300x1100x210mm                                | 400 | 547,00 €     | 14    |
| ABNRP107S01   | Vorsicherungsgehäuse, mit SaS 5-polig, 1xNSX160A BxHxT: 550x1100x210mm               | 115 | 1.793,00 €   | 14    |
| ABNRP109      | Wandgehäuse schutzisoliert IP54 BxHxT: 300x1400x210mm                                | 400 | 636,00 €     | 14    |
| ABNRP203      | Wandgehäuse schutzisoliert IP54 BxHxT: 550x500x210mm                                 | 400 | 517,00 €     | 14    |
| ABNRP203S01   | Vorsicherungsgehäuse, mit SaS 5-polig, 1xNSX160A BxHxT: 550x500x210mm                | 115 | 1.722,00 €   | 14    |
| ABNRP206      | Wandgehäuse schutzisoliert IP54 BxHxT: 550x950x210mm                                 | 400 | 608,00 €     | 14    |
| ABNRP207      | Wandgehäuse schutzisoliert IP54 BxHxT: 550x1100x210mm                                | 400 | 686,00 €     | 14    |
| ABNRP207Z0331 | Zählerschrank 1Z 1R SHS 40A 16mm² SaS ZSK LUX IP54 5pol BxHxT: 550x1100x210mm        | 115 | 1.382,00 €   | 14    |
| ABNRP207Z1341 | Zählerschrank 3Pkt 1Z 1R 3x40A LUX IP54 5pol BxHxT:550x1100x210 m.B./m.V.            | 115 | 1.308,00 €   | 14    |
| ABNRP209      | Wandgehäuse schutzisoliert IP54 BxHxT: 550x1400x210mm                                | 400 | 810,00 €     | 14    |
| ABNRP209S02   | Vors.Gehäuse 2xNH00-TR.Leiste 4xNH00 erw. HutS für Üss 5pol BxHxT: 550x1400x210mm    | 115 | 2.454,00 €   | 14    |
| ABNRP303      | Wandgehäuse schutzisoliert IP54 BxHxT: 800x500x210mm                                 | 400 | 704,00 €     | 14    |
| ABNRP306      | Wandgehäuse schutzisoliert IP54 BxHxT: 800x950x210mm                                 | 400 | 824,00 €     | 14    |
| ABNRP307      | Wandgehäuse schutzisoliert IP54 BxHxT: 800x1100x210mm                                | 400 | 931,00 €     | 14    |
| ABNRP307Z0231 | Zählerschrank 1Z 1R 1V SHS 40A 16mm² SaS ZSK LUX IP54 5pol BxHxT: 800x1100x210mm     | 115 | 1.333,00 €   | 14    |
| ABNRP307Z0342 | Zählerschrank 1Z 1R SHS 1PV LS 40A 16mm² SaS LUX IP54 ZSK 5pol BxHxT: 800x1100x210mm | 115 | 2.220,00 €   | 14    |
| ABNRP307Z1241 | Zählerschrank 3Pkt 1Z 1V 1R 3x40A LUX IP54 5pol BxHxT:800x1100x210mm m.B./m.V.       | 115 | 1.594,00 €   | 14    |
| ABNRP307Z1342 | Zählerschrank 3Pkt 1Z 1PV 1R 6x40A LUX IP54 5pol BxHxT:800x1100x210mm m.B./m.V.      | 115 | 2.226,00 €   | 14    |
| ABNRP309      | Wandgehäuse schutzisoliert IP54 BxHxT: 800x1400x210mm                                | 400 | 1.019,00 €   | 14    |
| ABNRP309S03   | Vors.Gehäuse 2xNH00-TR.Leiste 7xNH00 erw. HutS für Üss 5pol BxHxT: 800x1400x210mm    | 115 | 2.936,00 €   | 14    |
| ABNRP403      | Wandgehäuse schutzisoliert IP54 BxHxT: 1050x500x210mm                                | 400 | 796,00 €     | 14    |
| ABNRP406      | Wandgehäuse schutzisoliert IP54 BxHxT: 1050x950x210mm                                | 400 | 1.011,00 €   | 14    |
| ABNRP407      | Wandgehäuse schutzisoliert IP54 BxHxT: 1050x1100x210mm                               | 400 | 1.141,00 €   | 14    |
| ABNRP407Z0242 | Zählerschrank 1Z 1R 1V SHS 1PV LS 40A 16mm² LUX IP54 ZSK 5pol BxHxT: 1050x1100x210mm | 115 | 2.779,00 €   | 14    |
| ABNRP407Z1242 | Zählerschrank 3Pkt 1Z 1PV 1R 6x40A LUX IP54 5pol BxHxT:1050x1100x210mm m.B./m.V.     | 115 | 2.841,00 €   | 14    |



\*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Mehrwertsteuer für Deutschland (Stand März 2024). Die aktuellen Preise findest du in mySchneider.

[se.com/myschneider](https://www.schneider-electric.com/myschneider)

# Neuheiten: Bestell- und Preisdaten

| Art.-Nr.      | Beschreibung                                                                     | MG  | Listenpreis* | Seite |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------|
| ABNRP409      | Wandgehäuse schutzisoliert IP54 BxHxT: 1050x1400x210mm                           | 400 | 1.295,00 €   | 14    |
| ABNRP503      | Wandgehäuse schutzisoliert IP54 BxHxT: 1300x500x210mm                            | 400 | 913,00 €     | 14    |
| ABNRP506      | Wandgehäuse schutzisoliert IP54 BxHxT: 1300x950x210mm                            | 400 | 1.269,00 €   | 14    |
| ABNRP507      | Wandgehäuse schutzisoliert IP54 BxHxT: 1300x1100x210mm                           | 400 | 1.415,00 €   | 14    |
| ABNRP509      | Wandgehäuse schutzisoliert IP54 BxHxT: 1300x1400x210mm                           | 400 | 1.636,00 €   | 14    |
| ABNRS103      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 300x500x210mm                             | 400 | 422,00 €     | 14    |
| ABNRS104      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 300x650x210mm                             | 400 | 397,00 €     | 14    |
| ABNRS105      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 300x800x210mm                             | 400 | 431,00 €     | 14    |
| ABNRS105K02   | Wandgehäuse IP44 SKII schutzisoliert bestückt mit 3RE REG / 2RE Klemmen          | 410 | 616,00 €     | 14    |
| ABNRS106      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 300x950x210mm                             | 400 | 485,00 €     | 14    |
| ABNRS106K02   | Wandgehäuse IP44 SKII schutzisoliert bestückt mit 4RE REG / 2RE Klemmen          | 410 | 661,00 €     | 14    |
| ABNRS107      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 300x1100x210mm                            | 400 | 534,00 €     | 14    |
| ABNRS107E0411 | Komplett-Schrank EFH/eHZ BB; HutS ZÄTA DS o.SH 5-polig OKK In=35A                | 125 | 806,00 €     | 14    |
| ABNRS107K02   | Wandgehäuse IP44 SKII schutzisoliert bestückt mit 5RE REG / 2RE Klemmen          | 410 | 735,00 €     | 14    |
| ABNRS108      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 300x1250x210mm                            | 400 | 555,00 €     | 14    |
| ABNRS108K03   | Wandgehäuse IP44 SKII schutzisoliert bestückt mit 5RE REG / 3RE Klemmen          | 410 | 807,00 €     | 14    |
| ABNRS109      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 300x1400x210mm                            | 400 | 612,00 €     | 14    |
| ABNRS109K03   | Wandgehäuse IP44 SKII schutzisoliert bestückt mit 6RE REG / 3RE Klemmen          | 410 | 880,00 €     | 14    |
| ABNRS109L04   | Wandgehäuse IP30 SKII ohne Tür BxHxT: 300x1400x210mm                             | 400 | 612,00 €     | 14    |
| ABNRS112      | Standgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 300x1980x210mm                           | 400 | 1.388,00 €   | 14    |
| ABNRS112K03   | Standgehäuse SF112 IP44 SKII schutzisoliert bestückt mit 9RE REG / 3RE Klemmen   | 410 | 1.888,00 €   | 14    |
| ABNRS112L05   | Standgehäuse schutzisoliert seil. offen BxHxT: 300x1980x210mm                    | 400 | 1.430,00 €   | 14    |
| ABNRS203      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 550x500x210mm                             | 400 | 472,00 €     | 14    |
| ABNRS203F12   | Einspeisegehäuse mit SaS 5-polig, 1xNH00 3-polig BxHxT: 550x500x210mm            | 620 | 1.316,00 €   | 14    |
| ABNRS204      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 550x650x210mm                             | 400 | 471,00 €     | 14    |
| ABNRS205      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 550x800x210mm                             | 400 | 499,00 €     | 14    |
| ABNRS205K02   | Wandgehäuse IP44 SKII schutzisoliert bestückt mit 3RE REG / 2RE Klemmen          | 410 | 735,00 €     | 14    |
| ABNRS206      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 550x950x210mm                             | 400 | 590,00 €     | 14    |
| ABNRS206K02   | Wandgehäuse IP44 SKII schutzisoliert bestückt mit 4RE REG / 2RE Klemmen          | 410 | 807,00 €     | 14    |
| ABNRS207      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 550x1100x210mm                            | 400 | 672,00 €     | 14    |
| ABNRS207E0011 | Zählerschrank eHZ 1Z 1R 1V 1APZ HLAk IP44 SKII 5-polig BxHxT: 550x1100x210mm     | 125 | 1.766,00 €   | 14    |
| ABNRS207E0012 | Zählerschrank eHZ 2Z 1V 1APZ HLAk IP44 SKII 5-polig BxHxT: 550x1100x210mm        | 125 | 1.836,00 €   | 14    |
| ABNRS207E0021 | Zählerschrank eHZ 1Z 1R 1V 1APZ sHS IP44 SKII 5-polig BxHxT: 550x1100x210mm      | 125 | 1.891,00 €   | 14    |
| ABNRS207E0022 | Zählerschrank eHZ 2Z 1V 1APZ sHS IP44 SKII 5-polig BxHxT: 550x1100x210mm         | 125 | 2.269,00 €   | 14    |
| ABNRS207E0031 | Zählerschrank eHZ 1Z 1R 1V 1APZ HLAk/OKK IP44 SKII 5-polig BxHxT: 550x1100x210mm | 125 | 1.810,00 €   | 14    |
| ABNRS207E0032 | Zählerschrank eHZ 2Z 1V 1APZ HLAk/OKK IP44 SKII 5-polig BxHxT: 550x1100x210mm    | 125 | 2.021,00 €   | 14    |
| ABNRS207E0041 | Zählerschrank eHZ 1Z 1R 1V 1APZ sHS/OKK IP44 SKII 5-polig BxHxT: 550x1100x210mm  | 125 | 1.903,00 €   | 14    |
| ABNRS207E0042 | Zählerschrank eHZ 2Z 1V 1APZ sHS/OKK IP44 SKII 5-polig BxHxT: 550x1100x210mm     | 125 | 2.347,00 €   | 14    |
| ABNRS207E0081 | Zählerschrank eHZ 1Z 1R 1V 1APZ HS IP44 SKII 5-polig BxHxT: 550x1100x210mm       | 125 | 1.838,00 €   | 14    |
| ABNRS207E0082 | Zählerschrank eHZ 2Z 1V 1APZ HS IP44 SKII 5-polig BxHxT: 550x1100x210mm          | 125 | 2.210,00 €   | 14    |
| ABNRS207E0511 | Zählerschrank eHZ 1Z 1R 1V 1APZ HLAk/SE BP Verteiler 12 Automaten 1FI 1TKI KS    | 125 | 2.099,00 €   | 14    |
| ABNRS207E0611 | Zählerschrank eHZ 1Z 1R 1V 1APZ HLAk/SE BP Verteiler 16 Automaten 2FI 1TKI KS    | 125 | 2.360,00 €   | 14    |
| ABNRS207E0711 | Zählerschrank eHZ 1Z 1R 1V 1APZ HLAk/SE BP Verteiler 16 Automat 2FI 1TKI KS ÜSS  | 125 | 3.040,00 €   | 14    |
| ABNRS207E0811 | Zählerschrank eHZ 1Z 1R 1V 1APZ HLAk SE BP Verteiler 22 Automat 4FI 1TKI KS ÜSS  | 125 | 3.652,00 €   | 14    |
| ABNRS207K02   | Wandgehäuse IP44 SKII schutzisoliert bestückt mit 5RE REG / 2RE Klemmen          | 410 | 880,00 €     | 14    |
| ABNRS207Z0011 | Zählerschrank 3Pkt 1Z 1V 1APZ HLAk IP44 SKII 5-polig BxHxT: 550x1100x210mm       | 115 | 1.520,00 €   | 14    |
| ABNRS207Z0021 | Zählerschrank 3Pkt 1Z 1V 1APZ sHS IP44 SKII 5-polig BxHxT: 550x1100x210mm        | 115 | 1.668,00 €   | 14    |



\*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Mehrwertsteuer für Deutschland (Stand März 2024). Die aktuellen Preise findest du in mySchneider.

[se.com/myschneider](https://www.schneider-electric.com/myschneider)

# Neuheiten: Bestell- und Preisdaten

| Art.-Nr.      | Beschreibung                                                                                  | MG  | Listenpreis* | Seite |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------|
| ABNRS207Z0051 | Zählerschrank 3Pkt 1Z 1V 1APZ HLAk/ZSK IP44 SKII 5-polig BxHxT: 550x1100x210mm                | 115 | 1.599,00 €   | 14    |
| ABNRS207Z0061 | Zählerschrank 3Pkt 1Z 1V 1APZ sHS/ZSK IP44 SKII 5-polig BxHxT: 550x1100x210mm                 | 115 | 1.793,00 €   | 14    |
| ABNRS207Z0071 | Zählerschrank 3Pkt 1Z 1V 1APZ HLAk/Kanal IP44 SKII 5-polig BxHxT: 550x1100x210mm              | 115 | 1.568,00 €   | 14    |
| ABNRS207Z0081 | Zählerschrank 3Pkt 1Z 1V 1APZ HS IP44 SKII 5-polig BxHxT: 550x1100x210mm                      | 115 | 2.147,00 €   | 14    |
| ABNRS207Z0511 | Zählerschrank 3Pkt 1Z 1V 1APZ HLAk/SE BP Verteiler 12 Automaten 1FI 1TKI KS                   | 115 | 1.981,00 €   | 14    |
| ABNRS207Z0611 | Zählerschrank 3Pkt 1Z 1V 1APZ HLAk/SE BP Verteiler 16 Automaten 2FI 1TKI KS                   | 115 | 2.238,00 €   | 14    |
| ABNRS207Z0711 | Zählerschrank 3Pkt 1Z 1V 1APZ HLAk/SE BP Verteiler 16 Automat 2FI 1TKI KS ÜSS                 | 115 | 2.909,00 €   | 14    |
| ABNRS207Z0811 | Zählerschrank 3Pkt 1Z 1V 1APZ HLAk SE BP Verteiler 22 Automat 4FI 1TKI KS ÜSS                 | 115 | 3.559,00 €   | 14    |
| ABNRS208      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 550x1250x210mm                                         | 400 | 729,00 €     | 14    |
| ABNRS208K03   | Wandgehäuse IP44 SKII schutzisoliert bestückt mit 5RE REG / 3RE Klemmen                       | 410 | 953,00 €     | 14    |
| ABNRS208L04   | Wandgehäuse IP30 SKII ohne Tür BxHxT: 550x1250x210mm                                          | 400 | 729,00 €     | 14    |
| ABNRS209      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 550x1400x210mm                                         | 400 | 788,00 €     | 14    |
| ABNRS209K03   | Wandgehäuse IP44 SKII schutzisoliert bestückt mit 6RE REG / 3RE Klemmen                       | 410 | 1.027,00 €   | 14    |
| ABNRS209L04   | Wandgehäuse IP30 SKII ohne Tür BxHxT: 550x1400x210mm                                          | 400 | 788,00 €     | 14    |
| ABNRS209X0551 | Wandlerrmess-Schrank 100A TAB MD 5-polig, Zu=NH00, AB=LA 125A, TAB MD                         | 175 | 3.323,00 €   | 14    |
| ABNRS209X0802 | Wandlerrmess-Schrank 200A TAB E.DIS Zugang NH2, Abgang 250A Schalter, Verdr.                  | 175 | 4.165,00 €   | 14    |
| ABNRS209X0812 | Wandlerrmess-Schrank 200A TAB HH Zugang NH2, Abgang NH2-Trenner, Verdr.                       | 175 | 3.755,00 €   | 14    |
| ABNRS209X0952 | Wandlerrmess-Schrank 200A TAB SH-Netz AG Zugang NH2, Abgang 250A Schalter, Verdr.             | 175 | 4.165,00 €   | 14    |
| ABNRS212      | Standgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 550x1980x210mm                                        | 400 | 1.594,00 €   | 14    |
| ABNRS212K03   | Standgehäuse SF212 IP44 SKII schutzisoliert bestückt mit 9RE REG / 3RE Klemmen                | 410 | 2.078,00 €   | 14    |
| ABNRS212L05   | Standgehäuse schutzisoliert seith. offen BxHxT: 550x1980x210mm                                | 400 | 1.642,00 €   | 14    |
| ABNRS303      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 800x500x210mm                                          | 400 | 658,00 €     | 14    |
| ABNRS303F12   | Einspeisegehäuse mit SaS 5-polig, 2xNH00 3-polig BxHxT: 800x500x210mm                         | 620 | 1.895,00 €   | 14    |
| ABNRS304      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 800x650x210mm                                          | 400 | 648,00 €     | 14    |
| ABNRS305      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 800x800x210mm                                          | 400 | 711,00 €     | 14    |
| ABNRS305K02   | Wandgehäuse IP44 SKII schutzisoliert bestückt mit 3RE REG / 2RE Klemmen                       | 410 | 1.027,00 €   | 14    |
| ABNRS306      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 800x950x210mm                                          | 400 | 808,00 €     | 14    |
| ABNRS306K02   | Wandgehäuse IP44 SKII schutzisoliert bestückt mit 4RE REG / 2RE Klemmen                       | 410 | 1.103,00 €   | 14    |
| ABNRS307      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 800x1100x210mm                                         | 400 | 917,00 €     | 14    |
| ABNRS307E0012 | Zählerschrank eHZ 2Z 2R 1V 1APZ HLAk IP44 SKII 5-polig BxHxT: 800x1100x210mm                  | 125 | 2.377,00 €   | 14    |
| ABNRS307E0022 | Zählerschrank eHZ 2Z 2R 1V 1APZ sHS IP44 SKII 5-polig BxHxT: 800x1100x210mm                   | 125 | 2.871,00 €   | 14    |
| ABNRS307E0032 | Zählerschrank eHZ 2Z 2R 1V 1APZ HLAk/OKK IP44 SKII 5-polig BxHxT: 800x1100x210mm              | 125 | 2.501,00 €   | 14    |
| ABNRS307E0042 | Zählerschrank eHZ 2Z 2R 1V 1APZ sHS/OKK IP44 SKII 5-polig BxHxT: 800x1100x210mm               | 125 | 2.979,00 €   | 14    |
| ABNRS307E0082 | Zählerschrank eHZ 2Z 2R 1V 1APZ HS IP44 SKII 5-polig BxHxT: 800x1100x210mm                    | 125 | 2.846,00 €   | 14    |
| ABNRS307E0131 | Zählerschrank eHZ 1Z 1R 1V 1APZ HLAk/OKK/Media LexCom IP44 SKII 5-polig BxHxT: 800x1100x210mm | 125 | 1.962,00 €   | 14    |
| ABNRS307E0212 | Zählerschrank eHZ 2Z 1T-3Pkt 1V 1APZ HLAk IP44 SKII 5-polig BxHxT: 800x1100x210mm             | 125 | 2.409,00 €   | 14    |
| ABNRS307E0222 | Zählerschrank eHZ 2Z 1T-3Pkt 1V 1APZ sHS/OKK IP44 SKII 5-polig BxHxT: 800x1100x210mm          | 125 | 2.812,00 €   | 14    |
| ABNRS307E0232 | Zählerschrank eHZ 2Z 1T-3Pkt 1V 1APZ HLAk/OKK IP44 SKII 5-polig BxHxT: 800x1100x210mm         | 125 | 2.518,00 €   | 14    |
| ABNRS307E0242 | Zählerschrank eHZ 2Z 1T-3Pkt 1V 1APZ sHS/OKK IP44 SKII 5-polig BxHxT: 800x1100x210mm          | 125 | 2.918,00 €   | 14    |
| ABNRS307E1532 | Komplettschrank Wärmepumpe eHZ 2Z 1V 1APZ HLAk OKK IP44 SKII 5-polig BxHxT: 800x1100x210mm    | 125 | 2.133,00 €   | 14    |
| ABNRS307K02   | Wandgehäuse IP44 SKII schutzisoliert bestückt mit 5RE REG / 2RE Klemmen                       | 410 | 1.176,00 €   | 14    |
| ABNRS307X0551 | Wandlerrmess-Schrank 100A TAB MD 5-polig, Zu=NH00, AB=LA 160A, TAB MD                         | 175 | 4.123,00 €   | 14    |
| ABNRS307Z0011 | Zählerschrank 3Pkt 1Z 1R 1V 1APZ HLAk IP44 SKII 5-polig BxHxT: 800x1100x210mm                 | 115 | 2.065,00 €   | 14    |
| ABNRS307Z0012 | Zählerschrank 3Pkt 2Z 1V 1APZ HLAk IP44 SKII 5-polig BxHxT: 800x1100x210mm                    | 115 | 2.314,00 €   | 14    |
| ABNRS307Z0021 | Zählerschrank 3Pkt 1Z 1R 1V 1APZ sHS IP44 SKII 5-polig BxHxT: 800x1100x210mm                  | 115 | 2.198,00 €   | 14    |



\*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Mehrwertsteuer für Deutschland (Stand März 2024). Die aktuellen Preise findest du in mySchneider.

[se.com/myschneider](https://www.se.com/myschneider)



# Neuheiten: Bestell- und Preisdaten

| Art.-Nr.      | Beschreibung                                                                                  | MG  | Listenpreis* | Seite |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------|
| ABNRS307Z0022 | Zählerschrank 3Pkt 2Z 1V 1APZ sHS IP44 SKII 5-polig BxHxT: 800x1100x210mm                     | 115 | 2.431,00 €   | 14    |
| ABNRS307Z0051 | Zählerschrank 3Pkt 1Z 1R 1V 1APZ HLAk/ZSK IP44 SKII 5-polig BxHxT: 800x1100x210mm             | 115 | 2.129,00 €   | 14    |
| ABNRS307Z0052 | Zählerschrank 3Pkt 2Z 1V 1APZ HLAk/ZSK IP44 SKII 5-polig BxHxT: 800x1100x210mm                | 115 | 2.300,00 €   | 14    |
| ABNRS307Z0061 | Zählerschrank 3Pkt 1Z 1R 1V 1APZ sHS/ZSK IP44 SKII 5-polig BxHxT: 800x1100x210mm              | 115 | 2.277,00 €   | 14    |
| ABNRS307Z0062 | Zählerschrank 3Pkt 2Z 1V 1APZ sHS/ZSK IP44 SKII 5-polig BxHxT: 800x1100x210mm                 | 115 | 2.573,00 €   | 14    |
| ABNRS307Z0071 | Zählerschrank 3Pkt 1Z 1T 1V 1APZ HLAk/Kanal IP44 SKII 5-polig BxHxT: 800x1100x210mm           | 115 | 2.221,00 €   | 14    |
| ABNRS307Z0072 | Zählerschrank 3Pkt 2Z 1V 1APZ HLAk/Kanal IP44 SKII 5-polig BxHxT: 800x1100x210mm              | 115 | 2.181,00 €   | 14    |
| ABNRS307Z0081 | Zählerschrank 3Pkt 1Z 1R 1V 1APZ, HS IP44 SKII 5-polig BxHxT: 800x1100x210mm                  | 115 | 2.765,50 €   | 14    |
| ABNRS307Z0082 | Zählerschrank 3Pkt 2Z 1V 1APZ, HS IP44 SKII 5-polig BxHxT: 800x1100x210mm                     | 115 | 2.675,50 €   | 14    |
| ABNRS307Z0171 | Zählerschrank 3Pkt 1Z 1V 1APZ HLAk/Kanal/Media LexCom IP44 SKII 5-polig BxHxT: 800x1100x210mm | 115 | 1.988,00 €   | 14    |
| ABNRS307Z0471 | Zählerschrank 3Pkt 1Z 2V 1APZ HLAk/Kanal IP44 SKII 5-polig BxHxT: 800x1100x210mm              | 115 | 2.145,00 €   | 14    |
| ABNRS308      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 800x1250x210mm                                         | 400 | 1.021,00 €   | 14    |
| ABNRS308K03   | Wandgehäuse IP44 SKII schutzisoliert bestückt mit 5RE REG / 3RE Klemmen                       | 410 | 1.249,00 €   | 14    |
| ABNRS309      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 800x1400x210mm                                         | 400 | 1.085,00 €   | 14    |
| ABNRS309K03   | Wandgehäuse IP44 SKII schutzisoliert bestückt mit 6RE REG / 3RE Klemmen                       | 410 | 1.321,00 €   | 14    |
| ABNRS309L04   | Wandgehäuse IP30 SKII ohne Tür BxHxT: 800x1400x210mm                                          | 400 | 1.085,00 €   | 14    |
| ABNRS309X0232 | Wandlerrmess-Schrank 200A TAB Westnetz 5-polig, Zu=NH1, AB=LA 250A                            | 175 | 4.633,00 €   | 14    |
| ABNRS309X0252 | Wandlerrmess-Schrank 200A TAB W-Netz,RNG 5-polig, Zu=NH1, AB=LA 250A, TAB MD                  | 175 | 4.633,00 €   | 14    |
| ABNRS309X0382 | Wandlerrmess-Schrank 200A TAB TEN(Thür.) 4-polig(TT), Zu=NH1, AB=LA 250A 4-polig              | 175 | 4.558,00 €   | 14    |
| ABNRS309X0552 | Wandlerrmess-Schrank 200A TAB MD 5-polig, Zu=NH1, AB=LA 250A, TAB MD                          | 175 | 4.558,00 €   | 14    |
| ABNRS309Z1412 | Zählerschrank 3Pkt 2Z 1T 1V 1APZ HLAk IP44 SKII 5-polig BxHxT: 800x1400x210mm                 | 115 | 2.629,00 €   | 14    |
| ABNRS312      | Standgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 800x1980x210mm                                        | 400 | 1.987,00 €   | 14    |
| ABNRS312K03   | Standgehäuse SF312 IP44 SKII schutzisoliert bestückt mit 9RE REG / 3RE Klemmen                | 410 | 2.292,00 €   | 14    |
| ABNRS312L05   | Standgehäuse schutzisoliert seith. offen BxHxT: 800x1980x210mm                                | 400 | 2.047,00 €   | 14    |
| ABNRS403      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 1050x500x210mm                                         | 400 | 750,00 €     | 14    |
| ABNRS403F12   | Einspeisegehäuse mit SaS 5-polig, 3xNH00 3-polig BxHxT: 1050x500x210mm                        | 620 | 2.734,00 €   | 14    |
| ABNRS404      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 1050x650x210mm                                         | 400 | 789,00 €     | 14    |
| ABNRS405      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 1050x800x210mm                                         | 400 | 864,00 €     | 14    |
| ABNRS405K02   | Wandgehäuse IP44 SKII schutzisoliert bestückt mit 3RE REG / 2RE Klemmen                       | 410 | 1.321,00 €   | 14    |
| ABNRS406      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 1050x950x210mm                                         | 400 | 997,00 €     | 14    |
| ABNRS406K02   | Wandgehäuse IP44 SKII schutzisoliert bestückt mit 4RE REG / 2RE Klemmen                       | 410 | 1.396,00 €   | 14    |
| ABNRS407      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 1050x1100x210mm                                        | 400 | 1.127,00 €   | 14    |
| ABNRS407E0212 | Zählerschrank eHZ 2Z 1T-3Pkt 1V 1APZ HLAk IP44 SKII 5pol BxHxT: 1050x1100x210 mm              | 125 | 3.234,00 €   | 14    |
| ABNRS407E0232 | Zählerschrank eHZ 2Z 1T3Pkt 1V 1APZ HLAk OKK IP44 SKII 5p BxHxT 1050x1100x210mm               | 125 | 4.224,00 €   | 14    |
| ABNRS407E0242 | Zählerschrank eHZ 2Z 1T-3Pkt 1V 1APZ sHS OKK IP44 SKII 5p BxHxT 1050x1100x210mm               | 125 | 3.588,00 €   | 14    |
| ABNRS407K02   | Wandgehäuse IP44 SKII schutzisoliert bestückt mit 5RE REG / 2RE Klemmen                       | 410 | 1.468,00 €   | 14    |
| ABNRS407Z0012 | Zählerschrank 3Pkt 2Z 1R 1V 1APZ HLAk IP44 SKII 5-polig BxHxT: 1050x1100x210mm                | 115 | 2.573,00 €   | 14    |
| ABNRS407Z0022 | Zählerschrank 3Pkt 2Z 1R 1V 1APZ sHS IP44 SKII 5-polig BxHxT: 1050x1100x210mm                 | 115 | 2.861,00 €   | 14    |
| ABNRS407Z0052 | Zählerschrank 3Pkt 2Z 1R 1V 1APZ HLAk / ZSK IP44 SKII 5-polig BxHxT: 1050x1100x210mm          | 115 | 2.721,00 €   | 14    |
| ABNRS407Z0062 | Zählerschrank 3Pkt 2Z 1R 1V 1APZ sHS ZSK IP44 SKII 5-polig BxHxT: 1050x1100x210mm             | 115 | 3.000,00 €   | 14    |
| ABNRS407Z0072 | Zählerschrank 3Pkt 2Z 1R 1V 1APZ HLAk/Kanal IP44 SKII 5-polig BxHxT: 1050x1100x210mm          | 115 | 2.587,00 €   | 14    |
| ABNRS407Z0082 | Zählerschrank 3Pkt 2Z 1R 1V 1APZ, HS IP44 SKII 5pol BxHxT: 1050x1100x210 mm                   | 115 | 2.905,00 €   | 14    |
| ABNRS408      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 1050x1250x210mm                                        | 400 | 1.217,00 €   | 14    |
| ABNRS408K03   | Wandgehäuse IP44 SKII schutzisoliert bestückt mit 5RE REG / 3RE Klemmen                       | 410 | 1.540,00 €   | 14    |
| ABNRS409      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 1050x1400x210mm                                        | 400 | 1.271,00 €   | 14    |
| ABNRS409K03   | Wandgehäuse IP44 SKII schutzisoliert bestückt mit 6RE REG / 3RE Klemmen                       | 410 | 1.615,00 €   | 14    |



\*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Mehrwertsteuer für Deutschland (Stand März 2024). Die aktuellen Preise findest du in mySchneider.

[se.com/myschneider](https://www.schneider-electric.com/myschneider)

# Neuheiten: Bestell- und Preisdaten

| Art.-Nr.      | Beschreibung                                                                   | MG  | Listenpreis* | Seite |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------|
| ABNRS409L04   | Wandgehäuse IP30 SKII ohne Tür BxHxT: 1050x1400x210mm                          | 400 | 1.271,00 €   | 14    |
| ABNRS412      | Standgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 1050x1980x210mm                        | 400 | 2.284,00 €   | 14    |
| ABNRS412K03   | Standgehäuse SF412 IP44 SKII schutzisoliert bestückt mit 9RE REG / 3RE Klemmen | 410 | 2.521,00 €   | 14    |
| ABNRS412L05   | Standgehäuse schutzisoliert seilt. offen BxHxT: 1050x1980x210mm                | 400 | 2.353,00 €   | 14    |
| ABNRS503      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 1300x500x210mm                          | 400 | 868,00 €     | 14    |
| ABNRS504      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 1300x650x210mm                          | 400 | 1.032,00 €   | 14    |
| ABNRS505      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 1300x800x210mm                          | 400 | 1.134,00 €   | 14    |
| ABNRS505K02   | Wandgehäuse IP44 SKII schutzisoliert bestückt mit 3RE REG / 2RE Klemmen        | 410 | 1.688,00 €   | 14    |
| ABNRS506      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 1300x950x210mm                          | 400 | 1.251,00 €   | 14    |
| ABNRS506K02   | Wandgehäuse IP44 SKII schutzisoliert bestückt mit 4RE REG / 2RE Klemmen        | 410 | 1.761,00 €   | 14    |
| ABNRS507      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 1300x1100x210mm                         | 400 | 1.402,00 €   | 14    |
| ABNRS507K02   | Wandgehäuse IP44 SKII schutzisoliert bestückt mit 5RE REG / 2RE Klemmen        | 410 | 1.836,00 €   | 14    |
| ABNRS508      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 1300x1250x210mm                         | 400 | 1.456,00 €   | 14    |
| ABNRS508K03   | Wandgehäuse IP44 SKII schutzisoliert bestückt mit 5RE REG / 3RE Klemmen        | 410 | 1.911,00 €   | 14    |
| ABNRS509      | Wandgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 1300x1400x210mm                         | 400 | 1.611,00 €   | 14    |
| ABNRS509K03   | Wandgehäuse IP44 SKII schutzisoliert bestückt mit 6RE REG / 3RE Klemmen        | 410 | 1.982,00 €   | 14    |
| ABNRS509L04   | Wandgehäuse IP30 SKII ohne Tür BxHxT: 1300x1400x210mm                          | 400 | 1.611,00 €   | 14    |
| ABNRS512      | Standgehäuse schutzisoliert IP44 BxHxT: 1300x1980x210mm                        | 400 | 2.510,00 €   | 14    |
| ABNRS512L05   | Standgehäuse schutzisoliert seilt. offen BxHxT: 1300x1980x210mm                | 400 | 2.585,00 €   | 14    |
| ABNRV103      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 300x500x210mm                                  | 405 | 329,00 €     | 14    |
| ABNRV104      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 300x650x210mm                                  | 405 | 357,00 €     | 14    |
| ABNRV105      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 300x800x210mm                                  | 405 | 379,00 €     | 14    |
| ABNRV106      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 300x950x210mm                                  | 405 | 391,00 €     | 14    |
| ABNRV107      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 300x1100x210mm                                 | 405 | 433,00 €     | 14    |
| ABNRV108      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 300x1250x210mm                                 | 405 | 447,00 €     | 14    |
| ABNRV109      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 300x1400x210mm                                 | 405 | 489,00 €     | 14    |
| ABNRV109L04   | SV 19 Wandgehäuse geerdet IP31 ohne Tür BxHxT: 300x1400x210mm                  | 405 | 489,00 €     | 14    |
| ABNRV112      | Standgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 300x1980x210mm                                | 405 | 761,00 €     | 14    |
| ABNRV203      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 550x500x210mm                                  | 405 | 394,00 €     | 14    |
| ABNRV204      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 550x650x210mm                                  | 405 | 422,00 €     | 14    |
| ABNRV205      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 550x800x210mm                                  | 405 | 456,00 €     | 14    |
| ABNRV206      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 550x950x210mm                                  | 405 | 493,00 €     | 14    |
| ABNRV207      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 550x1100x210mm                                 | 405 | 547,00 €     | 14    |
| ABNRV207X0680 | Mess-Schrank IP44 geerdet TAB Netze-BW 1050x550x210mm bestückt, verdrahtet     | 175 | 1.793,00 €   | 14    |
| ABNRV208      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 550x1250x210mm                                 | 405 | 599,00 €     | 14    |
| ABNRV209      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 550x1400x210mm                                 | 405 | 655,00 €     | 14    |
| ABNRV212      | Standgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 550x1980x210mm                                | 405 | 957,00 €     | 14    |
| ABNRV303      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 800x500x210mm                                  | 405 | 554,00 €     | 14    |
| ABNRV304      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 800x650x210mm                                  | 405 | 606,00 €     | 14    |
| ABNRV305      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 800x800x210mm                                  | 405 | 644,00 €     | 14    |
| ABNRV306      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 800x950x210mm                                  | 405 | 681,00 €     | 14    |
| ABNRV307      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 800x1100x210mm                                 | 405 | 761,00 €     | 14    |
| ABNRV308      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 800x1250x210mm                                 | 405 | 838,00 €     | 14    |
| ABNRV309      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 800x1400x210mm                                 | 405 | 895,00 €     | 14    |
| ABNRV312      | Standgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 800x1980x210mm                                | 405 | 1.191,00 €   | 14    |
| ABNRV403      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 1050x500x210mm                                 | 405 | 669,00 €     | 14    |
| ABNRV404      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 1050x650x210mm                                 | 405 | 720,00 €     | 14    |



\*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Mehrwertsteuer für Deutschland (Stand März 2024). Die aktuellen Preise findest du in mySchneider.

[se.com/myschneider](https://www.schneider-electric.com/myschneider)

# Neuheiten: Bestell- und Preisdaten

| Art.-Nr.      | Beschreibung                                                                        | MG  | Listenpreis* | Seite |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------|
| ABNRV405      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 1050x800x210mm                                      | 405 | 791,00 €     | 14    |
| ABNRV406      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 1050x950x210mm                                      | 405 | 826,00 €     | 14    |
| ABNRV407      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 1050x1100x210mm                                     | 405 | 903,00 €     | 14    |
| ABNRV408      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 1050x1250x210mm                                     | 405 | 981,00 €     | 14    |
| ABNRV409      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 1050x1400x210mm                                     | 405 | 1.167,00 €   | 14    |
| ABNRV412      | Standgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 1050x1980x210mm                                    | 405 | 1.420,00 €   | 14    |
| ABNRV503      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 1300x500x210mm                                      | 405 | 827,00 €     | 14    |
| ABNRV504      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 1300x650x210mm                                      | 405 | 903,00 €     | 14    |
| ABNRV505      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 1300x800x210mm                                      | 405 | 794,00 €     | 14    |
| ABNRV506      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 1300x950x210mm                                      | 405 | 1.008,00 €   | 14    |
| ABNRV507      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 1300x1100x210mm                                     | 405 | 1.131,00 €   | 14    |
| ABNRV508      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 1300x1250x210mm                                     | 405 | 1.040,00 €   | 14    |
| ABNRV509      | Wandgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 1300x1400x210mm                                     | 405 | 1.285,00 €   | 14    |
| ABNRV512      | Standgehäuse geerdet IP44 BxHxT: 1300x1980x210mm                                    | 405 | 1.644,00 €   | 14    |
| ABNRY01001    | Anschlußflansch GAF1 seitlich für R-Gehäuse                                         | 620 | 20,50 €      | 14    |
| ABNRY01002    | Verbindungsflansch für GAG12 Gehäuse vertikale Ausrichtung                          | 620 | 20,40 €      | 14    |
| ABNRY01010    | Schrankverbindungsset waagrecht IP44 für R-Gehäuse                                  | 100 | 30,50 €      | 14    |
| ABNRY01025    | Schrankverbindungsset senkrecht IP44 für R-Gehäuse                                  | 100 | 40,90 €      | 14    |
| ABNRY01040    | R-Gehäuse Verbindungstunnel mit Dichtung IP54                                       | 100 | 43,30 €      | 14    |
| ABNRY05002    | Gehäusebefestigungssatz Aufputz (Set 4 Stück) für R-Gehäuse                         | 100 | 24,30 €      | 14    |
| ABNRY05003    | Sockelverbindersatz für R-Gehäuse                                                   | 100 | 29,90 €      | 14    |
| ABNRY05005    | Verbindersatz Sockel auf Sockel für R-Gehäuse                                       | 100 | 22,80 €      | 14    |
| ABNRY06000    | Flanschverschluss ohne Schlitz (Set 4 Stück) für Flansche ohne Außenbefestigung     | 100 | 12,30 €      | 14    |
| ABNRY06001    | Flanschverschluss mit Schlitz (Set 4 Stück) für Flansche mit Außenbefestigung       | 100 | 12,30 €      | 14    |
| ABNRY06021    | Leitungseinführungsplatte 5xM20/8xM16 von außen verriegelbar, für R-Gehäuse         | 100 | 43,90 €      | 14    |
| ABNRY06022    | Leitungseinführungsplatte 2xM50/5xM20 von außen verriegelbar, für R-Gehäuse         | 100 | 43,90 €      | 14    |
| ABNRY06023    | Leitungseinführungsplatte 16xM16 von außen verriegelbar, für R-Gehäuse              | 100 | 43,90 €      | 14    |
| ABNRY06125    | Kabeltülle 1x14-68mm von innen verriegelbar, für R-Gehäuse                          | 100 | 103,00 €     | 14    |
| ABNRY06125N10 | Kabeltülle 1x14-68mm von innen verriegelbar, für R-Gehäuse (Set 10 Stück)           | 100 | 721,00 €     | 14    |
| ABNRY06126    | Kabeltülle 2x14-54mm von innen verriegelbar, für R-Gehäuse                          | 100 | 127,00 €     | 14    |
| ABNRY06126N10 | Kabeltülle 2x14-54mm von innen verriegelbar, für R-Gehäuse (Set 10 Stück)           | 100 | 889,00 €     | 14    |
| ABNRY06350    | Seitlicher Gehäusedeckel NAR, AAR (Set 2 Stück) für R-Gehäuse                       | 100 | 59,50 €      | 14    |
| ABNRY06351    | Seitlicher Gehäusedeckel RfZ (Set 2 Stück) für R-Gehäuse                            | 100 | 28,60 €      | 14    |
| ABNRY06355    | R-Gehäuse Anschlußflansch seitliche Montage mit Dichtung und Vorprägungen, IP54     | 620 | 54,90 €      | 14    |
| ABNRY108T10   | R-Gehäuse Ersatztür BH8 FB1 mit Schließesatz IP44, rechte Tür bei 3 feld. Gehäuse   | 100 | 237,00 €     | 14    |
| ABNRY108T11   | R-Gehäuse Ersatztür BH8 FB1 mit Schließesatz mit Lüftungsschlitze IP31              | 100 | 323,00 €     | 14    |
| ABNRY108T12   | R-Gehäuse Ersatztür BH8 FB1 mit Schließesatz Mediatür IP31                          | 100 | 406,00 €     | 14    |
| ABNRY109T10   | R-Gehäuse Ersatztür BH9 FB1 mit Schließesatz IP44, rechte Tür bei 3 feld. Gehäuse   | 100 | 254,00 €     | 14    |
| ABNRY109T11   | R-Gehäuse Ersatztür BH9 FB1 mit Schließesatz mit Lüftungsschlitze IP31              | 100 | 338,00 €     | 14    |
| ABNRY109T12   | R-Gehäuse Ersatztür BH9 FB1 mit Schließesatz Mediatür IP31                          | 100 | 424,00 €     | 14    |
| ABNRY112T10   | R-Gehäuse Ersatztür BH12 FB1 mit Schließesatz IP44, rechte Tür bei 3 feld. Gehäuse  | 100 | 246,00 €     | 14    |
| ABNRY15010    | Traggerüsthälter im Eckteil (Set 4 Stück) für R-Gehäuse                             | 150 | 20,50 €      | 14    |
| ABNRY20008    | Schubstangen 5mm für BH8 für R-Gehäuse                                              | 100 | 73,70 €      | 14    |
| ABNRY20009    | Schubstangen 5mm für BH9 für R-Gehäuse                                              | 100 | 76,30 €      | 14    |
| ABNRY20012    | Schubstangen 5mm für BH12 für R-Gehäuse                                             | 100 | 79,20 €      | 14    |
| ABNRY208T00   | R-Gehäuse Ersatztür BH8 FB2 ohne Schließesatz IP44, linke Tür bei 3/4 feld. Gehäuse | 100 | 219,90 €     | 14    |
| ABNRY208T01   | R-Gehäuse Ersatztür BH8 2FB ohne Schließung mit Lüftungsschlitze IP31               | 100 | 305,00 €     | 14    |



\*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Mehrwertsteuer für Deutschland (Stand März 2024). Die aktuellen Preise findest du in mySchneider.

[se.com/myschneider](https://www.schneider-electric.com/myschneider)



# Neuheiten: Bestell- und Preisdaten

| Art.-Nr.      | Beschreibung                                                                            | MG  | Listenpreis* | Seite |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------|
| ABNRY208T02   | R-Gehäuse Ersatztür BH8 FB2 ohne Schließeinsatz Mediatür IP31                           | 100 | 388,00 €     | 14    |
| ABNRY208T10   | R-Gehäuse Ersatztür BH8 FB2 mit Schließeinsatz IP44, rechte Tür bei 4/5 feld. Gehäuse   | 100 | 254,00 €     | 14    |
| ABNRY208T11   | R-Gehäuse Ersatztür BH8 FB2 mit Schließeinsatz mit Lüftungsschlitze IP31                | 100 | 338,00 €     | 14    |
| ABNRY208T12   | R-Gehäuse Ersatztür BH8 FB2 mit Schließeinsatz Mediatür IP31                            | 100 | 424,00 €     | 14    |
| ABNRY209T00   | R-Gehäuse Ersatztür BH9 FB2 ohne Schließeinsatz IP44, linke Tür bei 3/4 feld. Gehäuse   | 100 | 237,00 €     | 14    |
| ABNRY209T01   | R-Gehäuse Ersatztür BH9 2FB ohne Schließung mit Lüftungsschlitze IP31                   | 100 | 323,00 €     | 14    |
| ABNRY209T02   | R-Gehäuse Ersatztür BH9 FB2 ohne Schließeinsatz Mediatür IP31                           | 100 | 406,00 €     | 14    |
| ABNRY209T10   | R-Gehäuse Ersatztür BH9 FB2 mit Schließeinsatz IP44, rechte Tür bei 4/5 feld. Gehäuse   | 100 | 271,00 €     | 14    |
| ABNRY209T11   | R-Gehäuse Ersatztür BH9 FB2 mit Schließeinsatz mit Lüftungsschlitze IP31                | 100 | 355,00 €     | 14    |
| ABNRY209T12   | R-Gehäuse Ersatztür BH9 FB2 mit Schließeinsatz Mediatür IP31                            | 100 | 439,00 €     | 14    |
| ABNRY212T00   | R-Gehäuse Ersatztür BH12 FB2 ohne Schließeinsatz IP44, linke Tür bei 3/4 feld. Gehäuse  | 100 | 263,00 €     | 14    |
| ABNRY212T10   | R-Gehäuse Ersatztür BH12 FB2 mit Schließeinsatz IP44, rechte Tür bei 4/5 feld. Gehäuse  | 100 | 246,00 €     | 14    |
| ABNRY22054    | Nachrüstsatz Gehäusedichtung Universal IP54 für R-Gehäuse                               | 100 | 55,00 €      | 14    |
| ABNRY28008    | Traggerüst-Abfangwinkel in Seitenauskleidung für R-Gehäuse (Set 4xTief, 4xFlach)        | 100 | 28,90 €      | 14    |
| ABNRY303T00   | R-Gehäuse Ersatztür BH3 FB3 ohne Schließeinsatz IP44, linke Tür bei 5 feld. Gehäuse     | 100 | 169,00 €     | 14    |
| ABNRY304T00   | R-Gehäuse Ersatztür BH4 FB3 ohne Schließeinsatz IP44, linke Tür bei 5 feld. Gehäuse     | 100 | 186,00 €     | 14    |
| ABNRY305T00   | R-Gehäuse Ersatztür BH5 FB3 ohne Schließeinsatz IP44, linke Tür bei 5 feld. Gehäuse     | 100 | 202,00 €     | 14    |
| ABNRY306T00   | R-Gehäuse Ersatztür BH6 FB3 ohne Schließeinsatz IP44, linke Tür bei 5 feld. Gehäuse     | 100 | 219,90 €     | 14    |
| ABNRY307T00   | R-Gehäuse Ersatztür BH7 FB3 ohne Schließeinsatz IP44, linke Tür bei 5 feld. Gehäuse     | 100 | 237,00 €     | 14    |
| ABNRY308T00   | R-Gehäuse Ersatztür BH8 FB3 ohne Schließeinsatz IP44, linke Tür bei 5 feld. Gehäuse     | 100 | 254,00 €     | 14    |
| ABNRY309T00   | R-Gehäuse Ersatztür BH9 FB3 ohne Schließeinsatz IP44, linke Tür bei 5 feld. Gehäuse     | 100 | 271,00 €     | 14    |
| ABNRY312T00   | R-Gehäuse Ersatztür BH12 FB3 ohne Schließeinsatz IP44, linke Tür bei 5 feld. Gehäuse    | 100 | 246,00 €     | 14    |
| ABNRY51002    | Abschottung für Seitenauskleidung (Set 2 Stück) für R-Gehäuse                           | 100 | 14,50 €      | 14    |
| ABNRY57004    | Umbausatz Schutzleiterverbinder Türe 4mm², länge 640mm, für R-Gehäuse                   | 100 | 22,90 €      | 14    |
| ABNRY57025    | Erdungssatz 25qmm für RV-Gehäuse und Innenausbausystem bis 400A                         | 100 | 64,30 €      | 14    |
| ABNRY59010    | Kabelclip für Kabelkanal in Seitenauskleidung für R-Gehäuse (Set 5xkurz +5xlang)        | 100 | 19,90 €      | 14    |
| ABNRY67052    | Sammelschienen Bausatz GAG12 250A, 5-polig                                              | 620 | 239,90 €     | 14    |
| ABNRY67053    | Sammelschienen Bausatz GAG12 355A, 5-polig                                              | 620 | 507,00 €     | 14    |
| ABNRY67152    | Sammelschienen Verbindersatz R-Gehäuse Schrank-GAG12 250A, 5-polig verkürzt             | 620 | 223,00 €     | 14    |
| ABNRY69051    | Sammelschienen Verbindersatz R-Gehäuse Schrank-Schrank 250A, 5-polig                    | 525 | 96,90 €      | 14    |
| ABNRY69052    | Sammelschienen Verbindersatz R-Gehäuse Schrank-Schrank 355A, 5-polig                    | 525 | 181,50 €     | 14    |
| ABNRY69151    | Sammelschienen Verbindersatz R-Gehäuse über Eck 250A, 5-polig                           | 525 | 914,00 €     | 14    |
| ABNRY69152    | Sammelschienen Verbindersatz R-Gehäuse über Eck 355A, 5-polig                           | 525 | 1.032,00 €   | 14    |
| ABNRS307E1532 | Komplettschrank Wärmepumpe eHZ 2Z 1V 1APZ HLAOK IP44 SKII 5-polig BxHxT: 800x1100x210mm |     |              | 14    |
| ABNPZ109E0002 | Zählerfeld eHZ 2Z Res. o.Verd. RFBA 250x1350                                            | 165 | 381,50 €     | 17    |
| ABNPZ109E0011 | Zählerfeld eHZ 1Z/1Res HLAOK 5p RFBA 5p 250x1350                                        | 165 | 736,00 €     | 17    |
| ABNPZ109E0012 | Zählerfeld eHZ 2Z HLAOK 5p RFBA 250x1350                                                | 165 | 980,00 €     | 17    |
| ABNPZ109E0031 | Zählerfeld eHZ 1Z/1Res HLAOK 5p OKK RFBA 250x1350                                       | 165 | 793,00 €     | 17    |
| ABNPZ109E0032 | Zählerfeld eHZ 2Z HLAOK 5p OKK RFBA 250x1350                                            | 165 | 1.114,00 €   | 17    |
| ABNPZ109E0211 | Zählerfeld eHZ 1Z 44A HLAOK 5p RFBA 250x1350                                            | 165 | 962,00 €     | 17    |
| ABNPZ109E0231 | Zählerfeld eHZ 1Z 44A HLAOK 5p OKK RFBA 250x1350                                        | 165 | 1.028,00 €   | 17    |
| ABNPZ109E0411 | Einspeiseplatz eHZ 1Z 44A HLAOK 5p RFBA 250x1350                                        | 165 | 1.013,00 €   | 17    |
| ABNPZ109E0412 | Einspeiseplatz eHZ 2Z 32A HLAOK 5p RFBA 250x1350                                        | 165 | 1.234,00 €   | 17    |
| ABNPZ109E0631 | Zählerfeld eHZ 1Z/1Res HLAOK 5p OKK RFBA 250x1350                                       | 165 | 1.333,00 €   | 17    |
| ABNPZ209E0014 | Zählerfeld eHZ 4Z HLAOK 5p RFBA 500x1350                                                | 165 | 1.852,00 €   | 17    |
| ABNPZ209E0034 | Zählerfeld eHZ 4Z HLAOK 5p OKK RFBA 500x1350                                            | 165 | 2.106,00 €   | 17    |
| ABNPZ209E0732 | Zählerfeld eHZ 2Z 1V HLAOK 5p OKK RFBA 500x1350                                         | 165 | 2.321,00 €   | 17    |



\*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Mehrwertsteuer für Deutschland (Stand März 2024). Die aktuellen Preise findest du in mySchneider.

[se.com/myschneider](https://www.schneider-electric.com/myschneider)

# Neuheiten: Bestell- und Preisdaten

| Art.-Nr.          | Beschreibung                                                                | MG  | Listenpreis* | Seite |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------|
| ABNPZ309E0016     | Zählerfeld eHZ 6Z HLAk 5p RFBA 750x1350                                     | 165 | 2.666,00 €   | 17    |
| ABNPZ309E0036     | Zählerfeld eHZ 6Z HLAk 5p OKK RFBA 750x1350                                 | 165 | 3.062,00 €   | 17    |
| ABNPZ107E1032     | Zählerfeld eHZ 2Z Klemmstein/OKK 5p 355A                                    | 165 | 1.055,00 €   | 17    |
| ABNPZ109Z1012     | Zählerplatz 3Pt. 2Z Klemmstein 5p 355A                                      | 145 | 795,00 €     | 17    |
| ABNPZ207E1034     | Zählerfeld eHZ 4Z Klemmstein/OKK 5p 355A                                    | 165 | 2.109,00 €   | 17    |
| ABNPZ209Z1014     | Zählerplatz 3Pt. 4Z Klemmstein 5p 355A                                      | 145 | 1.560,00 €   | 17    |
| ABNPZ307E1036     | Zählerfeld eHZ 6Z Klemmstein/OKK 5p 355A                                    | 165 | 3.090,00 €   | 17    |
| ABNPZ309Z1016     | Zählerplatz 3Pt. 6Z Klemmstein 5p 355A                                      | 145 | 2.244,00 €   | 17    |
| R9L2C640          | Resi9 iPRD C40r Überspannungsableiter kompakt, Typ 2+3, FM, 3P+N            | D6  | 276,00 €     | 18    |
| A9L2F340          | Acti9 iPRD F40r Überspannungsableiter, integr. Sicherung, Typ 2+3, FM, 3P   | D6  | 462,00 €     | 18    |
| A9L2F640          | Acti9 iPRD F40r Überspannungsableiter, integr. Sicherung, Typ 2+3, FM, 3P+N | D6  | 550,00 €     | 18    |
| A9L1H325          | Acti9 iPRD1 25r Kombiableiter, Typ 1+2, FM, 3P                              | D6  | 969,00 €     | 18    |
| A9L1H625          | Acti9 iPRD1 25r Kombiableiter, Typ 1+2, FM, 3P+N                            | D6  | 1.192,00 €   | 18    |
| A9L1C325          | Acti9 iPRD1 C25r Kombiableiter kompakt, Typ 1+2, FM, 3P                     | D6  | 1.187,00 €   | 18    |
| A9L1C625          | Acti9 iPRD1 C25r Kombiableiter kompakt, Typ 1+2, FM, 3P+N                   | D6  | 1.459,00 €   | 18    |
| A9L1F325          | Acti9 iPRD1 F25r Kombiableiter, integr. Sicherung, Typ 1+2, FM, 3P          | D6  | 1.810,00 €   | 18    |
| A9L1F625          | Acti9 iPRD1 F25r Kombiableiter, integr. Sicherung, Typ 1+2, FM, 3P+N        | D6  | 2.240,00 €   | 18    |
| A9TPD4610         | Acti9 iC40N Arc 1P+N 10A B AFDD + LS-Sch                                    | DX  | 195,00 €     | 20    |
| A9TPD4613         | Acti9 iC40N Arc 1P+N 13A B AFDD + LS-Sch                                    | DX  | 195,00 €     | 20    |
| A9TPD4616         | Acti9 iC40N Arc 1P+N 16A B AFDD + LS-Sch                                    | DX  | 190,00 €     | 20    |
| A9TPD4620         | Acti9 iC40N Arc 1P+N 20A B AFDD + LS-Sch                                    | DX  | 195,00 €     | 20    |
| A9TPE4610         | Acti9 iC40N Arc 1P+N 10A C AFDD + LS-Sch                                    | DX  | 205,00 €     | 20    |
| A9TPE4616         | Acti9 iC40N Arc 1P+N 16A C AFDD + LS-Sch                                    | DX  | 198,00 €     | 20    |
| A9TDE3610         | Acti9 iCV40N 1P+N 10A B 30mA AFDD+FI/LS                                     | DX  | 270,00 €     | 20    |
| A9TDE3613         | Acti9 iCV40N 1P+N 13A B 30mA AFDD+FI/LS                                     | DX  | 270,00 €     | 20    |
| A9TDE3616         | Acti9 iCV40N 1P+N 16A B 30mA AFDD+FI/LS                                     | DX  | 262,00 €     | 20    |
| A9TDF3610         | Acti9 iCV40N 1P+N 10A C 30mA AFDD+FI/LS                                     | DX  | 316,00 €     | 20    |
| A9TDF3613         | Acti9 iCV40N 1P+N 13A C 30mA AFDD+FI/LS                                     | DX  | 316,00 €     | 20    |
| A9TDF3616         | Acti9 iCV40N 1P+N 16A C 30mA AFDD+FI/LS                                     | DX  | 308,00 €     | 20    |
| A9TPDD610         | Acti9 iC40N Arc 1P+N 10A B AFDD + LS+Kom                                    | DX  | 224,00 €     | 20    |
| A9TPDD613         | Acti9 iC40N Arc 1P+N 13A B AFDD + LS+Kom                                    | DX  | 224,00 €     | 20    |
| A9TPDD616         | Acti9 iC40N Arc 1P+N 16A B AFDD + LS+Kom                                    | DX  | 219,00 €     | 20    |
| A9TPED610         | Acti9 iC40N Arc 1P+N 10A C AFDD + LS+Kom                                    | DX  | 236,00 €     | 20    |
| A9TPED616         | Acti9 iC40N Arc 1P+N 16A C AFDD + LS+Kom                                    | DX  | 228,00 €     | 20    |
| A9TDEC610         | A9 iCV40N 1P+N 10A B 30mA AFDD+FI/LS+Kom                                    | DX  | 311,00 €     | 20    |
| A9TDEC613         | A9 iCV40N 1P+N 13A B 30mA AFDD+FI/LS+Kom                                    | DX  | 311,00 €     | 20    |
| A9TDEC616         | A9 iCV40N 1P+N 16A B 30mA AFDD+FI/LS+Kom                                    | DX  | 302,00 €     | 20    |
| A9TDFC610         | A9 iCV40N 1P+N 10A C 30mA AFDD+FI/LS+Kom                                    | DX  | 363,00 €     | 20    |
| A9TDFC613         | A9 iCV40N 1P+N 13A C 30mA AFDD+FI/LS+Kom                                    | DX  | 363,00 €     | 20    |
| A9TDFC616         | A9 iCV40N 1P+N 16A C 30mA AFDD+FI/LS+Kom                                    | DX  | 354,00 €     | 20    |
| R9DX01616         | FI/LS Resi9 1P+N 16A B 30mA Typ A 6kA 1TE                                   | D8  | 123,00 €     | 22    |
| EVH5A22N2S        | Schneider Charge 7,4/11/22kW 1P/3PN T2S                                     | AZ  | 640,00 €     | 24    |
| EVH5A11N2C7       | Schneider Charge 11kW 3P+N 7M Cable                                         | AZ  | 700,00 €     | 24    |
| EVH5A11N2C5       | Schneider Charge 11kW 3P+N 5M Cable                                         | AZ  | 670,00 €     | 24    |
| EVA2HPC3          | Schneider Charge Anti-tripping 3P                                           | AZ  | 220,00 €     | 24    |
| EVB3I22N40MMREKSL | Reev Bundle-Pro AC 22kW-T2S-6mA-ERK                                         | AZ  | 2.550,00 €   | –     |
| EVB3I22NC0MMREKSL | Reev Bundle-Pro AC 22kW-T2 Kabel-6mA-ERK                                    | AZ  | 2.670,00 €   | –     |



\*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Mehrwertsteuer für Deutschland (Stand März 2024). Die aktuellen Preise findest du in mySchneider.

[se.com/myschneider](https://www.schneider-electric.com/myschneider)

# Neuheiten: Bestell- und Preisdaten

| Art.-Nr.          | Beschreibung                                                                                                                       | MG | Listenpreis* | Seite |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------|
| EVP3MMEVP2MXREKSL | Reev Bundle-Modem EVP3MM                                                                                                           | AZ | 720,00 €     | –     |
| EVP3MMNSYPLSREKSL | Rev Bundle-Modem-EVCE Lademanagement                                                                                               | AZ | 2.350,00 €   | –     |
| EVD1S120TBB       | EVlink Pro DC 120 kW-2xCCS2 Kabel 3,6m                                                                                             | AZ | 49.500,00 €  | 26    |
| EVD1S150TBB       | EVlink Pro DC 150 kW-2xCCS2 Kabel 3,6m                                                                                             | AZ | 54.500,00 €  | 26    |
| EVD1S180TBB       | EVlink Pro DC 180 kW-2xCCS2 Kabel 3,6m                                                                                             | AZ | 60.000,00 €  | 26    |
| EVD1S120TBBC7     | EVlink Pro DC 120 kW-2xCCS2 Kabel 7m                                                                                               | AZ | 50.300,00 €  | 26    |
| EVD1S150TBBC7     | EVlink Pro DC 150 kW-2xCCS2 Kabel 7m                                                                                               | AZ | 55.300,00 €  | 26    |
| EVD1S180TBBC7     | EVlink Pro DC 180 kW-2xCCS2 Kabel 7m                                                                                               | AZ | 60.800,00 €  | 26    |
| MEG4010-3603      | M-Pure Rahmen 1fach, schwarz matt                                                                                                  | T1 | 11,15 €      | 28    |
| MEG4020-3603      | M-Pure Rahmen 2fach, schwarz matt                                                                                                  | T1 | 17,05 €      | 28    |
| MEG4030-3603      | M-Pure Rahmen 3fach, schwarz matt                                                                                                  | T1 | 28,05 €      | 28    |
| MEG4040-3603      | M-Pure Rahmen 4fach, schwarz matt                                                                                                  | T1 | 44,75 €      | 28    |
| MEG4050-3603      | M-Pure Rahmen 5fach, schwarz matt                                                                                                  | T1 | 67,90 €      | 28    |
| MEG4011-3603      | M-Pure Rahmen 1fach mit Beschriftungsträger, schwarz matt                                                                          | T1 | 14,70 €      | 28    |
| MEG4021-3603      | M-Pure Rahmen 2fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage, schwarz matt                                                     | T1 | 24,20 €      | 28    |
| MEG4022-3603      | M-Pure Rahmen 2fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage, schwarz matt                                                      | T1 | 24,20 €      | 28    |
| MEG2301-0403      | SCHUKO-Steckdose, Steckklemmen, schwarz matt, System M                                                                             | T1 | 12,35 €      | 28    |
| MEG2300-0403      | SCHUKO-Steckdose erhöhter Berührungsschutz (Shutter), Steckklemmen, schwarz matt, System M                                         | T1 | 14,20 €      | 28    |
| MEG2311-0403      | SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Steckklemmen, schwarz matt, System M                                                             | T1 | 20,10 €      | 28    |
| MEG2310-0403      | SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, erhöhter Berührungsschutz (Shutter), Steckklemmen, schwarz matt, System M   Thermoplast recycelt | T1 | 22,95 €      | 28    |
| MEG2304-0403      | SCHUKO-Steckdose mit Lichtauslass, LED-Beleuchtungs-Modul, Berührungsschutz, Steckklemmen, schwarz matt, System M                  | E0 | 68,80 €      | 28    |
| MEG2367-0403      | Schuko Steckdose mit USB Ladegerät, schwarz matt, System M                                                                         | E0 | 81,80 €      | 28    |
| MEG2500-0403      | Steckdose mit Schutzkontaktstift, Berührungsschutz, Steckklemmen, schwarz matt, System M                                           | T1 | 17,00 €      | 28    |
| MEG2600-0403      | Steckdose mit Schutzkontaktstift, Schraub-Liftklemmen, Berührungsschutz, schwarz matt, System M                                    | T1 | 17,00 €      | 28    |
| MEG3300-0403      | Wippe, schwarz matt, System M                                                                                                      | T1 | 7,51 €       | 28    |
| MEG3305-0403      | Wippe mit Kennzeichnung Klingel, schwarz matt, System M                                                                            | T1 | 9,93 €       | 28    |
| MEG3320-0403      | Wippe mit Kontrollfenster, schwarz matt, System M                                                                                  | T1 | 8,81 €       | 28    |
| MEG3350-0403      | Wippe mit rechteckigem Symbolfenster, schwarz matt, System M                                                                       | T1 | 8,81 €       | 28    |
| MEG3400-0403      | Wippe für Serienschalter, schwarz matt, System M                                                                                   | T1 | 10,70 €      | 28    |
| MEG3854-0403      | Card-Schalter mit Schriftfeld, schwarz matt, System M                                                                              | T1 | 67,90 €      | 28    |
| MEG3855-0403      | Wippe für Rollladenschalter und -taster, schwarz matt, System M                                                                    | T1 | 13,55 €      | 28    |
| MEG4071-0403      | Zentralplatte Leitungsauslass, schwarz matt, System M                                                                              | T1 | 20,90 €      | 28    |
| MEG4075-0403      | Blindabdeckung, schwarz matt, System M                                                                                             | T1 | 17,05 €      | 28    |
| MEG4123-0403      | Zentralplatte für Antennensteckdosen, schwarz matt, System M                                                                       | T1 | 12,25 €      | 28    |
| MEG4250-0403      | Zentralplatte für TAE/Audio/USB, schwarz matt, System M                                                                            | T1 | 12,05 €      | 28    |
| MEG4367-0403      | Zentralplatte für USB Ladestation-Einsatz, schwarz matt, System M                                                                  | T1 | 12,05 €      | 28    |
| MEG4521-0403      | Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach, schwarz matt, System M                                                                       | T1 | 12,05 €      | 28    |
| MEG4522-0403      | Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach, schwarz matt, System M                                                                       | T1 | 12,05 €      | 28    |
| MEG5210-0403      | Wippe für Taster-Modul 1fach, schwarz matt, System M                                                                               | E0 | 7,12 €       | 28    |
| MEG5211-0403      | Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0), schwarz matt, System M                                                                         | E0 | 11,40 €      | 28    |
| MEG5215-0403      | Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab), schwarz matt, System M                                                               | E0 | 11,40 €      | 28    |
| MEG5220-0403      | Wippen für Taster-Modul 2fach, schwarz matt, System M                                                                              | E0 | 10,20 €      | 28    |
| MEG5250-0403      | Zentralplatte mit Drehknopf, schwarz matt, System M                                                                                | E0 | 12,20 €      | 28    |
| MEG5530-0403      | ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul, schwarz matt, System M                                                                   | E4 | 95,10 €      | 28    |
| MEG5710-0403      | ARGUS 180 UP Sensor-Modul, schwarz matt, System M                                                                                  | E0 | 67,10 €      | 28    |



\*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Mehrwertsteuer für Deutschland (Stand März 2024). Die aktuellen Preise findest du in mySchneider.

[se.com/myschneider](https://www.schneider-electric.com/myschneider)

# Neuheiten: Bestell- und Preisdaten

| Art.-Nr.     | Beschreibung                                                                                  | MG | Listenpreis* | Seite |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------|
| MEG5711-0403 | ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter, schwarz matt, System M                                | E0 | 93,70 €      | 28    |
| MEG5760-0403 | Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter, schwarz matt, System M           | E0 | 17,50 €      | 28    |
| MEG5762-0403 | Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt, schwarz matt, System M     | E0 | 17,50 €      | 28    |
| MEG5775-0403 | Zentralplatte für Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display schwarz matt, System M | E0 | 10,55 €      | 28    |
| MEG5779-0403 | Connected Raumtemperaturregler-Modul, schwarz, System M, ZB                                   | E5 | 97,50 €      | 28    |
| MEG4366-0140 | USB Ladestation-Einsatz 21 W USB Typ A+C                                                      | E0 | 52,50 €      | 30    |
| MEG5641-3119 | ARGUS 360 Bewegungsmelder, polarweiß                                                          |    |              | 33    |
| MEG5641-3114 | ARGUS 360 Bewegungsmelder, anthrazit                                                          |    |              | 33    |
| WDE002106    | AUSSCHALTER 2-POL 16A/250VAC EXXACT, WEIß                                                     | EI | 22,00 €      | 34    |
| WDE003207    | AUSSCHALTER 2POL 16A/250VAC EXXACT, ANTHRAZIT                                                 | EI | 24,70 €      | 34    |
| WDE002136    | AUSSCHALTER 3X1-P 16A/250VAC EXXACT, WEIß                                                     | EI | 40,00 €      | 34    |
| WDE003136    | AUSSCHALTER 3X1-P 16A/250VAC EXXACT, ANTHRAZIT                                                | EI | 42,00 €      | 34    |
| WDE002162    | WECHSELKONTROLLSCHALTER 2POL EXXACT, WEIß                                                     | EI | 24,00 €      | 34    |
| WDE002053    | HOTEL-CARD-SCHALTER 2-POL EXXACT, WEIß                                                        | EI | 61,00 €      | 34    |
| WDE003053    | HOTEL-CARD-SCHALTER 2-P EXXACT, ANTHRAZIT                                                     | EI | 65,00 €      | 34    |
| WDE002174    | STECKDOSE USB TYP A+C 3,0 A EXXACT, WEIß                                                      | EI | 74,00 €      | 34    |
| WDE003174    | STECKDOSE USB TYP A+C 3,0 A EXXACT, ANTHRAZIT                                                 | EI | 75,00 €      | 34    |
| WDE002333    | STECKDOSE LED-LICHT BRS 16A EXXACT, WEIß                                                      | EI | 65,00 €      | 34    |
| WDE003333    | STECKDOSE LED-LICHT BRS 16A EXXACT, ANTHRAZIT                                                 | EI | 68,50 €      | 34    |
| WDE002323    | STECKDOSE FI- 1-POL 16A/250VAC EXXACT, WEIß                                                   | EI | 160,00 €     | 34    |
| WDE002324    | STECKDOSE FI 1-POL KLAPPD 16A EXXACT, WEIß                                                    | EI | 165,00 €     | 34    |
| WDE002478    | PROGRAMMIERBARER UNIVERSAL TEMPERATURR.-EINSATZ MIT TOUCHDISPLAY EXXACT, WEIß                 | EQ | 248,00 €     | 34    |
| WDE003478    | PROGRAMMIERBARER UNIVERSAL TEMPERATURR.-EINSATZ MIT TOUCHDISPLAY EXXACT, ANTHR.               | EQ | 251,00 €     | 34    |
| WDE002491    | UNIVERSAL TEMPERATURREGLER-EINSATZ MIT TOUCH-DISPLAY EXXACT, WEIß                             | EQ | 162,00 €     | 34    |
| WDE003491    | UNIVERSAL TEMPERATURREGLER-EINSATZ MIT TOUCH-DISPLAY EXXACT, ANTHRAZIT                        | EQ | 165,00 €     | 34    |
| WDE002915    | LAUTSPRECHERSTECKDOSE EXXACT, WEIß                                                            | EI | 30,00 €      | 34    |
| WDE003915    | LAUTSPRECHERSTECKDOSE EXXACT, ANTHRAZIT                                                       | EI | 31,95 €      | 34    |
| WDE002325    | BLINDABDECKUNG RASTBAR EXXACT, WEIß                                                           | EI | 5,90 €       | 34    |
| WDE003325    | BLINDABDECKUNG RASTBAR EXXACT, ANTHRAZIT                                                      | EI | 7,62 €       | 34    |
| WDE002304    | RAHMEN 4-FACH TYP:PRIMO EXXACT, WEIß                                                          | EI | 12,50 €      | 34    |
| WDE003304    | RAHMEN 4-FACH TYP:PRIMO EXXACT, ANTRAZIT                                                      | EI | 17,00 €      | 34    |
| WDE004035    | ECHTGLAS-RAHMEN 1-F EXXACT, KRISTALLWEIß                                                      | EI | 37,10 €      | 34    |
| WDE004011    | ECHTGLAS-RAHMEN 1-FACH EXXACT, SCHWARZ                                                        | EI | 37,10 €      | 34    |
| WDE004036    | ECHTGLAS-RAHMEN 2-F EXXACT, KRISTALLWEIß                                                      | EI | 71,10 €      | 34    |
| WDE004012    | ECHTGLAS-RAHMEN 2-FACH EXXACT, SCHWARZ                                                        | EI | 71,10 €      | 34    |
| WDE004037    | ECHTGLAS-RAHMEN 3-F EXXACT, KRISTALLWEIß                                                      | EI | 102,00 €     | 34    |
| WDE004013    | ECHTGLAS-RAHMEN 3-FACH EXXACT, SCHWARZ                                                        | EI | 102,00 €     | 34    |
| WDE004038    | ECHTGLAS-RAHMEN 4-F EXXACT, KRISTALLWEIß                                                      | EI | 144,00 €     | 34    |
| WDE004014    | ECHTGLAS-RAHMEN 4-FACH EXXACT, SCHWARZ                                                        | EI | 144,00 €     | 34    |
| WDE002470    | DICHTUNGSFLANSCH 1-FACH FÜR EXXACT                                                            | EI | 2,50 €       | 34    |
| WDE002480    | DICHTUNGSFLANSCH 2-FACH FÜR EXXACT                                                            | EI | 3,00 €       | 34    |
| WDE002499    | DICHTUNGSFLANSCH 3-FACH FÜR EXXACT                                                            | EI | 4,00 €       | 34    |
| WDE002177    | STECKDOSE KLAPPDECKEL BERÜHRUNGSSCHUTZ 16A/250VAC EXXACT WEIß                                 | EI | 14,00 €      | 34    |
| WDE003177    | STECKDOSE KLAPPDECKEL BERÜHRUNGSSCHUTZ 16A/250VAC EXXACT ANTHRAZIT                            | EI | 15,95 €      | 34    |
| WDE002178    | STECKDOSE SCHLIEßBAR BRS 16A EXXACT, WEIß                                                     | EI | 45,00 €      | 34    |
| WDE002105    | DOPPELTASTER 16A/250VAC EXXACT, WEIß                                                          | EI | 23,00 €      | 34    |
| ELG745040    | RUFTASTER M ZP SIGMA CARE FUER ELDO JOY                                                       | ES | 74,70 €      | 36    |



\*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Mehrwertsteuer für Deutschland (Stand März 2024). Die aktuellen Preise findest du in mySchneider.

[se.com/myschneider](https://www.schneider-electric.com/myschneider)



# Neuheiten: Bestell- und Preisdaten

| Art.-Nr.     | Beschreibung                                                      | MG | Listenpreis* | Seite |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------|
| ELG745050    | ANWESENH.-/ABSTELLTASTER SIGMA CARE JOY                           | ES | 74,70 €      | 36    |
| ELG745010    | ZIMMERMODUL MIT SIGNALLEUCHTE SIGMA CARE                          | ES | 143,00 €     | 36    |
| ELG745060    | RUF- ANW./ABSTELLTASTER SIGMA CARE JOY                            | ES | 84,50 €      | 36    |
| ELG745030    | ZUGTASTER 3M SIGMA CARE FUER ELSO JOY                             | ES | 89,60 €      | 36    |
| ELG745070    | ZUGRUF ABSTELLTASTER SIGMA CARE ELSO JOY                          | ES | 119,50 €     | 36    |
| ELG745000    | DISPLAYMODUL MIT RAT SIGMA CARE ELSO JOY                          | ES | 396,00 €     | 36    |
| ELG745280    | NOTRUFSET M. UP-NETZGERÄT SIGMA CARE JOY                          | ES | 422,00 €     | 36    |
| CCT5010-0003 | Wiser Dimmaktor                                                   | E6 | 58,80 €      | 38    |
| CCTFR6730    | Wiser Lastaktor                                                   | E6 | 65,50 €      | 38    |
| MEG6191-6010 | Tastsensor Flex, KNX, System Design, Modul 1fach                  | X6 | 141,00 €     | 40    |
| MEG6191-6034 | Tastsensor Flex, KNX, System Design, 1fach, Wippe, Anthrazit      | X6 | 4,35 €       | 40    |
| MEG6191-6035 | Tastsensor Flex, KNX, System Design, 1fach, Wippe, Lotosweiß      | X6 | 2,90 €       | 40    |
| MEG6191-6036 | Tastsensor Flex, KNX, System Design, 1fach, Wippe, Edelstahl      | X6 | 4,35 €       | 40    |
| MEG6191-6050 | Tastsensor Flex, KNX, System Design, 1fach, Wippe, Nickelmetallic | X6 | 4,35 €       | 40    |
| MEG6191-6052 | Tastsensor Flex, KNX, System Design, 1fach, Wippe, Moccametallic  | X6 | 4,35 €       | 40    |
| MEG6192-6010 | Tastsensor Flex, KNX, System Design, Modul 2fach                  | X6 | 145,00 €     | 40    |
| MEG6192-6034 | Tastsensor Flex, KNX, System Design, 2fach, Wippe, Anthrazit      | X6 | 7,20 €       | 40    |
| MEG6192-6035 | Tastsensor Flex, KNX, System Design, 2fach, Wippen, Lotosweiß     | X6 | 5,80 €       | 40    |
| MEG6192-6036 | Tastsensor Flex, KNX, System Design, 2fach, Wippe, Edelstahl      | X6 | 7,20 €       | 40    |
| MEG6192-6050 | Tastsensor Flex, KNX, System Design, 2fach, Wippe, Nickelmetallic | X6 | 7,20 €       | 40    |
| MEG6192-6052 | Tastsensor Flex, KNX, System Design, 2fach, Wippe, Moccametallic  | X6 | 7,20 €       | 40    |
| MEG6193-6010 | Tastsensor Flex, KNX, System Design, Modul 3fach                  | X6 | 151,00 €     | 40    |
| MEG6193-6034 | Tastsensor Flex, KNX, System Design, 3fach, Wippe, Anthrazit      | X6 | 10,10 €      | 40    |
| MEG6193-6035 | Tastsensor Flex, KNX, System Design, 3fach, Wippen, Lotosweiß     | X6 | 8,70 €       | 40    |
| MEG6193-6036 | Tastsensor Flex, KNX, System Design, 3fach, Wippe, Edelstahl      | X6 | 10,10 €      | 40    |
| MEG6193-6050 | Tastsensor Flex, KNX, System Design, 3fach, Wippe, Nickelmetallic | X6 | 10,10 €      | 40    |
| MEG6193-6052 | Tastsensor Flex, KNX, System Design, 3fach, Wippe, Moccametallic  | X6 | 10,10 €      | 40    |
| MEG6194-6010 | Tastsensor Flex, KNX, System Design, Modul universal              | X6 | 165,50 €     | 40    |
| MEG6194-6034 | Tastsensor Flex, KNX, System Design, 4fach, Wippe, Anthrazit      | X6 | 12,95 €      | 40    |
| MEG6194-6035 | Tastsensor Flex, KNX, System Design, 4fach, Wippen, Lotosweiß     | X6 | 11,50 €      | 40    |
| MEG6194-6036 | Tastsensor Flex, KNX, System Design, 4fach, Wippe, Edelstahl      | X6 | 12,95 €      | 40    |
| MEG6194-6050 | Tastsensor Flex, KNX, System Design, 4fach, Wippe, Nickelmetallic | X6 | 12,95 €      | 40    |
| MEG6194-6052 | Tastsensor Flex, KNX, System Design, 4fach, Wippe, Moccametallic  | X6 | 12,95 €      | 40    |
| MTN6215-0410 | Spacelogic KNX 4" Mini Touch                                      | G1 | 370,00 €     | 42    |
| LSS100400    | SpaceLogic KNX Hybrid Modul                                       | G1 | 161,00 €     | 44    |
| LSS100100    | Wiser for KNX Logik-Controller                                    | G1 | 1.357,00 €   | 44    |
| 13431DE      | Kaedra Kleinverteiler AP 1x 12TE IP65                             | D5 | 98,00 €      | 48    |
| 13433DE      | Kaedra Kleinverteiler AP 2x 12TE IP65                             | D5 | 162,00 €     | 48    |
| 13435DE      | Kaedra Kleinverteiler AP 3x 12TE IP65                             | D5 | 219,00 €     | 48    |
| 13988        | Kaedra Kleinverteiler AP 4x 18TE IP65                             | D5 | 299,00 €     | 48    |
| CP12036LI    | APC Back-UPS Connect 12V DC 36W                                   | S3 | 101,00 €     | 50    |
| BXS500MI     | APC Back-UPS BXS 500VA, Tower, 230V, 3 x IEC C13 Ausgänge         | S6 | 144,00 €     | 50    |
| BXS750MI     | APC Back-UPS BXS 750VA, Tower, 230V, 3 x IEC C13 Ausgänge         | S6 | 166,00 €     | 50    |
| BXS750MI-GR  | APC Back-UPS BXS 750VA, Tower, 230V, Schuko Ausgänge              | S6 | 175,00 €     | 50    |
| BXS950MI     | APC Back-UPS BXS 950VA, Tower, 230V, 3 x IEC C13 Ausgänge         | S6 | 219,00 €     | 50    |
| BXS950MI-GR  | APC Back-UPS BXS 950VA, Tower, 230V, Schuko Ausgänge              | S6 | 227,00 €     | 50    |
| BXS1200MI    | APC Back-UPS BXS 1200VA, Tower, 230V, 3 x IEC C13 Ausgänge        | S6 | 325,00 €     | 50    |



\*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Mehrwertsteuer für Deutschland (Stand März 2024). Die aktuellen Preise findest du in mySchneider.

[se.com/myschneider](https://www.schneider-electric.com/myschneider)

# Neuheiten: Bestell- und Preisdaten

| Art.-Nr.           | Beschreibung                                                                                                             | MG | Listenpreis* | Seite |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------|
| BXS120MI-GR        | APC Back-UPS BXS 120VA, Tower, 230V, Schuko Ausgänge                                                                     | S6 | 330,00 €     | 50    |
| SRTL2K2RM1UIC      | APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium-Ionen, 2200VA, 1HE Rack/Tower, 230V                                                  | S3 | 6.949,00 €   | 50    |
| SRTL3KRM1UIC       | APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium-Ionen, 3000VA, 1HE Rack/Tower, 230V                                                  | S3 | 9.930,00 €   | 50    |
| SRTL5KRM2UI        | APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium-Ionen, 5KVA/5KW, 2HE Rack/Tower, 230V                                                | S3 | 16.356,00 €  | 50    |
| SRTL10KRM4UI       | APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium-Ionen, 10KVA/10KW, 4HE Rack/Tower, 230V                                              | S3 | 28.579,00 €  | 50    |
| SRVSL1KRIRK        | Easy UPS On-Line, 1000VA, Lithium-Ionen, Rack/Tower 2HE, 230V, Intelligent Card Slot                                     | S3 | 2.581,00 €   | 50    |
| SRVSL2KRIRK        | Easy UPS On-Line, 2000VA, Lithium-Ionen, Rack/Tower 2HE, 230V, Intelligent Card Slot                                     | S3 | 4.003,00 €   | 50    |
| SRVSL3KRIRK        | Easy UPS On-Line, 3000VA, Lithium-Ionen, Rack/Tower 2HE, 230V, Intelligent Card Slot                                     | S3 | 4.814,00 €   | 50    |
| BVS240XDPDR        | Industrie USV 24V DC 10A DIN Schiene 240VA                                                                               | S6 | 224,00 €     | 50    |
| XB005PDR           | Batterie Pack für Industrie USV 24V DC DIN Schiene                                                                       | S6 | 350,00 €     | 50    |
| BVS480XDPDR        | Industrie USV 24V DC 10A DIN Schiene 480VA                                                                               | S6 | 249,00 €     | 50    |
| ITSC250ES42ST3000E | I-Line Track, 250A, Verteilelement gerade, Kupfer, 3L+N+PE (PE=Gehäuse), IP42, Standardlänge (L=3000mm), weiß RAL9003    | DI |              | 52    |
| ITSC400ES42ST3000E | I-Line Track, 250A, Verteilelement gerade, Kupfer, 3L+N+PE (PE=Gehäuse), IP42, Standardlänge (L=3000mm), weiß RAL9003    | DI |              | 52    |
| ITSC250GS42ST3000E | I-Line Track, 250A, Verteilelement gerade, Kupfer, 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, Standardlänge (L=3000mm), weiß RAL9003      | DI |              | 52    |
| ITSC400GS42ST3000E | I-Line Track, 250A, Verteilelement gerade, Kupfer, 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, Standardlänge (L=3000mm), weiß RAL9003      | DI |              | 52    |
| ITSC630GS42ST3000E | I-Line Track, 630A, Verteilelement gerade, Kupfer, 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, Standardlänge (L=3000mm), weiß RAL9003      | DI |              | 52    |
| ITSC250ES42ST1200E | I-Line Track, 250A, Verteilelement gerade, Kupfer, 3L+N+PE (PE=Gehäuse), IP42, Standardlänge (L=1200mm), weiß RAL9003    | DI |              | 52    |
| ITSC400ES42ST1200E | I-Line Track, 250A, Verteilelement gerade, Kupfer, 3L+N+PE (PE=Gehäuse), IP42, Standardlänge (L=1200mm), weiß RAL9003    | DI |              | 52    |
| ITSC250GS42ST1200E | I-Line Track, 250A, Verteilelement gerade, Kupfer, 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, Standardlänge (L=1200mm), weiß RAL9003      | DI |              | 52    |
| ITSC400GS42ST1200E | I-Line Track, 250A, Verteilelement gerade, Kupfer, 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, Standardlänge (L=1200mm), weiß RAL9003      | DI |              | 52    |
| ITSC630GS42ST1200E | I-Line Track, 630A, Verteilelement gerade, Kupfer, 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, Standardlänge (L=1200mm), weiß RAL9003      | DI |              | 52    |
| ITSC250GS42STAE    | I-Line Track, 250A, Verteilelement gerade, Kupfer, 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, Masslänge (L=600 to 1190mm), weiß RAL9003   | DI |              | 52    |
| ITSC400GS42STAE    | I-Line Track, 250A, Verteilelement gerade, Kupfer, 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, Masslänge (L=600 to 1190mm), weiß RAL9003   | DI |              | 52    |
| ITSC630GS42STAE    | I-Line Track, 630A, Verteilelement gerade, Kupfer, 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, Masslänge (L=600 to 1190mm), weiß RAL9003   | DI |              | 52    |
| ITSC250GS42STBE    | I-Line Track, 250A, Verteilelement gerade, Kupfer, 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, Masslänge (L=1210 to 2990mm), weiß RAL9003  | DI |              | 52    |
| ITSC400GS42STBE    | I-Line Track, 250A, Verteilelement gerade, Kupfer, 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, Masslänge (L=1210 to 2990mm), weiß RAL9003  | DI |              | 52    |
| ITSC630GS42STBE    | I-Line Track, 630A, Verteilelement gerade, Kupfer, 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, Masslänge (L=1210 to 2990mm), weiß RAL9003  | DI |              | 52    |
| ITSC250ES42STAE    | I-Line Track, 250A, Verteilelement gerade, Kupfer, 3L+N+PE (PE=Gehäuse), IP42, Masslänge (L=600 to 1190mm), weiß RAL9003 | DI |              | 52    |
| ITSC400ES42STAE    | I-Line Track, 250A, Verteilelement gerade, Kupfer, 3L+N+PE (PE=Gehäuse), IP42, Masslänge (L=600 to 1190mm), weiß RAL9003 | DI |              | 52    |



\*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Mehrwertsteuer für Deutschland (Stand März 2024). Die aktuellen Preise findest du in mySchneider.

[se.com/myschneider](https://www.schneider-electric.com/myschneider)

# Neuheiten: Bestell- und Preisdaten

| Art.-Nr.           | Beschreibung                                                                                                                                   | MG | Listenpreis* | Seite |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------|
| ITSC250ES42STBE    | I-Line Track, 250A, Verteilelement gerade, Kupfer, 3L+N+PE (PE=Gehäuse), IP42, Masslänge (L=1210 to 2990mm), weiß RAL9003                      | DI |              | 52    |
| ITSC400ES42STBE    | I-Line Track, 250A, Verteilelement gerade, Kupfer, 3L+N+PE (PE=Gehäuse), IP42, Masslänge (L=1210 to 2990mm), weiß RAL9003                      | DI |              | 52    |
| ITSC250ES42EIE     | I-Line Track, 250A, Winkel, Kupfer 3L+N+PE (PE=Enclosure), IP42, Standardlänge (280 x 280mm), N innenliegend, weiß RAL9003                     | DI |              | 52    |
| ITSC250ES42EOE     | I-Line Track, 250A, Winkel, Kupfer 3L+N+PE (PE=Enclosure), IP42, Standardlänge (280 x 280mm), N aussenliegend, weiß RAL9003                    | DI |              | 52    |
| ITSC400ES42EIE     | I-Line Track, 400A, Winkel, Kupfer 3L+N+PE (PE=Enclosure), IP42, Standardlänge (280 x 280mm), N innenliegend, weiß RAL9003                     | DI |              | 52    |
| ITSC400ES42EOE     | I-Line Track, 400A, Winkel, Kupfer 3L+N+PE (PE=Enclosure), IP42, Standardlänge (280 x 280mm), N aussenliegend, weiß RAL9003                    | DI |              | 52    |
| ITSC250GS42EIE     | I-Line Track, 250A, Winkel, Kupfer 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, Standardlänge (280 x 280mm), N innenliegend, weiß RAL9003                         | DI |              | 52    |
| ITSC250GS42EOE     | I-Line Track, 250A, Winkel, Kupfer 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, Standardlänge (280 x 280mm), N aussenliegend, weiß RAL9003                        | DI |              | 52    |
| ITSC400GS42EIE     | I-Line Track, 400A, Winkel, Kupfer 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, Standardlänge (280 x 280mm), N innenliegend, weiß RAL9003                         | DI |              | 52    |
| ITSC400GS42EOE     | I-Line Track, 400A, Winkel, Kupfer 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, Standardlänge (280 x 280mm), N aussenliegend, weiß RAL9003                        | DI |              | 52    |
| ITSC630GS42EIE     | I-Line Track, 630A, Winkel, Kupfer 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, Standardlänge (280 x 280mm), N innenliegend, weiß RAL9003                         | DI |              | 52    |
| ITSC630GS42EOE     | I-Line Track, 630A, Winkel, Kupfer 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, Standardlänge (280 x 280mm), N aussenliegend, weiß RAL9003                        | DI |              | 52    |
| ITSC250ES42JKE     | I-Line Track, 250A, Verbindungblock, Kupfer, 3L+N+PE (PE=Enclosure), IP42, weiß RAL9003                                                        | DI |              | 52    |
| ITSC400ES42JKE     | I-Line Track, 250A, Verbindungblock, Kupfer, 3L+N+PE (PE=Enclosure), IP42, weiß RAL9003                                                        | DI |              | 52    |
| ITSC250GS42JKE     | I-Line Track, 250A, Verbindungblock, Kupfer, 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, weiß RAL9003                                                            | DI |              | 52    |
| ITSC400GS42JKE     | I-Line Track, 400A, Verbindungblock, Kupfer, 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, weiß RAL9003                                                            | DI |              | 52    |
| ITSC630GS42JKE     | I-Line Track, 630A, Verbindungblock, Kupfer, 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, weiß RAL9003                                                            | DI |              | 52    |
| ITSC250ES42BI0500E | I-Line Track, 250A, Endeinspeisung, Kupfer, 3L+N+PE (PE=Gehäuse), IP42, rechtsseitig, weiß RAL9003                                             | DI |              | 52    |
| ITSC250ES42BO0500E | I-Line Track, 250A, Endeinspeisung, Kupfer, 3L+N+PE (PE=Gehäuse), IP42, linksseitig, weiß RAL9003                                              | DI |              | 52    |
| ITSC400ES42BI0500E | I-Line Track, 400A, Endeinspeisung, Kupfer, 3L+N+PE (PE=Gehäuse), IP42, rechtsseitig, weiß RAL9003                                             | DI |              | 52    |
| ITSC400ES42BO0500E | I-Line Track, 400A, Endeinspeisung, Kupfer, 3L+N+PE (PE=Gehäuse), IP42, linksseitig, weiß RAL9003                                              | DI |              | 52    |
| ITSC250GS42BI0500E | I-Line Track, 250A, Endeinspeisung, Kupfer, 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, rechtsseitig, weiß RAL9003                                               | DI |              | 52    |
| ITSC250GS42BO0500E | I-Line Track, 250A, Endeinspeisung, Kupfer, 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, linksseitig, weiß RAL9003                                                | DI |              | 52    |
| ITSC400GS42BI0500E | I-Line Track, 400A, Endeinspeisung, Kupfer, 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, rechtsseitig, weiß RAL9003                                               | DI |              | 52    |
| ITSC400GS42BO0500E | I-Line Track, 400A, Endeinspeisung, Kupfer, 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, linksseitig, weiß RAL9003                                                | DI |              | 52    |
| ITSC630GS42BI0500E | I-Line Track, 630A, Endeinspeisung, Kupfer, 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, rechtsseitig, weiß RAL9003                                               | DI |              | 52    |
| ITSC630GS42BO0500E | I-Line Track, 630A, Endeinspeisung, Kupfer, 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, linksseitig, weiß RAL9003                                                | DI |              | 52    |
| ITSC250ES42BINNM1E | I-Line Track, 250A, Endeinspeisung mit NSX Leistungsschalter und Energiemesser, Kupfer, 3L+N+PE (PE=Gehäuse), IP42, rechtsseitig, weiß RAL9003 | DI |              | 52    |
| ITSC250ES42BONNM1E | I-Line Track, 250A, Endeinspeisung mit NSX Leistungsschalter und Energiemesser, Kupfer, 3L+N+PE (PE=Gehäuse), IP42, linksseitig, weiß RAL9003  | DI |              | 52    |
| ITSC250GS42BINNM1E | I-Line Track, 250A, Endeinspeisung mit NSX Leistungsschalter und Energiemesser, Kupfer, 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, rechtsseitig, weiß RAL9003   | DI |              | 52    |
| ITSC250GS42BONNM1E | I-Line Track, 250A, Endeinspeisung mit NSX Leistungsschalter und Energiemesser, Kupfer, 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, linksseitig, weiß RAL9003    | DI |              | 52    |



\*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Mehrwertsteuer für Deutschland (Stand März 2024). Die aktuellen Preise findest du in mySchneider.

[se.com/myschneider](https://www.schneider-electric.com/myschneider)

# Neuheiten: Bestell- und Preisdaten

| Art.-Nr.           | Beschreibung                                                                                                                                   | MG | Listenpreis* | Seite |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------|
| ITSC400ES42BINNM1E | I-Line Track, 400A, Endeinspeisung mit NSX Leistungsschalter und Energiemesser, Kupfer, 3L+N+PE (PE=Gehäuse), IP42, rechtsseitig, weiß RAL9003 | DI |              | 52    |
| ITSC400ES42BONNM1E | I-Line Track, 400A, Endeinspeisung mit NSX Leistungsschalter und Energiemesser, Kupfer, 3L+N+PE (PE=Gehäuse), IP42, linksseitig, weiß RAL9003  | DI |              | 52    |
| ITSC400GS42BINNM1E | I-Line Track, 400A, Endeinspeisung mit NSX Leistungsschalter und Energiemesser, Kupfer, 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, rechtsseitig, weiß RAL9003   | DI |              | 52    |
| ITSC400GS42BONNM1E | I-Line Track, 400A, Endeinspeisung mit NSX Leistungsschalter und Energiemesser, Kupfer, 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, linksseitig, weiß RAL9003    | DI |              | 52    |
| ITSC630GS42BINNM1E | I-Line Track, 630A, Endeinspeisung mit NSX Leistungsschalter und Energiemesser, Kupfer, 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, rechtsseitig, weiß RAL9003   | DI |              | 52    |
| ITSC630GS42BONNM1E | I-Line Track, 630A, Endeinspeisung mit NSX Leistungsschalter und Energiemesser, Kupfer, 3L+N+PE (PE=50%CU), IP42, linksseitig, weiß RAL9003    | DI |              | 52    |
| ITSM000E42EB1E     | I-Line Track, Abgangsadapter Typ 1, leer für 2X16 oder 32A Steckdosenkombinationen, IP42                                                       | DI |              | 52    |
| ITSM000E42EB2E     | I-Line Track, Abgangsadapter Typ 2, leer für 3X16 oder 32A Steckdosenkombinationen, IP42                                                       | DI |              | 52    |
| ITSM000E42EB3E     | I-Line Track, Abgangsadapter Typ 3, leer für 2X63A Steckdosenkombinationen, IP42                                                               | DI |              | 52    |
| ITSC400GS42COE     | I-Line Track, 250 und 400A, Endabdeckung, linksseitig, IP42                                                                                    | DI |              | 52    |
| ITSC400GS42CIE     | I-Line Track, 250 und 400A, Endabdeckung, rechtsseitig, IP42                                                                                   | DI |              | 52    |
| ITSC630GS42COE     | I-Line Track, 630A, Endabdeckung, linksseitig, IP42                                                                                            | DI |              | 52    |
| ITSC630GS42CIE     | I-Line Track, 630A, Endabdeckung, rechtsseitig, IP42                                                                                           | DI |              | 52    |
| ITSM000FP421E      | I-Line Track, Frontbleck für Abgangsadapter Typ 1, für 1X63A CEE Kombination, IP42                                                             | DI |              | 52    |
| ITSM000FP422E      | I-Line Track, Frontbleck für Abgangsadapter Typ 2, für 2X63A CEE Kombinationen, IP42                                                           | DI |              | 52    |
| ITSC630GS42FB01E   | I-Line Track, Befestigung für Verteilelemente, 1 x M12 Gewindestab                                                                             | DI |              | 52    |
| ITSC630GS42FB02E   | I-Line Track, Befestigung für Verteilelemente, 2 x M10 Gewindestäbe                                                                            | DI |              | 52    |
| PAS400             | EcoStruxure Panel Server Entry 230 V                                                                                                           | DT | 238,00 €     | 56    |
| PAS600             | EcoStruxure Panel Server Universal 230 V                                                                                                       | DT | 467,00 €     | 56    |
| PAS600L            | EcoStruxure Panel Server Universal 24 V DC                                                                                                     | DT | 446,00 €     | 56    |
| PAS800             | EcoStruxure Panel Server Advanced 230 V                                                                                                        | DT | 995,00 €     | 56    |
| PAS800L            | EcoStruxure Panel Server Advanced 24 V DC                                                                                                      | DT | 975,00 €     | 56    |
| PAS800P            | EcoStruxure Panel Server Advanced PoE                                                                                                          | DT | 995,00 €     | 56    |
| A9MEM1560          | PowerTag Acti9 F63 Flex 1P+N 63A                                                                                                               | DT | 82,80 €      | 58    |
| A9MEM1570          | PowerTag Acti9 F63 Flex 3P+N 63A                                                                                                               | DT | 164,50 €     | 58    |
| A9MEM1573          | PowerTag Acti9 F63 Flex 3P 63A                                                                                                                 | DT | 164,50 €     | 58    |
| A9MEM1580          | PowerTag Energy F160 3P/3P+N 160A                                                                                                              | DT | 233,00 €     | 58    |
| A9MEM1590          | PowerTag Energy R200 3P/3P+N 200A                                                                                                              | DT | 527,00 €     | 58    |
| A9MEM1592          | PowerTag Energy R1000 3P/3P+N 1000A                                                                                                            | DT | 626,00 €     | 58    |
| A9MEM2050          | iEM2050 Energiezähler 1P 45A Puls Modbus                                                                                                       | DT | 122,00 €     | 58    |
| A9MEM2055          | iEM2055 Energzähler 1P 45A Puls Modb MID                                                                                                       | DT | 148,00 €     | 58    |
| A9MEM2455          | iEM2455 Energiezähler 1P+N 100A Modb MID                                                                                                       | DT | 149,90 €     | 58    |
| A9MEM3150          | iEM3150 Energiezähler 3P+N 63A Modbus                                                                                                          | DT | 205,00 €     | 58    |
| A9MEM3155          | iEM3155 Energiezähler 3P+N 63A Modbu MID                                                                                                       | DT | 237,00 €     | 58    |
| A9MEM3250          | iEM3250 Energiezähler 3P+N CT Modbus                                                                                                           | DT | 191,50 €     | 58    |
| A9MEM3255          | iEM3255 Energiezähler 3P+N CT Modbus MID                                                                                                       | DT | 223,00 €     | 58    |
| A9MEM3350          | iEM3350 Energiezähler 3P+N 125A Modbus                                                                                                         | DT | 249,00 €     | 58    |
| A9MEM3355          | iEM3355 Energiezähler 3P+N 125A Modb MID                                                                                                       | DT | 281,00 €     | 58    |
| A9XMSB11           | Smartlink Acti9 11-Kanal Modbus RS485                                                                                                          | D3 | 372,00 €     | 58    |
| A9XST114           | PowerTag Ambient Temp-Sensoren 4 Stk                                                                                                           | DT | 230,00 €     | 58    |
| LV429453           | Drahtloser Hilfskontakt NSXM/PPB                                                                                                               | DA | 105,50 €     | 58    |



\*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Mehrwertsteuer für Deutschland (Stand März 2024). Die aktuellen Preise findest du in mySchneider.

[se.com/myschneider](https://www.schneider-electric.com/myschneider)



# Neuheiten: Bestell- und Preisdaten

| Art.-Nr.      | Beschreibung                                                             | MG | Listenpreis* | Seite |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------|
| LV429454      | Drahtloser Hilfskontakt NSX/NS                                           | DA | 105,00 €     | 58    |
| LV434000      | IFM Modbus Kommunikationsmodul                                           | DE | 475,00 €     | 58    |
| LV434001      | IFE Ethernet Kommunikationsmodul                                         | DZ | 891,00 €     | 58    |
| LV434020      | PowerTag NSX Messmodul bis 250 A 3P                                      | DA | 736,00 €     | 58    |
| LV434022      | PowerTag NSX Messmodul bis 630 A 3P                                      | DA | 1.058,00 €   | 58    |
| LV851001SP    | Embedded Ethernet interface - EIFE for M                                 | DZ | 577,00 €     | 58    |
| LV851100      | EIFE Ethernet Interface MTZ1 Einschubkassette                            | DZ | 657,00 €     | 58    |
| LV851200      | EIFE integriertes EthernetModul für ausfahrbare MasterPact MTZ2/3        | DZ | 660,00 €     | 58    |
| LV851200SP    | EIFE Ersatzteilset mit integriertem EthernetModul für ausfahrbarenMTZ2/3 | DZ | 689,00 €     | 58    |
| METSEION7400  | ION7400 Netzanalysator Modbus TCP                                        | DR | 2.676,00 €   | 58    |
| METSEION7403  | ION7403 Netzanalysator Mb TCP o. Display                                 | DR | 2.546,00 €   | 58    |
| METSEION7410  | ION7410 Netzanalysatr Modbs TCP 20-60VDC                                 | DR | 2.800,00 €   | 58    |
| METSEION7413  | ION7413 Netzanalysatr Mb TCP o.Disply DC                                 | DR | 2.676,00 €   | 58    |
| METSEION92040 | ION92040 Netzanalysatr Mb TCP Abges.Disp                                 | DR | 5.399,00 €   | 58    |
| METSEION92130 | ION92130 Mb TCP o. Display 20-60VDC                                      | DR | 4.369,00 €   | 58    |
| METSEION93030 | ION93030 Mb TCP o. Display LVCT                                          | DR | 4.306,00 €   | 58    |
| METSEION93040 | ION93040 Mb TCP m.Display LVCT                                           | DR | 5.461,00 €   | 58    |
| METSEION93130 | ION93130 Mb TCP o. Display LVCT 20-60VDC                                 | DR | 4.431,00 €   | 58    |
| METSEION93140 | ION93130 Mb TCP m. Display LVCT 20-60VDC                                 | DR | 5.587,00 €   | 58    |
| METSEION95030 | ION95030 Netzanalysator Hstc o. Display                                  | DR | 5.481,00 €   | 58    |
| METSEION95040 | ION95040 Netzanalysator Hstc Abges.Displ                                 | DR | 6.925,00 €   | 58    |
| METSEPM2210   | PM2210 Messgerät Puls Ausg                                               | DT | 162,00 €     | 58    |
| METSEPM2220   | PM2220 Messgerät Modbus                                                  | DT | 238,00 €     | 58    |
| METSEPM3250   | PM3250 Messgerät Modbus                                                  | DT | 256,00 €     | 58    |
| METSEPM3255   | PM3255 Messgerät Modbus mit Speicher                                     | DT | 306,00 €     | 58    |
| METSEPM5110   | PM5110 Messgerät Puls Ausg Modbus                                        | DT | 250,00 €     | 58    |
| METSEPM5111   | PM5111 Messgerät Puls Ausg Modbus MID                                    | DT | 313,00 €     | 58    |
| METSEPM5310   | PM5310 Messgerät 2E/2A Modbus                                            | DT | 327,00 €     | 58    |
| METSEPM5330   | PM5330 Messgerät 2E/4A Modbus                                            | DT | 338,00 €     | 58    |
| METSEPM5331   | PM5331 Messgerät 2E/4A Modbus MID                                        | DT | 401,00 €     | 58    |
| METSEPM5560   | PM5560 Messgerät 4E/2A Modbus TCP                                        | DT | 751,00 €     | 58    |
| METSEPM5561   | PM5561 Messgerät 4E/2A Modbus TCP MID                                    | DT | 814,00 €     | 58    |
| METSEPM5563   | PM5563 Messgerät 4E/2A Mb TCP ohne Displ                                 | DT | 689,00 €     | 58    |
| METSEPM5570   | PM5570 Messgerät 2E/2A 2Analoge Modbus TCP                               | DT | 771,00 €     | 58    |
| METSEPM5580   | PM5580 Messgerät 4E/2A Modbus TCP 20-60VDC                               | DT | 751,00 €     | 58    |
| METSEPM8210   | PM8210 Netzanalysator Modbus TCP 20-60VDC                                | DR | 1.774,00 €   | 58    |
| METSEPM8213   | PM8213 Netzanalysator Mb TCP o.Display DC                                | DR | 1.649,00 €   | 58    |
| METSEPM8214   | PM8214 Netzanalysator Mb TCP Ext.Displ DC                                | DR | 1.907,00 €   | 58    |
| METSEPM82401  | PM82401 Netzanalysator Modbus TCP MID                                    | DR | 1.907,00 €   | 58    |
| METSEPM8243   | PM8243 Netzanalysator Mb TCP o. Display                                  | DR | 1.525,00 €   | 58    |
| METSEPM8244   | PM8244 Netzanalysator Mb TCP Abges.Displ                                 | DR | 1.774,00 €   | 58    |
| ZBRTT1        | Funk Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, kabellos, Magnet, 2,4 GHz      | BA | 250,00 €     | 58    |



\*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Mehrwertsteuer für Deutschland (Stand März 2024). Die aktuellen Preise findest du in mySchneider.

[se.com/myschneider](https://www.se.com/myschneider)

# Neuheiten: Bestell- und Preisdaten



\*Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Mehrwertsteuer für Deutschland (Stand März 2024). Die aktuellen Preise findest du in mySchneider.

[se.com/myschneider](https://se.com/myschneider)

Life Is On

**Schneider**  
Electric

*merten*

**RiTTO**

**ABN**

**APC**

*etap*

**PREMIUM** MARKEN  
Partner



**ELEKTRO**  
**ARKEN**  
STARKE PARTNER



[www.merten.de](http://www.merten.de)  
[www.se.com/de](http://www.se.com/de)



[@schneiderelectricdach](https://www.youtube.com/@schneiderelectricdach)



[@schneiderelectric\\_dach](https://www.instagram.com/schneiderelectric_dach)



[merten.de](http://merten.de)



[blog.se.com/de](http://blog.se.com/de)

Schneider Electric GmbH · Gothaer Straße 29 · 40880 Ratingen

© 2024 Schneider Electric. All Rights Reserved. Life Is On Schneider Electric is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners. ZXPGEUHEITEN\_lb · 03/2024