Download der aktuellen Preisliste 2020



merten

Katalog 2019

Lösungen für intelligente Gebäude

merten.de


Life Is On Schneider Electric

Schnellübersicht:
Unterputzeinsätze / System M / System Design 4
Neuheiten 10
Farbvarianten Schalterprogramme 16
Taster und Steuerungsoberflächen 20
Preisbeispiele 22
Ansprechpartner und Vertriebszentren 32
Merten – Lösungen für intelligente Gebäude 36
Schneider Electric – Gebäude 4.0 38

Die Katalogstruktur

- Produkte schneller finden
- Produkte einfacher vergleichen und auswählen
- Einfacher Bestellen
- Leichter in die Kombinationsmöglichkeiten einsteigen

- Kapitel-Startseiten mit detailliertem Inhaltsverzeichnis
- Schnellübersicht der wichtigsten Schalteinsätze im Katalogumschlag
- Schnellübersicht der wichtigsten Einsätze bei System M und System Design ab Seite 4

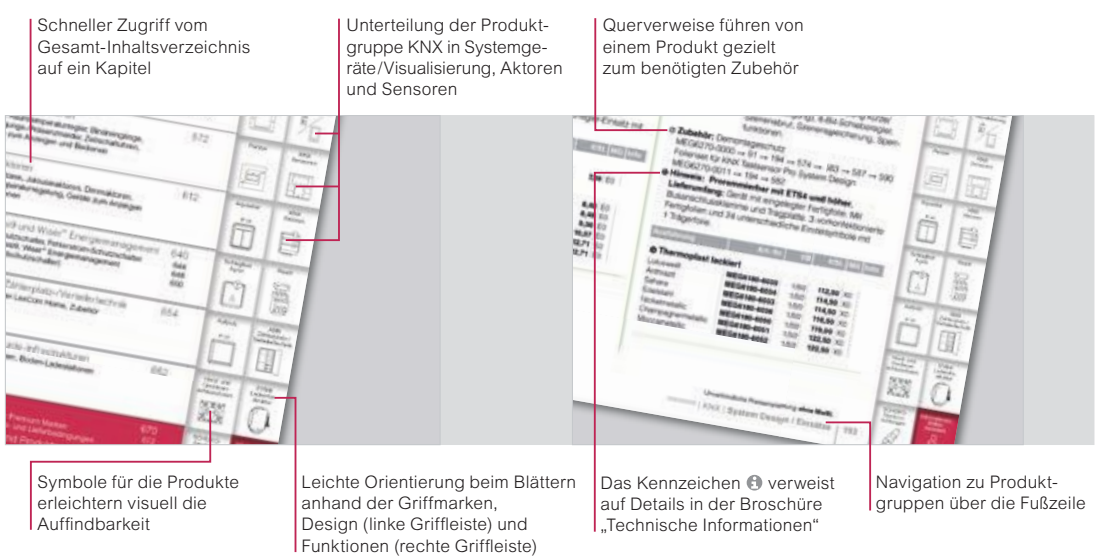


NEU: System M 42
Unterputzprogramm für den Innenbereich
Schnellübersicht 6
Zentralplatten und Einsätze 44


1-M/Atelier-M 120
Rahmen für System M, Komplettgeräte

Bieten Sie Ihren Kunden die ganze Sortimentstiefe von System M mit mehr als 280 Funktionen.


M-Smart 132
Rahmen für System M, Komplettgeräte


M-Pure 142
M-Pure Decor 146
Rahmen für System M


M-Plan/M-Plan II 150
Rahmen für System M


M-Plan Echtglas/M-Plan Metall/M-Plan Echtholz 158
Rahmen für System M


M-Creativ 164
Rahmen für System M


NEU: System Design 170
Unterputzprogramm für den Innenbereich
Schnellübersicht 8
Zentralplatten und Einsätze 174


D-Life 204
Rahmen für System Design


Antik 212
Rahmen und Einsätze für Antik

IP 44

Aquadesign 227
Unterputz-Spezialprogramm, wassergeschützt


Panzer 236
Unterputz-Spezialprogramm für den Innenbereich

IP 44

Aquastar 244
Aufputz-Spezialprogramm, wassergeschützt


Schlagfest/Agrar 260
Schlagfest Aufputz-Spezialprogramm, wassergeschützt 262
Agrar Aufputz-Spezialprogramm, wassergeschützt 266

IP 20

Aufputz 268
Aufputz-Spezialprogramm für den Innenbereich


NEU: Herd- und Geräteanschlussdosen 274
Herdanschlussdosen UP und AP, Geräteanschlussdosen


Gummi-SCHUKO-Steckvorrichtungen/ SCHUKO-Steckvorrichtungen 278
Gummi-Schuko Steckvorrichtungen IP44 und Kupplungen IP44, Schuko-Steckvorrichtungen


Unterputzeinsätze 286
Schalten, Dimmen, Jalousie, Raumtemperaturregelung, TV, Audio, Kommunikation, Zubehör


Elektronik System 332
Relaisschalteinsätze, Elektronikschalteinsätze, Jalousiesteuerung, Zeitschaltuhr, Dimmer, Präsenzmelder, Bewegungsmelder


NEU: Wiser™/Funksystem 364
Wiser™ Home Touch, Wiser™ Taster, Wiser™ Aktoren 370
Wiser™ Sensoren, Wiser™ Heizkörperthermostat 384
Funk-System Connect, Konfigurator 388
Taster, Schalten/Dimmen, Rollladen 393


Dimmersystem 408
Dimmer-Einsätze, Designabdeckungen, Dimmer für Reiheneinbau


Jalousiesteuerungssystem 442
Einsätze, Designabdeckungen und Sensoren, Mehrfachsteuerrelais


NEU: Bewegungsmelder/Präsenzmelder 466
Argus Bewegungsmelder Aufputz 468
Argus Präsenzmelder Komplettgeräte 480
KNX Argus Präsenzmelder 484
Argus Bewegungs-/Präsenzmelder Unterputz 496


Dämmerungsschalter 508
Argus Dämmerungszeitschaltuhr
Argus Dämmerungsschalter


NEU: Gebäudekommunikation 512
Komponenten für Ritto TwinBus:
Video Freisprechstelle, Freisprechstelle 514
Wiser™ Door TwinBus Türkommunikation 518
Wiser™ Door TwinBus Bestelltabellen 520


SIGMA WC-Ruf/ ELSO Mediopt care® 522
Zentralplatten und Einsätze im System M Design, ELSO Mediopt care® Komponenten, Netzteile und weitere Systemkomponenten


Netzwerktechnik 536
Line 21, Netzwerkkomponenten, Kommunikations-Einsätze


NEU: KNX Systemgeräte/Visualisierung 550
Systemkomponenten, Systemzubehör, Logikmodul, Schnittstellen/Gateways, Energiemessung
Wiser™ for KNX, spaceLYnk, eConfigure KNX, U.motion Client Touch 560


NEU: KNX Sensoren 572
Taster, Raumtemperaturregler, Binäreingänge, Bewegungs-/Präsenzmelder, Zeitschaltuhren, Geräte zum Anzeigen und Bedienen


NEU: KNX Aktoren 612
Schaltaktoren, Jalousieaktoren, Dimmaktoren, Raumtemperaturregelung, Geräte zum Anzeigen und Bedienen


NEU: Resi9 und Wiser™ Energiemanagement 640
Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzschalter 644
PowerTag Resi9, Wiser™ Energiemanagement 648
AFDD (Brandschutzschalter) 650


NEU: ABN Zählerplatz-/Verteilertechnik 654
Multimediafelder LexCom Home, Zubehör


EVlink Lade-Infrastrukturen 662
Wand-Ladestationen, Boden-Ladestationen

Informationen 670
VKF, Elektromarken + Premium Marken 672
Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen 678
Artikelnummern und Produktgruppen 684

Unterputzeinsätze Schnellübersicht

Schnellübersicht



Aus/Wechselschalter-Einsatz, 1-polig

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3116-0000**	10/60	**6,90**	T8	
16 AX, AC 250 V	**MEG3616-0000**	10/60	**11,77**	T0	



Serienschalter-Einsatz, 1-polig

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3115-0000**	10/60	**10,94**	T0	
16 AX, AC 250 V	**MEG3615-0000**	10/60	**15,79**	T0	



Kreuzschalter-Einsatz, 1-polig

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3117-0000**	10/60	**14,65**	T0	
16 AX, AC 250 V	**MEG3617-0000**	10/40	**18,30**	T0	



Aus/Wechsel-Kontrollschalter-Einsatz, 1-polig

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3106-0000**	10/60	**17,91**	T0	
16 AX, AC 250 V	**MEG3606-0000**	10/60	**23,00**	T0	



Aus-Kontrollschalter-Einsatz, 2-polig

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3102-0000**	10/60	**25,10**	T0	
16 AX, AC 250 V	**MEG3602-0000**	10/40	**30,80**	T0	



Taster-Einsatz, Schließer 1-polig

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3150-0000**	10/60	**7,82**	T8	



Taster-Einsatz, Wechsel 1-polig

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3156-0000**	10/60	**8,26**	T0	



Doppeltaster-Einsatz, 2 Schließer 1-polig

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3155-0000**	10/60	**18,98**	T0	



Taster-Einsatz mit Orientierungslicht, Schließer 1-polig

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3160-0000**	10/60	**12,92**	T0	



Rollladenschalter-Einsatz, 1-polig

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3715-0000**	10/60	**19,45**	T0	



Rollladentaster-Einsatz, 1-polig

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3755-0000**	10/60	**19,45**	T0	



Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5134-0000	1/72	**83,00**	E0	



Universal-Drehdimmer-Einsatz

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
20-600 W/VA	**MEG5139-0000**	1/72	**122,00**	E0	



Drehdimmer-Einsatz für kleine Lasten

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
9-100 W	**MEG5140-0000**	1/72	**63,00**	E0	



Drehdimmer-Einsatz für induktive Last

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
40-600 W/VA	**MEG5133-0000**	1/72	**67,00**	E0	



Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
20-315 W	**MEG5136-0000**	1/72	**86,00**	E0	
20-630 W	**MEG5137-0000**	1/72	**111,00**	E0	




Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
40-400 W	**MEG5131-0000**	1/72	**21,95**	E0	



Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 230 V	**536400**	1/50	**73,00**	E0	
AC 24 V	**536401**	1/50	**79,00**	E0	



Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2x6/6 NF/F, weiß	**465226**	10/50	**10,20**	T0	
3x6 NFN, weiß	**465236**	10/50	**10,20**	T0	



UAE-Einsatz 8/8 Kat 6

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	465706	1/50	**29,80**	T0	



Sat-Antennendose, 3fach

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	466097	1/54	**32,20**	T0	



BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	466099	1/54	**22,60**	T0	

System M - Die wichtigsten Artikel auf einen Blick

Artikelübersicht

Wippe

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432144**	10/400	**2,81**	T8	
polarweiß glänzend	**432119**	10/400	**2,81**	T8	
aktivweiß glänzend	**432125**	10/400	**2,81**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**433144**	10/400	**2,81**	T8	
polarweiß	**433119**	10/400	**2,81**	T8	
anthrazit	**433114**	5/225	**3,29**	T1	
aluminium	**433160**	5/225	**5,53**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**434144**	10/400	**2,81**	T8	
polarweiß	**434119**	10/400	**2,81**	T8	



Wippe für Serienschalter

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432544**	10/240	**5,33**	T0	
polarweiß glänzend	**432519**	10/240	**5,33**	T0	
aktivweiß glänzend	**432525**	10/240	**5,33**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**433544**	10/240	**5,33**	T0	
polarweiß	**433519**	10/240	**5,33**	T0	
anthrazit	**433514**	5/225	**5,45**	T1	
aluminium	**433560**	5/225	**7,91**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**434544**	10/240	**5,33**	T0	
polarweiß	**434519**	10/240	**5,33**	T0	

Wippe mit rechteckigem Symbolfenster

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432844**	10/240	**3,75**	T8	
polarweiß glänzend	**432819**	10/240	**3,75**	T8	
aktivweiß glänzend	**432825**	10/240	**3,80**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**433844**	10/240	**3,75**	T8	
polarweiß	**433819**	10/240	**3,75**	T8	
anthrazit	**433814**	5/225	**4,27**	T1	
aluminium	**433860**	5/225	**6,48**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**434844**	10/240	**3,75**	T8	
polarweiß	**434819**	10/240	**3,75**	T8	




Zentralplatte mit Drehknopf

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5250-0344**	5/120	**5,19**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5250-0319**	5/120	**5,19**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5250-0325**	5/120	**5,19**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5250-0444**	5/120	**5,19**	E0	
polarweiß	**MEG5250-0419**	5/120	**5,19**	E0	
anthrazit	**MEG5250-0414**	5/120	**7,82**	E0	
aluminium	**MEG5250-0460**	5/120	**9,87**	E0	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**MEG5250-0644**	5/120	**5,19**	E0	
polarweiß	**MEG5250-0619**	5/120	**5,19**	E0	



Wippe für Rollladenschalter und -taster

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432444**	5/225	**7,36**	T0	
polarweiß glänzend	**432419**	5/225	**7,36**	T0	
aktivweiß glänzend	**432425**	5/225	**7,36**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**435544**	5/225	**7,36**	T0	
polarweiß	**435519**	5/225	**7,36**	T0	
anthrazit	**435514**	5/225	**7,69**	T1	
aluminium	**435560**	5/225	**9,94**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**434444**	5/120	**7,36**	T0	
polarweiß	**434419**	5/120	**7,36**	T0	



Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**534744**	1/150	**9,44**	E0	
polarweiß glänzend	**534719**	1/150	**9,44**	E0	
aktivweiß glänzend	**534725**	1/150	**9,44**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**536244**	1/150	**9,44**	E0	
polarweiß	**536219**	1/150	**9,44**	E0	
anthrazit	**536214**	1/150	**13,82**	E0	
aluminium	**536260**	1/150	**14,12**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Zentralplatte für TAE/Audio/USB

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296044**	5/150	**4,36**	T0	
polarweiß glänzend	**296019**	5/150	**4,36**	T0	
aktivweiß glänzend	**296025**	5/150	**4,36**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**297944**	5/150	**4,36**	T0	
polarweiß	**297919**	5/150	**4,36**	T0	
anthrazit	**297914**	5/150	**6,59**	T1	
aluminium	**297960**	5/150	**8,86**	T1	



Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296144**	10/120	**4,36**	T0	
polarweiß glänzend	**296119**	10/120	**4,36**	T0	
aktivweiß glänzend	**296125**	10/120	**4,36**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**298044**	10/120	**4,36**	T0	
polarweiß	**298019**	10/120	**4,36**	T0	
anthrazit	**298014**	10/120	**5,05**	T1	
aluminium	**298060**	10/120	**8,86**	T1	

Zentralplatte für Antennensteckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296744**	5/250	**4,46**	T0	
polarweiß glänzend	**296719**	5/250	**4,46**	T0	
aktivweiß glänzend	**296725**	5/250	**4,46**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**297544**	5/250	**4,46**	T0	
polarweiß	**297519**	5/250	**4,46**	T0	
anthrazit	**297514**	5/250	**6,28**	T1	
aluminium	**297560**	5/250	**9,02**	T1	



Schuko-Steckdosen-Einsatz mit USB Ladegerät 2,4 A

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2366-0344**	1/30	**58,00**	E0	**Neu**
polarweiß glänzend	**MEG2366-0319**	1/30	**58,00**	E0	**Neu**
aktivweiß glänzend	**MEG2366-0325**	1/30	**58,00**	E0	**Neu**
Thermoplast edelmatt					
anthrazit	**MEG2366-0414**	1/30	**58,00**	E0	**Neu**
aluminium	**MEG2366-0460**	1/30	**63,00**	E0	**Neu**



SCHUKO-Steckdose, Steckklemmen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2301-0344**	10/60	**4,82**	T8	
polarweiß glänzend	**MEG2301-0319**	10/60	**4,82**	T8	
aktivweiß glänzend	**MEG2301-0325**	10/60	**4,82**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2301-0444**	10/60	**4,82**	T8	
polarweiß	**MEG2301-0419**	10/60	**4,82**	T8	
anthrazit	**MEG2301-0414**	10/60	**6,26**	T1	
aluminium	**MEG2301-0460**	10/60	**9,15**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**MEG2301-0644**	10/60	**4,82**	T8	
polarweiß	**MEG2301-0619**	10/60	**4,82**	T8	



SCHUKO-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2300-0344**	10/60	**6,64**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2300-0319**	10/60	**6,64**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2300-0325**	10/60	**6,64**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2300-0444**	10/60	**6,64**	T0	
polarweiß	**MEG2300-0419**	10/60	**6,64**	T0	
anthrazit	**MEG2300-0414**	10/60	**8,82**	T1	
aluminium	**MEG2300-0460**	10/60	**10,45**	T1	



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Steckklemmen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2311-0344**	10/60	**10,68**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2311-0319**	10/60	**10,68**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2311-0325**	10/60	**10,68**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2311-0444**	10/60	**10,68**	T0	
polarweiß	**MEG2311-0419**	10/60	**10,68**	T0	
anthrazit	**MEG2311-0414**	10/60	**13,14**	T1	
aluminium	**MEG2311-0460**	10/60	**14,78**	T1	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

System Design - Die wichtigsten Artikel auf einen Blick

Artikelübersicht

Wippe

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG3300-6035**	10/90	**5,13**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG3300-6034**	5/120	**6,52**	T2	
Sahara	**MEG3300-6033**	5/120	**6,52**	T2	
Edelstahl	**MEG3300-6036**	5/120	**7,89**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG3300-6050**	5/120	**10,07**	T2	
Champagnermetallic	**MEG3300-6051**	5/120	**16,62**	T2	
Moccametallic	**MEG3300-6052**	5/120	**16,62**	T2	

Wippe für Serienschalter

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG3400-6035**	10/90	**7,44**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG3400-6034**	5/120	**8,04**	T2	
Sahara	**MEG3400-6033**	5/120	**8,04**	T2	
Edelstahl	**MEG3400-6036**	5/120	**10,21**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG3400-6050**	5/120	**15,29**	T2	
Champagnermetallic	**MEG3400-6051**	5/120	**20,70**	T2	
Moccametallic	**MEG3400-6052**	5/120	**20,70**	T2	

Wippe mit rechteckigem Symbolfenster

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG3350-6035**	10/90	**6,43**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG3350-6034**	5/120	**7,75**	T2	
Sahara	**MEG3350-6033**	5/120	**7,75**	T2	
Edelstahl	**MEG3350-6036**	5/120	**8,84**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG3350-6050**	5/120	**11,87**	T2	
Champagnermetallic	**MEG3350-6051**	5/120	**17,32**	T2	
Moccametallic	**MEG3350-6052**	5/120	**17,32**	T2	



Zentralplatte mit Drehknopf

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5250-6035**	1/50	**12,10**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5250-6034**	1/50	**14,47**	E0	
Sahara	**MEG5250-6033**	1/50	**14,47**	E0	
Edelstahl	**MEG5250-6036**	1/50	**18,70**	E0	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG5250-6050**	1/50	**23,10**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5250-6051**	1/50	**27,55**	E0	
Moccametallic	**MEG5250-6052**	1/50	**27,55**	E0	



Wippe für Rollladenschalter und -taster

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG3855-6035**	5/120	**9,03**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG3855-6034**	5/120	**11,04**	T2	
Sahara	**MEG3855-6033**	5/120	**11,04**	T2	
Edelstahl	**MEG3855-6036**	5/120	**12,12**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG3855-6050**	5/120	**17,20**	T2	
Champagnermetallic	**MEG3855-6051**	5/120	**22,60**	T2	
Moccametallic	**MEG3855-6052**	5/120	**22,60**	T2	



Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4522-6035**	10/90	**7,01**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4522-6034**	10/90	**8,49**	T2	
Sahara	**MEG4522-6033**	10/90	**8,49**	T2	
Edelstahl	**MEG4522-6036**	10/90	**9,58**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG4522-6050**	5/250	**12,58**	T2	
Champagnermetallic	**MEG4522-6051**	5/250	**16,94**	T2	
Moccametallic	**MEG4522-6052**	5/250	**16,94**	T2	

System Design - Die wichtigsten Artikel auf einen Blick



Zentralplatte für Antennensteckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4123-6035**	5/250	**5,62**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4123-6034**	5/250	**7,40**	T2	
Sahara	**MEG4123-6033**	5/250	**7,40**	T2	
Edelstahl	**MEG4123-6036**	5/250	**9,58**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG4123-6050**	1/100	**11,48**	T2	
Champagnermetallic	**MEG4123-6051**	1/100	**16,94**	T2	
Moccametallic	**MEG4123-6052**	1/100	**16,94**	T2	



Raumtemperaturregler 230 V mit Wechselkontakt und Zentralplatte

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5762-6035**	1/40	**80,50**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5762-6034**	1/40	**81,50**	E0	
Sahara	**MEG5762-6033**	1/40	**81,50**	E0	
Edelstahl	**MEG5762-6036**	1/40	**88,00**	E0	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG5762-6050**	1/40	**91,00**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5762-6051**	1/40	**101,50**	E0	
Moccametallic	**MEG5762-6052**	1/40	**101,50**	E0	



Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4250-6035**	1/100	**5,62**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4250-6034**	1/100	**7,40**	T2	
Sahara	**MEG4250-6033**	1/100	**7,40**	T2	
Edelstahl	**MEG4250-6036**	1/100	**9,58**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG4250-6050**	1/100	**11,48**	T2	
Champagnermetallic	**MEG4250-6051**	1/100	**16,94**	T2	
Moccametallic	**MEG4250-6052**	1/100	**16,94**	T2	



Schuko-Steckdosen-Einsatz mit USB Ladegerät 2,4 A

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG2366-6035**	1/30	**60,50**	E0	Neu
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG2366-6034**	1/30	**63,50**	E0	Neu
Sahara	**MEG2366-6033**	1/30	**63,50**	E0	Neu
Edelstahl	**MEG2366-6036**	1/30	**64,50**	E0	Neu
Nickelmetallic	**MEG2366-6050**	1/30	**66,50**	E0	Neu
Champagnermetallic	**MEG2366-6051**	1/30	**71,00**	E0	Neu
Moccametallic	**MEG2366-6052**	1/30	**71,00**	E0	Neu



SCHUKO-Steckdose, Steckklemmen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG2301-6035**	10/40	**6,80**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG2301-6034**	10/40	**8,67**	T2	
Sahara	**MEG2301-6033**	10/40	**8,67**	T2	
Edelstahl	**MEG2301-6036**	10/40	**10,68**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG2301-6050**	10/40	**14,23**	T2	
Champagnermetallic	**MEG2301-6051**	10/40	**18,59**	T2	
Moccametallic	**MEG2301-6052**	10/40	**18,59**	T2	



SCHUKO-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG2300-6035**	10/40	**8,54**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG2300-6034**	10/40	**11,11**	T2	
Sahara	**MEG2300-6033**	10/40	**11,11**	T2	
Edelstahl	**MEG2300-6036**	10/40	**12,20**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG2300-6050**	10/40	**15,43**	T2	
Champagnermetallic	**MEG2300-6051**	10/40	**19,79**	T2	
Moccametallic	**MEG2300-6052**	10/40	**19,79**	T2	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Neuheiten

Einfach Wiser™

Produkte ab S. 364

In unserer schnelllebigen, stressigen Welt sind wir alle darauf bedacht, die angenehmen Seiten des Lebens nicht aus den Augen zu verlieren. Aber besonders die Dinge, um die man sich immer wieder kümmern muss, erschweren uns das. Wäre es nicht großartig, wenn ein paar der vielen kleinen Aufgaben sich von selbst erledigen würden und so den Alltag leichter machen? Vernetzte Gebäudetechnik, die das Leben zuhause bereichert, ohne es unnötig kompliziert zu machen. Das ist einfach Wiser™.

Wiser™ wurde mit dem Ziel entwickelt, ein individuelles Zuhause mit bestmöglichem Komfort und maximaler Nutzerfreundlichkeit zu ermöglichen. Wie auch immer die Bedürfnisse aussehen, dank der einzelnen Systemkomponenten kann man sein persönliches Wiser™-Erlebnis intuitiv zusammenstellen und so die Vorteile eines individuell zugeschnittenen, intelligenten Hauses problemlos genießen. Mit dem umfassenden Sortiment vernetzter Produkte – darunter Beleuchtungs-, Heizungs-, Jalousiesteuerung und Energiemanagement – können Sie die häusliche Lebenswelt bereichern, ohne sie komplizierter zu machen.

Das System zeichnet sich durch seine intuitive Bedienbarkeit wie auch installationsfreundliche Handhabung aus. In Kombination mit dem Merten Taster-Modul und der Wiser™ App erschließt sich Ihnen eine neue Dimension des Komforts. Sollte bereits Amazon Echo oder Google Home vorhanden sein, können Wiser™-Funktionen mühelos hinzufügefügt und via Sprachassistent gesteuert werden.

Jeden Tag maximaler Bedienkomfort.
Jeden Tag einfach Wiser™.



Der Wiser™ Home Touch bringt die Funktionen von Wiser™ zusammen. Ins Heimnetzwerk eingebunden, lassen sich mit ihm sämtliche Rollläden, Leuchten und Temperaturen im Haus fernsteuern. Das Smartphone mal nicht zur Hand? Keine Sorge, dank Wiser™ Home Touch hat man alles im Griff. Licht, Temperatur, Jalousien und voreingestellte Momente können direkt über den Touchscreen gesteuert werden.



Mit der Wiser™ App wird jedes Smartphone oder Tablet zur multifunktionalen Fernbedienung für die eigenen vier Wände. Sie ermöglicht z. B. eine bequeme Steuerung von Licht, Jalousie und Temperatur von überall, vorprogrammiert oder spontan nach Lust und Laune.

JETZT BEI Google Play | Laden im App Store | WiFi



Wiser™ Heizkörperthermostat



Wiser™ Schaltaktor, Dimmaktor und Jalousieaktor



Wiser™ Fenster- und Türsensor, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor, Wassersensor und Bewegungsmelder

Neuheiten

Energieverteilung Wohnbau 4.0

Produkte ab S. 640

Resi9 – das komplette Reiheneinbauprogramm für den Wohnbau – eröffnet mit Wiser™ Energiemanagement und ABN neue Geschäftsmöglichkeiten. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der elektrischen Verteilung, entwickelt Schneider Electric innovative Technologien, die Elektrikern entgegenkommen, wenn es darum geht, die Produktivität zu optimieren und das Unternehmen wachsen zu lassen.



Resi9 Reiheneinbauprogramm

Seit mehr als 60 Jahren bietet ABN hochwertige und innovative Lösungen in den Bereichen der Zählerplatz- und Verteilertechnik an. Dank des Zusammenschlusses von Schneider Electric und ABN und unserer kombinierten Fachkompetenz können wir Ihnen stolz eine komplette, smarte Energieverteilung für den Wohnbau anbieten.



ABN
Zählerplatz- und
Verteilertechnik

Rundum innovativ – mit Resi9 und Wiser™ Energiemanagement

Heben Sie sich ab, inspirieren und beeindrucken Sie Ihre Kunden. Resi9 bietet mit Wiser™ Energiemanagement ein innovatives System zur vernetzten Energieverteilung und Energiemessung. Das Wiser™ IP-Gateway sorgt für ein umfassendes Energiemanagement mit der Wiser™ App. Die Daten werden über das Gateway in den gesicherten Cloud-Server hochgeladen. Je nach Bedarf kann ein Wiser™ Connect Kit eingesetzt werden, mit dem die Daten mittels Powerline an den Internetrouter übermittelt werden. Die PowerTag Energiemess-Sensoren sind in der Lage mittels Funkverbindung die Leistungs- und Energiewerte zum Wiser™ IP-Gateway zu übermitteln.



Wiser™
IP-Gateway



Resi9
PowerTag



Resi9
Reihen-
einbaugerät

Die Wiser™ App bietet einen Überblick über die Lasten und Energieverbraucher, die Eigenverbrauchsquote bei Betrieb einer Photovoltaikanlage und kann sogar den Ladezustand Ihres Elektroautos überwachen. So haben Sie Ihre Verbraucher im Blick, jederzeit eine Übersicht über die Elektroinstallation und Ihren Energiebedarf und zudem ein hohes Maß an Sicherheit: Wenn beispielsweise die Tiefkühltruhe ausgefallen ist, sendet das Wiser™ IP-Gateway einen Alarm.



Wiser™ App

Wi Fi

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

Resi9 und Wiser™ Energiemanagement – Energieeffizienz und Sicherheit für Ihr Zuhause.

Neuheiten

Ritto Wiser™ Door – TwinBus Türkommunikation

Produkte ab S. 518

Wiser™ Door steht für eine komfortable Türkommunikation: Stationär über das hochauflösende, großformatige Panel oder das Gateway in der Unterverteilung und mobil per App auf Smartphone oder Tablet. Wiser™ Door eignet sich sowohl für den Neubau, als auch für die Modernisierung und Erweiterung bestehender TwinBus Installationen in Appartements, Einfamilienhäusern und kleinen Büros.



Wiser™ Door Panel TwinBus:
Ideal für Neuinstallationen

Neubau

Komfortabel und edel wird die Türkommunikation im Neubau mit dem Wiser™ Door Panel TwinBus, der neuesten Generation der Ritto Freisprechstellen mit integrierter App-Anbindung. Die Schnittstelle zwischen TwinBus Anlage und der IP-Welt bildet das Wiser™ Door Panel. Über Ethernet oder WLAN können so Smartphones oder Tablets ohne weitere Zusatzkomponenten einfach in das System eingebunden werden.



Wiser™ Door Gateway TwinBus:
Ideal für Renovierungen

Nachrüstung


Besonders einfach kann eine bestehende TwinBus Anlage, in der eine TwinBus Türstation eingebunden ist, mit mobiler Türkommunikation nachgerüstet werden. Dazu wird das Wiser™ Door Gateway TwinBus als Schnittstelle zwischen TwinBus und Netzwerk-Router in der Unterverteilung installiert.

Eine einheitliche Bedienoberfläche für alle Geräte

Ob Panel, Tablet oder Smartphone – die Wiser™ Door Bedienoberfläche ist auf allen Steuerungsgeräten einheitlich. Die Bedienung ist dank einer klar strukturierten Menüführung und eindeutigen Symbolen intuitiv.



Wiser™ Door App für Android und iOS



Aktivweiß glänzend



Aluminium edelmatt



Anthrazit edelmatt

Neuheiten

Wiser™ for KNX und spaceLYnk

Produkte ab S. 562

Wiser™ for KNX (bekannt als homeLYnk) ist die neue logische Steuerung von Schneider Electric und ermöglicht die Verbindung verschiedener Standards und Protokolle für Hausautomation und Energieverbrauchsmessung. Das Gerät zeichnet sich auch durch seine exzellente, komfortable Benutzeroberfläche aus. Mit Wiser™ for KNX steht eine umfassende und ausgezeichnete Lösung bereit, die einen echten Unterschied ausmacht und realen Mehrwert für Sie und Ihre Kunden bringt.



Wiser™ for KNX spaceLYnk

In gewerblich genutzten Gebäuden stellt spaceLYnk die ideale Lösung dar. Dank der 500 BACnet-Datenpunkte lässt sich spaceLYnk mühelos in komplette Gebäudemanagementsysteme integrieren. Durch das benutzerfreundliche webbasierte Bedienfeld mit Wartungsinformationen wie Status von Lampen und die einfache Planung aller Gebäudefunktionen ermöglicht spaceLYnk ein effizientes Gebäudemanagement.



Mobile und lokale Steuerung

Die Wiser™ for KNX-Oberfläche kann auf allen lokalen oder mobilen Geräten angezeigt werden. Für jedes Gerät optimiert, gewährleistet das Oberflächendesign schnelle Bedienung – leichter als je zuvor. So steuern Sie ihr Zuhause ganz bequem per Smartphone oder Tablet. Vor Ort oder unterwegs – kein Einloggen notwendig, alles funktioniert automatisch.

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play



eConfigure KNX Lite

Produkt ab S. 560

eConfigure KNX Lite von Schneider Electric ist die Lösung zur Planung und Inbetriebnahme von Automationslösungen, die speziell für Wohngebäude, Geschäfte, Schulen, Restaurants, Bürogebäude und andere kleinere Gebäude entwickelt wurde. eConfigure KNX Lite ermöglicht die umfassende Steuerung von Automationssystemen und gibt Ihnen so die Möglichkeit, neue Projekte zu entwickeln und Ihr Unternehmen nach vorne zu bringen.



Dank der umfassenden Kompatibilität mit der ETS Pro Software für große Gebäude können Sie flexible Lösungen entwickeln, die Sie anpassen können, falls die Gebäudeanforderungen wachsen.

Neuheiten

KNX Präsenzmelder AP / UP / Mini

Produkte ab S. 478

Die neuen KNX Präsenzmelder decken unterschiedliche Einsatzbereiche ab und sind für die Aufputz- und Unterputzmontage erhältlich. Die Präsenzmelder erkennen die Anwesenheit von Personen selbst bei kleinen Bewegungen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt bewegungsabhängig oder zusätzlich helligkeitsabhängig über KNX-Telegramme. Die KNX Präsenzmelder Halle (als UP und AP erhältlich) sind besonders für die Montage in Räumen mit hohen Decken, z. B. Hochregallager oder Sporthallen, geeignet. Die KNX Präsenzmelder Korridor (als UP und AP erhältlich) eignen sich zur Montage in langen Fluren. Der KNX Präsenzmelder Mini lässt sich unauffällig in abgehängten Decken montieren. Alle Modelle lassen sich mit der passenden Fernbedienung (als Zubehör erhältlich) einstellen und testen.



KNX DALI-Gateway Basic (1 oder 2 Ausgänge)

Produkte ab S. 612

Das KNX DALI Gateway verbindet den KNX Bus mit einem oder zwei DALI-Ausgängen. Das Gateway ist ein DALI-Steuergerät der Kategorie I mit integrierter DALI Spannungsversorgung für die EVGs. Pro Ausgang können bis zu 64 EVGs in 16 Gruppen geschaltet und gedimmt sowie über 16 Szenen gesteuert werden. Außerdem können verschiedene Farbbefehle (z. B. Weißtonsteuerung, RGB, XY und HSV) z. B. von KNX Tastern interpretiert und DALI DT8 Leuchten entsprechend angesteuert werden. Die Betriebsstundenerfassung erfasst die Betriebsstunden der Gruppen. Fehlermeldungen von einzelnen EVGs und Gruppen können über KNX gesendet und visualisiert werden.

Ein Farbsteuerungsmodul erlaubt bis zu 16 Zeitsteuerungen für Helligkeit und Farbe auf Wochenbasis, sofern das Gerät mit einer Zeitsynchronisation verbunden wird. Die bis zu 16 Zeitprogramme mit bis zu 300 Befehlen pro DALI Ausgang können über KNX Objekte freigegeben oder gesperrt werden. Die DALI-Inbetriebnahme und -Konfiguration, die Gruppenzuordnung und Szeneneinstellung können mit der ETS Applikation und einer ETS-App. (DCA) durchgeführt werden.





KNX Wetterstation Basic V2

Produkte auf S. 609

Die neue Wetterstation Basic V2 MEG6904-0001 von Merten kombiniert je einen Wind- Niederschlags- und Temperatursensor mit 3 Helligkeitssensoren und ermöglicht die automatische Jalousie- und Sonnenschutzsteuerung für 3 Fassaden. Wenn die Netzspannung (AC 110-230V 50-60Hz) nicht angeschlossen ist funktioniert der Regensensor ohne Heizung. Die Sonnenschutzsteuerung kann über ein Objekt abgeschaltet werden. Zwei weitere Objekte für externe Helligkeitssensoren, Grenzwertschalter mit Verzögerung und Logikfunktion ermöglichen flexible Lösungen. Mit der Mast- und Eckbefestigung MEG6904-0002 kann die neue Wetterstation flexibel befestigt werden.



merten

Neuheiten

SCHUKO-Steckdose mit USB Ladegerät

Produkte auf S. 45 u. 174

Die zeitgemäße Kombination aus SCHUKO-Steckdose und USB Ladegerät präsentiert sich in einem attraktiven einheitlichen Design. Mit ihr hat die Suche nach geeigneten Lademöglichkeiten für Smartphone, Tablet und Co ein Ende: Das USB 2.0 Ladegerät mit zwei Ausgängen ermöglicht das gleichzeitige Betreiben und Aufladen von zwei USB-Geräten mit Akku.

Der integrierte erhöhte Berührungsschutz sorgt für optimale Sicherheit. Neben der Funktionalität punktet die SCHUKO-Steckdose mit USB Ladegerät von Merten mit einem geringen Verbrauch im Stand-by-Modus von unter 0,15 W. Geeignet für die flache Unterputzmonta-ge. Erhältlich in Thermoplast brillant, lackiert und edelmatt in verschiedenen Farbausführungen.





Herd- und Geräteanschlussdose UP/AP

Produkte ab S. 274

Für eine Installation von Kochfeld und Backofen unerlässlich – die Herdanschlussdose. Ordnungsgemäß installiert, muss sie über viele Jahre robust und zuverlässig sein, maximale Sicherheit ist ein Muss. All diese Anforderungen erfüllt die neue Herdanschlussdose von Merten und überzeugt darüber hinaus mit innovativen Optimierungen: Anschlussraum und Kabeleinführungsöffnung sind großzügig gestaltet und ermöglichen eine komfortable Installation. Alle Befestigungs-möglichkeiten sind gut zugängig.

Dank der Wago® 221 Verbindungsklemmen ist ein schnelles Anschlie-ßen der Leiter sogar ohne Werkzeug möglich. Die Herd- und Gerä-teanschlussdose UP / AP ist für die Unterputz- und Aufputz-Installation geeignet, bruchsicher und in der Farbe polarweiss erhältlich.



Farbvarianten Schalterprogramme

System M

1-M/Atelier-M	**M-Smart**	**M-Pure**	**M-Pure Decor**	**M-Plan/M-Plan II**
ab Seite 120	ab Seite 132	ab Seite 142	ab Seite 146	ab Seite 150
				
1-M/Aktivweiß (ähnlich RAL 9016)	Aktivweiß (ähnlich RAL 9016) Thermoplast brillant	Aktivweiß glänzend (ähnlich RAL 9016)	Edelstahl/Aluminium	Aktivweiß glänzend (ähnlich RAL 9016)
				
1-M/Polarweiß (ähnlich RAL 9010)	Polarweiß (ähnlich RAL 9010) Thermoplast brillant Duroplast hochkratzfest	Polarweiß glänzend (ähnlich RAL 9010)	Schiefer/Aluminium	Polarweiß glänzend (ähnlich RAL 9010)
				
1-M/Weiß* (ähnlich RAL 1013)	Polarweiß (ähnlich RAL 9010) Thermoplast edelmatt	Farbe Aluminium	Wenge/Aluminium	Polarweiß (ähnlich RAL 9010)
				
ATELIER-M/Aktivweiß (ähnlich RAL 9016)	Weiß (ähnlich RAL 1013) Thermoplast brillant Duroplast hochkratzfest	Anthrazit (ähnlich RAL 7024)	Eiche/Polarweiß glänzend	Weiß (ähnlich RAL 1013)
				
ATELIER-M/Polarweiß (ähnlich RAL 9010)	Weiß (ähnlich RAL 1013) Thermoplast edelmatt			Farbe Aluminium
				
ATELIER-M/Weiß (ähnlich RAL 1013)	Polarweiß/Anthrazit (ähnlich RAL 9010) Thermoplast edelmatt			Anthrazit (ähnlich RAL 7024)

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.

System M

M-Plan Echtglas	M-Plan Metall	M-Plan Echtholz	M-Creativ
ab Seite 158	ab Seite 158	ab Seite 158	ab Seite 164


Brillantweiß/Polarweiß glänzend


Rubinrot/Polarweiß


Rhodiumgrau/Polarweiß glänzend


Buche/Polarweiß glänzend


Farbeinleger Schwarz/ Polarweiß glänzend


Brillantweiß/ Farbe Aluminium


Rubinrot/Farbe Aluminium


Chrom/Polarweiß glänzend


Kirsche/Polarweiß glänzend


Farbeinleger Rot/ Polarweiß glänzend


Onyxschwarz/Polarweiß glänzend


Saphirblau/Polarweiß


Platinsilber/Anthrazit


Walnuss/Polarweiß glänzend


Farbeinleger Beige/ Polarweiß glänzend


Onyxschwarz/ Farbe Aluminium


Saphirblau/Weiß glänzend


Wenge/Polarweiß glänzend


Individuelle Designvariante


Diamantsilber/Polarweiß glänzend


Mahagonibraun/Polarweiß


Individuelle Designvariante


Diamantsilber/ Farbe Aluminium


Mahagonibraun/ Farbe Aluminium


Transparent/ Polarweiß glänzend

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.

Farbvarianten Schalterprogramme

System Design	Antik	Aquadesign
D-Life ab Seite 204	**Antik** ab Seite 212	**Aquadesign** ab Seite 227



Lotosweiß,
Thermoplast brillant
(ähnlich RAL 9016)



D-Life Metall,
Nickelmetallic



D-Life Glas,
Kristallweiß



Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



Edelstahl,
Thermoplast lackiert



D-Life Metall,
Champagnermetallic



D-Life Glas,
Onyxschwarz



Antikmessing



Weiß
(ähnlich RAL 1013)



Sahara,
Thermoplast lackiert



D-Life Metall,
Moccametallic



D-Life Stein,
Schiefer geschliffen



Blankmessing/Polarweiß



Farbe Aluminium



Anthrazit,
Thermoplast lackiert



Anthrazit
(ähnlich RAL 7024)



Dunkelbrasil
(ähnlich RAL 8019)

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.

Argus

Bewegungsmelder	**Präsenzmelder**	**Dämmerungsschalter**
ab Seite 468	ab Seite 480	ab Seite 508



Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



Dunkelbrasil
(ähnlich RAL 8019)



Aluminium



Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



Aluminium



Polarweiß



Lichtgrau

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.

Taster und Steuerungsoberflächen

System Design

KNX Multi-Touch Pro
ab Seite 194

KNX Tastsensor Pro
ab Seite 193



Rahmen
Lotosweiß



Rahmen
Nickelmetallic

Lotosweiß


Nickelmetallic



Rahmen
Edelstahl



Rahmen Moccametallic


Edelstahl


Moccametallic



Rahmen
Sahara



Rahmen
Champagnermetallic


Sahara


Champagnermetallic



Rahmen
Anthrazit



Rahmen Glas,
Kristallweiß


Anthrazit


Edelstahl,
Rahmen Glas,
Kristallweiß



Rahmen Glas,
Onyxschwarz


Anthrazit,
Rahmen Glas,
Onyxschwarz



Rahmen Stein,
Schiefer geschliffen


Lotosweiß,
Rahmen Stein,
Schiefer geschliffen

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.

System M

Taster plus/Taster	**Tastermodule**	**Gebäudekommunikation**
ab Seite 88	ab Seite 91	ab Seite 95



1fach, Farbe Aluminium



2fach, Farbe Aluminium



4fach, Farbe Aluminium



4fach, Farbe Aluminium



4fach mit IR-Empfänger, Farbe Aluminium



KNX Multi-Touch Pro, Farbe Aluminium



2fach mit Raumtemperatur-regler, Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



4fach mit Raumtemperatur-regler, Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



2fach mit Raumtemperatur-regler, Farbe Aluminium



4fach mit Raumtemperatur-regler, Farbe Aluminium



KNX Tastsensor Pro, Aktivweiß glänzend (ähnlich RAL 9016)



1fach, Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



1fach mit Aufdruck 1/0, Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



2fach, Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



2fach mit Aufdruck 1/0 und Pfeile Auf/Ab, Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



2fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab, Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)



TwinBus Freisprechstelle UP, Farbe Aluminium



TwinBus Video-Freisprech-stelle UP, Farbe Weiß





Wiser™ Door Panel TwinBus

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.

Preisbeispiele System M



	1-M, Atelier-M, M-Smart	M-Pure	M-Pure Decor	M-Plan		
	ab Seite 120, 132	ab Seite 142	ab Seite 146	ab Seite 150		
						
	Polarweiß/Weiß Alle Oberflächen	Polarweiß/ Aktivweiß	Schiefer/ Aluminium	Polarweiß/Weiß Alle Oberflächen	Anthrazit	Farbe Aluminium
Wipp-/Wechselschalter	**11,80**	**14,77**	**27,84**	**14,77**	**16,04**	**20,62**
Serienschalter	**18,36**	**21,33**	**34,26**	**21,33**	**22,24**	**27,04**
Taster mit Symbol	**13,66**	**16,63**	**29,71**	**16,63**	**17,94**	**22,49**
SCHUKO®-Steckdose	**5,29**	**9,88**	**24,56**	**9,88**	**12,11**	**17,34**
Wipp-/Wechselschalter mit SCHUKO®-Steckdose	**18,11**	**21,53**	**47,98**	**21,43**	**25,94**	**34,08**
SCHUKO®-Steckdose, 2fach	**13,22**	**16,64**	**44,70**	**16,54**	**22,01**	**30,80**
Argus Innenbewegungs-melder	**118,79**	**121,76**	**136,41**	**121,76**	**125,35**	**129,19**
Universal-Drehdimmer-Einsatz, 400VA	**90,28**	**93,25**	**108,28**	**93,25**	**96,67**	**101,06**
Universal-Dimmer, 420 VA	**134,06**	**137,03**	**150,05**	**137,03**	**138,76**	**142,83**

Unverbindliche Preisempfehlungen für komplette Unterputz-Geräte **(€ ohne MwSt.)**



	M-Plan Echtglas		M-Plan Metall		M-Plan Echtholz	M-Creativ
	ab Seite 158		ab Seite 158		ab Seite 158	ab Seite 164
						
	Brillantweiß/ Polarweiß	Onyxschwarz/ Farbe Aluminium	Rhodiumgrau/ Anthrazit	Platinsilber/ Farbe Aluminium	Alle Rahmen-farben/ Polarweiß	Alle Rahmen-farben/ Polarweiß
Wipp-/Wechselschalter 	**38,96**	**41,68**	**39,44**	**41,68**	**38,96**	**28,02**
Serienschalter 	**45,52**	**48,10**	**45,64**	**48,10**	**45,52**	**27,10**
Taster mit Symbol 	**40,82**	**43,55**	**41,34**	**43,55**	**40,82**	**22,40**
SCHUKO®-Steckdose 	**34,07**	**38,40**	**35,51**	**38,40**	**34,07**	**27,05**
Wipp-/Wechselschalter mit SCHUKO®-Steckdose 	**68,03**	**75,08**	**69,95**	**75,08**	**68,03**	**46,95**
SCHUKO®-Steckdose, 2fach 	**63,14**	**71,80**	**66,02**	**71,80**	**63,14**	**45,98**
Argus Innenbewegungs-melder 	**145,95**	**150,25**	**148,75**	**150,25**	**145,95**	**127,53**
Universal-Drehdimmer-Einsatz, 400VA 	**117,44**	**122,12**	**120,07**	**122,12**	**117,44**	**109,57**
Universal-Dimmer, 420 VA 	**161,22**	**163,89**	**162,16**	**163,89**	**161,22**	**142,80**

Unverbindliche Preisempfehlungen für komplette Unterputz-Geräte **(€ ohne MwSt.)**

Preisbeispiele System Design



	D-Life			
	ab Seite 204			
				
	D-Life Lotosweiß, Thermoplast brilliant	D-Life Edelstahl, Thermoplast lackiert	D-Life Sahara, Thermoplast lackiert	D-Life Anthrazit, Thermoplast lackiert
Wipp-/Wechselschalter 	**15,98**	**23,16**	**19,00**	**19,00**
Serienschalter 	**22,33**	**29,52**	**24,56**	**24,56**
Taster mit Symbol 	**18,20**	**25,03**	**21,15**	**21,15**
SCHUKO®-Steckdose 	**10,75**	**19,05**	**14,25**	**14,25**
Wipp-/Wechselschalter mit SCHUKO®-Steckdose 	**25,50**	**38,03**	**30,46**	**30,46**
SCHUKO®-Steckdose, 2fach 	**20,27**	**33,92**	**25,71**	**25,71**
Argus Innenbewegungs-melder 	**121,95**	**131,37**	**126,08**	**126,08**
Universal-Drehdimmer-Einsatz, 400VA 	**99,05**	**110,07**	**103,05**	**103,05**
Universal-Dimmer, 420 VA 	**138,05**	**145,49**	**140,86**	**140,86**

Unverbindliche Preisempfehlungen für komplette Unterputz-Geräte **(€ ohne MwSt.)**

	D-Life Metall			D-Life Glas		D-Life Stein
	ab Seite 204			ab Seite 208		ab Seite 208
						
	D-Life Metall, Nickelmetallic	D-Life Metall, Champagner-metallic	D-Life Metall, Moccametallic	D-Life Glas Kristallweiß	D-Life Glas Onyxschwarz	D-Life Stein, Schiefer geschliffen
Wipp-/Wechselschalter 	**37,27**	**58,37**	**58,37**	**45,88**	**48,64**	**48,64**
Serienschalter 	**53,43**	**66,49**	**66,49**	**52,23**	**55,00**	**55,00**
Taster mit Symbol 	**39,07**	**59,99**	**59,99**	**48,10**	**50,51**	**50,51**
SCHUKO®-Steckdose 	**41,43**	**53,44**	**53,44**	**40,65**	**44,53**	**44,53**
Wipp-/Wechselschalter mit SCHUKO®-Steckdose 	**65,15**	**94,61**	**94,61**	**65,68**	**72,32**	**72,32**
SCHUKO®-Steckdose, 2fach 	**69,31**	**89,68**	**89,68**	**60,45**	**68,21**	**68,21**
Argus Innenbewegungs-melder 	**158,70**	**173,35**	**173,35**	**151,85**	**156,85**	**156,85**
Universal-Drehdimmer-Einsatz, 400VA 	**133,30**	**145,40**	**145,40**	**128,95**	**135,55**	**135,55**
Universal-Dimmer, 420 VA 	**165,42**	**175,16**	**175,16**	**167,95**	**170,97**	**170,97**

Unverbindliche Preisempfehlungen für komplette Unterputz-Geräte **(€ ohne MwSt.)**

Preisbeispiele Antik und Aquadesign

	Antik				Aquadesign	
	ab Seite 212				ab Seite 226	
						
	Polarweiß	Blankmessing/ Polarweiß	Antikmessing/ Polarweiß	Antikmessing	Polarweiß	Anthrazit
Wipp-/Wechselschalter 	**20,18**	**49,09**	**49,09**	**67,00**	**23,87**	**29,56**
Serienschalter 	**26,63**	**55,54**	**55,54**	**79,59**	**30,30**	**36,00**
Taster mit Symbol 	**22,11**	**51,02**	**51,02**	**70,17**	**25,80**	**31,44**
SCHUKO®-Steckdose 	**15,03**	**43,94**	**43,94**	**64,75**	**22,39**	**29,49**
Wipp-/Wechselschalter mit SCHUKO®-Steckdose 	**33,19**	**78,33**	**78,33**	**117,05**	**39,52**	**51,65**
SCHUKO®-Steckdose, 2fach 	**28,04**	**73,18**	**59,00**	**114,80**	**38,04**	**51,58**
Argus Innenbewegungs-melder 	**95,04**	**123,95**	**123,95**		**101,40**	**109,03**
Universal-Drehdimmer-Einsatz, 400VA 	**103,47**	**132,38**	**132,38**	**157,95**		
Universal-Dimmer, 420 VA 	**156,65**	**185,56**	**185,56**	**219,85**	**164,00**	**172,48**

Unverbindliche Preisempfehlungen für komplette Unterputz-Geräte **(€ ohne MwSt.)**

Kostenvergleich Unterputz-Programme

	Wohnzimmer	Bad	Küche	Schlafzimmer	Kinderzimmer	Abstellraum	Flur/Diele	**Summe**	 **1-M/Atelier-M/M-Smart** ab S. 120, 132 **Polarweiß/Aktivweiß**	 **M-Pure** ab S. 142 **Polarweiß/Aktivweiß**	 **System Design** ab S. 204 **D-Life, Lotosweiß**	 **System Design** ab S. 204 **D-Life, Sahra/Anthrazit**	 **M-Plan** ab S. 150 **Farbe Aluminium**	 **System Design** ab S. 204 **D-Life, Farbe Edelstahl**	**M-Creativ** ab S. 164 **Transparent/Polarweiß glänzend**	 **M-Pure Decor** ab S. 146 **Schiefer/Aluminium**	 **M-Plan Echtglas** ab S. 158 **Diamantsilber/Polarweiß**	 **M-Plan Metall** ab S. 158 **Rhodiumgrau/Polarweiß**	 **System Design** ab S. 204 **D-Life Metall, Nickelmetallic**	 **System Design, D-Life Metall,** ab S. 204 **Champagnermetallic/ Moccametallic**
									€/ges.	€/ges.	€/ges.	€/ges.	€/ges.	€/ges.	€/ges.	€/ges.	€/ges.	€/ges.	€/ges.	€/ges.
SCHUKO®-Steckdose (ohne Rahmen)	20	4	15	14	14	2	4	**73**	352	352	496	633	668	780	1184	668	352	352	1039	1357
Aus-/Wechsel-schalter (ohne Rahmen)	3	1	1	3	3	1	3	**15**	146	146	180	201	186	118	258	186	146	146	255	353
Serienschalter (ohne Rahmen)	0	1	1	0	0	0	0	**2**	33	33	37	38	38	42	33	38	33	33	52	63
Zentralplatte für Antennen-steckdose (ohne Rahmen)	3	0	1	1	1	0	0	**6**	27	27	34	44	54	57	27	54	27	27	69	102
Zentralplatte für Daten oder Telefon-anschluss (ohne Rahmen)	2	0	0	1	1	0	1	**5**	22	22	28	37	44	48	22	44	22	22	57	85
Rahmen, 1fach	7	3	3	5	3	3	3	**27**	56	137	107	151	221	226	292	416	790	790	734	941
Rahmen, 2fach	3	0	3	4	2	0	1	**13**	47	91	87	109	163	163	176	343	696	696	531	683
Rahmen, 3fach	5	1	3	2	4	0	1	**16**	100	204	182	256	330	346	217	616	1304	1304	896	1280
Summe									**782**	**1010**	**1151**	**1469**	**1705**	**1781**	**2208**	**2366**	**3368**	**3368**	**3634**	**4863**
Unterschied zu M-Smart Weiß/Polar-weiß										**228**	**368**	**687**	**922**	**999**	**1426**	**1584**	**2586**	**2586**	**2851**	**4081**

Vergleicht man die Mehrkosten mit den Gesamtkosten eines Einfamilienhauses (durchschnittlich ca. 200.000 €), erkennt man, dass die Kosten des Schaltermaterials, vom Basisprogramm bis hin zur M-PLAN Echtglasrahmen-Ausführung, nur 0,2% bis 0,8% der Gesamtkosten ausmachen.

Das zugrunde gelegte Installationsmaterial entspricht dem HEA Ausstattungswert 2 (Hauptberatungsstelle für Elektrizität) für ein Einfamilienhaus.

Für alle Ausstattungswerte gilt: die den Bettplätzen, den Arbeitsflächen von Küchen sowie den TAE zugeordneten Steckdosen sind als Zweifach-Steckdosen-Kombination vorzusehen. Die neben Antennensteckdosen angeordneten Steckdosen sind als Dreifach-Steckdosen-Kombinationen vorzusehen.

Die HEA-Ausstattungsvarianten sind unter www.hea.de nachzulesen.

Unverbindliche Preisempfehlungen für komplette Unterputz-Geräte **(€ ohne MwSt.)**

Preisbeispiele Gebäudekommunikation

	TwinBus Freisprechstelle UP
	ab Seite 515
	
1-M, Atelier-M Polarweiß/Weiß	**80,76**
1-M, Atelier-M Aktivweiß glänzend	**80,76**
M-Smart Alle Oberflächen Polarweiß/Weiß	**80,76**
M-Smart Aktivweiß glänzend	**80,76**
M-Plan Alle Oberflächen Polarweiß/Weiß	**83,90**
M-Plan Aktivweiß glänzend	**83,90**
M-Plan Anthrazit	**89,99**
M-Plan Farbe Aluminium	**94,00**

Unverbindliche Preisempfehlungen für komplette Unterputz-Geräte **(€ ohne MwSt.)**

	TwinBus Freisprechstelle UP
	ab Seite 515
	
M-PLAN Echtglas Brillantweiß/Polarweiß	**130,50**
M-Plan Echtglas Onyxschwarz/ Farbe Aluminium	**135,00**
M-Plan Metall Chrom/Polarweiß	**130,50**
M-Plan Metall Platinsilber/ Farbe Aluminium	**135,00**

Unverbindliche Preisempfehlungen für komplette Unterputz-Geräte **(€ ohne MwSt.)**

Preisbeispiele Argus

Argus 110	**Argus 300**	**Argus 360**
ab Seite 468	ab Seite 468	ab Seite 468
		
Argus 110 Basic	**Argus 300**	**Argus 360**
Polarweiß	Polarweiß/Dunkelbrasil	Polarweiß/Dunkelbrasil
67,50	**160,00**	**169,00**

Argus 220 System		
ab Seite 468		
	 	
Argus 220 Basic	**Argus 220**	**fernbedienbar**
Polarweiß	Polarweiß/Dunkelbrasil	Polarweiß/Dunkelbrasil
	133,50	**142,50**
124,00	Farbe Aluminium	Farbe Aluminium
	144,00	**152,50**

Argus 220 System		
ab Seite 468		
		
Argus 220 für 12 V	**Argus 220 Timer**	**KNX Argus 220**
Polarweiß	Polarweiß/Dunkelbrasil	Polarweiß/Dunkelbrasil
	145,50	**209,00**
133,50	Farbe Aluminium	Farbe Aluminium
	156,00	**222,00**

Unverbindliche Preisempfehlungen für komplette Geräte **(€ ohne MwSt.)**

Argus Präsenz

ab Seite 480




Argus Präsenz Komplettgeräte	Relais 1-fach	Relais 2-fach
	111,50	128,50



PlusLink inside

Argus Präsenz Baukasten		Sensor-Modul mit IR
		91,00
Zentralstellen Einsatz (Slave)	67,00	X
Elektronik-Schalt Einsatz, 1-Kanal	67,00	X
Elektronik-Schalt Einsatz, 2 Kanal	74,50	X
Relais-Schalt Einsatz, 1 Kanal	67,00	X
Relais-Schalt Einsatz, 2 Kanal	74,50	X
Universal-Dimmer Einsatz, 1 Kanal	110,50	X
Universal-Dimmer Einsatz, 2 Kanal	141,00	X
1-10 V Einsatz	115,00	X
Dali Einsatz	146,50	X

X = Kombinierbar mit

KNX Argus Präsenz

ab Seite 480




KNX Argus Präsenz Basic		KNX Argus Präsenz		mit Lichtregelung und IR-Empfänger	
Polarweiß	Farbe Aluminium	Polarweiß	Farbe Aluminium	Polarweiß	Farbe Aluminium
155,50	162,50	159,00	167,00	171,00	180,00

KNX Präsenz

ab Seite 487


*Neu

KNX Präsenz Halle UP
190,00


*Neu

KNX Präsenz Halle AP
195,00


*Neu

KNX Präsenz Mini
175,00



*Neu

KNX Präsenz Korridor UP
185,00


*Neu

KNX Präsenz Korridor AP
190,00

Unverbindliche Preisempfehlungen für komplette Geräte **(€ ohne MwSt.)**

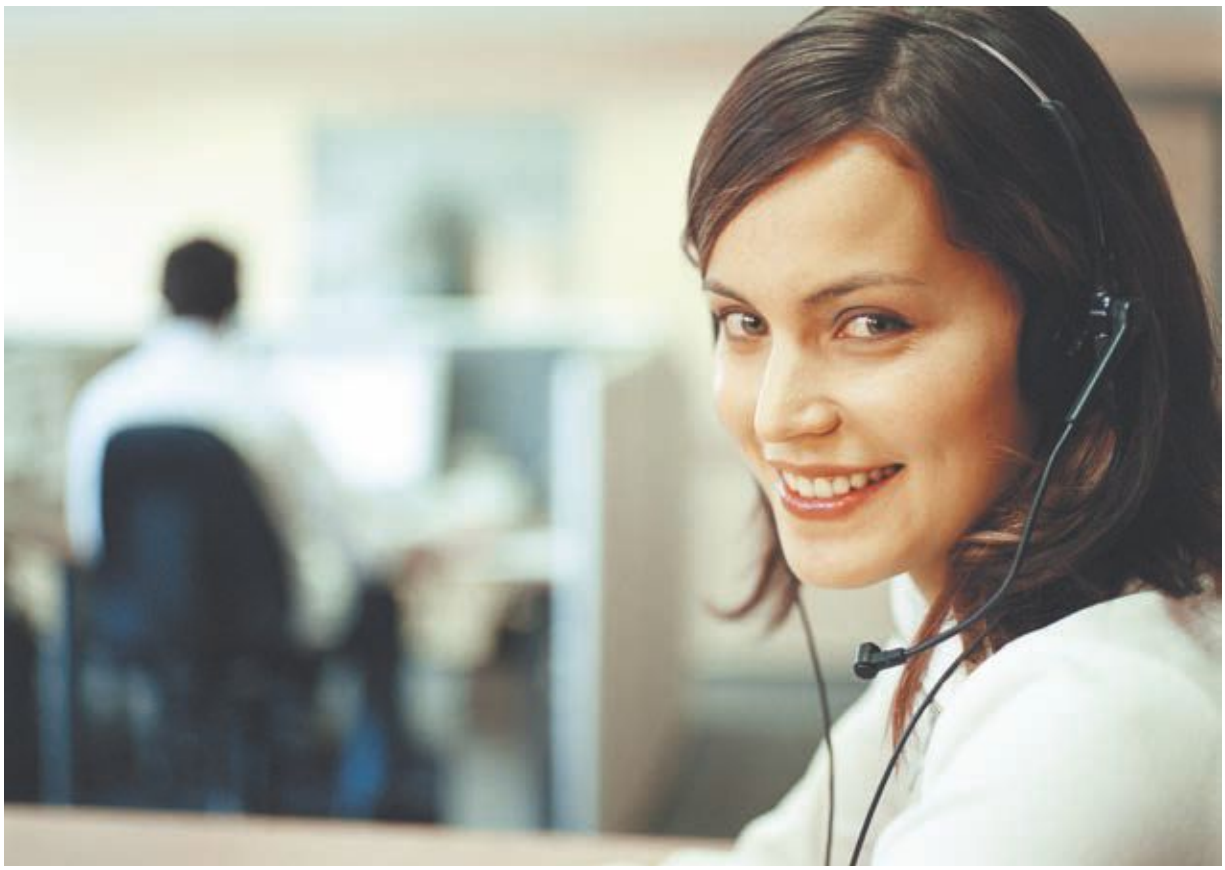

Persönlich für Sie da

Um Ihre Kunden bei der Umsetzung in der täglichen Praxis zu unterstützen, stehen wir Elektroinstallateuren, Elektrogroßhändlern, Planern und Architekten einerseits mit einem Team bestens ausgebildeter Vertriebsmitarbeiter zur Seite. Andererseits erhalten Ihre Kunden auch durch die Firmenzentrale Unterstützung. Wir bieten technische Beratung und vielfältige Seminare.

Anschrift

Schneider Electric GmbH
c/o Merten
Fritz-Kotz-Straße 8
D-51674 Wiehl
Postfach 10 06 53
D-51606 Gummersbach
Tel. +49 2102 4046000
Fax +49 2261 702-284
www.merten.de
www.schneider-electric.de



Der richtige Anprechpartner

Sie haben Fragen zu: Technik, Logistik, Angebote, Schulungen, Merten Vertriebspartnern – oder zu weiteren Kompetenzen, unsere Experten helfen Ihnen weiter.

Kundenbetreuung:
Tel.: +49 2102 404 6000
Fax: +49 2261 702 6511
Email: order-wiehl@schneider-electric.com

Technischer Support:
Tel.: +49 2102 404 6000
Fax: +49 2261 702 680
Email: tsc-wiehl@schneider-electric.com

Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr



Immer gut beraten

Vertriebszentren

Modernste Gebäudesystem- und Kommunikationstechnik erfordert neben erstklassigen Produkten auch eine gute Beratung in unmittelbarer Nähe. Ihnen stehen qualifizierte Mitarbeiter mit fachlicher Beratung, Produktpräsentationen, technischem Support, Schulungen und Seminaren unterstützend zur Seite.

Für Sie vor Ort

Schneider Electric GmbH
Vertriebszentrum Hamburg
Heidenkampsweg 81
D-20097 Hamburg
Tel. +49 40 238582-160
Fax +49 40 238582-150
DE-Angebote@schneider-electric.com

Schneider Electric GmbH
Vertriebszentrum Sondershausen
An der Wipper 5 – 7
D-99706 Sondershausen
Tel. +49 3632 51-696
Fax +49 3632 51-590
DE-Angebote@schneider-electric.com

Schneider Electric GmbH
Vertriebszentrum Ratingen
Gothaer Straße 29
D-40880 Ratingen
Tel. +49 2102 404-6500
Fax +49 2102 404-7500
DE-Angebote@schneider-electric.com

Schneider Electric GmbH
Vertriebszentrum Stuttgart
Karlsruher Straße 3
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. +49 711 48990-0
Fax +49 711 48990-100
DE-Angebote@schneider-electric.com

Schneider Electric GmbH
Vertriebszentrum Seligenstadt
Steinheimer Straße 117
D-63500 Seligenstadt
Tel. +49 6182 81-2500
Fax +49 6182 81-2525
DE-Angebote@schneider-electric.com

Schneider Electric GmbH
Vertriebszentrum München
Parkring 5
D-85748 München-Garching
Tel. +49 89 379795-0
Fax +49 89 379795-120
DE-Angebote@schneider-electric.com

Schneider Electric GmbH
Vertriebszentrum Berlin
EUREF-Campus/Haus 12 – 13
Torgauer Straße 12 – 15
D-10829 Berlin
Tel. +49 30 89712-257
Fax +49 30 89712-283
DE-Angebote@schneider-electric.com

ABN GmbH
Daimlerstraße 10 – 12
D-74196 Neuenstadt am Kocher
Tel. +49 7139-94-0
Fax +49 7139-94-49
abn@abn-elektro.de

Für Sie Online

www.merten.de




Wohnzimmer
23,0°









Merten

Lösungen für intelligente Gebäude

Die Premiummarke Merten steht seit mehr als 110 Jahren für wegweisende und designstarke Lösungen für intelligente Gebäude. Innovationskraft, Qualität und Design spielen die wichtigste Rolle bei der Entwicklung und Umsetzung von Lösungen und neuen Produkten.

Lösungen für intelligente Gebäude sind überall dort verfügbar, wo Lösungen mit hohem Nutzen gefragt sind: in Wohnhäusern, Büros, öffentlichen Gebäuden, in Hotels, Schulen, Krankenhäuser und Gewerbe.

Das Sortiment umfasst vielfach international ausgezeichnete Schalterprogramme, Bewegungsmelder sowie Lösungen für die intelligente Gebäudesystemtechnik KNX.

So hoch die Kunden-Ansprüche an intelligente Lösungen sind, so intensiv wird bei Merten auch das Thema Qualitätssicherung behandelt. Sei es in Form permanenter Kontrollen, hoher Eigenverantwortung der Mitarbeiter oder kontinuierlicher Verbesserung von Arbeitsprozessen. Ausdruck dieses hohen Qualitätsanspruchs: die Zertifizierung nach ISO 9001:2000.

Gebäude 4.0



Intelligente Wohn- und Zweckbauten 4.0

Effizienz in der Energieversorgung, Nachhaltigkeit im Umgang mit Rohstoffen, Zuverlässigkeit in der Verfügbarkeit von elektrischer Energie sowie Design und Komfort sind heute die zentralen Themen im privaten wie gewerblichen Gebäudemanagement sowie bei der Energieverteilung in Gebäuden.

Komplettanbieter für Energieverteilung und Automation im Gebäude 4.0

Schneider Electric positioniert sich als Komplettanbieter ganzheitlicher Lösungen für Wohn- und Zweckgebäude – für privaten Komfort mit ausgewähltem Design in den eigenen vier Wänden ebenso wie für die Effizienz in Zweckbauten (Bürogebäude, Produktionsstätten sowie Lagerhallen).

Mit der Akquisition der ABN Braun AG hat Schneider Electric, der Spezialist für die digitale Transformation in den Bereichen Energiemanagement und Automatisierung, seine Position als Komplettanbieter für energieeffiziente Stromverteilung und Gebäudeautomation gefestigt.

Durch die Ergänzung des Angebots mit den Verteilersystemen von ABN können nun komplette Projekte vom Zählerverteiler bis hin zur Mittelspannungsanlage angeboten werden.

Damit ist Schneider Electric heute in der Lage, von kleinen Wohn- und Zweckbauten über mittlere Zweckbauten bis hin zu großen Produktionsgebäuden mit Anlagensteuerung alle Verteilersysteme anzubieten. Selbst Zähler- und Verteilerschränke für ‚Strom im Freien' können jetzt aus dem eigenen Haus geliefert werden.



Vernetzte und intelligente Gebäude

In mittleren und großen Zweckbauten liegt der Fokus auf der für Mensch und Maschine sicheren Verteilung von Strom. Zentrale Einheit hierfür ist die Niederspannungsanlage. Mit Blick auf die DIN VDE 0100-801 (Errichten von energieeffizienten Niederspannungsanlagen), wird jedoch deutlich, dass heute die Optimierung des Energieeinsatzes im Mittelpunkt steht – nicht mehr nur die sichere Verteilung.

Die Optimierung führt über die Digitalisierung, denn zur Effizienzsteigerung sind intelligente Messsysteme als Teil eines Energiemanagements zwingend erforderlich. Nur durch die Vernetzung von Gebäudetechnik und intelligenten Produkten im Zuge des IIoT kann Energie auf der Basis von Datenauswertungen auf allen Ebenen der Gebäudeinfrastruktur wie auch aus der Wertschöpfungskette kostensparend und ressourcenschonend eingesetzt werden.



Digitalisierung des Wohnraums wird zum Standard

Die Anforderungen an den modernen Wohnbau sind vielfältig: Die Vernetzung aller technischen Funktionen wie Beleuchtung, Jalousien, Heizung, Lüftung, Klima, Zutrittskontrolle, Videoüberwachung und Energieoptimierung sind wesentlich, zeitgemäßes Design, hohe Produktqualität, Bedienungskomfort und Anwendungssicherheit ebenso.

Für Schneider Electric ist Digitalisierung dabei kein Selbstzweck: Sie soll das Leben in den eigenen vier Wänden komfortabler, flexibler und schöner machen. Die Spezialisten für die digitale Transformation in den Bereichen Energiemanagement und Automatisierung definieren den Wohnbau 4.0 als umfassenden Ansatz, der über die Anwendung smarter Endgeräte deutlich hinausgeht.

Im Wohnbau 4.0 begleitet Schneider Electric die Menschen in ihrem privaten Lebensumfeld ein Leben lang, bietet Flexibilität sowie vielfältige Produkte und Lösungen: Im Single- oder Studenten-Appartement, im Einfamilienhaus mit Hobbykeller, in Mehrfamilienhäusern unterschiedlichster Größenordnung oder in der Seniorenwohnung mit Assistenzsystemen ist Schneider Electric im wahrsten Sinne des Wortes „zuhause“.

Vielfalt ohne Grenzen

System M

Von klassisch-schlicht bis extravagant: Im System M lassen sich Oberflächen und Materialien nahezu grenzenlos kombinieren. Ohne die Einsätze wechseln zu müssen, sind Rahmen und Wippen einfach austauschbar. Damit ist System M eines der flexibelsten Schalterprogramme, das sich allen Designwünschen anpasst.

Noch mehr Flexibilität und Komfort bieten die neuen Schalter- und Steckdosensockel QuickFlex®. Diese neuen Unterputzeinsätze erleichtern die Montage um ein Vielfaches – und das bei maximaler Sicherheit im Installationsprozess. Auch für den Kunden schafft QuickFlex® höchsten Komfort:

Dank der QuickFlex® Module sind die Schalter- und Steckdosensockel frontseitig in ihren Funktionen erweiterbar – so steht dem Steckdosensockel ein Überspannschutz-Modul, ein LED Kontrolllicht-Modul sowie ein LED Beleuchtungs-Modul zur Verfügung.

Vier unterschiedliche Oberflächen und Materialien liefern für System M den Ausgangspunkt: Thermoplast brillant, Thermoplast edelmatt, Thermoplast aktivweiß und Duroplast hochkratzfest. In neun verschiedenen Designvarianten erfüllen mehr als 280 Funktionen jeden Kundenwunsch.


1-M


Atelier-M


M-Pure


M-Pure Decor


M-Smart


M-Plan/M-Plan II


M-Plan Echtglas


M-Plan Metall


M-Plan Echtholz


M-Creativ



qles

Die Verbindung von Funktion und Design

Verbinden Sie so einfach wie nie zuvor Funktion, Design, Accessoires mit Licht und Stromzufuhr. Das qles Haltesystem-Konzept bietet in Kooperation mit den Merten Schalterprogrammen ganz neue Möglichkeiten. Accessoires, Halter etc. werden stets über die qles Flex-Base in die Merten Rahmen eingebunden.
Weitere Informationen auf Seite 172.



Einsätze
ab S. 338


Oberflächen/ Materialien

Thermoplast brillant


Thermoplast edelmatt

Thermoplast aktivweiß (Antibakteriell)


Duroplast hochkratzfest



Rahmen 1-M ab S. 122



Rahmen Atelier-M ab S. 128



Rahmen M-Smart ab S. 134



Rahmen M-Pure ab S. 144




Rahmen M-Pure Decor ab S. 149



Rahmen M-Plan ab S. 152



Rahmen M-Plan II ab S. 155



Rahmen M-Plan Echtglas ab S. 160



Rahmen M-Plan Metall ab S. 161



Rahmen M-Plan Echtholz ab S. 162



Rahmen M-Creativ ab S. 166

44 System M/Einsätze
44 SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen
51 SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen
52 SCHUKO-Steckdosen für Sonderstromkreise
54 Steckdosen (International)
58 Zubehör Steckdosen
60 Schalterwippen
63 Schalterwippen (beleuchtet)
67 Spritzwassergeschützt – IP 44
68 Spezielle Schaltfunktionen, Mechanisch
69 Rollladenschalter
70 Spezialschalter
71 JUMBO, der große Schalter
71 Zeitschalter
74 Module (Schalten/Dimmen/Jalousie) PlusLink
80 Bewegungs-/Präsenzmelder UP
83 Tastsensorflächen (Schalten/Dimmen)
85 Drehdimmerabdeckungen
87 Abdeckungen für Jalousie-steuerungssystem
87 Raumtemperaturregler
88 KNX
95 Gebäudekommunikation Ritto TwinBus
95 Signal- und Info-Abdeckungen
98 Zentralplatten Kommunikationstechnik
99 Einschübe Kommunikationstechnik
102 Telekommunikation
103 Datentechnik
108 TV / Audio
111 Spannungsversorgung
111 SIGMA WC Ruf
112 ELSO Mediopt care®
114 Lichtrufsysteme Zettler
115 Licht- und Tonrufsysteme Ackermann
118 Zubehör

System M / Einsätze

Unter „System M/Einsätze“ finden Sie alle Artikel, die zu den Rahmen 1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Pure, M-Pure Decor, M-Plan-Echtglas, M-Plan-Metall, M-Plan-Echtholz und M-Plan / M-Plan II passen.

- Hinweise zu Materialien: Die Artikel im System M werden in verschiedenen Materialien angeboten. Alle Ausführungen sind 100 % kompatibel zueinander.

- **Thermoplast brillant:** Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche. Die Ausführung "aktivweiß glänzend" verfügt zusätzlich über antibakterielle Wirkstoffe.
- **Thermoplast edelmatt:** Bruchsicheres Material mit hochwertig-mattierter Oberfläche.
- **Duroplast hochkratzfest:** Hochkratzfestes Material mit glänzender Oberfläche. Nicht alle Einsätze sind in Duroplast erhältlich, verwenden Sie bei diesen Artikeln Thermoplast brillant.

- 1-M-Rahmen → 122
  Atelier-M-Rahmen → 128
  M-Smart-Rahmen → 134
  M-Pure-Rahmen → 144
  M-Pure Decor-Rahmen → 149
  M-Plan-Rahmen → 152
  M-Plan II-Rahmen → 155
  M-Plan-Echtglasrahmen → 160
  M-Plan-Metallrahmen → 161
  M-Plan-Echtholzrahmen → 162
  M-Creativ-Rahmen → 166
- **Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen":** Abmessungen System M

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

QuickFlex

Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Zubehör:
Erweiterungsset Überspannungsschutz für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2335-03../-04.. → 58
Erweiterungsset LED Beleuchtung für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2334-03../-04.. → 58
Erweiterungsset Kontrolllicht für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2333-03../-04.. → 59

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2301-0344**	10/60	**4,82**	T8	
polarweiß glänzend	**MEG2301-0319**	10/60	**4,82**	T8	
aktivweiß glänzend	**MEG2301-0325**	10/60	**4,82**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2301-0444**	10/60	**4,82**	T8	
polarweiß	**MEG2301-0419**	10/60	**4,82**	T8	
anthrazit	**MEG2301-0414**	10/60	**6,26**	T1	
aluminium	**MEG2301-0460**	10/60	**9,15**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**MEG2301-0644**	10/60	**4,82**	T8	
polarweiß	**MEG2301-0619**	10/60	**4,82**	T8	



SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Zubehör:
Erweiterungsset Überspannungsschutz für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2335-03../-04.. → 58
Erweiterungsset LED Beleuchtung für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2334-03../-04.. → 58
Erweiterungsset Kontrolllicht für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2333-03../-04.. → 59

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2300-0344**	10/60	**6,64**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2300-0319**	10/60	**6,64**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2300-0325**	10/60	**6,64**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2300-0444**	10/60	**6,64**	T0	
polarweiß	**MEG2300-0419**	10/60	**6,64**	T0	
anthrazit	**MEG2300-0414**	10/60	**8,82**	T1	
aluminium	**MEG2300-0460**	10/60	**10,45**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



SCHUKO-Steckdose 45°

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2370-0344**	1/50	**9,31**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2370-0319**	10/40	**9,31**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2370-0325**	1/50	**9,31**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2370-0444**	1/50	**9,31**	T0	
polarweiß	**MEG2370-0419**	1/50	**9,31**	T0	
anthrazit	**MEG2370-0414**	1/50	**10,46**	T1	
aluminium	**MEG2370-0460**	1/50	**13,44**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Schuko-Steckdose mit USB Ladegerät

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
USB 2.0 Ladegerät mit zwei Ausgängen zum gleichzeitigen Betreiben/Laden von zwei USB-Geräten mit integriertem Akku. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen.
Nennspannung: AC 220-240 V
Anschlussquerschnitt: 1,5 - 2,5 mm²
USB Ladegerät: 2 Ausgänge Typ A
USB Ausgangsspannung: DC 5 V ± 5 %
USB Ausgangsstrom: 0,01-2,4 A
(für beide Ausgänge zusammen)
USB Ausgangsleistung: max. 12 W

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2366-0344**	1/30	**58,00**	E0	Neu
polarweiß glänzend	**MEG2366-0319**	1/30	**58,00**	E0	Neu
aktivweiß glänzend	**MEG2366-0325**	1/30	**58,00**	E0	Neu
Thermoplast edelmatt					
anthrazit	**MEG2366-0414**	1/30	**58,00**	E0	Neu
aluminium	**MEG2366-0460**	1/30	**63,00**	E0	Neu



SCHUKO-Steckdose mit Lichtauslass und LED-Beleuchtungs-Modul

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Warm-weiße LED's erhellen einen Bereich unterhalb der Steckdose. Der beleuchtete Bereich kann durch Verstellen des Lichtaustritts optimal angepasst werden. Bei Dunkelheit schaltet sich die LED-Beleuchtung automatisch ein und bei ausreichender Umgebungshelligkeit wieder aus. Die Helligkeitsschwelle kann komfortabel von vorne und ohne Demontage an der Zentralplatte eingestellt werden. Weiterhin lässt sich an der Zentralplatte die Automatik abschalten, so dass die Beleuchtung, z. B. während eines Urlaubs, ausgeschaltet bleibt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen.
LED-Leistungsaufnahme: 1,7VA (0,35W Wirkleistung)
LED-Lebensdauer: > 50000 h

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2304-0344**	1/50	**53,00**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG2304-0319**	1/50	**53,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG2304-0325**	1/50	**53,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2304-0444**	1/50	**53,00**	E0	
polarweiß	**MEG2304-0419**	1/50	**53,00**	E0	
anthrazit	**MEG2304-0414**	1/50	**54,00**	E0	
aluminium	**MEG2304-0460**	1/50	**55,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



SCHUKO-Steckdose mit Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900 → 118

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2302-0344**	10/60	**9,89**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2302-0319**	10/60	**9,89**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2302-0325**	10/60	**9,89**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2302-0444**	1/50	**9,89**	T0	
polarweiß	**MEG2302-0419**	10/60	**9,89**	T0	
anthrazit	**MEG2302-0414**	10/40	**10,74**	T1	
aluminium	**MEG2302-0460**	10/40	**13,91**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

System M / Einsätze



SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllicht und Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung an der Steckdose.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900 → 118
Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004 → 60

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2303-0344**	1/50	**19,15**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2303-0319**	1/50	**19,15**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2303-0325**	1/50	**19,15**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2303-0444**	1/50	**19,15**	T0	
polarweiß	**MEG2303-0419**	1/50	**19,15**	T0	
anthrazit	**MEG2303-0414**	1/50	**23,75**	T1	
aluminium	**MEG2303-0460**	1/50	**26,75**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



SCHUKO-Steckdose mit transparenter Abdeckung

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Zubehör:
Beschriftungsbogen M-Creativ
1fach Rahmen MEG4061-3500 → 169
Beschriftungsbogen M-Creativ
2fach Rahmen MEG4062-3500 → 169
Beschriftungsbogen M-Creativ
3fach Rahmen MEG4063-3500 → 169

Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.
Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige). Mit Zentralplatte in der Farbe polarweiß.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
transparent/polarweiß	**MEG2300-3500**	1/50	**16,22**	T1	



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2311-0344**	10/60	**10,68**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2311-0319**	10/60	**10,68**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2311-0325**	10/60	**10,68**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2311-0444**	10/60	**10,68**	T0	
polarweiß	**MEG2311-0419**	10/60	**10,68**	T0	
anthrazit	**MEG2311-0414**	10/60	**13,14**	T1	
aluminium	**MEG2311-0460**	10/60	**14,78**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2310-0344**	1/50	**12,85**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2310-0319**	10/60	**12,85**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2310-0325**	10/40	**12,85**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2310-0444**	1/50	**12,85**	T0	
polarweiß	**MEG2310-0419**	10/60	**12,85**	T0	
anthrazit	**MEG2310-0414**	10/40	**13,73**	T1	
aluminium	**MEG2310-0460**	10/60	**16,91**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**MEG2310-0644**	1/50	**12,85**	T0	
polarweiß	**MEG2310-0619**	10/40	**12,85**	T0	



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

IP 44

Lieferumfang: Steckdose mit Dichtungsring.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2314-0344**	1/50	**16,00**	W1	
polarweiß glänzend	**MEG2314-0319**	1/50	**16,00**	W1	
aktivweiß glänzend	**MEG2314-0325**	1/50	**16,00**	W1	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2314-0444**	1/50	**16,00**	W1	
polarweiß	**MEG2314-0419**	1/50	**16,00**	W1	
anthrazit	**MEG2314-0414**	1/50	**16,92**	W1	
aluminium	**MEG2314-0460**	1/50	**20,05**	W1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, abschließbar mit verschiedenen Schließungen

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2315-0344**	1/40	**45,95**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2315-0319**	1/40	**45,95**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2315-0325**	1/40	**45,95**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2315-0444**	1/40	**45,95**	T0	
polarweiß	**MEG2315-0419**	1/40	**45,95**	T0	
anthrazit	**MEG2315-0414**	1/40	**46,95**	T1	
aluminium	**MEG2315-0460**	1/40	**50,00**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Zubehör:
Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld
434791/92/93/94 → 118 → 203

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2312-0344**	1/50	**15,60**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2312-0319**	1/50	**15,60**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2312-0325**	1/50	**15,60**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2312-0444**	1/50	**15,60**	T0	
polarweiß	**MEG2312-0419**	1/50	**15,60**	T0	
anthrazit	**MEG2312-0414**	1/50	**16,51**	T1	
aluminium	**MEG2312-0460**	1/50	**19,66**	T1	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Kontrolllicht und Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440 Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1. Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Zubehör:
Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld
434791/92/93/94 → 118 → 203
Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004 → 60

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2313-0344**	1/50	**26,80**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2313-0319**	1/50	**26,80**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2313-0325**	1/50	**26,80**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2313-0444**	1/50	**26,80**	T0	
polarweiß	**MEG2313-0419**	1/50	**26,80**	T0	
anthrazit	**MEG2313-0414**	1/50	**29,10**	T1	
aluminium	**MEG2313-0460**	1/50	**30,80**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M / Einsätze



FI-SCHUKO-Sicherheitssteckdosen-Einsatz mit erhöhtem Berührungsschutz

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1. Gebaut nach VDE 0664 (EN 61008). Zur Erhöhung der Sicherheit in bestehenden Anlagen nach VDE 0100 Teil 410. Ausgang zum Anschluss weiterer Verbraucher.
Zum Einbau in eine 60er-Einbaudose.

Spannung: AC 230 V
Fehlerstrom: 30 mA
Max. Strom: 16 A
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A
Schutzart: IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**233844**	1/24	**140,00**	E0	
polarweiß glänzend	**233819**	1/24	**140,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**233825**	1/24	**140,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**232844**	1/24	**140,00**	E0	
polarweiß	**232819**	1/24	**140,00**	E0	
anthrazit	**232814**	1/24	**141,00**	E0	
aluminium	**232860**	1/24	**143,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



QuickFlex

SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz und Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Das integrierte Überspannungsschutzmodul schützt an der Steckdose angeschlossene Geräte vor Spannungsspitzen im Netz. Durch das Modul werden auch Steckdosen gesichert, die sich im Umkreis von 5 m am gleichen Stromkreis befinden.
Mit optischer und akustischer Defektanzeige: Nach Überspannung erlischt die grüne Kontroll-LED und bei eingesteckem Stecker ertönt ein Signalton.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.
Überspannungs-Schutzgerät (SPD) nach EN61643-11 Typ 3
Nennspannung U_n: AC 230 V
Höchst-Dauerspannung U_c: AC 255 V
Kombinierter Stoß U_{oc}: 6 kV
Schutzpegel U_p (L-N): < 1,5 kV
Schutzpegel U_p (L/N - PE): < 1,5 kV
Nennableitstrom I_n(8/20): 3 kA
Max. Ableitstrom I_{max}(8/20): 6 kA
Ansprechzeit (L-N): < 25 ns
Ansprechzeit (L/N-PE): < 100 ns
Netzseitiger Überstromschutz: 16 A
Zulässiger Temperaturbereich:
-5 °C bis +40 °C

Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900 → 118
Ersatzteil: Überspannungsschutz-Modul MEG2005-0004 → 60 → 229 → 239 → 330

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2305-0344**	1/50	**79,00**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG2305-0319**	1/50	**79,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG2305-0325**	1/50	**79,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2305-0444**	1/50	**79,00**	E0	
polarweiß	**MEG2305-0419**	1/50	**79,00**	E0	
anthrazit	**MEG2305-0414**	1/50	**80,00**	E0	
aluminium	**MEG2305-0460**	1/50	**81,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



QuickFlex

SCHUKO-Steckdose mit Kennzeichnung Computer

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2350-0344**	1/50	**8,46**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2350-0319**	10/60	**8,46**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2350-0325**	1/50	**8,46**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2350-0444**	1/50	**8,46**	T0	
polarweiß	**MEG2350-0419**	10/40	**8,46**	T0	
anthrazit	**MEG2350-0414**	1/50	**10,73**	T1	
aluminium	**MEG2350-0460**	1/50	**12,50**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



QuickFlex

SCHUKO-Steckdose mit Kennzeichnung Waschmaschine

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2352-0344**	1/50	**8,31**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2352-0319**	10/40	**8,31**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2352-0325**	1/50	**8,31**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2352-0444**	1/50	**8,31**	T0	
polarweiß	**MEG2352-0419**	10/40	**8,31**	T0	
anthrazit	**MEG2352-0414**	1/50	**10,50**	T1	
aluminium	**MEG2352-0460**	1/50	**12,28**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



QuickFlex

SCHUKO-Steckdose mit Kennzeichnung Trockner

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2351-0344**	1/50	**8,31**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2351-0319**	10/40	**8,31**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2351-0325**	1/50	**8,31**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2351-0444**	1/50	**8,31**	T0	
polarweiß	**MEG2351-0419**	10/40	**8,31**	T0	
anthrazit	**MEG2351-0414**	1/50	**10,50**	T1	
aluminium	**MEG2351-0460**	1/50	**12,28**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



QuickFlex

SCHUKO-Steckdose mit Kennzeichnung Kühlschrank

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2354-0344**	1/50	**8,31**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2354-0319**	10/40	**8,31**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2354-0325**	1/50	**8,31**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2354-0444**	1/50	**8,31**	T0	
polarweiß	**MEG2354-0419**	10/40	**8,31**	T0	
anthrazit	**MEG2354-0414**	1/50	**10,50**	T1	
aluminium	**MEG2354-0460**	1/50	**12,28**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M / Einsätze



SCHUKO-Steckdose mit Kennzeichnung Gefrierschrank

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2355-0344**	1/50	**8,31**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2355-0319**	10/40	**8,31**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2355-0325**	1/50	**8,31**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2355-0444**	1/50	**8,31**	T0	
polarweiß	**MEG2355-0419**	10/40	**8,31**	T0	
anthrazit	**MEG2355-0414**	1/50	**10,50**	T1	
aluminium	**MEG2355-0460**	1/50	**12,28**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



SCHUKO-Steckdose mit Kennzeichnung Geschirrspüler

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2353-0344**	1/50	**8,31**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2353-0319**	10/40	**8,31**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2353-0325**	1/50	**8,31**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2353-0444**	1/50	**8,31**	T0	
polarweiß	**MEG2353-0419**	10/40	**8,31**	T0	
anthrazit	**MEG2353-0414**	1/50	**10,50**	T1	
aluminium	**MEG2353-0460**	1/50	**12,28**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



SCHUKO-Steckdose mit Kennzeichnung Mikrowelle

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2356-0344**	1/50	**8,31**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2356-0319**	10/40	**8,31**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2356-0325**	1/50	**8,31**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2356-0444**	1/50	**8,31**	T0	
polarweiß	**MEG2356-0419**	10/40	**8,31**	T0	
anthrazit	**MEG2356-0414**	1/50	**10,50**	T1	
aluminium	**MEG2356-0460**	1/50	**12,28**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

QuickFlex

Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

QuickFlex

Zubehör:

Erweiterungsset Überspannungsschutz für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2335-03../-04.. → 58
Erweiterungsset LED Beleuchtung für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2334-03../-04.. → 58
Erweiterungsset Kontrolllicht für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2333-03../-04.. → 59

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2401-0344**	10/60	**5,03**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2401-0319**	10/60	**5,03**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2401-0325**	10/60	**5,03**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2401-0444**	10/60	**5,03**	T0	
polarweiß	**MEG2401-0419**	10/60	**5,03**	T0	
anthrazit	**MEG2401-0414**	10/60	**7,14**	T1	
aluminium	**MEG2401-0460**	10/60	**9,15**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**MEG2401-0644**	10/60	**5,03**	T0	
polarweiß	**MEG2401-0619**	10/60	**5,03**	T0	



SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

QuickFlex

Zubehör:

Erweiterungsset Überspannungsschutz für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2335-03../-04.. → 58
Erweiterungsset LED Beleuchtung für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2334-03../-04.. → 58
Erweiterungsset Kontrolllicht für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2333-03../-04.. → 59

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2400-0344**	1/50	**7,28**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2400-0319**	10/40	**7,28**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2400-0325**	1/50	**7,28**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2400-0444**	1/50	**7,28**	T0	
polarweiß	**MEG2400-0419**	10/60	**7,28**	T0	
anthrazit	**MEG2400-0414**	1/50	**9,46**	T1	
aluminium	**MEG2400-0460**	10/60	**11,19**	T1	
Duroplast hochkratzfest: **Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant**					



SCHUKO-Steckdose mit Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

QuickFlex

Zubehör:

Beschriftungsstreifen 230900 → 118
Erweiterungsset Überspannungsschutz für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2335-03../-04.. → 58
Erweiterungsset LED Beleuchtung für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2334-03../-04.. → 58
Erweiterungsset Kontrolllicht für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2333-03../-04.. → 59

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2402-0344**	1/50	**9,89**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2402-0319**	1/50	**9,89**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2402-0325**	1/50	**9,89**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2402-0444**	1/50	**9,89**	T0	
polarweiß	**MEG2402-0419**	1/50	**9,89**	T0	
anthrazit	**MEG2402-0414**	1/50	**10,74**	T1	
aluminium	**MEG2402-0460**	1/50	**13,91**	T1	
Duroplast hochkratzfest: **Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant**					

System M / Einsätze



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

QuickFlex

IP 44

Lieferumfang: Steckdose mit Dichtungsring.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2414-0344**	1/50	**16,00**	W1	
polarweiß glänzend	**MEG2414-0319**	1/50	**16,00**	W1	
aktivweiß glänzend	**MEG2414-0325**	1/50	**16,00**	W1	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2414-0444**	1/50	**16,00**	W1	
polarweiß	**MEG2414-0419**	1/50	**16,00**	W1	
anthrazit	**MEG2414-0414**	1/50	**16,92**	W1	
aluminium	**MEG2414-0460**	1/50	**20,05**	W1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



SCHUKO-Timersteckdosen-Einsatz mit erhöhtem Berührungsschutz

8 A, AC 230 V

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Bedienbar über einen Taster an der Steckdose oder mit einem Nebenstellentaster.
Steckdose schaltet nach einer voreinstellbaren Zeit ab. Abschalten vor Ablauf der Zeit möglich.
Mit Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.
Zeiteinstellung: stufig einstellbar, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h
Feinschutz: Elektronischer Überlast-/Temperaturschutz
Sicherung: 8 A
Anzeigeelemente:
grüne LED für Zustandsanzeige

Nebenstellenbetrieb: Nebenstellen-Einsatz 573999 → 310 → 436
Adapter: Adapter System M 5184.. → 118
Hinweis: Flächenbündiger Einbau bei Installation in 60er Installationsdose möglich.
Lieferumfang: Mit 2 Schrauben zur Befestigung auf der Installationsdose.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**501144**	1/30	**82,00**	E0	
polarweiß glänzend	**501119**	1/30	**82,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**501125**	1/30	**82,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**500144**	1/30	**82,00**	E0	
polarweiß	**500119**	1/30	**82,00**	E0	
anthrazit	**500114**	1/30	**84,50**	E0	
aluminium	**500160**	1/30	**86,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

SCHUKO-Steckdosen für Sonderstromkreise

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

QuickFlex

Eigenschaften:
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

SV ZSV

Zubehör: Etiketten für Sicherheitsstromversorgung 5396 .. → 54 → 176
Hinweis: Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Mit Kennzeichnung SV, grün	**MEG2300-0304**	10/60	**9,98**	T0	
Mit Kennzeichnung ZSV, orange	**MEG2300-0302**	10/60	**9,98**	T0	
rubinrot	**MEG2300-0306**	10/60	**9,98**	T0	



SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise mit Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Zubehör: Etiketten für Sicherheitsstromversorgung 5396 .. → 54 → 176
Beschriftungsstreifen 230900 → 118
Hinweis: Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Mit Beschriftungsstreifen SV, grün	**MEG2302-0304**	10/60	**10,74**	T0	
Mit Beschriftungsstreifen ZSV, orange	**MEG2302-0302**	10/60	**10,74**	T0	
rubinrot	**MEG2302-0306**	10/60	**10,74**	T0	



QuickFlex

SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise mit Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Zubehör: Etiketten für Sicherheitsstromversorgung 5396 .. → 54 → 176
Beschriftungsstreifen 230900 → 118

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
gelb	**MEG2302-0307**	10/40	**10,85**	T0	
blau	**MEG2302-0378**	10/40	**10,85**	T0	
lichtgrau	**MEG2302-0329**	10/40	**10,85**	T0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



QuickFlex

SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise mit Kontrolllicht und Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Zubehör: Etiketten für Sicherheitsstromversorgung 5396 .. → 54 → 176
Beschriftungsstreifen 230900 → 118
Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004 → 60
Hinweis: Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Mit Beschriftungsstreifen SV, grün	**MEG2303-0304**	1/50	**23,75**	T0	
Mit Beschriftungsstreifen ZSV, orange	**MEG2303-0302**	1/50	**23,75**	T0	
rubinrot	**MEG2303-0306**	1/50	**23,75**	T0	



QuickFlex

SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise mit Klappdeckel, Kontrolllicht und Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Zubehör:
Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld
434791/92/93/94 → 118 → 203
Etiketten für Sicherheitsstromversorgung 5396 .. → 54 → 176
Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004 → 60
Hinweis: Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Mit Beschriftungsstreifen SV, grün	**MEG2313-0304**	1/50	**30,80**	T0	
Mit Beschriftungsstreifen ZSV, orange	**MEG2313-0302**	1/50	**30,80**	T0	
rubinrot	**MEG2313-0306**	1/50	**30,80**	T0	



QuickFlex

SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise 45° mit Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Zubehör: Etiketten für Sicherheitsstromversorgung 5396 .. → 54 → 176
Beschriftungsstreifen 230900 → 118
Hinweis: Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Mit Beschriftungsstreifen SV, grün	**MEG2372-0304**	1/50	**12,72**	T0	
Mit Beschriftungsstreifen ZSV, orange	**MEG2372-0302**	1/50	**12,72**	T0	
rubinrot	**MEG2372-0306**	1/50	**12,72**	T0	

System M / Einsätze



Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz

Mit zwei 1-poligen Einbausteckern nach DIN 42801.
Anschlussklemme bis 6 mm².
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Zubehör: Potentialausgleich-Winkel-Buchsenstecker 297190 → 54 → 331

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**290444**	10/50	**27,20**	T0	
polarweiß glänzend	**290419**	10/50	**27,20**	T0	
aktivweiß glänzend	**290425**	10/50	**27,20**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**298244**	10/50	**27,20**	T0	
polarweiß	**298219**	10/50	**27,20**	T0	
anthrazit	**MEG2100-0414**	10/50	**29,10**	T1	
aluminium	**MEG2100-0460**	10/50	**31,95**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Potentialausgleich-Winkel-Buchsenstecker

DIN 42801 Teil 2

Passend zu Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz.
Lötanschluss bis 6 mm².

Zu komplettieren mit: Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz System M 2982.., 2904.., MEG2100-04.. → 54

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	297190	10/500	**21,30**	T0	



Etiketten für Sicherheitsstromversorgung

Selbstklebende Etiketten.
SV-Etikett (Sicherheitsstromversorgung) und
ZSV-Etikett (Zusätzliche Sicherheitsstrom-versorgung).

Lieferumfang: 1 Stück = 10 Etiketten.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
SV, grün	**539656**	1/1000	**3,65**	T0	
ZSV, orange	**539654**	1/1000	**3,65**	T0	

Steckdosen (International)

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

QuickFlex

Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



Steckdose mit Schutzkontaktstift

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Zubehör:
Erweiterungsset Überspannungsschutz für Steckdose mit Schutzkontaktstift System M MEG2535-03.. /-04.. → 59
Erweiterungsset LED Beleuchtung für Steckdose mit Schutzkontaktstift System M MEG2534-03.. /-04.. → 59
Erweiterungsset Kontrolllicht für Steckdose mit Schutzkontaktstift System M MEG2533-03.. /-04.. → 60

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2500-0344**	10/60	**8,56**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2500-0319**	10/60	**8,56**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2500-0325**	10/40	**8,56**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2500-0444**	10/60	**8,56**	T0	
polarweiß	**MEG2500-0419**	10/60	**8,56**	T0	
anthrazit	**MEG2500-0414**	10/60	**10,85**	T1	
aluminium	**MEG2500-0460**	10/60	**12,49**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



QuickFlex

Steckdose mit Schutzkontaktstift

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

Zubehör:

Erweiterungsset Überspannungsschutz für Steckdose mit Schutzkontaktstift System M MEG2535-03.. /-04.. → 59
Erweiterungsset LED Beleuchtung für Steckdose mit Schutzkontaktstift System M MEG2534-03.. /-04.. → 59
Erweiterungsset Kontrolllicht für Steckdose mit Schutzkontaktstift System M MEG2533-03.. /-04.. → 60

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2600-0344**	10/60	**8,56**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2600-0319**	10/60	**8,56**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2600-0325**	1/50	**8,56**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2600-0444**	10/60	**8,56**	T0	
polarweiß	**MEG2600-0419**	10/60	**8,56**	T0	
anthrazit	**MEG2600-0414**	10/60	**10,85**	T1	
aluminium	**MEG2600-0460**	10/60	**12,49**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



QuickFlex

Steckdose mit Schutzkontaktstift, Lichtauslass und LED Beleuchtungs-Modul

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Warm-weiße LED's erhellen einen Bereich unterhalb der Steckdose. Der beleuchtete Bereich kann durch Verstellen des Lichtaustritts optimal angepasst werden. Bei Dunkelheit schaltet sich die LED-Beleuchtung automatisch ein und bei ausreichender Umgebungshelligkeit wieder aus. Die Helligkeitsschwelle kann komfortabel von vorne und ohne Demontage an der Zentralplatte eingestellt werden. Weiterhin lässt sich an der Zentralplatte die Automatik abschalten, so dass die Beleuchtung, z. B. während eines Urlaubs, ausgeschaltet bleibt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2504-0344**	1/50	**58,50**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG2504-0319**	1/50	**58,50**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG2504-0325**	1/50	**58,50**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2504-0444**	1/50	**58,50**	E0	
polarweiß	**MEG2504-0419**	1/50	**58,50**	E0	
anthrazit	**MEG2504-0414**	1/50	**59,50**	E0	
aluminium	**MEG2504-0460**	1/50	**62,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



QuickFlex

Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2510-0344**	1/50	**14,39**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2510-0319**	10/40	**14,39**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2510-0325**	1/50	**14,39**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2510-0444**	1/50	**14,39**	T0	
polarweiß	**MEG2510-0419**	10/40	**14,39**	T0	
anthrazit	**MEG2510-0414**	10/40	**15,23**	T1	
aluminium	**MEG2510-0460**	10/40	**18,44**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

System M / Einsätze



Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel, IP44

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

IP44

Lieferumfang: Steckdose mit Dichtungsring.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2514-0344**	1/50	**17,25**	W1	
polarweiß glänzend	**MEG2514-0319**	1/50	**17,25**	W1	
aktivweiß glänzend	**MEG2514-0325**	1/50	**17,25**	W1	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2514-0444**	1/50	**17,25**	W1	
polarweiß	**MEG2514-0419**	1/50	**17,25**	W1	
anthrazit	**MEG2514-0414**	1/50	**18,11**	W1	
aluminium	**MEG2514-0460**	1/50	**21,30**	W1	
Duroplast hochkratzfest: **Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant**					



Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schriftfeld für Sonderstromkreise

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

QuickFlex

Zubehör:
Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld
434791/92/93/94 → 118 → 203
Etiketten für Sicherheitsstromversorgung
5396 .. → 54 → 176

Hinweis: Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Mit Beschriftungsstreifen SV, grün	**MEG2612-0304**	1/50	**17,83**	T0	
Mit Beschriftungsstreifen ZSV, orange	**MEG2612-0302**	1/50	**17,83**	T0	
rubinrot	**MEG2612-0306**	1/50	**17,83**	T0	



USA-Steckdosen-Einsatz, 15 A

15 A, 125 V, 2-polig + E

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2151-0344**	10/40	**35,45**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2151-0319**	10/40	**35,45**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2151-0325**	10/40	**35,45**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2151-0444**	10/40	**35,45**	T0	
polarweiß	**MEG2151-0419**	10/40	**35,45**	T0	
anthrazit	**MEG2151-0414**	10/40	**36,10**	T1	
aluminium	**MEG2151-0460**	10/40	**39,00**	T1	
Duroplast hochkratzfest: **Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant**					



USA-Steckdosen-Einsatz, 20 A

20 A, 125 V, 2-polig + E

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2156-0344**	10/40	**38,00**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2156-0319**	10/40	**38,00**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2156-0325**	10/40	**38,00**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2156-0444**	10/40	**38,00**	T0	
polarweiß	**MEG2156-0419**	10/40	**38,00**	T0	
anthrazit	**MEG2156-0414**	10/40	**38,50**	T1	
aluminium	**MEG2156-0460**	10/40	**41,40**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



British-Standard Steckdosen-Einsatz, abschaltbar

13 A, AC 250 V, 2-polig + E
Erhöhter Berührungsschutz gemäß BS 1363.
Mit Schalter und Kontrollampe.
Passend in eine 60er-Einbaudose.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**203919**	2/60	**14,08**	T0	
aktivweiß glänzend	**203925**	2/60	**14,08**	T0	
Thermoplast edelmatt					
polarweiß	**202319**	2/60	**14,08**	T0	
anthrazit	**202314**	2/60	**15,83**	T1	
aluminium	**202360**	2/60	**18,55**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



British-Standard Steckdosen-Einsatz

13 A, AC 250 V, 2-polig + E
Erhöhter Berührungsschutz gemäß BS 1363.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**200919**	10/40	**12,17**	T0	
aktivweiß glänzend	**200925**	10/40	**12,17**	T0	
Thermoplast edelmatt					
polarweiß	**201219**	10/50	**12,17**	T0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Rasiersteckdose

Zu komplettieren mit: Rasiersteckdosen-Einsatz 213300 → 57 → 177
Zu komplettieren mit: Rahmen, 2fach ohne Mittelstege

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**213644**	2/96	**15,54**	E0	
polarweiß glänzend	**213619**	2/96	**15,54**	E0	
aktivweiß glänzend	**213625**	2/96	**15,54**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**213544**	2/96	**15,54**	E0	
polarweiß	**213519**	2/96	**15,54**	E0	
anthrazit	**213514**	2/96	**19,06**	E0	
aluminium	**213560**	2/96	**21,70**	E0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Rasiersteckdosen-Einsatz

IEC742 / EN60742
Für internationale 2polige Stecksysteme (Eurostecker, US-Standard, Australien/ China-Standard).
Die Sekundärspannungen können in zwei Steckpositionen direkt abgegriffen werden.
Mit Schraubklemmen bis 2,5 mm².
Keine eingebaute Sicherung, da sekundärseitig kurzschlussfest.
Thermoschutz mit automatischer Einschaltung nach Abkühlung.
Zum Einbau in handelsübliche UP-Doppel-Hohlwanddosen/ -Unterputz-dosen nach DIN49073, z. B. der Fa. Kaiser Art.-Nr. 9062-77 (Hohlwand) oder Art. Nr. 1656-02 (Unterputz).

Primär: AC 230 V - 240 V, 50/60 Hz
Sekundär:
20 VA, AC 115 V / 230 V - 240 V, 50/60 Hz

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für Rasiersteckdose System M 2135.., 2136.. → 57
System Design MEG2109-3435 → 177

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	213300	1/13	**66,00**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

System M / Einsätze

Zubehör Steckdosen

Dichtring zur Schutzarterhöhung auf IP44

Mit dem Dichtring können System M, System Design und Antik Steckdosen mit Klappdeckel die Schutzart IP 44 erreichen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	515990	1/150	**3,07**	W1	



QuickFlex

Erweiterungsset LED Beleuchtung für SCHUKO-Steckdosen

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Zum Nachrüsten von Steckdosen mit QuickFlex-Sockel.
Warm-weiße LED's erhellen einen Bereich unterhalb der Steckdose. Der beleuchtete Bereich kann durch Verstellen des Lichtaustritts optimal angepasst werden.
Bei Dunkelheit schaltet sich die LED-Beleuchtung automatisch ein und bei ausreichender Umgebungshelligkeit wieder aus. Die Helligkeitsschwelle kann komfortabel von vorne und ohne Demontage an der Zentralplatte eingestellt werden. Weiterhin lässt sich an der Zentralplatte die Automatik abschalten, so dass die Beleuchtung, z. B. während eines Urlaubs, ausgeschaltet bleibt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2334-0344**	1/60	**49,70**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG2334-0319**	1/60	**49,70**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG2334-0325**	1/60	**49,70**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2334-0444**	1/60	**49,70**	E0	
polarweiß	**MEG2334-0419**	1/60	**49,70**	E0	
anthrazit	**MEG2334-0414**	1/60	**51,00**	E0	
aluminium	**MEG2334-0460**	1/60	**52,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



QuickFlex

Erweiterungsset Überspannungsschutz für SCHUKO-Steckdosen

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1. Zum Erweitern von QuickFlex-Steckdosen.
Das Überspannungsschutzmodul schützt an der Steckdose angeschlossene Geräte vor Spannungsspitzen im Netz. Durch das Modul werden auch Steckdosen gesichert, die sich im Umkreis von 5 m am gleichen Stromkreis befinden.
Mit optischer und akustischer Defektanzeige: Nach Überspannung erlischt die grüne Kontroll-LED und bei eingesteck-tem Stecker ertönt ein Signalton.

Überspannungs-Schutzgerät (SPD) nach EN61643-11 Typ 3
Nennspannung U_n: AC 230 V
Höchst-Dauerspannung U_c: AC 255 V
Kombinierter Stoß U_{oc}: 6 kV
Schutzpegel U_p (L-N): < 1,5 kV
Schutzpegel U_p (L/N - PE): < 1,5 kV
Nennableitstrom I_n(8/20): 3 kA
Max. Ableitstrom I_{max}(8/20): 6 kA
Ansprechzeit (L-N): < 25 ns
Ansprechzeit (L/N-PE): < 100 ns
Netzseitiger Überstromschutz: 16 A
Zulässiger Temperaturbereich:
-5 °C bis +40 °C

Ersatzteil: Überspannungsschutz-Modul
MEG2005-0004 → 60 → 229 → 239 → 330

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2335-0344**	1/60	**78,00**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG2335-0319**	1/60	**78,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG2335-0325**	1/60	**78,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2335-0444**	1/60	**78,00**	E0	
polarweiß	**MEG2335-0419**	1/60	**78,00**	E0	
anthrazit	**MEG2335-0414**	1/60	**79,00**	E0	
aluminium	**MEG2335-0460**	1/60	**80,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



QuickFlex

Erweiterungsset Kontrolllicht für SCHUKO-Steckdosen

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Erweiterungsmodul für alle QuickFlex-Steckdosen. Zentralplatte mit Linse für das Kontrolllicht. Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung.

Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004 → 60

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2333-0344**	1/60	**21,50**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2333-0319**	1/60	**21,50**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2333-0325**	1/60	**21,50**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2333-0444**	1/60	**21,50**	T0	
polarweiß	**MEG2333-0419**	1/60	**21,50**	T0	
anthrazit	**MEG2333-0414**	1/60	**22,30**	T1	
aluminium	**MEG2333-0460**	1/60	**25,10**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



QuickFlex

Erweiterungsset LED Beleuchtung für Steckdose mit Schutzkontaktstift

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Zum Nachrüsten von Steckdosen mit QuickFlex-Sockel.
Warm-weiße LED's erhellen einen Bereich unterhalb der Steckdose. Der beleuchtete Bereich kann durch Verstellen des Lichtaustritts optimal angepasst werden. Bei Dunkelheit schaltet sich die LED-Beleuchtung automatisch ein und bei ausreichender Umgebungshelligkeit wieder aus. Die Helligkeitsschwelle kann komfortabel von vorne und ohne Demontage an der Zentralplatte eingestellt werden. Weiterhin lässt sich an der Zentralplatte die Automatik abschalten, so dass die Beleuchtung, z. B. während eines Urlaubs, ausgeschaltet bleibt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2534-0344**	1/60	**56,00**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG2534-0319**	1/60	**56,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG2534-0325**	1/60	**56,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2534-0444**	1/60	**56,00**	E0	
polarweiß	**MEG2534-0419**	1/60	**56,00**	E0	
anthrazit	**MEG2534-0414**	1/60	**57,00**	E0	
aluminium	**MEG2534-0460**	1/60	**60,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



QuickFlex

Erweiterungsset Überspannungsschutz für Steckdose mit Schutzkontaktstift

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1. Zum Erweitern von QuickFlex-Steckdosen.
Das Überspannungsschutzmodul schützt an der Steckdose angeschlossene Geräte vor Spannungsspitzen im Netz. Durch das Modul werden auch Steckdosen gesichert, die sich im Umkreis von 5 m am gleichen Stromkreis befinden.
Mit optischer und akustischer Defektanzeige: Nach Überspannung erlischt die grüne Kontroll-LED und bei eingesteckter Stecker ertönt ein Signalton.

Überspannungs-Schutzgerät (SPD) nach EN61643-11 Typ 3
Nennspannung U_n: AC 230 V
Höchst-Dauerspannung U_c: AC 255 V
Kombinierter Stoß U_{oc}: 6 kV
Schutzpegel U_p (L-N): < 1,5 kV
Schutzpegel U_p (L/N - PE): < 1,5 kV
Nennableitstrom I_n(8/20): 3 kA
Max. Ableitstrom I_{max}(8/20): 6 kA
Ansprechzeit (L-N): < 25 ns
Ansprechzeit (L/N-PE): < 100 ns
Netzseitiger Überstromschutz: 16 A
Zulässiger Temperaturbereich:
-5 °C bis +40 °C

Ersatzteil: Überspannungsschutz-Modul
MEG2005-0004 → 60 → 229 → 239 → 330

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2535-0344**	1/60	**107,50**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG2535-0319**	1/60	**107,50**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG2535-0325**	1/60	**107,50**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2535-0444**	1/60	**107,50**	E0	
polarweiß	**MEG2535-0419**	1/60	**107,50**	E0	
anthrazit	**MEG2535-0414**	1/60	**109,50**	E0	
aluminium	**MEG2535-0460**	1/60	**110,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M / Einsätze



Erweiterungsset Kontrolllicht für Steckdose mit Schutzkontaktstift

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Erweiterungsmodul für alle QuickFlex-Steckdosen. Zentralplatte mit Linse für das Kontrolllicht. Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung.

QuickFlex

Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004 → 60

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2533-0344**	1/60	**22,20**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2533-0319**	1/60	**22,20**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2533-0325**	1/60	**22,20**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2533-0444**	1/60	**22,20**	T0	
polarweiß	**MEG2533-0419**	1/60	**22,20**	T0	
anthrazit	**MEG2533-0414**	1/60	**22,90**	T1	
aluminium	**MEG2533-0460**	1/60	**25,85**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



QuickFlex

Überspannungsschutz-Modul

Erweiterungs-/Ersatzteil-Modul für QuickFlex-Steckdosen.
Das integrierte Überspannungsschutzmodul schützt an der Steckdose angeschlossene Geräte vor Spannungsspitzen im Netz. Durch das Modul werden auch Steckdosen gesichert, die sich im Umkreis von 5 m am gleichen Stromkreis befinden
Mit optischer und akustischer Defektanzeige: Nach Überspannung erlischt die grüne Kontroll-LED und bei eingesteckem Stecker ertönt ein Signalton.
Für die optischer Anzeige ist eine Zentralplatte mit Linse erforderlich.

Überspannungs-Schutzgerät (SPD) nach EN61643-11 Typ 3
Nennspannung U_n: AC 230 V
Höchst-Dauerspannung U_c: AC 255 V
Kombinierter Stoß U_{oc}: 6 kV
Schutzpegel U_p (L-N): < 1,5 kV
Schutzpegel U_p (L/N - PE): < 1,5 kV
Nennableitstrom I_n(8/20): 3 kA
Max. Ableitstrom I_{max}(8/20): 6 kA
Ansprechzeit (L-N): < 25 ns
Ansprechzeit (L/N-PE): < 100 ns
Netzseitiger Überstromschutz: 16 A
Zulässiger Temperaturbereich:
-5 °C bis +40 °C

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG2005-0004	1/150	**73,00**	E0	



QuickFlex

LED-Kontrolllicht-Modul

Erweiterungs-/Ersatzteil-Modul für QuickFlex-Steckdosen. Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung. QuickFlex-Zentralplatte mit Kontrolllicht erforderlich.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grün	**MEG2003-0004**	1/150	**13,92**	T0	

Schalterwippen

Zu komplettieren mit Wippschalter-Einsätzen.
Wippschalter-Einsätze → 290
Wipptaster-Einsätze → 294

Wippe

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432144**	10/400	**2,81**	T8	
polarweiß glänzend	**432119**	10/400	**2,81**	T8	
aktivweiß glänzend	**432125**	10/400	**2,81**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**433144**	10/400	**2,81**	T8	
polarweiß	**433119**	10/400	**2,81**	T8	
anthrazit	**433114**	5/225	**3,29**	T1	
aluminium	**433160**	5/225	**5,53**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**434144**	10/400	**2,81**	T8	
polarweiß	**434119**	10/400	**2,81**	T8	



Wippe

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.
Zur farblichen Kennzeichnung von speziellen Schaltfunktionen.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
rubinrot	**MEG3300-0306**	10/240	**3,88**	T0	

Wippe mit transparenter Abdeckung

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.
Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung. Auch als vollflächiges Schriftfeld verwendbar.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290
Zubehör:
Beschriftungsbogen M-Creativ
1fach Rahmen MEG4061-3500 → 169
Beschriftungsbogen M-Creativ
2fach Rahmen MEG4062-3500 → 169
Beschriftungsbogen M-Creativ
3fach Rahmen MEG4063-3500 → 169

Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.
Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
transparent/polarweiß	**MEG3340-3500**	5/225	**10,29**	T1	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten



Wippe IP44

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt

IP 44

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290
Lieferumfang: Wippe mit Dichtungsset, 2-teilig.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432044**	1/60	**7,84**	W1	
polarweiß glänzend	**432019**	1/60	**7,84**	W1	
aktivweiß glänzend	**432025**	1/60	**7,84**	W1	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**433044**	1/60	**7,84**	W1	
polarweiß	**433019**	1/60	**7,84**	W1	
anthrazit	**433014**	1/60	**8,60**	W1	
aluminium	**433060**	1/60	**10,41**	W1	
Duroplast hochkratzfest: **Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant**					



Wippe für Serienschalter

Für Serien-, Doppelwechselschalter- und Doppeltaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432544**	10/240	**5,33**	T0	
polarweiß glänzend	**432519**	10/240	**5,33**	T0	
aktivweiß glänzend	**432525**	10/240	**5,33**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**433544**	10/240	**5,33**	T0	
polarweiß	**433519**	10/240	**5,33**	T0	
anthrazit	**433514**	5/225	**5,45**	T1	
aluminium	**433560**	5/225	**7,91**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**434544**	10/240	**5,33**	T0	
polarweiß	**434519**	10/240	**5,33**	T0	



Wippe mit Schriftfeld

Zur dauerhaften Beschriftung.
Für Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290
Zubehör:
Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld
434791/92/93/94 → 118 → 203
Lieferumfang: Pro Wippe 4 Piktogramme (1 Service, 1 Licht, 1 Klingel, 1 Neutral).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432344**	10/240	**5,55**	T0	
polarweiß glänzend	**432319**	10/240	**5,55**	T0	
aktivweiß glänzend	**432325**	10/240	**5,55**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**433344**	10/240	**5,55**	T0	
polarweiß	**433319**	10/240	**5,55**	T0	
anthrazit	**433314**	5/225	**6,73**	T1	
aluminium	**433360**	5/225	**8,12**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**434344**	10/240	**5,55**	T0	
polarweiß	**434319**	10/240	**5,55**	T0	



Wippe mit Schriftfeld und Kennzeichnung Klingel

Zur dauerhaften Beschriftung.
Für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontrollschalter.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290
Zubehör:
Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld
434791/92/93/94 → 118 → 203
Lieferumfang: Pro Wippe 4 Piktogramme (1 Service, 1 Licht, 1 Klingel, 1 Neutral).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG3365-0344**	10/240	**6,59**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG3365-0319**	10/240	**6,59**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG3365-0325**	10/240	**6,59**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG3365-0444**	10/240	**6,59**	T0	
polarweiß	**MEG3365-0419**	10/240	**6,59**	T0	
anthrazit	**MEG3365-0414**	10/240	**7,94**	T1	
aluminium	**MEG3365-0460**	10/240	**9,12**	T1	
Duroplast hochkratzfest: **Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant**					

System M / Einsätze

Wippe
mit transparenter Abdeckung

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.
Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung. Auch als vollflächiges Schriftfeld verwendbar.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290
Zubehör:
Beschriftungsbogen M-Creativ
1fach Rahmen MEG4061-3500 → 169
Beschriftungsbogen M-Creativ
2fach Rahmen MEG4062-3500 → 169
Beschriftungsbogen M-Creativ
3fach Rahmen MEG4063-3500 → 169

Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.
Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
transparent/polarweiß	**MEG3340-3500**	5/225	**10,29**	T1	



Wippe
mit Kennzeichnung 0/ 1

Für 2- und 3-poligen Wippschalter-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432244**	5/225	**3,91**	T0	
polarweiß glänzend	**432219**	5/225	**3,91**	T0	
aktivweiß glänzend	**432225**	5/225	**3,91**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**433244**	5/225	**3,91**	T0	
polarweiß	**433219**	5/225	**3,91**	T0	
anthrazit	**433214**	5/225	**4,96**	T1	
aluminium	**433260**	5/225	**7,30**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**434244**	5/120	**3,91**	T0	
polarweiß	**434219**	5/120	**3,91**	T0	



Wippe
mit Kennzeichnung Klingel

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG3305-0344**	5/225	**3,91**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG3305-0319**	5/225	**3,91**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG3305-0325**	5/225	**3,91**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG3305-0444**	5/225	**3,91**	T0	
polarweiß	**MEG3305-0419**	5/225	**3,91**	T0	
anthrazit	**MEG3305-0414**	5/225	**4,96**	T1	
aluminium	**MEG3305-0460**	5/225	**7,30**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe
mit Kennzeichnung Licht

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG3302-0344**	5/225	**3,91**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG3302-0319**	5/225	**3,91**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG3302-0325**	5/225	**3,91**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG3302-0444**	5/225	**3,91**	T0	
polarweiß	**MEG3302-0419**	5/225	**3,91**	T0	
anthrazit	**MEG3302-0414**	5/225	**4,96**	T1	
aluminium	**MEG3302-0460**	5/225	**7,30**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe
für Kennzeichnung Schlüssel

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG3303-0344**	10/240	**3,91**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG3303-0319**	10/240	**3,91**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG3303-0325**	10/240	**3,91**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG3303-0444**	10/240	**3,91**	T0	
polarweiß	**MEG3303-0419**	10/240	**3,91**	T0	
anthrazit	**MEG3303-0414**	10/240	**4,96**	T1	
aluminium	**MEG3303-0460**	10/240	**7,30**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe
für Serienschalter mit Aufdruck

Wippe mit Aufdruck Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach → 290
Weitere Bedruckungen auf Anfrage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432644**	5/225	**7,86**	T0	
polarweiß glänzend	**432619**	5/225	**7,86**	T0	
aktivweiß glänzend	**432625**	5/225	**7,86**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**435644**	5/225	**7,86**	T0	
polarweiß	**435619**	5/225	**7,86**	T0	
anthrazit	**435614**	5/225	**9,12**	T1	
aluminium	**435660**	5/225	**10,61**	T0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe für Rollladenschalter und -taster

Für Rollladen-Wippschalter- und Wipptaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit:
Rollladenschalter-Einsatz, 1-polig
MEG3715-0000 → 4 → 296
Rollladenschalter-Einsatz mit Zusatzkontakt, 1-polig
MEG3714-0000 → 296
Rollladentaster-Einsatz, 1-polig
MEG3755-0000 → 5 → 297

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432444**	5/225	**7,36**	T0	
polarweiß glänzend	**432419**	5/225	**7,36**	T0	
aktivweiß glänzend	**432425**	5/225	**7,36**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**435544**	5/225	**7,36**	T0	
polarweiß	**435519**	5/225	**7,36**	T0	
anthrazit	**435514**	5/225	**7,69**	T1	
aluminium	**435560**	5/225	**9,94**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**434444**	5/120	**7,36**	T0	
polarweiß	**434419**	5/120	**7,36**	T0	

Schalterwippen (beleuchtet)

Wippschalter-Einsätze → 290
Wipptaster-Einsätze → 294



Wippe mit Kontrollfenster

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**436044**	5/225	**3,92**	T0	
polarweiß glänzend	**436019**	5/225	**3,92**	T0	
aktivweiß glänzend	**436025**	5/225	**3,92**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**431044**	5/225	**3,92**	T0	
polarweiß	**431019**	5/225	**3,92**	T0	
anthrazit	**431014**	5/225	**4,97**	T1	
aluminium	**431060**	5/225	**6,48**	T1	
Duroplast hochkratzfest: **Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant**					

Wippe mit rechteckigem Symbolfenster

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290
Zubehör: Symbole, rechteckig
395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900
→ 118 → 203 → 234 → 262 → 266

Lieferumfang: Mit Symbolset pro Wippe:
1 Licht (glasklar), 1 Schlüssel (glasklar), 1 Klingel (glasklar), 1 neutral (glasklar), 1 neutral (rot-transparent).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432844**	10/240	**3,75**	T8	
polarweiß glänzend	**432819**	10/240	**3,75**	T8	
aktivweiß glänzend	**432825**	10/240	**3,80**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**433844**	10/240	**3,75**	T8	
polarweiß	**433819**	10/240	**3,75**	T8	
anthrazit	**433814**	5/225	**4,27**	T1	
aluminium	**433860**	5/225	**6,48**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**434844**	10/240	**3,75**	T8	
polarweiß	**434819**	10/240	**3,75**	T8	

System M / Einsätze



Wippe mit rechteckigem Symbolfenster IP44

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt

IP 44

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290
Zubehör: Symbole, rechteckig
395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900
→ 118 → 203 → 234 → 262 → 266

Lieferumfang: Wippe mit Dichtungsset, 2-teilig. Symbole: 1 Licht, 1 Klingel (glasklar), 1 neutral (rot-transparent).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432744**	1/60	**7,97**	W1	
polarweiß glänzend	**432719**	1/60	**7,97**	W1	
aktivweiß glänzend	**432725**	1/60	**7,97**	W1	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**433744**	1/60	**7,97**	W1	
polarweiß	**433719**	1/60	**7,97**	W1	
anthrazit	**433714**	1/60	**9,34**	W1	
aluminium	**433760**	1/60	**11,23**	W1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Doppelwippe mit Kontrollfenster

Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG3420-0344**	5/120	**7,30**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG3420-0319**	5/120	**7,30**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG3420-0325**	5/120	**7,30**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG3420-0444**	5/120	**7,30**	T0	
polarweiß	**MEG3420-0419**	5/120	**7,30**	T0	
anthrazit	**MEG3420-0414**	5/120	**7,67**	T1	
aluminium	**MEG3420-0460**	5/120	**9,91**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe für Serienschalter mit Symbolfenster

Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**438544**	5/120	**7,30**	T0	
polarweiß glänzend	**438519**	5/120	**7,30**	T0	
aktivweiß glänzend	**438525**	5/120	**7,30**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**437544**	5/120	**7,30**	T0	
polarweiß	**437519**	5/120	**7,30**	T0	
anthrazit	**437514**	5/120	**7,67**	T1	
aluminium	**437560**	5/120	**9,91**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Doppelwippe mit rotem Symbolfenster

Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG3456-0344**	5/120	**7,30**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG3456-0319**	5/120	**7,30**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG3456-0325**	5/120	**7,30**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG3456-0444**	5/120	**7,30**	T0	
polarweiß	**MEG3456-0419**	5/120	**7,30**	T0	
anthrazit	**MEG3456-0414**	5/120	**7,67**	T1	
aluminium	**MEG3456-0460**	5/120	**9,91**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Doppelwippe mit Kontrollfenster IP44

Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt

IP 44

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG3424-0344**	1/60	**12,71**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG3424-0319**	1/60	**12,71**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG3424-0325**	1/60	**12,71**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG3424-0444**	1/60	**12,71**	T0	
polarweiß	**MEG3424-0419**	1/60	**12,71**	T0	
anthrazit	**MEG3424-0414**	1/60	**14,97**	T1	
aluminium	**MEG3424-0460**	1/60	**17,90**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe mit Schriftfeld und Kontrollfenster

Zur dauerhaften Beschriftung.
Für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontrollschalter.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290
Zubehör:
Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld
434791/92/93/94 → 118 → 203
Lieferumfang: Pro Wippe 4 Piktogramme (1 Service, 1 Licht, 1 Klingel, 1 Neutral).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**434744**	5/225	**6,59**	T0	
polarweiß glänzend	**434719**	5/225	**6,59**	T0	
aktivweiß glänzend	**434725**	5/225	**6,59**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**434644**	5/225	**6,59**	T0	
polarweiß	**434619**	5/225	**6,59**	T0	
anthrazit	**434614**	5/225	**7,94**	T1	
aluminium	**434660**	5/225	**9,12**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe mit Schriftfeld und Kontrollfenster

Zur dauerhaften Beschriftung.
Für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontrollschalter.
Zur farblichen Kennzeichnung von speziellen Schaltfunktionen.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290
Zubehör:
Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld
434791/92/93/94 → 118 → 203
Lieferumfang: Pro Wippe 4 Piktogramme (1 Service, 1 Licht, 1 Klingel, 1 Neutral).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
grün	**MEG3370-0304**	5/225	**7,94**	T0	
orange	**MEG3370-0302**	5/225	**7,94**	T0	
rubinrot	**MEG3370-0306**	5/225	**7,94**	T0	
gelb	**MEG3370-0307**	5/225	**7,94**	T0	



Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Klingel

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**435844**	5/225	**4,89**	T0	
polarweiß glänzend	**435819**	5/225	**4,89**	T0	
aktivweiß glänzend	**435825**	5/225	**4,89**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**430844**	5/225	**4,89**	T0	
polarweiß	**430819**	5/225	**4,89**	T0	
anthrazit	**430814**	5/225	**6,12**	T1	
aluminium	**430860**	5/225	**7,49**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Licht

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**435944**	5/225	**4,89**	T0	
polarweiß glänzend	**435919**	5/225	**4,89**	T0	
aktivweiß glänzend	**435925**	5/225	**4,89**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**430944**	5/225	**4,89**	T0	
polarweiß	**430919**	5/225	**4,89**	T0	
anthrazit	**430914**	5/225	**6,12**	T1	
aluminium	**430960**	5/225	**7,49**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Schlüssel

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**435344**	5/225	**4,89**	T0	
polarweiß glänzend	**435319**	5/225	**4,89**	T0	
aktivweiß glänzend	**435325**	5/225	**4,89**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**430744**	5/225	**4,89**	T0	
polarweiß	**430719**	5/225	**4,89**	T0	
anthrazit	**430714**	5/225	**6,12**	T1	
aluminium	**430760**	5/225	**7,49**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M / Einsätze



Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Steckdose

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**435244**	5/225	**4,89**	T0	
polarweiß glänzend	**435219**	5/225	**4,89**	T0	
aktivweiß glänzend	**435225**	5/225	**4,89**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**431744**	5/225	**4,89**	T0	
polarweiß	**431719**	5/225	**4,89**	T0	
anthrazit	**431714**	5/225	**6,12**	T1	
aluminium	**431760**	5/225	**7,49**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant




Wippe mit Kontrollfenster und Kennzeichnung Heizung

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG3307-0344**	5/225	**4,89**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG3307-0319**	5/225	**4,89**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG3307-0325**	5/225	**4,89**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG3307-0444**	5/225	**4,89**	T0	
polarweiß	**MEG3307-0419**	5/225	**4,89**	T0	
anthrazit	**MEG3307-0414**	5/225	**6,12**	T1	
aluminium	**MEG3307-0460**	5/225	**7,49**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Heizungsnotschalter

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Mit Kontrollfenster und Kennzeichnung „Heizung Notschalter“.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**435144**	5/225	**4,89**	T0	
polarweiß glänzend	**435119**	5/225	**4,89**	T0	
aktivweiß glänzend	**435125**	5/225	**4,89**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**431844**	5/225	**4,89**	T0	
polarweiß	**431819**	5/225	**4,89**	T0	
anthrazit	**431814**	5/225	**6,12**	T1	
aluminium	**431860**	5/225	**7,49**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe für Heizungs-Notschalter

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Mit rotem Kontrollfenster und Aufdruck „Heizung Notschalter“.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432944**	5/225	**4,89**	T0	
polarweiß glänzend	**432919**	5/225	**4,89**	T0	
aktivweiß glänzend	**432925**	5/225	**4,89**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**433944**	5/225	**4,89**	T0	
polarweiß	**433919**	5/225	**4,89**	T0	
anthrazit	**MEG3327-0414**	5/225	**6,12**	T1	
aluminium	**MEG3327-0460**	5/225	**7,49**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**434944**	5/120	**4,89**	T0	
polarweiß	**434919**	5/120	**4,89**	T0	



Doppelwippe mit Kontrollfenster und Kennzeichnung für Hotelanwendungen

Wippe mit Aufdruck Klingel durchgestrichen/Symbol Reinigungsservice.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG3429-0344**	5/120	**9,38**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG3429-0319**	5/120	**9,38**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG3429-0325**	5/120	**9,38**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG3429-0444**	5/120	**9,38**	T0	
polarweiß	**MEG3429-0419**	5/120	**9,38**	T0	
anthrazit	**MEG3429-0414**	5/120	**11,71**	T1	
aluminium	**MEG3429-0460**	5/120	**13,32**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Spritzwassergeschützt - IP 44



Wippe IP44

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt

IP 44

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290

Lieferumfang: Wippe mit Dichtungsset, 2-teilig.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432044**	1/60	**7,84**	W1	
polarweiß glänzend	**432019**	1/60	**7,84**	W1	
aktivweiß glänzend	**432025**	1/60	**7,84**	W1	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**433044**	1/60	**7,84**	W1	
polarweiß	**433019**	1/60	**7,84**	W1	
anthrazit	**433014**	1/60	**8,60**	W1	
aluminium	**433060**	1/60	**10,41**	W1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe mit rechteckigem Symbolfenster IP44

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt

IP 44

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290
Zubehör: Symbole, rechteckig
395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900 → 118 → 203 → 234 → 262 → 266

Lieferumfang: Wippe mit Dichtungsset, 2-teilig. Symbole: 1 Licht, 1 Klingel (glasklar), 1 neutral (rot-transparent).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432744**	1/60	**7,97**	W1	
polarweiß glänzend	**432719**	1/60	**7,97**	W1	
aktivweiß glänzend	**432725**	1/60	**7,97**	W1	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**433744**	1/60	**7,97**	W1	
polarweiß	**433719**	1/60	**7,97**	W1	
anthrazit	**433714**	1/60	**9,34**	W1	
aluminium	**433760**	1/60	**11,23**	W1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Doppelwippe mit Kontrollfenster IP44

Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt

IP 44

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG3424-0344**	1/60	**12,71**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG3424-0319**	1/60	**12,71**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG3424-0325**	1/60	**12,71**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG3424-0444**	1/60	**12,71**	T0	
polarweiß	**MEG3424-0419**	1/60	**12,71**	T0	
anthrazit	**MEG3424-0414**	1/60	**14,97**	T1	
aluminium	**MEG3424-0460**	1/60	**17,90**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



QuickFlex

IP 44

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Steckdose mit Dichtungsring.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2314-0344**	1/50	**16,00**	W1	
polarweiß glänzend	**MEG2314-0319**	1/50	**16,00**	W1	
aktivweiß glänzend	**MEG2314-0325**	1/50	**16,00**	W1	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2314-0444**	1/50	**16,00**	W1	
polarweiß	**MEG2314-0419**	1/50	**16,00**	W1	
anthrazit	**MEG2314-0414**	1/50	**16,92**	W1	
aluminium	**MEG2314-0460**	1/50	**20,05**	W1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M / Einsätze



Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel, IP44

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

IP 44

Lieferumfang: Steckdose mit Dichtungsring.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2514-0344**	1/50	**17,25**	W1	
polarweiß glänzend	**MEG2514-0319**	1/50	**17,25**	W1	
aktivweiß glänzend	**MEG2514-0325**	1/50	**17,25**	W1	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2514-0444**	1/50	**17,25**	W1	
polarweiß	**MEG2514-0419**	1/50	**17,25**	W1	
anthrazit	**MEG2514-0414**	1/50	**18,11**	W1	
aluminium	**MEG2514-0460**	1/50	**21,30**	W1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Dichtring zur Schutzarterhöhung auf IP44

Mit dem Dichtring können System M, System Design und Antik Steckdosen mit Klappdeckel die Schutzart IP 44 erreichen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	515990	1/150	**3,07**	W1	

Spezielle Schaltfunktionen, Mechanisch

Zentralplatte mit Kontrollfenster für Zugschalter

Für Zugschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit:
Zug-Wechselschalter-Einsatz, 1-polig
MEG3186-0000 → 298
Zug-Ausschalter-Einsatz, 2-polig MEG3182-0000 → 298
Zug-Taster-Einsatz mit separatem Meldekontakt,
Schließer 1-polig MEG3184-0000 → 298

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG3380-0344**	5/225	**6,01**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG3380-0319**	5/225	**6,01**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG3380-0325**	5/225	**6,01**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG3380-0444**	5/225	**6,01**	T0	
polarweiß	**MEG3380-0419**	5/225	**6,01**	T0	
anthrazit	**MEG3380-0414**	5/225	**9,11**	T1	
aluminium	**MEG3380-0460**	5/225	**10,53**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Wechsel-Rastschalter-Einsatz

Für genormte Profil-Halbzylinder-schlösser mit 40 mm Länge.

Zu komplettieren mit: Wechsel-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder 318601 → 299

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**319544**	1/60	**6,69**	E0	
polarweiß glänzend	**319519**	1/60	**6,69**	E0	
aktivweiß glänzend	**319525**	1/60	**6,69**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**318144**	1/60	**6,69**	E0	
polarweiß	**318119**	1/60	**6,69**	E0	
anthrazit	**318114**	1/60	**9,09**	E0	
aluminium	**318160**	1/60	**12,51**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Dreistufen-Drehschalter

Zu komplettieren mit:
Dreistufen-Drehschalter-Einsatz 317400 → 299

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**567244**	1/100	**6,40**	E0	
polarweiß glänzend	**567219**	1/100	**6,40**	E0	
aktivweiß glänzend	**567225**	1/100	**6,40**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**437344**	1/100	**6,40**	E0	
polarweiß	**437319**	1/100	**6,40**	E0	
anthrazit	**437314**	1/100	**8,26**	E0	
aluminium	**437360**	1/100	**9,07**	E0	
Duroplast hochkratzfest					
polarweiß	**538819**	1/100	**6,40**	E0	



Card-Schalter

Beleuchtbar.
Taster-Einsätze für Card-Schalter (6 A) mit veringertem Einsteckdruck für flexible Karten.
10 A und 16 A Taster verwendbar mit stabilen Karten.

Zu komplettieren mit:
Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig MEG3754-0000 → 296
Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt und Orientierungslicht, Schließer 1-polig MEG3760-0000 → 296
Taster-Einsatz mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig MEG3154-0000 → 294
Taster-Einsatz mit Orientierungslicht, Schließer 1-polig MEG3160-0000 → 4 → 295
MEG3560-0000 → 295
Zubehör: LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster MEG3901-0006 → 240 → 329
MEG3921-0000 → 240 → 329

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**315644**	1/100	**45,40**	T0	
polarweiß glänzend	**315619**	1/100	**45,40**	T0	
aktivweiß glänzend	**315625**	1/100	**45,40**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**315444**	1/100	**45,40**	T0	
polarweiß	**315419**	1/100	**45,40**	T0	
anthrazit	**315414**	1/100	**47,20**	T1	
aluminium	**315460**	1/100	**50,00**	T1	
Duroplast hochkratzfest: **Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant**					

Rollladenschalter

Rollladenschalter → 296



Wippe für Rollladenschalter und -taster

Für Rollladen-Wippschalter- und Wipptaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit:
Rollladenschalter-Einsatz, 1-polig
MEG3715-0000 → 4 → 296
Rollladenschalter-Einsatz mit Zusatzkontakt, 1-polig
MEG3714-0000 → 296
Rollladentaster-Einsatz, 1-polig
MEG3755-0000 → 5 → 297

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432444**	5/225	**7,36**	T0	
polarweiß glänzend	**432419**	5/225	**7,36**	T0	
aktivweiß glänzend	**432425**	5/225	**7,36**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**435544**	5/225	**7,36**	T0	
polarweiß	**435519**	5/225	**7,36**	T0	
anthrazit	**435514**	5/225	**7,69**	T1	
aluminium	**435560**	5/225	**9,94**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**434444**	5/120	**7,36**	T0	
polarweiß	**434419**	5/120	**7,36**	T0	



Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz

Zu komplettieren mit:
Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz 317200 → 297

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**567144**	1/100	**5,86**	T0	
polarweiß glänzend	**567119**	1/100	**5,86**	T0	
aktivweiß glänzend	**567125**	1/100	**5,86**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**569844**	1/100	**5,86**	T0	
polarweiß	**569819**	1/100	**5,86**	T0	
anthrazit	**569814**	1/100	**9,42**	T1	
aluminium	**569860**	1/100	**12,72**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**538744**	1/100	**5,86**	T0	
polarweiß	**538719**	1/100	**5,86**	T0	

System M / Einsätze



Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze

Für genormte Profil-Halbzylinder-schlösser mit 40 mm Länge.

Zu komplettieren mit:
Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder 318501 → 297
Rollladentaster-Einsatz für Schließzylinder 318901 → 297

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**319444**	1/60	**7,52**	E0	
polarweiß glänzend	**319419**	1/60	**7,52**	E0	
aktivweiß glänzend	**319425**	1/60	**7,52**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**319344**	1/60	**7,52**	E0	
polarweiß	**319319**	1/60	**7,52**	E0	
anthrazit	**319314**	1/60	**9,89**	E0	
aluminium	**319360**	1/60	**13,30**	E0	
Duroplast hochkratzfest: **Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant**					

Spezialschalter



QuickFlex

Auslösetaster für Feststellanlagen, 1 Schließer 1-polig + 1 Öffner 1-polig


10 A, AC 250 V

Im Design M-Plan.
Zur manuellen Auslösung von Feststell-vorrichtungen mit Doppel-Wipptaster-Einsatz (zwei getrennte Strombahnen).

Eigenschaften:

- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

Geeignet für die Unterputzmontage.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast edelmatt					
polarweiß	**MEG3167-2119**	1/35	**34,10**	T0	

Jumbo, der große Schalter

Der voll funktionstüchtige Schalter, unübersehbar groß. Austauschbar gegen jeden normalen Aus- und Wechselschalter.





QuickFlex

Jumbo, der große Schalter

10 AX, AC 250 V

Im Design M-SMART.
Bei bereits installierten Einzelgeräten, wie Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter aus den Merten-Programmen sind lediglich Rahmen und Wippe gegen die JUMBO-Oberteil-Einheit zu tauschen.

Maße: 161x161x32 mm (HxBxT)

Lieferumfang: Komplettgerät mit Wechselschalter.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG3341-1419**	1/6	**26,25**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					





QuickFlex

Jumbo, der große Schalter

10 AX, AC 250 V

Im Design M-SMART.
Bei bereits installierten Einzelgeräten, wie Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter aus den Merten-Programmen sind lediglich Rahmen und Wippe gegen die JUMBO-Oberteil-Einheit zu tauschen.

Maße: 161x161x32 mm (HxBxT)

Lieferumfang: Komplettgerät mit Wechselschalter.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
rubinrot	**MEG3341-1406**	1/6	**26,25**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					

Zeitschalter



Zentralplatte für Zeitschalter-Einsatz 15 min

Zu komplettieren mit: Zeitschalter-Einsatz 538000 → 298

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**567444**	1/100	**6,40**	E0	
polarweiß glänzend	**567419**	1/100	**6,40**	E0	
aktivweiß glänzend	**567425**	1/100	**6,40**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**539044**	1/100	**6,40**	E0	
polarweiß	**539019**	1/100	**6,40**	E0	
anthrazit	**539014**	1/100	**9,89**	E0	
aluminium	**539060**	1/100	**13,85**	E0	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**539344**	1/100	**6,40**	E0	
polarweiß	**539319**	1/100	**6,40**	E0	



Zentralplatte für Zeitschalter-Einsatz 120 min

Zu komplettieren mit: Zeitschalter-Einsatz 538200 → 298

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**567544**	1/100	**6,40**	E0	
polarweiß glänzend	**567519**	1/100	**6,40**	E0	
aktivweiß glänzend	**567525**	1/100	**6,40**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**539244**	1/100	**6,40**	E0	
polarweiß	**539219**	1/100	**6,40**	E0	
anthrazit	**539214**	1/100	**9,89**	E0	
aluminium	**539260**	1/100	**13,85**	E0	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**539444**	1/100	**6,40**	E0	
polarweiß	**539419**	1/100	**6,40**	E0	

System M / Einsätze



Zeitschaltuhr-Modul Standard

Für System M.
Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

PlusLink inside

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
- Voreingestellte Schaltzeiten (in 2 festen Gruppen: Mo-Fr und Sa-So)
- Menügeführte Bedienung
- Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Einfache Umschaltung Sommer / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen

Lokal schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:

Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5754-0344**	1/50	**58,50**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5754-0319**	1/50	**58,50**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5754-0325**	1/50	**58,50**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5754-0444**	1/50	**58,50**	E0	
polarweiß	**MEG5754-0419**	1/50	**58,50**	E0	
anthrazit	**MEG5754-0414**	1/50	**61,50**	E0	
aluminium	**MEG5754-0460**	1/50	**63,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Zeitschaltuhr-Modul

Für System M.
Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

PlusLink inside

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
- Voreingestellte Schaltzeiten (in freien Gruppen)
- Menügeführte Bedienung
- Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich 0--30 min)
- Astrofunktion
- Einfache Umschaltung Sommer- / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen
- Helligkeitswerte für Sonnenschutzfunktion einstellbar
- Verhalten bei Windalarm einstellbar

Lokal schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5755-0344**	1/50	**99,00**	E0	**Ausl.**
polarweiß glänzend	**MEG5755-0319**	1/50	**99,00**	E0	**Ausl.**
aktivweiß glänzend	**MEG5755-0325**	1/50	**99,00**	E0	**Ausl.**
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5755-0444**	1/50	**99,00**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**MEG5755-0419**	1/50	**99,00**	E0	**Ausl.**
anthrazit	**MEG5755-0414**	1/50	**102,50**	E0	**Ausl.**
aluminium	**MEG5755-0460**	1/50	**104,50**	E0	**Ausl.**

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



SCHUKO-Timersteckdosen-Einsatz mit erhöhtem Berührungsschutz

8 A, AC 230 V

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Bedienbar über einen Taster an der Steckdose oder mit einem Nebenstellentaster.
Steckdose schaltet nach einer voreinstell-baren Zeit ab. Abschalten vor Ablauf der Zeit möglich.
Mit Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.
Zeiteinstellung: stufig einstellbar, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h
Feinschutz: Elektronischer Überlast-/ Temperaturschutz
Sicherung: 8 A
Anzeigeelemente:
grüne LED für Zustandsanzeige

Nebenstellenbetrieb:
Nebenstellen-Einsatz 573999 → 310 → 436
Adapter: Adapter System M 5184.. → 118

Hinweis: Flächenbündiger Einbau bei Installation in 60er Installationsdose möglich.
Lieferumfang: Mit 2 Schrauben zur Befestigung auf der Installationsdose.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**501144**	1/30	**82,00**	E0	
polarweiß glänzend	**501119**	1/30	**82,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**501125**	1/30	**82,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**500144**	1/30	**82,00**	E0	
polarweiß	**500119**	1/30	**82,00**	E0	
anthrazit	**500114**	1/30	**84,50**	E0	
aluminium	**500160**	1/30	**86,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M / Einsätze

Module (Schalten/Dimmen/Jalousie) PlusLink

Die komplette Übersicht zu allen Produkten und Funktionen finden Sie im Kapitel: PlusLink

Einsätze PlusLink → 300
Dimmersystem PlusLink → 410
Jalousiesteuerungssystem PlusLink → 446
PlusLink → 338



PlusLink inside

Drehregler-Modul

Für System M.
Mit Drehknopf und vier Tastflächen. Die um den Drehknopf angeordneten Leuchtsegmente zeigen den Status oder dienen als Orientierungsbeleuchtung.

Funktionen:
Lokal schalten, Szenen aufrufen/ speichern:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen, Szenen aufrufen/ speichern:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 4 Tasten
Dreh-/Druckknopf
Anzeigeelemente: 8 LED-Segmente
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5252-0344**	1/60	**82,00**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5252-0319**	1/60	**82,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5252-0325**	1/60	**82,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5252-0444**	1/60	**82,00**	E0	
polarweiß	**MEG5252-0419**	1/60	**82,00**	E0	
anthrazit	**MEG5252-0414**	1/60	**85,00**	E0	
aluminium	**MEG5252-0460**	1/60	**87,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten



PlusLink inside

Zeitschaltuhr-Modul Standard

Für System M.
Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
- Voreingestellte Schaltzeiten (in 2 festen Gruppen: Mo-Fr und Sa-So)
- Menügeführte Bedienung
- Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Einfache Umschaltung Sommer / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen

Lokal schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:

Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5754-0344**	1/50	**58,50**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5754-0319**	1/50	**58,50**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5754-0325**	1/50	**58,50**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5754-0444**	1/50	**58,50**	E0	
polarweiß	**MEG5754-0419**	1/50	**58,50**	E0	
anthrazit	**MEG5754-0414**	1/50	**61,50**	E0	
aluminium	**MEG5754-0460**	1/50	**63,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M / Einsätze



Zeitschaltuhr-Modul

Für System M.
Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

PlusLink inside

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
- Voreingestellte Schaltzeiten (in freien Gruppen)
- Menügeführte Bedienung
- Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich 0--30 min)
- Astrofunktion
- Einfache Umschaltung Sommer- / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen
- Helligkeitswerte für Sonnenschutzfunktion einstellbar
- Verhalten bei Windalarm einstellbar

Lokal schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5755-0344**	1/50	**99,00**	E0	**Ausl.**
polarweiß glänzend	**MEG5755-0319**	1/50	**99,00**	E0	**Ausl.**
aktivweiß glänzend	**MEG5755-0325**	1/50	**99,00**	E0	**Ausl.**
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5755-0444**	1/50	**99,00**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**MEG5755-0419**	1/50	**99,00**	E0	**Ausl.**
anthrazit	**MEG5755-0414**	1/50	**102,50**	E0	**Ausl.**
aluminium	**MEG5755-0460**	1/50	**104,50**	E0	**Ausl.**
Duroplast hochkratzfest: **Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant**					

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Wiser Taster-Modul, 1fach

Für System M.
Taster-Modul ohne Wippe.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert.
Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bluetooth
Wiser Raum-steuerung
Wiser Haus-steuerung
Wiser Schneider Electric
Wiser App
App Store Google Play

Bedienelemente: 2 Tasten
Anzeigeelemente:
1 Status-LED, 1 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504
Zu komplettieren mit:
Wippe für Taster-Modul 1fach System M
MEG5210-03../-04.. → 77 → 350 → 420 → 452
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0) System M
MEG5211-03../-04.. → 77 → 350 → 420 → 452
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab) System M
MEG5215-03../-04.. → 78 → 351 → 421 → 453

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5113-0300	1/60	**18,40**	E5	



Wippe für Taster-Modul 1fach

Für System M.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach System M
MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5210-0344**	1/150	**3,07**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5210-0319**	1/150	**3,07**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5210-0325**	1/150	**3,07**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5210-0444**	1/150	**3,07**	E0	
polarweiß	**MEG5210-0419**	1/150	**3,07**	E0	
anthrazit	**MEG5210-0414**	1/150	**4,01**	E0	
aluminium	**MEG5210-0460**	1/150	**5,74**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)

Für System M.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach System M
MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5211-0344**	1/150	**6,58**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5211-0319**	1/150	**6,58**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5211-0325**	1/150	**6,58**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5211-0444**	1/150	**6,58**	E0	
polarweiß	**MEG5211-0419**	1/150	**6,58**	E0	
anthrazit	**MEG5211-0414**	1/150	**8,17**	E0	
aluminium	**MEG5211-0460**	1/150	**9,17**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M / Einsätze



Wippe
für Taster-Modul 1fach
(Pfeile Auf/Ab)

Für System M.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach System M
MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5215-0344**	1/150	**6,58**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5215-0319**	1/150	**6,58**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5215-0325**	1/150	**6,58**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5215-0444**	1/150	**6,58**	E0	
polarweiß	**MEG5215-0419**	1/150	**6,58**	E0	
anthrazit	**MEG5215-0414**	1/150	**8,17**	E0	
aluminium	**MEG5215-0460**	1/150	**9,17**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wiser Taster-Modul, 2fach

Für System M.
Taster-Modul ohne Wippen.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.
Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bluetooth
Wiser Raum-steuerung
Wiser Haus-steuerung
Wiser Schneider Electric
Wiser App
Download on the App Store · GET IT ON Google Play

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente:
2 Status-LEDs, 2 Orientierungs-LEDs
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504
Zu komplettieren mit:
Wippen für Taster-Modul 2fach System M
MEG5220-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank) System M MEG5226-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0) System M MEG5228-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) System M MEG5227-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5123-0300	1/60	**21,90**	E5	



Wippen für Taster-Modul 2fach

Für System M.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 2fach System M
MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
Nebenstelle Plus, 2fach System M
MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5220-0344**	1/150	**5,55**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5220-0319**	1/150	**5,55**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5220-0325**	1/150	**5,55**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5220-0444**	1/150	**5,55**	E0	
polarweiß	**MEG5220-0419**	1/150	**5,55**	E0	
anthrazit	**MEG5220-0414**	1/150	**6,79**	E0	
aluminium	**MEG5220-0460**	1/150	**8,20**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)

Für System M.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 2fach System M
MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
Nebenstelle Plus, 2fach System M
MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5226-0344**	1/150	**7,59**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5226-0319**	1/150	**7,59**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5226-0325**	1/150	**7,59**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5226-0444**	1/150	**7,59**	E0	
polarweiß	**MEG5226-0419**	1/150	**7,59**	E0	
anthrazit	**MEG5226-0414**	1/150	**9,34**	E0	
aluminium	**MEG5226-0460**	1/150	**10,26**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)

Für System M.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 2fach System M
MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
Nebenstelle Plus, 2fach System M
MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5228-0344**	1/150	**7,59**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5228-0319**	1/150	**7,59**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5228-0325**	1/150	**7,59**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5228-0444**	1/150	**7,59**	E0	
polarweiß	**MEG5228-0419**	1/150	**7,59**	E0	
anthrazit	**MEG5228-0414**	1/150	**9,34**	E0	
aluminium	**MEG5228-0460**	1/150	**10,26**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)

Für System M.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 2fach System M
MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
Nebenstelle Plus, 2fach System M
MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5227-0344**	1/150	**7,59**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5227-0319**	1/150	**7,59**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5227-0325**	1/150	**7,59**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5227-0444**	1/150	**7,59**	E0	
polarweiß	**MEG5227-0419**	1/150	**7,59**	E0	
anthrazit	**MEG5227-0414**	1/150	**9,34**	E0	
aluminium	**MEG5227-0460**	1/150	**10,26**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M / Einsätze

Bewegungs-/Präsenzmelder UP

- Bewegungsmelder PlusLink → 361
  Bewegungsmelder Unterputz → 506
- **Technische Informationen:** ARGUS 180 UP



PlusLink inside

ARGUS 180 UP Sensor-Modul

Für System M.
Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite:
8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar
von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar
von ca. 10 s bis ca. 30 min

- **Zu komplettieren mit:**
  Zentralstellen-Einsatz
  MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505
  Elektronik-Schalt-Einsatz
  MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
  Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
  MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
  Relais-Schalt-Einsatz
  MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
  Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
  MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
  Universal-Dimmer-Einsatz
  MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
  Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
  MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
  Steuerungs-Einsatz 1-10 V
  MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
  DALI-Steuerungs-Einsatz
  MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5710-0344**	1/40	**49,70**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5710-0319**	1/40	**49,70**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5710-0325**	1/40	**49,70**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5710-0444**	1/40	**49,70**	E0	
polarweiß	**MEG5710-0419**	1/40	**49,70**	E0	
anthrazit	**MEG5710-0414**	1/40	**52,50**	E0	
aluminium	**MEG5710-0460**	1/40	**54,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten



PlusLink inside

ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter

Für System M.
Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALIi-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Bedienelement:
Handschalter (0, Auto, 1)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite:
8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar
von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar
von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5711-0344**	1/40	**70,00**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5711-0319**	1/40	**70,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5711-0325**	1/40	**70,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5711-0444**	1/40	**70,00**	E0	
polarweiß	**MEG5711-0419**	1/40	**70,00**	E0	
anthrazit	**MEG5711-0414**	1/40	**73,00**	E0	
aluminium	**MEG5711-0460**	1/40	**75,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

System M / Einsätze



PlusLink inside

ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul

Für System M.
Präsenzmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 2,2 m
Reichweite:
8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar
von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar
von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5530-0344**	1/40	**72,50**	E4	
polarweiß glänzend	**MEG5530-0319**	1/40	**72,50**	E4	
aktivweiß glänzend	**MEG5530-0325**	1/40	**72,50**	E4	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5530-0444**	1/40	**72,50**	E4	
polarweiß	**MEG5530-0419**	1/40	**72,50**	E4	
anthrazit	**MEG5530-0414**	1/40	**76,50**	E4	
aluminium	**MEG5530-0460**	1/40	**79,00**	E4	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Tastsensorflächen (Schalten/Dimmen)

Tastdimmer-/schalter → 309



Funk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-Einsätze

Im Design System M.
Bedientaster zum Umschalten oder Schalten/Dimmen von einem Ausgang. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten (auf Memorywert), Ausschalten, Dimmen


Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Einstellbare Dimmgeschwindigkeit, Treppenlichtfunktion, Master/Slave, Helligkeitsbegrenzung, Einschalten auf Helligkeitsbegrenzung, Abschaltbare Memoryfunktion

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Eigenverbrauch : < 1 W

Zu komplettieren mit:
Universal-Superdimmer-Einsatz 577099 → 309 → 398 → 435
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT → 393

Hinweis: Mit Funk-Sensorfäche CONNECT für Dimmer-Einsätze beträgt die Mindestlast 75 VA.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**503644**	1/100	**103,50**	E0	Ausl.
polarweiß glänzend	**503619**	1/100	**103,50**	E0	Ausl.
aktivweiß glänzend	**503625**	1/100	**103,50**	E0	Ausl.
Thermoplast edelmatt					
weiß	**502644**	1/100	**103,50**	E0	Ausl.
polarweiß	**502619**	1/100	**103,50**	E0	Ausl.
anthrazit	**502614**	1/100	**107,00**	E0	Ausl.
aluminium	**502660**	1/100	**110,50**	E0	Ausl.
Duroplast hochkratzfest: **Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant**					



Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze

Im Design System M.
Bedientaster zum Schalten von einem Ausgang. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten-Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Umschalten

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung, Master/Slave

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Eigenverbrauch : < 1 W

Zu komplettieren mit:
Relais-Schalt-Einsatz 576897 → 310 → 399 → 436 → 506
Elektronik-Schalt-Einsatz 576799 → 310 → 399 → 436 → 506
Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT → 393

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**503444**	1/100	**103,50**	E0	Ausl.
polarweiß glänzend	**503419**	1/100	**103,50**	E0	Ausl.
aktivweiß glänzend	**503425**	1/100	**103,50**	E0	Ausl.
Thermoplast edelmatt					
weiß	**502444**	1/100	**103,50**	E0	Ausl.
polarweiß	**502419**	1/100	**103,50**	E0	Ausl.
anthrazit	**502414**	1/100	**107,00**	E0	Ausl.
aluminium	**502460**	1/100	**110,50**	E0	Ausl.
Duroplast hochkratzfest: **Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant**					

System M / Einsätze





Funk-Taster CONNECT, Move

Im Design System M.
Batterieversorgter mobiler Funksender mit 1 Kanal. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger anbinden.
Funkeigenschaft: **Systemverwalter (siehe Hinweis)**
Geeignet für die Klebemontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Umschalten, Dimmen

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Einschalten, Auschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen

Kanäle: 1
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N)
Batterielebensdauer: > 5 Jahre
Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung
Bedienelemente: 1 Taste
Abmessungen: 44 x 12,5 mm (Ø x H)

Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT → 398

Hinweis: Das Gerät kann die Eigenschaft eines Systemverwalters übernehmen. Da es sich um ein mobiles Gerät handelt, empfehlen wir, vorzugsweise ein ortsfestes Gerät als Systemverwalter zu wählen. Verwenden Sie stattdessen z. B. einen Funk-Taster CONNECT, 1fach.

Lieferumfang: Batterie, Wandhalterung, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**508144**	1/40	**62,00**	E0	Ausl.
polarweiß glänzend	**508119**	1/40	**62,00**	E0	Ausl.
aktivweiß glänzend	**508125**	1/40	**62,00**	E0	Ausl.
Thermoplast edelmatt					
weiß	**508044**	1/40	**62,00**	E0	Ausl.
polarweiß	**508019**	1/40	**62,00**	E0	Ausl.
anthrazit	**508014**	1/40	**66,50**	E0	Ausl.
aluminium	**508060**	1/40	**70,00**	E0	Ausl.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant





Funk-Taster CONNECT, 1fach

Im Design System M.
Batterieversorgter Funksender mit 2 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden.
Funkeigenschaft: **Systemverwalter**
Geeignet für die Klebemontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten, Auschalten, Dimmen, Rollladen fahren

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle

Kanäle: 2
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N)
Batterielebensdauer: > 5 Jahre
Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung
Bedienelemente: 2 Tasten

Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT → 398

Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**506144**	1/40	**107,00**	E0	Ausl.
polarweiß glänzend	**506119**	1/40	**107,00**	E0	Ausl.
aktivweiß glänzend	**506125**	1/40	**107,00**	E0	Ausl.
Thermoplast edelmatt					
weiß	**505144**	1/40	**107,00**	E0	Ausl.
polarweiß	**505119**	1/40	**107,00**	E0	Ausl.
anthrazit	**505114**	1/40	**110,50**	E0	Ausl.
aluminium	**505160**	1/40	**115,50**	E0	Ausl.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Funk-Taster CONNECT, 2fach

Im Design System M.
Batterieversorgter Funksender mit 4 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden.
Funkeigenschaft: **Systemverwalter**
Geeignet für die Klebemontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig.
Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten, Auschalten, Dimmen, Rollladen fahren

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle

Kanäle: 4
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N)
Batterielebensdauer: > 5 Jahre
Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung
Bedienelemente: 4 Tasten

Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT → 398

Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**506244**	1/40	**109,50**	E0	**Ausl.**
polarweiß glänzend	**506219**	1/40	**109,50**	E0	**Ausl.**
aktivweiß glänzend	**506225**	1/40	**109,50**	E0	**Ausl.**
Thermoplast edelmatt					
weiß	**505244**	1/40	**109,50**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**505219**	1/40	**109,50**	E0	**Ausl.**
anthrazit	**505214**	1/40	**114,00**	E0	**Ausl.**
aluminium	**505260**	1/40	**117,50**	E0	**Ausl.**

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Drehdimmerabdeckungen

Drehdimmer → 312



Zentralplatte mit Drehknopf

Im Design System M.

Zu komplettieren mit:
Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen
MEG5134-0000 → 5 → 312 → 428
Universal-Drehdimmer-Einsatz
MEG5138-0000 → 312 → 429
MEG5139-0000 → 5 → 312 → 429
Drehdimmer-Einsatz für kleine Lasten
MEG5140-0000 → 5 → 311 → 312 → 429
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter MEG5131-0000 → 5 → 313 → 429
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter MEG5132-0000 → 313 → 429
Drehdimmer-Einsatz für induktive Last
MEG5133-0000 → 5 → 313 → 430
MEG5135-0000 → 314 → 430
Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last
MEG5136-0000 → 5 → 314 → 431
MEG5137-0000 → 5 → 314 → 431
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V
MEG5142-0000 → 315 → 431
DALI-Drehdimmer-Einsatz Tunable White mit Spannungsversorgung MEG5144-0000 → 315 → 431

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5250-0344**	5/120	**5,19**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5250-0319**	5/120	**5,19**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5250-0325**	5/120	**5,19**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5250-0444**	5/120	**5,19**	E0	
polarweiß	**MEG5250-0419**	5/120	**5,19**	E0	
anthrazit	**MEG5250-0414**	5/120	**7,82**	E0	
aluminium	**MEG5250-0460**	5/120	**9,87**	E0	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**MEG5250-0644**	5/120	**5,19**	E0	
polarweiß	**MEG5250-0619**	5/120	**5,19**	E0	

System M / Einsätze



Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf

Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.

Zu komplettieren mit:

Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen
MEG5134-0000 → 5 → 312 → 428
Universal-Drehdimmer-Einsatz
MEG5138-0000 → 312 → 429
MEG5139-0000 → 5 → 312 → 429
Drehdimmer-Einsatz für kleine Lasten
MEG5140-0000 → 5 → 311 → 312 → 429
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter MEG5131-0000 → 5 → 313 → 429
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter MEG5132-0000 → 313 → 429
Drehdimmer-Einsatz für induktive Last
MEG5133-0000 → 5 → 313 → 430
MEG5135-0000 → 314 → 430
Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last
MEG5136-0000 → 5 → 314 → 431
MEG5137-0000 → 5 → 314 → 431
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V
MEG5142-0000 → 315 → 431
DALI-Drehdimmer-Einsatz Tunable White mit Spannungsversorgung MEG5144-0000 → 315 → 431

Zubehör:

Beschriftungsbogen M-Creativ
1fach Rahmen MEG4061-3500 → 169
Beschriftungsbogen M-Creativ
2fach Rahmen MEG4062-3500 → 169
Beschriftungsbogen M-Creativ
3fach Rahmen MEG4063-3500 → 169

Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.
Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige). Mit Drehknopf in der Farbe polarweiß.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
transparent/polarweiß	**MEG5250-3500**	5/225	**15,74**	T1	



PlusLink inside

Drehregler-Modul

Für System M.
Mit Drehknopf und vier Tastflächen. Die um den Drehknopf angeordneten Leuchtsegmente zeigen den Status oder dienen als Orientierungsbeleuchtung.

Funktionen:

Lokal schalten, Szenen aufrufen/ speichern:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen, Szenen aufrufen/ speichern:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 4 Tasten Dreh-/Druckknopf
Anzeigeelemente: 8 LED-Segmente
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:

Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5252-0344**	1/60	**82,00**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5252-0319**	1/60	**82,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5252-0325**	1/60	**82,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5252-0444**	1/60	**82,00**	E0	
polarweiß	**MEG5252-0419**	1/60	**82,00**	E0	
anthrazit	**MEG5252-0414**	1/60	**85,00**	E0	
aluminium	**MEG5252-0460**	1/60	**87,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Zentralplatte für Drehzahlsteller

Für System M.

Zu komplettieren mit:
Drehzahlsteller-Einsatz MEG5143-0000 → 316 → 432

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5251-0344**	1/50	**6,17**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5251-0319**	1/50	**6,17**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5251-0325**	1/50	**6,17**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5251-0444**	1/50	**6,17**	E0	
polarweiß	**MEG5251-0419**	1/50	**6,17**	E0	
anthrazit	**MEG5251-0414**	1/50	**9,48**	E0	
aluminium	**MEG5251-0460**	1/50	**13,34**	E0	

Abdeckungen für Jalousiesteuerungssystem

Die komplette Übersicht zu allen Produkten und Funktionen finden Sie im Kapitel „Jalousiesteuerungssystem“:

Jalousiesteuerungssystem → 461
Technische Informationen: Jalousiesteuerungssystem



Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss

Im Design System M.
Bedientaster für Rollladenmotoren.
Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT. Mit elektronischer Verriegelung.
Anschlussmöglichkeit für Sonnen-/Dämmerungssensor.
Funkeigenschaft: **Router**

Zu komplettieren mit:
Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard
580698 → 318 → 405 → 461
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang
580699 → 318 → 405 → 461
Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor MTN580691
Sender: Alle Sender des
Merten Funk-Systems CONNECT → 393

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**503544**	1/60	**123,00**	E0	**Ausl.**
polarweiß glänzend	**503519**	1/60	**123,00**	E0	**Ausl.**
aktivweiß glänzend	**503525**	1/60	**123,00**	E0	**Ausl.**
Thermoplast edelmatt					
weiß	**502544**	1/60	**123,00**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**502519**	1/60	**123,00**	E0	**Ausl.**
anthrazit	**502514**	1/60	**126,00**	E0	**Ausl.**
aluminium	**502560**	1/60	**131,00**	E0	**Ausl.**

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Raumtemperaturregler

Technische Informationen: Heizungssteuerung



Zentralplatte für Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display

Mit der Taste kann der Raumtemperaturregler und die angeschlosssene Last zweipolig vom Netz getrennt werden.

Zu komplettieren mit:
Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display
MEG5775-0000 → 319
Programmierbarer Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display MEG5776-0000 → 319

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5775-0344**	1/150	**6,12**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5775-0319**	1/150	**6,12**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5775-0325**	1/150	**6,12**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5775-0444**	1/150	**6,12**	E0	
polarweiß	**MEG5775-0419**	1/150	**6,12**	E0	
anthrazit	**MEG5775-0414**	1/150	**7,37**	E0	
aluminium	**MEG5775-0460**	1/150	**8,48**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter

Besonders flache Bauform.

Zu komplettieren mit:
Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter
536302/04 → 320

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**534844**	1/150	**9,44**	E0	
polarweiß glänzend	**534819**	1/150	**9,44**	E0	
aktivweiß glänzend	**534825**	1/150	**9,44**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**536144**	1/150	**9,44**	E0	
polarweiß	**536119**	1/150	**9,44**	E0	
anthrazit	**536114**	1/150	**13,82**	E0	
aluminium	**536160**	1/150	**14,12**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M / Einsätze



Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt

Besonders flache Bauform.

Zu komplettieren mit:
Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt
536400/01 → 5 → 320
Raumtemperaturregler-Einsatz
MEG5773-0000 → 320

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**534744**	1/150	**9,44**	E0	
polarweiß glänzend	**534719**	1/150	**9,44**	E0	
aktivweiß glänzend	**534725**	1/150	**9,44**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**536244**	1/150	**9,44**	E0	
polarweiß	**536219**	1/150	**9,44**	E0	
anthrazit	**536214**	1/150	**13,82**	E0	
aluminium	**536260**	1/150	**14,12**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Fußbodentemperaturregler-Einsatz mit Schalter

Besonders flache Bauform.

Zu komplettieren mit:
Fußbodentemperaturregler-Einsatz mit Schalter
537100 → 320

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**534944**	1/150	**9,44**	E0	
polarweiß glänzend	**534919**	1/150	**9,44**	E0	
aktivweiß glänzend	**534925**	1/150	**9,44**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**535844**	1/150	**9,44**	E0	
polarweiß	**535819**	1/150	**9,44**	E0	
anthrazit	**535814**	1/150	**13,82**	E0	
aluminium	**535860**	1/150	**14,12**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

KNX

Weiterführende Informationen zu den Produkten finden Sie im Kapitel „KNX“.

KNX Taster → 574
Technische Informationen: KNX-Systemeigenschaften



Taster 1fach plus

Im Design System M.
Mit integriertem Busankoppler.
Taster mit 2 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.

Zubehör: Beschriftungsbogen für Taster 6183.. → 578
Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube.
Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**617144**	1/60	**105,00**	X2	
polarweiß glänzend	**617119**	1/60	**105,00**	X2	
aktivweiß glänzend	**617125**	1/60	**105,00**	X2	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**627544**	1/60	**98,50**	X0	
polarweiß	**627519**	1/60	**98,50**	X0	
anthrazit	**627514**	1/60	**101,50**	X0	
aluminium	**627560**	1/60	**103,50**	X0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Taster 2fach plus

Im Design System M.
Mit integriertem Busankoppler.
Taster mit 4 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.

Zubehör: Beschriftungsbogen für Taster 6183.. → 578
Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube.
Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**617244**	1/60	**113,50**	X2	
polarweiß glänzend	**617219**	1/60	**113,50**	X2	
aktivweiß glänzend	**617225**	1/60	**113,50**	X2	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**627644**	1/60	**107,00**	X0	
polarweiß	**627619**	1/60	**107,00**	X0	
anthrazit	**627614**	1/60	**110,50**	X0	
aluminium	**627660**	1/60	**113,50**	X0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Taster 2fach plus mit Raumtemperaturregler

Im Design System M.
Komfortable Steuerungseinheit mit 4 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
Mit Raumtemperaturregler und Display.
Mit 5 roten LEDs.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Schraube für Demontageschutz. Mit Putzschutzhaube.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG6212-0344**	1/50	**236,00**	X0	
polarweiß glänzend	**MEG6212-0319**	1/50	**236,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**MEG6212-0325**	1/50	**236,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG6212-0444**	1/50	**236,00**	X0	
polarweiß	**MEG6212-0419**	1/50	**236,00**	X0	
anthrazit	**MEG6212-0414**	1/50	**238,00**	X0	
aluminium	**MEG6212-0460**	1/50	**241,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Taster 4fach plus

Im Design System M.
Mit integriertem Busankoppler.
Taster mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.

Zubehör: Beschriftungsbogen für Taster 6183.. → 578

Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube. Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**617444**	1/60	**149,50**	X2	
polarweiß glänzend	**617419**	1/60	**149,50**	X2	
aktivweiß glänzend	**617425**	1/60	**149,50**	X2	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**627844**	1/60	**140,50**	X0	
polarweiß	**627819**	1/60	**140,50**	X0	
anthrazit	**627814**	1/60	**143,00**	X0	
aluminium	**627860**	1/60	**146,50**	X0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Taster 4fach plus mit IR-Empfänger

Im Design System M.
Mit integriertem Busankoppler.
Taster mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
Die jeweiligen Funktionen der Tasten können mit einer IR-Fernbedienung angesteuert werden.
Die Steuerung mit einer Merten Distance-IR-Fernbedienung ist bereits im Taster vorprogrammiert. Viele andere IR-Fernbedienungen (z. B. vorhandene TV- oder CD-Player-Fernbedienung) können am Taster angelernt werden.

Zubehör:
Beschriftungsbogen für Multifunktions-Taster mit IR-Empfänger 6184 .. → 578

Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube. Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**617544**	1/60	**169,50**	X0	
polarweiß glänzend	**617519**	1/60	**169,50**	X0	
aktivweiß glänzend	**617525**	1/60	**169,50**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**627944**	1/60	**167,00**	X0	
polarweiß	**627919**	1/60	**167,00**	X0	
anthrazit	**627914**	1/60	**169,50**	X0	
aluminium	**627960**	1/60	**173,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M / Einsätze



Taster 4fach plus mit Raumtemperaturregler

Im Design System M.
Komfortable Steuerungseinheit mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
Mit Raumtemperaturregler und Display.
Mit integriertem Piezo-Summer zur Anzeige von Alarmzuständen und IR-Empfänger. Mittels IR-Fernbedienung können alle Funktionen der jeweiligen Tasten angesteuert werden.
Mit 9 roten LEDs.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Schraube für Demontageschutz. Mit Putzschutzhaube.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG6214-0344**	1/35	**303,00**	X0	
polarweiß glänzend	**MEG6214-0319**	1/35	**303,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**MEG6214-0325**	1/35	**303,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG6214-0444**	1/35	**303,00**	X0	
polarweiß	**MEG6214-0419**	1/35	**303,00**	X0	
anthrazit	**MEG6214-0414**	1/35	**306,00**	X0	
aluminium	**MEG6214-0460**	1/35	**307,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant




KNX Tastsensor Pro

Für System M.
Taster mit 1 bis 4 Bedientasten und Statusanzeigen. Im Ruhezustand erscheint die Oberfläche des Tasters als eine ebenmäßige Fläche. Erst mit der Aktivierung wird die Beschriftung der Tasten über hinterleuchtete Symbole sichtbar. Hierfür können die beigelegten Fertigfolien verwendet werden oder Einzelsymbole mit unterschiedlichen Motiven. Die Position der Bedientasten variiert je nach der gewählten Anzahl der Bedientasten.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Zubehör:
Demontageschutz
MEG6270-0000 → 91 → 194 → 574 → 583 → 587 → 590
Folienset für KNX Tastsensor Pro System M
MEG6270-0010 → 90 → 574

Hinweis: Prorammierbar mit ETS4 und höher.
Lieferumfang: Gerät mit eingelegter Fertigfolie.
Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.
3 vorkonfektionierte Fertigfolien und 24 unterschiedliche Einzelsymbole mit 1 Trägerfolie.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG6180-0319**	1/50	**107,50**	X0	
aktivweiß glänzend	**MEG6180-0325**	1/50	**107,50**	X0	
Thermoplast edelmatt					
anthrazit	**MEG6180-0414**	1/50	**111,00**	X0	
aluminium	**MEG6180-0460**	1/50	**114,00**	X0	



Folienset für KNX Tastsensor Pro

Ersatzteil

Für System M.
Zur individuellen Kennzeichnung der KNX Tastsensoren Pro.

Im KNX zu komplettieren mit:
KNX Tastsensor Pro System M MEG6180-04.. → 90 → 574

Lieferumfang: 3 vorkonfektionierte Fertigfolien und 24 unterschiedliche Einzelsymbole mit 1 Trägerfolie.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6270-0010	1/100	**11,00**	X0	



KNX Multi-Touch Pro

Für System M.
Komfortabler Raumcontroller mit dem bis zu 32 Raumfunktionen und die Raumtemperatur gesteuert werden können. Alle Funktionen werden auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm angezeigt und mit einfachen Fingerbewegungen aufgerufen. Der Benutzer wählt zwischen 3 Oberflächen-Designs, die den Raumfunktionen frei zugeordnet werden können. Die Raumtemperaturregelung kann in 2 verschiedenen Designs dargestellt werden.
Mit Raumtemperaturregler, Display und Anschluss für den Fernfühler.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Zubehör:
Demontageschutz
MEG6270-0000 → 91 → 194 → 574 → 583 → 587 → 590
Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display MEG5775-0003 → 320

Hinweis: Prorammierbar mit ETS4 und höher.
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6215-0310	1/50	**242,00**	X0	



Demontageschutz

Verhindert das einfache Abziehen des KNX Tastsensors Pro und des KNX Multi-Touch Pro.

Im KNX zu komplettieren mit:
KNX Tastsensor Pro
System M MEG6180-04.. → 90 → 574
System Design MEG6180-60.. → 193 → 582
KNX Multi-Touch Pro System M
MEG6215-03.. → 91 → 575 → 587
System Design MEG6215-59.. → 194 → 583 → 590

Lieferumfang: 2 Edelstahl-Haken.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6270-0000	1/100	**4,50**	X0	



KNX-Tastermodul 1fach

Für System M.
Tastermodul ohne Wippe.
Mit programmierbarer Statusanzeige.

Im KNX zu komplettieren mit:
Wippe für Tastermodul 1fach
System M 6191.., 6251.. → 91 → 579
Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck 1/0
System M 6254.., 6193.. → 91 → 579
Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab
System M 6255.., 6194.. → 92 → 579

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	625199	1/60	**55,50**	X2	



Wippe für Tastermodul 1fach

Im Design System M.
Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit:
KNX-Tastermodul 1fach System M 625199 → 91 → 579
Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591 → 578

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**619144**	1/150	**2,00**	X2	
polarweiß glänzend	**619119**	1/150	**2,00**	X2	
aktivweiß glänzend	**619125**	1/150	**2,00**	X2	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**625144**	1/150	**2,00**	X2	
polarweiß	**625119**	1/150	**2,00**	X2	
anthrazit	**625114**	1/150	**2,50**	X2	
aluminium	**625160**	1/150	**4,00**	X2	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck 1/0

Im Design System M.
Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit:
KNX-Tastermodul 1fach System M 625199 → 91 → 579
Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591 → 578

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**619344**	1/150	**3,50**	X2	
polarweiß glänzend	**619319**	1/150	**3,50**	X2	
aktivweiß glänzend	**619325**	1/150	**3,50**	X2	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**625444**	1/150	**4,50**	X2	
polarweiß	**625419**	1/150	**4,50**	X2	
anthrazit	**625414**	1/150	**5,50**	X2	
aluminium	**625460**	1/150	**6,00**	X2	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M / Einsätze



Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab

Im Design System M.
Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit:
KNX-Tastermodul 1fach System M 625199 → 91 → 579
Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591 → 578

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**619444**	1/150	**3,50**	X2	
polarweiß glänzend	**619419**	1/150	**3,50**	X2	
aktivweiß glänzend	**619425**	1/150	**3,50**	X2	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**625544**	1/150	**4,50**	X2	
polarweiß	**625519**	1/150	**4,50**	X2	
anthrazit	**625514**	1/150	**5,50**	X2	
aluminium	**625560**	1/150	**6,00**	X2	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



KNX-Tastermodul 2fach

Für System M.
Tastermodul ohne Wippen.
Mit programmierbarer Statusanzeige.

Im KNX zu komplettieren mit:
Wippen für Tastermodul 2fach
System M 6192.., 6252.. → 92 → 580
Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdruck 1/0
und Pfeile Auf/Ab System M 6256.., 6195.. → 92 → 580
Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab
und 1/0 System M 6257.., 6196.. → 92 → 580
Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdrucken
Pfeile Auf/Ab System M 6258.., 6197.. → 93 → 581

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	625299	1/60	**63,00**	X2	



Wippen für Tastermodul 2fach

Im Design System M.
Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit:
KNX-Tastermodul 2fach System M 625299 → 92 → 580
Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591 → 578

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**619244**	1/150	**4,00**	X2	
polarweiß glänzend	**619219**	1/150	**4,00**	X2	
aktivweiß glänzend	**619225**	1/150	**4,00**	X2	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**625244**	1/150	**3,50**	X2	
polarweiß	**625219**	1/150	**3,50**	X2	
anthrazit	**625214**	1/150	**4,50**	X2	
aluminium	**625260**	1/150	**5,50**	X2	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdruck 1/0 und Pfeile Auf/Ab

Im Design System M.
Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit:
KNX-Tastermodul 2fach System M 625299 → 92 → 580
Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591 → 578

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**619544**	1/150	**4,50**	X2	
polarweiß glänzend	**619519**	1/150	**4,50**	X2	
aktivweiß glänzend	**619525**	1/150	**4,50**	X2	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**625644**	1/150	**5,00**	X2	
polarweiß	**625619**	1/150	**5,00**	X2	
anthrazit	**625614**	1/150	**6,00**	X2	
aluminium	**625660**	1/150	**7,00**	X2	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab und 1/0

Im Design System M.
Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit:
KNX-Tastermodul 2fach System M 625299 → 92 → 580
Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591 → 578

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**619644**	1/150	**4,50**	X2	
polarweiß glänzend	**619619**	1/150	**4,50**	X2	
aktivweiß glänzend	**619625**	1/150	**4,50**	X2	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**625744**	1/150	**5,00**	X2	
polarweiß	**625719**	1/150	**5,00**	X2	
anthrazit	**625714**	1/150	**6,00**	X2	
aluminium	**625760**	1/150	**7,00**	X2	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdrucken Pfeile Auf/Ab

Im Design System M.
Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit:
KNX-Tastermodul 2fach System M 625299 → 92 → 580
Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591 → 578

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**619744**	1/150	**4,50**	X2	
polarweiß glänzend	**619719**	1/150	**4,50**	X2	
aktivweiß glänzend	**619725**	1/150	**4,50**	X2	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**625844**	1/150	**5,00**	X2	
polarweiß	**625819**	1/150	**5,00**	X2	
anthrazit	**625814**	1/150	**6,00**	X2	
aluminium	**625860**	1/150	**7,00**	X2	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



KNX ARGUS 180 UP

Im Design System M.
Bewegungsmelder für den Innenbereich.
Bei Erfassen einer Bewegung wird ein durch die Programmierung definiertes Datentelegramm gesendet.

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**631644**	1/30	**110,00**	X2	
polarweiß glänzend	**631619**	1/30	**110,00**	X2	
aktivweiß glänzend	**631625**	1/30	**110,50**	X2	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**632644**	1/30	**120,00**	X0	
polarweiß	**632619**	1/30	**120,00**	X0	
anthrazit	**632614**	1/30	**123,50**	X0	
aluminium	**632660**	1/30	**126,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



KNX ARGUS 180/2,20 m UP

Im Design System M.
Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
Bei Erfassen einer Bewegung wird ein durch die Programmierung definiertes Datentelegramm gesendet.

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**631744**	1/30	**109,00**	X0	
polarweiß glänzend	**631719**	1/30	**109,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**631725**	1/30	**109,50**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**632744**	1/30	**115,00**	X0	
polarweiß	**632719**	1/30	**115,00**	X0	
anthrazit	**632714**	1/30	**116,00**	X0	
aluminium	**632760**	1/30	**117,50**	X0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP

Für System M.
Anwesenheitserkennung im Innenbereich. Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern.
Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**630444**	1/30	**121,00**	X0	
polarweiß glänzend	**630419**	1/30	**121,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**630425**	1/30	**121,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**630644**	1/30	**121,00**	X0	
polarweiß	**630619**	1/30	**121,00**	X0	
anthrazit	**630614**	1/30	**123,00**	X0	
aluminium	**630660**	1/30	**125,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M / Einsätze



Raumtemperaturregler mit Display

Im Design System M.
KNX Raumtemperaturregler mit Display, Schriftfeld, Betriebs- und Statusanzeige.
Mit den 4 Tasten können Sollwert-verschiebungen und Betriebsarten direkt angesprochen werden.
Mit 5 roten LEDs.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591 → 578

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Schraube für Demontageschutz. Mit Putzschutzhaube.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG6241-0344**	1/50	**194,50**	X0	
polarweiß glänzend	**MEG6241-0319**	1/50	**194,50**	X0	
aktivweiß glänzend	**MEG6241-0325**	1/50	**194,50**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG6241-0444**	1/50	**194,50**	X0	
polarweiß	**MEG6241-0419**	1/50	**194,50**	X0	
anthrazit	**MEG6241-0414**	1/50	**198,00**	X0	
aluminium	**MEG6241-0460**	1/50	**199,50**	X0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Raumtemperaturregler für den Objektbereich

Im Design System M.
KNX Raumtemperaturregler für den Objektbereich. In Abhängigkeit der Betriebsart, des aktuellen Temperatur-Sollwertes und der Raumtemperatur wird eine Stellgröße zur Heizungs- oder Kühlungssteuerung auf den KNX gesendet. Die Temperatur kann wahlweise durch den internen oder durch einen externen Bustemperaturfühler erfasst werden.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Putzschutzhaube.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG6221-0344**	1/50	**156,00**	X0	
polarweiß glänzend	**MEG6221-0319**	1/50	**156,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**MEG6221-0325**	1/50	**156,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG6221-0444**	1/50	**156,00**	X0	
polarweiß	**MEG6221-0419**	1/50	**156,00**	X0	
anthrazit	**MEG6221-0414**	1/50	**158,00**	X0	
aluminium	**MEG6221-0460**	1/50	**159,50**	X0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



KNX Raumtemperaturregler UP/PI mit Tasterschnittstelle 4fach

Im Design System M.
Das Gerät ist ein Raumtemperaturregler und ein Binäreingang. In Abhängigkeit der Betriebsart, des aktuellen Temperatur-Sollwertes und der Raumtemperatur wird eine Stellgröße zur Heizungs- oder Kühlungssteuerung auf den KNX gesendet. Die Temperatur kann wahlweise durch den internen oder durch einen externen Temperaturfühler, der an der Klemmleiste der Tasterschnittstelle anzuschließen ist, erfasst werden.
Die Tasterschnittstelle erzeugt intern eine Signalspannung zum Anschluss von max. vier konventionellen Tastern/potentialfreien Kontakten. Davon lassen sich zwei Eingänge zum Anschluss von Low Current-LEDs verwenden.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Zubehör:
Fernfühler für KNX Raumtemperaturregler UP/PI
616790 → 589

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**616744**	1/50	**194,50**	X0	
polarweiß glänzend	**616719**	1/50	**194,50**	X0	
aktivweiß glänzend	**616725**	1/50	**194,50**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**616844**	1/50	**194,50**	X0	
polarweiß	**616819**	1/50	**194,50**	X0	
anthrazit	**616814**	1/50	**197,50**	X0	
aluminium	**616860**	1/50	**199,50**	X0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Gebäudekommunikation Ritto TwinBus

RITTO TwinBus → 514



Freisprechstelle UP

Für TwinBus Türsprechanlagen.
Freisprechverkehr zur Türstation und Öffnen der Haupttür und/oder Etagentür.

- Türöffnertaste
- Taste für Treppenhauslicht oder Rufabschaltung
- Rufabschaltung: Türruf wird optisch signalisiert
- Gespräch annehmen/beenden
- Sprach- und Ruftonlautstärkeregelung in 4 Stufen
- 5 Ruftöne
- Ruftonunterscheidung Tür/Etage
- Rufanschalterelais
- Mithörsperre
- Bis zu 10 Klingeltasten von Türstationen einlernbar
- Großer Anschlussraum
- Geringe Aufbauhöhe (16 mm)

Die Montage erfolgt auf einer handelsüblichen flachen Unterputz-Gerätedose nach DIN 49073, Teil 1.
Versorgungsspannung:
TwinBus aus Netzgerät 17573
Stromaufnahme in Ruhe: max. 3 mA
Bedienelemente: Türöffnertaste, Taste für Treppenhauslicht/Rufabschaltung, Lautstärkeregelung, Gespräch annehmen/beenden
Abmessungen: 126x55 mm (HxB)

Zu komplettieren mit: Rahmen, 2fach ohne Mittelstege

Lieferumfang:
Anschlussklemme TwinBus. Tragring und Schrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**700244**	1/12	**77,00**	R2	
polarweiß glänzend	**700219**	1/12	**77,00**	R2	
aktivweiß glänzend	**700225**	1/12	**77,00**	R2	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**701244**	1/12	**77,00**	R2	
polarweiß	**701219**	1/12	**77,00**	R2	
anthrazit	**701214**	1/12	**80,50**	R2	
aluminium	**701260**	1/12	**81,50**	R2	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Signal- und Info-Abdeckungen



Zentralplatte für akustischen Signalgeber

Zu komplettieren mit:
Elektronik-Signal-Einsatz für Türklingel
MEG4451-0000 → 326
Summer Einsatz für Türklingel MEG4450-0000 → 326

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4450-0344**	1/100	**6,59**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4450-0319**	1/100	**6,59**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4450-0325**	1/100	**6,59**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4450-0444**	1/100	**6,59**	T0	
polarweiß	**MEG4450-0419**	1/100	**6,59**	T0	
anthrazit	**MEG4450-0414**	1/100	**7,94**	T1	
aluminium	**MEG4450-0460**	1/100	**9,12**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zentralplatte für Notlicht-Einsatz

Zu komplettieren mit:
Notlicht-Einsatz 230 V MEG4420-0000 → 326

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4420-0344**	1/100	**6,59**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4420-0319**	1/100	**6,59**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4420-0325**	1/100	**6,59**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4420-0444**	1/100	**6,59**	T0	
polarweiß	**MEG4420-0419**	1/100	**6,59**	T0	
anthrazit	**MEG4420-0414**	1/100	**7,94**	T1	
aluminium	**MEG4420-0460**	1/100	**9,12**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zentralplatte für Lichtsignal-Einsatz

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**397644**	5/200	**2,50**	T0	
polarweiß glänzend	**397619**	5/200	**2,50**	T0	
aktivweiß glänzend	**397625**	5/200	**2,50**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**397844**	5/200	**2,50**	T0	
polarweiß	**397819**	5/200	**2,50**	T0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M / Einsätze



Zentralplatte mit Sichtfenster

Für LED-Lichtsignal-Einsatz.
Handelsübliche Folien verwenden.
Optional können vorgedruckte Foliensets bestellt werden.
Bei vorhandener Beschriftungssoftware kann das Formular der Zentralpatte unter www.merten.de heruntergeladen werden.

Zu komplettieren mit:
LED-Lichtsignal-Einsatz, 1-farbig 5870.. → 326
LED-Lichtsignal-Einsatz, 2-farbig 587092 → 326
Zubehör:
Folienset für LED-Lichtsignal-Einsatz 587096/95 → 96

Hinweis: Zum individuellen Beschriften steht die Beschriftungssoftware Art.-Nr. 615022 zur Verfügung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**587444**	1/100	**15,67**	E0	
polarweiß glänzend	**587419**	1/100	**15,67**	E0	
aktivweiß glänzend	**587425**	1/100	**15,67**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**587044**	1/100	**15,67**	E0	
polarweiß	**587019**	1/100	**15,67**	E0	
anthrazit	**587014**	1/100	**18,95**	E0	
aluminium	**587060**	1/100	**22,80**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Folienset für LED-Lichtsignal-Einsatz

Folien für LED-Lichtsignal-Einsätze und Zentralplatte mit Sichtfenster.

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte mit Sichtfenster System M
5874.., 5870.. → 96

Hinweis: Folien mit Pfeil können durch Umdrehen für die Richtungen Links oder Rechts benutzt werden.
Lieferumfang: 6 vorgedruckte Folien in Negativdruck (Aufzug mit Pfeil, Toilette mit Pfeil, Treppe abwärts mit Pfeil, Treppe aufwärts mit Pfeil, „EXIT“ mit Pfleil links, „EXIT“ mit Pfeil rechts). 5 vorgedruckte Folien in Positivdruck (Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen, „OCCUPIED/FREE“, „BELEGT/FREI“, „BITTE NICHT STÖREN/BITTE ZIMMER AUFRÄUMEN, „DO NOT DISTURB/MAKE UP ROOM“).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Negativdruck	**587096**	1/150	**23,85**	E0	
Positivdruck	**587095**	1/150	**23,85**	E0	



Wippe für Serienschalter mit Aufdruck

Wippe mit Aufdruck Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach → 290
Weitere Bedruckungen auf Anfrage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**432644**	5/225	**7,86**	T0	
polarweiß glänzend	**432619**	5/225	**7,86**	T0	
aktivweiß glänzend	**432625**	5/225	**7,86**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**435644**	5/225	**7,86**	T0	
polarweiß	**435619**	5/225	**7,86**	T0	
anthrazit	**435614**	5/225	**9,12**	T1	
aluminium	**435660**	5/225	**10,61**	T0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Doppelwippe mit Kontrollfenster und Kennzeichnung für Hotelanwendungen

Wippe mit Aufdruck Klingel durchgestrichen/Symbol Reinigungsservice.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG3429-0344**	5/120	**9,38**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG3429-0319**	5/120	**9,38**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG3429-0325**	5/120	**9,38**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG3429-0444**	5/120	**9,38**	T0	
polarweiß	**MEG3429-0419**	5/120	**9,38**	T0	
anthrazit	**MEG3429-0414**	5/120	**11,71**	T1	
aluminium	**MEG3429-0460**	5/120	**13,32**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Klingeltaster mit LED-Anzeigen

Elektronische Klingeltaste mit zwei LED-Anzeigen Klingel durchgestrichen/ Zimmermädchen.
Für den Einsatz im Hotel als Klingeltaster an den Zimmertüren. Ansteuerungsmöglichkeiten der beiden LED-Anzeigen (Bitte nicht stören - rote LED, Bitte Zimmer aufräumen - grüne LED) über entsprechenden Schalter-Einsatz und Wippe für Serienschalter mit Aufdruck. Es können beliebige Wechselspannungsläutewerke mit einer Stromaufnahme von 10-500 mA angeschlossen werden. Die Versorgung erfolgt über einen handelsüblichen Sicherheitstransformator.
Mit Kurzschluss- und Überspannungsschutz.
Mit Schraubklemmen.
Eingangsspannung:
min. AC 6 V, max. AC 24 V (SELV)
Schaltstrom: min. 10 mA, max. 500 mA
Anschlussklemmen:
Schraubklemmen für 0,8-1,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wippe für Serienschalter mit Aufdruck System M 4326.., 4356.. → 62 → 96

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5209-0344**	1/100	**62,00**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5209-0319**	1/100	**62,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5209-0325**	1/100	**62,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**587644**	1/100	**62,00**	E0	
polarweiß	**587619**	1/100	**62,00**	E0	
anthrazit	**587614**	1/100	**65,00**	E0	
aluminium	**587660**	1/100	**68,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Häfele Dialock Merten WT

Für das elektronische Schließsystem von Häfele.
Zur Integration von Merten System M-Komponenten in das Dialock Indentifikations- und Schließsystem der Firma Häfele. Die Transponder-Technologie ermöglicht berührungsloses Öffnen und Schliessen und garantiert optimale Sicherheit selbst bei Schlüsselverlust. Ideal für den Einsatz im Hotel- und Officebereich.

Hinweis: Weitere Informationen unter www.dialock.de oder www.haefele.de.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4449-0344**	1/150	**24,00**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4449-0319**	1/150	**24,00**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4449-0325**	1/150	**24,00**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**587544**	1/150	**23,05**	E0	
polarweiß	**587519**	1/150	**23,05**	E0	
anthrazit	**587514**	1/150	**26,30**	E0	
aluminium	**587560**	1/150	**34,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M / Einsätze

Zentralplatten Kommunikationstechnik



Traggestell mit Zentralplatte für Einsätze nach DIN 41524

Verwendbar auch für Befehls- und Meldegeräte mit Einlochbefestigung Ø 16 mm (z. B. Lumitas).
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**290344**	10/50	**8,31**	T0	
polarweiß glänzend	**290319**	10/50	**8,31**	T0	
aktivweiß glänzend	**290325**	10/50	**8,31**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**296444**	10/50	**8,31**	T0	
polarweiß	**296419**	10/50	**8,31**	T0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte Leitungsauslass

Mit Traggestell und Zugentlastung.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

Adapter: Adapter System M 5184.. → 118 → 224
Zwischenring mit Klappdeckel Antik 5164.. → 119 → 224

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296344**	1/50	**10,81**	T0	
polarweiß glänzend	**296319**	1/50	**10,81**	T0	
aktivweiß glänzend	**296325**	1/50	**10,81**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**295644**	1/50	**10,81**	T0	
polarweiß	**295619**	1/50	**10,81**	T0	
anthrazit	**295614**	1/50	**14,12**	T1	
aluminium	**295660**	1/50	**15,35**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant




Zentralplatte für Befehlsgeräte

Einlochbefestigung Ø 22,5 mm.
Für z. B. Klöckner-Moeller, Lumitas, Square D usw.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Adapter: Adapter System M 5184.. → 118 → 224
Zwischenring mit Klappdeckel Antik 5164.. → 119 → 224

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**393844**	5/120	**9,48**	T0	
polarweiß glänzend	**393819**	5/120	**9,48**	T0	
aktivweiß glänzend	**393825**	5/120	**9,48**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**393944**	5/120	**9,48**	T0	
polarweiß	**393919**	5/120	**9,48**	T0	
anthrazit	**393914**	5/120	**11,69**	T1	
aluminium	**393960**	5/120	**14,64**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Not-Ausschalter

Einlochbefestigung Ø 22,5 mm.
Für z. B. Klöckner-Moeller, Lumitas, Square D usw.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Adapter: Adapter System M 5184.. → 118 → 224
Zwischenring mit Klappdeckel Antik 5164.. → 119 → 224

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
gelb	**393803**	5/120	**12,27**	T0	
Thermoplast edelmatt					
gelb	**393903**	5/120	**12,27**	T0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Blindabdeckung

Abdeckung für Relais, Rollladenmehrfachsteuerrelais, Summer, Leistungszusätze, KNX-Unterputzgeräte usw.
Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**391644**	5/120	**7,97**	T0	
polarweiß glänzend	**391619**	5/120	**7,97**	T0	
aktivweiß glänzend	**391625**	5/120	**7,97**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**391844**	5/120	**7,97**	T0	
polarweiß	**391819**	5/120	**7,97**	T0	
anthrazit	**391814**	5/120	**11,11**	T1	
aluminium	**391860**	5/120	**12,51**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**391744**	5/120	**7,97**	T0	
polarweiß	**391719**	5/120	**7,97**	T0	

Zwischenring für Kombieinsätze nach DIN 49075

Mit diesem Artikel können **alle** genormten Kombieinsätze nach DIN 49075 integriert werden.
Zum Beispiel TAE, Modular Jack, Daten- und Kommunikationssysteme der Firmen PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAEG, BTR usw.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**518544**	5/300	**2,34**	T0	
polarweiß glänzend	**518519**	5/300	**2,34**	T0	
aktivweiß glänzend	**518525**	5/300	**2,34**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**518144**	5/300	**2,34**	T0	
polarweiß	**518119**	5/300	**2,34**	T0	
anthrazit	**518114**	5/300	**3,07**	T1	
aluminium	**518160**	5/300	**4,47**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zwischenring mit Klappdeckel für Kombieinsätze nach DIN 49075

Mit diesem Artikel können **alle** genormten Kombieinsätze nach DIN 49075 integriert werden.
Zum Beispiel TAE, Modular Jack, Daten- und Kommunikationssysteme der Firmen PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAG, BTR usw.

Adapter: Adapter System M 5184.. → 118 → 224

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**518644**	5/75	**8,95**	T0	
polarweiß glänzend	**518619**	5/75	**8,95**	T0	
aktivweiß glänzend	**518625**	5/75	**8,95**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**518244**	5/75	**8,95**	T0	
polarweiß	**518219**	5/75	**8,95**	T0	
anthrazit	**518214**	5/75	**12,63**	T1	
aluminium	**518260**	5/75	**14,48**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Einschübe Kommunikationstechnik

Technische Informationen:
Einschübe Kommunikationstechnik



Schrägauslass

Für Datenanschluss- und Kommunikationstechnik.
Die zugehörigen Einschübe bitte separat bestellen.

Technische Informationen
Hinweis: Die Montage des Schrägauslass auf die Rahmen 1-M oder ATELIER-M ist optisch nicht ansprechend. Hierzu sollten die Rahmen M-SMART oder M-PLAN verwendet werden.
Lieferumfang: Ohne Einschübe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**464944**	1/50	**11,39**	T0	
polarweiß glänzend	**464919**	1/50	**11,39**	T0	
aktivweiß glänzend	**464925**	1/50	**11,39**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**464644**	1/50	**11,39**	T0	
polarweiß	**464619**	1/50	**11,39**	T0	
anthrazit	**464614**	1/50	**13,85**	T1	
aluminium	**464660**	1/50	**16,41**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Blindeinschub

Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464380**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 9-polig

Für zwei D-Subminiatur-Stecker 9-polig.
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544
Zubehör: D-Subminiatur-Buchsenleiste, 9-polig 465009 → 325

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464391**	10/300	**4,12**	T0	

System M / Einsätze



Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 15-polig

Für zwei D-Subminiatur-Stecker 15-polig.
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544
Zubehör: D-Subminiatur-Buchsenleiste, 15-polig 465015 → 325

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464392**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 25-polig

Für zwei D-Subminiatur-Stecker 25-polig.
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544
Zubehör: D-Subminiatur-Buchsenleiste, 25-polig 465025 → 325

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464393**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub für BNC/TNC-Buchsen

Für zwei BNC/TNC Steckverbinder Ø 12,5 mm oder für BNC/TNC Steckverbinder Ø 9,5 mm.
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544
Zubehör: BNC-Buchse Ø 12,5 mm 465010 → 325
Lieferumfang: Mit Ausgleichringen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464395**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub für Twinax-Buchsen

Für zwei Twinax-Buchsen Ø 19 mm.
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464397**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub für Steckverbinder Modular Jack Kat. 5

Für Steckverbinder Modular Jack Kat. 5, RJ 45 oder AMP-Steckverbinder.
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464399**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub für Steckverbinder Modular Jack

Für zwei Steckverbinder Modular Jack Kat. 3.
Für AMP- oder Thomas & Betts-Steckverbinder.
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464398**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub für Audio-Steckbuchse XLR

Für Audio-Steckverbinder XLR-Rundsteckverbinder der Fabrikate Binder, Cannon, Neutrik P-Flansch Buchse oder ähnliche.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464390**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub für Audio-Stecker XLR

Für Audio-Steckverbinder XLR-Rundsteckverbinder der Fabrikate Binder, Cannon, Neutrik P-Flansch Stecker oder ähnliche.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464389**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub für IBM-Stecker

Für 4-polige IBM-Stecker.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464379**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub mit High-End Lautsprecher-Steckverbinder

Für Lautsprecheranschlüsse bis max. 10 mm².

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544

Lieferumfang: Mit zwei Lautsprecher-Steckverbindern, vergoldete Kontakte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464387**	5/150	**34,50**	T0	



Einschub für Lichtwellenleiter ST-Kupplungen

Für zwei Lichtwellenleiter ST-Kupplungen.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464386**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub für ACO-Einbaudosen

Für AMP-Kommunikationssystem-Einsatz. Passend für alle Adapter-Einsätze.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464396**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub für Datenkommunikations-verbinder von Thomas + Betts

Für Daten-Steckverbinder von Thomas & Betts sowie IBM-Einsätze IBM ACS Typ G.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464394**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub für IBM-System ACS Typ-Mini C

Für zwei IBM Advanced Connectivity System (ACS) Typ Mini C Module.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464383**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub für Duplex SC

Für zwei Duplex SC Steckverbinder.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464381**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub für Reichle & De-Massari

Für zwei Reichle & De-Massari Anschluss-module oder weitere R&M-Module. Informationen: http://www.rdm.com

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544

Zubehör:
Reichle & De-Massari Anschlussmodul, ungeschirmt
465580/82 → 232 → 325 → 545
Reichle & De-Massari Anschlussmodul, geschirmt
465581/83 → 233 → 325 → 545
Reichle & De-Massari Splash-Flansch
465591 → 233 → 325
Reichle & De-Massari Splash-Tülle
465590 → 233 → 325

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464384**	10/300	**4,12**	T0	

System M / Einsätze

Telekommunikation



Zentralplatte für TAE/Audio/USB

Im Design System M.
Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze , USB-Ladegerät, USB, HDMI, VGA oder Keystones.

Zu komplettieren mit:
Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach
465226/36 → 5 → 322
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) 465707 → 322 → 541
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach 466919/14 → 327
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach 467019/14 → 327
USB-Schnittstelle UP 681799 → 556
USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach
MEG4581-0000 → 321
HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach
MEG4583-0000 → 321
VGA-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach
MEG4585-0000 → 321
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach
MEG4580-0001 → 321
Fernmelde-Anschlussdose TDO 3x10 465930 → 322

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296044**	5/150	**4,36**	T0	
polarweiß glänzend	**296019**	5/150	**4,36**	T0	
aktivweiß glänzend	**296025**	5/150	**4,36**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**297944**	5/150	**4,36**	T0	
polarweiß	**297919**	5/150	**4,36**	T0	
anthrazit	**297914**	5/150	**6,59**	T1	
aluminium	**297960**	5/150	**8,86**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach

Im Design System M.
Für UAE-Einsätze 8 (Kat6_A iso).
Passend für UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit:
UAE-Einsatz 8 465720 → 322 → 539
UAE-Einsatz 8 Kat 6_A iso MEG4530-0000 → 323 → 540

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296244**	10/120	**4,36**	T0	
polarweiß glänzend	**296219**	10/120	**4,36**	T0	
aktivweiß glänzend	**296225**	10/120	**4,36**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**298344**	10/120	**4,36**	T0	
polarweiß	**298319**	10/120	**4,36**	T0	
anthrazit	**298314**	10/120	**6,59**	T1	
aluminium	**298360**	10/120	**8,86**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach

Im Design System M.
Für UAE-Einsätze 8/8, 2x8, 2x8 Cat 5_e, 2x8 Cat 6.
Passend zu UAE-Einsätzen der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit:
UAE-Einsatz 8/8 465701 → 323 → 540
UAE-Einsatz 2x8 465702 → 323 → 540
UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 465706 → 5 → 323 → 540

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296144**	10/120	**4,36**	T0	
polarweiß glänzend	**296119**	10/120	**4,36**	T0	
aktivweiß glänzend	**296125**	10/120	**4,36**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**298044**	10/120	**4,36**	T0	
polarweiß	**298019**	10/120	**4,36**	T0	
anthrazit	**298014**	10/120	**5,05**	T1	
aluminium	**298060**	10/120	**8,86**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zentralplatte für Telefonsteckdosen-Einsatz RJ11/RJ12

Für RJ12-Telefonsteckdosen-Einsätze.

Zu komplettieren mit:
RJ12-Telefonsteckdosen-Einsatz, 4polig 463501, MEG4214-0000 → 324
RJ12-Telefonsteckdosen-Einsatz, 6polig 463500, MEG4216-0000 → 324

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4211-0344**	5/225	**4,36**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4211-0319**	5/225	**4,36**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4211-0325**	5/225	**4,36**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4211-0444**	5/225	**4,36**	T0	
polarweiß	**MEG4211-0419**	5/225	**4,36**	T0	
anthrazit	**MEG4211-0414**	5/225	**6,59**	T1	
aluminium	**MEG4211-0460**	5/225	**8,86**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Staubschutzschieber

Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack. Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit:
Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack
MEG4566-00.. → 324 → 548
Adapter: Adapter System M 5184.. → 118 → 224
Zwischenring mit Klappdeckel Antik 5164.. → 119 → 224

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4562-0344**	5/90	**7,76**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4562-0319**	5/90	**7,76**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4562-0325**	5/90	**7,76**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4562-0444**	5/90	**7,76**	T0	
polarweiß	**MEG4562-0419**	5/90	**7,76**	T0	
anthrazit	**MEG4562-0414**	5/90	**10,70**	T1	
aluminium	**MEG4562-0460**	5/90	**12,31**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber

Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack. Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit:
Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack
MEG4566-00.. → 324 → 548
Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900 → 118
Adapter: Adapter System M 5184.. → 118 → 224
Zwischenring mit Klappdeckel Antik 5164.. → 119 → 224

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4564-0344**	5/90	**8,17**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4564-0319**	5/90	**8,17**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4564-0325**	5/90	**8,17**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4564-0444**	5/90	**8,17**	T0	
polarweiß	**MEG4564-0419**	5/90	**8,17**	T0	
anthrazit	**MEG4564-0414**	5/90	**11,12**	T1	
aluminium	**MEG4564-0460**	5/90	**12,72**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Datentechnik



Blindabdeckung für Sonderanfertigung Kommunikation/EDV

Adapter: Adapter System M 5184.. → 118 → 224
Zwischenring mit Klappdeckel Antik 5164.. → 119 → 224

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**461844**	10/180	**6,45**	T0	
polarweiß glänzend	**461819**	10/180	**6,45**	T0	
aktivweiß glänzend	**461825**	10/180	**6,45**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**460644**	10/180	**6,45**	T0	
polarweiß	**460619**	10/180	**6,45**	T0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für D-Subminiatur-Steckverbinder 9-polig

Für D-Subminiatur-Stecker 9-polig.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Zubehör:
D-Subminiatur-Buchsenleiste, 9-polig 465009 → 325

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**467644**	5/150	**6,45**	T0	
polarweiß glänzend	**467619**	5/150	**6,45**	T0	
aktivweiß glänzend	**467625**	5/150	**6,45**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**468144**	5/150	**6,45**	T0	
polarweiß	**468119**	5/150	**6,45**	T0	
anthrazit	**468114**	5/150	**9,35**	T1	
aluminium	**468160**	5/150	**10,97**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M / Einsätze



Zentralplatte für D-Subminiatur-Steckverbinder 15-polig

Für D-Subminiatur-Stecker 15-polig.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Zubehör:
D-Subminiatur-Buchsenleiste, 15-polig 465015 → 325

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**467744**	5/150	**8,36**	T0	
polarweiß glänzend	**467719**	5/150	**8,36**	T0	
aktivweiß glänzend	**467725**	5/150	**8,36**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**468244**	5/150	**8,36**	T0	
polarweiß	**468219**	5/150	**8,36**	T0	
anthrazit	**468214**	5/150	**11,23**	T1	
aluminium	**468260**	5/150	**12,92**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für D-Subminiatur-Steckverbinder 25-polig

Für D-Subminiatur-Stecker 25-polig.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Zubehör:
D-Subminiatur-Buchsenleiste, 25-polig 465025 → 325

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**467844**	5/150	**8,36**	T0	
polarweiß glänzend	**467819**	5/150	**8,36**	T0	
aktivweiß glänzend	**467825**	5/150	**8,36**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**468344**	5/150	**8,36**	T0	
polarweiß	**468319**	5/150	**8,36**	T0	
anthrazit	**468314**	5/150	**11,23**	T1	
aluminium	**468360**	5/150	**12,92**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für BNC/TNC-Buchse

Für BNC-Buchse Ø 12,5 mm.

Zubehör: BNC-Buchse Ø 12,5 mm 465010 → 325
Lieferumfang:
Mit 4 Ausgleichsringen für Steckverbinder Ø 9,5 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**469144**	10/50	**8,68**	T0	
polarweiß glänzend	**469119**	10/50	**8,68**	T0	
aktivweiß glänzend	**469125**	10/50	**8,68**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**468544**	10/50	**8,68**	T0	
polarweiß	**468519**	10/50	**8,68**	T0	
anthrazit	**468514**	10/50	**11,63**	T1	
aluminium	**468560**	10/50	**13,21**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Twinax-Buchse

Für Twinax-Buchse Ø 19 mm.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**467944**	5/150	**8,36**	T0	
polarweiß glänzend	**467919**	5/150	**8,36**	T0	
aktivweiß glänzend	**467925**	5/150	**8,36**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**468744**	5/150	**8,36**	T0	
polarweiß	**468719**	5/150	**8,36**	T0	
anthrazit	**468714**	5/150	**11,35**	T1	
aluminium	**468760**	5/150	**12,92**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für TAE/Audio/USB

Im Design System M.
Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze , USB-Ladegerät, USB, HDMI, VGA oder Keystones.

Zu komplettieren mit:
Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach
465226/36 → 5 → 322
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) 465707 → 322 → 541
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach 466919/14 → 327
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach 467019/14 → 327
USB-Schnittstelle UP 681799 → 556
USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach
MEG4581-0000 → 321
HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach
MEG4583-0000 → 321
VGA-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach
MEG4585-0000 → 321
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach
MEG4580-0001 → 321
Fernmelde-Anschlussdose TDO 3x10 465930 → 322

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296044**	5/150	**4,36**	T0	
polarweiß glänzend	**296019**	5/150	**4,36**	T0	
aktivweiß glänzend	**296025**	5/150	**4,36**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**297944**	5/150	**4,36**	T0	
polarweiß	**297919**	5/150	**4,36**	T0	
anthrazit	**297914**	5/150	**6,59**	T1	
aluminium	**297960**	5/150	**8,86**	T1	
Duroplast hochkratzfest: **Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant**					



Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach

Im Design System M.
Für UAE-Einsätze 8 (Kat6_A iso).
Passend für UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit:
UAE-Einsatz 8 465720 → 322 → 539
UAE-Einsatz 8 Kat 6_A iso MEG4530-0000 → 323 → 540

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296244**	10/120	**4,36**	T0	
polarweiß glänzend	**296219**	10/120	**4,36**	T0	
aktivweiß glänzend	**296225**	10/120	**4,36**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**298344**	10/120	**4,36**	T0	
polarweiß	**298319**	10/120	**4,36**	T0	
anthrazit	**298314**	10/120	**6,59**	T1	
aluminium	**298360**	10/120	**8,86**	T1	
Duroplast hochkratzfest: **Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant**					



Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach

Im Design System M.
Für UAE-Einsätze 8/8, 2x8, 2x8 Cat 5_e, 2x8 Cat 6.
Passend zu UAE-Einsätzen der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit:
UAE-Einsatz 8/8 465701 → 323 → 540
UAE-Einsatz 2x8 465702 → 323 → 540
UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 465706 → 5 → 323 → 540

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296144**	10/120	**4,36**	T0	
polarweiß glänzend	**296119**	10/120	**4,36**	T0	
aktivweiß glänzend	**296125**	10/120	**4,36**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**298044**	10/120	**4,36**	T0	
polarweiß	**298019**	10/120	**4,36**	T0	
anthrazit	**298014**	10/120	**5,05**	T1	
aluminium	**298060**	10/120	**8,86**	T1	
Duroplast hochkratzfest: **Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant**					



Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach

Mit Schriftfeld.
Mit einsetzbarem Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit:
Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP
MEG4575-0011 → 323 → 542 → 546
Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP
MEG4576-0021 → 324 → 542 → 546

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4573-0344**	1/100	**7,93**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4573-0319**	1/100	**7,93**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4573-0325**	1/100	**7,93**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4573-0444**	1/100	**7,93**	T0	
polarweiß	**MEG4573-0419**	1/100	**7,93**	T0	
anthrazit	**MEG4573-0414**	1/100	**10,79**	T1	
aluminium	**MEG4573-0460**	1/100	**12,34**	T1	
Duroplast hochkratzfest: **Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant**					

System M / Einsätze



Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach

Mit Schriftfeld.
Mit integrierten Verschlussschiebern.

Zu komplettieren mit:
Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP
MEG4575-0012 → 324 → 543 → 546
Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP
MEG4576-0022 → 324 → 543 → 547

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4574-0344**	1/100	**7,93**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4574-0319**	1/100	**7,93**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4574-0325**	1/100	**7,93**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4574-0444**	1/100	**7,93**	T0	
polarweiß	**MEG4574-0419**	1/100	**7,93**	T0	
anthrazit	**MEG4574-0414**	1/100	**10,79**	T1	
aluminium	**MEG4574-0460**	1/100	**12,34**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für RJ 11/RJ 45-Einsatz, 1fach

Im Design System M.
Für Lexcom Module.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4541-0344**	5/150	**7,76**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4541-0319**	5/150	**7,76**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4541-0325**	5/150	**7,76**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4541-0444**	5/150	**7,76**	T0	
polarweiß	**MEG4541-0419**	5/150	**7,76**	T0	
anthrazit	**MEG4541-0414**	5/150	**10,70**	T1	
aluminium	**MEG4541-0460**	5/150	**12,31**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für RJ 11/RJ 45-Einsatz, 2fach

Im Design System M.
Für Lexcom Module.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4542-0344**	5/150	**7,76**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4542-0319**	5/150	**7,76**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4542-0325**	5/150	**7,76**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4542-0444**	5/150	**7,76**	T0	
polarweiß	**MEG4542-0419**	5/150	**7,76**	T0	
anthrazit	**MEG4542-0414**	5/150	**10,70**	T1	
aluminium	**MEG4542-0460**	5/150	**12,31**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Steckverbinder Modular Jack

Für zwei Steckverbinder Modular Jack Kat. 3.
Für AMP- oder Thomas & Betts-Steckverbinder.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Zu komplettieren mit:
Steckverbinder Modular Jack Kat 3
465516/18 → 324 → 545

Technische Informationen

Lieferumfang: Mit Verschlussstopfen für eine Öffnung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**290144**	5/150	**7,76**	T0	
polarweiß glänzend	**290119**	5/150	**7,76**	T0	
aktivweiß glänzend	**290125**	5/150	**7,76**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**295744**	5/150	**7,76**	T0	
polarweiß	**295719**	5/150	**7,76**	T0	
anthrazit	**295714**	5/150	**10,70**	T1	
aluminium	**295760**	5/150	**12,31**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Staubschutzschieber

Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack. Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit:
Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack
MEG4566-00.. → 324 → 548
Adapter: Adapter System M 5184.. → 118 → 224
Zwischenring mit Klappdeckel Antik 5164.. → 119 → 224

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4562-0344**	5/90	**7,76**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4562-0319**	5/90	**7,76**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4562-0325**	5/90	**7,76**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4562-0444**	5/90	**7,76**	T0	
polarweiß	**MEG4562-0419**	5/90	**7,76**	T0	
anthrazit	**MEG4562-0414**	5/90	**10,70**	T1	
aluminium	**MEG4562-0460**	5/90	**12,31**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber

Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack. Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit:
Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack
MEG4566-00.. → 324 → 548
Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900 → 118
Adapter: Adapter System M 5184.. → 118 → 224
Zwischenring mit Klappdeckel Antik 5164.. → 119 → 224

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4564-0344**	5/90	**8,17**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4564-0319**	5/90	**8,17**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4564-0325**	5/90	**8,17**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4564-0444**	5/90	**8,17**	T0	
polarweiß	**MEG4564-0419**	5/90	**8,17**	T0	
anthrazit	**MEG4564-0414**	5/90	**11,12**	T1	
aluminium	**MEG4564-0460**	5/90	**12,72**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Schrägauslass 2fach mit Tragring und Schriftfeld für Modular Jack

Mit drehbarem Wechselschriftfeld (neutral, Farbcodierung rot/grün, Beschriftungsfläche).
Für Lexcom Module.

Lieferumfang: Mit Verschlussstopfen für eine Öffnung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4568-0344**	10/40	**8,18**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4568-0319**	10/40	**8,18**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4568-0325**	10/40	**8,18**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4568-0444**	10/40	**8,18**	T0	
polarweiß	**MEG4568-0419**	10/40	**8,18**	T0	
anthrazit	**MEG4568-0414**	10/40	**11,11**	T1	
aluminium	**MEG4568-0460**	10/40	**12,72**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für AMP-ACO

Für AMP-Kommunikationssystem-Einsatz.
Passend für alle Adapter-Einsätze.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**464044**	5/225	**6,05**	T0	
polarweiß glänzend	**464019**	5/225	**6,05**	T0	
aktivweiß glänzend	**464025**	5/225	**6,05**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**463944**	5/225	**6,05**	T0	
polarweiß	**463919**	5/225	**6,05**	T0	
anthrazit	**MEG4528-0414**	5/225	**9,35**	T1	
aluminium	**MEG4528-0460**	5/225	**12,31**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach

Mit Schriftfeld.
Mit einsetzbarem Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit:
Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP
MEG4575-0011 → 323 → 542 → 546
Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP
MEG4576-0021 → 324 → 542 → 546

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4573-0344**	1/100	**7,93**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4573-0319**	1/100	**7,93**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4573-0325**	1/100	**7,93**	T0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M / Einsätze



Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach

Mit Schriftfeld.
Mit integrierten Verschlussschiebern.

Zu komplettieren mit:
Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP
MEG4575-0012 → 324 → 543 → 546
Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP
MEG4576-0022 → 324 → 543 → 547

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4574-0344**	1/100	**7,93**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4574-0319**	1/100	**7,93**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4574-0325**	1/100	**7,93**	T0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

TV / Audio


Zentralplatte für Antennensteckdosen

Für AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder usw.
Dritte Öffnung für Sat-Buchse ausbrechbar.

Zu komplettieren mit:
BK-/Sat-Antennendurchgangsdose, 2fach 466098 → 327
BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach 466099 → 5 → 327
Sat-Antennendose, 3fach 466097 → 5 → 327

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296744**	5/250	**4,46**	T0	
polarweiß glänzend	**296719**	5/250	**4,46**	T0	
aktivweiß glänzend	**296725**	5/250	**4,46**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**297544**	5/250	**4,46**	T0	
polarweiß	**297519**	5/250	**4,46**	T0	
anthrazit	**297514**	5/250	**6,28**	T1	
aluminium	**297560**	5/250	**9,02**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Antennensteckdosen

Für Koaxial-Antennensteckdosen nach DIN 45330, z. B. AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder usw.

Zu komplettieren mit:
BK-/Sat-Antennendurchgangsdose, 2fach 466098 → 327
BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach 466099 → 5 → 327

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4122-0344**	1/150	**4,46**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4122-0319**	1/150	**4,46**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4122-0325**	1/150	**4,46**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4122-0444**	1/150	**4,46**	T0	
polarweiß	**MEG4122-0419**	1/150	**4,46**	T0	
anthrazit	**MEG4122-0414**	1/150	**7,52**	T1	
aluminium	**MEG4122-0460**	1/150	**9,02**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Ankaro 4fach-Antennen-steckdosen

Die Zentralplatte ist mit der 4fach Antennensteckdose Art.-Nr. SAT 400 EAS DC der Firma Ankaro zu komplettieren. Auch für Antennensteckdose Typ GUT 400 der Firma Astro geeignet.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296544**	10/240	**5,03**	T0	
polarweiß glänzend	**296519**	10/240	**5,03**	T0	
aktivweiß glänzend	**296525**	10/240	**5,03**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**295344**	10/240	**5,03**	T0	
polarweiß	**295319**	10/240	**5,03**	T0	
anthrazit	**295314**	10/240	**8,03**	T1	
aluminium	**295360**	10/240	**9,56**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für TAE/Audio/USB

Im Design System M.
Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze , USB-Ladegerät, USB, HDMI, VGA oder Keystones.

Zu komplettieren mit:
Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach
465226/36 → 5 → 322
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) 465707 → 322 → 541
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach 466919/14 → 327
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach 467019/14 → 327
USB-Schnittstelle UP 681799 → 556
USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach
MEG4581-0000 → 321
HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach
MEG4583-0000 → 321
VGA-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach
MEG4585-0000 → 321
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach
MEG4580-0001 → 321
Fernmelde-Anschlussdose TDO 3x10 465930 → 322

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296044**	5/150	**4,36**	T0	
polarweiß glänzend	**296019**	5/150	**4,36**	T0	
aktivweiß glänzend	**296025**	5/150	**4,36**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**297944**	5/150	**4,36**	T0	
polarweiß	**297919**	5/150	**4,36**	T0	
anthrazit	**297914**	5/150	**6,59**	T1	
aluminium	**297960**	5/150	**8,86**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Lautsprecher-Steckdosen-Einsatz

Mit 2 separaten Lautsprecherbuchsen nach DIN 41529.
Zweite Öffnung ausbrechbar.
Mit Schraubanschlüssen bis 2,5 mm².

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296944**	10/50	**12,57**	T0	
polarweiß glänzend	**296919**	10/50	**12,57**	T0	
aktivweiß glänzend	**296925**	10/50	**12,57**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**297444**	10/50	**12,57**	T0	
polarweiß	**297419**	10/50	**12,57**	T0	
anthrazit	**297414**	10/50	**15,25**	T1	
aluminium	**297460**	10/50	**16,05**	T1	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**295944**	10/50	**12,57**	T0	
polarweiß	**295919**	10/50	**12,57**	T0	



Zentralplatte mit High-End Lautsprecher-Steckverbinder

Für Lautsprecheranschlüsse bis max. 10 mm².

Lieferumfang: Mit zwei Lautsprecher-Steckverbindern, vergoldete Kontakte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**468844**	1/100	**44,05**	T0	
polarweiß glänzend	**468819**	1/100	**44,05**	T0	
aktivweiß glänzend	**468825**	1/100	**44,05**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**469344**	1/100	**44,05**	T0	
polarweiß	**469319**	1/100	**44,05**	T0	
anthrazit	**469314**	1/100	**47,15**	T1	
aluminium	**469360**	1/100	**49,70**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M / Einsätze



Steckdose für Audio Anschluss

Mit zwei Chinch-Steckbuchsen.
Farben: Rot und Weiß.
Vergoldete Kontakte.
Kontakte mit Lötanschlüssen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4350-0344**	1/60	**26,65**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4350-0319**	1/60	**26,65**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4350-0325**	1/60	**26,65**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4350-0444**	1/60	**26,65**	T0	
polarweiß	**MEG4350-0419**	1/60	**26,65**	T0	
anthrazit	**MEG4350-0414**	1/60	**29,90**	T1	
aluminium	**MEG4350-0460**	1/60	**34,10**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Steckdose für Audio/Video Anschluss

Mit drei Chinch-Steckbuchsen.
Farben: Gelb, Rot und Weiß.
Vergoldete Kontakte.
Kontakte mit Lötanschlüssen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4351-0344**	1/60	**33,25**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4351-0319**	1/60	**33,25**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4351-0325**	1/60	**33,25**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4351-0444**	1/60	**33,25**	T0	
polarweiß	**MEG4351-0419**	1/60	**33,25**	T0	
anthrazit	**MEG4351-0414**	1/60	**36,70**	T1	
aluminium	**MEG4351-0460**	1/60	**40,85**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für BNC/TNC-Buchse

Für BNC-Buchse Ø 12,5 mm.

Zubehör: BNC-Buchse Ø 12,5 mm 465010 → 325
Lieferumfang:
Mit 4 Ausgleichsringen für Steckverbinder Ø 9,5 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**469144**	10/50	**8,68**	T0	
polarweiß glänzend	**469119**	10/50	**8,68**	T0	
aktivweiß glänzend	**469125**	10/50	**8,68**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**468544**	10/50	**8,68**	T0	
polarweiß	**468519**	10/50	**8,68**	T0	
anthrazit	**468514**	10/50	**11,63**	T1	
aluminium	**468560**	10/50	**13,21**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Audio-Steckverbinder XLR

Für Audio-Steckverbinder XLR-Rundsteckverbinder der Fabrikate Binder, Cannon, Neutrik P-Flansch Buchse oder ähnliche.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**468044**	5/150	**7,83**	T0	
polarweiß glänzend	**468019**	5/150	**7,83**	T0	
aktivweiß glänzend	**468025**	5/150	**7,83**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**468944**	5/150	**7,83**	T0	
polarweiß	**468919**	5/150	**7,83**	T0	
anthrazit	**468914**	5/150	**10,70**	T1	
aluminium	**468960**	5/150	**12,35**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Audio-Stecker XLR

Für Audio-Steckverbinder XLR-Rundsteckverbinder der Fabrikate Binder, Cannon, Neutrik P-Flansch Stecker oder ähnliche.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**469044**	5/150	**7,83**	T0	
polarweiß glänzend	**469019**	5/150	**7,83**	T0	
aktivweiß glänzend	**469025**	5/150	**7,83**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**469444**	5/150	**7,83**	T0	
polarweiß	**469419**	5/150	**7,83**	T0	
anthrazit	**469414**	5/150	**10,70**	T1	
aluminium	**469460**	5/150	**12,35**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für EURO-AV-Steckbuchse

SCART-Buchse nach DIN-EN 50049.
Anschluss zwischen Fernseher und Peripheriegeräten wie Videorecorder, SAT-Reciever, Telespiele, Videokamera, PC usw.
Kontakte mit Lötanschlüssen.

Lieferumfang:
Mit Buchse und Tragplatte für Schraubbefestigung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**468444**	5/120	**34,50**	T0	
polarweiß glänzend	**468419**	5/120	**34,50**	T0	
aktivweiß glänzend	**468425**	5/120	**34,50**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**469244**	5/120	**34,50**	T0	
polarweiß	**469219**	5/120	**34,50**	T0	
anthrazit	**469214**	5/120	**38,35**	T1	
aluminium	**469260**	5/120	**39,00**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Spannungsversorgungen



Zentralplatte für USB Ladestation-Einsatz

Für System M.
Für USB Ladestation-Einsatz.

Zu komplettieren mit:
USB Ladestation-Einsatz 2,1A Typ A+A
MEG4366-0100 → 328
USB Ladestation-Einsatz 2,4A Typ A+C
MEG4366-0110 → 328

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4367-0344**	1	**4,36**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4367-0319**	1	**4,36**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4367-0325**	1	**4,36**	T0	
Thermoplast edelmatt					
anthrazit	**MEG4367-0414**	1	**6,59**	T1	
aluminium	**MEG4367-0460**	1	**8,86**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

SIGMA WC Ruf

Zentralplatten und Einsätze im System M Design für das WC Rufsystem „ELSO SIGMA“ der Firma Schneider-Electric.



Behinderten-WC-Set mit Netzteil für DIN-Schienen Montage

Set besteht aus:
- Einem Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2 m Zugschnur inklusive Zentralplatte im Design System M
- Einem Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Zentralplatte im Design System M
- Einer Zimmersignalleuchte (weiß) zur optischen (rote LEDs) und akustischen Signalisierung
- Einem Netzteil zur Bereitstellung der Systemspannung 24 VAC, 0,6 A, 3PLE

Für eine zusätzliche optische und akustische Signalisierung kann eine ELSO SIGMA/WC-Ruf Gruppensignalleuchte, ELSO Art. 740020, angeschlossen werden.
Einsatz ohne Krallenbefestigung

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4848-1419**	1/6	**241,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG4848-1425**	1/6	**241,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M / Einsätze



Behinderten-WC-Set mit Netzteil für Unterputz-Montage

Set besteht aus:
- Einem Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2m Zugschnur inklusive Zentralplatte im Design System M
- Einem Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Zentralplatte im Design System M
- Einer Zimmersignalleuchte (weiß) zur optischen (rote LEDs) und akustischen Signalisierung
- Einem UP-Netzteil zur Bereitstellung der Systemspannung 24 VDC, 0,5A

Für eine zusätzliche optische und akustische Signalisierung kann eine ELSO SIGMA/WC-Ruf Gruppensignalleuchte, ELSO Art. 740020, angeschlossen werden.
Einsatz ohne Krallenbefestigung

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4849-1419**	1/6	**247,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG4849-1425**	1/6	**247,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Abstelltastereinsatz mit Zentralplatte

Im Design System M.
Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Zentralplatte.
Einsatz ohne Krallenbefestigung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4851-0319**	1/50	**35,70**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG4851-0325**	1/50	**35,70**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Ruftastereinsatz mit Zugschnur und Zentralplatte

Im Design System M.
Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2 m Zugschnur inklusive Zentralplatte.
Einsatz ohne Krallenbefestigung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4850-0319**	1/50	**36,85**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG4850-0325**	1/50	**36,85**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

ELSO MEDIOPT care®

Zentralplatten und Einsätze im System M Design für das Rufsystem „ELSO MEDIOPT care®“ der Firma Schneider-Electric.

ELSO MEDIOPT care® → 526



Zimmermodul mit Ruf-/Abstelltaster

Im Design System M.
- Zentrales Steuerelement für das Zimmer
- Folientastatur mit Ruf-/Abstelltaster
- Tongeber für akust. Rufnachsendung
- Integr. Beruhigungs-/Erinnerungslampe
- Einstellung aller Parameter über DIL-Schalter
- Anschluss von Stations- und Zimmerbus
- Anschluss von Zimmersignalleuchten

Montage in UP-Doppeldose.
Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme min./max.: 80/100 mA

Zu komplettieren mit:
1-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 3898.. → 122
ATELIER-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 3888.. → 128
M-SMART-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg
4788.., 4848.. → 134
M-PLAN-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg
4888.., 5158.. → 152
M-PLAN-Echtglasrahmen, 2fach ohne Mittelsteg
4878.. → 160
M-PLAN-Metallrahmen, 2fach ohne Mittelsteg
4758.. → 161

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4852-0319**	1/35	**149,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG4852-0325**	1/35	**149,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Tastfläche 1-fach für Ruftaster

Im Design System M.
Für ELSO Ruftastereinsatz.
ELSO Art.-Nr. 735090.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4840-0319**	1/100	**9,23**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4840-0325**	1/100	**9,23**	T0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Tastfläche 1-fach für Abstelltaster

Im Design System M.
Für ELSO Anwesenheits-/Abstelltaster-einsatz.
ELSO Art.-Nr. 735080.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4841-0319**	1/100	**9,23**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4841-0325**	1/100	**9,23**	T0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Tastfläche 2-fach für Ruf-Abstelltaster

Im Design System M.
Für ELSO Ruf-/Abstelltastereinsatz.
ELSO Art.-Nr. 735070.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4842-0319**	1/100	**10,04**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4842-0325**	1/100	**10,04**	T0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte Zugtaster

Im Design System M.
Für ELSO Zugtastereinsatz.
ELSO Art.-Nr. 735100.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4843-0319**	1/150	**9,23**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4843-0325**	1/150	**9,23**	T0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte Pneumatiktaster

Im Design System M.
Für ELSO Pneumatiktastereinsatz.
ELSO Art.-Nr. 735150.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4844-0319**	1/150	**9,23**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4844-0325**	1/150	**9,23**	T0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Systemsteckdose für Birntaster comfort ohne Lichtfunktion

Im Design System M.

Funktionen:

- Anschluss für Birntaster comfort ohne Lichttaste
- Integrierte Beruhigungslampe
- zum Anschluss an Zimmerbus
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Stromaufnahme: max. 30 mA
- Montage: UP-Dose/AP-Rahmen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4846-0319**	1/50	**40,80**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG4846-0325**	1/50	**40,80**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Ruftaster mit Systemsteckdose für Birntaster comfort mit Lichtfunktion

Im Design System M.

Funktionen:

- Anschluss für Birntaster comfort mit und ohne Lichttaste
- Integrierte Beruhigungslampe
- 2 Ausgänge zum Schalten externer Lasten: max. DC 24 V, 0,2 A cosφ=1
- zum Anschluss an Zimmerbus
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Stromaufnahme: max. 30 mA
- Montage: UP-Dose/AP-Rahmen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4847-0319**	1/50	**52,50**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG4847-0325**	1/50	**52,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M / Einsätze

Lichtrufsysteme Zettler

- Die Zentralplatten sind zu allen ZETTLER®-Lichtrufsystemen kompatibel.
- Für Kliniken, Altenpflegeheime, Behinderten-wohnheime, Sanatorien.

Zentralplatte VarioLine Neutral

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**447319**	5/225	**6,06**	T0	
aktivweiß glänzend	**447325**	5/225	**6,06**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					

Zentralplatte VarioLine Zugtaster

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**447419**	5/225	**6,06**	T0	
aktivweiß glänzend	**447425**	5/225	**6,06**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					

Zentralplatte VarioLine 1 Taste

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**447519**	5/225	**6,06**	T0	
aktivweiß glänzend	**447525**	5/225	**6,06**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



Zentralplatte VarioLine 2 Tasten

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**447619**	5/225	**6,06**	T0	
aktivweiß glänzend	**447625**	5/225	**6,06**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					

Zentralplatte VarioLine Steckvorrichtung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**447719**	5/225	**6,06**	T0	
aktivweiß glänzend	**447725**	5/225	**6,06**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



Zentralplatte VarioLine Steckvorrichtung, 1 Taste

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**447819**	5/225	**6,06**	T0	
aktivweiß glänzend	**447825**	5/225	**6,06**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



Zentralplatte VarioLine Steckvorrichtung, 2 Tasten

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**447919**	5/225	**6,06**	T0	
aktivweiß glänzend	**447925**	5/225	**6,06**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					

Licht- und Tonrufsysteme Ackermann

Zentralplatten für die Patienten-Rufsysteme "clino com 95", "clino opt 99" sowie "clino com 21" der Firma Ackermann.

- Für Kliniken, Altenpflegeheime, Behinderten-wohnheime oder Sanatorien.
- Die entsprechenden Einsätze bekommen Sie direkt bei der Firma ELSO.

Zentralplatte für Bus-Abschlussweiche und Leer-Einheit

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88910 A3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**450019**	5/150	**6,22**	T0	
aktivweiß glänzend	**450025**	5/150	**6,22**	T0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Rufmodul mit Ruftaster

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 K3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**450119**	5/150	**11,27**	T0	
aktivweiß glänzend	**450125**	5/150	**11,27**	T0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakt

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 L3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**450219**	5/150	**11,27**	T0	
aktivweiß glänzend	**450225**	5/150	**11,27**	T0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakten

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 J3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**450319**	5/150	**12,27**	T0	
aktivweiß glänzend	**450325**	5/150	**12,27**	T0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Ruftaster

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 G3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**450419**	5/150	**11,27**	T0	
aktivweiß glänzend	**450425**	5/150	**11,27**	T0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Ruftaster/ Arztruf

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 D3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**450519**	5/150	**12,27**	T0	
aktivweiß glänzend	**450525**	5/150	**12,27**	T0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Ruftaster mit Steckkontakt

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 A3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**450619**	5/150	**11,27**	T0	
aktivweiß glänzend	**450625**	5/150	**11,27**	T0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

System M / Einsätze

Zentralplatte für Zugtaster

Entspricht der Ackermann-Abdeckung
Bestell-Nr. 88880 A3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**450719**	5/150	**6,22**	T0	
aktivweiß glänzend	**450725**	5/150	**6,22**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



Zentralplatte für pneumatischen Ruftaster

Entspricht der Ackermann-Abdeckung
Bestell-Nr. 88880 C3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**450819**	5/150	**6,22**	T0	
aktivweiß glänzend	**450825**	5/150	**6,22**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



Zentralplatte für Rufeinheit als Steckkontakt

Entspricht der Ackermann-Abdeckung
Bestell-Nr. 88911 B3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**450919**	5/150	**6,22**	T0	
aktivweiß glänzend	**450925**	5/150	**6,22**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



Zentralplatte für Rufeinheit als Steckkontakte

Entspricht der Ackermann-Abdeckung
Bestell-Nr. 88911 C3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**451019**	5/150	**6,22**	T0	
aktivweiß glänzend	**451025**	5/150	**6,22**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



Zentralplatte für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt

Entspricht der Ackermann-Abdeckung
Bestell-Nr. 88912 E3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**451119**	5/150	**7,18**	T0	
aktivweiß glänzend	**451125**	5/150	**7,18**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					

Zentralplatte für Rufeinheit als Diagnostiksteckkontakt

Entspricht der Ackermann-Abdeckung
Bestell-Nr. 88912 A3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**451219**	5/150	**7,18**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



Zentralplatte für Rufeinheit als Diagnostiksteckkontakte

Entspricht der Ackermann-Abdeckung
Bestell-Nr. 88912 D3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
aktivweiß glänzend	**451325**	5/150	**7,18**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					

Zentralplatte für Bus-Anschlusseinheit

Entspricht der Ackermann-Abdeckung
Bestell-Nr. 88911 J3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**451819**	5/150	**6,22**	T0	
aktivweiß glänzend	**451825**	5/150	**6,22**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



Zentralplatte für Ruf-/Abstelltaster

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88882 A3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**451419**	5/150	**15,78**	T0	
aktivweiß glänzend	**451425**	5/150	**15,78**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



Zentralplatte für Abstelltaster, grün

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 H3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**451519**	5/150	**11,27**	T0	
aktivweiß glänzend	**451525**	5/150	**11,27**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



Zentralplatte für Abstelltaster, gelb

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 M3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**451619**	5/150	**11,27**	T0	
aktivweiß glänzend	**451625**	5/150	**11,27**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



Zentralplatte für Abstelltaster

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88882 B3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**451719**	5/150	**16,32**	T0	
aktivweiß glänzend	**451725**	5/150	**16,32**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



Zentralplatte für Dienstzimmereinheit

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88882 C3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**452119**	5/150	**17,28**	T0	
aktivweiß glänzend	**452125**	5/150	**17,28**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



Zentralplatte für Dienstzimmer-Anzeigeeinheit

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 P3.
Zur Ergänzung der Ackermann Rufkompaktsets.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**452319**	5/150	**11,27**	T0	
aktivweiß glänzend	**452325**	5/150	**11,27**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



Zentralplatte für Rundfunkeinheit

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88912 K3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**451919**	5/150	**7,18**	T0	
aktivweiß glänzend	**451925**	5/150	**7,18**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					

System M / Einsätze



Zentralplatte für Programmwahlschalter

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88912 H3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**452019**	5/150	**7,18**	T0	
aktivweiß glänzend	**452025**	5/150	**7,18**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					

Zentralplatte für Abwurfsteckvorrichtung

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88910 N3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**452219**	5/150	**7,18**	T0	
aktivweiß glänzend	**452225**	5/150	**7,18**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					

Zubehör



Symbole, rechteckig

Für Wippen und Schalter mit rechteckigem Ausschnitt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
neutral, weiß	**395500**	100/4000	**0,86**	T0	
Licht, weiß	**395600**	100/4000	**0,86**	T0	
Schlüssel, weiß	**395700**	100/4000	**0,86**	T0	
Klingel, weiß	**395800**	100/4000	**0,86**	T0	
neutral, glasklar	**395569**	100/4000	**0,86**	T0	
Licht, glasklar	**395669**	100/4000	**0,86**	T0	
Schlüssel, glasklar	**395769**	100/4000	**0,86**	T0	
Klingel, glasklar	**395869**	100/4000	**0,86**	T0	
neutral, rot-transp.	**395900**	100/4000	**0,86**	T0	



Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld

Für Wippen und Steckdosen mit großem Schriftfeld. Das bestehende Schriftfeld wird durch das tastbare Kontrast-Symbol ausgetauscht.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Licht, glasklar	**434791**	10/1000	**3,63**	T0	
Schlüssel, glasklar	**434792**	10/1000	**3,63**	T0	
Klingel, glasklar	**434793**	10/1000	**3,63**	T0	
Steckdose, glasklar	**434794**	10/1000	**3,63**	T0	

Beschriftungsstreifen

Zum individuellen Beschriften.

Lieferumfang: 1 Bogen für 36 Produkte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**230900**	1/100	**14,39**	T0	



Adapter

Mit dem Adapter können Einsätze für System M in Antik integriert werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**518419**	10/300	**3,31**	T0	
aluminium	**518460**	10/300	**3,87**	T2	
Edelstahl lackiert	**518446**	10/300	**4,15**	T2	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



Adapter für System M Artikel in System Design

Mit dem Adapter können Einsätze für System M in System Design integriert werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4080-6035**	10/240	**3,40**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4080-6034**	5/200	**3,72**	T2	
Sahara	**MEG4080-6033**	5/200	**3,72**	T2	
Edelstahl	**MEG4080-6036**	5/200	**4,81**	T2	
Nickelmetallic	**MEG4080-6050**	5/200	**3,99**	T2	
Champagnermetallic	**MEG4080-6051**	5/200	**9,44**	T2	
Moccametallic	**MEG4080-6052**	5/200	**9,44**	T2	



Zwischenring mit Klappdeckel

Mit dem Zwischenring können System M-Einsätze mit normaler Bauhöhe (z. B. TAE, UAE, Steckdosen, ...) in Antik integriert werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**516419**	5/120	**7,47**	T0	
Metall					
Edelstahl	**516446**	5/120	**15,32**	T2	



Spezialschrauben-Sortiment

Zusätzliche, nicht sichtbare Schraubbefestigung der System M- oder Antik-Rahmen.
Die Lagerplatte der Wippe kann mit jeweils 2 Schrauben am Sockel befestigt werden.

Lieferumfang: 10 Schrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	399898	10/1000	**2,05**	T0	



Klassik und Moderne kombiniert

1-M, Atelier-M

1-M

1-M betont den dynamischen Übergang vom Rahmen zur Wippe. Ein bewährtes Design mit flexiblen Möglichkeiten und allen Vorteilen von System M.



1-M, Polarweiß





Atelier-M

Einfach stilsicher: das beliebte Design von Atelier ist im System M verfügbar. Durch die Neuinterpretation des Rahmenprogramms kann mit Atelier-M die gesamte Sortimentstiefe von System M mit mehr als 280 Funktionen integriert werden.



Atelier-M, Polarweiß





122 1-M/Rahmen
122 1-M/Rahmen
123 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger
125 Aufputz-Gehäuse für 1-M, Atelier-M
126 SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen
127 SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen

128 Atelier-M/Rahmen
128 Atelier-M/Rahmen
129 Aufputz-Gehäuse für 1-M, Atelier-M
130 SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen
130 SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen



Die Einsätze für 1-M-Rahmen finden Sie unter „System M/Einsätze“.

- **Thermoplast brillant:** Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche. Die Ausführung "aktivweiß glänzend" verfügt zusätzlich über antibakterielle Wirkstoffe.
- System M / Einsätze: → 44
- **Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen":** Abmessungen System M

1-M/Rahmen

- IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. 4330...



1-M-Rahmen, 1fach

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**389144**	10/300	**2,09**	T8	
polarweiß glänzend	**389119**	10/300	**2,09**	T8	
aktivweiß glänzend	**389125**	10/300	**2,09**	T0	



1-M-Rahmen, 2fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**389244**	10/160	**3,58**	T8	
polarweiß glänzend	**389219**	10/160	**3,58**	T8	
aktivweiß glänzend	**389225**	10/160	**3,58**	T0	



1-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**389844**	10/90	**3,76**	T0	
polarweiß glänzend	**389819**	10/90	**3,76**	T0	
aktivweiß glänzend	**389825**	10/90	**3,76**	T0	



1-M-Rahmen, 3fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**389344**	10/100	**6,28**	T0	
polarweiß glänzend	**389319**	10/100	**6,28**	T0	
aktivweiß glänzend	**389325**	10/100	**6,28**	T0	



1-M-Rahmen, 4fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**389444**	2/44	**10,86**	T0	
polarweiß glänzend	**389419**	2/44	**10,86**	T0	
aktivweiß glänzend	**389425**	2/44	**10,86**	T0	



1-M-Rahmen, 5fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**389544**	1/38	**17,86**	T0	
polarweiß glänzend	**389519**	1/38	**17,86**	T0	
aktivweiß glänzend	**389525**	1/38	**17,86**	T0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger



1-M-Rahmen, 1fach mit Beschriftungsträger

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

- **Zubehör:** Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger 387100 → 125
- **Lieferumfang:**
  Pro Rahmen 1 Beschriftungsstreifen und 1 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**387144**	2/176	**4,83**	T0	
polarweiß glänzend	**387119**	2/176	**4,83**	T0	
aktivweiß glänzend	**387125**	2/176	**4,83**	T0	



1-M-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

- **Zubehör:** Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger 387100 → 125
- **Lieferumfang:**
  Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**387244**	2/96	**9,07**	T0	
polarweiß glänzend	**387219**	2/96	**9,07**	T0	
aktivweiß glänzend	**387225**	2/96	**9,07**	T0	



1-M-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

- **Zubehör:** Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger 387100 → 125
- **Lieferumfang:**
  Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**385244**	2/96	**9,07**	T0	
polarweiß glänzend	**385219**	2/96	**9,07**	T0	
aktivweiß glänzend	**385225**	2/96	**9,07**	T0	



1-M-Rahmen, 3fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

- **Zubehör:** Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger 387100 → 125
- **Lieferumfang:**
  Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**387344**	2/64	**14,18**	T0	
polarweiß glänzend	**387319**	2/64	**14,18**	T0	
aktivweiß glänzend	**387325**	2/64	**14,18**	T0	

1-M
Atelier-M



1-M-Rahmen, 3fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Zubehör: Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger 387100 → 125

Lieferumfang:
Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**385344**	2/64	**14,18**	T0	
polarweiß glänzend	**385319**	2/64	**14,18**	T0	
aktivweiß glänzend	**385325**	2/64	**14,18**	T0	



1-M-Rahmen, 4fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Zubehör: Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger 387100 → 125

Lieferumfang:
Pro Rahmen 4 Beschriftungsstreifen und 4 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**387444**	2/44	**19,75**	T0	
polarweiß glänzend	**387419**	2/44	**19,75**	T0	
aktivweiß glänzend	**387425**	2/44	**19,75**	T0	



1-M-Rahmen, 4fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Zubehör: Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger 387100 → 125

Lieferumfang:
Pro Rahmen 4 Beschriftungsstreifen und 4 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**385444**	2/44	**19,75**	T0	
polarweiß glänzend	**385419**	2/44	**19,75**	T0	
aktivweiß glänzend	**385425**	2/44	**19,75**	T0	



1-M-Rahmen, 5fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Zubehör: Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger 387100 → 125

Lieferumfang:
Pro Rahmen 5 Beschriftungsstreifen und 5 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**387544**	1/38	**29,50**	T0	
polarweiß glänzend	**387519**	1/38	**29,50**	T0	
aktivweiß glänzend	**387525**	1/38	**29,50**	T0	



1-M-Rahmen, 5fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Zubehör: Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger 387100 → 125
Lieferumfang:
Pro Rahmen 5 Beschriftungsstreifen und 5 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**385544**	1/38	**29,50**	T0	
polarweiß glänzend	**385519**	1/38	**29,50**	T0	
aktivweiß glänzend	**385525**	1/38	**29,50**	T0	



Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger

Zum individuellen Beschriften der 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger.

Lieferumfang: 1 Bogen für 36 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**387100**	1/100	**14,39**	T0	

Aufputz-Gehäuse für 1-M, Atelier-M

- **Bruchsichere Thermoplastausführung.**
- Passende Minikanäle (15x15 mm) liefern die Hersteller von Installationskanälen.



Aufputz-Gehäuse, 1fach

Zubehör:
Zugentlastung AUFPUTZ 510501 → 126 → 129 → 272
Kanaleinführung (15 mm) AUFPUTZ 5350..
Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß glänzend	**519144**	1/40	**9,31**	T5	
polarweiß glänzend	**519119**	1/40	**9,31**	T5	
aktivweiß glänzend	**519125**	1/40	**9,31**	T5	



Aufputz-Gehäuse, 2fach

Zubehör:
Zugentlastung AUFPUTZ 510501 → 126 → 129 → 272
Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß glänzend	**519244**	1/20	**16,93**	T5	
polarweiß glänzend	**519219**	1/20	**16,93**	T5	
aktivweiß glänzend	**519225**	1/20	**16,93**	T5	



Aufputz-Gehäuse, 3fach

Zubehör:
Zugentlastung AUFPUTZ 510501 → 126 → 129 → 272
Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß glänzend	**519344**	1/15	**26,80**	T5	
polarweiß glänzend	**519319**	1/15	**26,80**	T5	
aktivweiß glänzend	**519325**	1/15	**26,80**	T5	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

1-M
Atelier-M





Zugentlastung

Lieferumfang: Mit 5 Zugentlastungen und 10 Schrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	510501	5/300	**3,75**	T5	

Leitungseinführung

Für Leitungen und Minikanäle.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**535162**	20/2000	**0,82**	T5	
polarweiß	**535160**	20/900	**1,01**	T5	

Kanaleinführung (15 mm)

Für Kanäle 15x15 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**535062**	10/1000	**1,40**	T5	
polarweiß	**535060**	10/1000	**1,40**	T5	

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

QuickFlex

Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2301-1044**	10/60	**5,29**	T8	
polarweiß glänzend	**MEG2301-1019**	10/60	**5,29**	T8	
aktivweiß glänzend	**MEG2301-1025**	10/60	**5,29**	T0	



SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2300-1044**	10/60	**7,10**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2300-1019**	10/60	**7,10**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2300-1025**	10/40	**7,10**	T0	



SCHUKO-Doppel-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Zum Einbau in eine Doppel-Einbaudose.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2328-1044**	2/30	**13,72**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2328-1019**	2/30	**13,72**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2328-1025**	2/30	**13,72**	T0	

SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

QuickFlex

Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2401-1044**	10/60	**5,29**	T8	
polarweiß glänzend	**MEG2401-1019**	10/60	**5,29**	T8	
aktivweiß glänzend	**MEG2401-1025**	10/40	**5,29**	T0	

Atelier-M / Rahmen

Die Einsätze für Atelier-M-Rahmen finden Sie unter „System M/Einsätze“.

- **Thermoplast brillant:** Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche. Die Ausführung "aktivweiß glänzend" verfügt zusätzlich über antibakterielle Wirkstoffe.
- System M / Einsätze: → 44
- **Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen":** Abmessungen System M

Atelier-M/Rahmen



ATELIER-M-Rahmen, 1fach

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**388144**	10/300	**2,09**	T8	
polarweiß glänzend	**388119**	10/300	**2,09**	T8	
aktivweiß glänzend	**388125**	10/300	**2,09**	T0	



ATELIER-M-Rahmen, 2fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**388244**	10/160	**3,58**	T8	
polarweiß glänzend	**388219**	10/160	**3,58**	T8	
aktivweiß glänzend	**388225**	10/160	**3,58**	T0	



ATELIER-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**388844**	10/90	**3,76**	T0	
polarweiß glänzend	**388819**	10/90	**3,76**	T0	
aktivweiß glänzend	**388825**	10/90	**3,76**	T0	



ATELIER-M-Rahmen, 3fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**388344**	10/100	**6,28**	T0	
polarweiß glänzend	**388319**	10/100	**6,28**	T0	
aktivweiß glänzend	**388325**	10/100	**6,28**	T0	



ATELIER-M-Rahmen, 4fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**388444**	2/44	**10,86**	T0	
polarweiß glänzend	**388419**	2/44	**10,86**	T0	
aktivweiß glänzend	**388425**	2/44	**10,86**	T0	



ATELIER-M-Rahmen, 5fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**388544**	1/38	**17,86**	T0	
polarweiß glänzend	**388519**	1/38	**17,86**	T0	
aktivweiß glänzend	**388525**	1/38	**17,86**	T0	

Aufputz-Gehäuse für 1-M, Atelier-M

- **Bruchsichere Thermoplastausführung.**
- Passende Minikanäle (15x15 mm) liefern die Hersteller von Installationskanälen.



Aufputz-Gehäuse, 1fach

Zubehör:
Zugentlastung AUFPUTZ 510501 → 126 → 129 → 272
Kanaleinführung (15 mm) AUFPUTZ 5350..
Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß glänzend	**519144**	1/40	**9,31**	T5	
polarweiß glänzend	**519119**	1/40	**9,31**	T5	
aktivweiß glänzend	**519125**	1/40	**9,31**	T5	



Aufputz-Gehäuse, 2fach

Zubehör:
Zugentlastung AUFPUTZ 510501 → 126 → 129 → 272
Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß glänzend	**519244**	1/20	**16,93**	T5	
polarweiß glänzend	**519219**	1/20	**16,93**	T5	
aktivweiß glänzend	**519225**	1/20	**16,93**	T5	



Aufputz-Gehäuse, 3fach

Zubehör:
Zugentlastung AUFPUTZ 510501 → 126 → 129 → 272
Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß glänzend	**519344**	1/15	**26,80**	T5	
polarweiß glänzend	**519319**	1/15	**26,80**	T5	
aktivweiß glänzend	**519325**	1/15	**26,80**	T5	



Zugentlastung

Lieferumfang: Mit 5 Zugentlastungen und 10 Schrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	510501	5/300	**3,75**	T5	

Leitungseinführung

Für Leitungen und Minikanäle.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**535162**	20/2000	**0,82**	T5	
polarweiß	**535160**	20/900	**1,01**	T5	

Kanaleinführung (15 mm)

Für Kanäle 15x15 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**535062**	10/1000	**1,40**	T5	
polarweiß	**535060**	10/1000	**1,40**	T5	

Atelier-M / Rahmen

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

QuickFlex

Eigenschaften:
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2301-1244**	10/60	**5,29**	T8	
polarweiß glänzend	**MEG2301-1219**	10/60	**5,29**	T8	
aktivweiß glänzend	**MEG2301-1225**	10/60	**5,29**	T0	



SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2300-1244**	10/60	**7,10**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2300-1219**	10/60	**7,10**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2300-1225**	1/30	**7,10**	T0	



QuickFlex

SCHUKO-Doppel-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Zum Einbau in eine Doppel-Einbaudose.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2328-1244**	2/30	**13,72**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2328-1219**	2/30	**13,72**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2328-1225**	2/30	**13,72**	T0	

SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

QuickFlex

Eigenschaften:
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



QuickFlex

SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2401-1244**	10/60	**5,29**	T8	
polarweiß glänzend	**MEG2401-1219**	10/60	**5,29**	T8	
aktivweiß glänzend	**MEG2401-1225**	1/30	**5,29**	T0	



Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

M-Smart



Schön einfach – einfach schön

M-Smart

M-Smart

Markant und zeitlos: Dank gleichmäßig gerundeter Kanten, die mit kleinen Radien gezeichnet sind, ist M-Smart zurückhaltend in seinem Design und fügt sich so perfekt in jede Architektur ein. M-Smart ist in den Materialien Thermoplast brillant, Thermoplast edelmatt und Duroplast hochkratzfest sowie in den Farben Polarweiß, Weiß und Aktivweiß erhältlich.



M-Smart,
Thermoplast edelmatt, Polarweiß



M-Smart,
Thermoplast brillant, Aktivweiß glänzend



M-Smart Aktivweiß

Reinheit und Hygiene im täglichen Gebrauch: Merten bietet M-Smart auch in Aktivweiß. M-Smart Aktivweiß sind aus Thermoplast gefertigte Rahmen und Einsätze, deren Material antibakterielle Wirkstoffe enthält. Innerhalb von 24 Stunden tötet diese hochglänzende Oberfläche Bakterien ab. Höchste hygienische Anforderungen, wie sie in Krankenhäusern, Kindergärten, Hotels und für die Gastronomie gefordert werden, finden hier ihre wirksame Entsprechung.

134 M-Smart/Rahmen
134 M-Smart-Rahmen
141 M-Smart-Rahmen mit Beschriftungsträger
138 Aufputz-Gehäuse für M-Smart, Artec
139 JUMBO, der große Schalter
139 SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen
140 SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen
140 Spritzwassergeschützt – IP 44

Die Einsätze für M-Smart finden Sie unter „System M/Einsätze“. Wir empfehlen die Einsätze in den Farben Weiß, Polarweiß und Aktivweiß.

- **Thermoplast brillant:** Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche. Die Ausführung "aktivweiß glänzend" verfügt zusätzlich über antibakterielle Wirkstoffe.
- **Thermoplast edelmatt:** Bruchsicheres Material mit hochwertig-mattierter Oberfläche.
- **Duroplast hochkratzfest:** Hochkratzfestes Material mit glänzender Oberfläche. Nicht alle Einsätze sind in Duroplast erhältlich, verwenden Sie bei diesen Artikeln Thermoplast brillant.

System M / Einsätze: → 44

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Abmessungen System M

M-Smart-Rahmen

- Auch für die Montage auf Installationskanälen geeignet.
- IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. 4330...



M-SMART-Rahmen, 1fach

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**478144**	10/300	**2,09**	T8	
polarweiß glänzend	**478119**	10/300	**2,09**	T8	
aktivweiß glänzend	**478125**	10/300	**2,09**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**484144**	10/300	**2,09**	T8	
polarweiß	**484119**	10/300	**2,09**	T8	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**462144**	10/220	**2,09**	T8	
polarweiß	**462119**	10/220	**2,09**	T8	



M-SMART-Rahmen, 2fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**478244**	10/200	**3,58**	T8	
polarweiß glänzend	**478219**	10/200	**3,58**	T8	
aktivweiß glänzend	**478225**	10/200	**3,58**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**484244**	10/200	**3,58**	T8	
polarweiß	**484219**	10/200	**3,58**	T8	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**462244**	10/120	**3,58**	T8	
polarweiß	**462219**	10/120	**3,58**	T8	



M-SMART-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**478844**	10/200	**3,76**	T0	
polarweiß glänzend	**478819**	10/200	**3,76**	T0	
aktivweiß glänzend	**478825**	10/200	**3,76**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**484844**	10/200	**3,76**	T0	
polarweiß	**484819**	10/200	**3,76**	T0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



M-SMART-Rahmen, 3fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**478344**	10/60	**6,28**	T0	
polarweiß glänzend	**478319**	10/60	**6,28**	T0	
aktivweiß glänzend	**478325**	10/60	**6,28**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**484344**	10/60	**6,28**	T0	
polarweiß	**484319**	10/60	**6,28**	T0	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**462344**	10/80	**6,28**	T0	
polarweiß	**462319**	10/80	**6,28**	T0	



M-SMART-Rahmen, 4fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**478444**	2/44	**10,86**	T0	
polarweiß glänzend	**478419**	2/44	**10,86**	T0	
aktivweiß glänzend	**478425**	2/44	**10,86**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**484444**	2/44	**10,86**	T0	
polarweiß	**484419**	2/44	**10,86**	T0	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**462444**	2/44	**10,86**	T0	
polarweiß	**462419**	2/44	**10,86**	T0	



M-SMART-Rahmen, 5fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**478544**	1/38	**17,86**	T0	
polarweiß glänzend	**478519**	1/38	**17,86**	T0	
aktivweiß glänzend	**478525**	1/38	**17,86**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**484544**	1/38	**17,86**	T0	
polarweiß	**484519**	1/38	**17,86**	T0	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**462544**	1/38	**17,86**	T0	
polarweiß	**462519**	1/38	**17,86**	T0	

M-Smart-Rahmen mit Beschriftungsträger

- Auch für die Montage auf Installationskanälen geeignet.



M-SMART-Rahmen, 1fach mit Beschriftungsträger

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Zubehör: Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger 484100 → 137

Lieferumfang:
Pro Rahmen 1 Beschriftungsstreifen und 1 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**470144**	2/176	**4,83**	T0	
polarweiß glänzend	**470119**	2/176	**4,83**	T0	
aktivweiß glänzend	**470125**	2/176	**4,83**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**474144**	2/176	**4,83**	T0	
polarweiß	**474119**	2/176	**4,83**	T0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



M-SMART-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Zubehör: Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger 484100 → 137

Lieferumfang:
Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**471244**	2/96	**9,07**	T0	
polarweiß glänzend	**471219**	2/96	**9,07**	T0	
aktivweiß glänzend	**471225**	2/96	**9,07**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**473244**	2/96	**9,07**	T0	
polarweiß	**473219**	2/96	**9,07**	T0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



M-SMART-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Zubehör: Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger 484100 → 137

Lieferumfang:
Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**470244**	2/96	**9,07**	T0	
polarweiß glänzend	**470219**	2/96	**9,07**	T0	
aktivweiß glänzend	**470225**	2/96	**9,07**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**474244**	2/96	**9,07**	T0	
polarweiß	**474219**	2/96	**9,07**	T0	
Duroplast hochkratzfest: **Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant**					



M-SMART-Rahmen, 3fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Zubehör: Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger 484100 → 137

Lieferumfang:
Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**471344**	2/64	**14,18**	T0	
polarweiß glänzend	**471319**	2/64	**14,18**	T0	
aktivweiß glänzend	**471325**	2/64	**14,18**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**473344**	2/64	**14,18**	T0	
polarweiß	**473319**	2/64	**14,18**	T0	
Duroplast hochkratzfest: **Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant**					



M-SMART-Rahmen, 3fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Zubehör: Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger 484100 → 137

Lieferumfang:
Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**470344**	2/64	**14,18**	T0	
polarweiß glänzend	**470319**	2/64	**14,18**	T0	
aktivweiß glänzend	**470325**	2/64	**14,18**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**474344**	2/64	**14,18**	T0	
polarweiß	**474319**	2/64	**14,18**	T0	
Duroplast hochkratzfest: **Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant**					



M-SMART-Rahmen, 4fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Zubehör: Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger 484100 → 137

Lieferumfang:
Pro Rahmen 4 Beschriftungsstreifen und 4 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**471444**	2/44	**19,75**	T0	
polarweiß glänzend	**471419**	2/44	**19,75**	T0	
aktivweiß glänzend	**471425**	2/44	**19,75**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**473444**	2/44	**19,75**	T0	
polarweiß	**473419**	2/44	**19,75**	T0	
Duroplast hochkratzfest: **Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant**					



M-SMART-Rahmen, 4fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Zubehör: Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger 484100 → 137

Lieferumfang:
Pro Rahmen 4 Beschriftungsstreifen und 4 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**470444**	2/44	**19,75**	T0	
polarweiß glänzend	**470419**	2/44	**19,75**	T0	
aktivweiß glänzend	**470425**	2/44	**19,75**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**474444**	2/44	**19,75**	T0	
polarweiß	**474419**	2/44	**19,75**	T0	
Duroplast hochkratzfest: **Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant**					



M-SMART-Rahmen, 5fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Zubehör: Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger 484100 → 137

Lieferumfang:
Pro Rahmen 5 Beschriftungsstreifen und 5 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**471544**	1/38	**29,50**	T0	
polarweiß glänzend	**471519**	1/38	**29,50**	T0	
aktivweiß glänzend	**471525**	1/38	**29,50**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**473544**	1/38	**29,50**	T0	
polarweiß	**473519**	1/38	**29,50**	T0	
Duroplast hochkratzfest: **Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant**					




M-SMART-Rahmen, 5fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Zubehör: Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger 484100 → 137

Lieferumfang:
Pro Rahmen 5 Beschriftungsstreifen und 5 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**470544**	1/38	**29,50**	T0	
polarweiß glänzend	**470519**	1/38	**29,50**	T0	
aktivweiß glänzend	**470525**	1/38	**29,50**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**474544**	1/38	**29,50**	T0	
polarweiß	**474519**	1/38	**29,50**	T0	
Duroplast hochkratzfest: **Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant**					



Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger

Zum individuellen Beschriften der M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger.

Lieferumfang: 1 Bogen für 36 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**484100**	1/100	**14,39**	T0	



M-Smart

Aufputz-Gehäuse für M-SMART, ARTEC

- **Bruchsichere Thermoplastausführung.**
- Passende Minikanäle (15x15 mm) liefern die Hersteller von Installationskanälen.

Technische Informationen:
Abmessungen Aufputzgehäuse



Aufputz-Gehäuse, 1fach

Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände. 2 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern. Auf jeden Baustoff montierbar.

Zubehör: Kanaleinführung (15 mm) AUFPUTZ 5350..
Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**512144**	1/40	**9,31**	T5	
polarweiß	**512119**	1/40	**9,31**	T5	
aktivweiß glänzend	**MEG4014-1425**	1/40	**9,31**	T0	



Aufputz-Gehäuse, 2fach

Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände. 4 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern. Auf jeden Baustoff montierbar.

Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**512244**	1/20	**16,93**	T5	
polarweiß	**512219**	1/20	**16,93**	T5	
aktivweiß glänzend	**MEG4024-1425**	1/20	**16,93**	T0	



Aufputz-Gehäuse, 3fach

Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände. 4 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern. Auf jeden Baustoff montierbar.

Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**512344**	1/15	**27,05**	T5	
polarweiß	**512319**	1/15	**26,80**	T5	
aktivweiß glänzend	**MEG4034-1425**	1/15	**26,80**	T0	

Leitungseinführung

Für Leitungen und Minikanäle.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**535162**	20/2000	**0,82**	T5	
polarweiß	**535160**	20/900	**1,01**	T5	

Kanaleinführung (15 mm)

Für Kanäle 15x15 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**535062**	10/1000	**1,40**	T5	
polarweiß	**535060**	10/1000	**1,40**	T5	

Jumbo, der große Schalter

Der voll funktionstüchtige Schalter, unübersehbar groß. Austauschbar gegen jeden normalen Aus- und Wechselschalter.



Jumbo, der große Schalter

10 AX, AC 250 V

Im Design M-SMART.
Bei bereits installierten Einzelgeräten, wie Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter aus den Merten-Programmen sind lediglich Rahmen und Wippe gegen die JUMBO-Oberteil-Einheit zu tauschen.

Maße: 161x161x32 mm (HxBxT)

QuickFlex

Lieferumfang: Komplettgerät mit Wechselschalter.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG3341-1419**	1/6	**26,25**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



Jumbo, der große Schalter

10 AX, AC 250 V

Im Design M-SMART.
Bei bereits installierten Einzelgeräten, wie Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter aus den Merten-Programmen sind lediglich Rahmen und Wippe gegen die JUMBO-Oberteil-Einheit zu tauschen.

Maße: 161x161x32 mm (HxBxT)

QuickFlex

Lieferumfang: Komplettgerät mit Wechselschalter.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
rubinrot	**MEG3341-1406**	1/6	**26,25**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

QuickFlex

Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2301-1444**	10/60	**5,29**	T8	
polarweiß glänzend	**MEG2301-1419**	10/60	**5,29**	T8	
aktivweiß glänzend	**MEG2301-1425**	10/60	**5,29**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2301-1544**	10/60	**5,29**	T8	
polarweiß	**MEG2301-1519**	10/60	**5,29**	T8	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**MEG2301-1644**	10/60	**5,29**	T8	
polarweiß	**MEG2301-1619**	10/60	**5,29**	T8	



SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2300-1444**	10/60	**7,10**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2300-1419**	10/60	**7,10**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2300-1425**	10/40	**7,10**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2300-1544**	10/40	**7,10**	T0	
polarweiß	**MEG2300-1519**	10/60	**7,10**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



QuickFlex

SCHUKO-Doppel-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Zum Einbau in eine Doppel-Einbaudose.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2328-1444**	2/30	**13,88**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2328-1419**	2/30	**13,88**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2328-1425**	2/30	**13,88**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2328-1544**	2/30	**13,88**	T0	
polarweiß	**MEG2328-1519**	2/30	**13,88**	T0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



SCHUKO-Doppel-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1. Geeignet für den Einbau in eine 60er Ins-tallationsdose.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Komplettgerät mit voller Abdeckplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2420-1444**	5/30	**10,83**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG2420-1419**	5/30	**10,83**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG2420-1425**	5/30	**10,83**	T0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

QuickFlex

Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatz-modulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



QuickFlex

SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG2401-1444**	10/40	**5,29**	T8	
polarweiß glänzend	**MEG2401-1419**	10/60	**5,29**	T8	
aktivweiß glänzend	**MEG2401-1425**	10/40	**5,29**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG2401-1544**	1/30	**5,29**	T8	
polarweiß	**MEG2401-1519**	10/60	**5,29**	T8	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**MEG2401-1644**	10/60	**5,29**	T8	
polarweiß	**MEG2401-1619**	10/60	**5,29**	T8	

Spritzwassergeschützt - IP 44



Schutzabdeckung IP 44

Mit der Schutzabdeckung können System M Steckdosen die Schutzart IP 44 erreichen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**478044**	5/40	**12,98**	W1	
polarweiß glänzend	**478019**	5/40	**12,98**	W1	
aktivweiß glänzend	**478025**	5/40	**12,98**	W1	
anthrazit glänzend	**478014**	5/40	**13,90**	W1	
aluminium glänzend	**478060**	5/40	**17,06**	W1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



M-Pure,
M-Pure
Decor



Das Prinzip der klaren Linie

M-Pure

M-Pure

Bei der Entwicklung von M-Pure hat Merten den Fokus auf höchstmögliche Klarheit gesetzt. Das Ergebnis: ein Rahmendesign in System M, das in Form und Material konsequent das Prinzip der klaren Linie verfolgt.

144 M-Pure/Rahmen
144 M-Pure-Rahmen

M-Pure, M-Pure Decor



Farbauswahl M-Pure Rahmendesigns



aktivweiß glänzend



polarweiß glänzend



aluminium edelmatt



anthrazit edelmatt

Farbauswahl TwinBus Video-Freisprechstellen Color Komfort



aktivweiß glänzend



polarweiß glänzend




aluminium edelmatt




anthrazit edelmatt

Farbauswahl Wiser™ Door Panel TwinBus mit M-Pure Rahmendesigns



aktivweiß glänzend



polarweiß glänzend



aluminium edelmatt



anthrazit edelmatt

*Neu

Die Einsätze für M-Pure finden Sie unter „System M/Einsätze“.

- **Thermoplast brillant:** Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche. Die Ausführung "aktivweiß glänzend" verfügt zusätzlich über antibakterielle Wirkstoffe.
- **Thermoplast edelmatt:** Bruchsicheres Material mit hochwertig-mattierter Oberfläche.

System M / Einsätze: → 44

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Abmessungen System M

M-Pure, M-Pure Decor



M-Pure / Rahmen

M-Pure-Rahmen, 1fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**MEG4010-3619**	2/176	**5,06**	T0	
aktivweiß	**MEG4010-3625**	2/176	**5,06**	T0	
Thermoplast edelmatt					
anthrazit	**MEG4010-3614**	2/176	**5,85**	T1	
aluminium	**MEG4010-3660**	2/176	**8,19**	T1	

M-Pure-Rahmen, 2fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**MEG4020-3619**	2/96	**7,00**	T0	
aktivweiß	**MEG4020-3625**	2/96	**7,00**	T0	
Thermoplast edelmatt					
anthrazit	**MEG4020-3614**	2/96	**9,49**	T1	
aluminium	**MEG4020-3660**	2/96	**12,50**	T1	

M-Pure-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**MEG4025-3619**	2/96	**7,00**	T0	
aktivweiß	**MEG4025-3625**	2/96	**7,00**	T0	
Thermoplast edelmatt					
anthrazit	**MEG4025-3614**	2/96	**9,49**	T1	
aluminium	**MEG4025-3660**	2/96	**11,92**	T1	

M-Pure-Rahmen, 3fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**MEG4030-3619**	10/60	**12,73**	T0	
aktivweiß	**MEG4030-3625**	10/60	**12,73**	T0	
Thermoplast edelmatt					
anthrazit	**MEG4030-3614**	10/60	**15,70**	T1	
aluminium	**MEG4030-3660**	10/60	**20,65**	T1	

M-Pure-Rahmen, 4fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**MEG4040-3619**	2/44	**20,50**	T0	
aktivweiß	**MEG4040-3625**	2/44	**20,50**	T0	
Thermoplast edelmatt					
anthrazit	**MEG4040-3614**	2/44	**25,00**	T1	
aluminium	**MEG4040-3660**	2/44	**32,95**	T1	

M-Pure-Rahmen, 5fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**MEG4050-3619**	1/38	**31,00**	T0	
aktivweiß	**MEG4050-3625**	1/38	**31,00**	T0	
Thermoplast edelmatt					
anthrazit	**MEG4050-3614**	1/38	**38,10**	T1	
aluminium	**MEG4050-3660**	1/38	**50,00**	T1	

M-Pure-Rahmen mit Beschriftungsträger

Die Einsätze für M-Pure finden Sie unter „System M/Einsätze“.
M-Pure-Rahmen, 4fach und 5fach mit Beschriftungsträger auf Anfrage.

M-Pure-Rahmen, 1fach mit Beschriftungsträger

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**MEG4011-3619**	2/176	**7,71**	T0	
aktivweiß	**MEG4011-3625**	2/176	**7,71**	T0	
Thermoplast edelmatt					
anthrazit	**MEG4011-3614**	2/176	**7,94**	T1	
aluminium	**MEG4011-3660**	2/176	**10,85**	T1	

M-Pure-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**MEG4021-3619**	2/96	**12,26**	T0	
aktivweiß	**MEG4021-3625**	2/96	**12,26**	T0	
Thermoplast edelmatt					
anthrazit	**MEG4021-3614**	2/96	**13,00**	T1	
aluminium	**MEG4021-3660**	2/96	**17,78**	T1	

M-Pure-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**MEG4022-3619**	2/96	**12,26**	T0	
aktivweiß	**MEG4022-3625**	2/96	**12,26**	T0	
Thermoplast edelmatt					
anthrazit	**MEG4022-3614**	2/96	**13,00**	T1	
aluminium	**MEG4022-3660**	2/96	**17,78**	T1	

M-Pure-Rahmen, 3fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**MEG4031-3619**	2/64	**20,65**	T0	
aktivweiß	**MEG4031-3625**	2/64	**20,65**	T0	
Thermoplast edelmatt					
anthrazit	**MEG4031-3614**	2/64	**21,20**	T1	
aluminium	**MEG4031-3660**	2/64	**28,30**	T1	

M-Pure-Rahmen, 3fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**MEG4032-3619**	2/64	**20,65**	T0	
aktivweiß	**MEG4032-3625**	2/64	**20,65**	T0	
Thermoplast edelmatt					
anthrazit	**MEG4032-3614**	2/64	**21,20**	T1	
aluminium	**MEG4032-3660**	2/64	**28,30**	T1	

M-Pure, M-Pure Decor



Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

M-Pure,
M-Pure
Decor



Elegant und funktionell im Design

M-Pure Decor

M-Pure, M-Pure Decor

M-Pure Decor

Moderne Architektur zeigt sich facettenreich. Besonders in der Inszenierung von Materialien bilden Metall, Stein und Holz oftmals die Basis. Als Designvariante setzt M-Pure Decor das Prinzip der klaren Linie fort und schafft Akzente durch den Einsatz natürlicher Materialien.

149 M-Pure Decor/Rahmen
149 M-Pure Decor-Rahmen



Wenge/Aluminium



Eiche/aktivweiß



Edelstahl/Aluminium



Schiefer/Aluminium

Die Symbiose aus Form, Farbe und Material.

Edelstahl, Schiefer, Wenge, Eiche – M-Pure Decor verbindet reduzierte Formen mit hochwertigen Materialien.



Echte Akzente setzen.

M-Pure Decor

Ob Echtholz oder Metall, mit überraschenden Oberflächeneffekten kontrastiert oder elegant zurückhaltend. Umrandet von einer eleganten Fassung verleihen die 1 mm starken Echtmaterialschichten jedem M-Pure Decor eine einzigartige Optik und Haptik.



M-Pure Decor
Eiche / aktivweiß



M-Pure Decor
Edelstahl / aktivweiß

Die Einsätze für M-Pure Decor finden Sie unter „System M/Einsätze“:

System M / Einsätze: → 44

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Abmessungen System M

M-Pure Decor / Rahmen



M-Pure Decor-Rahmen, 1fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage. Die Oberfläche der Rahmen bestehen aus einer dünnen Echtmaterialschicht. Diese weißt gewollte Unregelmäßigkeiten auf die den natürlichen Charakter betonen und dem Produkt ein einzigartiges, natürliches Aussehen verleihen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Stein/Thermoplast					
Schiefer/aluminium	**MEG4010-3669**	1/176	**15,41**	T1	
Holz/Thermoplast					
Wenge/aluminium	**MEG4010-3671**	1/176	**10,22**	T1	
Eiche/aktivweiß	**MEG4010-3674**	1/176	**10,22**	T1	
Metall/Thermoplast					
Edelstahl/aluminium	**MEG4010-3646**	1/176	**10,22**	T1	



M-Pure Decor-Rahmen, 2fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage. Die Oberfläche der Rahmen bestehen aus einer dünnen Echtmaterialschicht. Diese weißt gewollte Unregelmäßigkeiten auf die den natürlichen Charakter betonen und dem Produkt ein einzigartiges, natürliches Aussehen verleihen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Stein/Thermoplast					
Schiefer/aluminium	**MEG4020-3669**	2/96	**26,40**	T1	
Holz/Thermoplast					
Wenge/aluminium	**MEG4020-3671**	2/96	**17,63**	T1	
Eiche/aktivweiß	**MEG4020-3674**	2/96	**17,63**	T1	
Metall/Thermoplast					
Edelstahl/aluminium	**MEG4020-3646**	2/96	**17,63**	T1	



M-Pure Decor-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage. Die Oberfläche der Rahmen bestehen aus einer dünnen Echtmaterialschicht. Diese weißt gewollte Unregelmäßigkeiten auf die den natürlichen Charakter betonen und dem Produkt ein einzigartiges, natürliches Aussehen verleihen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Stein/Thermoplast					
Schiefer/aluminium	**MEG4025-3669**	2/96	**26,40**	T1	
Holz/Thermoplast					
Wenge/aluminium	**MEG4025-3671**	2/96	**17,63**	T1	
Eiche/aktivweiß	**MEG4025-3674**	2/96	**17,63**	T1	
Metall/Thermoplast					
Edelstahl/aluminium	**MEG4025-3646**	2/96	**17,63**	T1	



M-Pure Decor-Rahmen, 3fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage. Die Oberfläche der Rahmen bestehen aus einer dünnen Echtmaterialschicht. Diese weißt gewollte Unregelmäßigkeiten auf die den natürlichen Charakter betonen und dem Produkt ein einzigartiges, natürliches Aussehen verleihen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Stein/Thermoplast					
Schiefer/aluminium	**MEG4030-3669**	2/64	**38,50**	T1	
Holz/Thermoplast					
Wenge/aluminium	**MEG4030-3671**	2/64	**25,55**	T1	
Eiche/aktivweiß	**MEG4030-3674**	2/64	**25,55**	T1	
Metall/Thermoplast					
Edelstahl/aluminium	**MEG4030-3646**	2/64	**25,55**	T1	



M-Pure Decor-Rahmen, 4fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage. Die Oberfläche der Rahmen bestehen aus einer dünnen Echtmaterialschicht. Diese weißt gewollte Unregelmäßigkeiten auf die den natürlichen Charakter betonen und dem Produkt ein einzigartiges, natürliches Aussehen verleihen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Stein/Thermoplast					
Schiefer/aluminium	**MEG4040-3669**	2/44	**61,00**	T1	
Holz/Thermoplast					
Wenge/aluminium	**MEG4040-3671**	2/44	**41,20**	T1	
Eiche/aktivweiß	**MEG4040-3674**	2/44	**41,20**	T1	
Metall/Thermoplast					
Edelstahl/aluminium	**MEG4040-3646**	2/44	**41,20**	T1	



M-Pure Decor-Rahmen, 5fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage. Die Oberfläche der Rahmen bestehen aus einer dünnen Echtmaterialschicht. Diese weißt gewollte Unregelmäßigkeiten auf die den natürlichen Charakter betonen und dem Produkt ein einzigartiges, natürliches Aussehen verleihen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Stein/Thermoplast					
Schiefer/aluminium	**MEG4050-3669**	1/28	**94,00**	T1	
Holz/Thermoplast					
Wenge/aluminium	**MEG4050-3671**	1/28	**61,50**	T1	
Eiche/aktivweiß	**MEG4050-3674**	1/28	**61,50**	T1	
Metall/Thermoplast					
Edelstahl/aluminium	**MEG4050-3646**	1/28	**61,50**	T1	

M-Pure, M-Pure Decor



Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

M-Plan,
M-Plan II





Glänzender Auftritt

M-Plan, M-Plan II

M-Plan

M-Plan ist auf das Wesentliche reduziert und steht für eine klare Formensprache. Der ideale Schalter für alle, die dezent Akzente setzen wollen.



M-Plan
Polarweiß glänzend



152 M-Plan/Rahmen
152 M-Plan-Rahmen
153 M-Plan-Rahmen, beschriftbar

155 M-Plan II/Rahmen
155 M-Plan II-Rahmen, bündiger Einbau



M-Plan II

Die integrierte Lösung für die moderne Architektur. Bis auf 3 mm verschwinden die Steuerungsoberflächen vollständig in der Wand. Mittels Einputzadapter lassen sich bis zu 280 Funktionen von System M versenkt einbauen. Vom 1fach bis 3fach Rahmen. Die innovative und installationsfreundliche Einbautechnik erlaubt den versenkten Einbau in fast alle Wandmaterialien.



M-Plan II



Wandabstand:
3 mm

M-Plan



Wandabstand:
12 mm

Die Einsätze für M-Plan finden Sie unter „System M/Einsätze“.

- **Thermoplast brillant:** Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche. Die Ausführung "aktivweiß glänzend" verfügt zusätzlich über antibakterielle Wirkstoffe.
- **Thermoplast edelmatt:** Bruchsicheres Material mit hochwertig-mattierter Oberfläche.
- System M / Einsätze: → 44
- **Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen":** Abmessungen System M
- **Hinweis:** Besondere Installationsart erforderlich.

M-Plan
M-Plan II



M-Plan-Rahmen

- IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. 4330...



M-PLAN-Rahmen, 1fach

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**515144**	10/300	**5,06**	T0	
polarweiß glänzend	**515119**	10/300	**5,06**	T0	
aktivweiß glänzend	**515125**	10/300	**5,06**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**486144**	10/300	**5,06**	T0	
polarweiß	**486119**	10/300	**5,06**	T0	
anthrazit	**486114**	2/176	**5,85**	T1	
aluminium	**486160**	2/176	**8,19**	T1	



M-PLAN-Rahmen, 2fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**515244**	10/160	**6,90**	T0	
polarweiß glänzend	**515219**	10/160	**6,90**	T0	
aktivweiß glänzend	**515225**	10/160	**6,90**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**486244**	10/160	**6,90**	T0	
polarweiß	**486219**	10/160	**6,90**	T0	
anthrazit	**486214**	2/96	**9,49**	T1	
aluminium	**486260**	2/96	**12,50**	T1	



M-PLAN-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**515844**	2/96	**6,90**	T0	
polarweiß glänzend	**515819**	2/96	**6,90**	T0	
aktivweiß glänzend	**515825**	2/96	**6,90**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**488844**	10/90	**6,90**	T0	
polarweiß	**488819**	10/90	**6,90**	T0	
anthrazit	**488814**	2/96	**9,49**	T1	
aluminium	**488860**	2/96	**12,50**	T1	



M-PLAN-Rahmen, 3fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**515344**	10/60	**12,73**	T0	
polarweiß glänzend	**515319**	10/60	**12,73**	T0	
aktivweiß glänzend	**515325**	10/60	**12,73**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**486344**	10/60	**12,73**	T0	
polarweiß	**486319**	10/60	**12,73**	T0	
anthrazit	**486314**	2/64	**15,70**	T1	
aluminium	**486360**	2/64	**20,65**	T1	



M-PLAN-Rahmen, 4fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**515444**	2/44	**20,50**	T0	
polarweiß glänzend	**515419**	2/44	**20,50**	T0	
aktivweiß glänzend	**515425**	2/44	**20,50**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**486444**	2/44	**20,50**	T0	
polarweiß	**486419**	2/44	**20,50**	T0	
anthrazit	**486414**	2/44	**25,00**	T1	
aluminium	**486460**	2/44	**32,95**	T1	



M-PLAN-Rahmen, 5fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**515544**	1/38	**31,00**	T0	
polarweiß glänzend	**515519**	1/38	**31,00**	T0	
aktivweiß glänzend	**515525**	1/38	**31,00**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**486544**	1/38	**31,00**	T0	
polarweiß	**486519**	1/38	**31,00**	T0	
anthrazit	**486514**	1/38	**38,10**	T1	
aluminium	**486560**	1/38	**50,00**	T1	

M-Plan-Rahmen, beschriftbar

- Auch für die Montage auf Installationskanälen geeignet.



M-PLAN-Rahmen, 1fach beschriftbar

Zubehör:
Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen 486100 → 154

Lieferumfang:
Pro Rahmen 1 Beschriftungsstreifen und 1 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**514144**	2/176	**7,71**	T0	
polarweiß glänzend	**514119**	2/176	**7,71**	T0	
aktivweiß glänzend	**514125**	2/176	**7,71**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**476144**	2/176	**7,71**	T0	
polarweiß	**476119**	2/176	**7,71**	T0	
anthrazit	**476114**	2/176	**7,94**	T1	
aluminium	**476160**	2/176	**10,85**	T1	



M-PLAN-Rahmen, 2fach beschriftbar, waagerechte Montage

Zubehör:
Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen 486100 → 154

Lieferumfang:
Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**514244**	2/96	**12,26**	T0	
polarweiß glänzend	**514219**	2/96	**12,26**	T0	
aktivweiß glänzend	**514225**	2/96	**12,26**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**472244**	2/96	**12,26**	T0	
polarweiß	**472219**	2/96	**12,26**	T0	
anthrazit	**472214**	2/96	**13,00**	T1	
aluminium	**472260**	2/96	**17,78**	T1	



Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

M-Plan
M-Plan II



M-PLAN-Rahmen, 2fach beschriftbar, senkrechte Montage

Zubehör:
Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen 486100 → 154

Lieferumfang:
Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**513244**	2/96	**12,26**	T0	
polarweiß glänzend	**513219**	2/96	**12,26**	T0	
aktivweiß glänzend	**513225**	2/96	**12,26**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**476244**	2/96	**12,26**	T0	
polarweiß	**476219**	2/96	**12,26**	T0	
anthrazit	**476214**	2/96	**13,00**	T1	
aluminium	**476260**	2/96	**17,78**	T1	



M-PLAN-Rahmen, 3fach beschriftbar, waagerechte Montage

Zubehör:
Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen 486100 → 154

Lieferumfang:
Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**514344**	2/64	**20,65**	T0	
polarweiß glänzend	**514319**	2/64	**20,65**	T0	
aktivweiß glänzend	**514325**	2/64	**20,65**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**472344**	2/64	**20,65**	T0	
polarweiß	**472319**	2/64	**20,65**	T0	
anthrazit	**472314**	2/64	**21,20**	T1	
aluminium	**472360**	2/64	**28,30**	T1	



M-PLAN-Rahmen, 3fach beschriftbar, senkrechte Montage

Zubehör:
Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen 486100 → 154

Lieferumfang:
Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**513344**	2/64	**20,65**	T0	
polarweiß glänzend	**513319**	2/64	**20,65**	T0	
aktivweiß glänzend	**513325**	2/64	**20,65**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**476344**	2/64	**20,65**	T0	
polarweiß	**476319**	2/64	**20,65**	T0	
anthrazit	**476314**	2/64	**21,20**	T1	
aluminium	**476360**	2/64	**28,30**	T1	

Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen

Zum individuellen Beschriften der beschriftbaren M-PLAN-Rahmen.

Lieferumfang: 1 Bogen für 33 Sichtfenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß/silber	**486100**	1/100	**5,91**	T0	

Die Einsätze für M-Plan II finden Sie unter „System M/Einsätze“.

- **Thermoplast brillant:** Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche. Die Ausführung "aktivweiß glänzend" verfügt zusätzlich über antibakterielle Wirkstoffe.
- **Thermoplast edelmatt:** Bruchsicheres Material mit hochwertig-mattierter Oberfläche.
- System M / Einsätze: → 44
- **Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen":** Abmessungen System M
- **Hinweis:** Bei Hohlwandinstallation bitte besondere Installationshinweise beachten!

M-Plan II-Rahmen, bündiger Einbau



M-PLAN II-Rahmen, 1fach, bündiger Einbau

Für bündigen Einbau in die Wand.

- **Zu komplettieren mit:**
  Einputzadapter für M-PLAN II-Rahmen, flächenbündiger Einbau M-PLAN II 512403 → 155
  Zubehör: Schalungsadapter M-PLAN II 512499 → 156

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4010-2844**	10/180	**5,06**	T0	
polarweiß glänzend	**503119**	10/180	**5,06**	T0	
aktivweiß glänzend	**503125**	10/180	**5,06**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4010-2944**	10/180	**5,06**	T0	
polarweiß	**488119**	10/180	**5,06**	T0	
anthrazit	**488114**	2/176	**5,85**	T1	
aluminium	**488160**	2/176	**8,19**	T1	



Einputzadapter für M-PLAN II-Rahmen, flächenbündiger Einbau

Zum flächenbündigen Einbau der M-PLAN II-Rahmen. Wird auf die vorhandene Einbaudose gesetzt.

- **Zubehör:** Einlegeplättchen M-PLAN II 512400 → 156
- **Lieferumfang:** Schrauben, 1 Einlegeplättchen pro Ausschnitt, Putzschutzdeckel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
für 4881..	**512403**	1/56	**7,03**	T0	




M-PLAN II-Rahmen, 2fach, bündiger Einbau

Für bündigen Einbau in die Wand.
Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

- **Zu komplettieren mit:**
  Einputzadapter für M-PLAN II-Rahmen, flächenbündiger Einbau M-PLAN II 512503 → 155
  Zubehör: Schalungsadapter M-PLAN II 512599 → 156

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4020-2844**	10/90	**6,90**	T0	
polarweiß glänzend	**503219**	10/90	**6,90**	T0	
aktivweiß glänzend	**503225**	10/90	**6,90**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4020-2944**	10/90	**6,90**	T0	
polarweiß	**488219**	10/90	**6,90**	T0	
anthrazit	**488214**	2/96	**9,49**	T1	
aluminium	**488260**	2/96	**12,50**	T1	



Einputzadapter für M-PLAN II-Rahmen, flächenbündiger Einbau

Zum flächenbündigen Einbau der M-PLAN II-Rahmen. Wird auf die vorhandene Einbaudose gesetzt.

- **Zubehör:** Einlegeplättchen M-PLAN II 512400 → 156
- **Lieferumfang:** Schrauben, 1 Einlegeplättchen pro Ausschnitt, Putzschutzdeckel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
für 4882..	**512503**	1/45	**9,53**	T0	






M-PLAN II-Rahmen, 3fach, bündiger Einbau

Für bündigen Einbau in die Wand.
Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Zu komplettieren mit:
Einputzadapter für M-PLAN II-Rahmen, flächenbündiger Einbau M-PLAN II 512603 → 156
Zubehör: Schalungsadapter M-PLAN II 512699 → 156

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4030-2844**	10/60	**12,73**	T0	
polarweiß glänzend	**503319**	10/60	**12,73**	T0	
aktivweiß glänzend	**503325**	10/60	**12,73**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4030-2944**	10/60	**12,73**	T0	
polarweiß	**488319**	10/60	**12,73**	T0	
anthrazit	**488314**	2/64	**15,70**	T1	
aluminium	**488360**	2/64	**20,65**	T1	



Einputzadapter für M-PLAN II-Rahmen, flächenbündiger Einbau

Zum flächenbündigen Einbau der M-PLAN II-Rahmen. Wird auf die vorhandene Einbaudose gesetzt.

Zubehör: Einlegeplättchen M-PLAN II 512400 → 156
Lieferumfang: Schrauben, 1 Einlegeplättchen pro Ausschnitt, Putzschutzdeckel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
für 4883..	**512603**	1/30	**17,61**	T0	



Einlegeplättchen

Plättchen zum Einlegen in Einputzadapter für M-PLAN II-Rahmen, bündiger Einbau Art.-Nr. 512403, 512503, 512603. Zum Ausgleich größerer Höhenunterschiede.

Lieferumfang: 12 Stück.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**512400**	1/160	**9,77**	T0	



Schalungsadapter

Zum flächenbündigen Einbau der M-PLAN II-Rahmen in Sichtbetonwände. Wird auf die Verschalung gesetzt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
für 4881.., schwarz	**512499**	10/180	**16,12**	T0	



Schalungsadapter

Zum flächenbündigen Einbau der M-PLAN II-Rahmen in Sichtbetonwände. Wird auf die Verschalung gesetzt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
für 4882.., schwarz	**512599**	10/90	**22,85**	T0	



Schalungsadapter

Zum flächenbündigen Einbau der M-PLAN II-Rahmen in Sichtbetonwände. Wird auf die Verschalung gesetzt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
für 4883.., schwarz	**512699**	10/60	**29,70**	T0	

M-Plan
M-Plan II



M-Plan
Glas, Metall,
Holz





Exklusivität erleben

M-Plan Echtglas, M-Plan Metall, M-Plan Echtholz

M-Plan Echtglas

Zeitlos, ästhetisch und hochwertig – der mit vielen Designpreisen ausgezeichnete M-Plan in einer weiteren Designvariante: mit Echtglasrahmen.



M-Plan Metall

Die Form, die Farbe und nicht zuletzt auch das Material machen ein Produkt einzigartig. M-Plan Metallrahmen – ein klares Bekenntnis für pure Ästhetik und für exklusiven Geschmack.



M-Plan Echtholz

Faszination Holz. M-Plan Echtholzrahmen – zeitlose Optik und Eleganz. Jeder Rahmen ist ein Unikat.



160 M-Plan-Echtglasrahmen

160 M-Plan-Echtglasrahmen

161 M-Plan-Metallrahmen

161 M-Plan-Metallrahmen

162 M-Plan-Echtholzrahmen

162 M-Plan-Echtholzrahmen

M-Plan
Glas, Metall,
Holz



M-Plan-Echtglasrahmen

Die Einsätze für M-Plan-Echtglasrahmen finden Sie unter „System M/Einsätze“.

Glas: Sicherheitsglas mt einer Dicke von 6 mm.

System M / Einsätze: → 44

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Abmessungen System M

M-Plan-Echtglasrahmen

- Sicherheitsglas mit einer Dicke von 6 mm.

M-Plan
Glas, Metall, Holz



M-PLAN-Echtglasrahmen, 1fach

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Glas					
Brillantweiß	**489119**	1/88	**29,25**	T1	
Onyxschwarz	**489103**	1/88	**29,25**	T1	
Diamantsilber	**489160**	1/88	**29,25**	T1	
Saphirblau	**489178**	1/88	**29,25**	T1	
Rubinrot	**489106**	1/88	**29,25**	T1	
Mahagonibraun	**489115**	1/88	**29,25**	T1	



M-PLAN-Echtglasrahmen, 2fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Glas					
Brillantweiß	**489219**	1/48	**53,50**	T1	
Onyxschwarz	**489203**	1/48	**53,50**	T1	
Diamantsilber	**489260**	1/48	**53,50**	T1	
Saphirblau	**489278**	1/48	**53,50**	T1	
Rubinrot	**489206**	1/48	**53,50**	T1	
Mahagonibraun	**489215**	1/48	**53,50**	T1	



M-PLAN-Echtglasrahmen, 2fach ohne Mittelsteg

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Glas					
Brillantweiß	**487819**	1/48	**53,50**	T1	
Onyxschwarz	**487803**	1/48	**53,50**	T1	
Diamantsilber	**487860**	1/48	**53,50**	T1	
Saphirblau	**487878**	1/48	**53,50**	T1	
Rubinrot	**487806**	1/48	**53,50**	T1	
Mahagonibraun	**487815**	1/48	**53,50**	T1	



M-PLAN-Echtglasrahmen, 3fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Glas					
Brillantweiß	**489319**	1/32	**81,50**	T1	
Onyxschwarz	**489303**	1/32	**81,50**	T1	
Diamantsilber	**489360**	1/32	**81,50**	T1	
Saphirblau	**489378**	1/32	**81,50**	T1	
Rubinrot	**489306**	1/32	**81,50**	T1	
Mahagonibraun	**489315**	1/32	**81,50**	T1	



M-PLAN-Echtglasrahmen, 4fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Glas					
Brillantweiß	**489419**	1/22	**116,50**	T1	
Onyxschwarz	**489403**	1/22	**116,50**	T1	
Diamantsilber	**489460**	1/22	**116,50**	T1	
Saphirblau	**489478**	1/22	**116,50**	T1	
Rubinrot	**489406**	1/22	**116,50**	T1	
Mahagonibraun	**489415**	1/22	**116,50**	T1	



M-PLAN-Echtglasrahmen, 5fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Glas					
Brillantweiß	**489519**	1/22	**176,50**	T1	
Onyxschwarz	**489503**	1/22	**176,50**	T1	
Diamantsilber	**489560**	1/22	**176,50**	T1	
Saphirblau	**489578**	1/22	**176,50**	T1	
Rubinrot	**489506**	1/22	**176,50**	T1	
Mahagonibraun	**489515**	1/22	**176,50**	T1	

Die Einsätze für M-Plan-Metallrahmen finden Sie unter „System M/Einsätze“.

System M / Einsätze: → 44

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Abmessungen System M

M-Plan-Metallrahmen



M-PLAN-Metallrahmen, 1fach

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Metall					
Platinsilber	**475160**	1/88	**29,25**	T1	
Chrom	**475139**	1/88	**29,25**	T1	
Rhodiumgrau	**475114**	1/88	**29,25**	T1	



M-PLAN-Metallrahmen, 2fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Metall					
Platinsilber	**475260**	1/48	**53,50**	T1	
Chrom	**475239**	1/48	**53,50**	T1	
Rhodiumgrau	**475214**	1/48	**53,50**	T1	



M-PLAN-Metallrahmen, 2fach ohne Mittelsteg

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Metall					
Platinsilber	**475860**	1/48	**53,50**	T1	
Chrom	**475839**	1/48	**53,50**	T1	
Rhodiumgrau	**475814**	1/48	**53,50**	T1	



M-PLAN-Metallrahmen, 3fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Metall					
Platinsilber	**475360**	1/32	**81,50**	T1	
Chrom	**475339**	1/32	**81,50**	T1	
Rhodiumgrau	**475314**	1/32	**81,50**	T1	



M-PLAN-Metallrahmen, 4fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Metall					
Platinsilber	**475460**	1/22	**116,50**	T1	
Chrom	**475439**	1/22	**116,50**	T1	
Rhodiumgrau	**475414**	1/22	**116,50**	T1	



M-PLAN-Metallrahmen, 5fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Metall					
Platinsilber	**475560**	1/22	**176,50**	T1	
Chrom	**475539**	1/22	**176,50**	T1	
Rhodiumgrau	**475514**	1/22	**176,50**	T1	

M-Plan
Glas, Metall, Holz



Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

M-Plan-Echtholzrahmen

Die Einsätze für M-Plan-Echtholzrahmen finden Sie unter „System M/Einsätze“.

System M / Einsätze: → 44

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Abmessungen System M

M-Plan-Echtholzrahmen

M-Plan
Glas, Metall, Holz



Holzrahmen, 1fach

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Holz					
Buche	**MEG4051-3470**	1/88	**29,25**	T1	
Wenge	**MEG4051-3471**	1/88	**29,25**	T1	
Kirsche	**MEG4051-3472**	1/88	**29,25**	T1	
Walnuss	**MEG4051-3473**	1/88	**29,25**	T1	



Holzrahmen, 2fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Holz					
Buche	**MEG4052-3470**	1/48	**53,50**	T1	
Wenge	**MEG4052-3471**	1/48	**53,50**	T1	
Kirsche	**MEG4052-3472**	1/48	**53,50**	T1	
Walnuss	**MEG4052-3473**	1/48	**53,50**	T1	



Holzrahmen, 2fach ohne Mittelsteg

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Holz					
Buche	**MEG4058-3470**	1/48	**53,50**	T1	
Wenge	**MEG4058-3471**	1/48	**53,50**	T1	
Kirsche	**MEG4058-3472**	1/48	**53,50**	T1	
Walnuss	**MEG4058-3473**	1/48	**53,50**	T1	



Holzrahmen, 3fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Holz					
Buche	**MEG4053-3470**	1/32	**81,50**	T1	
Wenge	**MEG4053-3471**	1/32	**81,50**	T1	
Kirsche	**MEG4053-3472**	1/32	**81,50**	T1	
Walnuss	**MEG4053-3473**	1/32	**81,50**	T1	



Holzrahmen, 4fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Holz					
Buche	**MEG4054-3470**	1/22	**116,50**	T1	
Wenge	**MEG4054-3471**	1/22	**116,50**	T1	
Kirsche	**MEG4054-3472**	1/22	**116,50**	T1	
Walnuss	**MEG4054-3473**	1/22	**116,50**	T1	



Holzrahmen, 5fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Holz					
Buche	**MEG4055-3470**	1/22	**176,50**	T1	
Wenge	**MEG4055-3471**	1/22	**176,50**	T1	
Kirsche	**MEG4055-3472**	1/22	**176,50**	T1	
Walnuss	**MEG4055-3473**	1/22	**176,50**	T1	

M-Plan
Glas, Metall,
Holz




M-Creativ

Der Rahmen für Persönlichkeiten

M-Creativ


M-Creativ bietet viele Möglichkeiten und ist flexibel. Unterschiedliche Farbgestaltung durch mitgelieferte Inlays in 4 verschiedenen Farben. Tapeten können ausgeschnitten und eingesetzt werden sowie ganz freie eigene Gestaltung, seien es Urlaubsbilder oder selbstgemalte und gebastelte Designs.

166 M-Creativ/Rahmen
166 Rahmen
167 Rahmen Polarweiß
168 Bedienelemente
168 Steckdosen
169 Zubehör




Das M-Creativ Prinzip

M-Creativ besteht aus 3 Komponenten:
① Trägerrahmen
② Einleger
③ Transparente Abdeckung
und ist als Rahmen, Steckdose, Schalter und Dimmer erhältlich. Nutzen Sie nicht nur die volle Funktionstiefe – kombinieren Sie auch andere Rahmendesigns aus System M mit Ihrer persönlichen M-Creativ Gestaltung.

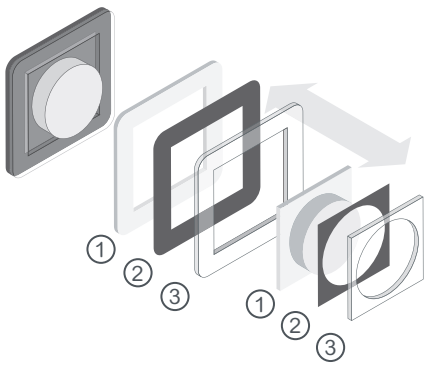

Die Einsätze für M-Creativ finden Sie unter „System M/Einsätze“:

- Transparente Abdeckung, Folienset und Trägerrahmen bilden bei M-Creativ eine Einheit. Das Folienset besteht aus Folien in den Farben weiß, schwarz, rot und beige. Anstelle der Folien können auch Abschnitte von Tapeten oder andere Papiere/Folien zwischen den Trägerrahmen und der transparenten Abdeckung eingebracht werden. Hierzu kann eine Folie aus dem Folienset als Schnittmuster verwendet werden. Der Kreativität Ihrer Kunden steht nichts im Wege.



Ⓐ Transparente Abdeckung
Ⓑ Farbeinleger
Ⓒ Trägerrahmen in der Farbe polarweiß

System M / Einsätze: → 44

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Abmessungen System M

M-Creativ

Rahmen



M-Creativ-Rahmen, 1fach

Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.

Zubehör: Beschriftungsbogen M-Creativ 1fach Rahmen MEG4061-3500 → 169

Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.

Lieferumfang:
Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
transparent/polarweiß	**MEG4010-3500**	2/176	**10,83**	T1	



M-Creativ-Rahmen, 2fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage. Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.

Zubehör: Beschriftungsbogen M-Creativ 2fach Rahmen MEG4062-3500 → 169

Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.

Lieferumfang:
Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
transparent/polarweiß	**MEG4020-3500**	2/96	**13,54**	T1	

M-Creativ-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg

Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.

Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.

Lieferumfang:
Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
transparent/polarweiß	**MEG4025-3500**	2/96	**13,54**	T1	



M-Creativ-Rahmen, 3fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage. Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.

Zubehör: Beschriftungsbogen M-Creativ 3fach Rahmen MEG4063-3500 → 169

Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm. **Lieferumfang:** Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
transparent/polarweiß	**MEG4030-3500**	2/64	**22,95**	T1	



M-Creativ-Rahmen, 4fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage. Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.

Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm. **Lieferumfang:** Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
transparent/polarweiß	**MEG4040-3500**	2/44	**36,10**	T1	



M-Creativ-Rahmen, 5fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage. Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.

Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm. **Lieferumfang:** Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
transparent/polarweiß	**MEG4050-3500**	1/38	**56,00**	T1	

Rahmen Polarweiß



M-Creativ-Rahmen, 1fach

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß glänzend	**MEG4010-3519**	2/176	**5,06**	T0	



M-Creativ-Rahmen, 2fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß glänzend	**MEG4020-3519**	2/96	**6,90**	T0	



M-Creativ-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß glänzend	**MEG4025-3519**	2/96	**6,90**	T0	



M-Creativ-Rahmen, 3fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß glänzend	**MEG4030-3519**	2/64	**12,73**	T0	





M-Creativ-Rahmen, 4fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß glänzend	**MEG4040-3519**	2/44	**20,50**	T0	



M-Creativ-Rahmen, 5fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß glänzend	**MEG4050-3519**	1/38	**31,00**	T0	

M-Creativ



Bedienelemente

Wippe mit transparenter Abdeckung

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.
Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung. Auch als vollflächiges Schriftfeld verwendbar.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290
Zubehör: Beschriftungsbogen M-Creativ 1fach Rahmen MEG4061-3500 → 169
Beschriftungsbogen M-Creativ 2fach Rahmen MEG4062-3500 → 169
Beschriftungsbogen M-Creativ 3fach Rahmen MEG4063-3500 → 169
Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.
Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
transparent/polarweiß	**MEG3340-3500**	5/225	**10,29**	T1	



Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf

Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.

Zu komplettieren mit:
Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen MEG5134-0000 → 5 → 312 → 428
Universal-Drehdimmer-Einsatz MEG5138-0000 → 312 → 429
MEG5139-0000 → 5 → 312 → 429
Drehdimmer-Einsatz für kleine Lasten MEG5140-0000 → 5 → 311 → 312 → 429
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter MEG5131-0000 → 5 → 313 → 429
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter MEG5132-0000 → 313 → 429
Drehdimmer-Einsatz für induktive Last MEG5133-0000 → 5 → 313 → 430
MEG5135-0000 → 314 → 430
Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last MEG5136-0000 → 5 → 314 → 431
MEG5137-0000 → 5 → 314 → 431
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V MEG5142-0000 → 315 → 431
DALI-Drehdimmer-Einsatz Tunable White mit Spannungsversorgung MEG5144-0000 → 315 → 431
Zubehör: Beschriftungsbogen M-Creativ 1fach Rahmen MEG4061-3500 → 169
Beschriftungsbogen M-Creativ 2fach Rahmen MEG4062-3500 → 169
Beschriftungsbogen M-Creativ 3fach Rahmen MEG4063-3500 → 169
Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.
Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige). Mit Drehknopf in der Farbe polarweiß.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
transparent/polarweiß	**MEG5250-3500**	5/225	**15,74**	T1	

Steckdosen



SCHUKO-Steckdose mit transparenter Abdeckung

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1. I ndividuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Zubehör: Beschriftungsbogen M-Creativ 1fach Rahmen MEG4061-3500 → 169
Beschriftungsbogen M-Creativ 2fach Rahmen MEG4062-3500 → 169
Beschriftungsbogen M-Creativ 3fach Rahmen MEG4063-3500 → 169

Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.
Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige). Mit Zentralplatte in der Farbe polarweiß.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
transparent/polarweiß	**MEG2300-3500**	1/50	**16,22**	T1	

Zubehör

Beschriftungsbogen M-Creativ 1fach Rahmen

Zum individuellen Beschriften von M-Creativ Rahmen, Wippen, Steckdosen und Dimmerabdeckungen.

Hinweis: Die Software ist über das Internet erhältlich.
Lieferumfang: 5 Bögen, pro Bogen für 6 Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG4061-3500**	1/100	**24,45**	T1	

Beschriftungsbogen M-Creativ 2fach Rahmen

Zum individuellen Beschriften von M-Creativ Rahmen, Wippen, Steckdosen und Dimmerabdeckungen.

Hinweis: Die Software ist über das Internet erhältlich.
Lieferumfang: 5 Bögen, pro Bogen für 3 Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG4062-3500**	1/100	**24,45**	T1	

Beschriftungsbogen M-Creativ 3fach Rahmen

Zum individuellen Beschriften von M-Creativ Rahmen, Wippen, Steckdosen und Dimmerabdeckungen.

Hinweis: Die Software ist über das Internet erhältlich.
Lieferumfang: 5 Bögen, pro Bogen für 2 Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG4063-3500**	1/100	**24,45**	T1	





System
Design
Einsätze

Maximale Fläche

System Design


Das neue Schalterprogramm System Design bietet eine neue Grundgeometrie. System Design fokussiert die Inszenierung der Fläche, die ideale Passung mit dem Baukörper.

Von konventioneller Installation über PlusLink Elektronikeinsätze bis hin zu KNX. System Design bietet die volle Funktionsvielfalt eines modernen und flexiblen Schalterprogramms.

Das neue Designkonzept bietet die größtmögliche Bedienfläche. Alle Rahmen von 2fach bis 5fach verzichten bewusst auf einen Mittelsteg.





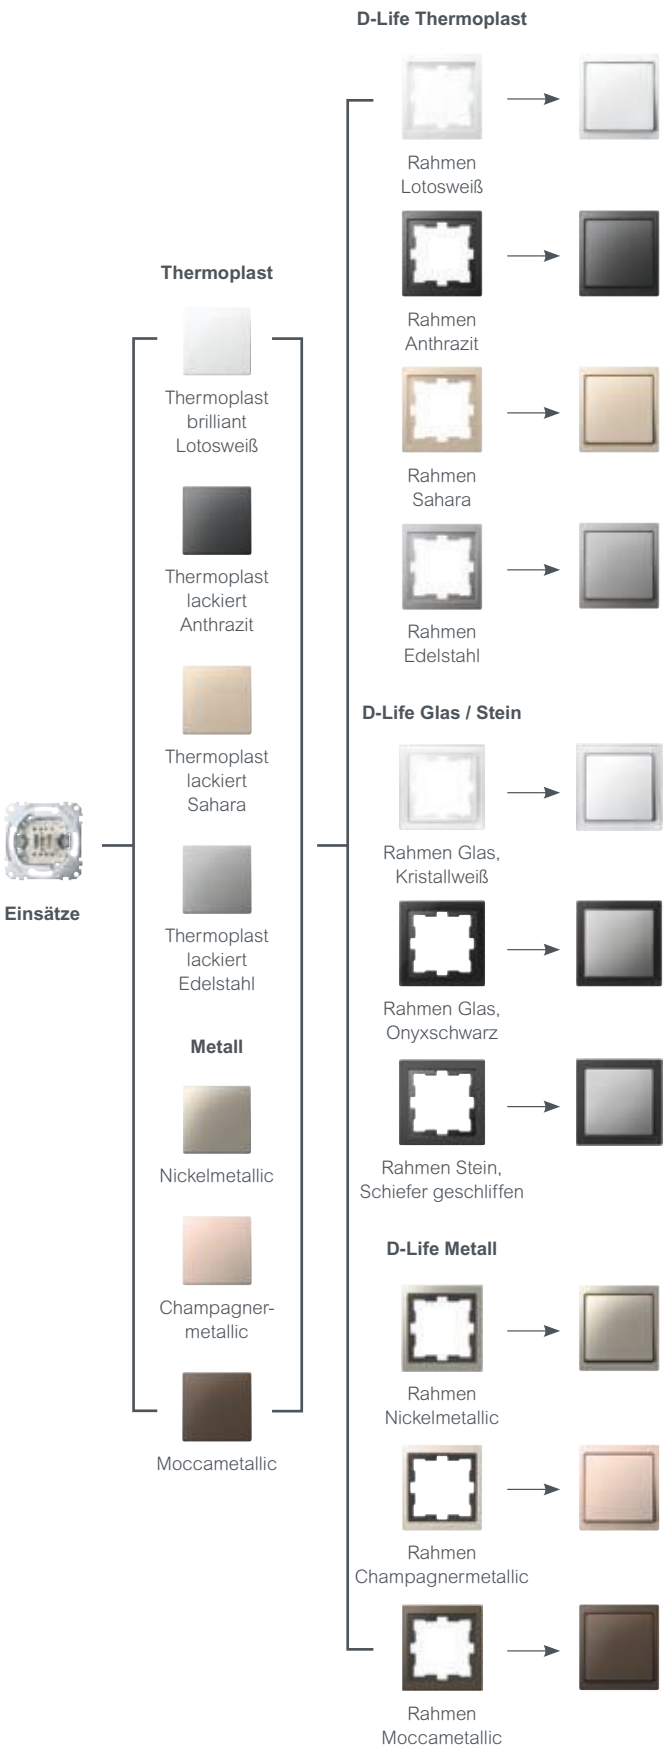

174 System Design/Einsätze
172 Kooperation qles Haltesystem-Konzept
174 SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen
176 SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen
176 SCHUKO-Steckdosen für Sonderstromkreise
177 Steckdosen (International)
177 Zubehör Steckdosen
178 Schalterwippen
180 Schalterwippen (beleuchtet)
182 Spritzwassergeschützt - IP 44
182 Spezielle Schaltfunktionen, Mechanisch
183 Rollladenschalter
184 Module (Schalten/Dimmen/Jalousie) PlusLink
188 Bewegungsmelder
190 Drehdimmerabdeckungen
191 Raumtemperaturregler
193 KNX
195 Zentralplatten Kommunikationstechnik
196 Einschübe Kommunikationstechnik
199 Telekommunikation
200 Datentechnik
201 TV / Audio
202 Spannungsversorgungen
203 Zubehör











qles Licht-Stick: Halter und Lampe in einem. Beim Herausziehen schaltet sich das Licht ein und lässt sich schwenken.

qles Die Verbindung von Funktion und Design

Entdecken Sie die neue Freiheit in der Gestaltung und Installation. Verbinden Sie so einfach wie nie zuvor Funktion, Design, Accessoires mit Licht und Stromzufuhr. Das qles Haltesystem-Konzept bietet Ihnen in Kooperation mit dem Merten Schalterprogramm ganz neue Möglichkeiten. Der Grundgedanke ist ebenso simpel wie genial: Accessoires, Halter etc. werden stets über die qles Flex-Base in die Merten Rahmen eingebunden.

Das qles Haltesystem-Konzept

Als Architekt, Designer, Planer oder Handwerker schaffen Sie eine optisch einheitliche Verbindung von Funktion und Design. Die Montage des qles Haltesystem-Konzepts gelingt komfortabel und sauber. Gleichzeitig ist die Stromzuführung gesichert. Lampen, Licht-Sticks, (beleuchtete) Glashalter, Regal- oder Küchenstangenhalter können direkt auf den Schalterdosen montiert werden. Alle qles Produkte können mit dem patentierten qles Druckknopfwechselsystem ausgestattet werden.

qles und Merten: gemeinsam Neues schaffen

qles hat seine Wurzeln in der Sanitär- , Accessoire- und Armaturenfertigung sowie der Oberflächentechnik. Die hochwertige Qualität und Verarbeitung der qles Produkte passt perfekt zum Merten Schalterprogramm – ebenso wie die Liebe zum Design. Über die qles Flex-Base werden die Stärken beider Produktwelten zusammengeführt. Freuen Sie sich auf eine neue Freiheit beim Gestalten von Wohn-, Objekt- und Geschäftsräumen.

qles

qles GmbH
Feldstr. 40
44141 Dortmund

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 231 – 989 492-00
Telefon: +49 (0) 231 – 989 492-09

www.qles.styles
info@qles.styles

Die Schnittstelle der Planungsfreiheit

Die qles Flex-Base ist das Bindeglied zwischen den Merten Rahmen und den qles Produkten: Funktion und Design verbinden sich.

Eine für alles

Die qles Flex-Base aus Edelstahl wird auf der Schalterdose montiert oder bei einer Nachinstallation ohne Stromzuführung direkt auf die Wand geklebt oder geschraubt. Anschließend werden der Rahmen und die Flex-Base-Abdeckplatte von Merten angebracht.

Die qles Produkte lassen sich nun komfortabel über die qles Flex-Base montieren und an die Stromversorgung anschließen. Alle Halter und Stangenhalter gibt es mit und ohne LED-Beleuchtung (dimmbar, einfarbig oder RGB möglich). Beleuchtete qles Produkte entsprechen grundsätzlich der Schutzklasse IP 44.




Die qles Flex-Base schafft die Verbindung zwischen Design und Funktion.

Das qles Haltesystem-Konzept ist ein eingetragenes Gebrauchsmuster (DE 20 2017 105 448).

Aufbau des qles Haltesystems

Es ist so einfach: Die qles Flex-Base montieren, Merten Rahmen und Abdeckplatte in der gewünschten Farbe anbringen und dann mit den qles Produkten verbinden.

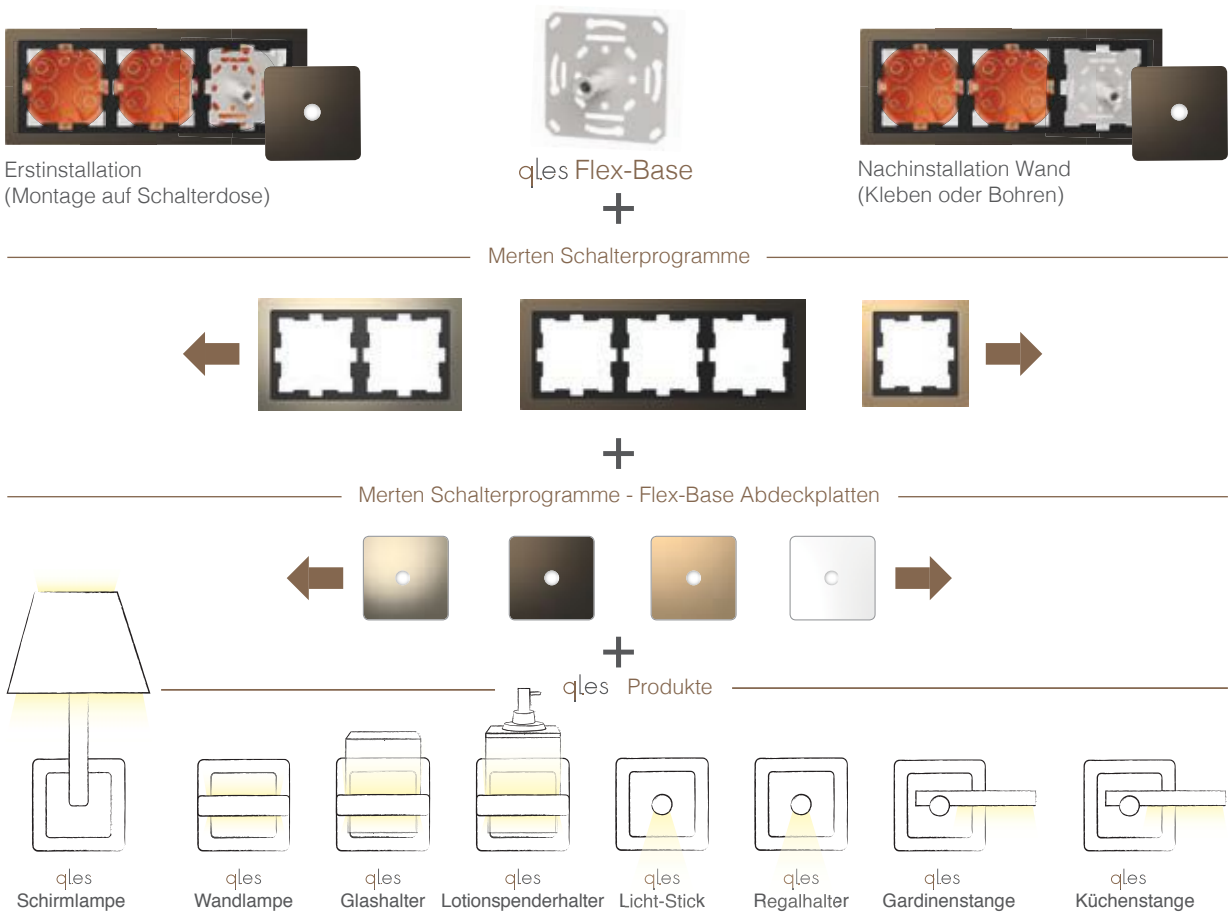

Unter „System Design/Einsätze“ finden Sie alle Artikel, die zu den Rahmen D-Life, D-Life Glas, D-Life Stein und D-Life Metall passen.

- Hinweise zu Materialien: Die Artikel im System Design werden in verschiedenen Materialien angeboten. Alle Ausführungen sind 100 % kompatibel zueinander.

- **Thermoplast brillant:** Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche.
- **Thermoplast lackiert:** Bruchsicheres Material wird in einem aufwendigen Verfahren veredelt.
- **Metall:** Echtmetalloberfläche oder metallfarben lackiert.

D-Life-Rahmen → 206
D-Life-Glasrahmen → 210
D-Life-Metallrahmen → 207

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Abmessungen System Design

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

QuickFlex

Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG2301-6035**	10/40	**6,80**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG2301-6034**	10/40	**8,67**	T2	
Sahara	**MEG2301-6033**	10/40	**8,67**	T2	
Edelstahl	**MEG2301-6036**	10/40	**10,68**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG2301-6050**	10/40	**14,23**	T2	
Champagnermetallic	**MEG2301-6051**	10/40	**18,59**	T2	
Moccametallic	**MEG2301-6052**	10/40	**18,59**	T2	



SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG2300-6035**	10/40	**8,54**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG2300-6034**	10/40	**11,11**	T2	
Sahara	**MEG2300-6033**	10/40	**11,11**	T2	
Edelstahl	**MEG2300-6036**	10/40	**12,20**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG2300-6050**	10/40	**15,43**	T2	
Champagnermetallic	**MEG2300-6051**	10/40	**19,79**	T2	
Moccametallic	**MEG2300-6052**	10/40	**19,79**	T2	



Schuko-Steckdose mit USB Ladegerät

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
USB 2.0 Ladegerät mit zwei Ausgängen zum gleichzeitigen Betreiben/Laden von zwei USB-Geräten mit integriertem Akku.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen.
Nennspannung: AC 220-240 V
Anschlussquerschnitt: 1,5 - 2,5 mm²
USB Ladegerät: 2 Ausgänge Typ A
USB Ausgangsspannung: DC 5 V ± 5 %
USB Ausgangsstrom: 0,01-2,4 A
(für beide Ausgänge zusammen)
USB Ausgangsleistung: max. 12 W

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG2366-6035**	1/30	**60,50**	E0	Neu
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG2366-6034**	1/30	**63,50**	E0	Neu
Sahara	**MEG2366-6033**	1/30	**63,50**	E0	Neu
Edelstahl	**MEG2366-6036**	1/30	**64,50**	E0	Neu
Nickelmetallic	**MEG2366-6050**	1/30	**66,50**	E0	Neu
Champagnermetallic	**MEG2366-6051**	1/30	**71,00**	E0	Neu
Moccametallic	**MEG2366-6052**	1/30	**71,00**	E0	Neu



QuickFlex

SCHUKO-Steckdose mit Lichtauslass und LED-Beleuchtungs-Modul

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Warm-weiße LED's erhellen einen Bereich unterhalb der Steckdose. Der beleuchtete Bereich kann durch Verstellen des Lichtaustritts optimal angepasst werden. Bei Dunkelheit schaltet sich die LED-Beleuchtung automatisch ein und bei ausreichender Umgebungshelligkeit wieder aus. Die Helligkeitsschwelle kann komfortabel von vorne und ohne Demontage an der Zentralplatte eingestellt werden. Weiterhin lässt sich an der Zentralplatte die Automatik abschalten, so dass die Beleuchtung, z. B. während eines Urlaubs, ausgeschaltet bleibt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.
LED-Leistungsaufnahme: 1,7VA (0,35W Wirkleistung)
LED-Lebensdauer: > 50000 h

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG2304-6035**	1/50	**52,00**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG2304-6034**	1/50	**53,50**	E0	
Sahara	**MEG2304-6033**	1/50	**53,50**	E0	
Edelstahl	**MEG2304-6036**	1/50	**56,00**	E0	
Nickelmetallic	**MEG2304-6050**	1/50	**59,50**	E0	
Champagnermetallic	**MEG2304-6051**	1/50	**64,00**	E0	
Moccametallic	**MEG2304-6052**	1/50	**64,00**	E0	



QuickFlex

SCHUKO-Steckdose mit Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Zubehör: Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen System Design MEG3926-6000 → 203

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG2302-6035**	10/40	**11,25**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG2302-6034**	10/40	**12,93**	T2	
Sahara	**MEG2302-6033**	10/40	**12,93**	T2	
Edelstahl	**MEG2302-6036**	10/40	**15,11**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG2302-6050**	1/50	**18,62**	T2	
Champagnermetallic	**MEG2302-6051**	1/50	**24,00**	T2	
Moccametallic	**MEG2302-6052**	1/50	**24,00**	T2	



QuickFlex

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG2310-6035**	10/40	**12,24**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG2310-6034**	10/40	**15,00**	T2	
Sahara	**MEG2310-6033**	10/40	**15,00**	T2	
Edelstahl	**MEG2310-6036**	10/40	**16,95**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG2310-6050**	1/50	**19,83**	T2	
Champagnermetallic	**MEG2310-6051**	1/50	**24,90**	T2	
Moccametallic	**MEG2310-6052**	1/50	**24,90**	T2	



QuickFlex

IP 44

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Steckdose mit Dichtungsring.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG2314-6035**	1/50	**17,77**	W1	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG2314-6034**	1/50	**20,65**	W1	
Sahara	**MEG2314-6033**	1/50	**20,65**	W1	
Edelstahl	**MEG2314-6036**	1/50	**21,75**	W1	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG2314-6050**	1/50	**24,45**	W1	
Champagnermetallic	**MEG2314-6051**	1/50	**29,85**	W1	
Moccametallic	**MEG2314-6052**	1/50	**29,85**	W1	

SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

QuickFlex

Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



QuickFlex

SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG2400-6035**	10/40	**7,70**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG2400-6034**	10/40	**10,43**	T2	
Sahara	**MEG2400-6033**	10/40	**10,43**	T2	
Edelstahl	**MEG2400-6036**	10/40	**12,61**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG2400-6050**	1/50	**16,02**	T2	
Champagnermetallic	**MEG2400-6051**	1/50	**21,45**	T2	
Moccametallic	**MEG2400-6052**	1/50	**21,45**	T2	

SCHUKO-Steckdosen für Sonderstromkreise



QuickFlex

SV ZSV

SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Zubehör: Etiketten für Sicherheitsstromversorgung 5396 .. → 54 → 176

Hinweis: Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
grün	**MEG2300-6004**	10/40	**10,16**	T2	
orange	**MEG2300-6002**	10/40	**10,16**	T2	
rubinrot	**MEG2300-6006**	10/40	**10,16**	T2	



QuickFlex

SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise mit Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Zubehör: Etiketten für Sicherheitsstromversorgung 5396 .. → 54 → 176
Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen System Design MEG3926-6000 → 203

Hinweis: Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
grün	**MEG2302-6004**	1/50	**14,01**	T2	
orange	**MEG2302-6002**	1/50	**14,01**	T2	
rubinrot	**MEG2302-6006**	1/50	**14,01**	T2	



Etiketten für Sicherheitsstromversorgung

Selbstklebende Etiketten.
SV-Etikett (Sicherheitsstromversorgung) und ZSV-Etikett (Zusätzliche Sicherheitsstromversorgung).

Lieferumfang: 1 Stück = 10 Etiketten.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
SV, grün	**539656**	1/1000	**3,65**	T0	
ZSV, orange	**539654**	1/1000	**3,65**	T0	

Steckdosen (International)

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

QuickFlex

Eigenschaften:
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



Zentralplatte für Rasiersteckdose

Zu komplettieren mit:
Rasiersteckdosen-Einsatz 213300 → 57 → 177
Zu komplettieren mit:
D-Life Rahmen, 2fach für Rasiersteckdose MEG4025-653. → 177 → 206

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG2109-3435**	2/96	**17,48**	E0	



D-Life Rahmen, 2fach für Rasiersteckdose

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Rasiersteckdose System Design MEG2109-3435 → 177

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4025-6535**	10/90	**6,94**	T0	



Rasiersteckdosen-Einsatz


IEC742 / EN60742
Für internationale 2polige Stecksysteme (Eurostecker, US-Standard, Australien/ China-Standard).
Die Sekundärspannungen können in zwei Steckpositionen direkt abgegriffen werden.
Mit Schraubklemmen bis 2,5 mm².
Keine eingebaute Sicherung, da sekundärseitig kurzschlussfest.
Thermoschutz mit automatischer Einschaltung nach Abkühlung.
Zum Einbau in handelsübliche UP-Doppel-Hohlwanddosen/ -Unterputzdosen nach DIN49073, z. B. der Fa. Kaiser Art.-Nr. 9062-77 (Hohlwand) oder Art. Nr. 1656-02 (Unterputz).

Primär: AC 230 V - 240 V, 50/60 Hz
Sekundär:
20 VA, AC 115 V / 230 V - 240 V, 50/60 Hz

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für Rasiersteckdose
System M 2135.., 2136.. → 57
System Design MEG2109-3435 → 177

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	213300	1/13	**66,00**	E0	

Zubehör Steckdosen



Symbolset für Steckdosen

Zur individuellen Kennzeichnung von Steckdosen.
Die Symbole für Computer, Trockner, Waschmaschine, Geschirrspüler, Gefrierschrank, Kühlschrank und Mikrowelle werden auf die Steckdosenabdeckungen aufgerubbelt.

Lieferumfang: Symbolset mit 2 Computer, 1 Trockner, 1 Waschmaschine, 1 Geschirrspüler, 1 Gefrierschrank, 1 Kühlschrank und 1 Mikrowelle.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG3927-6000	1/500	**3,51**	T0	

Dichtring zur Schutzarterhöhung auf IP44

Mit dem Dichtring können System M, System Design und Antik Steckdosen mit Klappdeckel die Schutzart IP 44 erreichen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	515990	1/150	**3,07**	W1	

Schalterwippen

Zu komplettieren mit Wippschalter-Einsätzen.
Wippschalter-Einsätze → 290
Wipptaster-Einsätze → 294

Wippe

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG3300-6035**	10/90	**5,13**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG3300-6034**	5/120	**6,52**	T2	
Sahara	**MEG3300-6033**	5/120	**6,52**	T2	
Edelstahl	**MEG3300-6036**	5/120	**7,89**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG3300-6050**	5/120	**10,07**	T2	
Champagnermetallic	**MEG3300-6051**	5/120	**16,62**	T2	
Moccametallic	**MEG3300-6052**	5/120	**16,62**	T2	

Wippe IP44

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt

IP 44

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290
Lieferumfang: Wippe mit Dichtungsset, 2-teilig.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG3304-6035**	1/50	**9,30**	W1	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG3304-6034**	1/50	**11,98**	W1	
Sahara	**MEG3304-6033**	1/50	**11,98**	W1	
Edelstahl	**MEG3304-6036**	1/50	**12,60**	T2	



Wippe für Serienschalter

Für Serien-, Doppelwechselschalter- und Doppeltaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG3400-6035**	10/90	**7,44**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG3400-6034**	5/120	**8,04**	T2	
Sahara	**MEG3400-6033**	5/120	**8,04**	T2	
Edelstahl	**MEG3400-6036**	5/120	**10,21**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG3400-6050**	5/120	**15,29**	T2	
Champagnermetallic	**MEG3400-6051**	5/120	**20,70**	T2	
Moccametallic	**MEG3400-6052**	5/120	**20,70**	T2	

Wippe mit Schriftfeld

Zur dauerhaften Beschriftung.
Für Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290
Zubehör: Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen System Design MEG3926-6000 → 203

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG3360-6035**	5/120	**7,67**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG3360-6034**	5/120	**9,34**	T2	
Sahara	**MEG3360-6033**	5/120	**9,34**	T2	
Edelstahl	**MEG3360-6036**	5/120	**10,43**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG3360-6050**	5/120	**12,61**	T2	
Champagnermetallic	**MEG3360-6051**	5/120	**18,06**	T2	
Moccametallic	**MEG3360-6052**	5/120	**18,06**	T2	



Wippe mit Schriftfeld und Kennzeichnung Klingel

Zur dauerhaften Beschriftung.
Für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontrollschalter.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290
Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94 → 118 → 203

Lieferumfang: Pro Wippe 4 Piktogramme (1 Service, 1 Licht, 1 Klingel, 1 Neutral).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG3365-6035**	5/120	**7,67**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG3365-6034**	5/120	**9,29**	T2	
Sahara	**MEG3365-6033**	5/120	**9,29**	T2	
Edelstahl	**MEG3365-6036**	5/120	**11,46**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG3365-6050**	5/120	**13,62**	T2	
Champagnermetallic	**MEG3365-6051**	5/120	**19,06**	T2	
Moccametallic	**MEG3365-6052**	5/120	**19,06**	T2	



Wippe mit Kennzeichnung 0/ 1

Für 2- und 3-poligen Wippschalter-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG3301-6035**	10/90	**6,10**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG3301-6034**	5/120	**7,75**	T2	
Sahara	**MEG3301-6033**	5/120	**7,75**	T2	
Edelstahl	**MEG3301-6036**	5/120	**8,84**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG3301-6050**	5/120	**11,87**	T2	
Champagnermetallic	**MEG3301-6051**	5/120	**17,32**	T2	
Moccametallic	**MEG3301-6052**	5/120	**17,32**	T2	



Wippe für Rollladenschalter und -taster

Für Rollladen-Wippschalter- und Wipptaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Rollladenschalter-Einsatz, 1-polig
MEG3715-0000 → 4 → 296
Rollladenschalter-Einsatz mit Zusatzkontakt, 1-polig
MEG3714-0000 → 296
Rollladentaster-Einsatz, 1-polig
MEG3755-0000 → 5 → 297

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG3855-6035**	5/120	**9,03**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG3855-6034**	5/120	**11,04**	T2	
Sahara	**MEG3855-6033**	5/120	**11,04**	T2	
Edelstahl	**MEG3855-6036**	5/120	**12,12**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG3855-6050**	5/120	**17,20**	T2	
Champagnermetallic	**MEG3855-6051**	5/120	**22,60**	T2	
Moccametallic	**MEG3855-6052**	5/120	**22,60**	T2	



Wippe mit Kennzeichnung Klingel

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG3305-6035**	1/120	**6,10**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG3305-6034**	1/120	**7,75**	T2	
Sahara	**MEG3305-6033**	1/120	**7,75**	T2	
Edelstahl	**MEG3305-6036**	1/120	**8,84**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG3305-6050**	1/120	**11,87**	T2	
Champagnermetallic	**MEG3305-6051**	1/120	**17,32**	T2	
Moccametallic	**MEG3305-6052**	1/120	**17,32**	T2	

Wippe mit Kennzeichnung Licht

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG3302-6035**	1/120	**6,10**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG3302-6034**	1/120	**7,75**	T2	
Sahara	**MEG3302-6033**	1/120	**7,75**	T2	
Edelstahl	**MEG3302-6036**	1/120	**8,84**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG3302-6050**	1/120	**11,87**	T2	
Champagnermetallic	**MEG3302-6051**	1/120	**17,32**	T2	
Moccametallic	**MEG3302-6052**	1/120	**17,32**	T2	

System Design Einsätze



Schalterwippen (beleuchtet)

Wippschalter-Einsätze → 290
Wipptaster-Einsätze → 294

Wippe mit Kontrollfenster

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG3320-6035**	5/120	**4,83**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG3320-6034**	5/120	**7,75**	T2	
Sahara	**MEG3320-6033**	5/120	**7,75**	T2	
Edelstahl	**MEG3320-6036**	5/120	**8,84**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG3320-6050**	5/120	**11,87**	T2	
Champagnermetallic	**MEG3320-6051**	5/120	**17,32**	T2	
Moccametallic	**MEG3320-6052**	5/120	**17,32**	T2	

Wippe mit rechteckigem Symbolfenster

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290
Zubehör: Symbole, rechteckig 395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900 → 118 → 203 → 234 → 262 → 266

Lieferumfang: Mit Symbolset pro Wippe: 1 Licht (glasklar), 1 Schlüssel (glasklar), 1 Klingel (glasklar), 1 neutral (glasklar), 1 neutral (rot-transparent).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG3350-6035**	10/90	**6,43**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG3350-6034**	5/120	**7,75**	T2	
Sahara	**MEG3350-6033**	5/120	**7,75**	T2	
Edelstahl	**MEG3350-6036**	5/120	**8,84**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG3350-6050**	5/120	**11,87**	T2	
Champagnermetallic	**MEG3350-6051**	5/120	**17,32**	T2	
Moccametallic	**MEG3350-6052**	5/120	**17,32**	T2	



Doppelwippe mit Kontrollfenster

Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG3420-6035**	5/120	**8,38**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG3420-6034**	5/120	**11,00**	T2	
Sahara	**MEG3420-6033**	5/120	**11,00**	T2	
Edelstahl	**MEG3420-6036**	5/120	**12,10**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG3420-6050**	5/120	**17,50**	T2	
Champagnermetallic	**MEG3420-6051**	5/120	**22,85**	T2	
Moccametallic	**MEG3420-6052**	5/120	**22,85**	T2	



Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Klingel

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG3325-6035**	5/120	**4,83**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG3325-6034**	5/120	**7,75**	T2	
Sahara	**MEG3325-6033**	5/120	**7,75**	T2	
Edelstahl	**MEG3325-6036**	5/120	**8,84**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG3325-6050**	5/120	**11,87**	T2	
Champagnermetallic	**MEG3325-6051**	5/120	**17,32**	T2	
Moccametallic	**MEG3325-6052**	5/120	**17,32**	T2	



Doppelwippe mit Kontrollfenster und Kennzeichnung für Hotelanwendungen

Wippe mit Aufdruck Klingel durchgestrichen/Symbol Reinigungsservice.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG3429-6035**	5/120	**9,02**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG3429-6034**	5/120	**11,00**	T2	
Sahara	**MEG3429-6033**	5/120	**11,00**	T2	
Edelstahl	**MEG3429-6036**	5/120	**13,89**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG3429-6050**	5/120	**26,20**	T2	
Champagnermetallic	**MEG3429-6051**	5/120	**19,06**	T2	
Moccametallic	**MEG3429-6052**	5/120	**19,06**	T2	



Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Licht

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG3322-6035**	1/120	**6,10**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG3322-6034**	1/120	**7,75**	T2	
Sahara	**MEG3322-6033**	1/120	**7,75**	T2	
Edelstahl	**MEG3322-6036**	1/120	**8,84**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG3322-6050**	1/120	**11,87**	T2	
Champagnermetallic	**MEG3322-6051**	1/120	**17,32**	T2	
Moccametallic	**MEG3322-6052**	1/120	**17,32**	T2	



Spritzwassergeschützt - IP 44

Wippe IP44

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt

IP 44

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290

Lieferumfang: Wippe mit Dichtungsset, 2-teilig.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG3304-6035**	1/50	**9,30**	W1	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG3304-6034**	1/50	**11,98**	W1	
Sahara	**MEG3304-6033**	1/50	**11,98**	W1	
Edelstahl	**MEG3304-6036**	1/50	**12,60**	T2	



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

IP 44

Lieferumfang: Steckdose mit Dichtungsring.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG2314-6035**	1/50	**17,77**	W1	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG2314-6034**	1/50	**20,65**	W1	
Sahara	**MEG2314-6033**	1/50	**20,65**	W1	
Edelstahl	**MEG2314-6036**	1/50	**21,75**	W1	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG2314-6050**	1/50	**24,45**	W1	
Champagnermetallic	**MEG2314-6051**	1/50	**29,85**	W1	
Moccametallic	**MEG2314-6052**	1/50	**29,85**	W1	

Dichtring zur Schutzarterhöhung auf IP44

Mit dem Dichtring können System M, System Design und Antik Steckdosen mit Klappdeckel die Schutzart IP 44 erreichen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	515990	1/150	**3,07**	W1	

Spezielle Schaltfunktionen, Mechanisch



Zentralplatte für Wechsel-Rastschalter-Einsatz

Für genormte Profil-Halbzylinder-schlösser mit 40 mm Länge.

Zu komplettieren mit: Wechsel-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder 318601 → 299

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG3886-6035**	1/100	**6,64**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG3886-6034**	1/100	**12,41**	E0	
Sahara	**MEG3886-6033**	1/100	**12,41**	E0	
Edelstahl	**MEG3886-6036**	1/100	**13,50**	E0	
Nickelmetallic	**MEG3886-6050**	1/100	**17,50**	E0	
Champagnermetallic	**MEG3886-6051**	1/100	**22,60**	E0	
Moccametallic	**MEG3886-6052**	1/100	**22,60**	E0	



Card-Schalter mit Schriftfeld

Beleuchtbar.

Zu komplettieren mit: T
aster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig MEG3754-0000 → 296
Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt und Orientierungslicht, Schließer 1-polig MEG3760-0000 → 296
Taster-Einsatz mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig MEG3154-0000 → 294
Taster-Einsatz mit Orientierungslicht, Schließer 1-polig MEG3160-0000 → 4 → 295
MEG3560-0000 → 295
Zubehör: Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen System Design MEG3926-6000 → 203

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG3854-6035**	1/100	**46,95**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG3854-6034**	1/100	**49,55**	T2	
Sahara	**MEG3854-6033**	1/100	**49,55**	T2	
Edelstahl	**MEG3854-6036**	1/100	**45,30**	T2	
Nickelmetallic	**MEG3854-6050**	1/100	**52,00**	T2	
Champagnermetallic	**MEG3854-6051**	1/100	**57,00**	T2	
Moccametallic	**MEG3854-6052**	1/100	**57,00**	T2	

Rollladenschalter

Rollladenschalter → 296



Wippe für Rollladenschalter und -taster

Für Rollladen-Wippschalter- und Wipptaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Rollladenschalter-Einsatz, 1-polig
MEG3715-0000 → 4 → 296
Rollladenschalter-Einsatz mit Zusatzkontakt, 1-polig
MEG3714-0000 → 296
Rollladentaster-Einsatz, 1-polig
MEG3755-0000 → 5 → 297

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG3855-6035**	5/120	**9,03**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG3855-6034**	5/120	**11,04**	T2	
Sahara	**MEG3855-6033**	5/120	**11,04**	T2	
Edelstahl	**MEG3855-6036**	5/120	**12,12**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG3855-6050**	5/120	**17,20**	T2	
Champagnermetallic	**MEG3855-6051**	5/120	**22,60**	T2	
Moccametallic	**MEG3855-6052**	5/120	**22,60**	T2	



Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz

Zu komplettieren mit: Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz
317200 → 297

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG3875-6035**	1/100	**7,63**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG3875-6034**	1/100	**10,61**	E0	
Sahara	**MEG3875-6033**	1/100	**10,61**	E0	
Edelstahl	**MEG3875-6036**	1/100	**11,31**	E0	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG3875-6050**	1/100	**17,50**	E0	
Champagnermetallic	**MEG3875-6051**	1/100	**23,70**	E0	
Moccametallic	**MEG3875-6052**	1/100	**23,70**	E0	



Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze

Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Zu komplettieren mit:
Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder
318501 → 297
Rollladentaster-Einsatz für Schließzylinder
318901 → 297

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG3883-6035**	1/100	**7,63**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG3883-6034**	1/100	**10,61**	E0	
Sahara	**MEG3883-6033**	1/100	**10,61**	E0	
Edelstahl	**MEG3883-6036**	1/100	**14,29**	E0	
Nickelmetallic	**MEG3883-6050**	1/100	**17,50**	E0	
Champagnermetallic	**MEG3883-6051**	1/100	**20,90**	E0	
Moccametallic	**MEG3883-6052**	1/100	**20,90**	E0	

Module (Schalten/Dimmen/Jalousie) PlusLink

Die komplette Übersicht zu allen Produkten und Funktionen finden Sie im Kapitel: PlusLink

Einsätze PlusLink → 300
Dimmersystem PlusLink → 410
Jalousiesteuerungssystem PlusLink → 446
PlusLink → 338



PlusLink inside

Zeitschaltuhr-Modul

Für System Design.
Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
- Voreingestellte Schaltzeiten (in freien Gruppen)
- Menügeführte Bedienung
- Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich 0--30 min)
- Astrofunktion
- Einfache Umschaltung Sommer- / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen
- Helligkeitswerte für Sonnenschutzfunktion einstellbar
- Verhalten bei Windalarm einstellbar

Lokal schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5755-6035**	1/50	**103,50**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5755-6034**	1/50	**106,50**	E0	
Sahara	**MEG5755-6033**	1/50	**106,50**	E0	
Edelstahl	**MEG5755-6036**	1/50	**111,50**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5755-6050**	1/50	**114,00**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5755-6051**	1/50	**119,50**	E0	
Moccametallic	**MEG5755-6052**	1/50	**119,50**	E0	



Wiser Taster-Modul, 1fach

Für System Design.
Taster-Modul ohne Wippe.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert.
Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bluetooth
Wiser Raum-steuerung
Wiser Haus-steuerung
Wiser Schneider Electric
Wiser App
App Store Google Play

Bedienelemente: 2 Tasten
Anzeigeelemente:
1 Status-LED, 1 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504
Zu komplettieren mit:
Wippe für Taster-Modul 1fach System Design
MEG5210-60.. → 185 → 357 → 424 → 456
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0) System Design
MEG5211-60.. → 185 → 357 → 424 → 456
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab) System Design
MEG5215-60.. → 186 → 358 → 425 → 457

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5113-6000	1/60	**19,18**	E5	

Wippe für Taster-Modul 1fach

Für System Design.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach System Design
MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Nebenstelle Plus, 1fach System Design
MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5210-6035**	1/150	**4,42**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5210-6034**	1/150	**5,60**	E0	
Sahara	**MEG5210-6033**	1/150	**5,60**	E0	
Edelstahl	**MEG5210-6036**	1/150	**7,44**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5210-6050**	1/150	**8,54**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5210-6051**	1/150	**10,63**	E0	
Moccametallic	**MEG5210-6052**	1/150	**10,63**	E0	



Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)

Für System Design.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach System Design
MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Nebenstelle Plus, 1fach System Design
MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5211-6035**	1/150	**8,43**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5211-6034**	1/150	**10,33**	E0	
Sahara	**MEG5211-6033**	1/150	**10,33**	E0	
Edelstahl	**MEG5211-6036**	1/150	**10,87**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5211-6050**	1/150	**12,63**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5211-6051**	1/150	**14,40**	E0	
Moccametallic	**MEG5211-6052**	1/150	**14,40**	E0	



Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)

Für System Design.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach System Design
MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Nebenstelle Plus, 1fach System Design
MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5215-6035**	1/150	**8,43**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5215-6034**	1/150	**10,33**	E0	
Sahara	**MEG5215-6033**	1/150	**10,33**	E0	
Edelstahl	**MEG5215-6036**	1/150	**10,87**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5215-6050**	1/150	**12,63**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5215-6051**	1/150	**14,40**	E0	
Moccametallic	**MEG5215-6052**	1/150	**14,40**	E0	

System Design Einsätze



Wiser Taster-Modul, 2fach

Für System Design.
Taster-Modul ohne Wippen.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.
Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente:
2 Status-LEDs, 2 Orientierungs-LEDs
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504
Zu komplettieren mit:
Wippen für Taster-Modul 2fach System Design
MEG5220-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)
System Design MEG5226-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)
System Design MEG5228-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
System Design
MEG5227-60.. → 187 → 359 → 426 → 458

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5123-6000	1/60	**22,85**	E5	

Wippen für Taster-Modul 2fach

Für System Design.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 2fach System Design
MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Nebenstelle Plus, 2fach System Design
MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5220-6035**	1/150	**8,02**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5220-6034**	1/150	**9,48**	E0	
Sahara	**MEG5220-6033**	1/150	**9,48**	E0	
Edelstahl	**MEG5220-6036**	1/150	**10,65**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5220-6050**	1/150	**12,23**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5220-6051**	1/150	**15,05**	E0	
Moccametallic	**MEG5220-6052**	1/150	**15,05**	E0	



Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)

Für System Design.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 2fach System Design
MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Nebenstelle Plus, 2fach System Design
MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5226-6035**	1/150	**10,96**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5226-6034**	1/150	**13,02**	E0	
Sahara	**MEG5226-6033**	1/150	**13,02**	E0	
Edelstahl	**MEG5226-6036**	1/150	**13,32**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5226-6050**	1/150	**15,29**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5226-6051**	1/150	**17,27**	E0	
Moccametallic	**MEG5226-6052**	1/150	**17,27**	E0	




Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)

Für System Design.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 2fach System Design
MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Nebenstelle Plus, 2fach System Design
MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5227-6035**	1/150	**10,96**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5227-6034**	1/150	**13,02**	E0	
Sahara	**MEG5227-6033**	1/150	**13,02**	E0	
Edelstahl	**MEG5227-6036**	1/150	**13,32**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5227-6050**	1/150	**15,29**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5227-6051**	1/150	**17,27**	E0	
Moccametallic	**MEG5227-6052**	1/150	**17,27**	E0	



Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)

Für System Design.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 2fach System Design
MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Nebenstelle Plus, 2fach System Design
MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5228-6035**	1/150	**10,96**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5228-6034**	1/150	**13,02**	E0	
Sahara	**MEG5228-6033**	1/150	**13,02**	E0	
Edelstahl	**MEG5228-6036**	1/150	**13,32**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5228-6050**	1/150	**15,29**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5228-6051**	1/150	**17,27**	E0	
Moccametallic	**MEG5228-6052**	1/150	**17,27**	E0	

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder PlusLink → 361
Bewegungsmelder Unterputz → 506
Technische Informationen: ARGUS 180 UP



PlusLink inside

ARGUS 180 UP Sensor-Modul

Für System Design.
Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite:
8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar
von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar
von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5710-6035**	1/40	**51,00**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5710-6034**	1/40	**53,50**	E0	
Sahara	**MEG5710-6033**	1/40	**53,50**	E0	
Edelstahl	**MEG5710-6036**	1/40	**56,00**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5710-6050**	1/40	**64,50**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5710-6051**	1/40	**71,50**	E0	
Moccametallic	**MEG5710-6052**	1/40	**71,50**	E0	



PlusLink inside

ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter

Für System Design.
Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALIi-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Bedienelement: Handschalter (0, Auto, 1)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite:
8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5711-6035**	1/40	**80,50**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5711-6034**	1/40	**83,50**	E0	
Sahara	**MEG5711-6033**	1/40	**83,50**	E0	
Edelstahl	**MEG5711-6036**	1/40	**87,00**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5711-6050**	1/40	**101,50**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5711-6051**	1/40	**105,00**	E0	
Moccametallic	**MEG5711-6052**	1/40	**105,00**	E0	



Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Drehdimmerabdeckungen

Drehdimmer → 312



Zentralplatte mit Drehknopf

Für System Design.
Beleuchtbar.

Zu komplettieren mit:
Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen
MEG5134-0000 → 5 → 312 → 428
Universal-Drehdimmer-Einsatz
MEG5138-0000 → 312 → 429
MEG5139-0000 → 5 → 312 → 429
Drehdimmer-Einsatz für kleine Lasten
MEG5140-0000 → 5 → 311 → 312 → 429
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter MEG5131-0000 → 5 → 313 → 429
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter
MEG5132-0000 → 313 → 429
Drehdimmer-Einsatz für induktive Last
MEG5133-0000 → 5 → 313 → 430
MEG5135-0000 → 314 → 430
Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last
MEG5136-0000 → 5 → 314 → 431
MEG5137-0000 → 5 → 314 → 431
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V
MEG5142-0000 → 315 → 431
DALI-Drehdimmer-Einsatz Tunable White mit Spannungsversorgung MEG5144-0000 → 315 → 431
Zubehör: LED Beleuchtungsmodul für Drehdimmer MEG5300-0002 → 190 → 315 → 432

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5250-6035**	1/50	**12,10**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5250-6034**	1/50	**14,47**	E0	
Sahara	**MEG5250-6033**	1/50	**14,47**	E0	
Edelstahl	**MEG5250-6036**	1/50	**18,70**	E0	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG5250-6050**	1/50	**23,10**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5250-6051**	1/50	**27,55**	E0	
Moccametallic	**MEG5250-6052**	1/50	**27,55**	E0	



LED Beleuchtungsmodul für Drehdimmer

Zum Einbau in die entsprechende Zentralplatte mit Drehknopf.
Diese wird zusammen mit dem Beleuchtungsmodul auf die passenden Drehdimmer gesteckt.
Das LED Beleuchtungsmodul erzeugt einen dezenten Lichtkranz um den Drehknopf.

Zu komplettieren mit:
Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen
MEG5134-0000 → 5 → 312 → 428
Universal-Drehdimmer-Einsatz
MEG5138-0000 → 312 → 429
MEG5139-0000 → 5 → 312 → 429
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter
MEG5132-0000 → 313 → 429
Drehdimmer-Einsatz für induktive Last
MEG5133-0000 → 5 → 313 → 430
Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last
MEG5136-0000 → 5 → 314 → 431
MEG5137-0000 → 5 → 314 → 431
Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Drehknopf System Design MEG5250-60.. → 8 → 190 → 433

Hinweis: Bei hellen Zentralplatten hat das Beleuchtungsmodul eine höhere Leuchtkraft als bei dunklen Zentralplatten.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG5300-0002**	1/150	**10,90**	E0	



Zentralplatte für Drehzahlsteller

Für System Design.

Zu komplettieren mit: Drehzahlsteller-Einsatz MEG5143-0000 → 316 → 432

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5251-6035**	1/50	**12,10**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5251-6034**	1/50	**14,47**	E0	
Sahara	**MEG5251-6033**	1/50	**14,47**	E0	
Edelstahl	**MEG5251-6036**	1/50	**18,70**	E0	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG5251-6050**	1/50	**23,10**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5251-6051**	1/50	**27,55**	E0	
Moccametallic	**MEG5251-6052**	1/50	**27,55**	E0	

Raumtemperaturregler

Technische Informationen: Heizungssteuerung



Raumtemperaturregler 230 V mit Schalter und Zentralplatte

Für System Design.
Für spannungslos geschlossene elektromotorische Stellantriebe.
Bereichsbegrenzung im Einstellknopf integriert.
Mit Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen

Funktionen:

- Mit Ein-/Ausschalter und Kontrollleuchte
- 1 x Schließerkontakt
- Schaltdifferenz 0,5 K
- Temperaturbereich ca. 5-30 °C
- Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung um ca. 4 K
- Mit thermischer Rückführung

Nennspannung: AC 230 V
Nennstrom (Ohmsch): 10 A
Nennstrom (Induktiv): 4 A ,cos φ = 0,6
Schaltleistung Heizen: 2200 W

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5760-6035**	1/40	**76,50**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5760-6034**	1/40	**78,00**	E0	
Sahara	**MEG5760-6033**	1/40	**78,00**	E0	
Edelstahl	**MEG5760-6036**	1/40	**84,50**	E0	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG5760-6050**	1/40	**89,50**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5760-6051**	1/40	**99,50**	E0	
Moccametallic	**MEG5760-6052**	1/40	**99,50**	E0	



Raumtemperaturregler 24 V mit Schalter und Zentralplatte

Für System Design.
Für spannungslos geschlossene elektromotorische Stellantriebe.
Bereichsbegrenzung im Einstellknopf integriert.
Mit Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen

Funktionen:

- Mit Ein-/Ausschalter und Kontrollleuchte
- 1 x Schließerkontakt
- Schaltdifferenz 0,5 K
- Temperaturbereich ca. 5-30 °C
- Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung um ca. 4 K
- Mit thermischer Rückführung

Nennspannung: AC 24 V
Nennstrom (Ohmsch): 10 A
Nennstrom (DC): 4 A , max. 100 W
Schaltleistung Heizen: 240 W

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5761-6035**	1/40	**84,50**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5761-6034**	1/40	**86,00**	E0	
Sahara	**MEG5761-6033**	1/40	**86,00**	E0	
Edelstahl	**MEG5761-6036**	1/40	**91,50**	E0	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG5761-6050**	1/40	**98,00**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5761-6051**	1/40	**108,50**	E0	
Moccametallic	**MEG5761-6052**	1/40	**108,50**	E0	



Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Raumtemperaturregler 230 V mit Wechselkontakt und Zentralplatte

Für System Design.
Für elektrische Fußbodenheizung, wenn die Zusatzheizung verriegelt werden muss, Klimatisierung (Kühlung), Stellantriebe (spannungslos offen oder geschlossen).
Bereichsbegrenzung im Einstellknopf integriert.
Mit Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen

Funktionen:

- 1 x Wechslerkontakt
- Schaltdifferenz 0,5 K
- Temperaturbereich ca. 5-30 °C
- Mit thermischer Rückführung

Nennspannung: AC 230 V
Nennstrom Heizen: 10 A
(4 A , cos φ = 0,6)
Schaltleistung Heizen: 2200 W
Nennstrom Kühlen: 5 A
(2 A , cos φ = 0,6)
Schaltleistung Kühlen: 1100 W

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5762-6035**	1/40	**80,50**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5762-6034**	1/40	**81,50**	E0	
Sahara	**MEG5762-6033**	1/40	**81,50**	E0	
Edelstahl	**MEG5762-6036**	1/40	**88,00**	E0	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG5762-6050**	1/40	**91,00**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5762-6051**	1/40	**101,50**	E0	
Moccametallic	**MEG5762-6052**	1/40	**101,50**	E0	



Raumtemperaturregler 24 V mit Wechselkontakt und Zentralplatte

Für System Design.
Für elektrische Fußbodenheizung, wenn die Zusatzheizung verriegelt werden muss, Klimatisierung (Kühlung), Stellantriebe (spannungslos offen oder geschlossen).
Bereichsbegrenzung im Einstellknopf integriert.
Mit Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen

Funktionen:

- 1 x Wechslerkontakt
- Schaltdifferenz 0,5 K
- Temperaturbereich ca. 5-30 °C
- Mit thermischer Rückführung

Nennspannung: AC 24 V
Nennstrom Heizen: 10 A (DC 4 A)
Schaltleistung Heizen: 240 W
(DC 100 W)
Nennstrom Kühlen: 5 A (DC 2 A)
Schaltleistung Kühlen: 120 W (DC 30 W)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5763-6035**	1/40	**85,50**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5763-6034**	1/40	**86,50**	E0	
Sahara	**MEG5763-6033**	1/40	**86,50**	E0	
Edelstahl	**MEG5763-6036**	1/40	**93,00**	E0	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG5763-6050**	1/40	**96,00**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5763-6051**	1/40	**107,50**	E0	
Moccametallic	**MEG5763-6052**	1/40	**107,50**	E0	



Fußbodentemperaturregler 230 V mit Schalter und Zentralplatte

Für System Design.
Für elektrische Fußbodenheizung mit NTC Fühler.
Bereichsbegrenzung im Einstellknopf integriert.
Mit Fernfühler an 4 m Zuleitung, verlängerbar mit 2-adrigem Kabel.
Mit Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen

Funktionen:

- Mit Schalter und Kontrollleuchten
- 1 x Schließerkontakt
- Schaltdifferenz 1 K
- Temperaturbereich ca. 10-50 °C
- Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung um ca. 5 K

Nennspannung: AC 230 V
Nennstrom (Ohmsch): 10 A
Nennstrom (Induktiv): 4 A ,cos φ = 0,6
Schaltleistung Heizen: 2300 W
Energie-Klasse: IV = 2 %

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5764-6035**	1/12	**158,50**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5764-6034**	1/12	**159,50**	E0	
Sahara	**MEG5764-6033**	1/12	**159,50**	E0	
Edelstahl	**MEG5764-6036**	1/12	**170,00**	E0	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG5764-6050**	1/12	**174,00**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5764-6051**	1/12	**186,00**	E0	
Moccametallic	**MEG5764-6052**	1/12	**186,00**	E0	

Zentralplatte für Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display

Für System Design.
Mit der Taste kann der Raumtemperaturregler und die angeschlosssene Last zweipolig vom Netz getrennt werden.

Zu komplettieren mit:
Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display MEG5775-0000 → 319
Programmierbarer Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display MEG5776-0000 → 319

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5775-6035**	1/50	**7,09**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5775-6034**	1/50	**8,48**	E0	
Sahara	**MEG5775-6033**	1/50	**8,48**	E0	
Edelstahl	**MEG5775-6036**	1/50	**9,36**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5775-6050**	1/50	**10,07**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5775-6051**	1/50	**12,71**	E0	
Moccametallic	**MEG5775-6052**	1/50	**12,71**	E0	

KNX

Weiterführende Informationen zu den Produkten finden Sie im Kapitel „KNX“.

KNX Taster → 574
Technische Informationen: KNX-Systemeigenschaften



KNX Tastsensor Pro

Für System Design.
Taster mit 1 bis 4 Bedientasten und Statusanzeigen. Im Ruhezustand erscheint die Oberfläche des Tasters als eine ebenmäßige Fläche. Erst mit der Aktivierung wird die Beschriftung der Tasten über hinterleuchtete Symbole sichtbar. Hierfür können die beigelegten Fertigfolien verwendet werden oder Einzelsymbole mit unterschiedlichen Motiven. Die Position der Bedientasten variiert je nach der gewählten Anzahl der Bedientasten.

ETS-Gerätefunktionen:

- Verhalten und Helligkeit der Statusanzeigen
- Nachtbetrieb: LEDs leuchten mit verringerter Helligkeit
- Näherungsfunktion: Erst bei Näherung werden die LEDs aktiviert und die Funktionen sichtbar.

Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:
2 Möglichkeiten der Programmierung:

- Express-Einstellung: Aufruf einer voreingestellten Konfiguration
- Erweiterte Einstellung: Individuelle Konfiguration

Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Zubehör: Demontageschutz
MEG6270-0000 → 91 → 194 → 574 → 583 → 587 → 590
Folienset für KNX Tastsensor Pro System Design
MEG6270-0011 → 194 → 582

Hinweis: Prorammierbar mit ETS4 und höher.
Lieferumfang: Gerät mit eingelegter Fertigfolie. Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. 3 vorkonfektionierte Fertigfolien und 24 unterschiedliche Einzelsymbole mit 1 Trägerfolie.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast lackiert					
Lotosweiß	**MEG6180-6035**	1/50	**112,50**	X0	
Anthrazit	**MEG6180-6034**	1/50	**114,50**	X0	
Sahara	**MEG6180-6033**	1/50	**114,50**	X0	
Edelstahl	**MEG6180-6036**	1/50	**116,50**	X0	
Nickelmetallic	**MEG6180-6050**	1/50	**119,00**	X0	
Champagnermetallic	**MEG6180-6051**	1/50	**122,50**	X0	
Moccametallic	**MEG6180-6052**	1/50	**122,50**	X0	



KNX Multi-Touch Pro

Für System Design.
Komfortabler Raumcontroller mit dem bis zu 32 Raumfunktionen und die Raumtemperatur gesteuert werden können. Alle Funktionen werden auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm angezeigt und mit einfachen Fingerbewegungen aufgerufen. Der Benutzer wählt zwischen 3 Oberflächen-Designs, die den Raumfunktionen frei zugeordnet werden können. Die Raumtemperaturregelung kann in 2 verschiedenen Designs dargestellt werden. Mit Raumtemperaturregler, Display und Anschluss für den Fernfühler.
Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar.

ETS-Gerätefunktionen:

- Einschaltverhalten der Benutzeroberfläche
- Näherungsfunktion: Erst bei Näherung wird das Display und der Startbildschirm sichtbar
- Gestenfunktion: Das Gerät erkennt eine Geste (horizontale oder vertikale Streichbewegung) und löst eine Funktion aus. So lässt sich beim Betreten des Raumes z. B. das Licht einschalten
- Reinigungsmodus: Für einen bestimmten Zeitraum werden weder Berührungen noch Gesten erkannt
- Hintergrundbeleuchtung anpassen
- Bildschirmschoner einstellen

Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme..

Softwarefunktionen KNX:
Steuerungseinheit/Taster:
Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus, Flanken mit 2-Byte-Telegrammen, 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Meldefunktion, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung
Funktionen Raumtemperaturregler:
Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
Regler-Mode:

- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby (ECO), Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
Szenenfunktion.
Bedienung: Touch Display

Zubehör: Demontageschutz
MEG6270-0000 → 91 → 194 → 574 → 583 → 587 → 590
Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display MEG5775-0003 → 320

Hinweis: Prorammierbar mit ETS4 und höher.
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6215-5910	1/50	**272,00**	X0	




Demontageschutz

Verhindert das einfache Abziehen des KNX Tastsensors Pro und des KNX Multi-Touch Pro.

Im KNX zu komplettieren mit:
KNX Tastsensor Pro System M MEG6180-04.. → 90 → 574
System Design MEG6180-60.. → 193 → 582
KNX Multi-Touch Pro System M
MEG6215-03.. → 91 → 575 → 587
System Design MEG6215-59.. → 194 → 583 → 590

Lieferumfang: 2 Edelstahl-Haken.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6270-0000	1/100	**4,50**	X0	



Folienset für KNX Tastsensor Pro

Ersatzteil
Für System Design.
Zur individuellen Kennzeichnung der KNX Tastsensoren Pro.

Im KNX zu komplettieren mit: KNX Tastsensor Pro System Design MEG6180-60.. → 193 → 582

Lieferumfang: 3 vorkonfektionierte Fertigfolien und 24 unterschiedliche Einzelsymbole mit 1 Trägerfolie.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6270-0011	1/100	**11,00**	X0	



KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP

Für System Design.
Anwesenheitserkennung im Innenbereich. Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern.
Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
Mit integriertem Busankoppler. Für Wandmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,2 m. Mit Unterkriechschutz.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Zwei Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden. Istwertkorrektur.

Erfassungswinkel: 180°
Reichweite:
8 m rechts/links, 12 m nach vorne (bei einer Montagehöhe von 2,20 m)
Montagehöhe: 2,2 m oder 1,1 m bei halbierter Reichweite
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Anzahl der Bewegungssensoren: 2, separat einstellbar
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
EG-Richtlinien:
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG6302-6035**	1/40	**121,00**	X0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG6302-6034**	1/40	**123,00**	X0	
Sahara	**MEG6302-6033**	1/40	**123,00**	X0	
Edelstahl	**MEG6302-6036**	1/40	**124,50**	X0	
Nickelmetallic	**MEG6302-6050**	1/40	**126,50**	X0	
Champagnermetallic	**MEG6302-6051**	1/40	**130,00**	X0	
Moccametallic	**MEG6302-6052**	1/40	**130,00**	X0	

Zentralplatten Kommunikationstechnik

Blindabdeckung

Abdeckung für Relais, Rollladenmehrfachsteuerrelais, Summer, Leistungszusätze, KNX-Unterputzgeräte usw. Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar. Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4075-6035**	1/100	**8,85**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4075-6034**	1/100	**11,23**	T2	
Sahara	**MEG4075-6033**	1/100	**11,23**	T2	
Edelstahl	**MEG4075-6036**	1/100	**13,42**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG4075-6050**	1/100	**15,12**	T2	
Champagnermetallic	**MEG4075-6051**	1/100	**20,55**	T2	
Moccametallic	**MEG4075-6052**	1/100	**20,55**	T2	



Adapter für Einsätze nach DIN 49075

Mit diesem Artikel können **alle** genormten Kombieinsätze nach DIN 49075 integriert werden.
Zum Beispiel TAE, Modular Jack, Daten- und Kommunikationssysteme der Firmen PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAEG, BTR usw.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4500-6035**	5/120	**3,97**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4500-6034**	5/120	**3,72**	T2	
Sahara	**MEG4500-6033**	5/120	**3,72**	T2	
Edelstahl	**MEG4500-6036**	5/120	**4,81**	T2	



Adapter mit Klappdeckel für System M Artikel in System Design

Mit dem Zwischenring können System M-Einsätze mit normaler Bauhöhe (z. B. TAE, UAE, Steckdosen, ...) in System Design integriert werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4081-6035**	5/120	**7,47**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4081-6034**	5/120	**9,13**	T2	
Sahara	**MEG4081-6033**	5/120	**9,13**	T2	
Edelstahl	**MEG4081-6036**	5/120	**10,27**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG4081-6050**	5/120	**14,72**	T2	
Champagnermetallic	**MEG4081-6051**	5/120	**20,15**	T2	
Moccametallic	**MEG4081-6052**	5/120	**20,15**	T2	

Einschübe Kommunikationstechnik

Technische Informationen:
Einschübe Kommunikationstechnik



Schrägauslass mit Schriftfeld

Für Datenanschluss- und Kommunikationstechnik.
Die zugehörigen Einschübe bitte separat bestellen.

Zu komplettieren mit:
Blindeinschub System M, System Design, Antik
464380 → 99 → 196
Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 9-polig
System M, System Design, Antik 464391 → 99 → 196
Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 15-polig
System M, System Design, Antik 464392 → 100 → 196
Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 25-polig
System M, System Design, Antik 464393 → 100 → 196
Einschub für BNC/TNC-Buchsen
System M, System Design, Antik 464395 → 100 → 197
Einschub für Twinax-Buchsen
System M, System Design, Antik 464397 → 100 → 197
Einschub für Steckverbinder Modular Jack Kat. 5
System M, System Design, Antik 464399 → 100 → 197 → 545
Einschub für Steckverbinder Modular Jack
System M, System Design, Antik 464398 → 100 → 197 → 545
Einschub für Audio-Steckbuchse XLR
System M, System Design, Antik 464390 → 100 → 197
Einschub für Audio-Stecker XLR
System M, System Design, Antik 464389 → 100 → 197
Einschub mit High-End Lautsprecher-Steckverbinder
System M, System Design, Antik 464387 → 101 → 197
Einschub für IBM-Stecker
System M, System Design, Antik 464379 → 101 → 197
Einschub für Lichtwellenleiter ST-Kupplungen
System M, System Design, Antik 464386 → 101 → 198
Einschub für ACO-Einbaudosen
System M, System Design, Antik 464396 → 101 → 198
Einschub für Datenkommunikationsverbinder von Thomas + Betts System M, System Design, Antik
464394 → 101 → 198 → 545
Einschub für IBM-System ACS Typ-Mini C
System M, System Design, Antik 464383 → 101 → 198
Einschub für Duplex SC System M, System Design, Antik
464381 → 101 → 198
Einschub für Reichle & De-Massari
System M, System Design, Antik 464384 → 101 → 198 → 232 → 545
Zubehör: Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen System Design MEG3926-6000 → 203

Technische Informationen

Lieferumfang: Ohne Einschübe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4540-6035**	1/50	**12,10**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4540-6034**	1/50	**12,82**	T2	
Sahara	**MEG4540-6033**	1/50	**12,82**	T2	
Edelstahl	**MEG4540-6036**	1/50	**15,00**	T2	
Nickelmetallic	**MEG4540-6050**	1/50	**15,48**	T2	
Champagnermetallic	**MEG4540-6051**	1/50	**20,90**	T2	
Moccametallic	**MEG4540-6052**	1/50	**20,90**	T2	



Blindeinschub

Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464380**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 9-polig

Für zwei D-Subminiatur-Stecker 9-polig.
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544
Zubehör: D-Subminiatur-Buchsenleiste, 9-polig 465009 → 325

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464391**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 15-polig

Für zwei D-Subminiatur-Stecker 15-polig.
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544
Zubehör: D-Subminiatur-Buchsenleiste, 15-polig 465015 → 325

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464392**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 25-polig

Für zwei D-Subminiatur-Stecker 25-polig.
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544
Zubehör: D-Subminiatur-Buchsenleiste, 25-polig 465025 → 325

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464393**	10/300	**4,12**	T0	





Einschub für BNC/TNC-Buchsen

Für zwei BNC/TNC Steckverbinder Ø 12,5 mm oder für BNC/TNC Steckverbinder Ø 9,5 mm.
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544
Zubehör: BNC-Buchse Ø 12,5 mm 465010 → 325

Lieferumfang: MIt Ausgleichringen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464395**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub für Twinax-Buchsen

Für zwei Twinax-Buchsen Ø 19 mm.
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464397**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub für Steckverbinder Modular Jack Kat. 5

Für Steckverbinder Modular Jack Kat. 5, RJ 45 oder AMP-Steckverbinder.
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464399**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub für Steckverbinder Modular Jack

Für zwei Steckverbinder Modular Jack Kat. 3.
Für AMP- oder Thomas & Betts-Steckverbinder.
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544
Zubehör: Steckverbinder Modular Jack Kat 3 465516/18 → 324 → 545

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464398**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub für Audio-Steckbuchse XLR

Für Audio-Steckverbinder XLR-Rundsteckverbinder der Fabrikate Binder, Cannon, Neutrik P-Flansch Buchse oder ähnliche.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464390**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub für Audio-Stecker XLR

Für Audio-Steckverbinder XLR-Rundsteckverbinder der Fabrikate Binder, Cannon, Neutrik P-Flansch Stecker oder ähnliche.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464389**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub für IBM-Stecker

Für 4-polige IBM-Stecker.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464379**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub mit High-End Lautsprecher-Steckverbinder

Für Lautsprecheranschlüsse bis max. 10 mm².

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544

Lieferumfang: Mit zwei Lautsprecher-Steckverbindern, vergoldete Kontakte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464387**	5/150	**34,50**	T0	



Einschub für Lichtwellenleiter ST-Kupplungen

Für zwei Lichtwellenleiter ST-Kupplungen.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464386**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub für ACO-Einbaudosen

Für AMP-Kommunikationssystem-Einsatz. Passend für alle Adapter-Einsätze.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464396**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub für Datenkommunikations-verbinder von Thomas + Betts

Für Daten-Steckverbinder von Thomas & Betts sowie IBM-Einsätze IBM ACS Typ G.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464394**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub für IBM-System ACS Typ-Mini C

Für zwei IBM Advanced Connectivity System (ACS) Typ Mini C Module.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464383**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub für Duplex SC

Für zwei Duplex SC Steckverbinder.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464381**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub für Reichle & De-Massari

Für zwei Reichle & De-Massari Anschluss-module oder weitere R&M-Module. Informationen: http://www.rdm.com

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544

Zubehör:
Reichle & De-Massari Anschlussmodul, ungeschirmt
465580/82 → 232 → 325 → 545
Reichle & De-Massari Anschlussmodul, geschirmt
465581/83 → 233 → 325 → 545
Reichle & De-Massari Splash-Flansch
465591 → 233 → 325
Reichle & De-Massari Splash-Tülle
465590 → 233 → 325

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464384**	10/300	**4,12**	T0	

Telekommunikation



Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld

Für System Design.
Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze , USB-Ladegerät, USB, HDMI, VGA oder Keystones.

Zu komplettieren mit:
Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach
465226/36 → 5 → 322
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) 465707 → 322 → 541
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach 466919/14 → 327
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach 467019/14 → 327
USB-Schnittstelle UP 681799 → 556
USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach
MEG4581-0000 → 321
HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach
MEG4583-0000 → 321
VGA-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach
MEG4585-0000 → 321
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach
MEG4580-0001 → 321
Fernmelde-Anschlussdose TDO 3x10 465930 → 322
Zubehör: Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen System Design MEG3926-6000 → 203

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4250-6035**	1/100	**5,62**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4250-6034**	1/100	**7,40**	T2	
Sahara	**MEG4250-6033**	1/100	**7,40**	T2	
Edelstahl	**MEG4250-6036**	1/100	**9,58**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG4250-6050**	1/100	**11,48**	T2	
Champagnermetallic	**MEG4250-6051**	1/100	**16,94**	T2	
Moccametallic	**MEG4250-6052**	1/100	**16,94**	T2	



Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach

Für UAE-Einsätze 8 (Kat6_A iso).
Passend für UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit:
UAE-Einsatz 8 465720 → 322 → 539
UAE-Einsatz 8 Kat 6_A iso MEG4530-0000 → 323 → 540

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4521-6035**	10/90	**8,10**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4521-6034**	10/90	**9,58**	T2	
Sahara	**MEG4521-6033**	10/90	**9,58**	T2	
Edelstahl	**MEG4521-6036**	10/90	**11,48**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG4521-6050**	5/250	**13,31**	T2	
Champagnermetallic	**MEG4521-6051**	5/250	**16,94**	T2	
Moccametallic	**MEG4521-6052**	5/250	**16,94**	T2	



Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach

Für UAE-Einsätze 8/8, 2x8, 2x8 Cat 5_e, 2x8 Cat 6.
Passend zu UAE-Einsätzen der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit:
UAE-Einsatz 8/8 465701 → 323 → 540
UAE-Einsatz 2x8 465702 → 323 → 540
UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 465706 → 5 → 323 → 540

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4522-6035**	10/90	**7,01**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4522-6034**	10/90	**8,49**	T2	
Sahara	**MEG4522-6033**	10/90	**8,49**	T2	
Edelstahl	**MEG4522-6036**	10/90	**9,58**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG4522-6050**	5/250	**12,58**	T2	
Champagnermetallic	**MEG4522-6051**	5/250	**16,94**	T2	
Moccametallic	**MEG4522-6052**	5/250	**16,94**	T2	



Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Datentechnik



Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld

Für System Design.
Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze , USB-Ladegerät, USB, HDMI, VGA oder Keystones.

Zu komplettieren mit:
Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach
465226/36 → 5 → 322
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) 465707 → 322 → 541
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach 466919/14 → 327
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach 467019/14 → 327
USB-Schnittstelle UP 681799 → 556
USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach
MEG4581-0000 → 321
HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach
MEG4583-0000 → 321
VGA-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach
MEG4585-0000 → 321
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach
MEG4580-0001 → 321
Fernmelde-Anschlussdose TDO 3x10 465930 → 322
Zubehör: Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen System Design MEG3926-6000 → 203

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4250-6035**	1/100	**5,62**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4250-6034**	1/100	**7,40**	T2	
Sahara	**MEG4250-6033**	1/100	**7,40**	T2	
Edelstahl	**MEG4250-6036**	1/100	**9,58**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG4250-6050**	1/100	**11,48**	T2	
Champagnermetallic	**MEG4250-6051**	1/100	**16,94**	T2	
Moccametallic	**MEG4250-6052**	1/100	**16,94**	T2	



Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach

Für UAE-Einsätze 8 (Kat6_A iso).
Passend für UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit:
UAE-Einsatz 8 465720 → 322 → 539
UAE-Einsatz 8 Kat 6_A iso MEG4530-0000 → 323 → 540

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4521-6035**	10/90	**8,10**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4521-6034**	10/90	**9,58**	T2	
Sahara	**MEG4521-6033**	10/90	**9,58**	T2	
Edelstahl	**MEG4521-6036**	10/90	**11,48**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG4521-6050**	5/250	**13,31**	T2	
Champagnermetallic	**MEG4521-6051**	5/250	**16,94**	T2	
Moccametallic	**MEG4521-6052**	5/250	**16,94**	T2	



Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach

Für UAE-Einsätze 8/8, 2x8, 2x8 Cat 5_e, 2x8 Cat 6.
Passend zu UAE-Einsätzen der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit:
UAE-Einsatz 8/8 465701 → 323 → 540
UAE-Einsatz 2x8 465702 → 323 → 540
UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 465706 → 5 → 323 → 540

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4522-6035**	10/90	**7,01**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4522-6034**	10/90	**8,49**	T2	
Sahara	**MEG4522-6033**	10/90	**8,49**	T2	
Edelstahl	**MEG4522-6036**	10/90	**9,58**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG4522-6050**	5/250	**12,58**	T2	
Champagnermetallic	**MEG4522-6051**	5/250	**16,94**	T2	
Moccametallic	**MEG4522-6052**	5/250	**16,94**	T2	



Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber

Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack. Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit: Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack MEG4566-00.. → 324 → 548
Zubehör: Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen System Design MEG3926-6000 → 203

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4564-6035**	5/120	**8,10**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4564-6034**	5/120	**9,58**	T2	
Sahara	**MEG4564-6033**	5/120	**9,58**	T2	
Edelstahl	**MEG4564-6036**	5/120	**13,31**	T2	
Nickelmetallic	**MEG4564-6050**	5/120	**14,00**	T2	
Champagnermetallic	**MEG4564-6051**	5/120	**17,67**	T2	
Moccametallic	**MEG4564-6052**	5/120	**17,67**	T2	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach

Mit integrierten Verschlussschiebern.

Zu komplettieren mit:
Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul
Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP
MEG4575-0012 → 324 → 543 → 546
Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul
Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP
MEG4576-0022 → 324 → 543 → 547

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4572-6035**	5/120	**8,10**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4572-6034**	5/120	**9,58**	T2	
Sahara	**MEG4572-6033**	5/120	**9,58**	T2	
Edelstahl	**MEG4572-6036**	5/120	**13,31**	T2	
Nickelmetallic	**MEG4572-6050**	1/100	**14,00**	T2	
Champagnermetallic	**MEG4572-6051**	1/100	**17,67**	T2	
Moccametallic	**MEG4572-6052**	1/100	**17,67**	T2	



Zentralplatte mit Schriftfeld für Schneider Electric-Connector 2fach

Mit Schriftfeld.
Mit integrierten Verschlussschiebern.

Zu komplettieren mit:
Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul
Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP
MEG4575-0012 → 324 → 543 → 546
Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul
Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP
MEG4576-0022 → 324 → 543 → 547

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4574-6035**	1/100	**8,10**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4574-6034**	1/100	**9,58**	T2	
Sahara	**MEG4574-6033**	1/100	**9,58**	T2	
Edelstahl	**MEG4574-6036**	1/100	**13,31**	T2	
Nickelmetallic	**MEG4574-6050**	1/100	**14,00**	T2	
Champagnermetallic	**MEG4574-6051**	1/100	**17,67**	T2	
Moccametallic	**MEG4574-6052**	1/100	**17,67**	T2	

TV / Audio



Zentralplatte für Antennensteckdosen

Für AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder usw.
Dritte Öffnung für Sat-Buchse ausbrechbar.

Zu komplettieren mit:
BK-/Sat-Antennendurchgangsdose, 2fach 466098 → 327
BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach 466099 → 5 → 327
Sat-Antennendose, 3fach 466097 → 5 → 327

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4123-6035**	5/250	**5,62**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4123-6034**	5/250	**7,40**	T2	
Sahara	**MEG4123-6033**	5/250	**7,40**	T2	
Edelstahl	**MEG4123-6036**	5/250	**9,58**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG4123-6050**	1/100	**11,48**	T2	
Champagnermetallic	**MEG4123-6051**	1/100	**16,94**	T2	
Moccametallic	**MEG4123-6052**	1/100	**16,94**	T2	



Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld

Für System Design.
Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze , USB-Ladegerät, USB, HDMI, VGA oder Keystones.

Zu komplettieren mit:
Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach
465226/36 → 5 → 322
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) 465707 → 322 → 541
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach 466919/14 → 327
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach 467019/14 → 327
USB-Schnittstelle UP 681799 → 556
USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach
MEG4581-0000 → 321
HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach
MEG4583-0000 → 321
VGA-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach
MEG4585-0000 → 321
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach
MEG4580-0001 → 321
Fernmelde-Anschlussdose TDO 3x10 465930 → 322
Zubehör: Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen System Design MEG3926-6000 → 203

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4250-6035**	1/100	**5,62**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4250-6034**	1/100	**7,40**	T2	
Sahara	**MEG4250-6033**	1/100	**7,40**	T2	
Edelstahl	**MEG4250-6036**	1/100	**9,58**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG4250-6050**	1/100	**11,48**	T2	
Champagnermetallic	**MEG4250-6051**	1/100	**16,94**	T2	
Moccametallic	**MEG4250-6052**	1/100	**16,94**	T2	



Lautsprecher-Steckdosen-Einsatz

Mit 2 separaten Lautsprecherbuchsen nach DIN 41529.
Zweite Öffnung ausbrechbar.
Mit Schraubanschlüssen bis 2,5 mm².

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4345-6035**	5/120	**13,59**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4345-6034**	5/120	**16,36**	T2	
Sahara	**MEG4345-6033**	5/120	**16,36**	T2	
Edelstahl	**MEG4345-6036**	5/120	**18,54**	T2	
Nickelmetallic	**MEG4345-6050**	5/120	**18,55**	T2	
Champagnermetallic	**MEG4345-6051**	5/120	**23,95**	T2	
Moccametallic	**MEG4345-6052**	5/120	**23,95**	T2	



Steckdose für Audio Anschluss

Mit zwei Chinch-Steckbuchsen.
Farben: Rot und Weiß.
Vergoldete Kontakte.
Kontakte mit Lötanschlüssen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4350-6035**	1/50	**25,60**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4350-6034**	1/50	**27,80**	T2	
Sahara	**MEG4350-6033**	1/50	**27,80**	T2	
Edelstahl	**MEG4350-6036**	1/50	**29,90**	T2	
Nickelmetallic	**MEG4350-6050**	1/50	**33,85**	T2	
Champagnermetallic	**MEG4350-6051**	1/50	**38,25**	T2	
Moccametallic	**MEG4350-6052**	1/50	**38,25**	T2	

Spannungsversorgungen



Zentralplatte für USB Ladestation-Einsatz

Für System Design.
Für USB Ladestation-Einsatz.

Zu komplettieren mit:
USB Ladestation-Einsatz 2,1A Typ A+A
MEG4366-0100 → 328
USB Ladestation-Einsatz 2,4A Typ A+C
MEG4366-0110 → 328

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4367-6035**	1	**5,62**	T2	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4367-6034**	1	**7,40**	T2	
Sahara	**MEG4367-6033**	1	**7,40**	T2	
Edelstahl	**MEG4367-6036**	1	**9,58**	T2	
Nickelmetallic	**MEG4367-6050**	1	**11,48**	T2	
Champagnermetallic	**MEG4367-6051**	1	**16,94**	T2	
Moccametallic	**MEG4367-6052**	1	**16,94**	T2	

Zubehör



Symbole, rechteckig

Für Wippen und Schalter mit rechteckigem Ausschnitt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
neutral, weiß	**395500**	100/4000	**0,86**	T0	
Licht, weiß	**395600**	100/4000	**0,86**	T0	
Schlüssel, weiß	**395700**	100/4000	**0,86**	T0	
Klingel, weiß	**395800**	100/4000	**0,86**	T0	
neutral, glasklar	**395569**	100/4000	**0,86**	T0	
Licht, glasklar	**395669**	100/4000	**0,86**	T0	
Schlüssel, glasklar	**395769**	100/4000	**0,86**	T0	
Klingel, glasklar	**395869**	100/4000	**0,86**	T0	
neutral, rot-transp.	**395900**	100/4000	**0,86**	T0	



Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld

Für Wippen und Steckdosen mit großem Schriftfeld. Das bestehende Schriftfeld wird durch das tastbare Kontrast-Symbol ausgetauscht.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Licht, glasklar	**434791**	10/1000	**3,63**	T0	
Schlüssel, glasklar	**434792**	10/1000	**3,63**	T0	
Klingel, glasklar	**434793**	10/1000	**3,63**	T0	
Steckdose, glasklar	**434794**	10/1000	**3,63**	T0	

Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen

Zum individuellen Beschriften.

Zu komplettieren mit:

SCHUKO-Steckdose mit Schriftfeld, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen
System Design MEG2302-60.. → 175
SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise mit Schriftfeld, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen
System Design MEG2302-600. → 176
Wippe mit Schriftfeld
System Design MEG3360-60.. → 178
Wippe mit Schriftfeld und Kennzeichnung Klingel
System Design MEG3365-60.. → 179
Card-Schalter mit Schriftfeld
System Design MEG3854-60.. → 182
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld
System Design MEG4250-60.. → 9 → 199 → 200 → 201 → 542
Schrägauslass mit Schriftfeld
System Design MEG4540-60.. → 196 → 544
Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber
System Design MEG4564-60.. → 200 → 548

Lieferumfang: 1 Bogen für 36 Produkte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG3926-6000	1/1	**3,51**	T0	



Symbolset für Steckdosen

Zur individuellen Kennzeichnung von Steckdosen.
Die Symbole für Computer, Trockner, Waschmaschine, Geschirrspüler, Gefrierschrank, Kühlschrank und Mikrowelle werden auf die Steckdosenabdeckungen aufgerubbelt.

Lieferumfang: Symbolset mit 2 Computer, 1 Trockner, 1 Waschmaschine, 1 Geschirrspüler, 1 Gefrierschrank, 1 Kühlschrank und 1 Mikrowelle.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG3927-6000	1/500	**3,51**	T0	



Adapter für System M Artikel in System Design

Mit dem Adapter können Einsätze für System M in System Design integriert werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4080-6035**	10/240	**3,40**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4080-6034**	5/200	**3,72**	T2	
Sahara	**MEG4080-6033**	5/200	**3,72**	T2	
Edelstahl	**MEG4080-6036**	5/200	**4,81**	T2	
Nickelmetallic	**MEG4080-6050**	5/200	**3,99**	T2	
Champagnermetallic	**MEG4080-6051**	5/200	**9,44**	T2	
Moccametallic	**MEG4080-6052**	5/200	**9,44**	T2	



Spezialschrauben-Sortiment

Zusätzliche, nicht sichtbare Schraubbefestigung der System M- oder Antik-Rahmen.
Die Lagerplatte der Wippe kann mit jeweils 2 Schrauben am Sockel befestigt werden.

Lieferumfang: 10 Schrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	399898	10/1000	**2,05**	T0	



D-Life





Rahmen, die Raum geben

D-Life

Für Ideen, Individualität, Inspirationen, Wohnkonzepte, Lebensräume – für Menschen.

Harmonisches Design

Ein harmonisches Design, das durch dezente Eleganz überzeugt. Die Einsätze sitzen besonders flach im Rahmen. Hochwertige Materialien in Thermoplast, Glas, Stein und Metall runden das besondere Gestaltungsprinzip ab.

Das neue Designkonzept bietet die größtmögliche Bedienfläche, alle Rahmen, von 1fach bis 5fach, verzichten bewusst auf einen Mittelsteg.

206 D-Life Rahmen
206 D-Life Rahmen

207 D-Life Metall Rahmen
207 D-Life Metall Rahmen



D-Life Lotosweiß, Thermoplast brilliant



D-Life Edelstahl, Thermoplast lackiert



D-Life Sahara, Thermoplast lackiert



D-Life Anthrazit, Thermoplast lackiert



D-Life Metall

D-Life Metall bietet nicht nur Rahmen, sondern auch Einsätze aus Metall. Ein Unterschied, den man sehen und fühlen kann.



D-Life Metall, Nickelmetallic



D-Life Metall, Champagnermetallic



D-Life Metall, Moccametallic

D-Life Rahmen

Die Einsätze für D-Life finden Sie unter „System Design/Einsätze“.

- **Thermoplast brillant:** Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche.
- **Thermoplast lackiert:** Bruchsicheres Material wird in einem aufwendigen Verfahren veredelt.
- System Design / Einsätze: → 174
- **Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen":** Abmessungen System Design

D-Life-Rahmen

Variationen in faszinierender Vielfalt: Die neuen Rahmen von **D-Life** sind farblich ebenso stilsicher wie das ästhetisch reduzierte D-Life Design. Strahlendes Lotosweiß. Sanftes Sahara. Klare Akzente in Anthrazit und elegantes Auftreten in Edelstahl. D-Life - eine Inspiration, die Sie ab dem ersten Moment begleitet.



D-Life Rahmen, 1fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4010-6535**	10/180	**3,95**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4010-6534**	2/176	**5,58**	T2	
Sahara	**MEG4010-6533**	2/176	**5,58**	T2	
Edelstahl	**MEG4010-6536**	2/176	**8,37**	T2	



D-Life Rahmen, 2fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4020-6535**	10/100	**6,67**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4020-6534**	2/96	**8,37**	T2	
Sahara	**MEG4020-6533**	2/96	**8,37**	T2	
Edelstahl	**MEG4020-6536**	2/96	**12,56**	T2	



D-Life Rahmen, 2fach für Rasiersteckdose

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

- **Zu komplettieren mit:** Zentralplatte für Rasiersteckdose System Design MEG2109-3435 → 177

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4025-6535**	10/90	**6,94**	T0	



D-Life Rahmen, 3fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4030-6535**	10/60	**11,36**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4030-6534**	2/64	**16,00**	T2	
Sahara	**MEG4030-6533**	2/64	**16,00**	T2	
Edelstahl	**MEG4030-6536**	2/64	**21,65**	T2	



D-Life Rahmen, 4fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4040-6535**	2/44	**17,14**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4040-6534**	2/44	**22,95**	T2	
Sahara	**MEG4040-6533**	2/44	**22,95**	T2	
Edelstahl	**MEG4040-6536**	2/44	**33,35**	T2	



D-Life Rahmen, 5fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4050-6535**	1/38	**24,30**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4050-6534**	1/38	**30,30**	T2	
Sahara	**MEG4050-6533**	1/38	**30,30**	T2	
Edelstahl	**MEG4050-6536**	1/38	**49,75**	T2	

Die Einsätze für D-Life finden Sie unter „System Design/Einsätze“.

Metall: Echtmetallrahmen.

System Design / Einsätze: → 174

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Abmessungen System Design

D-Life-Metallrahmen

D-Life Metall, das ist erlesenes Design in seiner schönsten Stärke. Nicht nur Akzent, sondern Statement. Kühles Nickel. Sinnliches Champagner. Erdiges Mocca. Klassisch monochrom oder kontrastreich kombiniert. D-Life Metall ist nicht nur Akzent, sondern Statement.



D-Life Metall Rahmen, 1fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Metall					
Nickelmetallic	**MEG4010-6550**	1/80	**27,20**	T2	
Champagnermetallic	**MEG4010-6551**	1/80	**34,85**	T2	
Moccametallic	**MEG4010-6552**	1/80	**34,85**	T2	



D-Life Metall Rahmen, 2fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Metall					
Nickelmetallic	**MEG4020-6550**	1/58	**40,85**	T2	
Champagnermetallic	**MEG4020-6551**	1/58	**52,50**	T2	
Moccametallic	**MEG4020-6552**	1/58	**52,50**	T2	



D-Life Metall Rahmen, 3fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Metall					
Nickelmetallic	**MEG4030-6550**	1/35	**56,00**	T2	
Champagnermetallic	**MEG4030-6551**	1/35	**80,00**	T2	
Moccametallic	**MEG4030-6552**	1/35	**80,00**	T2	



D-Life Metall Rahmen, 4fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Metall					
Nickelmetallic	**MEG4040-6550**	1/38	**84,50**	T2	
Champagnermetallic	**MEG4040-6551**	1/38	**114,00**	T2	
Moccametallic	**MEG4040-6552**	1/38	**114,00**	T2	

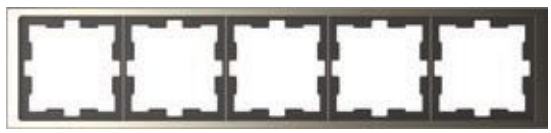

D-Life Metall Rahmen, 5fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Metall					
Nickelmetallic	**MEG4050-6550**	1/38	**115,00**	T2	
Champagnermetallic	**MEG4050-6551**	1/38	**171,50**	T2	
Moccametallic	**MEG4050-6552**	1/38	**171,50**	T2	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



D-Life





Beautiful by Nature

D-Life Glas und Stein

Glas oder Stein – Die Echtmaterialrahmen in D-Life sind wie geschaffen für Räume mit Persönlichkeit.

D-Life Glas und D-Life Stein verleihen jedem Wohnkonzept eine anziehend lebendige Ausstrahlung. Echt und unverfälscht.

210 D-Life Glas Rahmen

210 D-Life Glas Rahmen

211 D-Life Stein Rahmen

211 D-Life Stein Rahmen



D-Life Glas Kristallweiß, Wippe Lotosweiß



D-Life Glas Onyxschwarz, Wippe Edelstahl



D-Life Stein, Schiefer geschliffen, Wippe Edelstahl



D-Life Glas Rahmen

Die Einsätze für D-Life finden Sie unter „System Design/Einsätze“.

Glas: Sicherheitsglas mt einer Dicke von 6 mm.

System Design / Einsätze: → 174

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Abmessungen System Design

D-Life-Echtglasrahmen

- Geeignet für die Montage auf Installationskanälen.



D-Life Glas Rahmen, 1fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Glas					
Kristallweiß	**MEG4010-6520**	1/80	**33,85**	T2	
Onyxschwarz	**MEG4010-6503**	1/80	**33,85**	T2	



D-Life Glas Rahmen, 2fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Glas					
Kristallweiß	**MEG4020-6520**	1/58	**46,85**	T2	
Onyxschwarz	**MEG4020-6503**	1/58	**46,85**	T2	



D-Life Glas Rahmen, 3fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Glas					
Kristallweiß	**MEG4030-6520**	1/58	**78,50**	T2	
Onyxschwarz	**MEG4030-6503**	1/58	**78,50**	T2	



D-Life Glas Rahmen, 4fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Glas					
Kristallweiß	**MEG4040-6520**	1/38	**111,50**	T2	
Onyxschwarz	**MEG4040-6503**	1/38	**111,50**	T2	



D-Life Glas Rahmen, 5fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Glas					
Kristallweiß	**MEG4050-6520**	1/38	**170,00**	T2	
Onyxschwarz	**MEG4050-6503**	1/38	**170,00**	T2	

Die Einsätze für D-Life finden Sie unter „System Design/Einsätze“.

- **Glas:** Sicherheitsglas mt einer Dicke von 6 mm.
- System Design / Einsätze: → 174
- **Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen":** Abmessungen System Design

D-Life-Steinrahmen


- Geeignet für die Montage auf Installationskanälen.



D-Life Stein Rahmen, 1fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Stein					
Schiefer geschliffen	**MEG4010-6547**	1/80	**33,85**	T2	



D-Life Stein Rahmen, 2fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Stein					
Schiefer geschliffen	**MEG4020-6547**	1/58	**46,85**	T2	



D-Life Stein Rahmen, 3fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Stein					
Schiefer geschliffen	**MEG4030-6547**	1/58	**78,50**	T2	



D-Life Stein Rahmen, 4fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Stein					
Schiefer geschliffen	**MEG4040-6547**	1/38	**111,50**	T2	



D-Life Stein Rahmen, 5fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Stein					
Schiefer geschliffen	**MEG4050-6547**	1/38	**170,00**	T2	



Antik





Die stilvolle Variante

Antik

Dieses Design-Programm verbindet Funktionsvielfalt modernster Schaltertechnik mit stilsicherer Eleganz. Hochwertige und abgestimmte Materialtöne bieten für die gehobene Wohnraumgestaltung vielfältige Möglichkeiten. Ein zeitaufwändiger Fertigungsprozess ist erforderlich, um die edle Optik der Antik-Messingelemente zu schaffen.



Antik
Antikmessing



214 Antik / Einsätze
214 SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen
215 SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen
215 Schalterwippen
216 Schalterwippen (beleuchtet)
217 Tastsensorflächen (Schalten/Dimmen)
219 Spezielle Schaltfunktionen, Mechanisch
219 Rollladenschalter
219 Drehdimmerabdeckungen
220 Abdeckungen für Jalousiesteuerungssystem
220 Bewegungsmelder
221 Raumtemperaturregler
221 Zentralplatten Kommunikationstechnik
222 Telekommunikation
223 Datentechnik
224 TV / Audio
224 Zubehör
224 KNX

225 Antik/Rahmen
225 Antik-Rahmen

Antik



- **Thermoplast brillant:** Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche.
- **Metall:** Echtmetallrahmen. Die Oberfläche "Antikmessing" wird in einem aufwändigen Verfahren von Hand veredelt. Daher kann die Oberflächenerscheinung leicht variieren.
- **Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen":** Abmessungen Antik

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

QuickFlex

Eigenschaften:
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Antik



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**MEG2301-4019**	10/60	**7,09**	T0	
Metall					
Antikmessing	**MEG2301-4143**	10/60	**27,90**	T4	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**MEG2301-4244**	10/60	**6,22**	T0	



SCHUKO-Steckdose mit Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900 → 118

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG2302-4044**	1/50	**11,08**	T0	
polarweiß	**MEG2302-4019**	10/60	**12,36**	T0	



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG2310-4044**	1/50	**13,59**	T0	
polarweiß	**MEG2310-4019**	10/60	**14,82**	T0	
Metall					
Antikmessing	**MEG2310-4143**	1/50	**33,95**	T4	



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94 → 118 → 203
Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004 → 60

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG2312-4044**	1/50	**17,22**	T0	
polarweiß	**MEG2312-4019**	1/50	**18,52**	T0	



SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG2300-4044**	10/60	**7,75**	T0	
polarweiß	**MEG2300-4019**	10/60	**9,37**	T0	
Metall					
Antikmessing	**MEG2300-4143**	10/60	**26,80**	T4	

SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen



SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

QuickFlex

Zubehör: Überspannungsschutz-Modul MEG2005-0004 → 60 → 229 → 239 → 330

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG2400-4044**	1/50	**8,03**	T0	
polarweiß	**MEG2400-4019**	10/60	**9,24**	T0	
Metall					
Antikmessing	**MEG2400-4143**	1/50	**27,90**	T4	



SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

QuickFlex

Zubehör:
Erweiterungsset Überspannungsschutz für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2335-03../-04.. → 58
Erweiterungsset LED Beleuchtung für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2334-03../-04.. → 58
Erweiterungsset Kontrolllicht für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2333-03../-04.. → 59

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**MEG2401-4019**	10/60	**7,09**	T0	

Schalterwippen

Zu komplettieren mit Wippschalter-Einsätzen.
Wippschalter-Einsätze → 290
Wipptaster-Einsätze → 294

Wippe

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**412119**	10/120	**5,34**	T0	
Metall					
Antikmessing	**412143**	5/120	**23,25**	T4	



Wippe mit Kennzeichnung 0/ 1

Für 2- und 3-poligen Wippschalter-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**412219**	10/120	**6,70**	T0	



Wippe für Serienschalter

Für Serien-, Doppelwechselschalter- und Doppeltaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**412519**	10/120	**7,75**	T0	
Metall					
Antikmessing	**412543**	5/120	**31,80**	T4	



Schalterwippen (beleuchtet)

Wippschalter-Einsätze → 290
Wipptaster-Einsätze → 294

Wippe mit Kontrollfenster

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**438044**	5/120	**5,30**	T0	
polarweiß	**438019**	5/120	**6,70**	T0	
Metall					
Antikmessing	**438043**	5/120	**25,50**	T4	

Wippe mit rechteckigem Symbolfenster

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290
Zubehör: Symbole, rechteckig
395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900
→ 118 → 203 → 234 → 262 → 266
Lieferumfang: Mit Symbolset pro Wippe: 1 Licht (glasklar), 1 Schlüssel (glasklar), 1 Klingel (glasklar), 1 neutral (glasklar), 1 neutral (rot-transparent).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**411819**	10/120	**6,35**	T0	
Metall					
Antikmessing	**411843**	5/120	**25,50**	T4	

Antik



Wippe mit Schriftfeld und Kontrollfenster

Zur dauerhaften Beschriftung.
Für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontrollschalter.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290
Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld
434791/92/93/94 → 118 → 203

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**413644**	5/120	**8,42**	T0	
polarweiß	**413619**	5/120	**8,16**	T0	




Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Licht

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**437944**	5/120	**5,30**	T0	
polarweiß	**437919**	5/120	**6,35**	T0	
Metall					
Antikmessing	**437943**	5/120	**25,50**	T4	



Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Klingel

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Metall					
Antikmessing	**437843**	5/120	**25,50**	T4	



Wippe für Serienschalter mit Symbolfenster

Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach → 290

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**413519**	5/120	**9,63**	T0	

Tastsensorflächen (Schalten/Dimmen)

Tastdimmer-/schalter → 309


Sensorfläche

Im Design Antik.
Manuelle Bedienung.
Mit Kurzhubtaste.

Zu komplettieren mit:
Universal-Superdimmer-Einsatz 577099 → 309 → 398 → 435
Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last 573399, 577299 → 309 → 435
Memory-ET-Superdimmer-Einsatz für kapazitive Last 577899 → 309 → 435
Elektronik-Schalt-Einsatz 575799 → 310 → 436
Relais-Universal-Einsatz 575897 → 309 → 436
Nebenstellen-Einsatz 573999 → 310 → 436

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**573744**	1/100	**13,61**	E0	
polarweiß	**573719**	1/100	**16,71**	E0	
Metall					
Antikmessing	**573743**	1/100	**51,00**	E0	



Funk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-Einsätze

Im Design Antik.
Bedientaster zum Umschalten oder Schalten/Dimmen von einem Ausgang. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten (auf Memorywert), Ausschalten, Dimmen

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Einstellbare Dimmgeschwindigkeit, Treppenlichtfunktion, Master/Slave, Helligkeitsbegrenzung, Einschalten auf Helligkeitsbegrenzung, Abschaltbare Memoryfunktion


Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Eigenverbrauch : < 1 W

Zu komplettieren mit:
Universal-Superdimmer-Einsatz 577099 → 309 → 398 → 435

Sender:
Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT → 393

Hinweis: Mit Funk-Sensorfäche CONNECT für Dimmer-Einsätze beträgt die Mindestlast 75 VA.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**504644**	1/100	**103,50**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**504619**	1/100	**104,00**	E0	**Ausl.**



Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze

Im Design Antik.
Bedientaster zum Schalten von einem Ausgang. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten-Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Umschalten

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung, Master/Slave

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Eigenverbrauch : < 1 W

Zu komplettieren mit:
Relais-Schalt-Einsatz 576897 → 310 → 399 → 436 → 506
Elektronik-Schalt-Einsatz 576799 → 310 → 399 → 436 → 506

Sender:
Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT → 393

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**504444**	1/100	**103,50**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**504419**	1/100	**104,00**	E0	**Ausl.**

Antik



Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Funk-Taster CONNECT, 1fach

Im Design Antik.
Batterieversorgter Funksender mit 2 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden.
Funkeigenschaft: **Systemverwalter**
Geeignet für die Klebemontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten, Auschalten, Dimmen, Rollladen fahren

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle

Kanäle: 2
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N)
Batterielebensdauer: > 5 Jahre
Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung
Bedienelemente: 2 Tasten

Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT → 398

Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Antik



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**507144**	1/40	**107,00**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**507119**	1/40	**108,00**	E0	**Ausl.**



Funk-Taster CONNECT, 2fach

Im Design Antik.
Batterieversorgter Funksender mit 4 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden.
Funkeigenschaft: **Systemverwalter**
Geeignet für die Klebemontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten, Auschalten, Dimmen, Rollladen fahren

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle

Kanäle: 4
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N)
Batterielebensdauer: > 5 Jahre
Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung/Programmierung
Bedienelemente: 4 Tasten

Empfänger: Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT → 398

Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**507244**	1/40	**109,50**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**507219**	1/40	**110,00**	E0	**Ausl.**

Spezielle Schaltfunktionen, Mechanisch



Card-Schalter

Beleuchtbar.
Taster-Einsätze für Card-Schalter (6 A) mit veringertem Einsteckdruck für flexible Karten.
10 A und 16 A Taster verwendbar mit stabilen Karten.

Zu komplettieren mit:
Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig MEG3754-0000 → 296
Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt und Orientierungslicht, Schließer 1-polig MEG3760-0000 → 296
Taster-Einsatz mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig MEG3154-0000 → 294
Taster-Einsatz mit Orientierungslicht, Schließer 1-polig MEG3160-0000 → 4 → 295
MEG3560-0000 → 295
Zubehör: LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0006 → 240 → 329
MEG3921-0000 → 240 → 329
Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe
396502 → 240 → 262 → 266 → 329

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**315319**	1/100	**48,85**	T0	

Rollladenschalter

Rollladenschalter → 296



Wippe für Rollladenschalter und -taster

Für Rollladen-Wippschalter- und Wipptaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Rollladenschalter-Einsatz, 1-polig
MEG3715-0000 → 4 → 296
Rollladenschalter-Einsatz mit Zusatzkontakt, 1-polig
MEG3714-0000 → 296
Rollladentaster-Einsatz, 1-polig
MEG3755-0000 → 5 → 297

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**411519**	5/120	**9,39**	T0	
Metall					
Antikmessing	**411543**	5/120	**35,45**	T4	

Drehdimmerabdeckungen

Drehdimmer → 312



Zentralplatte mit Drehknopf

Im Design Antik.

Zu komplettieren mit:
Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen
MEG5134-0000 → 5 → 312 → 428
Universal-Drehdimmer-Einsatz
MEG5138-0000 → 312 → 429
MEG5139-0000 → 5 → 312 → 429
Drehdimmer-Einsatz für kleine Lasten
MEG5140-0000 → 5 → 311 → 312 → 429
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter MEG5131-0000 → 5 → 313 → 429
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter MEG5132-0000 → 313 → 429
Drehdimmer-Einsatz für induktive Last
MEG5133-0000 → 5 → 313 → 430
MEG5135-0000 → 314 → 430
Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last
MEG5136-0000 → 5 → 314 → 431
MEG5137-0000 → 5 → 314 → 431
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V
MEG5142-0000 → 315 → 431
DALI-Drehdimmer-Einsatz Tunable White mit Spannungsversorgung MEG5144-0000 → 315 → 431

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**MEG5250-4019**	10/120	**12,53**	E0	
Metall					
Antikmessing	**MEG5250-4143**	5/120	**38,10**	E0	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**MEG5250-4244**	5/120	**9,22**	E0	

Antik



Abdeckungen für Jalousiesteuerungssystem

Die komplette Übersicht zu allen Produkten und Funktionen finden Sie im Kapitel „Jalousiesteuerungssystem“:

- Jalousiesteuerungssystem → 461
- **Technische Informationen:** Jalousiesteuerungssystem



Jalousie-Taster mit Memory-Funktion und Sensoranschluss

Im Design Antik.
Bedientaster für Jalousie-/Rollladen-motoren. Mit elektronischer Verriegelung der Jalousiesteuerung.
Anschlussmöglichkeit für Sonnensensor.
Mittels Memory-Funktion speichert das Gerät zur Anwesenheitssimulation jeweils eine Auf- und Abfahrtzeit, die im 24-h-Rhythmus wiederholt werden.


- **Zu komplettieren mit:** Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 318 → 405 → 461
  Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 318 → 405 → 461
  Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor MTN580691
- **Technische Informationen**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**584344**	1/100	**98,50**	E0	
polarweiß	**584319**	1/100	**100,50**	E0	
Metall					
Antikmessing	**584343**	1/60	**172,00**	E0	

Antik







Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss

Im Design Antik.
Bedientaster für Rollladenmotoren.
Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT. Mit elektronischer Verriege-lung.
Anschlussmöglichkeit für Sonnen-/Dämmerungssensor.
Funkeigenschaft: **Router**

- **Zu komplettieren mit:** Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 318 → 405 → 461
  Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 318 → 405 → 461
  Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor MTN580691
  Sender: Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT → 393

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**504544**	1/60	**123,00**	E0	Ausl.
polarweiß	**504519**	1/60	**123,50**	E0	Ausl.



Jalousie-Zeitschaltuhr mit Sensoranschluss

Im Design Antik.
Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Jalousie-/Rollladenmotoren.
Anschlussmöglichkeit für Sonnen-/Dämmerungssensor.

- **Zu komplettieren mit:** Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698 → 318 → 405 → 461
  Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 318 → 405 → 461
  Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor MTN580691
- **Technische Informationen**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**585144**	1/10	**163,00**	E0	
polarweiß	**585119**	1/10	**165,50**	E0	

Bewegungsmelder

- Bewegungsmelder PlusLink → 361
  Bewegungsmelder Unterputz → 506
- **Technische Informationen:** ARGUS 180 UP



ARGUS 180 UP Sensor-Modul

Im Design Antik.
Bewegungsmelder für den Innenbereich.

Überwachungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 1
Anzahl der Zonen: 14
Reichweite: ca. 8 m
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 5 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min

- **Zu komplettieren mit:**
  Elektronik-Schalt-Einsatz 576799 → 310 → 399 → 436 → 506
  Relais-Schalt-Einsatz 576897 → 310 → 399 → 436 → 506
- **Technische Informationen**
- **Antikmessing auf Anfrage.**
  Hinweis: Ersetzt Art.-Nr. 5787...

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**578644**	1/60	**48,05**	E0	
polarweiß	**578619**	1/60	**49,50**	E0	

Raumtemperaturregler

Technische Informationen: Heizungssteuerung



Zentralplatte für Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display

Zu komplettieren mit:
Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display MEG5775-0000 → 319
Programmierbarer Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display MEG5776-0000 → 319

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**MEG5775-4044**	1/150	**7,35**	E0	
polarweiß	**MEG5775-4019**	1/150	**7,35**	E0	



Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter

Besonders flache Bauform.

Zu komplettieren mit: Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter 536302/04 → 320

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**539744**	1/150	**9,44**	E0	
polarweiß	**539719**	1/150	**9,44**	E0	
Metall					
Antikmessing	**539743**	1/150	**36,60**	E0	



Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt

Besonders flache Bauform.

Zu komplettieren mit:
Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt 536400/01 → 5 → 320
Raumtemperaturregler-Einsatz MEG5773-0000 → 320

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**537444**	1/150	**9,44**	E0	
polarweiß	**537419**	1/150	**9,44**	E0	
Metall					
Antikmessing	**537443**	1/150	**34,75**	E0	



Zentralplatte für Fußbodentemperaturregler-Einsatz mit Schalter

Besonders flache Bauform.

Zu komplettieren mit: Fußbodentemperaturregler-Einsatz mit Schalter 537100 → 320

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**537544**	1/150	**9,44**	E0	
polarweiß	**537519**	1/150	**9,44**	E0	
Metall					
Antikmessing	**537543**	1/150	**50,00**	E0	

Zentralplatten Kommunikationstechnik



Blindabdeckung

Abdeckung für Relais, Rollladenmehrfachsteuerrelais, Summer, Leistungszusätze, KNX-Unterputzgeräte usw. Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar. Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**391919**	1/100	**9,21**	T0	

Antik



Telekommunikation



Zentralplatte für TAE/Audio/USB

Im Design Antik.
Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze , USB-Ladegerät, USB, HDMI, VGA oder Keystones.

Zu komplettieren mit: Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach 465226/36 → 5 → 322
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) 465707 → 322 → 541
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach 466919/14 → 327
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach 467019/14 → 327
USB-Schnittstelle UP 681799 → 556
USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach
MEG4581-0000 → 321
HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach
MEG4583-0000 → 321
VGA-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach
MEG4585-0000 → 321
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach
MEG4580-0001 → 321
Fernmelde-Anschlussdose TDO 3x10 465930 → 322

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**297819**	1/150	**5,85**	T0	
Metall					
Antikmessing	**297843**	1/150	**24,00**	T4	

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach

Mit Schriftfeld.
Im Design Antik.
Für UAE-Einsätze 8 (Kat6_A iso).
Passend für UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit:
UAE-Einsatz 8 465720 → 322 → 539
UAE-Einsatz 8 Kat 6_A iso MEG4530-0000 → 323 → 540

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**291844**	10/120	**5,19**	T0	
polarweiß	**291819**	10/120	**5,85**	T0	

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach

Mit Schriftfeld.
Im Design Antik.
Für UAE-Einsätze 8/8, 2x8, 2x8 Cat 5_e, 2x8 Cat 6.
Passend zu UAE-Einsätzen der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit:
UAE-Einsatz 8/8 465701 → 323 → 540
UAE-Einsatz 2x8 465702 → 323 → 540
UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 465706 → 5 → 323 → 540

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**292644**	10/120	**5,19**	T0	
polarweiß	**292619**	10/120	**5,85**	T0	
Metall					
Antikmessing	**292643**	10/120	**25,30**	T4	

Antik



Datentechnik



Zentralplatte für TAE/Audio/USB

Im Design Antik.
Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze , USB-Ladegerät, USB, HDMI, VGA oder Keystones.

Zu komplettieren mit: Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach 465226/36 → 5 → 322
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) 465707 → 322 → 541
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach 466919/14 → 327
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach 467019/14 → 327
USB-Schnittstelle UP 681799 → 556
USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach
MEG4581-0000 → 321
HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach
MEG4583-0000 → 321
VGA-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach
MEG4585-0000 → 321
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach
MEG4580-0001 → 321
Fernmelde-Anschlussdose TDO 3x10 465930 → 322

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**297819**	1/150	**5,85**	T0	
Metall					
Antikmessing	**297843**	1/150	**24,00**	T4	



Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach

Mit Schriftfeld.
Im Design Antik.
Für UAE-Einsätze 8 ($Kat6_A$ iso).
Passend für UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit:
UAE-Einsatz 8 465720 → 322 → 539
UAE-Einsatz 8 Kat 6_A iso MEG4530-0000 → 323 → 540

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**291844**	10/120	**5,19**	T0	
polarweiß	**291819**	10/120	**5,85**	T0	

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach

Mit Schriftfeld.
Im Design Antik.
Für UAE-Einsätze 8/8, 2x8, 2x8 Cat 5_e, 2x8 Cat 6.
Passend zu UAE-Einsätzen der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit:
UAE-Einsatz 8/8 465701 → 323 → 540
UAE-Einsatz 2x8 465702 → 323 → 540
UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 465706 → 5 → 323 → 540

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**292644**	10/120	**5,19**	T0	
polarweiß	**292619**	10/120	**5,85**	T0	
Metall					
Antikmessing	**292643**	10/120	**25,30**	T4	

Antik



TV / Audio



Zentralplatte für Antennensteckdosen

Für AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder usw.
Dritte Öffnung für Sat-Buchse ausbrechbar.

Zu komplettieren mit:
BK-/Sat-Antennendurchgangsdose, 2fach 466098 → 327
BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach 466099 → 5 → 327
Sat-Antennendose, 3fach 466097 → 5 → 327

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**294144**	5/250	**4,71**	T0	
polarweiß	**294119**	5/250	**5,85**	T0	
Metall					
Antikmessing	**294143**	5/250	**27,25**	T4	



Zentralplatte für Ankaro 4fach-Antennensteckdosen

Die Zentralplatte ist mit der 4fach Antennensteckdose Art.-Nr. SAT 400 EAS DC der Firma Ankaro zu komplettieren. Auch für Antennensteckdose Typ GUT 400 der Firma Astro geeignet.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**464219**	10/240	**6,65**	T0	

Antik





Zentralplatte für TAE/Audio/USB

Im Design Antik.
Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze , USB-Ladegerät, USB, HDMI, VGA oder Keystones.

Zu komplettieren mit: Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach 465226/36 → 5 → 322
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) 465707 → 322 → 541
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach 466919/14 → 327
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach 467019/14 → 327
USB-Schnittstelle UP 681799 → 556
USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach
MEG4581-0000 → 321
HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach
MEG4583-0000 → 321
VGA-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach
MEG4585-0000 → 321
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach
MEG4580-0001 → 321
Fernmelde-Anschlussdose TDO 3x10 465930 → 322

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**297819**	1/150	**5,85**	T0	
Metall					
Antikmessing	**297843**	1/150	**24,00**	T4	

Zubehör



Adapter

Mit dem Adapter können Einsätze für System M in Antik integriert werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**518419**	10/300	**3,31**	T0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zwischenring mit Klappdeckel

Mit dem Zwischenring können System M-Einsätze mit normaler Bauhöhe (z. B. TAE, UAE, Steckdosen, ...) in Antik integriert werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**516419**	5/120	**7,47**	T0	

KNX


KNX Tastsensoren aus System M können mit Hilfe des Adapters 518419 verwendet werden.

Die Einsätze für das Antik-Programm finden Sie unter „Antik/Einsätze“. Wir empfehlen die Einsätze in den Farben Weiß, Polarweiß, Dunkelbrasil und Antikmessing.

- **Thermoplast brillant:** Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche.
- **Metall:** Echtmetallrahmen. Die Oberfläche "Antikmessing" wird in einem aufwändigen Verfahren von Hand veredelt. Daher kann die Oberflächenerscheinung leicht variieren.

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Abmessungen Antik

Antik-Rahmen



ANTIK-Rahmen, 1fach

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**483144**	2/160	**6,47**	T4	
polarweiß	**483119**	2/160	**7,94**	T4	
Metall					
Blankmessing	**483121**	2/160	**36,85**	T4	
Antikmessing	**483143**	2/160	**36,85**	T4	



ANTIK-Rahmen, 2fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**483244**	2/90	**12,13**	T4	
polarweiß	**483219**	2/90	**13,86**	T4	
Metall					
Blankmessing	**483221**	2/90	**59,00**	T4	
Antikmessing	**483243**	2/90	**59,00**	T4	



ANTIK-Rahmen, 3fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**483344**	2/72	**18,51**	T4	
polarweiß	**483319**	2/72	**20,10**	T4	
Metall					
Blankmessing	**483321**	2/72	**90,00**	T4	
Antikmessing	**483343**	2/72	**90,00**	T4	



ANTIK-Rahmen, 4fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**483444**	2/44	**31,10**	T4	
polarweiß	**483419**	2/44	**32,40**	T4	
Metall					
Blankmessing	**483421**	2/44	**129,00**	T4	
Antikmessing	**483443**	2/44	**129,00**	T4	



ANTIK-Rahmen, 5fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**483544**	1/38	**93,00**	T4	
polarweiß	**483519**	1/38	**97,50**	T4	
Metall					
Blankmessing	**483521**	1/38	**182,50**	T4	
Antikmessing	**483543**	1/38	**173,00**	T4	



Aquadesign

IP 44



Außen schön, innen wasserdicht

Aquadesign

Dass Zweckmäßiges auch schön sein kann, beweist Aquadesign bereits auf den ersten Blick. Stimmige Proportionen, hochwertige Oberfläche und ein geschwungener Rahmen verleihen der wassergeschützten Schalterserie einen individuellen Charakter. Typische Einsatzgebiete von Aquadesign: Profiküchen, Waschküchen oder Außenbereiche wie Terrassen.

228 Aquadesign
228 SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen
229 Steckdosen (International)
229 Zubehör Steckdosen
230 Schalterwippen
231 Tastsensorflächen (Schalten/Dimmen)
231 Rollladenschalter
232 Wassergeschützte-Bewegungsmelder
232 KNX
232 Kommunikationstechnik
234 Zubehör

234 Aquadesign-Rahmen



Aquadesign
Farbe Aluminium





Selbst in gestecktem Zustand noch wasserdicht: Aquadesign mit Netzwerkanschluss-Einsatz



Dank speziellem Adapter: Aquadesign auch für sämtliche System M-Komponenten einsetzbar. Hier am Beispiel der abschließbaren Telefondose

Aquadesign

IP 44



Spritzwassergeschütztes UP-Programm, IP 44, Bruchsicher
- Spritzwassergeschützt, IP 44.
- Passend in 60er Einbaudose oder Einbaudose Art.-Nr. 528068 mit integrierten Schraubbefestigungen und angespitzten Dübellöchern.

Thermoplast brillant: Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche.

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Abmessungen Aquadesign

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

Die SCHUKO-Steckdosen verfügen alle über einen integrierten erhöhten Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

QuickFlex

Eigenschaften:
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

Aquadesign

IP 44



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

IP 44

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG2310-7244**	10/60	**13,09**	W1	
polarweiß	**MEG2310-7219**	10/60	**13,09**	W1	
dunkelbrasil	**MEG2310-7215**	10/60	**17,06**	W1	
anthrazit	**MEG2310-7214**	10/60	**17,06**	W1	
aluminium	**MEG2310-7260**	10/60	**17,06**	W1	



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Schriftfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

IP 44

Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94 → 118 → 203

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG2312-7244**	1/50	**15,70**	W1	
polarweiß	**MEG2312-7219**	10/60	**15,70**	W1	
dunkelbrasil	**MEG2312-7215**	1/50	**19,71**	W1	
anthrazit	**MEG2312-7214**	1/50	**19,71**	W1	
aluminium	**MEG2312-7260**	1/50	**19,71**	W1	



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Schriftfeld, abschließbar mit verschiedenen Schließungen

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

IP 44

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG2316-7244**	1/30	**52,00**	W1	
polarweiß	**MEG2316-7219**	1/30	**52,00**	W1	
dunkelbrasil	**MEG2316-7215**	1/30	**55,50**	W1	
anthrazit	**MEG2316-7214**	1/30	**55,50**	W1	
aluminium	**MEG2316-7260**	1/30	**55,50**	W1	



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Schriftfeld, abschließbar mit 10 gleichen Schließungen

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

IP 44

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG2317-7244**	1/30	**52,00**	W1	
polarweiß	**MEG2317-7219**	1/30	**52,00**	W1	
dunkelbrasil	**MEG2317-7215**	1/30	**55,50**	W1	
anthrazit	**MEG2317-7214**	1/30	**55,50**	W1	
aluminium	**MEG2317-7260**	1/30	**55,50**	W1	



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Schriftfeld, abschließbar mit 2 gleichen Schließungen

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

IP 44

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG2318-7244**	1/15	**103,00**	W1	
polarweiß	**MEG2318-7219**	1/15	**103,00**	W1	
dunkelbrasil	**MEG2318-7215**	1/15	**111,00**	W1	
anthrazit	**MEG2318-7214**	1/15	**111,00**	W1	
aluminium	**MEG2318-7260**	1/15	**111,00**	W1	



SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

IP 20

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG2300-7244**	1/50	**9,72**	W1	
polarweiß	**MEG2300-7219**	10/60	**9,72**	W1	
dunkelbrasil	**MEG2300-7215**	1/50	**13,74**	W1	
anthrazit	**MEG2300-7214**	1/50	**13,74**	W1	
aluminium	**MEG2300-7260**	1/50	**13,74**	W1	

Steckdosen (International)

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

QuickFlex

Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schriftfeld

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

QuickFlex

IP 44

Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld
434791/92/93/94 → 118 → 203

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG2612-7244**	1/50	**17,69**	W1	
polarweiß	**MEG2612-7219**	1/50	**17,69**	W1	
dunkelbrasil	**MEG2612-7215**	1/50	**21,65**	W1	
anthrazit	**MEG2612-7214**	1/50	**21,65**	W1	
aluminium	**MEG2612-7260**	1/50	**21,65**	W1	

Zubehör Steckdosen



QuickFlex

Überspannungsschutz-Modul

Erweiterungs-/Ersatzteil-Modul für QuickFlex-Steckdosen.
Das integrierte Überspannungsschutzmodul schützt an der Steckdose angeschlossene Geräte vor Spannungsspitzen im Netz. Durch das Modul werden auch Steckdosen gesichert, die sich im Umkreis von 5 m am gleichen Stromkreis befinden
Mit optischer und akustischer Defektanzeige: Nach Überspannung erlischt die grüne Kontroll-LED und bei eingesteckem Stecker ertönt ein Signalton.
Für die optischer Anzeige ist eine Zentralplatte mit Linse erforderlich.

Überspannungs-Schutzgerät (SPD) nach EN61643-11 Typ 3
Nennspannung U_n: AC 230 V
Höchst-Dauerspannung U_c: AC 255 V
Kombinierter Stoß U_{oc}: 6 kV
Schutzpegel U_p (L-N): < 1,5 kV
Schutzpegel U_p (L/N - PE): < 1,5 kV
Nennableitstrom I_n(8/20): 3 kA
Max. Ableitstrom I_{max}(8/20): 6 kA
Ansprechzeit (L-N): < 25 ns
Ansprechzeit (L/N-PE): < 100 ns
Netzseitiger Überstromschutz: 16 A
Zulässiger Temperaturbereich:
-5 °C bis +40 °C

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG2005-0004	1/150	**73,00**	E0	



Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Schalterwippen

Zu komplettieren mit Wippschalter-Einsätzen.
Wippschalter-Einsätze → 290
Wipptaster-Einsätze → 294



Wippe

Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

IP 44

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290
Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**343144**	5/120	**7,67**	W1	
polarweiß	**343119**	5/120	**7,67**	W1	
dunkelbrasil	**343115**	5/120	**10,23**	W1	
anthrazit	**343114**	5/120	**10,23**	W1	
aluminium	**343160**	5/120	**10,23**	W1	



Wippe für Serienschalter

Für Serien-, Doppelwechselschalter- und Doppeltaster-Einsatz.

IP 44

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach → 290
Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**343544**	5/120	**10,06**	W1	
polarweiß	**343519**	5/120	**10,06**	W1	
dunkelbrasil	**343515**	5/120	**12,63**	W1	
anthrazit	**343514**	5/120	**12,63**	W1	
aluminium	**343560**	5/120	**12,63**	W1	

Aquadesign

IP 44





Wippe mit Schriftfeld

Zur dauerhaften Beschriftung.
Für Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

IP 44

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290
Hinweis: Beleuchtbar in Verbindung mit der Steckfassung E 10 Art.-Nr. 396576 und dem LED-Leuchtmittel E 10 Art.-Nr. 3951...
Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**343944**	5/120	**10,30**	W1	
polarweiß	**343919**	5/120	**10,30**	W1	
dunkelbrasil	**343915**	5/120	**12,85**	W1	
anthrazit	**343914**	5/120	**12,85**	W1	
aluminium	**343960**	5/120	**12,85**	W1	



Wippe mit rechteckigem Symbolfenster

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

IP 44

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290
Zubehör: Symbole, rechteckig 395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900 → 118 → 203 → 234 → 262 → 266
Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte. Mit Symbolset pro Wippe: 1 Licht (glasklar), 1 Schlüssel (glasklar), 1 Klingel (glasklar), 1 neutral (glasklar), 1 neutral (rot-transparent).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**343844**	5/120	**8,68**	W1	
polarweiß	**343819**	5/120	**8,68**	W1	
dunkelbrasil	**343815**	5/120	**11,19**	W1	
anthrazit	**343814**	5/120	**11,19**	W1	
aluminium	**343860**	5/120	**11,19**	W1	



Wippe für Heizungs-Notschalter

Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Mit rotem Kontrollfenster und Aufdruck „Heizung Notschalter“.

IP 44

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 290
Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte und rot-transparentem Fenster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**343044**	5/120	**9,65**	W1	
polarweiß	**343019**	5/120	**9,65**	W1	

Tastsensorflächen (Schalten/Dimmen)

Tastdimmer-/schalter → 309

Sensorfläche

Im Design AQUADESIGN.
Manuelle Bedienung.
Mit Kurzhubtaste.

IP 44

Zu komplettieren mit:
Universal-Superdimmer-Einsatz 577099 → 309 → 398 → 435
Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last 573399, 577299 → 309 → 435
Memory-ET-Superdimmer-Einsatz für kapazitive Last 577899 → 309 → 435
Elektronik-Schalt-Einsatz 575799 → 310 → 436
Relais-Universal-Einsatz 575897 → 309 → 436
Nebenstellen-Einsatz 573999 → 310 → 436

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**573844**	1/100	**22,70**	E0	
polarweiß	**573819**	1/100	**22,70**	E0	
dunkelbrasil	**573815**	1/100	**28,05**	E0	
anthrazit	**573814**	1/100	**28,05**	E0	
aluminium	**573860**	1/100	**28,05**	E0	

Rollladenschalter

Rollladenschalter → 296



Wippe für Rollladenschalter und -taster

Für Rollladen-Wippschalter- und Wipptaster-Einsatz.

IP 44

Zu komplettieren mit: Rollladenschalter-Einsatz, 1-polig MEG3715-0000 → 4 → 296
Rollladenschalter-Einsatz mit Zusatzkontakt, 1-polig MEG3714-0000 → 296
Rollladentaster-Einsatz, 1-polig MEG3755-0000 → 5 → 297

Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**343444**	5/120	**12,07**	W1	
polarweiß	**343419**	5/120	**12,07**	W1	
dunkelbrasil	**343415**	5/120	**14,59**	W1	
anthrazit	**343414**	5/120	**14,59**	W1	
aluminium	**343460**	5/120	**14,59**	W1	



Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze

Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

IP 44

Zu komplettieren mit:
Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder 318501 → 297
Rollladentaster-Einsatz für Schließzylinder 318901 → 297

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**348244**	1/50	**10,08**	E0	
polarweiß	**348219**	1/50	**10,08**	E0	
dunkelbrasil	**348215**	1/50	**16,85**	E0	
anthrazit	**348214**	1/50	**16,85**	E0	
aluminium	**348260**	1/50	**16,85**	E0	

Aquadesign



Wassergeschützte-Bewegungsmelder

- Schutzart IP 44.

Technische Informationen: ARGUS 180 UP



IP 44

ARGUS 180 UP Sensor-Modul

Im Design AQUADESIGN.
Spritzwassergeschützter Bewegungsmelder.

Überwachungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 1
Anzahl der Zonen: 14
Reichweite: ca. 8 m
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 5 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min

Zu komplettieren mit:
Elektronik-Schalt-Einsatz 576799 → 310 → 399 → 436 → 506
Relais-Schalt-Einsatz 576897 → 310 → 399 → 436 → 506

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**578144**	1/50	**54,50**	E0	
polarweiß	**578119**	1/50	**54,50**	E0	
dunkelbrasil	**578115**	1/50	**59,00**	E0	
anthrazit	**578114**	1/50	**59,00**	E0	
aluminium	**578160**	1/50	**59,00**	E0	

KNX

Das AQUADESIGN-Programm kann im Innenbereich auf Anfrage über die Busankoppler-Einsätze Art.-Nr. 6711.. und 6712.. in KNX integriert werden.

Aquadesign

IP 44



Kommunikationstechnik



IP 44

Blindabdeckung

Abdeckung für Relais, Rollladenmehrfachsteuerrelais, Summer, Leistungszusätze, KNX-Unterputzgeräte usw. Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar. Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Hinweis: Schutzart IP 20 nach mechanischer Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**348344**	5/120	**9,96**	W1	
polarweiß	**348319**	5/120	**9,96**	W1	
dunkelbrasil	**348315**	5/120	**14,54**	W1	
anthrazit	**348314**	5/120	**14,54**	W1	
aluminium	**348360**	5/120	**14,54**	W1	



Einschub für Reichle & De-Massari

Für zwei Reichle & De-Massari Anschlussmodule oder weitere R&M-Module.
Informationen: http://www.rdm.com

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544
Zubehör:
Reichle & De-Massari Anschlussmodul, ungeschirmt 465580/82 → 232 → 325 → 545
Reichle & De-Massari Anschlussmodul, geschirmt 465581/83 → 233 → 325 → 545
Reichle & De-Massari Splash-Flansch 465591 → 233 → 325
Reichle & De-Massari Splash-Tülle 465590 → 233 → 325

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464384**	10/300	**4,12**	T0	



Reichle & De-Massari Anschlussmodul, ungeschirmt

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Einschub für Reichle & De-Massari System M, System Design, Antik 464384 → 101 → 198 → 232 → 545
Zubehör: Reichle & De-Massari Splash-Flansch 465591 → 233 → 325
Reichle & De-Massari Splash-Tülle 465590 → 233 → 325

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Kat 6, 1xRJ45/u	**465582**	2/100	**20,20**	T0	



Reichle & De-Massari Anschlussmodul, geschirmt

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Einschub für Reichle & De-Massari System M, System Design, Antik
464384 → 101 → 198 → 232 → 545
Zubehör: Reichle & De-Massari Splash-Flansch
465591 → 233 → 325
Reichle & De-Massari Splash-Tülle
465590 → 233 → 325

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Kat 6, 1xRJ45/s	**465583**	2/100	**20,60**	T0	



Reichle & De-Massari Splash-Flansch

Mit dem Splash-Flansch wird im Schalterprogramm AQUADESIGN für alle Reichle & De-Massari Module die Schutzart IP 44 erreicht.

Zu komplettieren mit:
Reichle & De-Massari Anschlussmodul, ungeschirmt
465580/82 → 232 → 325 → 545
Reichle & De-Massari Anschlussmodul, geschirmt
465581/83 → 233 → 325 → 545

Lieferumfang: 1 VE = 10 Stück.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
blau	**465591**	1/60	**101,40**	T0	

Reichle & De-Massari Splash-Tülle

Die Splash-Tülle wird über die Anschlussleitung gezogen. In Kombination mit dem Splash-Flansch wird die Schutzart IP 44 auch bei gesteckter Anschlussleitung erreicht.

Zu komplettieren mit:
Reichle & De-Massari Anschlussmodul, ungeschirmt
465580/82 → 232 → 325 → 545
Reichle & De-Massari Anschlussmodul, geschirmt
465581/83 → 233 → 325 → 545

Hinweis: Splash-Montagewerkzeug (Dreidornzange) ist direkt bei Reichle & De-Massari zu beziehen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
transparent	**465590**	10/600	**17,20**	T0	



Zwischenring mit Klappdeckel

IP 44

Mit dem Zwischenring können System M-Einsätze mit normaler Bauhöhe (z. B. TAE, UAE, Steckdosen, ...) in AQUADESIGN integriert werden. Schutzart IP 44 bleibt erhalten.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**516544**	5/120	**14,99**	W1	
polarweiß	**516519**	5/120	**14,99**	W1	
dunkelbrasil	**516515**	5/120	**19,59**	W1	
anthrazit	**516514**	5/120	**19,59**	W1	
aluminium	**516560**	5/120	**19,59**	W1	



Zwischenring mit transparentem Klappdeckel

IP 44

Mit dem Zwischenring können System M-Einsätze in AQUADESIGN integriert werden. Schutzart IP 44 bleibt erhalten.

Hinweis: Beachten Sie bei Elektronikartikeln die zulässigen Umgebungsbedingungen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**516944**	5/120	**14,99**	W1	
polarweiß	**516919**	5/120	**14,99**	W1	
dunkelbrasil	**516915**	5/120	**19,59**	W1	
anthrazit	**516914**	5/120	**19,59**	W1	
aluminium	**516960**	5/120	**19,59**	W1	



Zwischenring mit Klappdeckel und Schriftfeld

IP 44

Mit dem Zwischenring können System M-Einsätze mit normaler Bauhöhe (z. B. TAE, UAE, Steckdosen, ...) in AQUADESIGN integriert werden. Schutzart IP 44 bleibt erhalten.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**516644**	5/120	**17,60**	W1	
polarweiß	**516619**	5/120	**17,60**	W1	
dunkelbrasil	**516615**	5/120	**22,15**	W1	
anthrazit	**516614**	5/120	**22,15**	W1	
aluminium	**516660**	5/120	**22,15**	W1	



Zwischenring mit Klappdeckel und Schriftfeld, abschließbar

IP 44

Verschiedene Schließungen
Mit dem Zwischenring können System M-Einsätze mit normaler Bauhöhe (z. B. TAE, UAE, Steckdosen, ...) in AQUADESIGN integriert werden. Schutzart IP 44 bleibt erhalten.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**516344**	1/50	**53,50**	W1	
polarweiß	**516319**	1/50	**53,50**	W1	
dunkelbrasil	**516315**	1/50	**58,00**	W1	
anthrazit	**516314**	1/50	**58,00**	W1	
aluminium	**516360**	1/50	**58,00**	W1	

Aquadesign



Zubehör



Symbole, rechteckig

Für Wippen und Schalter mit rechteckigem Ausschnitt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
neutral, weiß	**395500**	100/4000	**0,86**	T0	
Licht, weiß	**395600**	100/4000	**0,86**	T0	
Schlüssel, weiß	**395700**	100/4000	**0,86**	T0	
Klingel, weiß	**395800**	100/4000	**0,86**	T0	
neutral, glasklar	**395569**	100/4000	**0,86**	T0	
Licht, glasklar	**395669**	100/4000	**0,86**	T0	
Schlüssel, glasklar	**395769**	100/4000	**0,86**	T0	
Klingel, glasklar	**395869**	100/4000	**0,86**	T0	
neutral, rot-transp.	**395900**	100/4000	**0,86**	T0	



Adapter

Mit dem Adapter können Einsätze für System M in AQUADESIGN integriert werden. Schutzart IP 20.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**518344**	10/240	**5,09**	W1	
polarweiß	**518319**	10/240	**5,09**	W1	
anthrazit	**518314**	10/240	**7,25**	W1	
aluminium	**518360**	10/240	**7,25**	W1	



Einbaudose

Mit Schraubbefestigung für Einsätze und Rahmen von den Schalterprogrammen PANZER oder AQUADESIGN.
Die Einbaudose kann auf alle Schalungen genagelt werden und bietet mit dem großen Anschlussraum sowie mit den zwei M25 Kabeleinführungen die ideale Lösung für den Betonbau.

Hinweis:
Für Rohrdurchmesser M25, Tiefe der Dose 70 mm.
Lieferumfang: Mit 2 Befestigungsschrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG3970-7504	6/24	**6,93**	T6	

Aquadesign

IP 44



Aquadesign-Rahmen



AQUADESIGN-Rahmen, 1fach

IP 44

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**400144**	10/60	**9,06**	W1	
polarweiß	**400119**	10/60	**9,06**	W1	
dunkelbrasil	**400115**	10/60	**12,16**	W1	
anthrazit	**400114**	10/60	**12,16**	W1	
aluminium	**400160**	10/60	**12,16**	W1	



IP 44

AQUADESIGN-Rahmen, 2fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**400244**	8/32	**11,56**	W1	
polarweiß	**400219**	8/32	**11,56**	W1	
dunkelbrasil	**400215**	8/32	**17,18**	W1	
anthrazit	**400214**	8/32	**17,18**	W1	
aluminium	**400260**	8/32	**17,18**	W1	



IP 44

AQUADESIGN-Rahmen, 3fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**400344**	2/14	**25,85**	W1	
polarweiß	**400319**	2/14	**25,85**	W1	
dunkelbrasil	**400315**	2/14	**33,75**	W1	
anthrazit	**400314**	2/14	**33,75**	W1	
aluminium	**400360**	2/14	**33,75**	W1	



IP 44

AQUADESIGN-Rahmen, 4fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**400444**	2/14	**40,25**	W1	
polarweiß	**400419**	2/14	**40,25**	W1	
dunkelbrasil	**400415**	2/14	**53,50**	W1	
anthrazit	**400414**	2/14	**53,50**	W1	
aluminium	**400460**	2/14	**53,50**	W1	



AQUADESIGN-Rahmen mit Verschraubung, 1fach

IP 44

Zubehör: Einbaudose MEG3970-7504 → 234 → 243
Lieferumfang: Mit Schrauben und Verschlussstopfen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**401144**	10/60	**9,30**	W1	
polarweiß	**401119**	10/60	**9,30**	W1	
dunkelbrasil	**401115**	10/60	**12,43**	W1	
anthrazit	**401114**	10/60	**12,43**	W1	
aluminium	**401160**	10/60	**12,43**	W1	




IP 44

AQUADESIGN-Rahmen mit Verschraubung, 2fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Zubehör: Einbaudose MEG3970-7504 → 234 → 243
Lieferumfang: Mit Schrauben und Verschlussstopfen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**401244**	8/32	**11,86**	W1	
polarweiß	**401219**	8/32	**11,86**	W1	
dunkelbrasil	**401215**	8/32	**17,46**	W1	
anthrazit	**401214**	8/32	**17,46**	W1	
aluminium	**401260**	8/32	**17,46**	W1	



IP 44

AQUADESIGN-Rahmen mit Verschraubung, 3fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Zubehör: Einbaudose MEG3970-7504 → 234 → 243
Lieferumfang: Mit Schrauben und Verschlussstopfen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**401344**	2/14	**26,10**	W1	
polarweiß	**401319**	2/14	**26,10**	W1	
dunkelbrasil	**401315**	2/14	**34,00**	W1	
anthrazit	**401314**	2/14	**34,00**	W1	
aluminium	**401360**	2/14	**34,00**	W1	



IP 44

AQUADESIGN-Rahmen mit Verschraubung, 4fach

Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Zubehör: Einbaudose MEG3970-7504 → 234 → 243
Lieferumfang: Mit Schrauben und Verschlussstopfen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**401444**	2/14	**40,65**	W1	
polarweiß	**401419**	2/14	**40,65**	W1	
dunkelbrasil	**401415**	2/14	**53,50**	W1	
anthrazit	**401414**	2/14	**53,50**	W1	
aluminium	**401460**	2/14	**53,50**	W1	





Panzer





Dauerhafte Sicherheit

Panzer

In Sporthallen beispielsweise können Bälle zu Geschossen werden – konventionelle Schalter und Steckdosen sind hierfür nicht ausgelegt. Eigens für diese rauhe Welt ist die Schalterserie Panzer entworfen. Panzer ist ein extrem widerstandsfähiges und robustes Schalterprogramm – selbst Tritte, Schläge und Angriffe mit Werkzeugen können ihm nichts anhaben. Diese besondere Sicherheit bietet Panzer dank seiner Befestigung: Die mit Plomben gesicherte Schalterserie ist somit gleichzeitig gegen Entwendungen geschützt, denn nur durch Aufbohren der Verschraubung kann sie abgebaut werden.

238 Panzer
238 SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen
238 SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen
238 Steckdosen (International)
239 Zubehör Steckdosen
239 Schalter und Taster, ohne Rahmen
241 Rollladenschalter
241 Spannungsversorgungen
241 KNX
242 Kommunikations-Einsätze und Zubehör
242 Zubehör

243 Panzer-Rahmen



Schalter mit LED-Leuchte




USB-Spannungs-versorgung



RJ45-Einsatz



RJ45-Einsatz




Panzer Schaltersockel

Diebstahlsicher: Plomben zum Verschließen der Schraubenlöcher; nur durch Aufbohren wieder zu lösen

Unverwüstlich: der dickwandige, beschichtete Metallrahmen 1-, 2- und 3-fach

LED-Leuchte

Robust: die Metall-Oberwippe



Sicherer Halt und geringere Montagezeit bei Neuinstallationen: keine aufwändigen Bohrarbeiten am Mauerwerk bei Verwendung der 60-er Spezialeinbaudose mit integrierten Schraubbefestigungen und angespritzten Dübellöchern

Panzer



- Diebstahlsicher durch Verplombung der Schraubenlöcher.
- Unverwüstlich auch bei Angriffen durch offenes Feuer oder Werkzeugen und harten Stößen.
- Verankerung der Rahmen und Einsätze durch 4 mm Wandbefestigungs-Schrauben im Mauerwerk.
- Passend in 60er Einbaudose oder Einbaudose Art.-Nr. 528068 mit integrierten Schraubbefestigungen und angespitzten Dübellöchern.
- Schalter-Einsätze mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632.
- Beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung vom 20.3.1975.
- Hinweise zu Materialien: Isolierstoffgefütterte, dickwandige Alu-Druckguss-Metallabdeckung. IK-Stoßfestigkeit - IK10

Material: Echtmetalloberfläche.

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Panzer; Abmessungen Panzer

Hinweis: Die neue Oberfläche (Endnummer 60) ist annähernd Farbgleich mit der bisherigen (Endnummer 40). Wir empfehlen innerhalb einer Kombination nur eine Oberflächenvariante zu verwenden.

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

Extrem widerstandsfähiges Spezialprogramm
- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.



SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Zubehör: Überspannungsschutz-Modul MEG2005-0004 → 60 → 229 → 239 → 330

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**MEG2300-7060**	1/30	**44,40**	T6	

SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen

Extrem widerstandsfähiges Spezialprogramm
- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:



SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

QuickFlex

Zubehör: Überspannungsschutz-Modul MEG2005-0004 → 60 → 229 → 239 → 330

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**MEG2400-7060**	1/30	**44,40**	T6	

Steckdosen (International)

Extrem widerstandsfähiges Spezialprogramm



Steckdose mit Schutzkontaktstift

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex

Zubehör: Überspannungsschutz-Modul MEG2005-0004 → 60 → 229 → 239 → 330

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**MEG2500-7060**	1/30	**44,40**	T6	

Zubehör Steckdosen

Extrem widerstandsfähiges Spezialprogramm



QuickFlex

Überspannungsschutz-Modul

Erweiterungs-/Ersatzteil-Modul für Quick-Flex-Steckdosen.
Das integrierte Überspannungsschutz-modul schützt an der Steckdose ange-schlossene Geräte vor Spannungsspitzen im Netz. Durch das Modul werden auch Steckdosen gesichert, die sich im Umkreis von 5 m am gleichen Stromkreis befinden
Mit akustischer Defektanzeige: Nach Überspannung und bei eingestecktem Stecker ertönt ein Signalton.

Überspannungs-Schutzgerät (SPD) nach EN61643-11 Typ 3
Nennspannung U_n: AC 230 V
Höchst-Dauerspannung U_c: AC 255 V
Kombinierter Stoß U_{oc}: 6 kV
Schutzpegel U_p (L-N): < 1,5 kV
Schutzpegel U_p (L/N - PE): < 1,5 kV
Nennableitstrom I_n(8/20): 3 kA
Max. Ableitstrom I_{max}(8/20): 6 kA
Ansprechzeit (L-N): < 25 ns
Ansprechzeit (L/N-PE): < 100 ns
Netzseitiger Überstromschutz: 16 A
Zulässiger Temperaturbereich:
-5 °C bis +40 °C

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG2005-0004	1/150	**73,00**	E0	

Schalter und Taster, ohne Rahmen

Extrem widerstandsfähiges Spezialprogramm


Technische Informationen: Schaltbilder für Installations-schalter und -taster



QuickFlex

Aus/Wechselschalter-Einsatz, 1-polig

10 AX, AC 250 V
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.





Zubehör: LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000 → 240 → 329
MEG3901-0006 → 240 → 329
MEG3921-0000 → 240 → 329
Lieferumfang: Ohne Rahmen.


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3116-7060**	1/30	**50,50**	T6	



QuickFlex

Kreuzschalter-Einsatz, 1-polig

10 AX, AC 250 V
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.





Zubehör: LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000 → 240 → 329
MEG3901-0006 → 240 → 329
MEG3921-0000 → 240 → 329
Lieferumfang: Ohne Rahmen.


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3117-7060**	1/30	**59,00**	T6	



QuickFlex

Aus/Wechsel-Kontrollschalter-Einsatz, 1-polig

10 AX, AC 250 V
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.





Lieferumfang: Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Schalter/Taster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3106-7060**	1/30	**62,50**	T6	






Taster-Einsatz mit N-Klemme, Wechsel 1-polig

10 A, AC 250 V

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex



Zubehör: LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000 → 240 → 329
MEG3901-0006 → 240 → 329
MEG3921-0000 → 240 → 329

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3156-7060**	1/30	**51,50**	T6	



QuickFlex

LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster (10 Stück)

Stromverbrauch 0,65 mA

Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze aus QuickFlex.
Rote LED.
Als Kontroll- oder Orientierungslicht zu verwenden. Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar.

Zu komplettieren mit:
Schalter und Taster, 1-fach → 240 → 329
Lieferumfang: Mit LED. 1 VE = 10 Stück.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
100-230 V	**MEG3901-0106**	1/100	**47,95**	T0	



QuickFlex

LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster

Stromverbrauch 0,65 mA

Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze aus QuickFlex.
Rote LED.
Als Kontroll- oder Orientierungslicht zu verwenden. Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar.

Zu komplettieren mit:
Schalter und Taster, 1-fach → 240 → 329
Lieferumfang: Mit LED.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
100-230 V	**MEG3901-0006**	1/150	**5,05**	T0	



QuickFlex

LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster

Stromverbrauch 0,65 mA

Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze aus QuickFlex.
Die Farben Rot, Blau und Grün der RGB-LED lassen sich über drei Schalter einstellen. Mischfarben sind möglich.
Als Kontroll- oder Orientierungslicht zu verwenden. Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar.

Zu komplettieren mit:
Schalter und Taster, 1-fach → 240 → 329
Lieferumfang: Mit RGB-LED.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
100-230 V, multicolor	**MEG3901-0000**	1/150	**10,81**	T0	
8-32 V, multicolor	**MEG3921-0000**	1/150	**10,81**	T0	



Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe

AC 230 V, 0,65 mA

Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze.
Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.

Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grau	**396502**	10/1000	**3,77**	T0	



Steckfassung E 10

Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze.
Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.
Achtung!
Bei Kleinspannung (z. B. 8 V) empfehlen wir eine Anzeige-Lampe, 24-30 V, Röhrenform, E 10, Länge max. 25 mm.

Lieferumfang: Ohne Glimmlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	396576	10/1000	**1,86**	T0	



Rollladenschalter

Extrem widerstandsfähiges Spezialprogramm

Technische Informationen: Rollladenschalter und -taster



Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder

10 A, AC 250 V
Für genormte Profil-Halbzylinder-schlösser mit 40 mm Länge.

Zubehör:
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition
MEG3985-0001 → 243 → 331
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen
MEG3985-0003 → 243 → 331

Ausführung als Wechselschalter auf Anfrage.
Lieferumfang: Ohne Rahmen, ohne Schloss.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2-polig, mattsilber	**318760**	1/32	**154,50**	T6	



Rollladentaster-Einsatz für Schließzylinder

10 A, AC 250 V
Für genormte Profil-Halbzylinder-schlösser mit 40 mm Länge.

Zubehör:
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition
MEG3985-0001 → 243 → 331
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen
MEG3985-0003 → 243 → 331

Lieferumfang: Ohne Rahmen, ohne Schloss.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2-polig, mattsilber	**318860**	1/32	**154,50**	T6	



IP 44

Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder

10 A, AC 250 V
Spritzwassergeschützt.
Für genormte Profil-Halbzylinder-schlösser mit 40 mm Länge.
Nur als Einfachgerät zu verwenden.

Zubehör:
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition
MEG3985-0001 → 243 → 331
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen
MEG3985-0003 → 243 → 331

Ausführung als Wechselschalter auf Anfrage.
Lieferumfang: Komplettgerät mit Dichtung und Rahmen, ohne Schloss.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**318260**	1/21	**188,00**	T6	



IP 44

Rollladentaster-Einsatz für Schließzylinder

10 A, AC 250 V
Spritzwassergeschützt.
Für genormte Profil-Halbzylinder-schlösser mit 40 mm Länge.
Nur als Einfachgerät zu verwenden.

Zubehör:
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition
MEG3985-0001 → 243 → 331
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen
MEG3985-0003 → 243 → 331

Lieferumfang: Komplettgerät mit Dichtung und Rahmen, ohne Schloss.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**318460**	1/21	**188,00**	T6	

Spannungsversorgungen



USB Ladestation

USB Ladestation mit zwei Ausgängen Typ A zum gleichzeitigen Betreiben/ Laden von zwei USB-Geräten mit integriertem Akku.

Netzspannung
Nennspannung:
AC 100-240 V ± 10 %, 50-60 Hz
Eigenverbrauch: < 0,1 W
USB Ausgänge
Ausgangsspannung: DC 5 V ± 5 %
Nennausgangsstrom: 1x2100 mA
2x1050 mA
USB Standard: 2.0

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**MEG4366-7060**	1	**83,00**	T6	

KNX

Das PANZER-Programm kann auf Anfrage über die Busankoppler-Einsätze Art.-Nr. 6711.. in KNX integriert werden.
- Die PANZER-Abdeckung und der Busankoppler-Einsatz werden als Komplettgerät geliefert.



Kommunikations-Einsätze und Zubehör

Extrem widerstandsfähiges Spezialprogramm



Blindabdeckung

Abdeckung für Relais, Rollladenmehrfachsteuerrelais, Summer, Leistungszusätze, KNX-Unterputzgeräte usw. Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar. Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**392360**	1/100	**33,60**	T6	



BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1

Breitband-Einzelanschlussdose für Stichleitungs- und Sternverteilsysteme in BK-, GA- und Sat-Hausverteilanlagen. Mit Gleichspannungsdurchlass über den TV-Anschluss. Passend für UP-Dosen Ø 55-65 mm.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Gleichspannungsdurchlass:
max. 24 V/400 mA
Signal: 22 kHz- und DiSEqC

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**299460**	1/30	**81,50**	T6	



Sat-Antennendose, 3fach

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1

Sat-Einzelanschlussdose 3fach. Für Stichleitungs- und Sternverteilsysteme in GA- und Sat-Hausverteilanlagen. Mit Gleichspannungsdurchlass über den Sat-Anschluss. Passend für UP-Dosen Ø 55-65 mm.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Gleichspannungsdurchlass:
max. 24 V/320 mA
Signal: 22 kHz- und DiSEqC

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**259160**	1/30	**93,00**	T6	



Zentralplatte für Antennensteckdosen

Für Koaxial-Antennensteckdosen nach DIN 45330, z. B. AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder usw.

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**294660**	1/100	**46,40**	T6	



RJ 45-Einsatz 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi Cat6A STP

Zum Anschluss von einem analogen oder digitalen Endgerät über ein Actassi RJ45-Cat6$_A$ STP Modul.
Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**MEG4576-7021**	1	**77,50**	T6	



RJ 45-Einsatz 2fach mit Anschlußmodulen Schneider Electric - Actassi Cat6A STP

Zum Anschluss von zwei analogen oder digitalen Endgeräten über zwei Actassi RJ45-Cat6$_A$ STP Module.
Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**MEG4576-7022**	1	**83,00**	T6	



Audio-Steckbuchse

XLR-Rundsteckverbinder 3-polig mit Lötanschluss und mechanischer Verriegelung.

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**460860**	1/30	**120,50**	T6	



Zubehör

Extrem widerstandsfähiges Spezialprogramm



Einbaudose

Mit Schraubbefestigung für Einsätze und Rahmen von den Schalterprogrammen PANZER oder AQUADESIGN.
Die Einbaudose kann auf alle Schalungen genagelt werden und bietet mit dem großen Anschlussraum sowie mit den zwei M25 Kabeleinführungen die ideale Lösung für den Betonbau.

Hinweis:
Für Rohrdurchmesser M25, Tiefe der Dose 70 mm.
Lieferumfang: Mit 2 Befestigungsschrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG3970-7504	6/24	**6,93**	T6	



Verschlussplomben

Als Ersatzteile zum Verschließen der Befestigungslöcher von PANZER-Rahmen.

Lieferumfang: 1 VE = 8 Verschlussplomben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**390199**	1/600	**2,55**	T6	



Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition

Genormter Qualitätsschließzylinder der ABUS Pfaffenhain GmbH.
Integration in neue Schließanlage auf Anfrage bei der ABUS Pfaffenhain GmbH möglich.
Länge: 40 mm.

Lieferumfang: Mit 3 Schlüssel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG3985-0001	1/48	**29,30**	E0	



Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen

Genormter Qualitätsschließzylinder der ABUS Pfaffenhain GmbH.
Integration in neue Schließanlage auf Anfrage bei der ABUS Pfaffenhain GmbH möglich.
Länge: 40 mm.

Lieferumfang: Mit 3 Schlüssel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG3985-0003	1/20	**123,50**	E0	

Panzer-Rahmen

Extrem widerstandsfähiges Spezialprogramm



Rahmen, 1fach

Mit verschließbaren Befestigungslöchern.
Rahmen als Bohrschablone für Dübel Ø 6 mm geeignet.

Zubehör: Einbaudose MEG3970-7504 → 234 → 243
Ersatzteil: Verschlussplomben PANZER 390199 → 243
Lieferumfang: Mit Verschlussplomben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**480160**	1/100	**29,15**	T6	



Rahmen, 2fach

Mit verschließbaren Befestigungslöchern.
Rahmen als Bohrschablone für Dübel Ø 6 mm geeignet.
Nur für Senkrecht-Kombination im 71 mm Abstand.

Zubehör: Einbaudose MEG3970-7504 → 234 → 243
Ersatzteil: Verschlussplomben PANZER 390199 → 243
Lieferumfang: Mit Verschlussplomben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**480260**	1/75	**44,25**	T6	



Rahmen, 3fach

Mit verschließbaren Befestigungslöchern.
Rahmen als Bohrschablone für Dübel Ø 6 mm geeignet.
Nur für Senkrecht-Kombination im 71 mm Abstand.

Zubehör: Einbaudose MEG3970-7504 → 234 → 243
Ersatzteil: Verschlussplomben PANZER 390199 → 243
Lieferumfang: Mit Verschlussplomben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mattsilber	**480360**	1/58	**102,00**	T6	



Aquastar

IP 44

Überzeugend wetterfest

Aquastar

Ob Regen oder Schnee, Spritzwasser oder sonstige Nässe: Die Feuchtraum-Schalterserie Aquastar verrichtet unbeirrt ihre Dienste. Aquastar wurde speziell für Orte entwickelt, an denen besonders hohe Unempfindlichkeit gefordert ist wie in Garagen oder Kellern. Die Gehäuse des Aufputzprogrammes sind aus einem zähelastischen Kunststoff, der auch hohen mechanischen Belastungen standhält. Durch nachrüstbare Beschriftungsfelder ist die Zuordnung von Funktionen und Einsatzbereichen einfach zu gestalten, auch beleuchtete Klarsichtfelder sind möglich.


246 Aquastar
246 Wippschalter-Einsätze
251 Rollladenschalter
252 SCHUKO-Steckdosen
257 Steckdosen (International)
257 Zubehör



Aquastar
Polarweiß



Aquastar
Lichtgrau



Praktisch und einfach anzuschließen: Aquastar mit großem Verdrahtungsraum und viel Platz für die Durchverdrahtung (selbst für 5 x 2,5 mm²)

Rostfrei, nicht zu verlieren und zeitsparend montiert: die Schnellschrauben

Installationsfreundlich: die schraubenlose Klemme mit Lösehebel

Für komfortables Anschließen: der bei allen Geräten herausnehmbare Sockel

Einfaches Ausrichten bei der Montage auf problematischen Untergründen mittels diagonaler Anordnung der Befestigungslöcher

Aquastar

IP 44



Feuchtraum-Programm
- Neue energieeffiziente LED Beleuchtung.
- Alle Steckdosen-Klappdeckel, Schalter und Lichtsignale können nachträglich mit einem Schriftfeld versehen werden.
- Alle Sockel sind sicher befestigt und herausnehmbar.
- Schalter-Einsätze mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632
- Beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung vom 20.3.1975.
- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.
- Hinweis zu Materialien:
  Widerstandsfähiges Thermoplastgehäuse.
  Alle äußeren Metallteile sind aus rostfreiem Material.

Material: Thermoplast.

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Abmessungen Aquastar

Wippschalter-Einsätze

Erhebliche Kosteneinsparung durch:
- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.

Ausnahme: 3 poliger Schalter.

Technische Informationen: Schaltbilder für Installationsschalter und -taster



IP 44

Aus/Wechselschalter, 1-polig

10 AX, AC 250 V
Beleuchtbar.
Eigenschaften:
- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.

Aufputz-Montage
Mit Steckklemmen
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm



Zubehör:
LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V AQUASTAR
MEG3901-8006 → 257
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V AQUASTAR
MEG3922-8006 → 258
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V AQUASTAR
MEG3903-8000 → 257
Schriftfeldeinlagen AQUASTAR MEG3957-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR
MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG3116-8019**	10/60	**12,34**	W0	
lichtgrau	**MEG3116-8029**	10/60	**11,84**	W8	




IP 44

Kreuzschalter, 1-polig

10 AX, AC 250 V
Beleuchtbar.
Eigenschaften:
- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.

Aufputz-Montage
Mit Steckklemmen
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm



Zubehör:
LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V AQUASTAR
MEG3901-8006 → 257
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V AQUASTAR
MEG3922-8006 → 258
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V AQUASTAR
MEG3903-8000 → 257
Schriftfeldeinlagen AQUASTAR MEG3957-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR
MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG3117-8019**	10/40	**20,05**	W0	
lichtgrau	**MEG3117-8029**	10/40	**20,05**	W0	




IP 44

Ausschalter, 2-polig

10 AX, AC 250 V
Beleuchtbar.
Eigenschaften:
- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.

Aufputz-Montage
Mit Steckklemmen
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm



Zubehör:
LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V AQUASTAR
MEG3901-8006 → 257
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V AQUASTAR
MEG3922-8006 → 258
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V AQUASTAR
MEG3903-8000 → 257
Schriftfeldeinlagen AQUASTAR MEG3957-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR
MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG3112-8019**	10/40	**20,05**	W0	
lichtgrau	**MEG3112-8029**	10/40	**20,05**	W0	

Aquastar

IP 44



Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten



IP 44


Serienschalter, 1-polig

10 AX, AC 250 V

Eigenschaften:

- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.

Aufputz-Montage
Mit Steckklemmen
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm



Zubehör:
Schriftfeldeinlagen AQUASTAR MEG3957-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR
MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG3115-8019**	10/40	**20,65**	W0	
lichtgrau	**MEG3115-8029**	10/40	**20,65**	W0	




IP 44

Ausschalter, 3-polig

16 AX, AC 400 V

Beleuchtbar.
Aufputz-Montage
Mit Schraubklemmen.
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm



Zubehör:
Leuchtanhänger für 3-polige Schalter AQUASTAR
MEG3902-8000 → 258 → 263 → 330
Schriftfeldeinlagen AQUASTAR MEG3957-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR
MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG3644-8019**	10/40	**30,60**	W0	
lichtgrau	**MEG3644-8029**	10/40	**30,60**	W0	



IP 44

Aus/Wechsel-Kontrollschalter, 1-polig


10 AX, AC 250 V

Beleuchtet.
Auch als Aus-Kontrollschalter 1-polig verwendbar.
Mit beiliegender Schriftfeldeinlage als Heizungs-Notschalter verwendbar.

Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.

Aufputz-Montage
Mit Steckklemmen
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm



Zubehör:
LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V AQUASTAR
MEG3901-8006 → 257
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V AQUASTAR
MEG3922-8006 → 258
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V AQUASTAR
MEG3903-8000 → 257
Schriftfeldeinlagen AQUASTAR MEG3957-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR
MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Lieferumfang: Mit LED Leuchtanhänger MEG3901-8006. Mit Schriftfeldeinlage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG3106-8019**	10/40	**23,20**	W0	
lichtgrau	**MEG3106-8029**	10/40	**23,20**	W0	





IP 44

Aus-Kontrollschalter, 2-polig


10 AX, AC 250 V

Beleuchtet.
Auch als Aus-Kontrollschalter 1-polig verwendbar.
Mit beiliegender Schriftfeldeinlage als Heizungs-Notschalter verwendbar.

Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.

Aufputz-Montage
Mit Steckklemmen.
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm



Zubehör:
LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V AQUASTAR MEG3901-8006 → 257
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V AQUASTAR MEG3922-8006 → 258
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V AQUASTAR MEG3903-8000 → 257
Schriftfeldeinlagen AQUASTAR MEG3957-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Lieferumfang: Mit LED Leuchtanhänger MEG3901-8006. Mit Schriftfeldeinlage.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG3102-8019**	10/40	**30,45**	W0	
lichtgrau	**MEG3102-8029**	10/40	**30,45**	W0	



IP 44


Taster, Schließer 1-polig

10 A, AC 250 V

Eigenschaften:

- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.

Aufputz-Montage
Mit Steckklemmen.
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm



Zubehör:
Schriftfeldeinlagen AQUASTAR MEG3957-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Lieferumfang: Mit Schriftfeldeinlage Licht. Zu je 5 Tastern liefern wir zusätzlich 5 Schriftfeldeinlagen: 1 Tür, 3 Klingel und 1 neutral.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG3150-8019**	10/40	**13,41**	W0	
lichtgrau	**MEG3150-8029**	10/40	**12,90**	W8	



IP 44

Taster mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig


10 A, AC 250 V

Beleuchtet.

Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.

Aufputz-Montage
Mit Steckklemmen.
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm



Zubehör:
LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V AQUASTAR MEG3901-8006 → 257
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V AQUASTAR MEG3922-8006 → 258
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V AQUASTAR MEG3903-8000 → 257
Schriftfeldeinlagen AQUASTAR MEG3957-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Lieferumfang: Mit LED Leuchtanhänger MEG3901-8006. Mit Schriftfeldeinlage Licht. Zu je 5 Tastern liefern wir zusätzlich 5 Schriftfeldeinlagen: 1 Tür, 3 Klingel und 1 neutral.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG3154-8019**	10/40	**20,05**	W0	
lichtgrau	**MEG3154-8029**	10/40	**20,05**	W0	

Aquastar

IP 44



Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten




IP 44

Taster
mit N-Klemme, Wechsel 1-polig

10 A, AC 250 V
Beleuchtbar.
Eigenschaften:
- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.

Aufputz-Montage
Mit Steckklemmen
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm



Zubehör:
LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V AQUASTAR MEG3901-8006 → 257
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V AQUASTAR MEG3922-8006 → 258
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V AQUASTAR MEG3903-8000 → 257
Schriftfeldeinlagen AQUASTAR MEG3957-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Lieferumfang: Mit Schriftfeldeinlage Licht. Zu je 5 Tastern liefern wir zusätzlich 5 Schriftfeldeinlagen: 1 Tür, 3 Klingel und 1 neutral.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG3156-8019**	10/40	**13,02**	W0	
lichtgrau	**MEG3156-8029**	10/40	**13,67**	W0	




IP 44

Heizungs-Notschalter,
Aus/Wechsel, 1-polig
mit Kontroll-Langfeldleuchte

10 AX, AC 250 V
Beleuchtet.
Mit Aufdruck „Heizung Notschalter“.
Eigenschaften:
- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.

Aufputz-Montage
Mit Steckklemmen
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm



Zubehör:
LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V AQUASTAR MEG3901-8006 → 257
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V AQUASTAR MEG3922-8006 → 258
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V AQUASTAR MEG3903-8000 → 257
Schriftfeldeinlagen AQUASTAR MEG3957-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Lieferumfang: Mit LED-Langfeldleuchte. Mit Schriftfeldeinlage. Mit Doppeleinführung für Kabel und Leitungen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG3448-8019**	10/40	**26,65**	W0	
lichtgrau	**MEG3448-8029**	10/40	**26,65**	W0	





IP 44

Heizungs-Notschalter, Aus, 2-polig mit Kontroll-Langfeldleuchte


10 AX, AC 250 V

Beleuchtet.
Mit Aufdruck „Heizung Notschalter“.

Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.

Aufputz-Montage
Mit Steckklemmen
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm



Zubehör:

LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V AQUASTAR MEG3901-8006 → 257
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V AQUASTAR MEG3922-8006 → 258
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V AQUASTAR MEG3903-8000 → 257
Schriftfeldeinlagen AQUASTAR MEG3957-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Lieferumfang: Mit LED-Langfeldleuchte. Mit Schriftfeldeinlage. Mit Doppeleinführung für Kabel und Leitungen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG3449-8019**	10/40	**33,80**	W0	
lichtgrau	**MEG3449-8029**	10/40	**33,80**	W0	




IP 44

Heizungs-Notschalter, Aus, 3-polig mit Kontrolllicht

16 AX, AC 400 V

Beleuchtet.
Mit Aufdruck „Heizung Notschalter“.
Aufputz-Montage
Mit Schraubklemmen.
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm



Zubehör:

Leuchtanhänger für 3-polige Schalter AQUASTAR MEG3902-8000 → 258 → 263 → 330
Schriftfeldeinlagen AQUASTAR MEG3957-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Lieferumfang: Mit Leuchtanhänger für 3-polige Schalter. Mit Schriftfeldeinlage. Mit Doppeleinführung für Kabel und Leitungen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG3643-8019**	10/40	**44,05**	W0	
lichtgrau	**MEG3643-8029**	10/40	**44,05**	W0	



IP 44

Auslösetaster für Feststellanlagen, 1 Schließer 1-polig + 1 Öffner 1-polig


10 A, AC 250 V

Zur manuellen Auslösung von Feststellvorrichtungen mit Doppel-Wipptaster-Einsatz (zwei getrennte Strombahnen).

Eigenschaften:

- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.

Aufputz-Montage
Mit Steckklemmen
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**MEG3167-8029**	1/35	**38,80**	W0	

Aquastar

IP 44



Rollladenschalter

Technische Informationen: Rollladenschalter und -taster




Rollladenschalter, 1-polig

10 A, AC 250 V
Mit mechanischer Umkehrsperre und elektrischer Verriegelung.
Eigenschaften:
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.

Aufputz-Montage
Mit Steckklemmen
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

IP 44



Zubehör:
Schriftfeldeinlagen AQUASTAR MEG3957-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR
MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG3715-8019**	10/40	**29,85**	W0	
lichtgrau	**MEG3715-8029**	10/40	**29,85**	W0	




Rollladentaster, 1-polig

10 A, AC 250 V
Mit mechanischer Umkehrsperre und elektrischer Verriegelung.
Eigenschaften:
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.

Aufputz-Montage
Mit Steckklemmen
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

IP 44



Zubehör:
Schriftfeldeinlagen AQUASTAR MEG3957-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR
MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG3755-8019**	10/40	**29,85**	W0	
lichtgrau	**MEG3755-8029**	10/40	**29,85**	W0	



Rollladen-Tast-Rastschalter für Schließzylinder

10 A, AC 250 V
Für genormte Profil-Halbzylinder-schlösser mit 40 mm Länge.
Aufputz-Montage
Mit Schraubklemmen.
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

IP 44

Zubehör:
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition
MEG3985-0001 → 243 → 331
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen
MEG3985-0003 → 243 → 331
Schriftfeldeinlagen AQUASTAR MEG3957-8000 → 258
Verbindungsstück AQUASTAR
MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG3717-8019**	1/24	**95,00**	E0	
lichtgrau	**MEG3717-8029**	1/24	**95,00**	E0	



Rollladentaster für Schließzylinder

10 A, AC 250 V
Für genormte Profil-Halbzylinder-schlösser mit 40 mm Länge.
Aufputz-Montage
Mit Schraubklemmen.
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

IP 44

Zubehör:
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition
MEG3985-0001 → 243 → 331
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen
MEG3985-0003 → 243 → 331
Schriftfeldeinlagen AQUASTAR MEG3957-8000 → 258
Verbindungsstück AQUASTAR
MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG3718-8019**	1/24	**95,00**	E0	
lichtgrau	**MEG3718-8029**	1/24	**95,00**	E0	

Aquastar

IP 44



SCHUKO-Steckdosen



SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
Aufputz-Montage
Mit Steckklemmen
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 57 mm

IP 44

Zubehör:
Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR
MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**MEG2301-8029**	10/60	**9,84**	W8	



SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Aufputz-Montage
Mit Steckklemmen
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 57 mm

IP 44

Zubehör:
Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR
MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG2300-8019**	10/60	**12,45**	W0	
lichtgrau	**MEG2300-8029**	10/60	**12,45**	W0	



SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz

16 A, AC 250 V
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Aufputz-Montage
Mit Schraubklemmen.
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 57 mm

IP 44

Zubehör:
Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR
MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG2400-8019**	10/60	**12,45**	W0	
lichtgrau	**MEG2400-8029**	10/60	**12,45**	W0	



SCHUKO-Steckdose, abschließbar mit verschiedenen Schließungen

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
Aufputz-Montage
Mit Schraubklemmen.
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 70 mm

IP 44

Zubehör:
Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR
MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259
Lieferumfang: Mit Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel pro Steckdose.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**MEG2422-8029**	1/30	**48,35**	W0	



SCHUKO-Steckdose, abschließbar mit gleichen Schließungen/Schloss-Nr. 200

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
Aufputz-Montage
Mit Schraubklemmen.
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 70 mm

IP 44

Zubehör:
Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR
MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259
Lieferumfang: Mit Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel pro Steckdose.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**MEG2423-8029**	1/30	**48,35**	W0	

Aquastar

IP 44





IP 44

SCHUKO-Steckdose, abschließbar mit 2 gleichen Schließungen/2er-Set

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
Aufputz-Montage
Mit Schraubklemmen.
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 70 mm

Zubehör:
Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR
MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Lieferumfang: Mit Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel pro Steckdose.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**MEG2424-8029**	1/18	**94,50**	W0	



IP 44

SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, abschließbar mit verschiedenen Schließungen

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
Aufputz-Montage
Mit Schraubklemmen.
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 70 mm

Zubehör:
Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR
MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Lieferumfang: Mit Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel pro Steckdose.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG2416-8019**	1/30	**50,00**	W0	
lichtgrau	**MEG2416-8029**	1/30	**50,00**	W0	



IP 44

SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, abschließbar mit gleichen Schließungen/Schloss-Nr. 200

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
Aufputz-Montage
Mit Schraubklemmen.
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 70 mm

Zubehör:
Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR
MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Lieferumfang: Mit Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel pro Steckdose.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG2417-8019**	1/30	**50,00**	W0	
lichtgrau	**MEG2417-8029**	1/30	**50,00**	W0	



IP 44

SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, abschließbar mit 2 gleichen Schließungen/2er-Set

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
Aufputz-Montage
Mit Schraubklemmen.
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 70 mm

Zubehör:
Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR
MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Lieferumfang: Mit Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel pro Steckdose.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG2418-8019**	1/18	**98,50**	W0	
lichtgrau	**MEG2418-8029**	1/18	**98,50**	W0	

Aquastar

IP 44



Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



IP 44

SCHUKO-Doppel-Steckdose, waagerecht angeordnet

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Waagerecht angeordnet und miteinander verdrahtet.
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
Mit 4 Leitungseinführungen.
Aufputz-Montage
Mit Steckklemmen
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 143 x 57 mm

Zubehör:
Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR
MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**MEG2321-8029**	5/30	**23,20**	W8	



IP 44

SCHUKO-Doppel-Steckdose, waagerecht angeordnet mit erhöhtem Berührungsschutz

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Waagerecht angeordnet und miteinander verdrahtet.
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
Mit 4 Leitungseinführungen.
Aufputz-Montage
Mit Steckklemmen
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 143 x 57 mm

Zubehör:
Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR
MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG2320-8019**	5/30	**29,15**	W0	
lichtgrau	**MEG2320-8029**	5/30	**29,15**	W0	



IP 44

SCHUKO-Doppel-Steckdose, senkrecht angeordnet

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Senkrecht angeordnet und miteinander verdrahtet.
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
Mit 2 Leitungseinführungen.
Aufputz-Montage
Mit Steckklemmen
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 165 x 73 x 60 mm

Zubehör:
Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR
MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**MEG2329-8029**	5/30	**23,15**	W8	



IP 44

SCHUKO-Doppel-Steckdose, senkrecht angeordnet mit erhöhtem Berührungsschutz

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Senkrecht angeordnet und miteinander verdrahtet.
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz. Mit 2 Leitungseinführungen.
Aufputz-Montage
Mit Steckklemmen
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 165 x 73 x 60 mm

Zubehör:
Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR
MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG2328-8019**	5/30	**29,15**	W0	
lichtgrau	**MEG2328-8029**	5/30	**29,15**	W0	

Aquastar

IP 44





IP 44

SCHUKO-Dreifach-Steckdose, waagerecht angeordnet

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
Die Sockel sind miteinander verdrahtet.
Mit 5 Leitungseinführungen.
Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des AQUASTAR-Programms.
Aufputz-Montage
Mit Steckklemmen
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 223 x 57 mm

Zubehör:
Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR
MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**MEG2391-8029**	1/14	**44,50**	W0	



IP 44

SCHUKO-Dreifach-Steckdose, waagerecht angeordnet mit erhöhtem Berührungsschutz

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 .
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
Die Sockel sind miteinander verdrahtet.
Mit 5 Leitungseinführungen.
Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des AQUASTAR-Programms.
Aufputz-Montage
Mit Steckklemmen
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 223 x 57 mm

Zubehör:
Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR
MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG2390-8019**	1/14	**51,00**	W0	
lichtgrau	**MEG2390-8029**	1/14	**51,00**	W0	



IP 44

Kombination SCHUKO-Steckdose/ Wechselschalter

SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V, DIN 49440.
Kombiniert mit Wechselschalter:
10 AX, AC 250 V.
Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des AQUASTAR-Programms.
Eigenschaften Schalter:
- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.

Aufputz-Montage
Mit Steckklemmen.
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 165 x 73 x 60 mm



Zubehör:
LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V AQUASTAR
MEG3901-8006 → 257
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V AQUASTAR
MEG3922-8006 → 258
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V AQUASTAR
MEG3903-8000 → 257
Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR
MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**MEG3495-8029**	5/30	**25,00**	W8	

Aquastar

IP 44





IP 44

Kombination SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz/ Wechselschalter

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V, DIN 49440.
Kombiniert mit Wechselschalter: 10 AX, AC 250 V.
Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des AQUASTAR-Programms.

Eigenschaften Schalter:

- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.

Aufputz-Montage
Mit Steckklemmen.
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 165 x 73 x 60 mm



Zubehör:

LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V AQUASTAR MEG3901-8006 → 257
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V AQUASTAR MEG3922-8006 → 258
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V AQUASTAR MEG3903-8000 → 257
Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG3494-8019**	5/30	**29,25**	W0	
lichtgrau	**MEG3494-8029**	5/30	**29,25**	W0	



IP 44


Kombination SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz/ Taster, Schließer 1-polig

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V, DIN 49440.
Kombiniert mit Taster, Schließer 1-polig: 10 A, AC 250 V.
Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des AQUASTAR-Programms.

Eigenschaften:

- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.

Aufputz-Montage
Mit Steckklemmen.
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 165 x 73 x 60 mm



Zubehör:

Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG3497-8019**	5/30	**29,25**	W0	
lichtgrau	**MEG3497-8029**	5/30	**29,25**	W0	

Aquastar

IP 44



Steckdosen (International)



Steckdosen-Einsatz mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V
Erhöhter Berührungsschutz.
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
Aufputz-Montage
Mit Steckklemmen.
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 57 mm

Zubehör:
Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG2500-8019**	10/60	**15,82**	W0	
lichtgrau	**MEG2500-8029**	10/60	**15,82**	W0	



Doppelsteckdose mit Schutzkontaktstift und erhöhtem Berührungsschutz

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V
Erhöhter Berührungsschutz.
Waagerecht angeordnet und miteinander verdrahtet.
Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
Aufputz-Montage
Mit Steckklemmen.
Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 57 mm

Zubehör:
Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000 → 258
Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.. → 259
Verbindungsstück AQUASTAR MEG3963-80.. → 259 → 265 → 267
Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029 → 259
Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.. → 259
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029 → 259

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG2520-8019**	5/30	**32,70**	W0	
lichtgrau	**MEG2520-8029**	5/30	**32,70**	W0	

Zubehör



LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V

AC 230 V
Mit weißer LED.
Stromaufnahme 2,1 mA, AC 230 V.

Zu komplettieren mit:
Aus/Wechselschalter, 1-polig AQUASTAR MEG3116-80.. → 246
Ausschalter, 2-polig AQUASTAR MEG3112-80.. → 246
Kreuzschalter, 1-polig AQUASTAR MEG3117-80.. → 246
Aus/Wechsel-Kontrollschalter, 1-polig AQUASTAR MEG3106-80.. → 247
Aus-Kontrollschalter, 2-polig AQUASTAR MEG3102-80.. → 248
Taster mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig AQUASTAR MEG3154-80.. → 248
Taster mit N-Klemme, Wechsel 1-polig AQUASTAR MEG3156-80.. → 249
Heizungs-Notschalter, Aus/Wechsel, 1-polig mit Kontroll-Langfeldleuchte AQUASTAR MEG3448-80.. → 249
Heizungs-Notschalter, Aus, 2-polig mit Kontroll-Langfeldleuchte AQUASTAR MEG3449-80.. → 250
Lieferumfang: 1 VE = 1 Stück. Mit LED.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG3903-8000**	1/100	**9,12**	W0	



LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V

Punktbeleuchtung.
Mit roter LED.
Stromaufnahme 1 mA, AC 230 V.

Zu komplettieren mit:
Aus/Wechselschalter, 1-polig AQUASTAR MEG3116-80.. → 246
Ausschalter, 2-polig AQUASTAR MEG3112-80.. → 246
Kreuzschalter, 1-polig AQUASTAR MEG3117-80.. → 246
Aus/Wechsel-Kontrollschalter, 1-polig AQUASTAR MEG3106-80.. → 247
Aus-Kontrollschalter, 2-polig AQUASTAR MEG3102-80.. → 248
Taster mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig AQUASTAR MEG3154-80.. → 248
Taster mit N-Klemme, Wechsel 1-polig AQUASTAR MEG3156-80.. → 249
Heizungs-Notschalter, Aus/Wechsel, 1-polig mit Kontroll-Langfeldleuchte AQUASTAR MEG3448-80.. → 249
Heizungs-Notschalter, Aus, 2-polig mit Kontroll-Langfeldleuchte AQUASTAR MEG3449-80.. → 250
Lieferumfang: 1 VE = 1 Stück. Mit LED.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
rot	**MEG3901-8006**	1/100	**4,77**	W0	

Aquastar

IP 44



LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V

Punktbeleuchtung.
Mit roter LED.
Stromaufnahme 1,2 mA, DC 24 V.

Zu komplettieren mit:
Aus/Wechselschalter, 1-polig AQUASTAR MEG3116-80.. → 246
Ausschalter, 2-polig AQUASTAR MEG3112-80.. → 246
Kreuzschalter, 1-polig AQUASTAR MEG3117-80.. → 246
Aus/Wechsel-Kontrollschalter, 1-polig AQUASTAR MEG3106-80.. → 247
Aus-Kontrollschalter, 2-polig AQUASTAR MEG3102-80.. → 248
Taster mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig AQUASTAR MEG3154-80.. → 248
Taster mit N-Klemme, Wechsel 1-polig AQUASTAR MEG3156-80.. → 249
Heizungs-Notschalter, Aus/Wechsel, 1-polig mit Kontroll-Langfeldleuchte AQUASTAR MEG3448-80.. → 249
Heizungs-Notschalter, Aus, 2-polig mit Kontroll-Langfeldleuchte AQUASTAR MEG3449-80.. → 250

Lieferumfang: 1 VE = 1 Stück. Mit LED.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
rot	**MEG3922-8006**	1/100	**5,35**	W0	



Leuchtanhänger für 3-polige Schalter

AC 400 V, 1,25 mA
Für 3-polige Schalter.
Kontaktiert die äußeren Klemmen (400 V).

Zu komplettieren mit:
Wippschalter-Einsatz 311300 → 291
Ausschalter, 3-polig AQUASTAR MEG3644-80.. → 247
Heizungs-Notschalter, Aus, 3-polig mit Kontrolllicht AQUASTAR MEG3643-80.. → 250
Wipp-Kontrollschalter SCHLAGFEST 372375 → 262

Lieferumfang: 1 VE = 1 Stück. Mit Glimmlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 400 V, 1,25 mA	**MEG3902-8000**	5/500	**7,71**	T0	

Schriftfeldeinlagen

Mit diesen Schriftfeldeinlagen können alle AQUASTAR-Schalter und -Lichtsignal E14 beschriftet werden.

Lieferumfang: 5 weiße Einlagen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Licht, weiß	**MEG3953-8000**	1/1000	**1,78**	W0	
Schlüssel, weiß	**MEG3954-8000**	1/1000	**1,78**	W0	
Heizung-Notschalter, weiß	**MEG3956-8000**	1/1000	**1,78**	W0	
für 3-polige Aus-Schalter, neutral, weiß	**MEG3957-8000**	1/1000	**1,69**	W0	

Aquastar

IP 44





Schriftfeld-Einsatz

Mit dem Schriftfeld-Einsatz können alle AQUASTAR-Steckdosen beschriftet werden.

Lieferumfang: Transparenter Schriftfeldeinsatz und Beschriftungsstreifen. 1 VE = 10 Stück.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
glasklar	**MEG3952-8000**	1/100	**17,70**	W0	



Lichtsignal E 14

AC 250 V, max. 5 W
Mit flacher, roter Haube für max. 5 Watt.
Für Glimm- und Glühlampen bis max. 38 mm Länge.
Umrüstbar mit bruchfester Kuppelhaube für max. 10 Watt.

IP 44

Zu komplettieren mit: LED-Leuchtmittel E 14 AQUASTAR MEG3951-0000 → 258 → 265
Kuppelhaube für Lichtsignal E 14 AQUASTAR MEG4491-80.. → 258 → 265

Lieferumfang: Ohne Glimmlampe. Ohne LED.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG4410-8019**	1/30	**19,83**	W0	
lichtgrau	**MEG4410-8029**	1/30	**18,25**	W0	



LED-Leuchtmittel E 14

AC 230 V, 4 mA
Speziell geeignet für Lichtsignal E 14 mit flacher Haube.
Stromaufnahme 4 mA, AC 230 V.

Zu komplettieren mit:
Lichtsignal E 14 AQUASTAR MEG4410-80.. → 258
SCHLAGFEST 378075 → 265

Lieferumfang: 1 VE = 1 Stück.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
(1x), rot	**MEG3951-0000**	1/500	**10,09**	W0	



Kuppelhaube für Lichtsignal E 14

Bruchfeste, hohe Ausführung für Glimmlampen nach DIN 49850 und Röhrenlampen nach DIN 49852, Form A bis max. 10 Watt, z. B. ERG Typ RL/E 14, 10 W.

Zu komplettieren mit:
Lichtsignal E 14 AQUASTAR MEG4410-80.. → 258
SCHLAGFEST 378075 → 265

Lieferumfang: 1 VE = 2 Stück.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
(2x), grün	**MEG4491-8004**	1/50	**6,16**	W0	
(2x), klar	**MEG4493-8000**	1/50	**6,16**	W0	
(2x), rot	**MEG4492-8006**	1/50	**6,16**	W0	

Doppeleinführung

Für Kabel und Leitungen.

Lieferumfang: 1 VE = 10 Stück.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
(10x), polarweiß	**MEG3961-8019**	1/100	**25,85**	W0	
(10x), lichtgrau	**MEG3961-8029**	1/100	**25,85**	W0	



Schieber mit Stutzen

Für Staparohr M20x1,5 mit Gewinde oder Stopfbuchsverschraubung M20x1,5.

Lieferumfang: 1 VE = 10 Stück.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
(10x), lichtgrau	**MEG3962-8029**	1/100	**33,10**	W0	

Verbindungsstück

Zum abstandslosen Aneinanderreihen mehrerer Geräte.

Lieferumfang: 1 VE = 10 Stück.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
(10x), polarweiß	**MEG3963-8019**	1/100	**14,15**	W0	
(10x), lichtgrau	**MEG3963-8029**	1/100	**14,15**	W0	



Rohreinführung

Für Kunststoffrohre nach DIN 49016. Innendurchmesser 18,7 mm und Außendurchmesser 25 mm.

Lieferumfang: 1 VE = 10 Stück.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
(10x), lichtgrau	**MEG3964-8029**	1/100	**33,10**	W0	



Kanaleinführung

Für Kanäle 15x15 mm.

Lieferumfang: 1 VE = 10 Stück.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
(10x), polarweiß	**MEG3965-8019**	1/100	**33,10**	W0	
(10x), lichtgrau	**MEG3965-8029**	1/100	**33,10**	W0	

Aquastar

IP 44





Schlagfest
Agrar

Hart im Nehmen

Schlagfest, Agrar

Schlagfest

Je härter die Alltagsanforderungen, desto eher fällt die Wahl auf die Schalterserie Schlagfest. Egal ob es gilt Parkhäuser, öffentliche Einrichtungen oder Konzerthallen mit robusten Schaltern auszustatten oder eine passende Schalterserie zu integrieren, die gegen Wasser, Kälte und Wärme schützt – mit Schlagfest kein Problem. Schlagfest ist speziell für den Betrieb nach VDE 0620 ausgelegt und liefert so die Grundlage für höchste Anforderungen.



Schlagfest

Agrar

Sind die Anforderungen an Schlagfest schon hoch, werden diese bei Agrar noch erweitert: Diese Schalterserie ist zusätzlich resistent gegen chemische Stoffe und Korrosion. Agrar ist die perfekte Lösung für landwirtschaftliche Betriebe, Gärtnereien, Kläranlagen, chemische Anlagen sowie Gebäude in Küstennähe, die hohen Salzgehalten in der Luft ausgesetzt sind. Erreicht wird dieser extrem resistente Standard, der die Schutznorm IP55 erfüllt, durch den Einsatz von Gehäusen aus Polyamid, die selbst gegen Ammoniakdämpfe immun sind.



Agrar

262 Schlagfest
262 Schalter, Taster und Zubehör
263 SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen
264 Steckdosen (International)
265 Zubehör

266 Agrar
266 Schalter, Taster und Zubehör
267 SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen
267 Zubehör

Schlagfest Agrar



- Schalter-Einsätze mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632
- Beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung vom 20.3.1975.
- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.
- Hinweise zu Materialien:
  Bruchsicheres Thermoplast.
  Alle äußeren Metallteile sind aus rostfreiem Material.

Material: Thermoplast.

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Abmessungen Schlagfest; Materialbeständigkeit Schlagfest

Schalter, Taster und Zubehör

Technische Informationen:
Schaltbilder für Installationsschalter und -taster



Wippschalter

16 AX, AC 250 V
Beleuchtbar.
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632.

IP66

Zubehör: Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe
396502 → 240 → 262 → 266 → 329
Steckfassung E 10 396576 → 240 → 263 → 266 → 329

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Wechsel, blau	**370675**	1/30	**31,55**	W0	
Kreuz, blau	**370775**	1/30	**40,10**	W0	



Wipp-Kontrollschalter

16 AX, AC 250 V
Auch als Aus-Kontrollschalter 1-polig verwendbar.
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632.

IP66

Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Wechsel, blau	**372675**	1/30	**43,70**	W0	
Aus, 2-polig, blau	**372275**	1/30	**52,00**	W0	



Wipp-Kontrollschalter

16 AX, AC 400 V
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632.

IP66

Lieferumfang: Mit Leuchtanhänger für 3-polige Schalter Art.-Nr. MEG3902-8000.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Aus, 3-polig, blau	**372375**	1/30	**55,50**	W0	



Wipptaster

10 A, AC 250 V
Beleuchtbar.
Mit Steckklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632.

IP66

Zubehör: Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe
396502 → 240 → 262 → 266 → 329
Steckfassung E 10 396576 → 240 → 263 → 266 → 329

Lieferumfang: Pro Taster 1 Licht, 1 Tür, 1 Klingel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Schließer, 1-polig mit separaten Meldekontakten, blau	**375975**	1/30	**37,25**	W0	
Wechsel, 1-polig, blau	**375998**	1/30	**32,80**	W0	
Öffner, 1-polig mit separaten Meldekontakten, blau	**375997**	1/30	**37,25**	W0	

Symbole, rechteckig

Für Wippen und Schalter mit rechteckigem Ausschnitt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
neutral, glasklar	**395569**	100/4000	**0,86**	T0	
Licht, glasklar	**395669**	100/4000	**0,86**	T0	
Schlüssel, glasklar	**395769**	100/4000	**0,86**	T0	
Klingel, glasklar	**395869**	100/4000	**0,86**	T0	
neutral, rot-transp.	**395900**	100/4000	**0,86**	T0	



Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe

AC 230 V, 0,65 mA
Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze.
Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.

Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grau	**396502**	10/1000	**3,77**	T0	

Schlagfest Agrar





Steckfassung E 10

Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze.
Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.
Achtung!
Bei Kleinspannung (z. B. 8 V) empfehlen wir eine Anzeige-Lampe, 24-30 V, Röhrenform, E 10, Länge max. 25 mm.

Lieferumfang: Ohne Glimmlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	396576	10/1000	**1,86**	T0	



Leuchtanhänger für 3-polige Schalter

AC 400 V, 1,25 mA
Für 3-polige Schalter.
Kontaktiert die äußeren Klemmen (400 V).

Zu komplettieren mit:
Wippschalter-Einsatz 311300 → 291
Ausschalter, 3-polig AQUASTAR MEG3644-80.. → 247
Heizungs-Notschalter, Aus, 3-polig mit Kontrolllicht AQUASTAR MEG3643-80.. → 250
Wipp-Kontrollschalter SCHLAGFEST 372375 → 262

Lieferumfang: 1 VE = 1 Stück. Mit Glimmlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 400 V, 1,25 mA	**MEG3902-8000**	5/500	**7,71**	T0	

SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen

- Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.



SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Herausnehmbarer Sockel.
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

IP44

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
blau	**279075**	1/30	**26,00**	W0	



SCHUKO-Steckdose mit Informationsfeld

16 A, AC 250 V, DIN 49440
Mit Informationsfeld und herausnehmbarem Sockel.
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

IP44

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
blau	**279091**	1/30	**29,00**	W0	



IP44

SCHUKO-Doppel-Steckdose, waagerecht angeordnet mit erhöhtem Berührungsschutz

16 A, AC 250 V, DIN 49440 Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit allseitig ausbrechbaren Leitungseinführungen.
Der Sockel ist fest mit dem Unterteil verbunden.
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Lieferumfang: Mit 2 Leitungseinführungen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
blau	**229275**	1/20	**54,50**	W0	





SCHUKO-Doppel-Steckdose, senkrecht

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Mit allseitig ausbrechbaren Leitungseinführungen.
Der Sockel ist fest mit dem Unterteil verbunden.
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

IP 44

Lieferumfang: Mit 2 Leitungseinführungen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
blau	**229286**	1/20	**54,50**	W0	



SCHUKO-Doppel-Steckdose, senkrecht angeordnet mit erhöhtem Berührungsschutz

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Mit allseitig ausbrechbaren Leitungseinführungen.
Der Sockel ist fest mit dem Unterteil verbunden.
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

IP 44

Lieferumfang: Mit 2 Leitungseinführungen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
blau	**229266**	1/20	**58,00**	W0	



IP 44

SCHUKO-Dreifach-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Mit allseitig ausbrechbaren Leitungseinführungen.
Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des Schlagfest-Programms.
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Lieferumfang: Mit 2 Leitungseinführungen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
blau	**229375**	2/8	**90,00**	W0	



Mobile SCHUKO-Dreifach-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Die Sockel sind miteinander verdrahtet.
Geeignet für Leitungen bis 3x2,5 mm², H 07 RN-F und NSSHöu.
Mit Kunststoff-Aufhängebügel (Zugentlastung) und Knickschutztülle.
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
blau	**229393**	2/8	**100,00**	W0	



Kombination SCHUKO-Steckdose/ Wechselschalter

SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V, DIN 49440.
Kombiniert mit Wechselschalter: 16 AX, AC 250 V.
Mit allseitig ausbrechbaren Leitungseinführungen.
Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des Schlagfest-Programms.
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

IP 44

Lieferumfang: Mit 2 Leitungseinführungen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
blau	**227875**	1/20	**58,00**	W0	

Steckdosen (International)



Steckdose mit Schutzkontaktstift und erhöhtem Berührungsschutz

16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V

Erhöhter Berührungsschutz.
Herausnehmbarer Sockel.
Geeignet für die Aufputz-Montage.
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

IP 44

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
blau	**289378**	1/30	**28,30**	W0	

Zubehör



Lichtsignal E 14

AC 250 V, max. 10 W

Für Glimmlampen nach DIN 49850 und Röhrenlampen nach DIN 49852, Form A.

IP44

Zu komplettieren mit:
Kuppelhaube für Lichtsignal E 14 AQUASTAR MEG4491-80.. → 258 → 265

Lieferumfang: Ohne Lampe und Haube.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
blau	**378075**	1/30	**40,00**	W0	



LED-Leuchtmittel E 14

AC 230 V, 4 mA

Speziell geeignet für Lichtsignal E 14 mit flacher Haube.
Stromaufnahme 4 mA, AC 230 V.

Zu komplettieren mit:
Lichtsignal E 14 AQUASTAR MEG4410-80.. → 258
SCHLAGFEST 378075 → 265

Lieferumfang: 1 VE = 1 Stück.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
(1x), rot	**MEG3951-0000**	1/500	**10,09**	W0	



Kuppelhaube für Lichtsignal E 14

Bruchfeste, hohe Ausführung für Glimmlampen nach DIN 49850 und Röhrenlampen nach DIN 49852, Form A bis max. 10 Watt, z. B. ERG Typ RL/E 14, 10 W.

Zu komplettieren mit:
Lichtsignal E 14 AQUASTAR MEG4410-80.. → 258
SCHLAGFEST 378075 → 265

Lieferumfang: 1 VE = 2 Stück.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
(2x), grün	**MEG4491-8004**	1/50	**6,16**	W0	
(2x), klar	**MEG4493-8000**	1/50	**6,16**	W0	
(2x), rot	**MEG4492-8006**	1/50	**6,16**	W0	



Abzweigdose

400 V
Leerdose für Nennquerschnitt 2,5 mm², mit 2 Leitungseinführungen und 2 ausbrechbaren Leitungseinführungen. Einbaumöglichkeit für Befehlsgeräte mit Einlochbefestigung Ø 22,5 mm, z. B. Schneider Electric Harmony xB4/xB5 usw.; bis 50 mm Einbautiefe.

IP54

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
blau	**522175**	1/30	**23,55**	W0	



Doppeleinführung

Für Kabel und Leitungen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**536061**	10/1000	**2,60**	W0	

Verbindungsstück

Zum abstandslosen Aneinanderreihen mehrerer Geräte.

Lieferumfang: 1 VE = 10 Stück.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
(10x), polarweiß	**MEG3963-8019**	1/100	**14,15**	W0	
(10x), lichtgrau	**MEG3963-8029**	1/100	**14,15**	W0	



Schieber mit Stutzen

Für Staparohr M20x1,5 mit Gewinde oder Stopfbuchsverschraubung M20x1,5.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**533963**	10/180	**3,32**	W0	



Aufhängebügel mit Knickschutztülle und Zugentlastung

Zum schnellen und sicheren Aufhängen aller Schlagfest-Geräte.

Hinweis:
In Kombination mit den Geräten wird IP 20 erreicht.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
blau	**229399**	2/96	**9,71**	W0	

Schlagfest Agrar



- Schalter mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632
- Beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung vom 20.3.1975.
- Hinweise zu Materialien:
  Widerstandsfähig gegen aggressive Atmosphäre durch korrosionsbeständige Metallteile aus Spezial-legierungen und weitgehend chemikalien resistente Polyamidgehäuse.

Material: Thermoplast.

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Abmessungen Agrar

Schalter, Taster und Zubehör

Technische Informationen:
Schaltbilder für Installationsschalter und -taster



Wippschalter

16 AX, AC 250 V
Beleuchtbar.
Mit Schraubklemmen als Verbindungs-klemmen nach VDE 0632.
Schutzart: IP 55

IP55

Zubehör: Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe
396502 → 240 → 262 → 266 → 329
Steckfassung E 10 396576 → 240 → 263 → 266 → 329

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Wechsel, grün	**370677**	1/30	**34,85**	W0	



Wipp-Kontrollschalter

16 AX, AC 250 V
Auch als Aus-Kontrollschalter 1-polig verwendbar.
Mit Schraubklemmen als Verbindungs-klemmen nach VDE 0632.
Schutzart: IP 55

IP55

Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Wechsel, grün	**372677**	1/30	**46,25**	W0	



Wipptaster

10 A, AC 250 V
Beleuchtbar.
Mit Steckklemmen als Verbindungs-klemmen nach VDE 0632.
Schutzart: IP 55

IP55

Zubehör: Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe
396502 → 240 → 262 → 266 → 329
Steckfassung E 10 396576 → 240 → 263 → 266 → 329

Lieferumfang: Pro Taster 1 Licht, 1 Tür, 1 Klingel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Wechsel, 1-polig, grün	**375977**	1/30	**35,75**	W0	



Symbole, rechteckig

Für Wippen und Schalter mit recht-eckigem Ausschnitt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
neutral, glasklar	**395569**	100/4000	**0,86**	T0	
Licht, glasklar	**395669**	100/4000	**0,86**	T0	
Schlüssel, glasklar	**395769**	100/4000	**0,86**	T0	
Klingel, glasklar	**395869**	100/4000	**0,86**	T0	
neutral, rot-transp.	**395900**	100/4000	**0,86**	T0	



Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe

AC 230 V, 0,65 mA
Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze.
Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.

Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grau	**396502**	10/1000	**3,77**	T0	



Steckfassung E 10

Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze.
Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.
Achtung!
Bei Kleinspannung (z. B. 8 V) empfehlen wir eine Anzeige-Lampe, 24-30 V, Röhren-form, E 10, Länge max. 25 mm.

Lieferumfang: Ohne Glimmlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	396576	10/1000	**1,86**	T0	

Schlagfest
Agrar



SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen



IP44

SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Achsen und Deckelfedern sind aus Edelstahl, Kontakte und Anschlussklemmen aus Speziallegierungen.
Herausnehmbarer Sockel.
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grün	**279077**	1/30	**31,25**	W0	



IP44

SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Achsen und Deckelfedern sind aus Edelstahl, Kontakte und Anschlussklemmen aus Speziallegierungen.
Herausnehmbarer Sockel.
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grün	**279377**	1/30	**37,05**	W0	



IP44

SCHUKO-Dreifach-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Mit allseitig ausbrechbaren Leitungseinführungen.
Achsen und Deckelfedern sind aus Edelstahl, Kontakte und Anschlussklemmen aus Speziallegierungen.
Die Steckdosen sind beliebig austauschbar gegen andere Produkte des AGRAR-Programms.
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Lieferumfang: Mit 2 Leitungseinführungen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grün	**229377**	2/8	**99,50**	W0	

Zubehör



IP54

Abzweigdose

400 V
Leerdose für Nennquerschnitt 2,5 mm², mit 2 Leitungseinführungen und 2 ausbrechbaren Leitungseinführungen.
Einbaumöglichkeit für Befehlsgeräte mit Einlochbefestigung Ø 22,5 mm, z. B. Schneider Electric Harmony xB4/xB5 usw.; bis 50 mm Einbautiefe.

Lieferumfang: Komplettgerät mit 4 Dopeleinführungen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grün	**522177**	1/30	**23,85**	W0	



Doppeleinführung

Für Kabel und Leitungen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**536061**	10/1000	**2,60**	W0	

Verbindungsstück

Zum abstandslosen Aneinanderreihen mehrerer Geräte.

Lieferumfang: 1 VE = 10 Stück.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
(10x), polarweiß	**MEG3963-8019**	1/100	**14,15**	W0	
(10x), lichtgrau	**MEG3963-8029**	1/100	**14,15**	W0	



Schieber mit Stutzen

Für Staparohr M20x1,5 mit Gewinde oder Stopfbuchsverschraubung M20x1,5.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**533963**	10/180	**3,32**	W0	

Schlagfest
Agrar



Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Aufputz

IP 20

Formschön auf der Wand

Aufputz

Ist der Aufwand für eine – meist nachträgliche – Installation zu hoch, senkt der Griff zum Aufputz-Programm zuverlässig die Kosten.

Der besondere Vorteil des neuen Materials Thermoplast liegt in der höheren Bruch- und Stoßfestigkeit. Die Gehäuse werden in glänzendem Material ausgeführt wobei die Wippe eine rauhe und damit unempfindlichere Oberfläche besitzt. So vereinen wir die Vorteile des Thermoplastes mit der Kratzfestigkeit eines Duroplates.

Zusätzlich bieten wir Ihnen Aufputz-Gehäuse für die Schalterprogramme 1-M, Atelier-M, M-Smart, Artec an. So muss auf optische Qualität nicht verzichtet werden.

270 Aufputz
270 Schalter, Taster und Zubehör
271 SCHUKO-Steckdosen
272 Aufputz-Gehäuse für 1-M, Atelier-M
273 Aufputz-Gehäuse für M-Smart, Artec
273 Zubehör



Aufputz
Polarweiß



Aufputz
Aus-Kontrollschalter, 2-polig



Aufputz
Kombination SCHUKO-Steckdose/ Serienschalter, 1-polig



Aufputz
Gehäuse, Polarweiß

Aufputz

IP 20



Für Aufputzmontage, Schutzart IP20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet.

- Beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung vom 20.3.1975.
- Steckdosen-Einsätze mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.
- Schalter-Einsätze mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632.

Material: Bruchsicheres Thermoplast.

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Abmessungen Aufputz

Schalter, Taster und Zubehör

Alle Schalter und Taster mit Schraubbefestigung.
Alle Schalter und Taster mit Steckklemmen.

Technische Informationen:
Schaltbilder für Installationsschalter und -taster

Aus/Wechselschalter, 1-polig


10 AX, AC 250 V



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG3116-8719**	10/60	**9,72**	T5	
braun	**MEG3116-8717**	10/60	**13,06**	T5	
weiß	**MEG3116-8744**	10/60	**9,72**	T5	

Kreuzschalter, 1-polig


10 AX, AC 250 V



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG3117-8719**	10/60	**17,17**	T5	
braun	**MEG3117-8717**	10/60	**20,45**	T5	
weiß	**MEG3117-8744**	10/60	**17,17**	T5	

Ausschalter, 2-polig

10 AX, AC 250 V




Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG3112-8719**	10/60	**17,17**	T5	
braun	**MEG3112-8717**	10/60	**20,45**	T5	
weiß	**MEG3112-8744**	10/60	**17,17**	T5	

Aufputz

IP 20

Serienschalter, 1-polig


10 AX, AC 250 V



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG3115-8719**	10/60	**13,41**	T5	
braun	**MEG3115-8717**	10/60	**16,68**	T5	
weiß	**MEG3115-8744**	10/60	**13,41**	T5	

Aus/Wechsel-Kontrollschalter, 1-polig

10 AX, AC 250 V




Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG3106-8719**	10/60	**20,45**	T5	
braun	**MEG3106-8717**	10/60	**23,55**	T5	
weiß	**MEG3106-8744**	10/60	**20,45**	T5	

Aus-Kontrollschalter, 2-polig

10 AX, AC 250 V




Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG3102-8719**	10/60	**27,50**	T5	
braun	**MEG3102-8717**	10/60	**30,90**	T5	
weiß	**MEG3102-8744**	10/60	**27,50**	T5	

Taster, Schließer 1-polig


10 AX, AC 250 V



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG3150-8719**	10/60	**10,76**	T5	
braun	**MEG3150-8717**	10/60	**14,99**	T5	
weiß	**MEG3150-8744**	10/60	**10,76**	T5	

Taster mit Orientierungslicht und N-Klemme, Wechsel 1-polig

10 AX, AC 250 V



Lieferumfang: Mit Glimmlampe.


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG3160-8719**	10/60	**23,55**	T5	
braun	**MEG3160-8717**	10/60	**20,45**	T5	
weiß	**MEG3160-8744**	10/60	**20,45**	T5	



Rollladentaster, 1-polig

10 AX, AC 250 V

Mit mechanischer und elektrischer Verriegelung gegen gleichzeitige Betätigung. Nach Entfernung der Rückstellfeder auch als Jalousieschalter verwendbar.



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG3755-8719**	10/60	**21,35**	T5	
braun	**MEG3755-8717**	10/60	**24,85**	T5	
weiß	**MEG3755-8744**	10/60	**21,35**	T5	

SCHUKO-Steckdosen

- Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.



SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Aufputz-Montage
Mit Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG2301-8719**	10/40	**5,61**	T5	
braun	**MEG2301-8717**	10/40	**9,07**	T5	
weiß	**MEG2301-8744**	10/40	**5,61**	T5	



SCHUKO-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
Aufputz-Montage
Mit Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG2300-8719**	10/40	**6,75**	T5	
braun	**MEG2300-8717**	10/40	**11,34**	T5	
weiß	**MEG2300-8744**	10/40	**6,75**	T5	



SCHUKO-Doppel-Steckdose

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Aufputz-Montage
Mit Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG2421-8719**	10/20	**10,03**	T5	
braun	**MEG2421-8717**	10/20	**13,29**	T5	
weiß	**MEG2421-8744**	10/20	**10,03**	T5	



Kombination SCHUKO-Steckdose/ Aus/Wechselschalter, 1-polig

SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V, DIN 49440.
Kombiniert mit Wechselschalter: 10 AX, AC 250 V.
Aufputz-Montage

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG3495-8719**	10/20	**23,50**	T5	
braun	**MEG3495-8717**	10/20	**27,05**	T5	
weiß	**MEG3495-8744**	10/20	**23,50**	T5	



Kombination SCHUKO-Steckdose/ Serienschalter, 1-polig

SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V, DIN 49440.
Kombiniert mit Serienschalter: 10 AX, AC 250 V.
Aufputz-Montage

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG3498-8719**	10/20	**23,50**	T5	
braun	**MEG3498-8717**	10/20	**27,05**	T5	
weiß	**MEG3498-8744**	10/20	**23,50**	T5	



Kombination SCHUKO-Steckdose/ Aus-Kontrollschalter 2-polig

SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V, DIN 49440.
Kombiniert mit Wechsel-Kontrollschalter: 10 AX, AC 250 V.
Aufputz-Montage

Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG3499-8719**	10/20	**23,50**	T5	
braun	**MEG3499-8717**	10/20	**27,05**	T5	
weiß	**MEG3499-8744**	10/20	**23,50**	T5	

Aufputz

IP 20



Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Aufputz-Gehäuse für 1-M, Atelier-M

- **Bruchsichere Thermoplastausführung.**
- Passende Minikanäle (15x15 mm) liefern die Hersteller von Installationskanälen.



Aufputz-Gehäuse, 1fach

Zubehör:
Zugentlastung AUFPUTZ 510501 → 126 → 129 → 272
Kanaleinführung (15 mm) AUFPUTZ 5350..
Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß glänzend	**519144**	1/40	**9,31**	T5	
polarweiß glänzend	**519119**	1/40	**9,31**	T5	
aktivweiß glänzend	**519125**	1/40	**9,31**	T5	



Aufputz-Gehäuse, 2fach

Zubehör:
Zugentlastung AUFPUTZ 510501 → 126 → 129 → 272
Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß glänzend	**519244**	1/20	**16,93**	T5	
polarweiß glänzend	**519219**	1/20	**16,93**	T5	
aktivweiß glänzend	**519225**	1/20	**16,93**	T5	



Aufputz-Gehäuse, 3fach

Zubehör:
Zugentlastung AUFPUTZ 510501 → 126 → 129 → 272
Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß glänzend	**519344**	1/15	**26,80**	T5	
polarweiß glänzend	**519319**	1/15	**26,80**	T5	
aktivweiß glänzend	**519325**	1/15	**26,80**	T5	



Zugentlastung

Lieferumfang: Mit 5 Zugentlastungen und 10 Schrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	510501	5/300	**3,75**	T5	

Aufputz

IP 20



Aufputz-Gehäuse für M-SMART, ARTEC

Thermoplastausführung.
- Passende Minikanäle (15 x 15 mm) liefern die Hersteller von Installationskanälen.

Technische Informationen:
Abmessungen Aufputzgehäuse



Aufputz-Gehäuse, 1fach

Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände. 2 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern. Auf jeden Baustoff montierbar.

Zubehör: Kanaleinführung (15 mm) AUFPUTZ 5350..
Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**512144**	1/40	**9,31**	T5	
polarweiß	**512119**	1/40	**9,31**	T5	
aktivweiß glänzend	**MEG4014-1425**	1/40	**9,31**	T0	



Aufputz-Gehäuse, 2fach

Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände. 4 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern. Auf jeden Baustoff montierbar.

Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**512244**	1/20	**16,93**	T5	
polarweiß	**512219**	1/20	**16,93**	T5	
aktivweiß glänzend	**MEG4024-1425**	1/20	**16,93**	T0	



Aufputz-Gehäuse, 3fach

Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände. 4 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern. Auf jeden Baustoff montierbar.

Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**512344**	1/15	**27,05**	T5	
polarweiß	**512319**	1/15	**26,80**	T5	
aktivweiß glänzend	**MEG4034-1425**	1/15	**26,80**	T0	

Zubehör

Leitungseinführung

Für Leitungen und Minikanäle.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**535162**	20/2000	**0,82**	T5	
polarweiß	**535160**	20/900	**1,01**	T5	

Kanaleinführung (15 mm)

Für Kanäle 15x15 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**535062**	10/1000	**1,40**	T5	
polarweiß	**535060**	10/1000	**1,40**	T5	
dunkelbrasil	**535064**	10/1000	**1,58**	T5	

Aufputz

IP 20





Herd- und
Geräteanschlussdosen

Einfach – schnell – sicher

Herd- und Geräteanschlussdosen

Geräteanschlussdosen

Ob Aufputz- oder Unterputzinstallation, ob Einfach- oder Mehrfachanschlussdose: Merten bietet eine große Bandbreite von Herd- und Geräteanschlussdosen, die maximale Sicherheit bei der Installation von Elektrogeräten garantieren. Dazu trägt auch das bruchfeste Material bei, aus dem die Merten Anschlussdosen gefertigt sind.

276 Herd- und Geräteanschlussdosen

276 Herd- und Geräteanschlussdosen


277 Kabelverbindungsmuffen



*Neu

Herdanschlussdose UP + AP für den Anschluss von Kochfeld und Backofen
Wiederverschließbare WAGO®-Klemmen Serie 221. Geringe Einbautiefe von 25 mm. Zwei Leitungseinführungen inklusive Zugentlastung. VDE zugelassen.

Die neue Herdanschlussdose
Starke Eigenschaften auf einen Blick

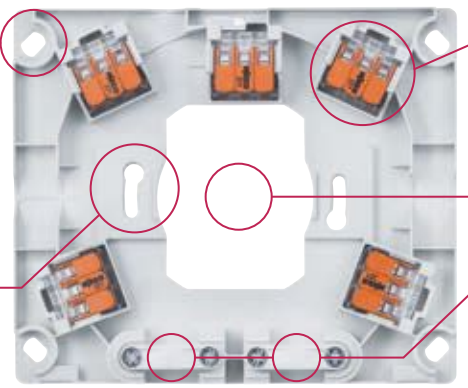

Herd- und Geräteanschlussdosen

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Herddosen

Herd- und Geräteanschlussdosen



IP20

Herd- und Geräteanschluss-dose UP mit 2 Ausgängen und Steckklemmen

Herd- und Geräteanschlussdose zur Unterputzmontage.
Mit bruchgeschütztem Deckel und Schnappverschluss.
Für die Verbindungen stehen 5 Steck-klemmen (3-fach) mit Lösehebel für starre und flexible Leiter (ohne Ader Endhülse) zur Verfügung.
Großer Anschlussraum.
Kabeleinführung von jeder Seite möglich. 2 Kabeleinführungen von unten mit inte-grierter Zugentlastungen.
Schraub- und Krallenbefestigung für 60er-Unterputzdose. Dübelbefestigung mittels zusätzlicher Löcher in den Ecken.
Nennspannung: 450 V
Nennstrom: 20 A
Klemmen: Nennquerschnitt 4 mm²

Lieferumfang: Anschlussdose. Mit 5 x 3-fach-Steckklem-men mit Lösehebel. Mit Kralle.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG1010-9019**	6/24	**13,06**	Z6	



IP20

Herd- und Geräteanschluss-dose AP mit 2 Ausgängen und Steckklemmen

Herd- und Geräteanschlussdose zur Aufputzmontage.
Mit bruchgeschütztem Deckel und Schnappverschluss.
Für die Verbindungen stehen 5 Steck-klemmen (3-fach) mit Lösehebel für starre und flexible Leiter (ohne Ader Endhülse) zur Verfügung.
Großer Anschlussraum.
Kabeleinführung von jeder Seite möglich. 2 Kabeleinführungen von unten mit inte-grierter Zugentlastungen.
Schraubbefestigung für 60er-Unterputz-dose. Dübelbefestigung mittels zusätz-licher Löcher in den Ecken.
Nennspannung: 450 V
Nennstrom: 20 A
Klemmen: Nennquerschnitt 4 mm²

Lieferumfang: Anschlussdose. Mit 5 x 3-fach-Steckklem-men mit Lösehebel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG1011-9019**	6/25	**11,50**	Z6	



IP20

Herdanschlussdose UP

Nennquerschnitt 2,5 mm²
Besonders flache Ausführung. Mit bruch-geschütztem Deckel und Schnapp-verschluss, herausnehmbarerem Klemmstein mit 5 Doppelklemmen.

Technische Informationen

Hinweis: Bei Verwendung von Verlängerungskrallen Art.-Nr. 533591 auch in 70er UP-Dosen passend.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**520427**	5/60	**8,83**	Z6	





IP20

Herdanschlussdose UP+AP

Nennquerschnitt 2,5 mm²
Mit bruchgeschütztem Deckel und Schnappverschluss. Schraub- und Krallenbefestigung für 60er- und 70er-UP-Dosen, mit herausnehmbaren Spreiz-krallen.
Großer, übersehbarer Anschlussraum. Dübelbefestigung sowie Kabeleinführung von oben ebenfalls möglich. Zugent-lastung.

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**520619**	5/40	**10,41**	Z6	



IP20

Herdanschlussdose UP

Nennquerschnitt 4 mm²

Lieferumfang: Mit Putzausgleichring, Isolierstoffeinbau-dose, Putzschutzdeckel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**520227**	2/22	**24,30**	Z5	



IP20

Geräteanschlussdose mit Dreierteilung UP+AP

Nennquerschnitt 2,5 mm²

2 bruchgeschützte Deckel mit Schnappverschluss, 3 herausnehmbare Klemmsteine mit 12 Doppelklemmen.
Große, übersehbare Anschlussräume.
Schraub- und Krallenbefestigung für 60er- und 70er-UP-Dosen (Mauerwerk, Hohlwand- und Betonbau), mit abnehmbaren Spreizkrallen.
Dübelbefestigung ebenfalls möglich.

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**521044**	5/20	**25,85**	Z5	




IP20

Geräteanschluss-Dreikammerdose UP

Nennquerschnitt 2,5 mm²

2x5 Doppelklemmen, herausnehmbar, zum Anschluss von Elektro-Speicherheizgeräten oder 2 verschiedenen Elektro-Haushaltsgeräten.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**521427**	5/10	**27,85**	Z5	



Klemmstein

5-polig, für 2,5 mm²
Doppelklemmen mit Bohrungsdurchmesser 3,8 mm.
Vielseitig verwendbar.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**520900**	10/480	**5,27**	Z5	

Kabelverbindungsmuffen

- Kabelverbindungsmuffen ermöglichen sichere und schnelle Verbindungen von Leitungen unterschiedlicher Querschnitte, von 3x1,5 mm² bis 5x6 mm²



IP54

Kabelverbindungsmuffe

5x2,5 mm², ø 27,5 mm

Für ortsfeste Verlegung. Mit Zugentlastung.
Genehmigt nach VDE 0606.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
5 x 2,5 mm², grau	**526129**	10/200	**14,49**	Z7	





SCHUKO-
Steckvor-
richtungen

Für feste Verbindungen

Gummi-SCHUKO®-Steckvorrichtungen

Gummi-SCHUKO-Steckvorrichtungen

Merten Gummi-SCHUKO-Steckvorrichtungen können einiges wegstecken. Sowohl im täglichen Einsatz in der Werkstatt als auch auf der Großbaustelle. Für jedes Einsatzgebiet und jeden Einsatzzweck gibt es die passende Steckvorrichtung.

Dank des modularen Baukastensystems sind bei allen Steckvorrichtungen Schnappkragen, Überwurfverschraubung und Klappdeckel kompatibel und problemlos nachrüstbar.

280 Gummi-SCHUKO-Steckvorrichtungen
280 Schwere Vollgummi-Steckvorrichtungen
281 Vollgummi-Steckvorrichtungen
282 Gummi-Steckvorrichtungen
283 Zubehör für Steckvorrichtungen
283 Kupplung und Gummi-SCHUKO

284 SCHUKO-Steckvorrichtungen
284 SCHUKO-Stecker und -Kupplungen



Schwere Vollgummi-SCHUKO®-Steckvorrichtungen



Vollgummi-SCHUKO®-Steckvorrichtungen



Gummi-SCHUKO®-Steckvorrichtungen

Gummi-SCHUKO-Steckvorrichtungen

Gummi-SCHUKO-Steckvorrichtungen für Wind und Wetter.

- Die Errichtungsbestimmungen für Starkstromanlagen nach VDE 0100 Ä 55e schreiben vor, dass für Baustellen nur noch Kupplungen und Stecker nach DIN 49440 und DIN 49441 in der Ausführung "für erschwerte Bedingungen" zugelassen sind. Man erkennt solche Steckvorrichtungen am Hammerzeichen.
- Der IP 44 Spritzwasserschutz wird in Verbindung mit Schnappkragen und Klappdeckel erreicht.
- Baukastensystem für die Erweiterung der SCHUKO-Steckvorrichtungen mit Schnappkragen, Klappdeckel und Überwurfverschraubung.
- Material: Naturkautschuk.
- Einheitliches Design.
- Gute Griffigkeit durch optimierte Formgebung der Oberfläche.
- Einfache und schnelle Montage durch optimale Zugänglichkeit der Schrauben.
- Die Zugentlastung ermöglicht den Einsatz von Leitungen unterschiedlicher Stärke.

Schwere Vollgummi-Steckvorrichtungen

- Extra großer Klemmraum.
- Gummi-Einsatz für härteste Beanspruchung.
- Frontschrauben für höchste Zugfestigkeit.
- Baukastensystem für die einfache Erweiterung.
- Griffiges Design.



Schwerer Vollgummi-SCHUKO-Stecker

16 A, AC 250 V, DIN 49441

Spritzwassergeschützter Stecker. Robuste Konstruktion. Knickschutztülle mit Membrandichtung. Bruchgeschützt, korrosionsgeschützt.
Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**123551**	10/80	**8,87**	Z3	



Schwere Vollgummi-SCHUKO-Kupplung

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Robuste Konstruktion. Knickschutztülle mit Membrandichtung. Bruchgeschützt, korrosionsgeschützt.
Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör:
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung 1741 96 → 283
Ersatz Klappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung 173097 → 283
Überwurfverschraubung 5354 91 → 283

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**173091**	10/60	**13,06**	Z3	



Schwere Vollgummi-SCHUKO-Kupplung mit Schnappkragen

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Robuste Konstruktion. Knickschutztülle mit Membrandichtung. Bruchgeschützt, korrosionsgeschützt.
Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör:
Ersatz Klappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung 173097 → 283
Überwurfverschraubung 5354 91 → 283
Ersatzteil:
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung 1741 96 → 283

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**173092**	10/40	**13,53**	Z3	



Schwere Vollgummi-SCHUKO-Kupplung mit Schnappkragen und Klappdeckel

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Spritzwassergeschützte Kupplung. Robuste Konstruktion. Knickschutztülle mit Membrandichtung. Bruchgeschützt, korrosionsgeschützt.
Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör: Überwurfverschraubung 5354 91 → 283
Ersatzteil:
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung 1741 96 → 283
Ersatz Klappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung 173097 → 283

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**173051**	10/60	**14,73**	Z3	



Schwere Vollgummi-SCHUKO-Steckvorrichtung

16 A, AC 250 V, DIN 49440/49441

Spritzwassergeschützte, schwere Vollgummi-Steckvorrichtung mit Schnappkragen, Klappdeckel und Überwurfverschraubung. Robuste Konstruktion. Knickschutztülle mit Membrandichtung. Bruchgeschützt, korrosionsgeschützt.
Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Ersatzteil:
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung 1741 96 → 283
Ersatz Klappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung 173097 → 283
Überwurfverschraubung 5354 91 → 283

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz/gelb	**535593**	1/12	**28,85**	Z3	

Vollgummi-Steckvorrichtungen

- Extra großer Klemmraum.
- Gummi-Einsatz für härteste Beanspruchung.
- Frontschrauben für höchste Zugfestigkeit.
- Baukastensystem für die einfache Erweiterung.
- Griffiges Design.



Vollgummi-SCHUKO-Stecker

16 A, AC 250 V, DIN 49441

Spritzwassergeschützter Stecker.
Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt.
Hohe Bruchfestigkeit.
Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**122051**	10/80	**7,30**	Z3	



Vollgummi-SCHUKO-Kupplung

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt. Hohe Bruchfestigkeit.
Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör:
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung 1741 96 → 283
Ersatz Klappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung 173097 → 283
Überwurfverschraubung 5354 91 → 283

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**172991**	10/80	**12,34**	Z3	



Vollgummi-SCHUKO-Kupplung mit Schnappkragen

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt. Hohe Bruchfestigkeit.
Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör:
Ersatz Klappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung 173097 → 283
Überwurfverschraubung 5354 91 → 283
Ersatzteil:
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung 1741 96 → 283

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**172951**	10/80	**12,82**	Z3	



Vollgummi-SCHUKO-Kupplung mit Schnappkragen und Klappdeckel

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Spritzwassergeschützte Kupplung.
Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt. Hohe Bruchfestigkeit.
Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör: Überwurfverschraubung 5354 91 → 283
Ersatzteil:
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung 1741 96 → 283
Ersatz Klappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung 173097 → 283

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**172993**	10/40	**14,01**	Z3	



Vollgummi-SCHUKO-Steckvorrichtung

16 A, AC 250 V, DIN 49440/49441

Spritzwassergeschützte Vollgummi-Steckvorrichtung mit Schnappkragen, Klappdeckel und Überwurfverschraubung.
Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt. Hohe Bruchfestigkeit.
Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Ersatzteil:
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung 1741 96 → 283
Ersatz Klappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung 173097 → 283
Überwurfverschraubung 5354 91 → 283

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz/gelb	**535493**	1/12	**26,65**	Z3	

Gummi-Steckvorrichtungen

- Baukastensystem für die einfache Erweiterung.
- Griffiges Design.



Gummi-SCHUKO-Stecker

16 A, AC 250 V, DIN 49441

Spritzwassergeschützter Stecker.
Mit bruchgeschütztem Einsatz.
Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**122151**	10/80	**7,14**	Z3	



Gummi-SCHUKO-Kupplung

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Mit bruchgeschütztem Einsatz.
Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör:
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung 1741 96 → 283
Ersatz Klappdeckel für Gummi-Kupplung 174197 → 283
Überwurfverschraubung 5354 91 → 283

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**174091**	10/80	**11,47**	Z3	



Gummi-SCHUKO-Kupplung mit Schnappkragen

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Mit bruchgeschütztem Einsatz.
Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör:
Ersatz Klappdeckel für Gummi-Kupplung 174197 → 283
Überwurfverschraubung 5354 91 → 283
Ersatzteil:
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung 1741 96 → 283

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**174051**	10/80	**12,05**	Z3	



Gummi-SCHUKO-Kupplung mit Schnappkragen und Klappdeckel

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Spritzwassergeschützte Kupplung. Mit bruchgeschütztem Einsatz. Schnappkragen und Klappdeckel.
Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör: Überwurfverschraubung 5354 91 → 283
Ersatzteil:
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung 1741 96 → 283
Ersatz Klappdeckel für Gummi-Kupplung 174197 → 283

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**174151**	10/40	**13,19**	Z3	



Gummi-SCHUKO-Steckvorrichtung

16 A, AC 250 V, DIN 49440/49441

Spritzwassergeschützte Gummi-Steckvorrichtung mit Schnappkragen, Klappdeckel und Überwurfverschraubung. Zug- und bruchgeschützte Steckverbindung.

Ersatzteil:
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung 1741 96 → 283
Ersatz Klappdeckel für Gummi-Kupplung 174197 → 283
Überwurfverschraubung 5354 91 → 283

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz/gelb	**535451**	1/12	**25,90**	Z3	

Zubehör für Steckvorrichtungen



Überwurfverschraubung

Für Stecker und Kupplung mit Schnappkragen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
gelb	**535491**	1/80	**7,56**	Z3	



Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**174196**	10/120	**2,37**	Z3	



Ersatz Klappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**173097**	10/120	**4,72**	Z3	



Ersatz Klappdeckel für Gummi-Kupplung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**174197**	10/120	**4,72**	Z3	

Kupplung und Gummi-SCHUKO



Vollgummi-SCHUKO-Dreifach-Hängekupplung

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Aus formbeständigem Gummi. Mit angeformtem Aufhänger und Klappdeckeln, korrosionsfest.
Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F.

- **Ersatzteil:** Ersatzdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Dreifach-Hängekupplung 179891 → 283
- **Hinweis:** Die Gehäuseschrauben dürfen nur handfest angezogen werden (Anzugsdrehmoment 0,8 Nm).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**179851**	1/21	**56,00**	Z3	



Ersatzdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Dreifach-Hängekupplung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**179891**	1/150	**4,89**	Z3	

SCHUKO-Stecker und -Kupplungen



SCHUKO-Stecker

16 A, AC 250 V, DIN 49441

Kleiner, bruchgeschützter Qualitätsstecker mit Griffmulden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**122427**	30/240	**2,73**	Z2	
grau	**122463**	30/180	**3,12**	Z2	
dunkelbrasil	**122415**	30/180	**3,12**	Z2	



SCHUKO-Stecker (DE, FR, BE)

16 A, AC 250 V, DIN 49441, CEE 7, Normblatt 7

Mit deutschem und französisch/belgischem Schutzkontakt.
Kleiner, bruchgeschützter Qualitätsstecker mit Griffmulden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grau	**123363**	30/180	**6,00**	Z2	

SCHUKO-Kupplung

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Kleine, griffgerechte Kupplung mit bruchgeschütztem Gehäuse.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**172427**	15/120	**5,61**	Z2	
grau	**172463**	15/90	**5,80**	Z2	
dunkelbrasil	**172415**	15/90	**5,80**	Z2	



Bruchgeschützter SCHUKO-Stecker

16 A, AC 250 V, DIN 49441

Mit seitlicher Einführung sowie einteiligem, bruchfestem Gehäuse.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**120927**	25/200	**3,07**	Z2	



Bruchgeschützter SCHUKO-Stecker mit Knickschutztülle

16 A, AC 250 V, DIN 49441

Mit seitlicher Einführung und Knickschutztülle sowie einteiligem, bruchfestem Gehäuse.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grau	**120963**	20/120	**4,04**	Z2	



PVC-SCHUKO-Stecker

16 A, AC 250 V, DIN 49441

Spritzwassergeschützter Stecker.
Große Ausführung, mit Knickschutztülle.

IP 44

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**125462**	15/90	**6,16**	Z2	
grau	**125463**	15/120	**6,16**	Z2	

PVC-SCHUKO-Kupplung

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Große Ausführung, mit Knickschutztülle.


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**173762**	10/60	**12,58**	Z2	
grau	**173763**	10/60	**12,58**	Z2	




6
10AX 250V~

Ein Einsatz – viele Möglichkeiten

Universal-Unterputzeinsätze

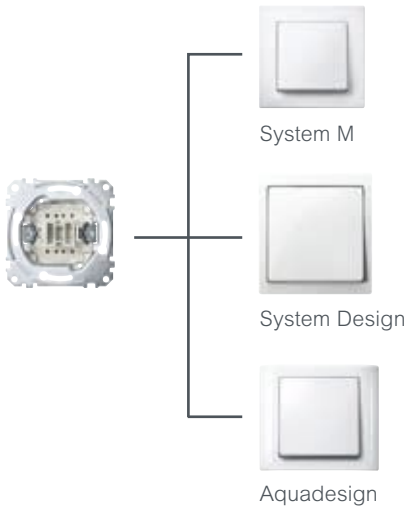

288 Tabelle PlusLink inside
290 Unterputzeinsätze/Zubehör
290 Wippschalter-Einsätze
294 Wipptaster-Einsätze
296 Rollladenschalter-Einsätze
298 Spezielle Schaltfunktionen, Mechanisch
300 Tastdimmmer-/schalter PlusLink
309 Tastdimmmer-/schalter
311 Energiesparlampen- / LED-Dimmer
312 Drehdimmer
316 Jalousiesteuerungssystem PlusLink
318 Jalousiesteuerungssystem
319 Raumtemperaturregler-Einsätze
321 Kommunikations-Einsätze und Zubehör
326 Signal- und Info-Einsätze
327 TV / Audio
328 Spannungsversorgungen
328 Fernbedienungen
329 Zubehör Universaleinsätze

QuickFlex® Schalter und Steckdose

Prüfkontakte –
Erlauben bequemes Prüfen und Messen von vorne


Versenkte Kralle – leichte und sichere Montage in Hohlwanddosen

Zusatzfunktionen –
Nachrüstbar ohne Demontage (z.B. LED-Beleuchtungs-Modul)

Trichterförmige Leitungseinführungen –
für einfache und schnelle Verdrahtung

Krallenrückstellung –
Für einfache Montageänderungen und erneutes Ausrichten

1mm-Stahltragring –
bleibt auch auf unebenen Wänden immer in Form

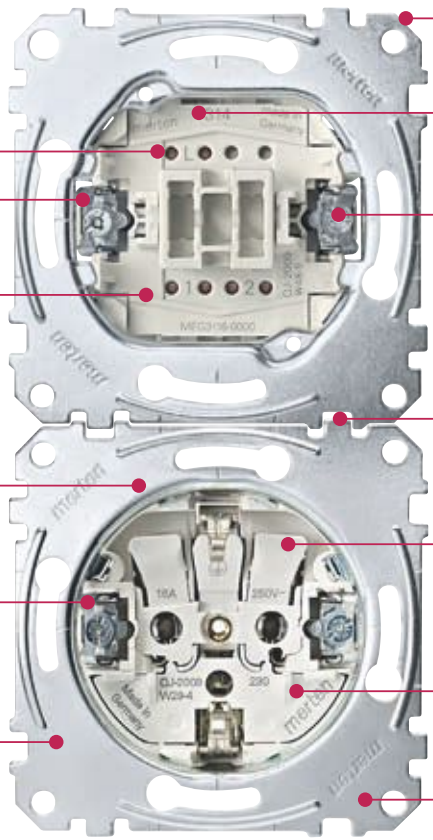

Abgerundete Kanten –
Für sichere Montage

Anschlüsse 35° angewinkelt –
Für erleichterten Einbau

Schnellgewindeschrauben –
Mit drei kurzen Umdrehungen sitzt der Sockel fest



Bewährte Verzahnung –
schnell und einfach ausrichten



Gut zugängliche Lösehebel –
Für leichte Bedienung

Zusatzfunktionen –
Nachrüstbar ohne Demontage (z.B. Überspannungsschutz)

Isolierter Tragring –
Für 100% Sicherheit

PlusLink inside

	Lichtsteuerung			
	Dimmbare Einsätze			
	Universal-Dimmer-Einsatz		Steuerungs-Einsatz 1-10 V	DALI-Steuerungs-Einsatz
	1fach	2fach		
Artikelnummer	MEG5171-0000	MEG5172-0000	MEG5180-0000	MEG5185-0000
				
PlusLink-Ein-/Ausgänge	1 PlusLink-Eingang	2 PlusLink-Eingänge	1 PlusLink-Eingang	1 PlusLink-Eingang
	Mögliche Lasten			
				
Neutralleiter erforderlich	nein	nein	ja	ja
Taster-Module				
Wiser™ Taster-Modul, 1fach System M: MEG5113-0300 System Design: MEG5113-6000 	• Ein-/ausschalten • Dimmen Zusätzliche App-Funktionen, wie z. B.: • Timer (z. B. Treppenlichtfunktion) • Zeitschaltuhr • weitere Dimmeinstellungen	Kanäle zusammen: • Ein-/ausschalten • Dimmen Zusätzliche App-Funktionen, wie z. B.: • Timer (z. B. Treppenlichtfunktion) • Zeitschaltuhr	• Ein-/ausschalten • Dimmen Zusätzliche App-Funktionen, wie z. B.: • Timer (z. B. Treppenlichtfunktion) • Zeitschaltuhr • weitere Dimmeinstellungen	• Ein-/ausschalten • Dimmen Zusätzliche App-Funktionen, wie z. B.: • Timer (z. B. Treppenlichtfunktion) • Zeitschaltuhr • weitere Dimmeinstellungen
Wiser™ Taster-Modul, 2fach System M: MEG5123-0300 System Design: MEG5123-6000 	Wie MEG5113-0300 **+** • Lichtszenen aufrufen/speichern	Kanäle separat: • Ein-/ausschalten • Dimmen Zusätzliche App-Funktionen (Kanäle zusammen), wie z. B.: • Timer (z. B. Treppenlichtfunktion) • Zeitschaltuhr	Wie MEG5113-0300 **+** • Lichtszenen aufrufen/speichern	Wie MEG5113-0300 **+** • Lichtszenen aufrufen/speichern
Drehregler-Modul				
Drehregler-Modul System M: MEG5252-03.. 	Mit Tasten und Drehknopf: • Ein-/ausschalten • Dimmen • Lichtszenen aufrufen/speichern	Mit Tasten: Kanäle separat: • Ein-/ausschalten • Dimmen Mit Drehknopf: Kanäle zusammen: • Ein-/ausschalten • Dimmen	Mit Tasten und Drehknopf: • Ein-/ausschalten • Dimmen • Lichtszenen aufrufen/speichern	Mit Tasten und Drehknopf: • Ein-/ausschalten • Dimmen • Lichtszenen aufrufen/speichern
Zeitschaltuhr-Modul				
Zeitschaltuhr-Modul Standard System M: MEG5754-03../-04.. 	• Ein-/ausschalten • Dimmen • Zeitsteuerung	Kanäle zusammen: • Ein-/ausschalten • Dimmen Kanäle separat: • Zeitsteuerung	• Ein-/ausschalten • Dimmen • Zeitsteuerung	• Ein-/ausschalten • Dimmen • Zeitsteuerung
Zeitschaltuhr-Modul System M: MEG5755-03../-04.. System Design: MEG5755-60.. 	Wie MEG5754-03.. + • 7 Wochentagegruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion	Wie MEG5754-03.. **+** • 7 Wochentagegruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion	Wie MEG5754-03.. **+** • 7 Wochentagegruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion	Wie MEG5754-03.. **+** • 7 Wochentagegruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion

Lichtsteuerung				Zentrale Steuerung		
Schalt-Einsätze				PlusLink		
Relais-Schalt-Einsatz		Elektronik-Schalt-Einsatz		Zentralstellen-Einsatz	Nebenstelle Plus System M	
1fach	2fach	1fach	2fach		1fach	2fach
MEG5161-0000	MEG5162-0000	MEG5151-0000	MEG5152-0000	MEG5190-0000	MEG5119-0300	MEG5129-0300
						
1 PlusLink-Eingang	2 PlusLink-Eingänge	1 PlusLink-Eingang	2 PlusLink-Eingänge	4 PlusLink-Ausgänge	1 PlusLink-Ausg.	1 PlusLink-Ausg.
Mögliche Lasten				PlusLink-Funktionen		
				• In Verbindung mit mechanischem Taster an PL1:Panikszene	• Ein-/ausschalten • Dimmen	• Ein-/ausschalten • Dimmen • Lichtszenen aufrufen /speichern
ja	ja	nein	nein	ja	nein	nein
				PlusLink-Funktionen		
• Ein-/ausschalten Zusätzliche App-Funktionen, wie z. B.: • Timer (z. B. Treppenlichtfunktion) • Zeitschaltuhr	Kanäle zusammen: • Ein-/ausschalten Zusätzliche App-Funktionen (Kanäle zusammen), wie z. B.: • Timer (z. B. Treppenlichtfunktion) • Zeitschaltuhr	• Ein-/ausschalten Zusätzliche App-Funktionen, wie z. B.: • Timer (z. B. Treppenlichtfunktion) • Zeitschaltuhr	Kanäle zusammen: • Ein-/ausschalten Zusätzliche App-Funktionen (Kanäle zusammen), wie z. B.: • Timer (z. B. Treppenlichtfunktion) • Zeitschaltuhr	• Ein-/ausschalten • Dimmen Zusätzliche App-Funktionen, wie z. B.: • Timer (z. B. Treppenlichtfunktion) • Zeitschaltuhr	—	—
Wie MEG5113-0300 **+** • Lichtszenen aufrufen/speichern	Kanäle separat: • Ein-/ausschalten Zusätzliche App-Funktionen (Kanäle zusammen), wie z. B.: • Timer (z. B. Treppenlichtfunktion) • Zeitschaltuhr	Wie MEG5113-0300 **+** • Lichtszenen aufrufen/speichern	Kanäle separat: • Ein-/ausschalten Zusätzliche App-Funktionen (Kanäle zusammen), wie z. B.: • Timer (z. B. Treppenlichtfunktion) • Zeitschaltuhr	Wie MEG5113-0300 **+** • Lichtszenen aufrufen/speichern	—	—
				PlusLink-Funktionen		
Mit Tasten und Drehknopf: • Ein-/ausschalten • Lichtszenen aufrufen/speichern	Mit Tasten: Kanäle separat • Ein-/ausschalten Mit Drehknopf: Kanäle zusammen • Ein-/ausschalten	Mit Tasten und Drehknopf: • Ein-/ausschalten • Lichtszenen aufrufen/speichern	Mit Tasten: Kanäle separat • Ein-/ausschalten Mit Drehknopf: Kanäle zusammen • Ein-/ausschalten	• Eingeschränkte Funktionalität (s. Gebrauchsanleitung), Kombination nicht empfohlen	—	—
				PlusLink-Funktionen		
• Ein-/ausschalten • Zeitsteuerung	Kanäle zusammen: • Ein-/ausschalten Kanäle separat: • Zeitsteuerung	• Ein-/ausschalten • Zeitsteuerung	Kanäle zusammen: • Ein-/ausschalten Kanäle separat: • Zeitsteuerung	• Ein-/ausschalten • Dimmen • Alternativ: Szenen • Separate Zeitsteuerung pro PL-Linie	—	—
Wie MEG5754-03.. **+** • 7 Wochentagegruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion	Wie MEG5754-03.. **+** • 7 Wochentagegruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion	Wie MEG5754-03.. **+** • 7 Wochentagegruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion	Wie MEG5754-03.. **+** • 7 Wochentagegruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion	• Alternativ: Szenen (ab Version 1.5) Wie MEG5754-03.. **+** • 7 Wochentagegruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion	—	—

Unterputzeinsätze/Zubehör

- Aufputz-Sichtinstallation in Verbindung mit Aufputz-Gehäusen möglich.
- Schalter-Einsätze mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632
- Beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung.

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Unterputzeinsätze

Wippschalter-Einsätze

QuickFlex

Eigenschaften:
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Beleuchtungs-modulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

Schalterwippen System M → 60
Schalterwippen Antik
Schalterwippen Aquadesign → 230


Technische Informationen:
Schaltbilder für Installationsschalter und -taster



Aus/Wechselschalter-Einsatz, 1-polig

10 AX, AC 250 V
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex





Zu komplettieren mit:
Wippen für Schalter/Taster System M → 60
Wippen für Schalter/Taster System Design → 178
Wippen für Schalter/Taster Antik
Wippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 230
Zubehör: LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000 → 240 → 329
MEG3901-0006 → 240 → 329
MEG3921-0000 → 240 → 329


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3116-0000**	10/60	**6,90**	T8	
16 AX, AC 250 V	**MEG3616-0000**	10/60	**11,77**	T0	
Schraub-Liftklemmen					
16 AX, AC 250 V	**MEG3516-0000**	10/60	**11,77**	T0	



Serienschalter-Einsatz, 1-polig

10 AX, AC 250 V
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex





Zu komplettieren mit:
Doppelwippen für Schalter/Taster System M → 60
Doppelwippen für Schalter/Taster System Design → 178
Doppelwippen für Schalter/Taster Antik
Doppelwippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 230


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3115-0000**	10/60	**10,94**	T0	
16 AX, AC 250 V	**MEG3615-0000**	10/60	**15,79**	T0	
Schraub-Liftklemmen					
16 AX, AC 250 V	**MEG3515-0000**	10/60	**15,79**	T0	



Kreuzschalter-Einsatz, 1-polig

10 AX, AC 250 V
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex





Zu komplettieren mit:
Wippen für Schalter/Taster System M → 60
Wippen für Schalter/Taster System Design → 178
Wippen für Schalter/Taster Antik
Wippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 230
Zubehör: LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000 → 240 → 329
MEG3901-0006 → 240 → 329
MEG3921-0000 → 240 → 329

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3117-0000**	10/60	**14,65**	T0	
16 AX, AC 250 V	**MEG3617-0000**	10/40	**18,30**	T0	
Schraub-Liftklemmen					
16 AX, AC 250 V	**MEG3517-0000**	10/40	**18,30**	T0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten




Doppelwechselschalter-Einsatz, 1-polig

10 AX, AC 250 V

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex





Zu komplettieren mit:
Doppelwippen für Schalter/Taster System M → 60
Doppelwippen für Schalter/Taster System Design → 178
Doppelwippen für Schalter/Taster Antik
Doppelwippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 230

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3126-0000**	10/60	**19,06**	T0	
16 AX, AC 250 V	**MEG3626-0000**	10/60	**24,20**	T0	
Schraub-Liftklemmen					
16 AX, AC 250 V	**MEG3526-0000**	10/60	**24,20**	T0	




Serienschalter-Einsatz mit N-Klemme, 1-polig

10 AX, AC 250 V

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex





Zu komplettieren mit:
Doppelwippen für Schalter/Taster System M → 60
Doppelwippen für Schalter/Taster System Design → 178
Doppelwippen für Schalter/Taster Antik
Doppelwippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 230
Zubehör: LED-Beleuchtungs-Modul für Doppel-Schalter/Taster als Kontrolllicht MEG3902-0000 → 329
MEG3922-0000 → 329

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3125-0000**	10/60	**11,22**	T0	




Ausschalter-Einsatz, 2-polig

10 AX, AC 250 V

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex





Zu komplettieren mit:
Wippen für Schalter/Taster System M → 60
Wippen für Schalter/Taster System Design → 178
Wippen für Schalter/Taster Antik
Wippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 230
Zubehör: LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000 → 240 → 329
MEG3901-0006 → 240 → 329
MEG3921-0000 → 240 → 329


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3112-0000**	10/60	**14,65**	T0	
16 AX, AC 250 V	**MEG3612-0000**	10/60	**19,71**	T0	



Ausschalter-Einsatz, 3-polig

16 AX, AC 400 V

Beleuchtbar.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632.





Zu komplettieren mit:
Wippen für Schalter/Taster System M → 60
Wippen für Schalter/Taster System Design → 178
Wippen für Schalter/Taster Antik
Wippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 230
Zubehör: Leuchtanhänger für 3-polige Schalter AQUASTAR
MEG3902-8000 → 258 → 263 → 330

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Schraubklemmen					
16 AX, AC 400 V	**311300**	10/50	**25,85**	T0	

Unterputzeinsätze/Zubehör




Wechselschalter/ Wechseltaster-Einsatz

10 AX/10 A, AC 250 V

Die linke Wippe ist als Wechselschalter 10 AX, AC 250 V und die rechte Wippe als Taster 10 A, AC 250 V ausgeführt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex



Zu komplettieren mit:
Doppelwippen für Schalter/Taster System M → 60
Doppelwippen für Schalter/Taster System Design → 178
Doppelwippen für Schalter/Taster Antik
Doppelwippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 230

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX/10 A, AC 250 V	**MEG3128-0000**	10/60	**19,33**	T0	




Aus/Wechsel-Kontrollschalter-Einsatz, 1-polig

10 AX, AC 250 V

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex



Zu komplettieren mit:
Wippen für Schalter/Taster System M → 63
Wippen für Schalter/Taster System Design → 180
Wippen für Schalter/Taster Antik
Wippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 230

Lieferumfang:
Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Schalter/Taster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3106-0000**	10/60	**17,91**	T0	
16 AX, AC 250 V	**MEG3606-0000**	10/60	**23,00**	T0	
Schraub-Liftklemmen					
16 AX, AC 250 V	**MEG3506-0000**	10/60	**23,00**	T0	



Aus/Wechselschalter-Einsatz mit Orientierungslicht, 1-polig

10 AX, AC 250 V

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex



Zu komplettieren mit:
Wippen für Schalter/Taster System M → 63
Wippen für Schalter/Taster System Design → 180
Wippen für Schalter/Taster Antik
Wippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 230

Lieferumfang:
Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Schalter/Taster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3136-0000**	10/60	**11,98**	T0	
16 AX, AC 250 V	**MEG3636-0000**	10/40	**16,89**	T0	
Schraub-Liftklemmen					
16 AX, AC 250 V	**MEG3536-0000**	10/40	**16,89**	T0	




Aus-Kontrollschalter-Einsatz, 2-polig

10 AX, AC 250 V

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex



Zu komplettieren mit:
Wippen für Schalter/Taster System M → 63
Wippen für Schalter/Taster System Design → 180
Wippen für Schalter/Taster Antik
Wippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 230

Lieferumfang:
Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Schalter/Taster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3102-0000**	10/60	**25,10**	T0	
16 AX, AC 250 V	**MEG3602-0000**	10/40	**30,80**	T0	
Schraub-Liftklemmen					
16 AX, AC 250 V	**MEG3502-0000**	10/40	**30,80**	T0	




Serien-Kontrollschalter-Einsatz, 1-polig

10 AX, AC 250 V

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex





- **Zu komplettieren mit:**
  Doppelwippen für Schalter/Taster System M → 63
  Doppelwippen für Schalter/Taster System Design → 180
  Doppelwippen für Schalter/Taster Antik
  Doppelwippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 230
- **Lieferumfang:** Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Doppel-Schalter/Taste als Kontrolllicht.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3105-0000**	10/40	**21,50**	T0	
16 AX, AC 250 V	**MEG3605-0000**	10/40	**26,95**	T0	




Serienschalter-Einsatz mit Orientierungslicht, 1-polig

10 AX, AC 250 V

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex





- **Zu komplettieren mit:**
  Doppelwippen für Schalter/Taster System M → 63
  Doppelwippen für Schalter/Taster System Design → 180
  Doppelwippen für Schalter/Taster Antik
  Doppelwippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 230
- **Lieferumfang:** Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Doppel-Schalter/Taste als Orientierungslicht.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3135-0000**	10/40	**16,44**	T0	
16 AX, AC 250 V	**MEG3635-0000**	10/40	**21,55**	T0	
Schraub-Liftklemmen					
16 AX, AC 250 V	**MEG3535-0000**	10/40	**21,55**	T0	




Kreuzschalter-Einsatz mit Orientierungslicht, 1-polig

10 AX, AC 250 V

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex





- **Zu komplettieren mit:**
  Wippen für Schalter/Taster System M → 63
  Wippen für Schalter/Taster System Design → 180
  Wippen für Schalter/Taster Antik
  Wippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 230
- **Lieferumfang:**
  Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Schalter/Taster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3137-0000**	10/40	**19,48**	T0	
16 AX, AC 250 V	**MEG3637-0000**	10/40	**24,65**	T0	

Unterputzeinsätze/Zubehör

Wipptaster-Einsätze

QuickFlex

Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

Schalterwippen System M → 60
Schalterwippen Antik
Schalterwippen Aquadesign → 230


Technische Informationen:
Schaltbilder für Installationsschalter und -taster



Taster-Einsatz, Schließer 1-polig

10 A, AC 250 V
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex



Zu komplettieren mit:
Wippen für Schalter/Taster System M → 60
Wippen für Schalter/Taster System Design → 178
Wippen für Schalter/Taster Antik
Wippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 230
Zubehör: LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000 → 240 → 329
MEG3901-0006 → 240 → 329
MEG3921-0000 → 240 → 329


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3150-0000**	10/60	**7,82**	T8	
Schraub-Liftklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3050-0000**	10/60	**8,09**	T0	



Taster-Einsatz mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig

10 A, AC 250 V
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex



Zu komplettieren mit:
Wippen für Schalter/Taster System M → 60
Wippen für Schalter/Taster System Design → 178
Wippen für Schalter/Taster Antik
Wippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 230
Zubehör: LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000 → 240 → 329
MEG3901-0006 → 240 → 329
MEG3921-0000 → 240 → 329


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3154-0000**	10/60	**11,11**	T0	



Taster-Einsatz mit N-Klemme, Wechsel 1-polig

10 A, AC 250 V
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex



Zu komplettieren mit:
Wippen für Schalter/Taster System M → 60
Wippen für Schalter/Taster System Design → 178
Wippen für Schalter/Taster Antik
Wippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 230
Zubehör: LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000 → 240 → 329
MEG3901-0006 → 240 → 329
MEG3921-0000 → 240 → 329


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3156-0000**	10/60	**8,26**	T0	
Schraub-Liftklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3056-0000**	10/60	**8,26**	T0	



Doppeltaster-Einsatz, 2 Schließer 1-polig

10 A, AC 250 V
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex



Zu komplettieren mit:
Doppelwippen für Schalter/Taster System M → 60
Doppelwippen für Schalter/Taster System Design → 178
Doppelwippen für Schalter/Taster Antik
Doppelwippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 230

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3155-0000**	10/60	**18,98**	T0	
Schraub-Liftklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3055-0000**	10/60	**18,98**	T0	




Doppeltaster-Einsatz, 2 Wechsel 1-polig

10 A, AC 250 V

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex





Zu komplettieren mit:
Doppelwippen für Schalter/Taster System M → 60
Doppelwippen für Schalter/Taster System Design → 178
Doppelwippen für Schalter/Taster Antik
Doppelwippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 230

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3159-0000**	10/40	**19,33**	T0	
Schraub-Liftklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3059-0000**	10/40	**19,33**	T0	




Doppeltaster-Einsatz, 1 Schließer 1-polig + 1 Öffner 1-polig

10 A, AC 250 V

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex





Zu komplettieren mit:
Doppelwippen für Schalter/Taster System M → 60
Doppelwippen für Schalter/Taster System Design → 178
Doppelwippen für Schalter/Taster Antik
Doppelwippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 230

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3153-0000**	10/40	**19,33**	T0	




Wechselschalter/ Wechseltaster-Einsatz

10 AX/10 A, AC 250 V

Die linke Wippe ist als Wechselschalter 10 AX, AC 250 V und die rechte Wippe als Taster 10 A, AC 250 V ausgeführt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex





Zu komplettieren mit:
Doppelwippen für Schalter/Taster System M → 60
Doppelwippen für Schalter/Taster System Design → 178
Doppelwippen für Schalter/Taster Antik
Doppelwippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 230

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX/10 A, AC 250 V	**MEG3128-0000**	10/60	**19,33**	T0	




Taster-Einsatz mit N-Klemme, Öffner 1-polig

10 A, AC 250 V

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex





Zu komplettieren mit:
Wippen für Schalter/Taster System M → 60
Wippen für Schalter/Taster System Design → 178
Wippen für Schalter/Taster Antik
Wippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 230
Zubehör: LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000 → 240 → 329
MEG3901-0006 → 240 → 329
MEG3921-0000 → 240 → 329

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3151-0000**	10/40	**8,26**	T0	




Taster-Einsatz mit Orientierungslicht, Schließer 1-polig

10 A, AC 250 V

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex



Zu komplettieren mit:
Wippen für Schalter/Taster System M → 63
Wippen für Schalter/Taster System Design → 180
Wippen für Schalter/Taster Antik
Wippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 230

Lieferumfang:
Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Schalter/Taster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3160-0000**	10/60	**12,92**	T0	
Schraub-Liftklemmen					
16 A, AC 250 V	**MEG3560-0000**	10/60	**17,86**	T0	

Unterputzeinsätze/Zubehör




Doppeltaster-Einsatz mit Orientierungslicht, 2 Schließer 1-polig

10 A, AC 250 V

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex



Zu komplettieren mit:
Doppelwippen für Schalter/Taster System M → 63
Doppelwippen für Schalter/Taster System Design → 180
Doppelwippen für Schalter/Taster Antik
Doppelwippen für Schalter/Taster AQUADESIGN → 230

Lieferumfang: Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Doppel-Schalter/Taste als Orientierungslicht.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3165-0000**	10/60	**24,30**	T0	




Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig

6 A, AC 250 V

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex



Zu komplettieren mit:
Card-Schalter System M 3156.., 3154.. → 69
Card-Schalter mit Schriftfeld
System Design MEG3854-60.. → 182
Card-Schalter ANTIK 3153..

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
6 A, AC 250 V	**MEG3754-0000**	10/60	**8,26**	T0	




Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt und Orientierungslicht, Schließer 1-polig

6 A, AC 250 V

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex



Zu komplettieren mit:
Card-Schalter System M 3156.., 3154.. → 69
Card-Schalter mit Schriftfeld
System Design MEG3854-60.. → 182
Card-Schalter ANTIK 3153..

Lieferumfang:
Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Schalter/Taster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
6 A, AC 250 V	**MEG3760-0000**	10/40	**13,08**	T0	

Rollladenschalter-Einsätze

QuickFlex

Eigenschaften:
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

Rollladenabdeckung System M → 69
Rollladenabdeckung Aquadesign → 231
Technische Informationen: Rollladenschalter und -taster




Rollladenschalter-Einsatz, 1-polig

10 AX, AC 250 V

Mit mechanischer Umkehrsperre und elektrischer Verriegelung.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex



Zu komplettieren mit: Wippe für Rollladenschalter und -taster
System M 4324.., 4355.., 4344.. → 6 → 63 → 69
System Design MEG3855-60.. → 8 → 179 → 183
ANTIK 4115..
AQUADESIGN 3434.. → 231

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3715-0000**	10/60	**19,45**	T0	




Rollladenschalter-Einsatz mit Zusatzkontakt, 1-polig

10 AX, AC 250 V

Mit mechanischer Umkehrsperre und elektrischer Verriegelung.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex



Zu komplettieren mit: Wippe für Rollladenschalter und -taster
System M 4324.., 4355.., 4344.. → 6 → 63 → 69
System Design MEG3855-60.. → 8 → 179 → 183
ANTIK 4115..
AQUADESIGN 3434.. → 231

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3714-0000**	10/60	**22,20**	T0	




Rollladentaster-Einsatz, 1-polig

10 A, AC 250 V

Mit mechanischer Umkehrsperre und elektrischer Verriegelung.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex



Zu komplettieren mit: Wippe für Rollladenschalter und -taster
System M 4324.., 4355.., 4344.. → 6 → 63 → 69
System Design MEG3855-60.. → 8 → 179 → 183
ANTIK 4115..
AQUADESIGN 3434.. → 231

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3755-0000**	10/60	**19,45**	T0	



Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz

10 A, AC 250 V

Mit beiliegender Arretierungsscheibe als Taster verwendbar.
Bedienung mit Drehknebel.

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz
System M 5671.., 5698.., 5387.. → 69
System Design MEG3875-60.. → 183

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2-polig	**317200**	1/40	**27,80**	T0	



Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder

10 A, AC 250 V

Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze
System M 3194.., 3193.. → 70
System Design MEG3883-60.. → 183
AQUADESIGN 3482.. → 231
Zubehör:
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition
MEG3985-0001 → 243 → 331
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen
MEG3985-0003 → 243 → 331
Lieferumfang: Ohne Schloss.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2-polig	**318501**	1/50	**44,55**	E0	



Rollladentaster-Einsatz für Schließzylinder

10 A, AC 250 V

Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze
System M 3194.., 3193.. → 70
System Design MEG3883-60.. → 183
AQUADESIGN 3482.. → 231
Zubehör:
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition
MEG3985-0001 → 243 → 331
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen
MEG3985-0003 → 243 → 331
Lieferumfang: Ohne Schloss.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2-polig	**318901**	1/50	**44,55**	E0	

Unterputzeinsätze/Zubehör

Spezielle Schaltfunktionen, Mechanisch

QuickFlex

Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.


Zeitschaltuhren (Komplettgeräte) finden Sie in den Programmen System M oder Antik.



Zug-Wechselschalter-Einsatz, 1-polig

10 AX, AC 250 V

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.





QuickFlex

Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Kontrollfenster für Zugschalter System M MEG3380-03.. /-04.. → 68
Zubehör: LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000 → 240 → 329
MEG3901-0006 → 240 → 329
MEG3921-0000 → 240 → 329


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3186-0000**	10/60	**13,03**	T0	



Zug-Ausschalter-Einsatz, 2-polig

10 AX, AC 250 V

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.





QuickFlex

Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Kontrollfenster für Zugschalter System M MEG3380-03.. /-04.. → 68
Zubehör: LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000 → 240 → 329
MEG3901-0006 → 240 → 329
MEG3921-0000 → 240 → 329

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 AX, AC 250 V	**MEG3182-0000**	10/60	**20,45**	T0	




Zug-Taster-Einsatz mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig

10 A, AC 250 V

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen.

QuickFlex



Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Kontrollfenster für Zugschalter System M MEG3380-03.. /-04.. → 68
Zubehör: LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000 → 240 → 329
MEG3901-0006 → 240 → 329
MEG3921-0000 → 240 → 329

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Steckklemmen					
10 A, AC 250 V	**MEG3184-0000**	10/60	**15,57**	T0	



Zeitschalter-Einsatz

AC 250 V, 16 A (4 A bei Motoren)

Mögliche Abweichung bis +12 %.

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für Zeitschalter-Einsatz 15 min
System M 5674.., 5390.., 5393.. → 71

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2-polig, 15 min	**538000**	1/40	**58,50**	E0	
2-polig, 120 min	**538200**	1/40	**58,50**	E0	



Dreistufen-Drehschalter-Einsatz

16 A, AC 250 V

Zum Schalten von Ventilatoren für Klimageräte, Heizungen oder Dunstabzugshauben in drei verschieden Stufen.

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für Dreistufen-Drehschalter
System M 5672.., 4373.., 5388.. → 69

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	317400	1/40	**54,00**	E0	



Wechsel-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder

10 A, AC 250 V

Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.
Keine Nullstellung!

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für Wechsel-Rastschalter-Einsatz
System M 3195.., 3181.. → 68
System Design MEG3886-60.. → 182
Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze
AQUADESIGN 3482.. → 231
Zubehör:
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition
MEG3985-0001 → 243 → 331
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen
MEG3985-0003 → 243 → 331

Technische Informationen

Lieferumfang: Ohne Schloss.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2-polig	**318601**	1/50	**44,55**	E0	

Unterputzeinsätze/Zubehör

Tastdimmmer-/schalter PlusLink

- Aufputz-Sichtinstallation in Verbindung mit den Aufputz-Gehäusen möglich.
- Für alle Dimmertypen gilt: Wenn die Dimmer nur unzureichend Wärme ableiten können (Hohlwände, Mehrfach-Kombinationen), dann dürfen die angegebenen Anschlussleistungen nicht maximal ausgeschöpft werden.

Symbolerklärung:

- Kompaktleuchtstofflampe
- LED
- 230 V Glühlampen
- 230 V Halogenlampen
- Dimmbare gewickelte Trafos
- Elektronische Trafos für Phasenabschittdimmer

Bedienflächen mit PlusLink System M → 74
Bedienflächen mit PlusLink System Design → 184



PlusLink inside

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Universal-Dimmer-Einsatz

Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare LED-Lampen, dimmbare gewickelte Trafos oder dimmbare elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung..
Mit Schraubklemmen..

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter
Neutralleiter: **nicht** erforderlich

Schaltleistung mit Taster-Modul Basic und Comfort:
LED Lampen: 7-210 W (Phasenabschnitt)
7-50 W (Phasenanschnitt)
Glühlampen: 10-420 W
Halogenlampen: 10-420 W (230 V)
30-420 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo)
10-420 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo)

Schaltleistung mit Taster-Modul Comfort Plus, Wiser Taster-Modul, Drehregler, Zeitschaltuhr, Argus:
LED Lampen: 14-210 W (Phasenabschnitt)
14-50 W (Phasenanschnitt), RL-LED-Modus nur einstellbar über Wiser Room App und ab Dimmer-Einsatz-Version 0B.
Glühlampen: 20-420 W
Halogenlampen: 20-420 W (230 V)
40-420 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo)
20-420 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo)

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452
System Design MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
System Design MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455

Zubehör:
PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294

Sender:
Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505

Hinweis: Die neuen minimalen Schaltleistungen < 50 VA sind erst ab der Geräteversion 0B verfügbar. Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos. Minimal- und Maximalwerte von LED Lampen sind Hersteller- und Lampen- abhängig. Informationen zum Thema "**Dimmen von LED Leuchtmitteln**" erhalten Sie im Internet unter "Merten Dimmertest".
http://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5171-0000	1/50	**110,50**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

PlusLink inside

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Funktionen:
- Schalten und Dimmen von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-200 VA
Neutralleiter: **nicht** erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452
System Design MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
System Design MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455
Zubehör:
PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294
Sender:
Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5172-0000	1/50	**141,00**	E0	



DALI-Steuerungs-Einsatz

Zur Ansteuerung von bis zu 15 DALI-EVG.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

PlusLink inside

DALI

Funktionen:
- Schalten und Dimmen von DALI-EVG.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Memory-Funktion.
- An einer DALI-Linie können bis zu 6 DALI-Steuerungs-Einsätze angeschlossen werden, jedoch darf die maximale Anzahl von 64 DALI-EVG und 300 m Leitungslänge nicht überschritten werden.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Typ: Kategorie-I-Steuergerät
Lastart: max. 15 regelbare DALI-EVG
DALI-Ausgangsstrom: max. 30 mA
DALI-Ausgangsspannung: DC 15 V
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System M
MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452
System Design
MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M
MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
System Design
MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455
Zubehör:
PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294
Sender:
Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5185-0000	1/50	**146,50**	E0	

Unterputzeinsätze/Zubehör



Steuerungs-Einsatz 1-10 V

Für Leuchtstofflampen mit EVG, elektronischem Trafo mit 1-10 V Schnittstelle.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 A, cosφ =0,6
Steuerstrom: max. 50 mA
Lastart: max. 25 regelbare EVG (1-10 V)
Ausgänge: 1 x Schließer, 1x (1-10 V)
Max. Schaltleistung:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:

Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452
System Design MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
System Design MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455

Zubehör:

PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294

Sender:

Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5180-0000	1/50	**115,00**	E0	



Universal-Dimmer für Energiespar-/ LED-Lampen

Für System M.
Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Energiesparlampen, LED-Lampen, Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universal-Dimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.

http://merten.de/Dimmer-Test.dim-mertest.0.html

Für dimmbare Energiesparlampen von:

- Osram
- Philips
- Govena
- Megaman

Für dimmbare LED Lampen von:

- Osram
- Philips
- Ledon
- Toshiba

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Automatische Lasterkennung.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Schaltleistung: 10-200 VA
Energiesparlampen: max. 40 VA
Neutralleiter: **nicht** erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:

Wippen für Taster-Modul 2fach
System M MEG5220-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)
System M MEG5226-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)
System M MEG5228-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
System M MEG5227-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454

Hinweis: Es dürfen maximal drei Dimmer an eine mit 16 A abgesicherte Leitung angeschlossen werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5170-0300	1/40	**99,00**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



PlusLink inside

Relais-Schalt-Einsatz

Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosφ =0,6
Ausgänge: 1 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System M
MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452
System Design
MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M
MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
System Design
MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455

Zubehör:
PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294

Sender: Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5161-0000	1/50	**67,00**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Unterputzeinsätze/Zubehör



PlusLink inside

LED

Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosφ =0,6. Die Gesamtbelastung beider Kanäle darf 14 A nicht überschreiten
Ausgänge: 2 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452
System Design MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
System Design MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455
Zubehör:
PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294
Sender:
Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5162-0000	1/50	**74,50**	E0	



Elektronik-Schalt-Einsatz

Für ohmsche oder induktive Lasten wie Glühlampen und NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

PlusLink inside

Funktionen:

- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Schaltleistung: 50-420 VA
Neutralleiter: **nicht** erforderlich
(2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452
System Design MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
System Design MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455
Zubehör:
PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294
Sender:
Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5151-0000	1/50	**67,00**	E0	



Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach

Für ohmsche oder induktive Lasten wie Glühlampen und NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

PlusLink inside

Funktionen:

- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-220 VA
Neutralleiter: **nicht** erforderlich
(2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452
System Design MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
System Design MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455
Zubehör:
PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5152-0000	1/50	**74,50**	E0	

Unterputzeinsätze/Zubehör



PlusLink inside

Zentralstellen-Einsatz

Zur Ansteuerung aller Geräte mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über vier PlusLink Ausgänge.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird je PlusLink-Linie eine separate Ader in der Installation zu den jeweils empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Globale Steuerung über vier PlusLink Ausgänge.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Betätigung eines mechanischen Tasters (Paniktaster) an PlusLink-Ausgang1 führt zum Aufruf einer Panikszene an allen angeschlossenen Geräten in den drei PlusLink-Linien.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 4 x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:

Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452
System Design MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
System Design MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455

Zubehör:

PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427

Empfänger:

Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5190-0000	1/60	**67,00**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



PlusLink inside

Nebenstelle Plus, 1fach

Für System M.
Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellen-verstellung.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: **nicht** erforderlich
(2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wippe für Taster-Modul 1fach
System M MEG5210-03../-04.. → 77 → 350 → 420 → 452
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)
System M MEG5211-03../-04.. → 77 → 350 → 420 → 452
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)
System M MEG5215-03../-04.. → 78 → 351 → 421 → 453
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Empfänger:
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5119-0300	1/40	**51,50**	E0	



PlusLink inside

Nebenstelle Plus, 1fach

Für System Design.
Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellen-verstellung.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: **nicht** erforderlich
(2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wippe für Taster-Modul 1fach
System Design MEG5210-60.. → 185 → 357 → 424 → 456
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)
System Design MEG5211-60.. → 185 → 357 → 424 → 456
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)
System Design MEG5215-60.. → 186 → 358 → 425 → 457
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Empfänger:
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5119-6000	1/40	**53,50**	E0	

Unterputzeinsätze/Zubehör



PlusLink inside

Nebenstelle Plus, 2fach

Für System M.
Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellen-verstellung.
- 2 Szenentasten zum Aufrufen/ Speichern von Szenen.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: **nicht** erforderlich
(2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wippen für Taster-Modul 2fach
System M MEG5220-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)
System M MEG5226-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)
System M MEG5228-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
System M MEG5227-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Empfänger:
Elektronik-Schalt-Einsatz M
EG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5129-0300	1/40	**57,00**	E0	



PlusLink inside

Nebenstelle Plus, 2fach

Für System Design.
Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellen-verstellung.
- 2 Szenentasten zum Aufrufen/ Speichern von Szenen.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: **nicht** erforderlich
(2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wippen für Taster-Modul 2fach
System Design MEG5220-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)
System Design MEG5226-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)
System Design MEG5228-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
System Design MEG5227-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Empfänger:
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5129-6000	1/40	**60,50**	E0	

Tastdimmmer-/schalter

- Memory-Funktion: Beim Einschalten hat die Lampe die zuletzt eingestellte Helligkeit.

Symbolerklärung:

230 V Glühlampen
230 V Halogenlampen
Dimmbare gewickelte Trafos
Elektronische Trafos für Phasenabschittdimmer
Elektrische Motoren

→ Tastsensorflächen System M → 83
Tastsensorflächen Aquadesign → 231
Technische Informationen: Grundlagen Dimmer; Dimmer- und Lasttypen; Lampen-/Dimmer-Matrix



Universal-Superdimmer-Einsatz

Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Nennspannung : AC 230 V, 50 Hz
Mindestlast: 25 VA
Maximallast: 420 VA
Neutralleiter: **nicht** erforderlich
(2 Leitersystem)

Zu komplettieren mit:
Sensorfläche ANTIK 5737.. → 217 → 437
AQUADESIGN 5738.. → 231 → 437
Funk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-Einsätze System M 5036.., 5026.. → 83 → 398 → 437
ANTIK 5046..
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.
Nebenstellenbetrieb:
Nebenstellen-Einsatz 573999 → 310 → 436
Technische Informationen
Hinweis: Mit Funk-Sensorfäche CONNECT für Dimmer-Einsätze beträgt die Mindestlast 75 VA. In Verbindung mit dem Funk-System CONNECT kann der Einsatz nur ab Version 3A benutzt werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
25-420 VA	**577099**	1/50	**132,00**	E0	



Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last

AC 230 V
Für Glühlampen und 230 V-Halogenlampen.
(Phasenanschnitt).
Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Zu komplettieren mit:
Sensorfläche ANTIK 5737.. → 217 → 437
AQUADESIGN 5738.. → 231 → 437
Nebenstellenbetrieb:
Nebenstellen-Einsatz 573999 → 310 → 436
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
60-600 W, Halogen 500 W	**577299**	1/60	**85,50**	E0	



Memory-ET-Superdimmer-Einsatz für kapazitive Last

AC 230 V
Für elektronische Trafos (MET und andere Fabrikate) und Glühlampen (ohmsche Last).
(Phasenabschnitt).
Brummfrei, kurzschlussfest, mit Überlastschutz, lampenschonender Softstart. Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Zu komplettieren mit:
Sensorfläche ANTIK 5737.. → 217 → 437
AQUADESIGN 5738.. → 231 → 437
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.
Nebenstellenbetrieb:
Relais-Universal-Einsatz 575897 → 309 → 436
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
20-315 W	**577899**	1/60	**107,50**	E0	



Relais-Universal-Einsatz

AC 230 V
Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
Neutralleiter: erforderlich
Funktionen:
- Tastfunktion: eingeschaltet, solange Tastfläche berührt wird, max. 1 Minute
- Schaltfunktion: Ein/Aus
- Zeitfunktion: 5 s bis 1 h

Anschlussleistung: max. 1000 W/VA, 500 VA bei NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo, max. 140 µF kapazitive Last

Zu komplettieren mit:
Sensorfläche ANTIK 5737.. → 217 → 437
AQUADESIGN 5738.. → 231 → 437
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.
Nebenstellenbetrieb:
Nebenstellen-Einsatz 573999 → 310 → 436
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
max. 1000 W/VA	**575897**	1/50	**81,50**	E0	

Unterputzeinsätze/Zubehör



Elektronik-Schalt-Einsatz

AC 230 V

Für ohmsche Last wie Glühlampen, 230 V-Halogenlampen.

Schaltleistung: 25-400 W
Neutralleiter: **nicht** erforderlich (2 Leitersystem)

Zu komplettieren mit:
Sensorfläche ANTIK 5737.. → 217 → 437
AQUADESIGN 5738.. → 231 → 437
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.
Nebenstellenbetrieb:
Nebenstellen-Einsatz 573999 → 310 → 436

Technische Informationen

Hinweis: In Verbindung mit dem Funk-System CONNECT kann der Elektronik-Schalt-Einsatz nicht verwendet werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
25-400 W	**575799**	1/50	**39,50**	E0	



Relais-Schalt-Einsatz

Für ohmsche und komplexe Lasten wie Glühlampen, Leuchtstofflampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung usw.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Schaltleistung: 0-1000 VA
Kapazitive Last: max. 140 µF
Neutralleiter: **erforderlich** (3 Leitersystem)

Zu komplettieren mit:
ARGUS 180 UP Sensor-Modul AQUADESIGN 5781.. → 232 → 506
Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze System M 5034.., 5024.. → 83 → 399 → 438
ANTIK 5044.. → 217 → 400 → 438

Technische Informationen

Hinweis: Ersetzt den Relais-Schalt-Einsatz Art.-Nr. 576899.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
0-1000 VA	**576897**	1/50	**84,50**	E0	



Elektronik-Schalt-Einsatz

Für ohmsche Last wie Glühlampen, 230 V-Halogenlampen.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Schaltleistung: 40-300 W
Neutralleiter: **nicht** erforderlich (2 Leitersystem)

Zu komplettieren mit:
ARGUS 180 UP Sensor-Modul AQUADESIGN 5781.. → 232 → 506
Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze System M 5034.., 5024.. → 83 → 399 → 438
ANTIK 5044.. → 217 → 400 → 438

Technische Informationen

Hinweis: Es dürfen maximal zwei Elektronik-Schalt-Einsätze parallel geschaltet werden. In Verbindung mit dem Funk-System CONNECT kann der Einsatz nur ab Version 2A benutzt werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
40-300 W	**576799**	1/50	**37,60**	E0	



Nebenstellen-Einsatz

Für Memory-Super-, Halogen-Super- und TELE-Dimmer, Elektronik-Taster, Zeitschalter, Relaisschalter und MET-Trafos.
Die Nebenstelle ist **nicht** fernbedienbar.
Bedienfunktion wie Hauptstelle.

Zu komplettieren mit:
Sensorfläche ANTIK 5737.. → 217 → 437
AQUADESIGN 5738.. → 231 → 437

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	573999	1/60	**33,50**	E0	

Energiesparlampen- / LED-Dimmer

- Aufputz-Sichtinstallation in Verbindung mit den Aufputz-Gehäusen möglich.
- Für alle Dimmertypen gilt: Wenn die Dimmer nur unzureichend Wärme ableiten können (Hohlwände, Mehrfach-Kombinationen, AP-Kombinationen und Einbau-Dimmer auf Hutschienen), dann dürfen die angegebenen Anschlussleistungen nicht maximal ausgeschöpft werden.

Symbolerklärung:

- Kompaktleuchtstofflampe
- LED
- 230 V Glühlampen
- 230 V Halogenlampen
- Dimmbare gewickelte Trafos
- Elektronische Trafos für Phasenabschittdimmer



Universal-Dimmer für Energiespar-/ LED-Lampen

Für System M.
Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Energiesparlampen, LED-Lampen, Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universal-Dimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Für dimmbare Energiesparlampen von:

- Osram
- Philips
- Govena
- Megaman

Für dimmbare LED Lampen von:

- Osram
- Philips
- Ledon
- Toshiba

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Automatische Lasterkennung.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Schaltleistung: 10-200 VA
Energiesparlampen: max. 40 VA
Neutralleiter: **nicht** erforderlich
(2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wippen für Taster-Modul 2fach
System M MEG5220-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)
System M MEG5226-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)
System M MEG5228-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
System M MEG5227-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454

Hinweis: Es dürfen maximal drei Dimmer an eine mit 16 A abgesicherte Leitung angeschlossen werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5170-0300	1/40	**99,00**	E0	



Drehdimmer-Einsatz für kleine Lasten

AC 230 V, 50 Hz
Für Glühlampen und 230 V-Halogenlampen (ohmsche/induktive Last).
(Phasenanschnitt).
Mit Druck-Wechselschalter.
Für energiesparende Lampen wie z.B.:
Osram:

- Halogen Energy Saver

Philips:

- EcoClassic

Radium:

- EcoPlus

Weitere auf Anfrage.

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte mit Drehknopf
System M MEG5250-03../-04../-06.. → 6 → 85 → 433
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf
M-Creativ MEG5250-3500 → 86 → 168
Zentralplatte mit Drehknopf
System Design MEG5250-60.. → 8 → 190 → 433
ANTIK MEG5250-40../-41../-42.. → 219 → 434

Hinweis: Informationen zum Thema "**Dimmen von LED Leuchtmitteln**" erhalten Sie im Internet unter "Merten Dimmertest". http://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
9-100 W	**MEG5140-0000**	1/72	**63,00**	E0	

Unterputzeinsätze/Zubehör

Drehdimmer

- Aufputz-Sichtinstallation in Verbindung mit den Aufputz-Gehäusen möglich.
- Für alle Dimmertypen gilt: Wenn die Dimmer nur unzureichend Wärme ableiten können (Hohlwände, Mehrfach-Kombinationen, AP-Kombinationen und Einbau-Dimmer auf Hutschienen), dann dürfen die angegebenen Anschlussleistungen nicht maximal ausgeschöpft werden.

Symbolerklärung:

- 230 V Glühlampen
- 230 V Halogenlampen
- Dimmbare gewickelte Trafos
- Elektronische Trafos für Phasenabschnittdimmer
- Elektrische Motoren

Drehdimmerabdeckung System M → 85
Drehdimmerabdeckung System Design → 190

Technische Informationen: Grundlagen Dimmer; Dimmer- und Lasttypen; Lampen-/Dimmer-Matrix



Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen

AC 230 V~, 50/60 Hz

Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. dimmbare LED-Lampen, Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universal-Dimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Druck-Wechselschalter.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Nennspannung: AC 230 V~, 50/60 Hz
Schaltleistung:
LED Lampen: 4-200 VA (RC-Modus)
4-40 VA (RL-LED-Modus)
Glühlampen: 4-400 W
Halogenlampen: 4-400 W (230 V)
4-400 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo)
4-400 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo)
Neutralleiter: **nicht** erforderlich
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2,5 mm²
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter
Eigenschaften:

- kurzschlussfest
- überlastfest
- überhitzungsfest
- Softstart
- automatische Lasterkennung
- Min. / Max. Begrenzung einstellbar
- Betriebsart RL-LED-Modus einstellbar

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte mit Drehknopf
System M MEG5250-03../-04../-06.. → 6 → 85 → 433
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf
M-Creativ MEG5250-3500 → 86 → 168
Zentralplatte mit Drehknopf
System Design MEG5250-60.. → 8 → 190 → 433
ANTIK MEG5250-40../-41../-42.. → 219 → 434

Hinweis: Informationen zum Thema "**Dimmen von LED Leuchtmitteln**" erhalten Sie im Internet unter "Merten Dimmertest". http://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5134-0000	1/72	**83,00**	E0	



Universal-Drehdimmer-Einsatz

AC 230 V, 50 Hz

Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Druck-Wechselschalter.

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte mit Drehknopf
System M MEG5250-03../-04../-06.. → 6 → 85 → 433
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf
M-Creativ MEG5250-3500 → 86 → 168
Zentralplatte mit Drehknopf
System Design MEG5250-60.. → 8 → 190 → 433
ANTIK MEG5250-40../-41../-42.. → 219 → 434

Hinweis: Informationen zum Thema "**Dimmen von LED Leuchtmitteln**" erhalten Sie im Internet unter "Merten Dimmertest". http://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
20-420 W/VA	**MEG5138-0000**	1/72	**105,00**	E0	**Ausl.**
20-600 W/VA	**MEG5139-0000**	1/72	**122,00**	E0	



Drehdimmer-Einsatz für kleine Lasten

AC 230 V, 50 Hz

Für Glühlampen und 230 V-Halogenlampen (ohmsche/induktive Last).
(Phasenanschnitt).
Mit Druck-Wechselschalter.
Für energiesparende Lampen wie z.B.:
Osram:

- Halogen Energy Saver

Philips:

- EcoClassic

Radium:

- EcoPlus

Weitere auf Anfrage.

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte mit Drehknopf
System M MEG5250-03../-04../-06.. → 6 → 85 → 433
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf
M-Creativ MEG5250-3500 → 86 → 168
Zentralplatte mit Drehknopf
System Design MEG5250-60.. → 8 → 190 → 433
ANTIK MEG5250-40../-41../-42.. → 219 → 434

Hinweis: Informationen zum Thema "**Dimmen von LED Leuchtmitteln**" erhalten Sie im Internet unter "Merten Dimmertest". http://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
9-100 W	**MEG5140-0000**	1/72	**63,00**	E0	



Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter

AC 230 V, 50 Hz

Für Glühlampen und 230 V-Halogenlampen.
(Phasenanschnitt).
Mit Druck-Ausschalter.

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte mit Drehknopf
System M MEG5250-03../-04../-06.. → 6 → 85 → 433
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf
M-Creativ MEG5250-3500 → 86 → 168
Zentralplatte mit Drehknopf
System Design MEG5250-60.. → 8 → 190 → 433
ANTIK MEG5250-40../-41../-42.. → 219 → 434

Technische Informationen

Hinweis: Informationen zum Thema "**Dimmen von LED Leuchtmitteln**" erhalten Sie im Internet unter "Merten Dimmertest". http://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
40-400 W	**MEG5131-0000**	1/72	**21,95**	E0	



Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter

AC 230 V, 50 Hz

Für Glühlampen und 230 V-Halogenlampen.
(Phasenanschnitt).
Mit Druck-Wechselschalter.

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte mit Drehknopf
System M MEG5250-03../-04../-06.. → 6 → 85 → 433
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf
M-Creativ MEG5250-3500 → 86 → 168
Zentralplatte mit Drehknopf
System Design MEG5250-60.. → 8 → 190 → 433
ANTIK MEG5250-40../-41../-42.. → 219 → 434

Technische Informationen

Hinweis: Informationen zum Thema "**Dimmen von LED Leuchtmitteln**" erhalten Sie im Internet unter "Merten Dimmertest". http://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
40-400 W	**MEG5132-0000**	1/72	**52,00**	E0	



Drehdimmer-Einsatz für induktive Last

AC 230 V, 50 Hz

Für dimmbare, gewickelte Trafos, Glühlampen und 230 V-Halogenlampen (induktive/ohmsche Last).
(Phasenanschnitt).
Mit Druck-Wechselschalter.

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte mit Drehknopf
System M MEG5250-03../-04../-06.. → 6 → 85 → 433
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf
M-Creativ MEG5250-3500 → 86 → 168
Zentralplatte mit Drehknopf
System Design MEG5250-60.. → 8 → 190 → 433
ANTIK MEG5250-40../-41../-42.. → 219 → 434

Technische Informationen

Hinweis: Informationen zum Thema "**Dimmen von LED Leuchtmitteln**" erhalten Sie im Internet unter "Merten Dimmertest". http://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
40-600 W/VA	**MEG5133-0000**	1/72	**67,00**	E0	

Unterputzeinsätze/Zubehör



Drehdimmer-Einsatz für induktive Last

AC 230 V, 50 Hz

Für dimmbare, gewickelte Trafos, Glühlampen und 230 V-Halogenlampen (induktive/ohmsche Last).
(Phasenanschnitt).
Mit Druck-Ausschalter.

Nennleistung: 60-1000 VA
Motor Last: 60-600 VA
Neutralleiter: **erforderlich**

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte mit Drehknopf
System M MEG5250-03../-04../-06.. → 6 → 85 → 433
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf M-Creativ MEG5250-3500 → 86 → 168
Zentralplatte mit Drehknopf
System Design MEG5250-60.. → 8 → 190 → 433
ANTIK MEG5250-40../-41../-42.. → 219 → 434

Technische Informationen

Hinweis: Informationen zum Thema "**Dimmen von LED Leuchtmitteln**" erhalten Sie im Internet unter "Merten Dimmertest". http://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
60-1000 VA	**MEG5135-0000**	1/72	**149,50**	E0	



Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last

AC 230 V, 50 Hz

Für elektronische Trafos und Glühlampen (ohmsche Last).
(Phasenabschnitt).
Mit Druck-Wechselschalter.
Brummfrei, kurzschlussfest, mit Überlastschutz, lampenschonender Softstart.

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte mit Drehknopf System M MEG5250-03../-04../-06.. → 6 → 85 → 433
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf M-Creativ MEG5250-3500 → 86 → 168
Zentralplatte mit Drehknopf System Design MEG5250-60.. → 8 → 190 → 433
ANTIK MEG5250-40../-41../-42.. → 219 → 434

Technische Informationen

Hinweis: Passend für Merten MET-Transformatoren.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
20-315 W	**MEG5136-0000**	1/72	**86,00**	E0	
20-630 W	**MEG5137-0000**	1/72	**111,00**	E0	



DALI

DALI-Drehdimmer-Einsatz Tunable White mit Spannungsversorgung

AC 230 V~, 50/60 Hz

Drehdimmer zur Ansteuerung von DALI-Vorschaltgeräten (EVG). Bei Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209 kann auch die Lichtfarbe eingestellt werden.

Dimmer für aktiven und passiven Betrieb:

- aktiver Betrieb: bei Anschluss an die Netzspannung liefert der Dimmer den Steuerstrom für max. 26 DALI-Teilnehmer
- passiver Betrieb: ohne Anschluss an die Netzspannung versorgt sich der Dimmer aus der DALI-Spannung und dient als zusätzliche Bedienstelle
- Parallelschalten von max. 4 aktiven Dimmern zur Versorgung von max. 104 DALI-Teilnehmern möglich

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von DALI-Leuchten
- Farbtemperatur einstellbar (bei Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209)
- Farbtemperatur-Grenzwerte einstellbar
- Grundhelligkeit einstellbar
- Einschalthelligkeit einstellbar
- aktiver und passiver Betrieb möglich

Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: max. 2 W
Nennspannung DALI: DC 16 V (typisch)
Ausgangsstrom DALI: max. 52 mA
Farbtemperatureinstellung: 2000 bis 10000 K
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 4 mm² (eindrähtig)
Umgebungstemperatur: -5 °C bis + 45 °C
Typ: DM51440

Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Drehknopf
System M MEG5250-03../-04../-06.. → 6 → 85 → 433
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf
M-Creativ MEG5250-3500 → 86 → 168
Zentralplatte mit Drehknopf
System Design MEG5250-60.. → 8 → 190 → 433

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5144-0000	1/32	**124,50**	E0	



Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V

AC 230 V, 50 Hz

Für Leuchtstofflampen mit EVG, elektronischem Trafo mit 1-10 V Schnittstelle.
Mit Druck-Ausschalter 1,7 A.

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte mit Drehknopf
System M MEG5250-03../-04../-06.. → 6 → 85 → 433
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf
M-Creativ MEG5250-3500 → 86 → 168
Zentralplatte mit Drehknopf
System Design MEG5250-60.. → 8 → 190 → 433
ANTIK MEG5250-40../-41../-42.. → 219 → 434

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5142-0000	1/72	**41,15**	E0	



LED Beleuchtungsmodul für Drehdimmer

Zum Einbau in die entsprechende Zentralplatte mit Drehknopf.
Diese wird zusammen mit dem Beleuchtungsmodul auf die passenden Drehdimmer gesteckt.
Das LED Beleuchtungsmodul erzeugt einen dezenten Lichtkranz um den Drehknopf.

Zu komplettieren mit:
Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen
MEG5134-0000 → 5 → 312 → 428
Universal-Drehdimmer-Einsatz
MEG5138-0000 → 312 → 429
MEG5139-0000 → 5 → 312 → 429
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit
Druck-Wechselschalter MEG5132-0000 → 313 → 429
Drehdimmer-Einsatz für induktive Last
MEG5133-0000 → 5 → 313 → 430
Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last
MEG5136-0000 → 5 → 314 → 431
MEG5137-0000 → 5 → 314 → 431
Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Drehknopf
System Design MEG5250-60.. → 8 → 190 → 433

Hinweis: Bei hellen Zentralplatten hat das Beleuchtungsmodul eine höhere Leuchtkraft als bei dunklen Zentralplatten.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG5300-0002**	1/150	**10,90**	E0	

Unterputzeinsätze/Zubehör



Universal LED Dimmermodul

Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. dimmbare LED-Lampen, Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Das Universal Dimmermodul erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Das Dimmermodul wird mit mechanischen Tastern im Parallelbetrieb angesteuert.
Beim Einbau des Dimmermoduls in Kombination mit einem Taster ist eine tiefe (60er) Installationsdose zu verwenden.
Mit Schraubklemmen.

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Schaltleistung:
LED Lampen: 4-100 VA (RC-Modus)
4-20 VA (RL-LED-Modus)
Glühlampen: 5-200 W
Halogenlampen: 5-150 W (230 V)
5-200 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo)
5-200 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo)
Neutralleiter: **nicht** erforderlich
Anschlussklemmen:
Schraubklemmen für max. 2,5 mm²
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter
Abmessungen: 44,5 x 39,5 x 20 (HxBxT)
Eigenschaften:

- kurzschlussfest
- überlastfest
- überhitzungsfest
- Softstart
- Memory-Funktion
- automatische Lasterkennung
- Min. / Max. Begrenzung einstellbar
- Betriebsart RL-LED-Modus einstellbar

Hinweis: Informationen zum Thema "**Dimmen von LED Leuchtmitteln**" erhalten Sie im Internet unter "Merten Dimmertest". http://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**MEG5300-0001**	1	**78,00**	E0	



Drehzahlsteller-Einsatz

Zur stufenlosen Drehzahlregelung von Einphasen-Motoren wie Induktions-, Spaltpol- oder Universalmotoren.
Mit zusätzlichem Schaltausgang zur Lamellensteuerung oder zum Schalten von ohmschen Lasten.
Die minimale und maximale Drehzahl kann am Gerät eingestellt werden.

Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz
Nennlast: 20 - 400 W
Mindestlast: 20 W
Lastart: Einphasen-Motoren
Last am Schaltausgang: max. 2 A, cos φ = 0,6
Kurzschlussschutz:
Schmelzsicherung, F4.0AH

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Drehzahlsteller
System M MEG5251-03../-04.. → 87 → 434
System Design MEG5251-60.. → 190 → 434

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
20-400 VA	**MEG5143-0000**	1/72	**88,00**	E0	

Jalousiesteuerungssystem PlusLink

Bedienflächen mit PlusLink System M → 74
Bedienflächen mit PlusLink System Design → 184



Jalousiesteuerungs-Einsatz

Zur Vor-Ort-Ansteuerung eines Jalousie-/Rollladenmotors mit Endschalter.
Der Einsatz besitzt zwei elektrisch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte, die das gleichzeitige Ansteuern beider Relaisausgänge zuverlässig verhindert.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Lamellenverstellung bei Jalousien.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge:
2 Schließer (gegeneinander verriegelt)
Motorlast: 1 Motor, max. 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452
System Design MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
System Design MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455
Zubehör:
PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294
Sender:
Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505
Helligkeitssensor-Schnittstelle UP
MEG5195-0100 → 318 → 363 → 459

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5165-0000	1/50	**74,50**	E0	



PlusLink inside

Zentralstellen-Einsatz

Zur Ansteuerung aller Geräte mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über vier PlusLink Ausgänge.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird je PlusLink-Linie eine separate Ader in der Installation zu den jeweils empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Globale Steuerung über vier PlusLink Ausgänge.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Betätigung eines mechanischen Tasters (Paniktaster) an PlusLink-Ausgang1 führt zum Aufruf einer Panikszene an allen angeschlossenen Geräten in den drei PlusLink-Linien.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 4 x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452
System Design MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
System Design MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455

Zubehör:
PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427

Empfänger:
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5190-0000	1/60	**67,00**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Unterputzeinsätze/Zubehör



Helligkeitssensor-Schnittstelle UP

PlusLink inside

Unterputzschnittstelle zum Anschluss von Helligkeitssensoren und/oder Magnetkontakt. Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose.
Mit Schraubklemmen.
Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich
Eingänge: 3 Sensoreingänge, gemeinsame Masse
Anschlussquerschnitt:
L, N, PL: max. 2 x 2,5 mm²
Sensor-Eingänge: min. 2 x 0,14 mm², max. 2 x 0,75 mm²
Abmessungen: 45x41x23 mm (BxHxT)

Zubehör:
Sonnen-/Dämmerungssensor 580691 → 318 → 363 → 459 → 464
Empfänger: Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5195-0100	1/60	**54,00**	E0	



Sonnen-/Dämmerungssensor

Der Lichtsensor wird mit einem Sauger an der Fensterscheibe befestigt. Als Sonnen- oder Dämmerungssensor verwendbar.
Die Position des Sensors bestimmt den Anfahrtspunkt der Jalousie.

Anschlussleitung: 2 m / LIYY 2x0,14 mm²

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2 m, polarweiß	**580691**	1/54	**46,40**	E0	

Jalousiesteuerungssystem

Jalousiesteuerungssystem System M → 87



Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard

Zur Vor-Ort-Ansteuerung eines Jalousie-/Rollladenmotors mit Endschalter.
Motorschutz durch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte. Ohne Nebenstelleneingang.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Neutralleiter: **erforderlich**
Schaltleistung: max. 1 Motor 1000 VA
Ausgänge: 2 Schließer (gegeneinander verriegelt)
Impulsdauer: 2 min
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2,5 mm² oder 2x1,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Jalousie-Taster mit Memory-Funktion und Sensoranschluss
ANTIK 5843.. → 220 → 462
Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss
System M 5035.., 5025.. → 87 → 406 → 463
ANTIK 5045.. → 220 → 406 → 463
Jalousie-Zeitschaltuhr mit Sensoranschluss
ANTIK 5851.. → 220 → 464

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1000 VA	**580698**	1/50	**57,00**	E0	



Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang

Zur Ansteuerung eines Jalousie-/Rollladenmotors mit Endschalter.
Über den Nebenstelleneingang kann ein mechanischer Rollladenschalter/-taster oder ein weiterer Jalousiesteuerungs-Einsatz zum Aufbau von Gruppen-/Zentral-Steuerungen angeschlossen werden. Windalarm-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Motorschutz durch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Neutralleiter: **erforderlich**
Schaltleistung: max. 1 Motor 1000 VA
Ausgänge: 2 Schließer (gegeneinander verriegelt)
Umschaltzeit: minimal 500 ms
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2,5 mm² oder 2x1,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Jalousie-Taster mit Memory-Funktion und Sensoranschluss
ANTIK 5843.. → 220 → 462
Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss
System M 5035.., 5025.. → 87 → 406 → 463
ANTIK 5045.. → 220 → 406 → 463
Jalousie-Zeitschaltuhr mit Sensoranschluss
ANTIK 5851.. → 220 → 464
Zubehör: Windsensor-Schnittstelle 580693 → 465

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1000 VA	**580699**	1/50	**86,50**	E0	



Rollladen-Mehrfachsteuerrelais UP

2 A, AC 230 V

Passend für eine 60er-UP-Dose. Flache Bauform von 22 mm. Bei Vor-Ort-Steuerung mittels Taster Einbau in eine tiefe Unterputz-Dose. Zur Steuerung von bis zu 2 Rollladenmotoren vor Ort, in Gruppen oder zentral. Mit Trennung von Last- und Steuerkreis sowie Zwangsverriegelung in beiden Laufrichtungen. Einzelbedienung der Motoren erfolgt über einen Rollladen-Wipptaster, zentrale Steuerungen über Jalousie-Zeitschaltuhren oder Jalousie-Taster des Merten-Jalousiesteuerungssystems.

Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz ±10 %
Steuerspannung: AC 230 V ±10 %
Stromaufnahme: 10 mA im Relaisbetrieb
Schaltspannung: max. AC 250 V
Schaltstrom: max. 2 A
Temperaturbereich: 0-60 °C
Klemmen: max. 1,5 mm²
Maße: 22x49x52 mm (HxBxT)
Einbau: (tiefe) Unterputzdose

Zu komplettieren mit: Blindabdeckung
System M 3916..., 3918.., 3917.. → 98
System Design MEG4075-60.. → 195
ANTIK 3919.. → 221

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	576398	1/100	**50,50**	E0	

Raumtemperaturregler-Einsätze

- Raumtemperaturreglerabdeckung System M → 87
  Raumtemperaturreglerabdeckung System Design → 191
- **Technische Informationen:** Heizungssteuerung



Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display

Mit dem Universal Temperaturregler Einsatz mit Touch-Display kann die Raum- oder Bodentemperatur geregelt werden. Die Bedienung erfolgt über ein Touch-Display.
An den Regler können elektrische Fußbodenheizungen, Radiatoren oder Stellantriebe angeschlossen werden.
Der Thermostat kann in drei verschiedenen Modi betrieben werden:

Raumluft-Modus
Der interne Temperatursensor erfasst die Raumtemperatur und regelt diese.

Fußboden-Modus
Der als Zubehör erhältliche Fußbodensensor erfasst die Bodentemperatur und regelt die elektrische Fußbodenheizung.

Dual-Modus
Der interne Temperatursensor erfasst die Raumtemperatur und regelt diese. Zugleich überwacht der Fußbodensensor die Bodentemperatur und begrenzt diese auf den voreingestellten Wert der maximalen Temperatur. Dieser Modus empfielt sich besonders bei temperaturempfindlichen Parkett- oder Laminatfußböden.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Nennlast (Ohmsch): 16 A
Nennlast (Induktiv): 1 A, cos Φ = 0,6
Energie-Klasse: IV = 2 %

- **Zu komplettieren mit:**
  Zentralplatte für Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display System M MEG5775-03../-04.. → 87
  System Design MEG5775-60.. → 193
  ANTIK MEG5775-40../-41.. → 221
  Zubehör: Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display MEG5775-0003 → 320

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5775-0000	1/50	**126,00**	E0	



Programmierbarer Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display

Mit dem programmierbaren Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display kann die Raum- oder Bodentemperatur geregelt werden. Die Bedienung erfolgt über ein Touch-Display. An den Regler können elektrische Fußbodenheizungen, Radiatoren oder Stellantriebe angeschlossen werden.
Der Thermostat verfügt über eine Wochenuhr mit individuell einstellbaren Programmen. Alternativ kann zwischen 3 vorprogrammierten Programmen gewählt werden.
Es stehen verschiedene Heizmodis zur Verfügung: Comfort-Modus, ECO-Modus und Frostschutz-Modus.
Der Thermostat kann in vier verschiedenen Betriebsarten betrieben werden:

Raumluft Betrieb
Der interne Temperatursensor erfasst die Raumtemperatur und regelt diese.

Fußboden Betrieb
Der als Zubehör erhältliche Fußbodensensor erfasst die Bodentemperatur und regelt die elektrische Fußbodenheizung.

Dual Betrieb
Der interne Temperatursensor erfasst die Raumtemperatur und regelt diese. Zugleich überwacht der Fußbodensensor die Bodentemperatur und begrenzt diese auf den voreingestellten Wert der maximalen Temperatur. Diese Betriebsart empfielt sich besonders bei temperaturempfindlichen Parkett- oder Laminatfußböden.

PWM Betrieb
Die Plusweitenmodulation (PWM) schaltet die Heizung in regelmäßigen Intervallen an und aus. Die gewünschte Temperatur wird über den PWM-Wert eingestellt. Der Fußbodensensor ist in dieser Betriebsart außer Funktion. Die Raumtemperaturgrenzen werden eingehalten.

Funktionen:
- Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- Ventilschutzfunktion
- Betriebstundenanzeige
- Reglerverhalten: PWM oder 2-Punkt
- Verhalten Relaisausgang: Öffner/Schließer
- Selbstlernende Vorlaufzeiten

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Nennlast (Ohmsch): 3680 W, 16 A
Nennlast (Induktiv): 1 A ,cos φ = 0,6
Betriebstemperatur: -10 °C bis +35 °C
Einstellbereich
Raumtemperatur: + 5 °C bis +35 °C
Bodentemperatur: + 5 °C bis +50 °C
Energie-Klasse: IV = 2 %

- **Zu komplettieren mit:**
  Zentralplatte für Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display System M MEG5775-03../-04.. → 87
  System Design MEG5775-60.. → 193
  ANTIK MEG5775-40../-41.. → 221
  Zubehör: Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display MEG5775-0003 → 320

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5776-0000	1/50	**196,00**	E0	

Unterputzeinsätze/Zubehör



Raumtemperaturregler-Einsatz

Mit thermischer Rückführung.

Nennstrom Heizen: 10 (4) A
Kontakt: Öffner

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt System M 5347.., 5362.. → 6 → 88
ANTIK 5374..

Lieferumfang: Raumtemperaturregler-Einsatz, Putzschutzdeckel und Schrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 230 V	**MEG5773-0000**	1/50	**52,00**	E0	



Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter

Mit thermischer Rückführung.
Vierte Klemme für Nachtabsenkung.

Nennstrom Heizen: 10 (4) A
Kontakt: Öffner

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter System M 5348.., 5361.. → 87
ANTIK 5397.. → 221

Lieferumfang: Raumtemperaturregler-Einsatz, Putzschutzdeckel und Schrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 230 V	**536302**	1/50	**70,00**	E8	
AC 24 V	**536304**	1/50	**78,00**	E0	



RaumtemperaturreglerEinsatz mit Wechselkontakt

Für elektrische Fußbodenheizung, wenn die Zusatzheizung verriegelt werden muss, Klimatisierung (Kühlung), Stellantriebe (spannungslos offen oder geschlossen).
Mit thermischer Rückführung.

Nennstrom Heizen: 10 (4) A
Nennstrom Kühlen: 5 (2) A
Kontakt: Wechsler

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt System M 5347.., 5362.. → 6 → 88
ANTIK 5374..

Lieferumfang: Raumtemperaturregler-Einsatz, Putzschutzdeckel und Schrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 230 V	**536400**	1/50	**73,00**	E0	
AC 24 V	**536401**	1/50	**79,00**	E0	



Fußbodentemperaturregler-Einsatz mit Schalter

Für elektrische Fußbodenheizung mit NTC Fühler.
Mit Fernfühler an 4 m Zuleitung, verlängerbar mit 2-adrigem Kabel.
Mit Schraubbefestigung.
Mit Steckklemmen

Funktionen:
- Mit Schalter und Kontrollleuchten
- 1 x Schließerkontakt
- Schaltdifferenz 1 K
- Temperaturbereich ca. 10-50 °C
- Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung um ca. 5 K

Nennspannung: AC 230 V
Nennstrom (Ohmsch): 10 A
Nennstrom (Induktiv): 4 A ,cos φ = 0,6
Schaltleistung Heizen: 2300 W
Energie-Klasse: IV = 2 %

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für Fußbodentemperaturregler-Einsatz mit Schalter System M 5349.., 5358.. → 88
ANTIK 5375.. → 221

Lieferumfang: Raumtemperaturregler-Einsatz, Fernfühler, Putzschutzdeckel und Schrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 230 V, 10(4) A	**537100**	1/12	**154,50**	E0	



Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display

Zu verwenden bei Fußbodenheizungssystemen.

Zu komplettieren mit:
Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display MEG5775-0000 → 319
Programmierbarer Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display MEG5776-0000 → 319
KNX Multi-Touch Pro
System M MEG6215-03.. → 91
System Design MEG6215-59.. → 194

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5775-0003	1/21	**23,10**	E0	

Kommunikations-Einsätze und Zubehör



USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach

Wir empfehlen den Einbau in eine 60 mm tiefe Installationsdose. Kombitragring durch Abbrechen von Elementen in Tragsteg wandelbar. Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.
Mit 5 Schraubkontakten.

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M 2960.., 2979.. → 7 → 102 → 105 → 109 → 542
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld
System Design MEG4250-60.. → 9 → 199 → 200 → 201 → 542
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
ANTIK 2978.. → 222 → 223 → 224 → 542

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mausgrau	**MEG4581-0000**	1/40	**41,35**	T0	



HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach

Wir empfehlen den Einbau in eine 60 mm tiefe Installationsdose. Kombitragring durch Abbrechen von Elementen in Tragsteg wandelbar. Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.
Mit 20 Schraubkontakten.

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M 2960.., 2979.. → 7 → 102 → 105 → 109 → 542
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld
System Design MEG4250-60.. → 9 → 199 → 200 → 201 → 542
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
ANTIK 2978.. → 222 → 223 → 224 → 542

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mausgrau	**MEG4583-0000**	1/40	**58,00**	T0	




VGA-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach

Wir empfehlen den Einbau in eine 60 mm tiefe Installationsdose. Kombitragring durch Abbrechen von Elementen in Tragsteg wandelbar. Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.
Mit 14 Schraubkontakten.

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M 2960.., 2979.. → 7 → 102 → 105 → 109 → 542
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld
System Design MEG4250-60.. → 9 → 199 → 200 → 201 → 542
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
ANTIK 2978.. → 222 → 223 → 224 → 542

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mausgrau	**MEG4585-0000**	1/40	**48,45**	T0	



UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach

Wir empfehlen den Einbau in eine 60 mm tiefe Installationsdose. Kombitragring durch Abbrechen von Elementen in Tragsteg wandelbar. Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Zu komplettieren mit:
HDMI-Keystone MTN4583-0001
HDMI-Keystone mit Kabelpeitsche MEG4583-0002 → 321
USB-Keystone, USB A MTN4581-0001
USB-Keystone, USB 3.0 MTN4582-0001
BNC-F-Keystone MTN4586-0001
Zentralplatte für Fernmeldeanschlussdosen TAE JOY 266010
JOY 266014
JOY ELG2660111
FASHION/RIVA/SCALA 206010
FASHION/RIVA/SCALA 206014
FASHION/RIVA/SCALA 2060111
und weitere
Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M 2960.., 2979.. → 7 → 102 → 105 → 109 → 542
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld
System Design MEG4250-60.. → 9 → 199 → 200 → 201 → 542
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
ANTIK 2978.. → 222 → 223 → 224 → 542

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**MEG4580-0001**	1/50	**12,27**	T0	



HDMI-Keystone

Zum Einrasten in den Montageadapter. Buchse/Buchse.

Zu komplettieren mit: UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach MTN4580-0001

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**MEG4583-0001**	1/100	**20,05**	T0	



HDMI-Keystone mit Kabelpeitsche

Zum Einrasten in den Montageadapter. Buchse/Buchse.

Zu komplettieren mit: UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach MTN4580-0001
Lieferumfang: Mit Kabelpeitsche (20 cm).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**MEG4583-0002**	1/40	**31,25**	T0	



USB-Keystone, USB A

Zum Einrasten in den Montageadapter. Buchse/Buchse.

Zu komplettieren mit: UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach MTN4580-0001

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**MEG4581-0001**	1/100	**15,31**	T0	

Unterputzeinsätze/Zubehör



USB-Keystone, USB 3.0

Zum Einrasten in den Montageadapter.
Buchse/Buchse.

Zu komplettieren mit: UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach MTN4580-0001

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**MEG4582-0001**	1/100	**18,78**	T0	




BNC-F-Keystone

Zum Einrasten in den Montageadapter.
Schraubanschluss (Buchse/Buchse).

Zu komplettieren mit: UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach MTN4580-0001

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**MEG4586-0001**	1/100	**8,96**	T0	




Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach

Für den deutschen Markt.
Zum Anschluss von analogen Telefonen/ Zusatzgeräten.
Mit Schraubklemmen.
2×6/6 NF/F: 2 Telefone, 1 Zusatzgerät
3×6 NFN: 1 Telefon, 2 Zusatzgeräte

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M 2960.., 2979.. → 7 → 102 → 105 → 109 → 542
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld
System Design MEG4250-60.. → 9 → 199 → 200 → 201 → 542
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
ANTIK 2978.. → 222 → 223 → 224 → 542

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2x6/6 NF/F, weiß	**465226**	10/50	**10,20**	T0	
3x6 NFN, weiß	**465236**	10/50	**10,20**	T0	




Fernmelde-Anschlussdose TDO 3x10

Für den österreichischen Markt.
Zum Anschluss von analogen Endgeräten.

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M 2960.., 2979.. → 7 → 102 → 105 → 109 → 542
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld
System Design MEG4250-60.. → 9 → 199 → 200 → 201 → 542
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
ANTIK 2978.. → 222 → 223 → 224 → 542

Bestellung nur über Merten, Wien.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**465930**	10/50	**52,00**	T0	



Kombidose UAE/TAE (Kat 3)

Zum Anschluss eines Telefons und eines analogen oder digitalen Endgerätes über die 8-polige UAE-Buchse.
Mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M 2960.., 2979.. → 7 → 102 → 105 → 109 → 542
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld
System Design MEG4250-60.. → 9 → 199 → 200 → 201 → 542
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
ANTIK 2978.. → 222 → 223 → 224 → 542

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
8(6)-6F+N, weiß	**465707**	1/60	**19,30**	T0	



Line 21 Kombidose UAE/TAE

Mit integrierter Line 21-Technik.
Zum Anschluss eines analogen Telefons/TK-Anlage (TAE) und eines digitalen Netzwerkgerätes (UAE, 8polig) wie PC, HUB, Router oder IC 1 Art.-Nr. 6950.., 6951...
Mit 4 Schraubklemmen für die Installationsleitung und 2 für den Anschluss weiterer Telefondosen.

Leitungslänge: max. 50 m
Übertragungsrate: max. 100 Mbit/s

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M 2960.., 2979.. → 7 → 102 → 105 → 109 → 542
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld
System Design MEG4250-60.. → 9 → 199 → 200 → 201 → 542
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
ANTIK 2978.. → 222 → 223 → 224 → 542

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
8(6)-6F+N	**465709**	1/60	**41,10**	T0	




UAE-Einsatz 8

Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über eine 8-polige UAE-Buchse.
Mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach
System M 2962.., 2983.. → 102 → 105 → 539
System Design MEG4521-60.. → 199 → 200 → 539
ANTIK 2918.. → 222 → 223 → 540

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	465720	10/50	**16,10**	T0	

Unterputzeinsätze/Zubehör



UAE-Einsatz 8/8

Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über zwei 8-polige UAE-Buchsen.
Mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach
System M 2961.., 2980.. → 7 → 102 → 105 → 541
System Design MEG4522-60.. → 8 → 199 → 200 → 541
ANTIK 2926..

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**465701**	10/40	**19,30**	T0	



Line 21 UAE-Einsatz 8/8


Mit integrierter Line 21-Technik.
Zum Anschluss eines analogen Telefons/TK-Anlage (UAE, 8polig) und eines digitalen Netzwerkgerätes (UAE, 8polig) wie PC, HUB, Router oder IC 1 Art.-Nr. 6950.., 6951...
Mit 4 Schraubklemmen für die Installationsleitung und 2 für analoge Telefonie.

Leitungslänge: max. 50 m
Übertragungsrate: max. 100 Mbit/s

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach
System M 2961.., 2980.. → 7 → 102 → 105 → 541
System Design MEG4522-60.. → 8 → 199 → 200 → 541
ANTIK 2926..

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	465708	1/60	**41,10**	T0	



UAE-Einsatz 2x8

Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über zwei parallelgeschaltete 8-polige UAE-Buchsen in Busverkabelung.
Mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach
System M 2961.., 2980.. → 7 → 102 → 105 → 541
System Design MEG4522-60.. → 8 → 199 → 200 → 541
ANTIK 2926..

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**465702**	10/40	**14,70**	T0	



UAE-Einsatz 8 Kat 6_A iso

Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über eine 8-polige UAE-Buchse.
Mit Schraubbefestigung.
Anschluss über LSA-Klemmen.
RJ45-Universal-Anschlussdosen für Netzwerke nachCat.6_A, Class E_A (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6_A gem. ISO/IEC 11801:2011-06 und DIN EN 50173-1:2011-09.
GHMT zertifiziert.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at.
Steckzyklen ≥ 1000.
Variable Kabelzuführung.
RJ 11/12 fehlstecksicher.

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach
System M 2962.., 2983.. → 102 → 105 → 539
System Design MEG4521-60.. → 199 → 200 → 539
ANTIK 2918.. → 222 → 223 → 540

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4530-0000	1/50	**22,30**	T0	




UAE-Einsatz 8/8 Kat 6

Kat. 6 / Kat. 6_A iso
Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über zwei 8-polige UAE-Buchsen.
Mit Schraubbefestigung.
Anschluss über LSA-Klemmen.
RJ45-Universal-Anschlussdosen für Netzwerke nachCat.6_A, Class E_A (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6_A gem. ISO/IEC 11801:2011-06 und DIN EN 50173-1:2011-09.
GHMT zertifiziert.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at.
Steckzyklen ≥ 1000.
Variable Kabelzuführung.
RJ 11/12 fehlstecksicher.

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach
System M 2961.., 2980.. → 7 → 102 → 105 → 541
System Design MEG4522-60.. → 8 → 199 → 200 → 541
ANTIK 2926..

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	465706	1/50	**29,80**	T0	



Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach
System M MEG4573-03.. /-04.. → 105

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4575-0011	1/50	**17,30**	T0	

Unterputzeinsätze/Zubehör




Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach
System M MEG4573-03.. /-04.. → 105

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4576-0021	1/50	**22,30**	T0	




Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach
System M MEG4574-03../-04.. → 106
System Design MEG4572-60.. → 201
Zentralplatte mit Schriftfeld für Schneider Electric-Connector 2fach System Design MEG4574-60.. → 201

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4575-0012	1/50	**25,70**	T0	



Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach
System M MEG4574-03../-04.. → 106
System Design MEG4572-60.. → 201
Zentralplatte mit Schriftfeld für Schneider Electric-Connector 2fach System Design MEG4574-60.. → 201

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4576-0022	1/50	**29,80**	T0	



RJ12-Telefonsteckdosen-Einsatz, 4polig

Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über eine 4-polige RJ12-Buchse.

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für Telefonsteckdosen-Einsatz RJ11/RJ12
System M MEG4211-03.. /-04.. → 102

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4214-0000	5/120	**6,76**	T0	



RJ12-Telefonsteckdosen-Einsatz, 6polig

Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über eine 6-polige RJ12-Buchse.

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für Telefonsteckdosen-Einsatz RJ11/RJ12
System M MEG4211-03.. /-04.. → 102

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4216-0000	5/120	**10,20**	T0	



Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack

Passend zu Kommunikationssteckverbindern.

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Staubschutzschieber
System M MEG4562-03../-04.. → 103 → 107 → 547
Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber
System M MEG4564-03../-04.. → 103 → 107 → 548
System Design MEG4564-60.. → 200 → 548

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
rot	**MEG4566-0006**	5/90	**8,76**	T0	
transparent	**MEG4566-0080**	5/90	**8,76**	T0	
schwarz/gelb	**MEG4566-0003**	5/90	**8,76**	T0	
grün	**MEG4566-0004**	5/90	**8,76**	T0	

Unterputzeinsätze/Zubehör



D-Subminiatur-Buchsenleiste, 15-polig

Lötanschluss max. 0,6 mm².

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für D-Subminiatur-Steckverbinder 15-polig
System M 4682.., 4677.. → 104
Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 15-polig
System M, System Design, Antik 464392 → 100 → 196

Lieferumfang: Mit Verriegelungsbolzen für Schrauben M3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
15-polig	**465015**	5/500	**5,70**	T0	



D-Subminiatur-Buchsenleiste, 25-polig

Lötanschluss max. 0,6 mm².

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für D-Subminiatur-Steckverbinder 25-polig
System M 4683.., 4678.. → 104
Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 25-polig
System M, System Design, Antik 464393 → 100 → 196

Lieferumfang: Mit Verriegelungsbolzen für Schrauben M3.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
25-polig	**465025**	5/500	**6,50**	T0	



BNC-Buchse Ø 12,5 mm

Crimpanschluss bis Ø 6 mm.

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für BNC/TNC-Buchse
System M 4691.., 4685.. → 104 → 110
Einschub für BNC/TNC-Buchsen
System M, System Design, Antik 464395 → 100 → 197

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	465010	5/500	**10,40**	T0	



Reichle & De-Massari Anschlussmodul, ungeschirmt

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit:
Einschub für Reichle & De-Massari
System M, System Design, Antik
464384 → 101 → 198 → 232 → 545

Zubehör:
Reichle & De-Massari Splash-Flansch 465591 → 233 → 325
Reichle & De-Massari Splash-Tülle 465590 → 233 → 325

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Kat 6, 1xRJ45/u	**465582**	2/100	**20,20**	T0	



Reichle & De-Massari Anschlussmodul, geschirmt

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit:
Einschub für Reichle & De-Massari
System M, System Design, Antik
464384 → 101 → 198 → 232 → 545

Zubehör:
Reichle & De-Massari Splash-Flansch 465591 → 233 → 325
Reichle & De-Massari Splash-Tülle 465590 → 233 → 325

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Kat 6, 1xRJ45/s	**465583**	2/100	**20,60**	T0	



Reichle & De-Massari Splash-Flansch

Mit dem Splash-Flansch wird im Schalterprogramm AQUADESIGN für alle Reichle & De-Massari Module die Schutzart IP 44 erreicht.

Zu komplettieren mit:
Reichle & De-Massari Anschlussmodul, ungeschirmt
465580/82 → 232 → 325 → 545
Reichle & De-Massari Anschlussmodul, geschirmt
465581/83 → 233 → 325 → 545

Lieferumfang: 1 VE = 10 Stück.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
blau	**465591**	1/60	**101,40**	T0	

Reichle & De-Massari Splash-Tülle

Die Splash-Tülle wird über die Anschlussleitung gezogen. In Kombination mit dem Splash-Flansch wird die Schutzart IP 44 auch bei gesteckter Anschlussleitung erreicht.

Zu komplettieren mit:
Reichle & De-Massari Anschlussmodul, ungeschirmt
465580/82 → 232 → 325 → 545
Reichle & De-Massari Anschlussmodul, geschirmt
465581/83 → 233 → 325 → 545

Hinweis: Splash-Montagewerkzeug (Dreidornzange) ist direkt bei Reichle & De-Massari zu beziehen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
transparent	**465590**	10/600	**17,20**	T0	

Unterputzeinsätze/Zubehör

Signal- und Info-Einsätze



Elektronik-Signal-Einsatz für Türklingel

Der Elektronik-Signal-Einsatz verfügt über 3 Tastereingänge, die Sie mit unterschiedlichen Melodien belegen können. Mit einem angeschlossenen Taster können Sie die Melodie des zugehörigen Tastereingangs abrufen und auch eine neue Melodie auswählen. Es stehen Ihnen 5 unterschiedliche Melodien zur Verfügung.
Verwenden Sie Taster mit Schließerkontakt oder Taster mit Orientierungslicht zum Ansteuern der Tastereingänge.
Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.
Nennspannung: 8-12 V AC

Zu komplettieren mit: Z
entralplatte für akustischen Signalgeber
System M 3520.., MEG4450-03.. /-04.. → 95

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4451-0000	1/50	**86,50**	E0	



Summer Einsatz für Türklingel

Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.
Nennspannung: 8-12 V AC

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für akustischen Signalgeber
System M 3520.., MEG4450-03.. /-04.. → 95

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4450-0000	1/50	**40,60**	E0	



Notlicht-Einsatz 230 V

Bei Dunkelheit im Falle eines Stromausfalles gibt er Personen mit seinem Notlicht eine Orientierungshilfe, um z. B. zu einem Notausgang zu gelangen.
Der Notlicht-Einsatz wird als Einzelgerät an die 230-V-Netzspannung angeschlossen. Das Gerät verfügt über einen eingebauten Akku, der das Notlicht bei Netzausfall versorgt.
Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Notlicht-Einsatz
System M MEG4420-03.. /-04.. → 95

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4420-0000	1/50	**80,50**	E0	



LED-Lichtsignal-Einsatz, 1-farbig

Grün, rot, weiß oder blau beleuchtete Anzeigeeinheit.
Zur Ansteuerung des Lichtsignal-Einsatzes wird ein Wechselschalter verwendet.

Versorgungsspannung:
AC 120 V-230 V / 60 Hz, 1,6 W
AC 150 V-230 V / 50 Hz, 1,3 W

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte mit Sichtfenster System M 5874.., 5870.. → 96

Hinweis: Folien mit Pfeil können durch Umdrehen für die Richtungen Links oder Rechts benutzt werden.
Lieferumfang: 6 vorgedruckte Folien in Negativdruck (Aufzug mit Pfeil, Toilette mit Pfeil, Treppe abwärts mit Pfeil, Treppe aufwärts mit Pfeil, „EXIT“ mit Pfleil links, „EXIT“ mit Pfeil rechts).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**587093**	1/50	**76,00**	E0	
blau	**587094**	1/50	**76,00**	E0	
grün	**587090**	1/50	**76,00**	E0	
rot	**587091**	1/50	**76,00**	E0	



LED-Lichtsignal-Einsatz, 2-farbig

Rot/grün beleuchtete Anzeigeeinheit.
Der Lichtsignal-Einsatz wird mit einem Rollladen-Wippschalter angesteuert. Sollen beide Leuchtbereiche gleichzeitig leuchten ist ein Serienschalter zu verwenden.


Versorgungsspannung:
AC 120 V-230 V / 60 Hz, 1,6 W
AC 150 V-230 V / 50 Hz, 1,3 W

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte mit Sichtfenster System M 5874.., 5870.. → 96

Lieferumfang: 5 vorgedruckte Folien in Positivdruck (Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen, „OCCUPIED/FREE“, „BELEGT/FREI“, „BITTE NICHT STÖREN/BITTE ZIMMER AUFRÄUMEN, „DO NOT DISTURB/MAKE UP ROOM“).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
rot/grün	**587092**	1/50	**76,00**	E0	

TV / Audio



BK-/Sat-Antennendurchgangs-dose, 2fach

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1
Breitband-Richtkopplerdose für Durchschleif-systeme in BK-, GA- und Sat-Hausverteil-anlagen.
Passend für UP-Dosen Ø 55-65 mm.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Antennensteckdosen
System M 2967.., 2975.. → 7 → 108
System M MEG4122-03.. /-04.. → 108
System Design MEG4123-60.. → 9 → 201
ANTIK 2941..

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	466098	1/54	**22,60**	T0	



BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1
Breitband-Einzelanschlussdose für Stich-leitungs- und Sternverteilsysteme in BK-, GA- und Sat-Hausverteilanlagen. Mit Gleichspan-nungsdurchlass über den TV-Anschluss.
Passend für UP-Dosen Ø 55-65 mm.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Gleichspannungsdurchlass:
max. 24 V/400 mA
Signal: 22 kHz- und DiSEqC

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Antennensteckdosen
System M 2967.., 2975.. → 7 → 108
System M MEG4122-03.. /-04.. → 108
System Design MEG4123-60.. → 9 → 201
ANTIK 2941..

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	466099	1/54	**22,60**	T0	



Sat-Antennendose, 3fach

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1
Sat-Einzelanschlussdose 3fach. Für Stich-leitungs- und Sternverteilsysteme in GA- und Sat-Hausverteilanlagen. Mit Gleichspannungs-durchlass über den Sat-Anschluss. Passend für UP-Dosen Ø 55-65 mm.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Gleichspannungsdurchlass:
max. 24 V/320 mA
Signal: 22 kHz- und DiSEqC

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Antennensteckdosen
System M 2967.., 2975.. → 7 → 108
System Design MEG4123-60.. → 9 → 201
ANTIK 2941..

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	466097	1/54	**32,20**	T0	



Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach

Polung farblich gekennzeichnet.
Leiterquerschnitt bis max. 10 mm².
Mit Schnellsteckklemmen. Rückseitig mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M 2960.., 2979.. → 7 → 102 → 105 → 109 → 542
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld
System Design MEG4250-60.. → 9 → 199 → 200 → 201 → 542
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
ANTIK 2978.. → 222 → 223 → 224 → 542

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**466919**	10/50	**18,87**	T0	
anthrazit	**466914**	10/50	**19,70**	T0	



Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach

Polung farblich gekennzeichnet.
Leiterquerschnitt bis max. 10 mm².
Mit Schnellsteckklemmen. Rückseitig mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M 2960.., 2979.. → 7 → 102 → 105 → 109 → 542
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld
System Design MEG4250-60.. → 9 → 199 → 200 → 201 → 542
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
ANTIK 2978.. → 222 → 223 → 224 → 542

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**467019**	10/50	**20,00**	T0	
anthrazit	**467014**	10/50	**22,20**	T0	

Unterputzeinsätze/Zubehör

Spannungsversorgungen



USB Ladestation-Einsatz 2,1A Typ A+A

USB Ladestation mit zwei Ausgängen Typ A zum gleichzeitigen Betreiben/Laden von zwei USB-Geräten mit integriertem Akku.

Netzspannung
Nennspannung: AC 100-240 V ± 10 %, 50-60 Hz
Eigenverbrauch: < 0,1 W
USB Ausgänge
Ausgangsspannung: DC 5 V ± 5 %
Nennausgangsstrom: 1x2100 mA
2x1050 mA
USB Standard: 2.0

- **Zu komplettieren mit:** Zentralplatte für USB Ladestation-Einsatz
  System M MEG4367-03.. /04.. → 111
  System Design MEG4367-60.. → 202

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4366-0100	1	**41,00**	E0	



USB Ladestation-Einsatz 2,4A Typ A+C

USB Ladestation mit einem USB Ausgang Typ A und einem USB Ausgang TYP C. Zum gleichzeitigen Betreiben/Laden von zwei USB-Geräten mit integriertem Akku.

Netzspannung
Nennspannung: AC 100-240 V ± 10 %, 50-60 Hz
Eigenverbrauch: < 0,1 W
USB Ausgänge
Ausgangsspannung: DC 5 V ± 5 %
Nennausgangsstrom: 1x2400 mA
2x1200 mA
USB Standard: 2.0

- **Zu komplettieren mit:** Zentralplatte für USB Ladestation-Einsatz
  System M MEG4367-03.. /04.. → 111
  System Design MEG4367-60.. → 202

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4366-0110	1	**41,00**	E0	**Neu**

Fernbedienungen



IR-Universalfernbedienung

10-Kanal IR-Fernbedienung. Zur Ansteuerung aller TELE-Sensorflächen, Jalousie-Taster mit IR-Empfänger, Präsenzmelder mit IR-Empfänger und KNX-Geräte mit IR-Empfänger.

Batterie: 2 Microzellen (IEC LR 03, AAA)
Reichweite: bis zu 12 m

- **Empfänger:** ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
  MEG5522-00.. → 362 → 499
  KNX ARGUS Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger
  6309.. → 485 → 604
  Taster 4fach plus mit IR-Empfänger
  System M 6279.., 6175.. → 89
  Taster 4fach plus mit Raumtemperaturregler
  System M MEG6214-03.. /-04.. → 90
- **Lieferumfang:** Ohne Batterie.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß/schwarz	**MEG5761-0000**	1/30	**80,50**	E0	

Zubehör Universaleinsätze



QuickFlex

LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster (10 Stück)

Stromverbrauch 0,65 mA
Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze aus QuickFlex.
Rote LED.
Als Kontroll- oder Orientierungslicht zu verwenden. Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 240 → 329
Lieferumfang: Mit LED. 1 VE = 10 Stück.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
100-230 V	**MEG3901-0106**	1/100	**47,95**	T0	



QuickFlex

LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster

Stromverbrauch 0,65 mA
Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze aus QuickFlex.
Rote LED.
Als Kontroll- oder Orientierungslicht zu verwenden. Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 240 → 329
Lieferumfang: Mit LED.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
100-230 V	**MEG3901-0006**	1/150	**5,05**	T0	



QuickFlex

LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster

Stromverbrauch 0,65 mA
Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze aus QuickFlex.
Die Farben Rot, Blau und Grün der RGB-LED lassen sich über drei Schalter einstellen. Mischfarben sind möglich.
Als Kontroll- oder Orientierungslicht zu verwenden. Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach → 240 → 329
Lieferumfang: Mit RGB-LED.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
100-230 V, multicolor	**MEG3901-0000**	1/150	**10,81**	T0	
8-32 V, multicolor	**MEG3921-0000**	1/150	**10,81**	T0	



QuickFlex

LED-Beleuchtungs-Modul für Doppel-Schalter/Taster als Orientierungslicht

Stromverbrauch 2x0,65 mA
Für alle Serienschalter/Taster-Einsätze oder Doppelschalter/Taster-Einsätze aus QuickFlex.
Die Farben Rot, Blau und Grün der RGB-LEDs lassen sich jeweils über drei Schalter einstellen. Mischfarben sind möglich.
Als Orientierungslicht zu verwenden. Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach → 329
Lieferumfang: Mit zwei RGB-LEDs.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
100-230 V, multicolor	**MEG3942-0000**	1/150	**11,15**	T0	



QuickFlex

LED-Beleuchtungs-Modul für Doppel-Schalter/Taster als Kontrolllicht

Stromverbrauch 2x0,65 mA
Für alle Serienschalter/Taster-Einsätze oder Doppelschalter/Taster-Einsätze aus QuickFlex.
Die Farben Rot, Blau und Grün der RGB-LEDs lassen sich jeweils über drei Schalter einstellen. Mischfarben sind möglich.
Als Kontrolllicht zu verwenden. Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach → 329
Hinweis: Für Serienschalter mit N-Klemme.
Lieferumfang: Mit zwei RGB-LEDs.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
100-230 V, multicolor	**MEG3902-0000**	1/150	**11,15**	T0	
8-32 V, multicolor	**MEG3922-0000**	1/150	**11,15**	T0	



Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe

AC 230 V, 0,65 mA
Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze.
Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.

Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grau	**396502**	10/1000	**3,77**	T0	



Steckfassung E 10

Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze.
Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.
Achtung!
Bei Kleinspannung (z. B. 8 V) empfehlen wir eine Anzeige-Lampe, 24-30 V, Röhrenform, E 10, Länge max. 25 mm.

Lieferumfang: Ohne Glimmlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	396576	10/1000	**1,86**	T0	

Unterputzeinsätze/Zubehör



Leuchtanhänger für 3-polige Schalter

AC 400 V, 1,25 mA
Für 3-polige Schalter.
Kontaktiert die äußeren Klemmen (400 V).

Zu komplettieren mit: Wippschalter-Einsatz 311300 → 291
Ausschalter, 3-polig AQUASTAR MEG3644-80.. → 247
Heizungs-Notschalter, Aus, 3-polig mit Kontrolllicht AQUASTAR MEG3643-80.. → 250
Wipp-Kontrollschalter SCHLAGFEST 372375 → 262

Lieferumfang: 1 VE = 1 Stück. Mit Glimmlampe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 400 V, 1,25 mA	**MEG3902-8000**	5/500	**7,71**	T0	



Verlängerungskrallen

Zum Einhängen in die Normalkralle.
Für die Montage von UP-Einsätzen, wie Schalter, Taster, Steckdosen usw., bei zu tief eingebauten UP-Dosen.

Hinweis: Nicht für QuickFlex-Schalter und Steckdosen.
Lieferumfang: 1 VE besteht aus 2 Verlängerungskrallen und einem Gummiband.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	533591	50/900	**1,08**	T0	



Schraubensortiment in Kunststoffbox

Inhalt:
- 20 Schrauben für Steckdosen-Abdeckungen, blank.
- 20 Schrauben für Steckdosen-Abdeckungen, schwarz.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	539591	14/224	**4,35**	T0	



Kondensator

AC 230 V, 0,33 µF
Zum Einsatz in Tasterschaltungen, um evtl. auftretendes Flackern der Glimmlampe und/oder selbsttätiges Schalten des Installationsrelais bei der Verwendung mehrerer Taster mit Glimmlampen zu vermeiden.
Zur Entstörung induktiver Lasten, z. B. Relais, Schütze, Leuchtstofflampen, Transformatoren, wenn die Induktionsspannung dieser Geräte zum Wiedereinschalten (Takten) des ARGUS führt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 230 V, 0,33 µF	**542895**	10/450	**4,79**	E0	



Ersatz-Sicherung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
für 400 W	**550892**	20/4080	**1,33**	E0	
für 500/600 VA	**550992**	20/4080	**1,33**	E0	
für 1000 VA	**551092**	20/4080	**2,98**	E0	
für Halogen- und Halogen-Superdimmer 500 VA	**551192**	20/4080	**2,98**	E0	
für Rollladensteuerung und Zeitschaltuhr 1000 VA	**551292**	20/4080	**2,98**	E0	



Überspannungsschutz-Modul

AC 230 V +6 % / -10 %
Für elektronische Transformatoren MET B, MET D, MET S und ET-Dimmer.
Zum Schutz des Trafos oder Dimmers bei Parallelbetrieb von Leuchtstofflampen und anderen induktiven Verbrauchern mit Trafos.
Anschluss parallel zur Eingangsseite des Trafos oder Dimmers. Empfehlenswert ist 1 Modul für max. 10 Trafos je Stromkreis.

Ableitstrom: (8/20) 4,5 kA (1x), 1 kA (100x)
Restspannung bei Ableitstrom:
(1 kA) ca. 1000 V

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	552119	1/150	**21,15**	E0	**Ausl.**



QuickFlex

Überspannungsschutz-Modul

Erweiterungs-/Ersatzteil-Modul für QuickFlex-Steckdosen.
Das integrierte Überspannungsschutzmodul schützt an der Steckdose angeschlossene Geräte vor Spannungsspitzen im Netz. Durch das Modul werden auch Steckdosen gesichert, die sich im Umkreis von 5 m am gleichen Stromkreis befinden
Mit optischer und akustischer Defektanzeige: Nach Überspannung erlischt die grüne Kontroll-LED und bei eingestecktem Stecker ertönt ein Signalton.
Für die optischer Anzeige ist eine Zentralplatte mit Linse erforderlich.

Überspannungs-Schutzgerät (SPD) nach EN61643-11 Typ 3
Nennspannung U_n: AC 230 V
Höchst-Dauerspannung U_c: AC 255 V
Kombinierter Stoß U_{oc}: 6 kV
Schutzpegel U_p (L-N): < 1,5 kV
Schutzpegel U_p (L/N - PE): < 1,5 kV
Nennableitstrom I_n(8/20): 3 kA
Max. Ableitstrom I_{max}(8/20): 6 kA
Ansprechzeit (L-N): < 25 ns
Ansprechzeit (L/N-PE): < 100 ns
Netzseitiger Überstromschutz: 16 A
Zulässiger Temperaturbereich:
-5 °C bis +40 °C

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG2005-0004	1/150	**73,00**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten

Unterputzeinsätze/Zubehör



Potentialausgleich-Winkel-Buchsenstecker

DIN 42801 Teil 2

Passend zu Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz.
Lötanschluss bis 6 mm².

Zu komplettieren mit: Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz System M 2982.., 2904.., MEG2100-04.. → 54

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	297190	10/500	**21,30**	T0	



Schmutzabdeckung für Schalter und Steckdosen

Zum Schutz der Schalter und Steckdosen vor Beschädigung durch Maler- und Lackierarbeiten.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grün	**MEG3900-0000**	1/60	**1,37**	T0	



Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition

Genormter Qualitätsschließzylinder der ABUS Pfaffenhain GmbH.
Integration in neue Schließanlage auf Anfrage bei der ABUS Pfaffenhain GmbH möglich.
Länge: 40 mm.

Lieferumfang: Mit 3 Schlüssel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG3985-0001	1/48	**29,30**	E0	



Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen

Genormter Qualitätsschließzylinder der ABUS Pfaffenhain GmbH.
Integration in neue Schließanlage auf Anfrage bei der ABUS Pfaffenhain GmbH möglich.
Länge: 40 mm.

Lieferumfang: Mit 3 Schlüssel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG3985-0003	1/20	**123,50**	E0	

Elektronik
System

Elektronikeinsätze & Applikationsmodule

für die Licht- und Jalousiesteuerung in Eigenheim und Gewerbe



Einfach stark

PlusLink

Ob Neubau, Renovierung oder einfache Nachrüstung – mit dem Merten Elektronikbaukasten sind Sie gut gerüstet. Elektronikeinsätze und Applikationsmodule ergeben eine Funktionsvielfalt, die alle Ansprüche an eine zeitgemäße Elektroinstallation erfüllt.

= 100 + Funktionen

Entdecken Sie die Funktionstiefe des Merten Elektronikbaukastens in durchgängigem System M und System Design.

Ob für die Licht- oder Jalousiesteuerung, alle Einzelfunktionen entstehen aus der Kombination von Elektronikeinsatz und Applikationsmodul.

Der Elektronikeinsatz bestimmt die Grundfunktion: Lichtsteuerung mit Dimm- und Schalt-Einsätzen oder Jalousiesteuerung sowie Zentral- und Nebenstellen zur Steuerung vernetzter Lösungen.

Das Applikationsmodul definiert die Art der Anwendung: Taster- und Drehregler-Module, Sensor-Module (bewegungsgesteuert) und Zeitschaltuhr-Modul.

Neben umfangreichen Komfortlösungen lassen sich auch energieeffiziente Lösungen umsetzen, wie die Steuerung von LED, CFL und Halogenleuchtmitteln – auch mit DALI – oder der Aufbau von Präsenzmeldersystemen zur effektiven Energieeinsparung und Erfüllung der Energieeffizienzklasse B in gewerblich genutzten Räumen.

Profitieren Sie von einem der stärksten Elektronikbaukästen, die der Markt zu bieten hat!

Das Baukastenprinzip



Elektronik System



Eine Schnittstelle für alle Funktionen!

> Weniger Artikel

> Mehr Funktionen

> Maximale Flexibilität

> Einfache Planung

> Reduzierte Lagerhaltung

Einfach flexibel

Die Merten Elektronikeinsätze mit einheitlicher Schnittstelle

Ob Schalten, Steuern oder Dimmen: Eine einheitliche Schnittstelle zur Verbindung von Elektronikeinsätzen und Applikationsmodulen macht die Realisierung von Licht- und Jalousie-funktionen so einfach und flexibel wie möglich.

336 Kombinations- und Funktions-übersicht PlusLink Tabelle

338 PlusLink Einsätze
338 Dimmer-Einsätze PlusLink
340 DALI-Einsätze PlusLink
340 Steuereinheiten 1-10 V PlusLink
341 Schalt-Einsätze PlusLink
344 Jalousiesteuerungssystem PlusLink
344 Zentral-/Nebenstellen PlusLink
347 Module PlusLink System M
356 Module PlusLink System Design
361 Argus Präsenzmelder PlusLink
363 Sensoren
363 Zubehör


Eine Schnittstelle

Die Schnittstelle, an der Elektronikeinsatz und Applikationsmodul verbunden werden, wurde vereinheitlicht. Das hat gleich mehrere Vorteile: es erleichtert die Montage, vereinfacht die Planung und erhöht die Funktionstiefe durch mehr Kombinationsmöglichkeiten.

Zudem erlaubt die flexible Bedienphilosophie, auch nachträglich eine Funktion zu ändern – ohne Austausch des Unterputzeinsatzes. Profitieren Sie von der Flexibilität und Einfachheit der Merten Elektronik, die Ihnen mit weniger Artikeln mehr Funktionen, einfache Planung und reduzierte Lagerhaltung ermöglicht.

Drei Schnittstellen werden zu einer

Alte Elektronik-Einsätze mit unterschiedlichen Schnittstellen


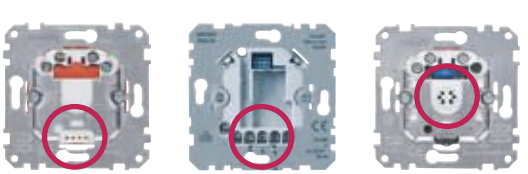


Eine einheitliche Schnittstelle





PlusLink inside

PlusLink inside

	Lichtsteuerung			
	Dimmbare Einsätze			
	Universal-Dimmer-Einsatz		Steuerungs-Einsatz 1-10 V	DALI-Steuerungs-Einsatz
	1fach	2fach		
Artikelnummer	MEG5171-0000	MEG5172-0000	MEG5180-0000	MEG5185-0000
				
PlusLink-Ein-/Ausgänge	1 PlusLink-Eingang	2 PlusLink-Eingänge	1 PlusLink-Eingang	1 PlusLink-Eingang
	Mögliche Lasten			
				
Neutralleiter erforderlich	nein	nein	ja	ja
Taster-Module				
Wiser™ Taster-Modul, 1fach System M: MEG5113-0300 System Design: MEG5113-6000 	• Ein-/ausschalten • Dimmen Zusätzliche App-Funktionen, wie z. B.: • Timer (z. B. Treppenlichtfunktion) • Zeitschaltuhr • weitere Dimmeinstellungen	Kanäle zusammen: • Ein-/ausschalten • Dimmen Zusätzliche App-Funktionen, wie z. B.: • Timer (z. B. Treppenlichtfunktion) • Zeitschaltuhr	• Ein-/ausschalten • Dimmen Zusätzliche App-Funktionen, wie z. B.: • Timer (z. B. Treppenlichtfunktion) • Zeitschaltuhr • weitere Dimmeinstellungen	• Ein-/ausschalten • Dimmen Zusätzliche App-Funktionen, wie z. B.: • Timer (z. B. Treppenlichtfunktion) • Zeitschaltuhr • weitere Dimmeinstellungen
Wiser™ Taster-Modul, 2fach System M: MEG5123-0300 System Design: MEG5123-6000 	Wie MEG5113-0300 **+** • Lichtszenen aufrufen/speichern	Kanäle separat: • Ein-/ausschalten • Dimmen Zusätzliche App-Funktionen (Kanäle zusammen), wie z. B.: • Timer (z. B. Treppenlichtfunktion) • Zeitschaltuhr	Wie MEG5113-0300 **+** • Lichtszenen aufrufen/speichern	Wie MEG5113-0300 **+** • Lichtszenen aufrufen/speichern
Drehregler-Modul				
Drehregler-Modul System M: MEG5252-03.. 	Mit Tasten und Drehknopf: • Ein-/ausschalten • Dimmen • Lichtszenen aufrufen/speichern	Mit Tasten: Kanäle separat: • Ein-/ausschalten • Dimmen Mit Drehknopf: Kanäle zusammen: • Ein-/ausschalten • Dimmen	Mit Tasten und Drehknopf: • Ein-/ausschalten • Dimmen • Lichtszenen aufrufen/speichern	Mit Tasten und Drehknopf: • Ein-/ausschalten • Dimmen • Lichtszenen aufrufen/speichern
Zeitschaltuhr-Modul				
Zeitschaltuhr-Modul Standard System M: MEG5754-03../-04.. 	• Ein-/ausschalten • Dimmen • Zeitsteuerung	Kanäle zusammen: • Ein-/ausschalten • Dimmen Kanäle separat: • Zeitsteuerung	• Ein-/ausschalten • Dimmen • Zeitsteuerung	• Ein-/ausschalten • Dimmen • Zeitsteuerung
Zeitschaltuhr-Modul System M: MEG5755-03../-04.. System Design: MEG5755-60.. 	Wie MEG5754-03.. + • 7 Wochentagegruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion	Wie MEG5754-03.. **+** • 7 Wochentagegruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion	Wie MEG5754-03.. **+** • 7 Wochentagegruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion	Wie MEG5754-03.. **+** • 7 Wochentagegruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion



Lichtsteuerung				Zentrale Steuerung		
Schalt-Einsätze				PlusLink		
Relais-Schalt-Einsatz		Elektronik-Schalt-Einsatz		Zentralstellen-Einsatz	Nebenstelle Plus System M	
1fach	2fach	1fach	2fach		1fach	2fach
MEG5161-0000	MEG5162-0000	MEG5151-0000	MEG5152-0000	MEG5190-0000	MEG5119-0300	MEG5129-0300
						
1 PlusLink-Eingang	2 PlusLink-Eingänge	1 PlusLink-Eingang	2 PlusLink-Eingänge	4 PlusLink-Ausgänge	1 PlusLink-Ausg.	1 PlusLink-Ausg.
Mögliche Lasten				**PlusLink-Funktionen**		
				• In Verbindung mit mechanischem Taster an PL1:Panikszene	• Ein-/ausschalten • Dimmen	• Ein-/ausschalten • Dimmen • Lichtszenen aufrufen /speichern
ja	ja	nein	nein	ja	nein	nein
				PlusLink-Funktionen		
• Ein-/ausschalten Zusätzliche App-Funktionen, wie z. B.: • Timer (z. B. Treppenlichtfunktion) • Zeitschaltuhr	Kanäle zusammen: • Ein-/ausschalten Zusätzliche App-Funktionen (Kanäle zusammen), wie z. B.: • Timer (z. B. Treppenlichtfunktion) • Zeitschaltuhr	• Ein-/ausschalten Zusätzliche App-Funktionen, wie z. B.: • Timer (z. B. Treppenlichtfunktion) • Zeitschaltuhr	Kanäle zusammen: • Ein-/ausschalten Zusätzliche App-Funktionen (Kanäle zusammen), wie z. B.: • Timer (z. B. Treppenlichtfunktion) • Zeitschaltuhr	• Ein-/ausschalten • Dimmen Zusätzliche App-Funktionen, wie z. B.: • Timer (z. B. Treppenlichtfunktion) • Zeitschaltuhr	—	—
Wie MEG5113-0300 **+** • Lichtszenen aufrufen/speichern	Kanäle separat: • Ein-/ausschalten Zusätzliche App-Funktionen (Kanäle zusammen), wie z. B.: • Timer (z. B. Treppenlichtfunktion) • Zeitschaltuhr	Wie MEG5113-0300 **+** • Lichtszenen aufrufen/speichern	Kanäle separat: • Ein-/ausschalten Zusätzliche App-Funktionen (Kanäle zusammen), wie z. B.: • Timer (z. B. Treppenlichtfunktion) • Zeitschaltuhr	Wie MEG5113-0300 **+** • Lichtszenen aufrufen/speichern	—	—
				PlusLink-Funktionen		
Mit Tasten und Drehknopf: • Ein-/ausschalten • Lichtszenen aufrufen/speichern	Mit Tasten: Kanäle separat • Ein-/ausschalten Mit Drehknopf: Kanäle zusammen • Ein-/ausschalten	Mit Tasten und Drehknopf: • Ein-/ausschalten • Lichtszenen aufrufen/speichern	Mit Tasten: Kanäle separat • Ein-/ausschalten Mit Drehknopf: Kanäle zusammen • Ein-/ausschalten	• Eingeschränkte Funktionalität (s. Gebrauchsanleitung), Kombination nicht empfohlen	—	—
				PlusLink-Funktionen		
• Ein-/ausschalten • Zeitsteuerung	Kanäle zusammen: • Ein-/ausschalten Kanäle separat: • Zeitsteuerung	• Ein-/ausschalten • Zeitsteuerung	Kanäle zusammen: • Ein-/ausschalten Kanäle separat: • Zeitsteuerung	• Ein-/ausschalten • Dimmen • Alternativ: Szenen • Separate Zeitsteuerung pro PL-Linie	—	—
Wie MEG5754-03.. **+** • 7 Wochentagegruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion	Wie MEG5754-03.. **+** • 7 Wochentagegruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion	Wie MEG5754-03.. **+** • 7 Wochentagegruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion	Wie MEG5754-03.. **+** • 7 Wochentagegruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion	• Alternativ: Szenen (ab Version 1.5) Wie MEG5754-03.. **+** • 7 Wochentagegruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion	—	—

Symbolerklärung:

- Kompaktleuchtstofflampe
- LED
- 230 V Glühlampen
- 230 V Halogenlampen
- Dimmbare gewickelte Trafos
- Elektronische Trafos für Phasenabschittdimmer

Dimmer-Einsätze PlusLink



PlusLink inside

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Universal-Dimmer-Einsatz

Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare LED-Lampen, dimmbare gewickelte Trafos oder dimmbare elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter
Neutralleiter: **nicht** erforderlich

Schaltleistung mit Taster-Modul Basic und Comfort:
LED Lampen: 7-210 W (Phasenabschnitt)
7-50 W (Phasenanschnitt)
Glühlampen: 10-420 W
Halogenlampen: 10-420 W (230 V)
30-420 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo)
10-420 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo)

Schaltleistung mit Taster-Modul Comfort Plus, Wiser Taster-Modul, Drehregler, Zeitschaltuhr, Argus:
LED Lampen: 14-210 W (Phasenabschnitt)
14-50 W (Phasenanschnitt), RL-LED-Modus nur einstellbar über Wiser Room App und ab Dimmer-Einsatz-Version 0B.
Glühlampen: 20-420 W
Halogenlampen: 20-420 W (230 V)
40-420 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo)
20-420 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo)

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452
System Design MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
System Design MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455
Zubehör:
PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294
Sender:
Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505

Hinweis: Die neuen minimalen Schaltleistungen < 50 VA sind erst ab der Geräteversion 0B verfügbar. Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos. Minimal- und Maximalwerte von LED Lampen sind Hersteller- und Lampen- abhängig. Informationen zum Thema "**Dimmen von LED Leuchtmitteln**" erhalten Sie im Internet unter "Merten Dimmertest".
http://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5171-0000	1/50	**110,50**	E0	



PlusLink inside

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-200 VA
Neutralleiter: **nicht** erforderlich
(2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach S
ystem M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452
System Design MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
System Design MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455

Zubehör:
PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294

Sender:
Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5172-0000	1/50	**141,00**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

DALI-Einsätze PlusLink



DALI-Steuerungs-Einsatz

Zur Ansteuerung von bis zu 15 DALI-EVG.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von DALI-EVG.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Memory-Funktion.
- An einer DALI-Linie können bis zu 6 DALI-Steuerungs-Einsätze angeschlossen werden, jedoch darf die maximale Anzahl von 64 DALI-EVG und 300 m Leitungslänge nicht überschritten werden.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Typ: Kategorie-I-Steuergerät
Lastart: max. 15 regelbare DALI-EVG
DALI-Ausgangsstrom: max. 30 mA
DALI-Ausgangsspannung: DC 15 V
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452
System Design MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
System Design MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Drehregler-Modul S
ystem M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455
Zubehör:
PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294
Sender:
Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5185-0000	1/50	**146,50**	E0	

Steuereinheiten 1-10 V PlusLink



Steuerungs-Einsatz 1-10 V

Für Leuchtstofflampen mit EVG, elektronischem Trafo mit 1-10 V Schnittstelle.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 A, cosφ =0,6
Steuerstrom: max. 50 mA
Lastart: max. 25 regelbare EVG (1-10 V)
Ausgänge: 1 x Schließer, 1x (1-10 V)
Max. Schaltleistung:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452
System Design MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
System Design MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455
Zubehör:
PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294
Sender:
Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5180-0000	1/50	**115,00**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Schalt-Einsätze PlusLink



PlusLink inside

LED

Relais-Schalt-Einsatz

Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosφ =0,6
Ausgänge: 1 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:

Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452
System Design MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
System Design MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul System M
MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455

Zubehör:

PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294

Sender:

Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5161-0000	1/50	**67,00**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

PlusLink inside

LED

Funktionen:

- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosφ =0,6. Die Gesamtbelastung beider Kanäle darf 14 A nicht überschreiten
Ausgänge: 2 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452
System Design MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
System Design MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul System M
MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455

Zubehör:
PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294

Sender:
Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5162-0000	1/50	**74,50**	E0	



Elektronik-Schalt-Einsatz

Für ohmsche oder induktive Lasten wie Glühlampen und NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Schaltleistung: 50-420 VA
Neutralleiter: **nicht** erforderlich
(2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:

Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452
System Design MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
System Design MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Drehregler-Modul System M
MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul System M
MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455

Zubehör:

PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294

Sender:

Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5151-0000	1/50	**67,00**	E0	



Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach

Für ohmsche oder induktive Lasten wie Glühlampen und NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-220 VA
Neutralleiter: **nicht** erforderlich
(2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:

Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452
System Design MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
System Design MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455

Zubehör:

PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294

Sender:

Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5152-0000	1/50	**74,50**	E0	

Jalousiesteuerungssystem PlusLink



Jalousiesteuerungs-Einsatz

Zur Vor-Ort-Ansteuerung eines Jalousie-/Rollladenmotors mit Endschalter.
Der Einsatz besitzt zwei elektrisch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte, die das gleichzeitige Ansteuern beider Relaisausgänge zuverlässig verhindert.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Lamellenverstellung bei Jalousien.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2 Schließer (gegeneinander verriegelt)
Motorlast: 1 Motor, max. 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:

Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452
System Design MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
System Design MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455

Zubehör:

PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294

Sender:

Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505
Helligkeitssensor-Schnittstelle UP
MEG5195-0100 → 318 → 363 → 459

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5165-0000	1/50	**74,50**	E0	

Zentral-/Nebenstellen PlusLink



Zentralstellen-Einsatz

Zur Ansteuerung aller Geräte mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über vier PlusLink Ausgänge.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird je PlusLink-Linie eine separate Ader in der Installation zu den jeweils empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Globale Steuerung über vier PlusLink Ausgänge.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Betätigung eines mechanischen Tasters (Paniktaster) an PlusLink-Ausgang1 führt zum Aufruf einer Panikszene an allen angeschlossenen Geräten in den drei PlusLink-Linien.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 4 x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452
System Design MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
System Design MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455
Zubehör:
PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Empfänger:
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5190-0000	1/60	**67,00**	E0	



PlusLink inside

Nebenstelle Plus, 1fach

Für System M.
Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellen-verstellung.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: **nicht** erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wippe für Taster-Modul 1fach
System M MEG5210-03../-04.. → 77 → 350 → 420 → 452
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)
System M MEG5211-03../-04.. → 77 → 350 → 420 → 452
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)
System M MEG5215-03../-04.. → 78 → 351 → 421 → 453
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Empfänger:
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5119-0300	1/40	**51,50**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**





Nebenstelle Plus, 1fach

PlusLink inside

Für System Design.
Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellenverstellung.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: **nicht** erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:

Wippe für Taster-Modul 1fach
System Design MEG5210-60.. → 185 → 357 → 424 → 456
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)
System Design MEG5211-60.. → 185 → 357 → 424 → 456
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)
System Design MEG5215-60.. → 186 → 358 → 425 → 457
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Empfänger:
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5119-6000	1/40	**53,50**	E0	



Nebenstelle Plus, 2fach

PlusLink inside

Für System M.
Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellenverstellung.
- 2 Szenentasten zum Aufrufen/ Speichern von Szenen.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: **nicht** erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:

Wippen für Taster-Modul 2fach
System M MEG5220-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank) S
ystem M MEG5226-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)
System M MEG5228-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
System M MEG5227-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Empfänger:
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5129-0300	1/40	**57,00**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Nebenstelle Plus, 2fach

PlusLink inside

Für System Design.
Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellenverstellung.
- 2 Szenentasten zum Aufrufen/ Speichern von Szenen.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: **nicht** erforderlich
(2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wippen für Taster-Modul 2fach
System Design MEG5220-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)
System Design MEG5226-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)
System Design MEG5228-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
System Design MEG5227-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Empfänger:
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5129-6000	1/40	**60,50**	E0	

Module PlusLink System M



Drehregler-Modul

PlusLink inside

Für System M.
Mit Drehknopf und vier Tastflächen. Die um den Drehknopf angeordneten Leuchtsegmente zeigen den Status oder dienen als Orientierungsbeleuchtung.

Funktionen:
Lokal schalten, Szenen aufrufen/ speichern:

- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten:

- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen, Szenen aufrufen/ speichern:

- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten/ dimmen:

- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:

- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:

- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 4 Tasten
Dreh-/Druckknopf
Anzeigeelemente: 8 LED-Segmente
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5252-0344**	1/60	**82,00**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5252-0319**	1/60	**82,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5252-0325**	1/60	**82,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5252-0444**	1/60	**82,00**	E0	
polarweiß	**MEG5252-0419**	1/60	**82,00**	E0	
anthrazit	**MEG5252-0414**	1/60	**85,00**	E0	
aluminium	**MEG5252-0460**	1/60	**87,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant





Zeitschaltuhr-Modul Standard

Für System M.
Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

PlusLink inside

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
- Voreingestellte Schaltzeiten (in 2 festen Gruppen: Mo-Fr und Sa-So)
- Menügeführte Bedienung
- Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Einfache Umschaltung Sommer / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen

Lokal schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5754-0344**	1/50	**58,50**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5754-0319**	1/50	**58,50**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5754-0325**	1/50	**58,50**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5754-0444**	1/50	**58,50**	E0	
polarweiß	**MEG5754-0419**	1/50	**58,50**	E0	
anthrazit	**MEG5754-0414**	1/50	**61,50**	E0	
aluminium	**MEG5754-0460**	1/50	**63,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Zeitschaltuhr-Modul

Für System M.
Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

PlusLink inside

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
- Voreingestellte Schaltzeiten (in freien Gruppen)
- Menügeführte Bedienung
- Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich 0--30 min)
- Astrofunktion
- Einfache Umschaltung Sommer- / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen
- Helligkeitswerte für Sonnenschutzfunktion einstellbar
- Verhalten bei Windalarm einstellbar

Lokal schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:

Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5755-0344**	1/50	**99,00**	E0	**Ausl.**
polarweiß glänzend	**MEG5755-0319**	1/50	**99,00**	E0	**Ausl.**
aktivweiß glänzend	**MEG5755-0325**	1/50	**99,00**	E0	**Ausl.**
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5755-0444**	1/50	**99,00**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**MEG5755-0419**	1/50	**99,00**	E0	**Ausl.**
anthrazit	**MEG5755-0414**	1/50	**102,50**	E0	**Ausl.**
aluminium	**MEG5755-0460**	1/50	**104,50**	E0	**Ausl.**
Duroplast hochkratzfest: **Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant**					

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Wiser Taster-Modul, 1fach

Für System M.
Taster-Modul ohne Wippe.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert.
Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 2 Tasten
Anzeigeelemente: 1 Status-LED, 1 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Bluetooth
Wiser Raum-steuerung
Wiser Haus-steuerung
Wiser Schneider Electric
Wiser App
App Store Google Play

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504
Zu komplettieren mit:
Wippe für Taster-Modul 1fach
System M MEG5210-03../-04.. → 77 → 350 → 420 → 452
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)
System M MEG5211-03../-04.. → 77 → 350 → 420 → 452
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)
System M MEG5215-03../-04.. → 78 → 351 → 421 → 453

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5113-0300	1/60	**18,40**	E5	



Wippe für Taster-Modul 1fach

Für System M.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5210-0344**	1/150	**3,07**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5210-0319**	1/150	**3,07**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5210-0325**	1/150	**3,07**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5210-0444**	1/150	**3,07**	E0	
polarweiß	**MEG5210-0419**	1/150	**3,07**	E0	
anthrazit	**MEG5210-0414**	1/150	**4,01**	E0	
aluminium	**MEG5210-0460**	1/150	**5,74**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)

Für System M.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5211-0344**	1/150	**6,58**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5211-0319**	1/150	**6,58**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5211-0325**	1/150	**6,58**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5211-0444**	1/150	**6,58**	E0	
polarweiß	**MEG5211-0419**	1/150	**6,58**	E0	
anthrazit	**MEG5211-0414**	1/150	**8,17**	E0	
aluminium	**MEG5211-0460**	1/150	**9,17**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)

Für System M.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5215-0344**	1/150	**6,58**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5215-0319**	1/150	**6,58**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5215-0325**	1/150	**6,58**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5215-0444**	1/150	**6,58**	E0	
polarweiß	**MEG5215-0419**	1/150	**6,58**	E0	
anthrazit	**MEG5215-0414**	1/150	**8,17**	E0	
aluminium	**MEG5215-0460**	1/150	**9,17**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wiser Taster-Modul, 2fach

Für System M.
Taster-Modul ohne Wippen.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.
Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente: 2 Status-LEDs, 2 Orientierungs-LEDs
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Bluetooth
Wiser Raum-steuerung
Wiser Haus-steuerung
Wiser Schneider Electric
Wiser App
App Store Google Play

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504
Zu komplettieren mit:
Wippen für Taster-Modul 2fach
System M MEG5220-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)
System M MEG5226-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)
System M MEG5228-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
System M MEG5227-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5123-0300	1/60	**21,90**	E5	





Wippen für Taster-Modul 2fach

Für System M.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5220-0344**	1/150	**5,55**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5220-0319**	1/150	**5,55**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5220-0325**	1/150	**5,55**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5220-0444**	1/150	**5,55**	E0	
polarweiß	**MEG5220-0419**	1/150	**5,55**	E0	
anthrazit	**MEG5220-0414**	1/150	**6,79**	E0	
aluminium	**MEG5220-0460**	1/150	**8,20**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)

Für System M.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5226-0344**	1/150	**7,59**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5226-0319**	1/150	**7,59**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5226-0325**	1/150	**7,59**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5226-0444**	1/150	**7,59**	E0	
polarweiß	**MEG5226-0419**	1/150	**7,59**	E0	
anthrazit	**MEG5226-0414**	1/150	**9,34**	E0	
aluminium	**MEG5226-0460**	1/150	**10,26**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)

Für System M.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5228-0344**	1/150	**7,59**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5228-0319**	1/150	**7,59**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5228-0325**	1/150	**7,59**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5228-0444**	1/150	**7,59**	E0	
polarweiß	**MEG5228-0419**	1/150	**7,59**	E0	
anthrazit	**MEG5228-0414**	1/150	**9,34**	E0	
aluminium	**MEG5228-0460**	1/150	**10,26**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)

Für System M.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5227-0344**	1/150	**7,59**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5227-0319**	1/150	**7,59**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5227-0325**	1/150	**7,59**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5227-0444**	1/150	**7,59**	E0	
polarweiß	**MEG5227-0419**	1/150	**7,59**	E0	
anthrazit	**MEG5227-0414**	1/150	**9,34**	E0	
aluminium	**MEG5227-0460**	1/150	**10,26**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



PlusLink inside

ARGUS 180 UP Sensor-Modul

Für System M.
Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar
von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar
von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5710-0344**	1/40	**49,70**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5710-0319**	1/40	**49,70**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5710-0325**	1/40	**49,70**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5710-0444**	1/40	**49,70**	E0	
polarweiß	**MEG5710-0419**	1/40	**49,70**	E0	
anthrazit	**MEG5710-0414**	1/40	**52,50**	E0	
aluminium	**MEG5710-0460**	1/40	**54,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**





PlusLink inside

ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter

Für System M.
Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALIi-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Bedienelement: Handschalter (0, Auto, 1)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar
von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar
von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5711-0344**	1/40	**70,00**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5711-0319**	1/40	**70,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5711-0325**	1/40	**70,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5711-0444**	1/40	**70,00**	E0	
polarweiß	**MEG5711-0419**	1/40	**70,00**	E0	
anthrazit	**MEG5711-0414**	1/40	**73,00**	E0	
aluminium	**MEG5711-0460**	1/40	**75,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



PlusLink inside

ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul

Für System M.
Präsenzmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 2,2 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar
von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar
von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5530-0344**	1/40	**72,50**	E4	
polarweiß glänzend	**MEG5530-0319**	1/40	**72,50**	E4	
aktivweiß glänzend	**MEG5530-0325**	1/40	**72,50**	E4	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5530-0444**	1/40	**72,50**	E4	
polarweiß	**MEG5530-0419**	1/40	**72,50**	E4	
anthrazit	**MEG5530-0414**	1/40	**76,50**	E4	
aluminium	**MEG5530-0460**	1/40	**79,00**	E4	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Module PlusLink System Design



Zeitschaltuhr-Modul

Für System Design.
Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

PlusLink inside

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
- Voreingestellte Schaltzeiten (in freien Gruppen)
- Menügeführte Bedienung
- Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich 0--30 min)
- Astrofunktion
- Einfache Umschaltung Sommer- / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen
- Helligkeitswerte für Sonnenschutzfunktion einstellbar
- Verhalten bei Windalarm einstellbar

Lokal schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:

Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5755-6035**	1/50	**103,50**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5755-6034**	1/50	**106,50**	E0	
Sahara	**MEG5755-6033**	1/50	**106,50**	E0	
Edelstahl	**MEG5755-6036**	1/50	**111,50**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5755-6050**	1/50	**114,00**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5755-6051**	1/50	**119,50**	E0	
Moccametallic	**MEG5755-6052**	1/50	**119,50**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**





Wiser Taster-Modul, 1fach

Für System Design.
Taster-Modul ohne Wippe.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert.
Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 2 Tasten
Anzeigeelemente: 1 Status-LED, 1 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Bluetooth
Wiser Raum-steuerung
Wiser Haus-steuerung
Wiser Schneider Electric
Wiser App
App Store Google Play

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504
Zu komplettieren mit:
Wippe für Taster-Modul 1fach
System Design MEG5210-60.. → 185 → 357 → 424 → 456
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)
System Design MEG5211-60.. → 185 → 357 → 424 → 456
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)
System Design MEG5215-60.. → 186 → 358 → 425 → 457

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5113-6000	1/60	**19,18**	E5	

Wippe für Taster-Modul 1fach

Für System Design.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System Design MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Nebenstelle Plus, 1fach
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5210-6035**	1/150	**4,42**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5210-6034**	1/150	**5,60**	E0	
Sahara	**MEG5210-6033**	1/150	**5,60**	E0	
Edelstahl	**MEG5210-6036**	1/150	**7,44**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5210-6050**	1/150	**8,54**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5210-6051**	1/150	**10,63**	E0	
Moccametallic	**MEG5210-6052**	1/150	**10,63**	E0	



Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)

Für System Design.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System Design MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Nebenstelle Plus, 1fach
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5211-6035**	1/150	**8,43**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5211-6034**	1/150	**10,33**	E0	
Sahara	**MEG5211-6033**	1/150	**10,33**	E0	
Edelstahl	**MEG5211-6036**	1/150	**10,87**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5211-6050**	1/150	**12,63**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5211-6051**	1/150	**14,40**	E0	
Moccametallic	**MEG5211-6052**	1/150	**14,40**	E0	



Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)

Für System Design.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System Design MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Nebenstelle Plus, 1fach
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5215-6035**	1/150	**8,43**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5215-6034**	1/150	**10,33**	E0	
Sahara	**MEG5215-6033**	1/150	**10,33**	E0	
Edelstahl	**MEG5215-6036**	1/150	**10,87**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5215-6050**	1/150	**12,63**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5215-6051**	1/150	**14,40**	E0	
Moccametallic	**MEG5215-6052**	1/150	**14,40**	E0	



Wiser Taster-Modul, 2fach

Für System Design.
Taster-Modul ohne Wippen.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.
Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente: 2 Status-LEDs, 2 Orientierungs-LEDs
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Bluetooth
Wiser Raum-steuerung
Wiser Haus-steuerung
Wiser Schneider Electric
Wiser App
App Store Google Play

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504
Zu komplettieren mit:
Wippen für Taster-Modul 2fach
System Design MEG5220-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)
System Design MEG5226-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)
System Design MEG5228-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
System Design MEG5227-60.. → 187 → 359 → 426 → 458

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5123-6000	1/60	**22,85**	E5	

Wippen für Taster-Modul 2fach

Für System Design.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 2fach
System Design MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Nebenstelle Plus, 2fach
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5220-6035**	1/150	**8,02**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5220-6034**	1/150	**9,48**	E0	
Sahara	**MEG5220-6033**	1/150	**9,48**	E0	
Edelstahl	**MEG5220-6036**	1/150	**10,65**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5220-6050**	1/150	**12,23**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5220-6051**	1/150	**15,05**	E0	
Moccametallic	**MEG5220-6052**	1/150	**15,05**	E0	



Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)

Für System Design.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 2fach
System Design MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Nebenstelle Plus, 2fach
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5226-6035**	1/150	**10,96**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5226-6034**	1/150	**13,02**	E0	
Sahara	**MEG5226-6033**	1/150	**13,02**	E0	
Edelstahl	**MEG5226-6036**	1/150	**13,32**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5226-6050**	1/150	**15,29**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5226-6051**	1/150	**17,27**	E0	
Moccametallic	**MEG5226-6052**	1/150	**17,27**	E0	




Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)

Für System Design.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 2fach
System Design MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Nebenstelle Plus, 2fach
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5227-6035**	1/150	**10,96**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5227-6034**	1/150	**13,02**	E0	
Sahara	**MEG5227-6033**	1/150	**13,02**	E0	
Edelstahl	**MEG5227-6036**	1/150	**13,32**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5227-6050**	1/150	**15,29**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5227-6051**	1/150	**17,27**	E0	
Moccametallic	**MEG5227-6052**	1/150	**17,27**	E0	



Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)

Für System Design.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 2fach
System Design MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Nebenstelle Plus, 2fach
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5228-6035**	1/150	**10,96**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5228-6034**	1/150	**13,02**	E0	
Sahara	**MEG5228-6033**	1/150	**13,02**	E0	
Edelstahl	**MEG5228-6036**	1/150	**13,32**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5228-6050**	1/150	**15,29**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5228-6051**	1/150	**17,27**	E0	
Moccametallic	**MEG5228-6052**	1/150	**17,27**	E0	





PlusLink inside

ARGUS 180 UP Sensor-Modul

Für System Design.
Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar
von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar
von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5710-6035**	1/40	**51,00**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5710-6034**	1/40	**53,50**	E0	
Sahara	**MEG5710-6033**	1/40	**53,50**	E0	
Edelstahl	**MEG5710-6036**	1/40	**56,00**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5710-6050**	1/40	**64,50**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5710-6051**	1/40	**71,50**	E0	
Moccametallic	**MEG5710-6052**	1/40	**71,50**	E0	



PlusLink inside

ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter

Für System Design.
Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALIi-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Bedienelement: Handschalter (0, Auto, 1)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar
von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar
von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5711-6035**	1/40	**80,50**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5711-6034**	1/40	**83,50**	E0	
Sahara	**MEG5711-6033**	1/40	**83,50**	E0	
Edelstahl	**MEG5711-6036**	1/40	**87,00**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5711-6050**	1/40	**101,50**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5711-6051**	1/40	**105,00**	E0	
Moccametallic	**MEG5711-6052**	1/40	**105,00**	E0	

Argus Präsenzmelder PlusLink



PlusLink inside

ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul

Für System M.
Präsenzmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 2,2 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar
von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar
von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5530-0344**	1/40	**72,50**	E4	
polarweiß glänzend	**MEG5530-0319**	1/40	**72,50**	E4	
aktivweiß glänzend	**MEG5530-0325**	1/40	**72,50**	E4	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5530-0444**	1/40	**72,50**	E4	
polarweiß	**MEG5530-0419**	1/40	**72,50**	E4	
anthrazit	**MEG5530-0414**	1/40	**76,50**	E4	
aluminium	**MEG5530-0460**	1/40	**79,00**	E4	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant





PlusLink inside

ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR

Präsenzmelder für die Deckenmontage im Innenbereich.
Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Das Sensor-Modul ist mit einem Einsatz zu komplettieren.
Für die Montage in einer 60er-Unterputzdose oder in dem als Zubehör erhältlichen Aufputzgehäuse.
Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.
Die zuschaltbare Lichtregelung (nur in Kombination mit dimmbaren Einsätzen) sorgt für eine nahezu konstant helle Beleuchtung des Raumes. Das Sensor-Modul misst ständig die Helligkeit im Raum und regelt sie um einen einstellbaren Sollwert.

Funktionen:
Schalten:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Dimmen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Kanal 1: Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung.
Kanal 2: Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung.
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Globale Lichtsteuerung:
Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion:
- Zentralstellen-Einsatz

Erfassungswinkel: 360°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136
Anzahl der Bewegungssensoren: 4
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m
Reichweite: Radius von max. 7 m (bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Helligkeitsschwelle: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Nachlaufzeit: Kanal 1: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min
Kanal 2: stufenlos einstellbar von ca. 5 min bis ca. 2 Std

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 317 → 345 → 379 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504
Zubehör: Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz
550619 → 481 → 487 → 604
Sender: IR-Universalfernbedienung MEG5761-0000 → 328
Funk-Universalfernbedienung CONNECT MEG5051-0000 → 393

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG5522-0019**	1/6	**91,00**	E4	
aluminium	**MEG5522-0060**	1/6	**96,50**	E4	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Sensoren



Helligkeitssensor-Schnittstelle UP

PlusLink inside

Unterputzschnittstelle zum Anschluss von Helligkeitssensoren und/oder Magnetkontakt. Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose.
Mit Schraubklemmen.
Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich
Eingänge: 3 Sensoreingänge, gemeinsame Masse
Anschlussquerschnitt:
L, N, PL: max. 2 x 2,5 mm²
Sensor-Eingänge: min. 2 x 0,14 mm², max. 2 x 0,75 mm²
Abmessungen: 45x41x23 mm (BxHxT)

Zubehör:
Sonnen-/Dämmerungssensor 580691 → 318 → 363 → 459 → 464
Empfänger: Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5195-0100	1/60	**54,00**	E0	



Sonnen-/Dämmerungssensor

Der Lichtsensor wird mit einem Sauger an der Fensterscheibe befestigt. Als Sonnen- oder Dämmerungssensor verwendbar.
Die Position des Sensors bestimmt den Anfahrtspunkt der Jalousie.

Anschlussleitung: 2 m / LIYY 2x0,14 mm²

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2 m, polarweiß	**580691**	1/54	**46,40**	E0	

Zubehör



PlusLink Verteiler (3 Phasen)

PlusLink inside

Der PlusLink Verteiler wird benötigt, wenn Signale von einer PlusLink Linie auf andere PlusLink Linien auf verschiedenen Phasen verteilt werden sollen. z.B. von PL1 (auf L1) nach PL2 (auf L2) bzw. PL2 (auf L3).
Dies geschieht nur in eine Richtung. Daraus ergibt sich, dass unter Umständen mehrere PlusLink Verteiler benötigt werden. Das Gerät sorgt für galvanische Trennung zwischen den Phasen. Daher kann der PlusLink-Verteiler auch dann eingesetzt werden, wenn mehrere Fehlerstromschutzschalter verwendet werden. Es erfolgt eine reine Signalverteilung - keine Energieübertragung.
Geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Mit Schraubklemmen.
Nennspannung: AC 220/230 V
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2,5 mm²
Gerätebreite: 1 TE = 18 mm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5130-0001	1/35	**81,50**	E0	



PlusLink-Erweiterung

PlusLink inside

Die PlusLink-Erweiterung muss in eine oder mehrere PlusLink-Linien integriert werden, wenn diese mit mindestens zwei Leitungsschutzschaltern abgesichert werden.
Wird bei Wartungsarbeiten oder im Fehlerfall ein Leitungsschutzschalter ausgelöst, dann trennt die PlusLink-Erweiterung automatisch auch die PlusLink-Linie auf. Das ist notwendig, da über die anderen Leitungsschutzschalter die PlusLink-Linie weiterhin spannungsführend wäre.
Geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Mit Schraubklemmen.
Nennspannung: AC 220/230 V
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 4 mm²
Gerätebreite: 1 TE = 18 mm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5130-0000	1/35	**79,00**	E0	



Einfach Wiser™

In unserer schnelllebigen, stressigen Welt sind wir alle darauf bedacht, die angenehmen Seiten des Lebens nicht aus den Augen zu verlieren. Aber besonders die Dinge, um die man sich immer wieder kümmern muss, erschweren uns das. Wäre es nicht großartig, wenn ein paar der vielen kleinen Aufgaben sich von selbst erledigen würden und so den Alltag leichter machen?

Vernetzte Gebäudetechnik, die das Leben zuhause bereichert,
ohne es unnötig kompliziert zu machen. Das ist einfach Wiser™.

Wiser™ wurde mit dem Ziel entwickelt, ein individuelles Zuhause mit bestmöglichem Komfort und maximaler Nutzerfreundlichkeit zu ermöglichen. Wie auch immer die Bedürfnisse aussehen, dank der einzelnen Systemkomponenten kann man sein persönliches Wiser™-Erlebnis intuitiv zusammenstellen und so die Vorteile eines individuell zugeschnittenen, intelligenten Hauses problemlos genießen.


Jeden Tag maximaler Bedienkomfort.
Jeden Tag einfach Wiser™.

370 Wiser™
370 Wiser™ Home Touch
371 Wiser™ Taster Batterieversorgt
372 Wiser™ Dimmen und Schalten
380 Wiser™ Rollladen/Jalousie
384 Wiser™ Sensoren
386 Wiser™ Heizung
386 Zubehör
387 Wiser™ Energiemanagement

388 Funk-System Connect

Wiser™ Systemübersicht

*Neu

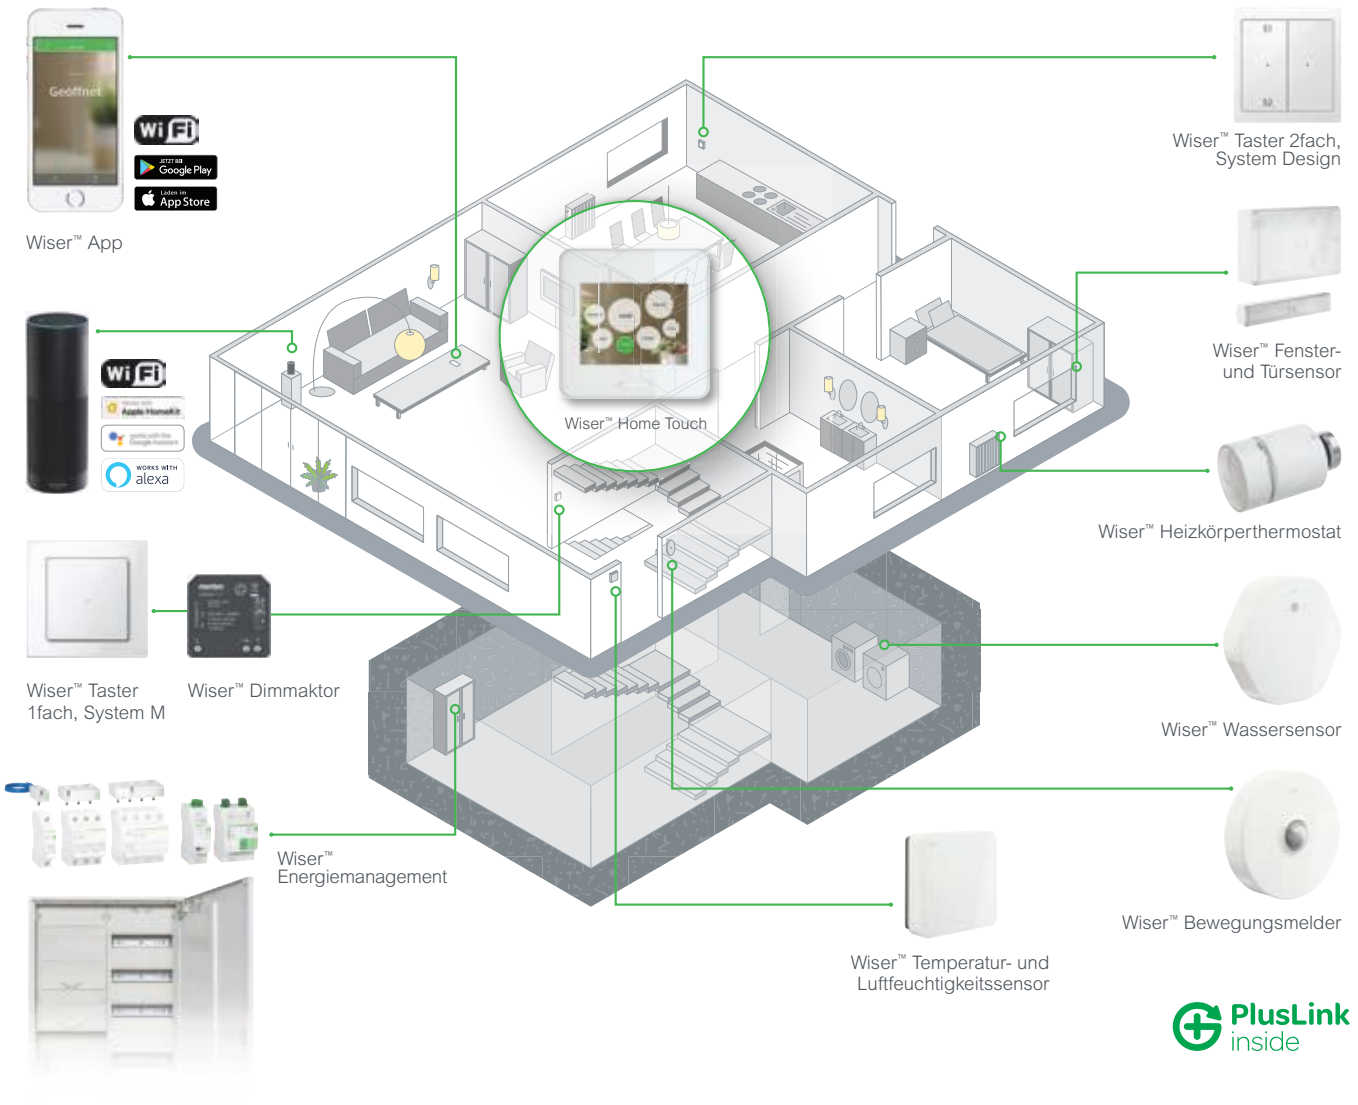

Wiser™ App

Mit der Wiser™ App wird jedes Smartphone oder Tablet zur multifunktionalen Fernbedienung für die eigenen vier Wände. Sie ermöglicht z.B. eine bequeme Steuerung von Licht, Jalousie und Temperatur von überall, vorprogrammiert oder spontan nach Lust und Laune. Die Handhabung der App ist für Nutzer ebenso einfach zu erlernen wie die Koordination ihrer Features. Testen Sie jetzt die App!




*Neu

Wiser™ Home Touch

Der Wiser™ Home Touch bringt die Funktionen von Wiser™ zusammen. Ins Heimnetzwerk eingebunden, lassen sich mit ihm sämtliche Rollläden, Leuchten und Temperaturen im Haus fernsteuern. Das Smartphone mal nicht zur Hand? Keine Sorge, dank Wiser™ Home Touch hat man alles im Griff. Licht, Temperatur, Jalousien und voreingestellte Momente können direkt über den Touchscreen gesteuert werden.



*Neu

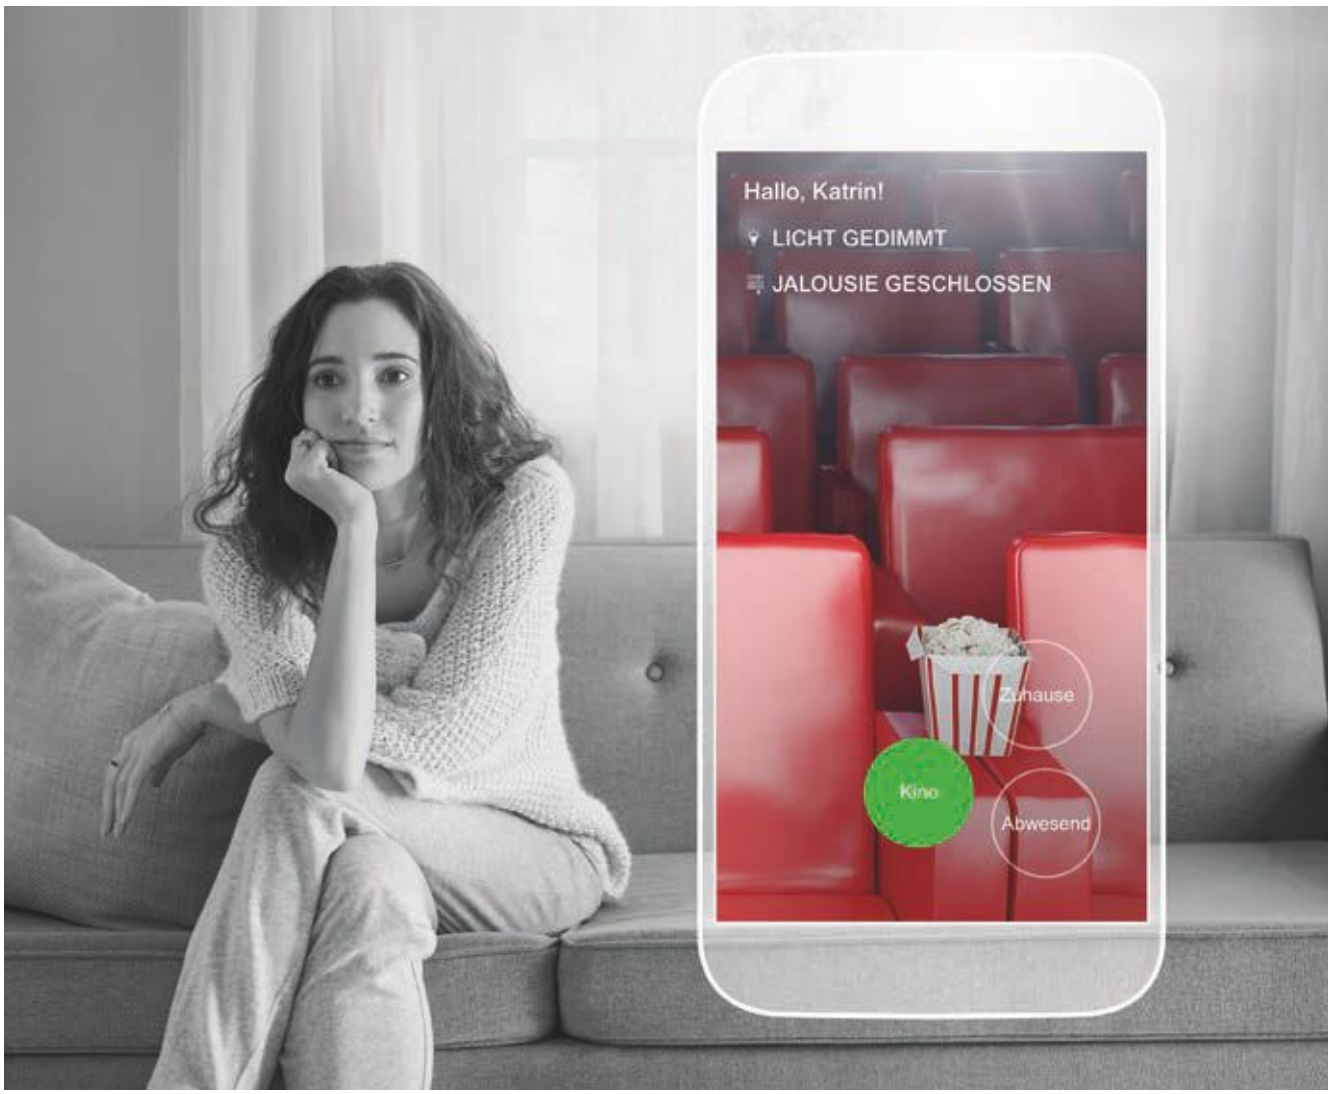


Wiser™ Lichtsteuerung

Haben Sie schon mal den Wunsch verspürt, die Beleuchtung anpassen zu können, ohne einen perfekten Moment zu ruinieren? Das Baby ist in den Armen eingeschlummert, der Film fängt schon an, es wird gerade dunkel und Sie möchten Ihr spannendes Buch weiterlesen. Solch einen Augenblick mag man nicht verderben, indem man aufsteht um das Licht anzupassen. Dank Wiser™ ist das auch nicht nötig.

Einfach die App öffnen, über das Display streichen und so das Licht ein- und ausschalten oder nach Belieben dimmen. Manuell oder automatisch, synchronisiert mit einem festgelegten Zeitplan. Das passend voreingestellte Ambiente ist nicht mehr als einen Fingertipp entfernt – auch von unterwegs.

Und sollte der Lichtschalter näher liegen als Tablet und Smartphone, können die Dinge natürlich immer noch auf die traditionelle Weise geregelt werden.



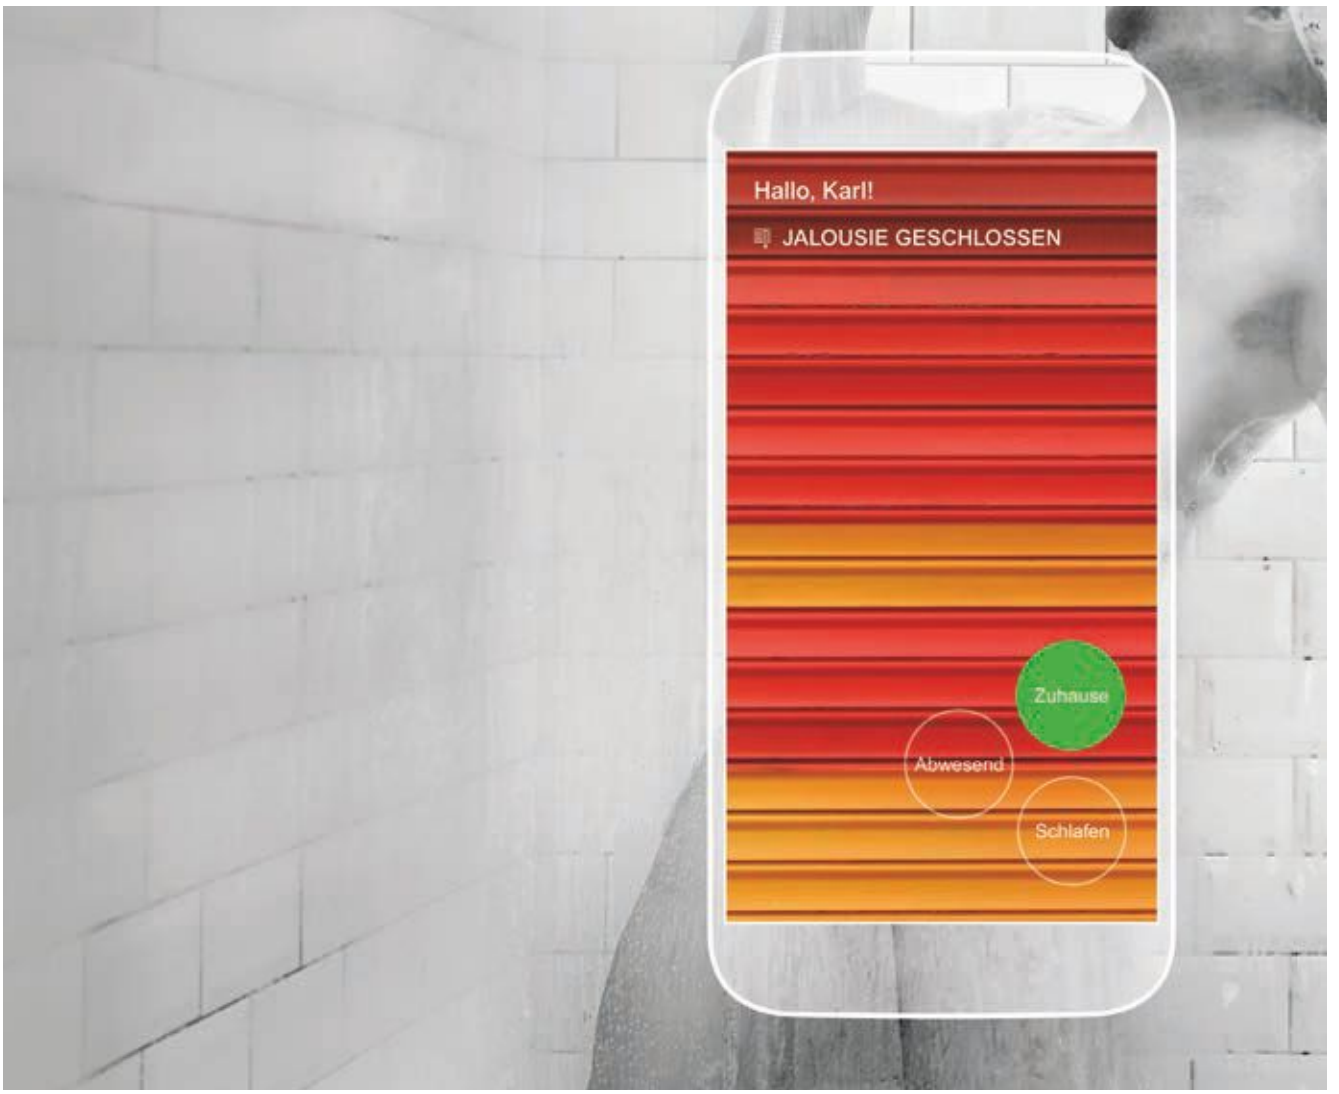

Wiser™ Jalousiesteuerung

Was tun Sie als Erstes, wenn der Wecker klingelt? Richtig, Sie drücken erst einmal auf die Schlummertaste und wollen Ihren Schlaf fortsetzen. Denn wer möchte schon von einem derart nervigen Geräusch geweckt werden? Vor allem an den Wochenenden? Mithilfe der Jalousiesteuerung von Wiser™ kann man darauf glücklicherweise verzichten.

Stellen Sie einen Zeitplan auf und starten Sie mit Ihrem natürlichen Rhythmus in den Tag. Die Rollläden können darauf programmiert werden, automatisch bei Sonnenaufgang hochzufahren damit Sie von angenehmen Sonnenstrahlen geweckt werden. Natürlich lassen sie sich auch nach Belieben über die App steuern.

Falls in Ihrer Abwesenheit mal ein Sturm aufzieht, kein Problem: Fahren Sie die Jalousien ferngesteuert herunter, um die Fenster zu schützen. Sobald der Sturm vorüber gezogen ist, können Sie sie mit einem Fingerwisch wieder hochfahren.





Wiser™ Heizungssteuerung

Adieu Schüttelfrost und Gänsehaut. Mit Wiser™ in jedem Raum die individuelle Temperatur einstellen. Endlich werden die unterschiedlichen Vorlieben von Familienmitgliedern nicht länger ein Streitthema sein. Wiser™ erlaubt es, die Temperatur in jedem Raum separat einzustellen, um verschiedenen Vorstellungen von „gemütlich“ gerecht zu werden.

Wer mag schon in ein kaltes Zuhause zurückkehren? Gerade wenn der Bedarf an kuscheliger Behaglichkeit am größten ist, wäre es doch wunderbar, ein bereits geheiztes Haus zu betreten. Doch wer stellt Ihnen Ihre persönliche Wohlfühltemperatur ein? Wiser™. Ein simples Tippen und das System beginnt pünktlich damit, die eigenen vier Wände aufzuheizen, damit man direkt in ein Ambiente des Wohlfühlens eintreten kann.





Wiser™ Energiemanagement

Hätten Sie nicht auch gerne Kontrolle über Ihre Elektroinstallation?

Mit Wiser™ lässt sich problemlos einsehen, wo genau ineffizienter Energieverbauch entsteht. Wiser™ überwacht Elektroinstallationen rund um die Uhr und hilft die eigene Solarenergie optimal zu nutzen.

Wiser™ erkennt selbstständig elektrische Probleme und Störungen. Bei Erfassung eines Problems sendet es umgehend eine Benachrichtigung via App oder per Email, damit das Eigentum und die Liebsten sicher sind.



Wiser die inteligente Smart Home Lösung

Wiser/
Funksystem

Wiser Home Touch



Wiser Home Touch für Wandmontage

Der Wiser Home Touch ist ein Gerät, das alle Wiser-Produkte zu einer Haussteuerung miteinander vernetzt. Diese können dann mit der Wiser-App über das WLAN im Gebäude oder über das Internet gesteuert werden. Mit seinem vollfarbigen Touch-Display kann es als eine Steuereinheit genutzt werden.
Befestigen Sie den Home Touch an einer Wand in Augenhöhe und erhalten einen einfachen Zugriff auf Ihre Wiser-Funktionen. Das im Lieferumfang enthaltene DC 24 V Netzgerät passt in eine Unterputzdose hinter dem Home Touch.

Funktionen:

- Gateway für die Wiser-Haussteuerung
- Vollfarbiges Touch-Display
- Thermostat-Funktion
- Integrierte Sensoren (Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Näherungssensor)
- Automatische Anpassung der Displayhelligkeit
- Einstellen des Modus: Zuhause / Abwesend / Schlafen

Nennspannung: DC 24 V
Nennstrom: 0,25 A
Temperaturbereich: 0 °C - 40 °C
Display: Farb Touch-Display
Displaydiagonale: 88,9 mm
WLAN (WI-FI): 802,11 b/g/n, 2,4 GHz
Sendeleistung: max. 40 mW
Abmessungen:
Home Touch (LxBxT): 100 mm x 100 x 24 mm
Netzgerät (ØxT): 43 mm x 26 mm

Ersatzteil:
Wandmontage Set für Wiser Home Touch CCT51500 → 386

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich.
Lieferumfang: Home Touch. Unterputz-Netzgerät DC 24V, Tragring, Abdeckplatte, Steckadapter, 2 Klemmen und 2 Schrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5050-0000	1/8	**263,00**	E5	**Neu**



Wiser Home Touch mit Standfuß

Der Wiser Home Touch ist ein Gerät, das alle Wiser-Produkte zu einer Haussteuerung miteinander vernetzt. Diese können dann mit der Wiser-App über das WLAN im Gebäude oder über das Internet gesteuert werden. Mit seinem vollfarbigen Touch-Display kann es als eine Steuereinheit genutzt werden.
Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch oder ein Regal in Reichweite einer Steckdose und erhalten einen einfachen Zugriff auf Ihre Wiser-Funktionen.

Funktionen:

- Gateway für die Wiser-Haussteuerung
- Vollfarbiges Touch-Display
- Thermostat-Funktion
- Integrierte Sensoren (Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Näherungssensor)
- Automatische Anpassung der Displayhelligkeit
- Einstellen des Modus: Zuhause / Abwesend / Schlafen

Nennspannung: DC 5,1 V über Steckernetzteil
Nennstrom: 1,2 A
Temperaturbereich: 0 °C - 40 °C
Display: Farb Touch-Display
Displaydiagonale: 88,9 mm
WLAN (WI-FI): 802,11 b/g/n, 2,4 GHz
Sendeleistung: max. 40 mW
Abmessungen:
Home Touch mit Standfuß (LxBxT):
113 mm x 113 mm x 134 mm
Kabellänge: 1,5m

Ersatzteil: Standfuß für Wiser Home Touch CCT51600 → 386

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich.
Lieferumfang: Home Touch. Standfuß, Steckernetzteil mit 1,5 m Zuleitung und Mini-USB Stecker.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5050-0001	1/8	**263,00**	E5	**Neu**

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Wiser, Taster Batterieversorgt



Wiser Taster 1fach/2fach, batterieversorgt

Für System M.
Batterieversorgter mobiler Wiser Taster ohne Wippen. Er wird mit den Wippen für das Taster-Modul 1fach oder 2fach des passenden Designs komplettiert.
Die Funktion 1fach/2fach wird am Taster eingestellt.
Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann der Taster direkt andere Wiser-Geräte ansteuern (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Taster konfiguriert werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann der Taster mit anderen Wiser-Geräten kommunizieren. Über das Internet kann der Taster mit dem Smartphone (mit Wiser App) konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Geeignet für die Klebemontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig.
Betriebsspannung: 3 V
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2032)
Batterielebensdauer:
ca. 5 Jahre bei normalen Bedingungen
Anzeigeelemente: 2 LEDs
Bedienelemente: 4 Tasten
(für 1 Wippe oder 2 Wippen)
Frequenzband: 2,4 GHz
Sendeleistung: 2,5 mW

Zu komplettieren mit:
Wippe für Taster-Modul 1fach
System M MEG5210-03../-04.. → 77 → 350 → 420 → 452
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)
System M MEG5211-03../-04.. → 77 → 350 → 420 → 452
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)
System M MEG5215-03../-04.. → 78 → 351 → 421 → 453
Wippen für Taster-Modul 2fach
System M MEG5220-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)
System M MEG5226-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)
System M MEG5228-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
System M MEG5227-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Für Wiser Haussteuerung zu komplettieren mit:
Wiser Home Touch für Wandmontage MEG5050-0000 → 370
Wiser Home Touch mit Standfuß MEG5050-0001 → 370

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).
Lieferumfang: Batterie, Montageplatte, doppelseitige Klebestreifen, 2 Schrauben.
Liefertermin: Lieferbar ab Juni 2019

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5001-0300	1/60	**54,50**	E5	Neu



Wiser Taster 1fach/2fach, batterieversorgt

Für System Design.
Batterieversorgter mobiler Wiser Taster ohne Wippen. Er wird mit den Wippen für das Taster-Modul 1fach oder 2fach des passenden Designs komplettiert.
Die Funktion 1fach/2fach wird am Taster eingestellt.
Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann der Taster direkt andere Wiser-Geräte ansteuern (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Taster konfiguriert werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann der Taster mit anderen Wiser-Geräten kommunizieren. Über das Internet kann der Taster mit dem Smartphone (mit Wiser App) konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Geeignet für die Klebemontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig.
Betriebsspannung: 3 V
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2032)
Batterielebensdauer:
ca. 5 Jahre bei normalen Bedingungen
Anzeigeelemente: 2 LEDs
Bedienelemente: 4 Tasten
(für 1 Wippe oder 2 Wippen)
Frequenzband: 2,4 GHz
Sendeleistung: 2,5 mW

Zu komplettieren mit:
Wippe für Taster-Modul 1fach
System Design MEG5210-60.. → 185 → 357 → 424 → 456
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)
System Design MEG5211-60.. → 185 → 357 → 424 → 456
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)
System Design MEG5215-60.. → 186 → 358 → 425 → 457
Wippen für Taster-Modul 2fach
System Design MEG5220-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)
System Design MEG5226-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)
System Design MEG5228-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
System Design MEG5227-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Für Wiser Haussteuerung zu komplettieren mit:
Wiser Home Touch für Wandmontage MEG5050-0000 → 370
Wiser Home Touch mit Standfuß MEG5050-0001 → 370

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).
Lieferumfang: Batterie, Montageplatte, doppelseitige Klebestreifen, 2 Schrauben.
Liefertermin: Lieferbar ab Juni 2019

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5001-6000	1/60	**56,50**	E5	Neu

Wiser/
Funksystem

Wiser, Dimmen und Schalten



Wiser Dimmaktor 1fach UP

Der Wiser Dimmaktor 1fach UP schaltet und dimmt ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten.
Die Ansteuerung des Aktors erfolgt je nach Anwendungsfall über unterschiedliche Wege.
Vor-Ort-Bedienung: Der Aktor kann mit max. 10 mechanischen **Tastern** im Parallelbetrieb angesteuert werden.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann der Aktor direkt über das Smartphone (mit Wiser App) oder von einem anderen Wiser-Gerät angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich).
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann der Aktor über das Internet mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert werden. Zudem wird hierfür die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.
Beim Einbau des Aktors in Kombination mit einem mechanischen Taster ist eine entsprechend tiefe Installationsdose zu verwenden.
Mit Schraubklemmen
Funktionen:
- Thermoschutz, überlastfest, kurzschlussfest
- Soft-Start, Soft-Stopp

Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt.
Der Aktor erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Für den Funktionstest verfügt der Aktor über einen integrierten Taster.
Über die Wiser App können Sie den Aktor einstellen und zusätzliche Funktionen nutzen, wie z. B. :
- Min/Max Helligkeit einstellen
- Umstellbar auf den RL LED-Modus.
- LED-Betriebsart manuell einstellen
- Einschalthelligkeit oder Memory-Funktion einstellen
- Timer aktivieren
- Zeitschaltuhr mit Astro-Funktion. Ohne Gangreserve
- Zeitsynchronisation über App

Nennspannung: AC 220-240 V, 50/60 Hz
Nennleistung:
LED-Lampen: 5-100 VA (RC), 5-20 VA (RL)
Glühlampen: 14-200 W
Halogenlampen: 14-150 W (230 V)
14-150 VA (NV mit dimmbarem gewickelten Trafo)
14-200 VA (NV mit dimmbarem elektronischen Trafo)
Dimmkanäle: 1
Neutralleiter: nicht erforderlich
Standby: max. 0,4 W
Anschlussklemmen:
Schraubklemmen für max. 2x2,5 mm²
Nebenstellen: max. 10 mechanische Taster
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter
Abmessungen (HxBxT):
max. 43x43x22 (19) mm
Frequenzband: 2,4 GHz
Sendeleistung: max. 2,5 mW

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5010-0001	1/60	**98,00**	E5	Neu



Wiser Schaltaktor 1fach UP

Der Wiser Schaltaktor 1fach UP schaltet ohmsche, induktive oder kapazitiveLasten.
Die Ansteuerung des Aktors erfolgt je nach Anwendungsfall über unterschiedliche Wege.
Vor-Ort-Bedienung: Der Aktor kann mit max. 10 mechanischen **Tastern** im Parallelbetrieb angesteuert werden.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann der Aktor direkt über das Smartphone (mit Wiser App) oder von einem anderen Wiser-Gerät angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich).
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann der Aktor über das Internet mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert werden. Zudem wird hierfür die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.
Beim Einbau des Aktors in Kombination mit einem mechanischen Taster ist eine entsprechend tiefe Installationsdose zu verwenden.
Mit Schraubklemmen.
Funktionen:
- Schalten

Für den Funktionstest verfügt der Aktor über einen integrierten Taster.
Über die Wiser App können Sie den Aktor einstellen und zusätzliche Funktionen nutzen, wie z. B. :
- Timer aktivieren
- Zeitschaltuhr mit Astro-Funktion. Ohne Gangreserve
- Zeitsynchronisation über App

Nennspannung: AC 220-240 V, 50/60 Hz
Nennleistung:
LED-Lampen: 200 W
Glühlampen: 2200 W
Halogenlampen: 2000 W (230 V)
500 VA (NV mit dimmbarem gewickelten Trafo)
1050 VA (NV mit dimmbarem elektronischen Trafo)
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 W
Motor: 1000 VA
Schaltkanäle: 1, potentialfreier Kontakt (nicht SELV)
Nennstrom: 10 AX, cos φ = 0,6
Neutralleiter: erforderlich
Standby: max. 0,3 W
Anschlussklemmen:
Schraubklemmen für max. 2x2,5 mm²
Nebenstellen: max. 10 mechanische Taster
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter
Abmessungen (HxBxT): max. 43x43x22 mm
Frequenzband: 2,4 GHz
Sendeleistung: max. 2,5 mW

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5011-0001	1/60	**67,00**	E5	Neu

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Wiser Taster-Modul, 1fach

Für System M.
Taster-Modul ohne Wippe.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert.
Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 2 Tasten
Anzeigeelemente: 1 Status-LED, 1 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Bluetooth
Wiser Raum-steuerung
Wiser Haus-steuerung
Wiser Schneider Electric
Wiser App
App Store Google Play

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 383 → 306 → 383 → 345 → 383 → 379 → 383 → 415 → 383 → 447 → 383 → 505 → 383
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 378 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 377 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 378 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 382 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504
Zu komplettieren mit:
Wippe für Taster-Modul 1fach
System M MEG5210-03../-04.. → 77 → 350 → 420 → 452
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)
System M MEG5211-03../-04.. → 77 → 350 → 420 → 452
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)
System M MEG5215-03../-04.. → 78 → 351 → 421 → 453

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5113-0300	1/60	**18,40**	E5	



Wiser Taster-Modul, 1fach

Für System Design.
Taster-Modul ohne Wippe.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert.
Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 2 Tasten
Anzeigeelemente: 1 Status-LED, 1 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Bluetooth
Wiser Raum-steuerung
Wiser Haus-steuerung
Wiser Schneider Electric
Wiser App
App Store Google Play

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 383 → 306 → 383 → 345 → 383 → 379 → 383 → 415 → 383 → 447 → 383 → 505 → 383
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 378 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 377 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 378 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 382 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504
Zu komplettieren mit:
Wippe für Taster-Modul 1fach
System Design MEG5210-60.. → 185 → 357 → 424 → 456
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)
System Design MEG5211-60.. → 185 → 357 → 424 → 456
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)
System Design MEG5215-60.. → 186 → 358 → 425 → 457

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5113-6000	1/60	**19,18**	E5	

Wiser/
Funksystem



Wiser Taster-Modul, 2fach

Für System M.
Taster-Modul ohne Wippen.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.
Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente: 2 Status-LEDs, 2 Orientierungs-LEDs
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 383 → 306 → 383 → 345 → 383 → 379 → 383 → 415 → 383 → 447 → 383 → 505 → 383
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 378 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 377 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 378 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 382 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504
Zu komplettieren mit:
Wippen für Taster-Modul 2fach
System M MEG5220-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)
System M MEG5226-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)
System M MEG5228-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
System M MEG5227-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5123-0300	1/60	**21,90**	E5	



Wiser Taster-Modul, 2fach

Für System Design.
Taster-Modul ohne Wippen.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.
Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente: 2 Status-LEDs, 2 Orientierungs-LEDs
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 383 → 306 → 383 → 345 → 383 → 379 → 383 → 415 → 383 → 447 → 383 → 505 → 383
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 378 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 377 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 378 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 382 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504
Zu komplettieren mit:
Wippen für Taster-Modul 2fach
System Design MEG5220-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)
System Design MEG5226-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)
System Design MEG5228-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
System Design MEG5227-60.. → 187 → 359 → 426 → 458

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5123-6000	1/60	**22,85**	E5	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



PlusLink inside

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Universal-Dimmer-Einsatz

Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare LED-Lampen, dimmbare gewickelte Trafos oder dimmbare elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter
Neutralleiter: **nicht** erforderlich

Schaltleistung mit Taster-Modul Basic und Comfort:
LED Lampen: 7-210 W (Phasenabschnitt)
7-50 W (Phasenanschnitt)
Glühlampen: 10-420 W
Halogenlampen: 10-420 W (230 V)
30-420 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo)
10-420 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo)

Schaltleistung mit Taster-Modul Comfort Plus, Wiser Taster-Modul, Drehregler, Zeitschaltuhr, Argus:
LED Lampen: 14-210 W (Phasenabschnitt)
14-50 W (Phasenanschnitt), RL-LED-Modus nur einstellbar über Wiser Room App und ab Dimmer-Einsatz-Version 0B.
Glühlampen: 20-420 W
Halogenlampen: 20-420 W (230 V)
40-420 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo)
20-420 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo)

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 380 → 350 → 380 → 373 → 380 → 373 → 380 → 420 → 380 → 452 → 380
System Design MEG5113-60.. → 185 → 381 → 357 → 381 → 373 → 381 → 373 → 381 → 424 → 381 → 456 → 381
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 381 → 351 → 381 → 374 → 381 → 374 → 381 → 421 → 381 → 453 → 381
System Design MEG5123-60.. → 186 → 382 → 358 → 382 → 374 → 382 → 374 → 382 → 425 → 382 → 457 → 382
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455

Zubehör:
PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294

Sender:
Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 383 → 306 → 383 → 345 → 383 → 379 → 383 → 415 → 383 → 447 → 383 → 505 → 383

Hinweis: Die neuen minimalen Schaltleistungen < 50 VA sind erst ab der Geräteversion 0B verfügbar. Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos. Minimal- und Maximalwerte von LED Lampen sind Hersteller- und Lampen- abhängig. Informationen zum Thema "**Dimmen von LED Leuchtmitteln**" erhalten Sie im Internet unter "Merten Dimmertest".
http://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5171-0000	1/50	**110,50**	E0	

Wiser/
Funksystem



Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-200 VA
Neutralleiter: **nicht** erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 380 → 350 → 380 → 373 → 380 → 373 → 380 → 420 → 380 → 452 → 380
System Design MEG5113-60.. → 185 → 381 → 357 → 381 → 373 → 381 → 373 → 381 → 424 → 381 → 456 → 381
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 381 → 351 → 381 → 374 → 381 → 374 → 381 → 421 → 381 → 453 → 381
System Design MEG5123-60.. → 186 → 382 → 358 → 382 → 374 → 382 → 374 → 382 → 425 → 382 → 457 → 382
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455
Zubehör:
PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294
Sender:
Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 383 → 306 → 383 → 345 → 383 → 379 → 383 → 415 → 383 → 447 → 383 → 505 → 383

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5172-0000	1/50	**141,00**	E0	



DALI-Steuerungs-Einsatz

Zur Ansteuerung von bis zu 15 DALI-EVG.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von DALI-EVG.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Memory-Funktion.
- An einer DALI-Linie können bis zu 6 DALI-Steuerungs-Einsätze angeschlossen werden, jedoch darf die maximale Anzahl von 64 DALI-EVG und 300 m Leitungslänge nicht überschritten werden.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Typ: Kategorie-I-Steuergerät
Lastart: max. 15 regelbare DALI-EVG
DALI-Ausgangsstrom: max. 30 mA
DALI-Ausgangsspannung: DC 15 V
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 380 → 350 → 380 → 373 → 380 → 373 → 380 → 420 → 380 → 452 → 380
System Design MEG5113-60.. → 185 → 381 → 357 → 381 → 373 → 381 → 373 → 381 → 424 → 381 → 456 → 381
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 381 → 351 → 381 → 374 → 381 → 374 → 381 → 421 → 381 → 453 → 381
System Design MEG5123-60.. → 186 → 382 → 358 → 382 → 374 → 382 → 374 → 382 → 425 → 382 → 457 → 382
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455
Zubehör:
PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294
Sender:
Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 383 → 306 → 383 → 345 → 383 → 379 → 383 → 415 → 383 → 447 → 383 → 505 → 383

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5185-0000	1/50	**146,50**	E0	



PlusLink inside

Steuerungs-Einsatz 1-10 V

Für Leuchtstofflampen mit EVG, elektronischem Trafo mit 1-10 V Schnittstelle.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung..
Mit Schraubklemmen..

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 A, cosφ =0,6
Steuerstrom: max. 50 mA
Lastart: max. 25 regelbare EVG (1-10 V)
Ausgänge: 1 x Schließer, 1x (1-10 V)
Max. Schaltleistung:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 380 → 350 → 380 → 373 → 380 → 373 → 380 → 373 → 380 → 452 → 380
System Design
MEG5113-60.. → 185 → 381 → 357 → 381 → 373 → 381 → 373 → 381 → 373 → 381 → 456 → 381
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 381 → 351 → 381 → 374 → 381 → 374 → 381 → 374 → 381 → 453 → 381
System Design
MEG5123-60.. → 186 → 382 → 358 → 382 → 374 → 382 → 374 → 382 → 374 → 382 → 457 → 382
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455
Zubehör:
PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294
Sender:
Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 383 → 306 → 383 → 345 → 383 → 379 → 383 → 379 → 383 → 447 → 383 → 505 → 383

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5180-0000	1/50	**115,00**	E0	



PlusLink inside

LED

Relais-Schalt-Einsatz

Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung..
Mit Schraubklemmen..

Funktionen:

- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosφ =0,6
Ausgänge: 1 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach System M
MEG5113-0300 → 77 → 380 → 350 → 380 → 373 → 380 → 373 → 380 → 420 → 380 → 452 → 380
System Design MEG5113-60.. → 185 → 381 → 357 → 381 → 373 → 381 → 373 → 381 → 424 → 381 → 456 → 381
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 381 → 351 → 381 → 374 → 381 → 374 → 381 → 421 → 381 → 453 → 381
System Design MEG5123-60.. → 186 → 382 → 358 → 382 → 374 → 382 → 374 → 382 → 425 → 382 → 457 → 382
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M
MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design
MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M
MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design
MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455
Zubehör:
PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294
Sender:
Nebenstelle Plus, 1fach System M
MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design
MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach System M
MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design
MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 383 → 306 → 383 → 345 → 383 → 379 → 383 → 415 → 383 → 447 → 383 → 505 → 383

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5161-0000	1/50	**67,00**	E0	

Wiser/ Funksystem

Wiser/
Funksystem



Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

PlusLink inside

LED

Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung..
Mit Schraubklemmen..

Funktionen:

- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosφ =0,6.
Die Gesamtbelastung beider Kanäle darf 14 A nicht überschreiten
Ausgänge: 2 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:

Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 380 → 350 → 380 → 373 → 380 → 373 → 380 → 420 → 380 → 452 → 380
System Design MEG5113-60.. → 185 → 381 → 357 → 381 → 373 → 381 → 373 → 381 → 424 → 381 → 456 → 381
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 381 → 351 → 381 → 374 → 381 → 374 → 381 → 421 → 381 → 453 → 381
System Design MEG5123-60.. → 186 → 382 → 358 → 382 → 374 → 382 → 374 → 382 → 425 → 382 → 457 → 382
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455

Zubehör:

PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294

Sender:

Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 383 → 306 → 383 → 345 → 383 → 379 → 383 → 415 → 383 → 447 → 383 → 505 → 383

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5162-0000	1/50	**74,50**	E0	



Elektronik-Schalt-Einsatz

PlusLink inside

Für ohmsche oder induktive Lasten wie Glühlampen und NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Schaltleistung: 50-420 VA
Neutralleiter: **nicht** erforderlich
(2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:

Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 380 → 350 → 380 → 373 → 380 → 373 → 380 → 420 → 380 → 452 → 380
System Design MEG5113-60.. → 185 → 381 → 357 → 381 → 373 → 381 → 373 → 381 → 424 → 381 → 456 → 381
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 381 → 351 → 381 → 374 → 381 → 374 → 381 → 421 → 381 → 453 → 381
System Design MEG5123-60.. → 186 → 382 → 358 → 382 → 374 → 382 → 374 → 382 → 425 → 382 → 457 → 382
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455

Zubehör:

PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294

Sender:

Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 383 → 306 → 383 → 345 → 383 → 379 → 383 → 415 → 383 → 447 → 383 → 505 → 383

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5151-0000	1/50	**67,00**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach

Für ohmsche oder induktive Lasten wie Glühlampen und NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-220 VA
Neutralleiter: **nicht** erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:

Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 380 → 350 → 380 → 373 → 380 → 373 → 380 → 420 → 380 → 452 → 380
System Design MEG5113-60.. → 185 → 381 → 357 → 381 → 373 → 381 → 373 → 381 → 424 → 381 → 456 → 381
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 381 → 351 → 381 → 374 → 381 → 374 → 381 → 421 → 381 → 453 → 381
System Design MEG5123-60.. → 186 → 382 → 358 → 382 → 374 → 382 → 374 → 382 → 425 → 382 → 457 → 382
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455

Zubehör:

PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294

Sender:

Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 383 → 306 → 383 → 345 → 383 → 379 → 383 → 415 → 383 → 447 → 383 → 505 → 383

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5152-0000	1/50	**74,50**	E0	



Zentralstellen-Einsatz

Zur Ansteuerung aller Geräte mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über vier PlusLink Ausgänge.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird je PlusLink-Linie eine separate Ader in der Installation zu den jeweils empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung..
Mit Schraubklemmen..

Funktionen:

- Globale Steuerung über vier PlusLink Ausgänge.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Betätigung eines mechanischen Tasters (Paniktaster) an PlusLink-Ausgang1 führt zum Aufruf einer Panikszene an allen angeschlossenen Geräten in den drei Plus-Link-Linien.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 4 x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:

Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 380 → 350 → 380 → 373 → 380 → 373 → 380 → 420 → 380 → 452 → 380
System Design MEG5113-60.. → 185 → 381 → 357 → 381 → 373 → 381 → 373 → 381 → 424 → 381 → 456 → 381
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 381 → 351 → 381 → 374 → 381 → 374 → 381 → 421 → 381 → 453 → 381
System Design MEG5123-60.. → 186 → 382 → 358 → 382 → 374 → 382 → 374 → 382 → 425 → 382 → 457 → 382
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455

Zubehör:

PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427

Empfänger:

Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 378 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 377 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 378 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 382 → 446
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5190-0000	1/60	**67,00**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Wiser/
Funksystem

Wiser, Rollladen/Jalousie



Wiser Jalousieaktor 1fach UP

Der Wiser Jalousieaktor 1fach UP steuert einen Jalousie-/Rollladenmotor mit Endlagenschalter. Die Ansteuerung des Aktors erfolgt je nach Anwendungsfall über unterschiedliche Wege.
Vor-Ort-Bedienung: Der Aktor kann mit max. 10 mechanischen **Doppeltastern** im Parallelbetrieb angesteuert werden.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann der Aktor direkt über das Smartphone (mit Wiser App) oder von einem anderen Wiser-Gerät angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich).
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann der Aktor über das Internet mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert werden. Zudem wird hierfür die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.
Beim Einbau des Aktors in Kombination mit einem mechanischen Taster ist eine entsprechend tiefe Installationsdose zu verwenden.
Mit Schraubklemmen.
Funktionen:
Mechanisch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte verhindern das gleichzeitige Ansteuern beider Relaisausgänge.
Für den Funktionstest verfügt der Aktor über einen integrierten Taster.
Über die Wiser App können Sie den Aktor einstellen und zusätzliche Funktionen nutzen, wie z. B. :

- Laufzeit einstellen
- Zeitschaltuhr mit Astro-Funktion. Ohne Gangreserve
- Zeitsynchronisation über App

Nennspannung: AC 220-240 V, 50/60 Hz
Nennstrom: 4 A cos φ =0,6
Jalousiekanäle: 1
Standby: max. 0,3 W
Anschlussklemmen:
Schraubklemmen für max. 2x2,5 mm²
Nebenstellen:
max. 10 mechanische Doppeltaster
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter
Abmessungen (HxBxT): max. 43x43x22 mm
Frequenzband: 2,4 GHz
Sendeleistung: max. 2,5 mW

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).
Liefertermin: Lieferbar ab März 2019

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5015-0001	1/60	**74,50**	E5	Neu



Wiser Taster-Modul, 1fach

Für System M.
Taster-Modul ohne Wippe.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert.
Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 2 Tasten
Anzeigeelemente: 1 Status-LED, 1 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 383 → 306 → 383 → 345 → 383 → 379 → 383 → 415 → 383 → 447 → 383 → 505 → 383
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 378 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 377 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 378 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 382 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504
Zu komplettieren mit:
Wippe für Taster-Modul 1fach
System M MEG5210-03../-04.. → 77 → 350 → 420 → 452
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)
System M MEG5211-03../-04.. → 77 → 350 → 420 → 452
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)
System M MEG5215-03../-04.. → 78 → 351 → 421 → 453

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5113-0300	1/60	**18,40**	E5	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Wiser Taster-Modul, 1fach

Für System Design.
Taster-Modul ohne Wippe.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert.
Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 2 Tasten
Anzeigeelemente: 1 Status-LED, 1 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Bluetooth
Wiser Raum-steuerung
Wiser Haus-steuerung
Wiser Schneider Electric
Wiser App
App Store Google Play

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 383 → 306 → 383 → 345 → 383 → 379 → 383 → 415 → 383 → 447 → 383 → 505 → 383
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 378 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 377 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 378 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 382 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504
Zu komplettieren mit:
Wippe für Taster-Modul 1fach
System Design MEG5210-60.. → 185 → 357 → 424 → 456
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)
System Design MEG5211-60.. → 185 → 357 → 424 → 456
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)
System Design MEG5215-60.. → 186 → 358 → 425 → 457

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5113-6000	1/60	**19,18**	E5	



Wiser Taster-Modul, 2fach

Für System M.
Taster-Modul ohne Wippen.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.
Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente: 2 Status-LEDs, 2 Orientierungs-LEDs
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Bluetooth
Wiser Raum-steuerung
Wiser Haus-steuerung
Wiser Schneider Electric
Wiser App
App Store Google Play

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 383 → 306 → 383 → 345 → 383 → 379 → 383 → 415 → 383 → 447 → 383 → 505 → 383
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 378 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 377 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 378 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 382 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504
Zu komplettieren mit:
Wippen für Taster-Modul 2fach
System M MEG5220-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)
System M MEG5226-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)
System M MEG5228-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
System M MEG5227-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5123-0300	1/60	**21,90**	E5	

Wiser/
Funksystem



Wiser Taster-Modul, 2fach

Für System Design.
Taster-Modul ohne Wippen.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.
Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente: 2 Status-LEDs, 2 Orientierungs-LEDs
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Bluetooth
Wiser Raum-steuerung
Wiser Haus-steuerung
Wiser Schneider Electric
Wiser App
App Store Google Play

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 383 → 306 → 383 → 345 → 383 → 379 → 383 → 415 → 383 → 447 → 383 → 505 → 383
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 378 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 377 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 378 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 382 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504
Zu komplettieren mit:
Wippen für Taster-Modul 2fach
System Design MEG5220-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)
System Design MEG5226-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)
System Design MEG5228-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
System Design MEG5227-60.. → 187 → 359 → 426 → 458

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5123-6000	1/60	**22,85**	E5	



PlusLink inside

Jalousiesteuerungs-Einsatz

Zur Vor-Ort-Ansteuerung eines Jalousie-/Rollladenmotors mit Endschalter.
Der Einsatz besitzt zwei elektrisch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte, die das gleichzeitige Ansteuern beider Relaisausgänge zuverlässig verhindert.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.
Funktionen:

- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Lamellenverstellung bei Jalousien.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2 Schließer (gegeneinander verriegelt)
Motorlast: 1 Motor, max. 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 380 → 350 → 380 → 373 → 380 → 373 → 380 → 420 → 380 → 452 → 380
System Design MEG5113-60.. → 185 → 381 → 357 → 381 → 373 → 381 → 373 → 381 → 424 → 381 → 456 → 381
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 381 → 351 → 381 → 374 → 381 → 374 → 381 → 421 → 381 → 453 → 381
System Design MEG5123-60.. → 186 → 382 → 358 → 382 → 374 → 382 → 374 → 382 → 425 → 382 → 457 → 382
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455
Zubehör:
PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294
Sender:
Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 383 → 306 → 383 → 345 → 383 → 379 → 383 → 415 → 383 → 447 → 383 → 505 → 383
Helligkeitssensor-Schnittstelle UP
MEG5195-0100 → 318 → 363 → 459

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5165-0000	1/50	**74,50**	E0	



PlusLink inside

Zentralstellen-Einsatz

Zur Ansteuerung aller Geräte mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über vier PlusLink Ausgänge.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird je PlusLink-Linie eine separate Ader in der Installation zu den jeweils empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Globale Steuerung über vier PlusLink Ausgänge.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Betätigung eines mechanischen Tasters (Paniktaster) an PlusLink-Ausgang1 führt zum Aufruf einer Panikszene an allen angeschlossenen Geräten in den drei Plus-Link-Linien.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 4 x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 380 → 350 → 380 → 373 → 380 → 373 → 380 → 420 → 380 → 452 → 380
System Design MEG5113-60.. → 185 → 381 → 357 → 381 → 373 → 381 → 373 → 381 → 424 → 381 → 456 → 381
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 381 → 351 → 381 → 374 → 381 → 374 → 381 → 421 → 381 → 453 → 381
System Design MEG5123-60.. → 186 → 382 → 358 → 382 → 374 → 382 → 374 → 382 → 425 → 382 → 457 → 382
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455

Zubehör:
PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427

Empfänger:
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 378 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 377 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 378 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 382 → 446
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5190-0000	1/60	**67,00**	E0	

Wiser, Sensoren

Wiser/
Funksystem



Wiser Bewegungsmelder

Bluetooth
Wiser Raum-steuerung
Wiser Haus-steuerung
Wiser Schneider Electric
Wiser App

Batteriebetriebener Bewegungsmelder für den Innenbereich. 360°- Flächenüberwachung. Für die Montage an der Decke und Wand. Das Gerät sendet seine Information an die verknüpften Wiser Geräte und die Wiser App.
Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann der Sensor direkt andere Wiser-Geräte ansteuern (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Status überwacht werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann der Sensor mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Der Zustand des Sensors kann über das Internet mit dem Smartphone (mit Wiser App) abgerufen und überwacht werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.
Aufputz-Montage mit Schrauben. Aufputz-Montage mit Klebestreifen.
Betriebsspannung: 3 V
Batterie: 2 x LR03 AAA
Batterielebensdauer: > 5 Jahre
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: 1 Programmiertaste
Deckenmontage: bei 2,5 m
Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: Durchmesser von max. 4 m
Wandmontage: bei 1,2 m
Erfassungswinkel: 90-110° horizontal und vertikal
Reichweite: Radius von max. 5 m
Abmessungen (Ø x T): 70 mm x 26,6 mm
Frequenzband: 2,4 GHz
Sendeleistung: 2,5 mW

Für Wiser Haussteuerung zu komplettieren mit:
Wiser Home Touch für Wandmontage MEG5050-0000 → 370
Wiser Home Touch mit Standfuß MEG5050-0001 → 370

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).
Lieferumfang: 2 Batterien, doppelseitiger Klebestreifen, 2 Schrauben, 2 Dübel.
Liefertermin: Lieferbar ab Januar 2019

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5950-1100	1/60	**56,50**	E5	Neu



Wiser Temperatur-/ Luftfeuchtigkeitssensor

Bluetooth
Wiser Raum-steuerung
Wiser Haus-steuerung
Wiser Schneider Electric
Wiser App

Der Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor misst die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum und sendet diese Information an die verknüpften Wiser Geräte und die Wiser App. Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann der Sensor direkt andere Wiser-Geräte ansteuern (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Status überwacht werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann der Sensor mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Der Zustand des Sensors kann über das Internet mit dem Smartphone (mit Wiser App) abgerufen und überwacht werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.
Aufputz-Montage mit Schrauben. Aufputz-Montage mit Klebestreifen.
Betriebsspannung: 3 V
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450)
Batterielebensdauer: > 5 Jahre
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: 1 Programmiertaste
Temperatur: -10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 95 %
Abmessungen (LxBxT):
45 mm x 45 x 17,2 mm
Frequenzband: 2,4 GHz
Sendeleistung: 2,5 mW

Für Wiser Haussteuerung zu komplettieren mit:
Wiser Home Touch für Wandmontage MEG5050-0000 → 370
Wiser Home Touch mit Standfuß MEG5050-0001 → 370

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).
Lieferumfang: Batterie, doppelseitiger Klebestreifen, 2 Schrauben, 2 Dübel.
Liefertermin: Lieferbar ab Januar 2019

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5930-1100	1/60	**51,50**	E5	Neu

Wiser Wassersensor



Bluetooth
Wiser Raum-steuerung
Wiser Haus-steuerung
Wiser Schneider Electric
Wiser App
App Store Google Play

Der Wiser Wassersensor hat zwei Kontakte an der Unterseite des Gerätes, die einen akustischen Alarm im Raum auslösen wenn sich Wasser zwischen ihnen befindet. Das Gerät sendet diese Information an die verknüpften Wiser Geräte und die Wiser App.
Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann der Sensor direkt andere Wiser-Geräte ansteuern (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Status überwacht werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann der Sensor mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Der Zustand des Sensors kann über das Internet mit dem Smartphone (mit Wiser App) abgerufen und überwacht werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.
Das Gerät wird mit den Feuchtefühlern nach unten in den Überwachungsbereich gelegt.
Betriebsspannung: 3 V
Batterie: 2 x LR03 AAA
Batterielebensdauer: > 5 Jahre
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: 1 Programmiertaste
Abmessungen (LxBxT):
70,8 mm x 66,7 x 19 mm
Frequenzband: 2,4 GHz
Sendeleistung: 2,5 mW

Für Wiser Haussteuerung zu komplettieren mit:
Wiser Home Touch für Wandmontage MEG5050-0000 → 370
Wiser Home Touch mit Standfuß MEG5050-0001 → 370

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).
Lieferumfang: 2 Batterien.
Liefertermin: Lieferbar ab April 2019

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5920-1100	1/60	**60,00**	E5	Neu

Wiser Fenster-/Türsensor



Bluetooth
Wiser Raum-steuerung
Wiser Haus-steuerung
Wiser Schneider Electric
Wiser App
App Store Google Play

Der Wiser Fenster-/Türsensor erkennt geöffnete und geschlossene Fenster und Türen und sendet diese Information an die verknüpften Wiser Geräte und die Wiser App.
Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann der Sensor direkt andere Wiser-Geräte ansteuern (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Status überwacht werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann der Sensor mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Der Zustand des Sensors kann über das Internet mit dem Smartphone (mit Wiser App) abgerufen und überwacht werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.
Zum Ankleben oder Anschrauben an Fenster- und Türrahmen.
Betriebsspannung: 3 V
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450)
Batterielebensdauer: > 5 Jahre
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: 1 Programmiertaste
Abmessungen (HxBxT):
Sensor (50x33x16,3 mm), Magnet (50x9x9 mm)
Frequenzband: 2,4 GHz
Sendeleistung: 2,5 mW

Für Wiser Haussteuerung zu komplettieren mit:
Wiser Home Touch für Wandmontage MEG5050-0000 → 370
Wiser Home Touch mit Standfuß MEG5050-0001 → 370

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).
Lieferumfang: Batterie, Montageplatte, doppelseitige Klebestreifen, 2 Schrauben.
Liefertermin: Lieferbar ab Januar 2019

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5910-1100	1/60	**43,30**	E5	Neu

Wiser, Heizung

Wiser/
Funksystem



Wiser Heizkörperthermostat

Der Wiser Heizkörperthermostat regelt den Wasserdurchfluss des Heizkörpers, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten. Um den Wiser Heizkörperthermostat zu steuern, wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt. Wiser Home Touch verbindet den Wiser Heizkörperthermostaten über WLAN und dem Internet mit dem Smartphone, so dass von jedem Ort die Raumtemperatur gesteuert werden kann.
Verwenden Sie die Wiser App auf Ihrem Smartphone, um die Temperatur zu kontrollieren und Zeitpläne für jede Zone zu erstellen.

- Montage an vorhandene Heizkörperventile
- Mehrere Sensoren für eine exakte Temperaturregelung
- Timer: kurzzeitige Änderung der Solltemperatur von +/- 2 °C für 1 Stunde durch Drehen der Kappe
- Automatischer Ventilschutz

3 Status-LEDs (rot, blau, blau, grün/gelb/rot), drehbare Kappe mit Rückfederung
Der Wiser Heizkörperthermostat wird mit M30x1,5mm und Danfoss RA Ventiladaptern geliefert. Für alle anderen Ventiltypen müssen zusätzliche Ventiladapter hinzugekauft werden.

Wiser Haus-steuerung

Wiser
Schneider Electric
Wiser App
App Store Google Play

Funktionen:
Mit der Wiser App haben Sie folgende Funktionen:

- Solltemperatur für jede Zone manuell regeln
- Bis zu 16 Zonen
- Erstellen von Heizplänen für jede Zone
- Timer (kurzzeitige Änderung der Solltemperatur (+/-) für 0,5/1/2/2/3 Stunden)
- Statusanzeige der Signalstärke


Betriebsspannung: 3 V
Batterie:
2x1.5V IEC LR6 (AA) alkaline batteries
Batterielebensdauer: > 2 Jahre
Anzeigeelemente: 3 Status-LEDs
Bedienelemente:
drehbare Kappe mit Rückfederung
Abmessungen (Ø x T): 51 mm x 93 mm
Frequenzband: 2,4 GHz
Sendeleistung: 10 mW

Für Wiser Haussteuerung zu komplettieren mit:
Wiser Home Touch für Wandmontage MEG5050-0000 → 370
Wiser Home Touch mit Standfuß MEG5050-0001 → 370

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich.
Lieferumfang: 1xWiser Heizkörperthermostat, 2xAA-Batterie, 1xM30x1,5mm Ventiladapter, 1xRingmutteradapter und 1xDanfoss RA Ventiladapter.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5935-0000	1/1	**50,41**	E9	Neu

Zubehör



Wandmontage Set für Wiser Home Touch

Das Wandmontage Set für Wiser Home Touch besteht aus einem 24 V Unterputz-Netzgerät, Tragring, Abdeckplatte, Steckadapter, Schrauben und Klemmen. Das Unterputz-Netzgerät wird in einer 60er Installationsdose hinter den Montageplatten eingebaut. Der Wiser Home Touch benötigt DC 24 V.

Eingang:
Nennspannung: AC 100-240 V, 50/60 Hz
Ausgang:
Nennspannung: DC 24 V
Strom: max. 0,25 A

Lieferumfang: Unterputz-Netzgerät DC 24V, Tragring, Abdeckplatte, Steckadapter, 2 Klemmen und 2 Schrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	CCT51500	1/1	**62,00**	E5	Neu



Standfuß für Wiser Home Touch

Standfuß mit Steckernetzteil passend zum Wiser Home Touch. Der Wiser Home Touch wird auf den Standfuß aufgesteckt. Über das im Lieferumgang enthaltene Steckernetzteil wird der Home Touch mit Energie versorgt.

Eingang:
Nennspannung: AC 100-240 V, 50/60 Hz
Ausgang:
Nennspannung: DC 5 V
Strom: max. 2,5 A
Leistung: max. 12,75 W
Kabellänge: 1,5 m

Lieferumfang: Standfuß, Steckernetzteil mit 1,5 m Zuleitung und Mini-USB Stecker.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	CCT51600	1/1	**82,50**	E5	Neu

Wiser Energiemanagement



Wiser IP Gateway

- Konfiguration über Bluetooth und dem eSetup App
- Einsammeln von Daten von bis zu 20 Stück PowerTag Energiesensoren
- Gateway für die Übermittlung von Daten in die Cloud/Wiser Anwendung
- Anzeige der Energiedaten, Alarme, Prognosen immer über die Wiser App
- Direkter Anschluss an den Router im Haus über den RJ45-Anschluss oder das PLC-Modul (Wiser Connection Kit)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Wiser IP Gateway	**EER31800**	1	**356,00**	D5	**Neu**



Wiser Connect Kit

Über einen PLC-Stecker (Power Line Carrier) und ein Hutschienen-PLC-Modul können Sie problemlos eine Internetverbindung in ihre elektrische Verteilung bringen und mit Ihrem Router verbinden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Wiser Connect Kit (POWERLINE)	**EER31710**	1	**137,00**	D5	**Neu**



Wiser Premium Kit – WE3700

Wiser Kit

Hier werden ihnen zum Einstieg drei verschiedene Wiser Energiemanagement Kit's für verschiedene Anwendungen angeboten.
In jedem dieser Kit's befindet sich immer ein Wiser IP Gateway und eine verschiedene Anzahl von Resi9 PowerTag bzw. Resi9 PowerTag Flex.

Kit-Varianten:
WE3800 - Basis-Kit:
1 Stück - Wiser IP-Gateway (EER31800)
1 Stück - Resi9 PowerTag flex 3P+N (R9M70)
1 Stück - Resi9 PowerTag 3P (R9M40)
3 Stück - Resi9 PowerTag 1P+N (R9M20)

WE3700 - Premium-Kit:
1 Stück - Wiser IP-Gateway (EER31800)
1 Stück - Resi9 PowerTag flex 3P+N (R9M70)
2 Stück - Resi9 PowerTag 3P (R9M40)
5 Stück - Resi9 PowerTag 1P+N (R9M20)

WE3900 - Nachrüst-Kit:
1 Stück - Wiser IP-Gateway (EER31800)
2 Stück - Resi9 PowerTag flex 3P+N (R9M70)
3 Stück - Resi9 PowerTag flex 1P+N (R9M60)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
5 PT + Wiser IP Basis-Kit	**WE3800**	1	**597,00**	D5	**Neu**
8 PT + Wiser IP Premium-Kit	**WE3700**	1	**759,00**	D5	**Neu**
5 PT + Wiser IP Nachrüst-Kit	**WE3900**	1	**645,00**	D5	**Neu**


Wiser®/
Funksystem

Mit Sicherheit die besten Verbindungen

Funk-System Connect

Wiser™/ Funksystem

Das Funk-System Connect von Merten bietet Komfort und Sicherheit, wenn es um die Steuerung von Funktionn wie z.B. Beleuchtung und Rolladen geht. Und das ohne Wände aufzustemmen und neue Leitungen verlegen zu müssen. Schließlich arbeitet das Funk-System Connect „ohne Kabel“ und sorgt für sicherste Verbindungen.

Neben seinen sicheren Funkverbindungen überzeugt das Funk-System Connect mit seiner einfachen Installation. Denn es lässt sich auf denkbar einfache Weise anlernen, konfigurieren und dank des Diagnose-Tools mit absoluter Gewissheit auf sichere Funktionsweise hin überprüfen.

390 Funk-System Connect Tabelle

392 Funk-System Connect
392 Funk-System Connect, Konfigurator
393 Funk-System Connect, Router
393 Funk-System Connect, Taster
398 Funk-System Connect, Schalten/Dimmen
405 Funk-System Connect, Rollladen
407 Zubehör



Funk-Taster Connect, 2fach





Funk-Empfänger AP Connect, 2fach

Z-Wave® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Zensys Inc. und ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Mehr Informationen unter: www.z-wavealliance.org.




Funktions- und Geräteübersicht

Wiser™/ Funksystem

Geräte	Gerätemerkmale	Funkeigenschaften	Funktionen Funk EASY CONNECT	 Konfigurator CONNECT (zusätzlich)
 **Funk-Taster CONNECT, Move** System M 5080.., 5081..	• Mobiler Bedientaster, batterieversorgt		• Umschalten, Dimmen	• Einschalten, Ausschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen
 **Funk-Taster CONNECT, 1fach** System M 5061.., 5051.. Design Antik 5071..	• Bedientaster, batterieversorgt, 2 Kanäle, 12 Funkempfänger/Kanal		• Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollladen fahren	• Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle
 **Funk-Taster CONNECT, 2fach** System M 5062.., 5052.. Design Antik 5072..	• Bedientaster, batterieversorgt, 4 Kanäle, 12 Funkempfänger/Kanal		• Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollladen fahren	• Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle
 **Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze** System M: 5034.., 5024.. Design Antik: 5044..	• Bedientaster		• Umschalten	• Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung, Master/Slave
 **Funk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-Einsätze** System M: 5036.., 5026.. Design Antik: 5046..	• Bedientaster		• Einschalten (auf Memorywert), Ausschalten, Dimmen	• Einstellbare Dimmgeschwindigkeit, Treppenlichtfunktion, Master/Slave, Helligkeitsbegrenzung, Einschalten auf Helligkeitsbegrenzung, Abschaltbare Memoryfunktion
 **Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss** System M: 5035.., 5025.. Design Antik: 5045..	• Bedientaster		• Rollladen Auf/Ab, Stopp, Lichtwert des Sonnensensors lokal speichern	• Master/Slave, Lamelle, Fahrtdauer
 **Funk-Sender UP CONNECT, 4fach** 506004	• Batterieversorgt, für bis zu 4 potentialfreie Schaltkontakte • Fernbedienung der Empfänger über Taster			• Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollladen fahren, Tastbetrieb (Klingel), Konfiguration als Taster oder Schalter für alle Eingänge
 **Funk-Empfänger CONNECT, Schalter 1fach** UP: 507501 AP: MEG5011-0011 AC 230 V, 10 A	• Schalten von einem Verbraucher über Schließerkontakt 		• Einschalten, Ausschalten, Umschalten	• Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung
 **Funk-Empfänger CONNECT, Universal-Dimmer 1fach** UP: 507900 AP: MEG5010-0011 AC 230 V, 25 VA-250 VA	• Schalten und Dimmen externer Verbraucher 		• Einschalten (auf Memorywert), Ausschalten, Dimmen	• Einstellbare Dimmgeschwindigkeit, Treppenlichtfunktion, Master/Slave, Helligkeitsbegrenzung, Einschalten auf Helligkeitsbegrenzung, Abschaltbare Memoryfunktion
Funk-Empfänger CONNECT, Schalter 2fach UP: 507502 AP: MEG5012-0011 AC 230 V, 6 A	• Schalten von zwei Verbrauchern über Schließerkontakt 		 • 1. Kanal nutzbar: Einschalten, Ausschalten, Umschalten	• 2. Kanal nutzbar: Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung
Funk-Empfänger CONNECT, Schalter 1fach, 2-polig UP: 507601 AP: MEG5011-0012 AC 230 V, 10 A	• Schalten von einem Verbraucher über einen 2-poligen Schließerkontakt 		• Einschalten, Ausschalten, Umschalten	• Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung
Funk-Empfänger CONNECT, Rollladen 1fach UP: 507801 AP: MEG5015-0011 AC 230 V, 6 A, cosφ =0,6; 500 VA	• Steuern von einem Rollladenantrieb 		• Rollladen Auf/Ab, Stopp	• Lamelle, Fahrtdauer

merten

Funktions- und Geräteübersicht

Geräte	Gerätemerkmale	Funkeigenschaften	Funktionen Funk	
			EASY CONNECT	Konfigurator CONNECT (zusätzlich)
 **230 V Funk-Sender CONNECT, 2fach** UP: MEG5016-0002 AP: MEG5016-0012	• 230 V-Netzspannung versorgert Sender, mit 2 Eingängen für 230 V-Schaltkontakte (z. B. Dämmerungsschalter) • 12 Funkempfänger/Kanal		• 1. Kanal nutzbar: Umschalten, Dimmen, Rollladen (Auf/Ab, Stopp)	• 2. Kanal nutzbar: Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollladen fahren, Tastbetrieb (Klingel), Konfiguration als Taster oder Schalter für alle Eingänge
 **Funk Router CONNECT** UP: MEG5018-0000 AP: MEG5018-0010	• Router			• Grafische Integration des Routers in das Funk-System CONNECT
 **Funk-Zwischenstecker CONNECT, Schalter** 508519 AC 230 V, 50 Hz 16 A, cosφ=1, max. 35µF	• Schalten externer Verbraucher mit SCHUKO-Stecker		• Einschalten, Ausschalten, Umschalten	• Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung
 **Funk-Zwischenstecker CONNECT, Universal-Dimmer** 508619 AC 230 V, 50 Hz 40 VA-350 VA	• Schalten und Dimmen externer Verbraucher mit SCHUKO-Stecker		• Einschalten (auf Memorywert), Ausschalten, Dimmen	• Einstellbare Dimmgeschwindigkeit, Treppenlichtfunktion, Helligkeitsbegrenzung, Einschalten auf Helligkeitsbegrenzung, Abschaltbare Memoryfunktion

Einsätze	Funktionen	Designabdeckungen		
		Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze	Funk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-Einsätze	Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss
	System M	5034.., 5024..	5036.., 5026..	5035.., 5025..
	Design Antik	5044..	5046..	5045..
 **Elektronik-Schalt-Einsatz** 576799 (40-300 W)	Schalten von ohmschen Lasten	■	—	—
 **Relais-Schalt-Einsatz** 576897 0-1000 W/VA, max. 140 µF	Schalten von ohmschen, induktiven oder kapazitiven Lasten	■	—	—
 **Universal Superdimmer-Einsatz** 577099 bei 50 Hz: 25 - 420 VA; bei 60 Hz: 25 - 340 W	Dimmen von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten	—	■	—
 **Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard** 580698 (max. 1 Motor 1000 VA)	Steuern eines Jalousie-/Rollladen-antriebs	—	—	■
 **Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang** 580699 (max. 1 Motor 1000 VA)	Steuern eines Jalousie-/Rollladen-antriebs	—	—	■

Wiser/ Funksystem

Merten Funk-System CONNECT
Das Merten Funk-System CONNECT ist ein bidirektionales Funknetzwerk. Das heißt, alle Geräte können gleichzeitig Signale senden und empfangen. So ist es z. B. möglich, dass Signale automatisch weitergeleitet (Routing) oder alternative Funkstrecken (z. B. bei kurzzeitigen Störungen) gesucht werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten der Konfiguration:
- Die EASY CONNECT-Methode: Für die Verbindung von max. fünf Geräten, die sich in direkter Empfangsreichweite zueinander befinden (z. B. in einem Raum). Die Konfiguration erfolgt manuell. Einige Geräte können aufgrund Ihrer Komplexität nicht oder nicht in voller Funktionalität mit EASY CONNECT programmiert werden. Diese Geräte sind mit einem eigenen Symbol gekennzeichnet.
- Mit dem Funk-Konfigurator CONNECT: Für raumübergreifende Systeme mit bis zu 100 Geräten und umfangreichen Funktionen (Szenen, Zentralfunktion, Schaltzeiten, individuelle Tastenbelegungen u. a.).

Bei beiden Installationsmethoden muss immer ein Gerät als sogenannter „Systemverwalter“ eingebunden sein.

Eigenschaften:
- Sichere Übertragung mit Frequenzband 868 MHz
- Eindeutige Adressierung gestattet störungsfreien Betrieb mehrerer Funksysteme nebeneinander
- Sehr flexible Installation und Konfiguration
- Keine Leitungsführung notwendig durch Verwendung batterieversorgter Sender
- Erweiterung vorhandener Installationen
- Realisierung von Gruppen, Szenensteuerungen und Zentralfunktionen
- Umfangreiches Produktspektrum deckt Anwendungsbereiche wie Lichtsteuerung, Rollladensteuerung, Szenen und Heizungssteuerung ab.
- Einfaches Anlernen von frei programmierbaren Funktionen
- Extrem flache batteriebetriebene Taster z. B. zum Aufkleben auf Glasflächen
- Reichweite im Haus: ca. 30 m (Abhängig von Montageort, Baubeschaffenheit wie Materialien oder Wandstärken)
- Reichweite im Freifeld: ca. 100 m

Symbolerklärung:

Z-Wave-Standard
Das Gerät ist kompatibel mit Z-Wave-Produkten anderer Hersteller.

Das Gerät kann die Funktion eines Systemverwalters übernehmen. Wir empfehlen nur ortsfeste Geräte (z. B. Funk-Taster CONNECT, 1fach) als Systemverwalter einzusetzen.

Das Gerät verfügt über die Routing-Funktion. Es leitet Signale automatisch weiter und sorgt so für einen störungsfreien Betrieb.

Das Gerät sendet Signale.

Das Gerät empfängt Signale und schaltet daraufhin z. B. Licht oder Rollladen.

Die EASY CONNECT Methode ist nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

Z-Wave® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Zensys Inc. und ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern.

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Funk System Connect

Funk-System Connect, Konfigurator



Funk-USB-Datenschnittstelle CONNECT

Mit dem Funk-Konfigurator CONNECT und der Funk-USB Datenschnittstelle wird das Funksystem komfortabel am PC konfiguriert. Die Datenschnittstelle wird nur während der Programmierung benötigt.

Funktionen:
- „Plug and Play“-Installation
- Treiber kompatibel bis Windows 7
- Clip zum Einhängen am Display eines Notebooks
- Spannungsversorgung über USB-Schnittstelle des PCs.

Lieferumfang: CD mit Funk-Konfigurator CONNECT, USB-Kabel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	506801	1/12	**192,00**	E0	**Ausl.**



Funk-Konfigurator CONNECT

Software zur komfortablen Programmierung der Komponenten des Merten Funk-Systems CONNECT.

Funktionen:
- Grafische Bedienoberfläche. Verknüpfung der Komponenten durch Ziehen der Verbindungslinien mit der Maus.
- Analyse- und Suchfunktionen
- Diagnosemöglichkeiten: z. B. Einzeldiagnose des Funksystems am Ort der Installation
- Dokumentation der Installation
- Demo Modus ohne Funk-USB-Datenschnittstelle möglich

Hinweis: Der Funk-Konfigurator CONNECT (auch Updates) ist kostenlos über www.merten.de erhältlich.

Funk-System Connect, Router



Funk-Router UP CONNECT

Router zur Reichweitenerhöhung im Funksystem CONNECT.
Funkeigenschaften: **Router**
Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose. Mit abknickbaren Montagelaschen.
Mit Schraubklemmen.
Funktionen:
Mit Funk-Konfigurator CONNECT:
- Integration in das Funk-System CONNECT

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Nennspannung : AC 230 V, 50/60 Hz
Eigenverbrauch : < 1 W
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Taster zur Programmierung
Abmessungen: 48 x 52 x 27 mm (H x B x T)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5018-0000	1/100	**67,00**	E0	**Ausl.**



Funk-Router AP CONNECT

Router zur Reichweitenerhöhung im Funksystem CONNECT.
Funkeigenschaften: **Router**
Geeignet für die Aufputz-Montage. Integrierte Befestigungslöcher.
Mit Schraubklemmen.
Funktionen:
Mit Funk-Konfigurator CONNECT:
- Integration in das Funk-System CONNECT

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Nennspannung : AC 230 V, 50/60 Hz
Eigenverbrauch : < 1 W
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Taster zur Programmierung
Abmessungen: 29 x 54 x 135 mm (H x B x T)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5018-0010	1/24	**71,00**	E0	**Ausl.**

Funk-System Connect, Taster



Funk-Universalfernbedienung CONNECT

Funk-Fernbedienung und IR-Fernbedienung in einem Gerät. Zur Ansteuerung von
- Geräten des Merten Funk-Systems CONNECT
- Merten IR-Geräten
- bis zu vier IR AV-Geräten wie TV, DVD, DVDR, VCR, SAT, Cable, AMP, DMR

Mit der Fernbedienung können in 2 Ebenen jeweils 6 Gruppen oder Szenen angesteuert werden. Es können jeweils 12 Geräte pro Tastenpaar verbunden werden.
Funkeigenschaft: **Systemverwalter, Sender**

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten, Ausschalten, Dimmen, Rollladen fahren, Szene
- Programmierung in EASY CONNECT als Systemverwalter

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Grafische Programmmierung der Funktionen

Erweiterte Funktionen für IR/AV:
- Unterstützung von mehr als 1.000 Herstellern. Die Auswahl der IR Codes erfolgt aus einer Liste oder mit Hilfe der Suchfunktion.
- Lernfunktion für IR Codes mit Hilfe der ursprünglichen Fernbedienung

Funkfrequenz : 868 MHz
Funk-Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
IR-Reichweite: bis zu 15 m
Batterie: 3 Microzellen (IEC LR 03, AAA)
Anzeigeelement: mehrfarbige LED

Empfänger:
Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT → 398

Hinweis: Das Gerät kann die Eigenschaft eines Systemverwalters übernehmen. In Verbindung mit der EASY CONNECT-Methode muss die Fernbedienung als Systemverwalter genutzt werden. In Verbindung mit dem Funk-Konfigurator CONNECT kann es individuell eingesetzt werden.
Lieferumfang: Mit Batterie. Mit Code-Tabelle für nahezu alle handelsüblichen Geräte, wie TV, VCR, DVD, SAT, AUX, ...

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG5051-0000**	1/6	**155,50**	E0	**Ausl.**

Wiser/ Funksystem

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Wiser/
Funksystem







Funk-Taster CONNECT, Move

Im Design System M.
Batterieversorgter mobiler Funksender mit 1 Kanal. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger anbinden.
Funkeigenschaft: **Systemverwalter (siehe Hinweis)**
Geeignet für die Klebemontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Umschalten, Dimmen

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Einschalten, Auschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen

Kanäle: 1
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N)
Batterielebensdauer: > 5 Jahre
Anzeigeelemente:
LED zur Sendebestätigung/Programmierung
Bedienelemente: 1 Taste
Abmessungen: 44 x 12,5 mm (Ø x H)

Empfänger:
Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT → 398

Hinweis: Das Gerät kann die Eigenschaft eines Systemverwalters übernehmen. Da es sich um ein mobiles Gerät handelt, empfehlen wir, vorzugsweise ein ortsfestes Gerät als Systemverwalter zu wählen. Verwenden Sie stattdessen z. B. einen Funk-Taster CONNECT, 1fach.
Lieferumfang: Batterie, Wandhalterung, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**508144**	1/40	**62,00**	E0	**Ausl.**
polarweiß glänzend	**508119**	1/40	**62,00**	E0	**Ausl.**
aktivweiß glänzend	**508125**	1/40	**62,00**	E0	**Ausl.**
Thermoplast edelmatt					
weiß	**508044**	1/40	**62,00**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**508019**	1/40	**62,00**	E0	**Ausl.**
anthrazit	**508014**	1/40	**66,50**	E0	**Ausl.**
aluminium	**508060**	1/40	**70,00**	E0	**Ausl.**

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant





Funk-Taster CONNECT, 1fach

Im Design System M.
Batterieversorgter Funksender mit 2 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden.
Funkeigenschaft: **Systemverwalter**
Geeignet für die Klebemontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten, Auschalten, Dimmen, Rollladen fahren

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle

Kanäle: 2
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N)
Batterielebensdauer: > 5 Jahre
Anzeigeelemente:
LED zur Sendebestätigung/Programmierung
Bedienelemente: 2 Tasten

Empfänger:
Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT → 398

Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**506144**	1/40	**107,00**	E0	**Ausl.**
polarweiß glänzend	**506119**	1/40	**107,00**	E0	**Ausl.**
aktivweiß glänzend	**506125**	1/40	**107,00**	E0	**Ausl.**
Thermoplast edelmatt					
weiß	**505144**	1/40	**107,00**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**505119**	1/40	**107,00**	E0	**Ausl.**
anthrazit	**505114**	1/40	**110,50**	E0	**Ausl.**
aluminium	**505160**	1/40	**115,50**	E0	**Ausl.**

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Funk-Taster CONNECT, 1fach

Im Design Antik.
Batterieversorgter Funksender mit 2 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden.
Funkeigenschaft: **Systemverwalter**
Geeignet für die Klebemontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten, Auschalten, Dimmen, Rollladen fahren

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle

Kanäle: 2
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N)
Batterielebensdauer: > 5 Jahre
Anzeigeelemente:
LED zur Sendebestätigung/Programmierung
Bedienelemente: 2 Tasten

Empfänger:
Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT → 398

Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**507144**	1/40	**107,00**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**507119**	1/40	**108,00**	E0	**Ausl.**



Funk-Taster CONNECT, 2fach

Im Design System M.
Batterieversorgter Funksender mit 4 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden.
Funkeigenschaft: **Systemverwalter**
Geeignet für die Klebemontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten, Auschalten, Dimmen, Rollladen fahren

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle

Kanäle: 4
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N)
Batterielebensdauer: > 5 Jahre
Anzeigeelemente:
LED zur Sendebestätigung/Programmierung
Bedienelemente: 4 Tasten

Empfänger:
Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT → 398

Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**506244**	1/40	**109,50**	E0	**Ausl.**
polarweiß glänzend	**506219**	1/40	**109,50**	E0	**Ausl.**
aktivweiß glänzend	**506225**	1/40	**109,50**	E0	**Ausl.**
Thermoplast edelmatt					
weiß	**505244**	1/40	**109,50**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**505219**	1/40	**109,50**	E0	**Ausl.**
anthrazit	**505214**	1/40	**114,00**	E0	**Ausl.**
aluminium	**505260**	1/40	**117,50**	E0	**Ausl.**

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Wiser/ Funksystem

Wiser/
Funksystem



Funk-Taster CONNECT, 2fach

Im Design Antik.
Batterieversorgter Funksender mit 4 Kanälen. Zur Ansteuerung der Funkempfänger des Merten Funk-Systems CONNECT. Es lassen sich max. 12 Funkempfänger pro Kanal anbinden.
Funkeigenschaft: **Systemverwalter**
Geeignet für die Klebemontage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraubmontage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination. Eine UP-Dose ist nicht notwendig.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten, Auschalten, Dimmen, Rollladen fahren

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Umschalten, Tastbetrieb (Klingel), Szenen, Aufteilen der Kanäle

Kanäle: 4
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N)
Batterielebensdauer: > 5 Jahre
Anzeigeelemente:
LED zur Sendebestätigung/Programmierung
Bedienelemente: 4 Tasten

Empfänger:
Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT → 398

Lieferumfang: Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitige Klebefolie aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**507244**	1/40	**109,50**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**507219**	1/40	**110,00**	E0	**Ausl.**



230 V Funk-Sender UP CONNECT, 2fach

Mit AC 230 V Netzspannung versorgter Funksender mit 2 Eingängen für 230 V Schaltkontakten (z. B. Dämmerungsschalter). Zur Fernbedienung anderer Empfänger des Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaften: **Sender, Router** (siehe Hinweis)
Automatische Erkennung der angeschlossenen Geräte (Schalter oder Taster).
Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose. Mit abknickbaren Montagelaschen. Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- 1. Kanal nutzbar: Umschalten, Dimmen, Rollladen Auf/Ab, Stop

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- 2. Kanal nutzbar

Kanäle: 2
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Nennspannung : AC 230 V, 50/60 Hz
Eigenverbrauch : < 1 W
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Taster zur Programmierung
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 48 x 52 x 27 mm (H x B x T)

Empfänger:
Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT → 398

Hinweis: Das Gerät kann die Eigenschaft eines Systemverwalters übernehmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5016-0002	1/60	**101,50**	E0	**Ausl.**

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



230 V Funk-Sender AP CONNECT, 2fach

Funksender mit 2 Eingänge für 230 V Schaltkontakten (z. B. Dämmerungsschalter). Zur Fernbedienung anderer Empfänger des Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaften: **Sender, Router** (siehe Hinweis)
Automatische Erkennung der angeschlossenen Geräte (Schalter oder Taster).
Geeignet für die Aufputz-Montage. Integrierte Befestigungslöcher.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- 1. Kanal nutzbar: Umschalten, Dimmen, Rollladen Auf/Ab, Stop

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- 2. Kanal nutzbar

Kanäle: 2
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Nennspannung : AC 230 V, 50/60 Hz
Eigenverbrauch : < 1 W
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Taster zur Programmierung
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 29 x 54 x 135 mm (H x B x T)

Empfänger:
Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT → 398

Hinweis: Das Gerät kann die Eigenschaft eines Systemverwalters übernehmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5016-0012	1/24	**110,00**	E0	**Ausl.**



Funk-Sender UP CONNECT, 4fach

Batterieversorgter Funksender zum Anschluss von bis zu 4 potentialfreien Schaltkontakten (z. B. herkömmliche Taster/Schalter). Zur Fernbedienung anderer Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT über Taster aus den Merten Schalterprogrammen.
Funkeigenschaften: **Sender**
Automatische Erkennung der angeschlossenen Geräte (Schalter oder Taster).
Geeignet für die Montage unterhalb von Tastereinsätzen oder in leere UP-Dosen.

Funktionen:
Mit Funk-Konfigurator CONNECT:
- Einschalten, Ausschalten, Umschalten, Dimmen, Rollladen fahren, Tastbetrieb (Klingel), Konfiguration als Taster oder Schalter für alle Eingänge

Kanäle: 4
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N)
Batterielebensdauer: > 5 Jahre
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Taster zur Programmierung
Abmessungen: 43 x 41 x 14 mm (H x B x T)

Empfänger:
Alle Empfänger des Merten Funk-Systems CONNECT → 398

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	506004	1/100	**105,00**	E0	**Ausl.**

Wiser/ Funksystem

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Funk-System Connect, Schalten/Dimmen

Wiser/ Funksystem

- Für alle Dimmertypen gilt, dass die angegebenen Anschlussleistungen nicht maximal ausgeschöpft werden dürfen, wenn die Dimmer nur unzureichend Wärme ableiten können (Hohlwände, Mehrfach-Kombinationen, AP-Kombinationen und Einbau-Dimmer auf Hutschienen).

Symbolerklärung für Dimmer:

230 V Glühlampen
230 V Halogenlampen
Dimmbare gewickelte Trafos
Elektronische Trafos für Phasenabschittdimmer
Leuchtstofflampe

Technische Informationen:
Grundlagen Dimmer; Dimmer- und Lasttypen



Universal-Superdimmer-Einsatz

Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).** Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Nennspannung : AC 230 V, 50 Hz
Mindestlast: 25 VA
Maximallast: 420 VA
Neutralleiter: **nicht** erforderlich
(2 Leitersystem)

Zu komplettieren mit:
Sensorfläche
ANTIK 5737.. → 217 → 437
AQUADESIGN 5738.. → 231 → 437
Funk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-Einsätze
System M 5036.., 5026.. → 83 → 398 → 437
ANTIK 5046..
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.
Nebenstellenbetrieb:
Nebenstellen-Einsatz 573999 → 310 → 436

Technische Informationen

Hinweis: Mit Funk-Sensorfäche CONNECT für Dimmer-Einsätze beträgt die Mindestlast 75 VA. In Verbindung mit dem Funk-System CONNECT kann der Einsatz nur ab Version 3A benutzt werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
25-420 VA	**577099**	1/50	**132,00**	E0	

Funk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-Einsätze

Im Design System M.
Bedientaster zum Umschalten oder Schalten/ Dimmen von einem Ausgang. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten (auf Memorywert), Ausschalten, Dimmen

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Einstellbare Dimmgeschwindigkeit, Treppenlichtfunktion, Master/Slave, Helligkeitsbegrenzung, Einschalten auf Helligkeitsbegrenzung, Abschaltbare Memoryfunktion

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Eigenverbrauch : < 1 W

Zu komplettieren mit:
Universal-Superdimmer-Einsatz 577099 → 309 → 398 → 435
Sender:
Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT → 393

Hinweis: Mit Funk-Sensorfäche CONNECT für Dimmer-Einsätze beträgt die Mindestlast 75 VA.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**503644**	1/100	**103,50**	E0	**Ausl.**
polarweiß glänzend	**503619**	1/100	**103,50**	E0	**Ausl.**
aktivweiß glänzend	**503625**	1/100	**103,50**	E0	**Ausl.**
Thermoplast edelmatt					
weiß	**502644**	1/100	**103,50**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**502619**	1/100	**103,50**	E0	**Ausl.**
anthrazit	**502614**	1/100	**107,00**	E0	**Ausl.**
aluminium	**502660**	1/100	**110,50**	E0	**Ausl.**

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Funk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-Einsätze

Im Design Antik.
Bedientaster zum Umschalten oder Schalten/Dimmen von einem Ausgang.
Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten (auf Memorywert), Ausschalten, Dimmen

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Einstellbare Dimmgeschwindigkeit, Treppenlichtfunktion, Master/Slave, Helligkeitsbegrenzung, Einschalten auf Helligkeitsbegrenzung, Abschaltbare Memoryfunktion

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Eigenverbrauch : < 1 W

Zu komplettieren mit:
Universal-Superdimmer-Einsatz 577099 → 309 → 398 → 435
Sender:
Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT → 393

Hinweis: Mit Funk-Sensorfäche CONNECT für Dimmer-Einsätze beträgt die Mindestlast 75 VA.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**504644**	1/100	**103,50**	E0	Ausl.
polarweiß	**504619**	1/100	**104,00**	E0	Ausl.



Relais-Schalt-Einsatz

Für ohmsche und komplexe Lasten wie Glühlampen, Leuchtstofflampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung usw.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Schaltleistung: 0-1000 VA
Kapazitive Last: max. 140 µF
Neutralleiter: **erforderlich** (3 Leitersystem)

Zu komplettieren mit:
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
AQUADESIGN 5781.. → 232 → 506
Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze
System M 5034.., 5024.. → 83 → 399 → 438
ANTIK 5044.. → 217 → 400 → 438

Technische Informationen

Hinweis: Ersetzt den Relais-Schalt-Einsatz Art.-Nr. 576899.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
0-1000 VA	**576897**	1/50	**84,50**	E0	



Elektronik-Schalt-Einsatz

Für ohmsche Last wie Glühlampen, 230 V-Halogenlampen.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Schaltleistung: 40-300 W
Neutralleiter: **nicht** erforderlich (2 Leitersystem)

Wiser/ Funksystem

Zu komplettieren mit:
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
AQUADESIGN 5781.. → 232 → 506
Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze
System M 5034.., 5024.. → 83 → 399 → 438
ANTIK 5044.. → 217 → 400 → 438

Technische Informationen

Hinweis: Es dürfen maximal zwei Elektronik-Schalt-Einsätze parallel geschaltet werden. In Verbindung mit dem Funk-System CONNECT kann der Einsatz nur ab Version 2A benutzt werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
40-300 W	**576799**	1/50	**37,60**	E0	

Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze

Im Design System M.
Bedientaster zum Schalten von einem Ausgang.
Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten-Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Umschalten

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung, Master/Slave

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Eigenverbrauch : < 1 W


Zu komplettieren mit:
Relais-Schalt-Einsatz 576897 → 310 → 399 → 436 → 506
Elektronik-Schalt-Einsatz 576799 → 310 → 399 → 436 → 506
Sender:
Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT → 393

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**503444**	1/100	**103,50**	E0	Ausl.
polarweiß glänzend	**503419**	1/100	**103,50**	E0	Ausl.
aktivweiß glänzend	**503425**	1/100	**103,50**	E0	Ausl.
Thermoplast edelmatt					
weiß	**502444**	1/100	**103,50**	E0	Ausl.
polarweiß	**502419**	1/100	**103,50**	E0	Ausl.
anthrazit	**502414**	1/100	**107,00**	E0	Ausl.
aluminium	**502460**	1/100	**110,50**	E0	Ausl.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Wiser/
Funksystem



Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze

Im Design Antik.
Bedientaster zum Schalten von einem Ausgang.
Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten-Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Umschalten


Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung, Master/Slave

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Eigenverbrauch : < 1 W

Zu komplettieren mit:
Relais-Schalt-Einsatz 576897 → 310 → 399 → 436 → 506
Elektronik-Schalt-Einsatz 576799 → 310 → 399 → 436 → 506
Sender:
Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT → 393

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**504444**	1/100	**103,50**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**504419**	1/100	**104,00**	E0	**Ausl.**





Funk-Empfänger UP CONNECT, Universal-Dimmer 1fach

Zum Schalten und Dimmen externer Verbraucher.
Funkeigenschaft: **Router**
Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
Manuelle Bedienung über den Taster am Gerät, über eine Nebenstelle und fernbedienbar über Sender des Funk-Systems CONNECT.
Der integrierte Universal-Dimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen. Mit Überlastschutz, Kurzschlussschutz und Memory-Funktion.
Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose. Mit abknickbaren Montagelaschen.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten (auf Memorywert), Ausschalten, Dimmen

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Einstellbare Dimmgeschwindigkeit, Treppenlichtfunktion, Master/Slave, Helligkeitsbegrenzung, Einschalten auf Helligkeitsbegrenzung, Abschaltbare Memoryfunktion

Kanäle: 1
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Nennspannung : AC 230 V, 50/60 Hz
Eigenverbrauch : < 1 W
Mindestlast: 25 VA
Maximallast: 250 VA
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Taster zur Programmierung
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 48 x 52 x 27 mm (H x B x T)

Zubehör: Kondensator 542895 → 330 → 407 → 474 → 511
Sender:
Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT → 393
Technische Informationen
Hinweis: Bei ungünstiger Auswahl des Montageortes oder unzureichender Kühlung ist eine Lastminderung vorzusehen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	507900	1/100	**126,00**	E0	**Ausl.**


Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Funk-Empfänger AP CONNECT, Universal-Dimmer 1fach

Zum Schalten und Dimmen externer Verbraucher.
Funkeigenschaft: **Router**
Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
Manuelle Bedienung über den Taster am Gerät, über eine Nebenstelle und fernbedienbar über Sender des Funk-Systems CONNECT.
Der integrierte Universal-Dimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen. Mit Überlastschutz, Kurzschlussschutz und Memory-Funktion.
Geeignet für die Aufputz-Montage. Integrierte Befestigungslöcher.

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html



Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten (auf Memorywert), Ausschalten, Dimmen

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Einstellbare Dimmgeschwindigkeit, Treppenlichtfunktion, Master/Slave, Helligkeitsbegrenzung, Einschalten auf Helligkeitsbegrenzung, Abschaltbare Memoryfunktion

Kanäle: 1
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Nennspannung : AC 230 V, 50/60 Hz
Eigenverbrauch : < 1 W
Mindestlast: 25 VA
Maximallast: 250 VA
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Taster zur Programmierung
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 29 x 54 x 135 mm (H x B x T)


Zubehör: Kondensator 542895 → 330 → 407 → 474 → 511
Sender:
Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT → 393
Technische Informationen
Hinweis: Bei ungünstiger Auswahl des Montageortes oder unzureichender Kühlung ist eine Lastminderung vorzusehen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5010-0011	1/24	**135,50**	E0	**Ausl.**



Funk-Empfänger UP CONNECT, Schalter 1fach

Zum Schalten eines Verbrauchers über einen Schließerkontakt. Fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**
Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose.. .
Mit abknickbaren Montagelaschen..
Mit Schraubklemmen..



Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten, Ausschalten, Umschalten

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung

Kanäle: 1
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Nennspannung : AC 230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: 10 A
Eigenverbrauch : < 1 W
Anschlussleistungen:
Glühlampen: AC 230 V, 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, 1500 W
Kapazitive Last: 35 µF
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Taster zur Programmierung
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 48 x 52 x 27 mm (H x B x T)


Zubehör: Kondensator 542895 → 330 → 407 → 474 → 511
Sender:
Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT → 393

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	507501	1/100	**95,50**	E0	**Ausl.**

Wiser/ Funksystem

Wiser/
Funksystem





Funk-Empfänger AP CONNECT, Schalter 1fach

Zum Schalten eines Verbrauchers über einen Schließerkontakt. Fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**
Geeignet für die Aufputz-Montage.. .
Integrierte Befestigungslöcher..
Mit Schraubklemmen..

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten, Ausschalten, Umschalten


Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung

Kanäle: 1
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Nennspannung : AC 230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: 10 A
Eigenverbrauch : < 1 W
Anschlussleistungen:
Glühlampen: AC 230 V, 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, 1500 W
Kapazitive Last: 35 µF
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Taster zur Programmierung
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 29 x 54 x 135 mm (H x B x T)

Zubehör: Kondensator 542895 → 330 → 407 → 474 → 511
Sender:
Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT → 393

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5011-0011	1/24	**103,50**	E0	**Ausl.**





Funk-Empfänger UP CONNECT, Schalter 2fach

Zum Schalten von zwei Verbraucher über Schließerkontakt. Fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**
Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose. Mit abknickbaren Montagelaschen.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- 1. Kanal nutzbar, Einschalten, Ausschalten, Umschalten

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- 2. Kanal nutzbar, Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung


Kanäle: 2
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Nennspannung : AC 230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: 6 A
Eigenverbrauch : < 1 W
Anschlussleistungen:
Glühlampen: AC 230 V, 600 W
Halogenlampen: AC 230 V, 600 W
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Taster zur Programmierung
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 48 x 52 x 27 mm (H x B x T)

Zubehör: Kondensator 542895 → 330 → 407 → 474 → 511
Sender:
Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT → 393
Hinweis: Keine kapazitiven Lasten anschließen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	507502	1/100	**141,50**	E0	**Ausl.**

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**





Funk-Empfänger AP CONNECT, Schalter 1fach, 2-polig

Zum Schalten eines Verbrauchers über einen 2-poligen Schließerkontakt. Fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**
Geeignet für die Aufputz-Montage.
Integrierte Befestigungslöcher.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten, Ausschalten, Umschalten


Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung

Kanäle: 1
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Nennspannung : AC 230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: 10 A
Eigenverbrauch : < 1 W
Anschlussleistungen:
Glühlampen: AC 230 V, 1200 W
Halogenlampen: AC 230 V, 800 W
Kapazitive Last: 14 µF
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Taster zur Programmierung
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 29 x 54 x 135 mm (H x B x T)

Zubehör: Kondensator 542895 → 330 → 407 → 474 → 511
Sender:
Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT → 393

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5011-0012	1/24	**103,50**	E0	**Ausl.**





Funk-Empfänger UP CONNECT, Schalter 1fach, 2-polig

Zum Schalten eines Verbrauchers über einen 2-poligen Schließerkontakt. Fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**
Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose. Mit abknickbaren Montagelaschen.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten, Ausschalten, Umschalten

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung

Kanäle: 1
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Nennspannung : AC 230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: 10 A
Eigenverbrauch : < 1 W
Anschlussleistungen:
Glühlampen: AC 230 V, 1200 W
Halogenlampen: AC 230 V, 800 W
Kapazitive Last: 14 µF
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Taster zur Programmierung
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 48 x 52 x 27 mm (H x B x T)


Zubehör: Kondensator 542895 → 330 → 407 → 474 → 511
Sender:
Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT → 393

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	507601	1/100	**95,50**	E0	**Ausl.**

Wiser/ Funksystem

Wiser/
Funksystem





Funk-Empfänger AP CONNECT, Schalter 2fach

Zum Schalten von zwei Verbraucher über Schließerkontakt. Fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**
Geeignet für die Aufputz-Montage. Integrierte Befestigungslöcher.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- 1. Kanal nutzbar, Einschalten, Ausschalten, Umschalten


Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- 2. Kanal nutzbar, Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung

Kanäle: 2
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Nennspannung : AC 230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: 6 A
Eigenverbrauch : < 1 W
Anschlussleistungen:
Glühlampen: AC 230 V, 600 W
Halogenlampen: AC 230 V, 600 W
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Taster zur Programmierung
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 29 x 54 x 135 mm (H x B x T)

Zubehör: Kondensator 542895 → 330 → 407 → 474 → 511
Sender:
Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT → 393
Hinweis: Keine kapazitiven Lasten anschließen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5012-0011	1/24	**149,00**	E0	**Ausl.**





Funk-Zwischenstecker CONNECT, Universal-Dimmer

Zum Schalten und Dimmen externer Verbraucher mit SCHUKO-Stecker.
Funkeigenschaft: **Router**
Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
Manuelle Bedienung über Sensorfläche und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Der integrierte Universal-Dimmer erkennt automatisch die angschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten (auf Memorywert), Ausschalten, Dimmen

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Einstellbare Dimmgeschwindigkeit, Treppenlichtfunktion, Helligkeitsbegrenzung, Einschalten auf Helligkeitsbegrenzung, Abschaltbare Memoryfunktion

Kanäle: 1
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Nennspannung : AC 230 V, 50 Hz
Eigenverbrauch : < 1 W
Mindestlast: 40 VA
Maximallast: 350 VA
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Sensorfläche für lokale Bedienung und Programmierung
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 120x65x38 mm (HxBxT)

Sender:
Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT → 393
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**508619**	1/16	**126,00**	E0	**Ausl.**



Funk-Zwischenstecker CONNECT, Schalter

Zum Schalten externer Verbraucher mit SCHUKO-Stecker.
Funkeigenschaft: **Router**
Manuelle Bedienung über Sensorfläche und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten, Ausschalten, Umschalten

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung

Kanäle: 1
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Nennspannung : AC 230 V, 50 Hz
Nennstrom: 16 A, cosϕ = 1
Eigenverbrauch : < 1 W
Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Kapazitive Last: max. 35 µF
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Sensorfläche für lokale Bedienung und Programmierung
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 120x65x38 mm (HxBxT)

Sender:
Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT → 393

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**508519**	1/16	**102,50**	E0	**Ausl.**

Funk-System Connect, Rollladen



Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard

Zur Vor-Ort-Ansteuerung eines Jalousie-/Rollladenmotors mit Endschalter.
Motorschutz durch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte. Ohne Nebenstelleneingang.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Neutralleiter: **erforderlich**
Schaltleistung: max. 1 Motor 1000 VA
Ausgänge: 2 Schließer (gegeneinander verriegelt)
Impulsdauer: 2 min
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2,5 mm² oder 2x1,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Jalousie-Taster mit Memory-Funktion und Sensoranschluss
ANTIK 5843.. → 220 → 462
Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss
System M 5035.., 5025.. → 87 → 406 → 463
ANTIK 5045.. → 220 → 406 → 463
Jalousie-Zeitschaltuhr mit Sensoranschluss
ANTIK 5851.. → 220 → 464

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1000 VA	**580698**	1/50	**57,00**	E0	



Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang

Zur Ansteuerung eines Jalousie-/Rollladenmotors mit Endschalter.
Über den Nebenstelleneingang kann ein mechanischer Rollladenschalter/-taster oder ein weiterer Jalousiesteuerungs-Einsatz zum Aufbau von Gruppen-/Zentral-Steuerungen angeschlossen werden. Windalarm-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar. Motorschutz durch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Neutralleiter: **erforderlich**
Schaltleistung: max. 1 Motor 1000 VA
Ausgänge: 2 Schließer (gegeneinander verriegelt)
Umschaltzeit: minimal 500 ms
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2,5 mm² oder 2x1,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Jalousie-Taster mit Memory-Funktion und Sensoranschluss
ANTIK 5843.. → 220 → 462
Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss
System M 5035.., 5025.. → 87 → 406 → 463
ANTIK 5045.. → 220 → 406 → 463
Jalousie-Zeitschaltuhr mit Sensoranschluss
ANTIK 5851.. → 220 → 464
Zubehör: Windsensor-Schnittstelle 580693 → 465

Technische Informationen


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1000 VA	**580699**	1/50	**86,50**	E0	

Wiser/ Funksystem

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Wiser/
Funksystem





Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss

Im Design System M.
Bedientaster für Rollladenmotoren. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT. Mit elektronischer Verriegelung.
Anschlussmöglichkeit für Sonnen-/Dämmerungssensor.
Funkeigenschaft: **Router**
Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme am Jalousiesteuerungs-Einsatz mit dem Rollladentaster verbunden. Eingestellter Helligkeitswert beim Sonnensensor ca. 20000 Lux.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Rollladen Auf/Ab, Stopp, Lamelle, Lichtwert des Sonnensensors lokal speichern


Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Master/Slave, Fahrtdauer

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Eigenverbrauch : < 1 W

Zu komplettieren mit:
Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard
580698 → 318 → 405 → 461
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang
580699 → 318 → 405 → 461
Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor MTN580691
Sender:
Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT → 393

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**503544**	1/60	**123,00**	E0	**Ausl.**
polarweiß glänzend	**503519**	1/60	**123,00**	E0	**Ausl.**
aktivweiß glänzend	**503525**	1/60	**123,00**	E0	**Ausl.**
Thermoplast edelmatt					
weiß	**502544**	1/60	**123,00**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**502519**	1/60	**123,00**	E0	**Ausl.**
anthrazit	**502514**	1/60	**126,00**	E0	**Ausl.**
aluminium	**502560**	1/60	**131,00**	E0	**Ausl.**
Duroplast hochkratzfest: **Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant**					





Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss

Im Design Antik.
Bedientaster für Rollladenmotoren. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT. Mit elektronischer Verriegelung.
Anschlussmöglichkeit für Sonnen-/Dämmerungssensor.
Funkeigenschaft: **Router**
Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme am Jalousiesteuerungs-Einsatz mit dem Rollladentaster verbunden. Eingestellter Helligkeitswert beim Sonnensensor ca. 20000 Lux.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Rollladen Auf/Ab, Stopp, Lamelle, Lichtwert des Sonnensensors lokal speichern

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Master/Slave, Fahrtdauer

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Eigenverbrauch : < 1 W

Zu komplettieren mit:
Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard
580698 → 318 → 405 → 461
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang
580699 → 318 → 405 → 461
Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor MTN580691
Sender:
Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT → 393

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**504544**	1/60	**123,00**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**504519**	1/60	**123,50**	E0	**Ausl.**



Funk-Empfänger UP CONNECT, Rollladen 1fach

Zum Steuern von einem Rollladenantrieb.
Fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**
Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose. Mit abknickbaren Montagelaschen.
Mit Schraubklemmen.
Funktionen:
EASY CONNECT:
- Rollladen Auf/Ab, Stopp

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Lamelle, Fahrtdauer

Kanäle: 1
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite:
bis zu 100 m im Freifeld,
bis zu 30 m im Gebäude
Nennspannung : AC 230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: 6 A, cos ϕ=0,6
Eigenverbrauch : < 1 W
Anschlussleistungen:
Motorlast: AC 230 V, 500 VA
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Taster zur Programmierung
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 48 x 52 x 27 mm (H x B x T)

Zubehör: Kondensator 542895 → 330 → 407 → 474 → 511
Sender:
Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT → 393

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	507801	1/100	**105,00**	E0	**Ausl.**



Funk-Empfänger AP CONNECT, Rollladen 1fach

Zum Steuern von einem Rollladenantrieb.
Fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**
Geeignet für die Aufputz-Montage. Integrierte Befestigungslöcher.
Mit Schraubklemmen.
Funktionen:
EASY CONNECT:
- Rollladen Auf/Ab, Stopp

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Lamelle, Fahrtdauer

Kanäle: 1
Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite:
bis zu 100 m im Freifeld,
bis zu 30 m im Gebäude
Nennspannung : AC 230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: 6 A, cos ϕ=0,6
Eigenverbrauch : < 1 W
Anschlussleistungen:
Motorlast: AC 230 V, 500 VA
Anzeigeelemente: LED
Bedienelemente: Taster zur Programmierung
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 29 x 54 x 135 mm (H x B x T)

Zubehör: Kondensator 542895 → 330 → 407 → 474 → 511
Sender:
Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT → 393

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5015-0011	1/24	**116,50**	E0	**Ausl.**

Zubehör



Kondensator

AC 230 V, 0,33 µF
Zum Einsatz in Tasterschaltungen, um evtl. auftretendes Flackern der Glimmlampe und/oder selbsttätiges Schalten des Installationsrelais bei der Verwendung mehrerer Taster mit Glimmlampen zu vermeiden.
Zur Entstörung induktiver Lasten, z. B. Relais, Schütze, Leuchtstofflampen, Transformatoren, wenn die Induktionsspannung dieser Geräte zum Wiedereinschalten (Takten) des ARGUS führt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 230 V, 0,33 µF	**542895**	10/450	**4,79**	E0	

Wiser/ Funksystem

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**


Dimmer-
system

Individuelle Wünsche. Individuelle Lösungen.

Dimmersystem

PlusLink

Mit PlusLink lassen sich einfach individuelle Lichtstimmungen erzeugen, indem mit einem Tastendruck die gewünschte Lichtszene aktiviert wird. So wird z. B. innerhalb einer PlusLink-Szene eine Deckenbeleuchtung ausgeschaltet, und zwei Lampen um unterschiedliche Werte gedimmt. PlusLink liefert hohen Komfort durch Szenen, die flexibel und einfach eingestellt, geändert und abgerufen werden können.

PlusLink inside

Passt Ihr Dimmer zu Ihrer Energiespar- oder LED-Lampe? Testen Sie dies auf www.merten.de/beratung/tools-konfiguratoren/dimmer.html

410 Dimmersystem PlusLink
410 Dimmer-Einsätze PlusLink
411 DALI-Einsätze PlusLink
412 Steuereinheiten 1-10 V PlusLink
412 Schalt-Einsätze PlusLink
414 Zentral-/Nebenstellen PlusLink
417 Module PlusLink System M
423 Module PlusLink System Design
427 Zubehör

428 Dimmer
428 Energiesparlampen- / LED-Dimmer
428 Drehdimmer
435 Tastdimmer
436 Tastschalter
436 Nebenstellen-Einsätze
437 Tastsensorflächen (Schalten/Dimmen)
439 Reiheneinbau Dimmer
440 Zubehör

Beleuchtungsring

Verleihen Sie den Drehdimmern des neuen Schalterprogramms System Design eine ganz besondere Note. Die neuen Beleuchtungsringe sind kompatibel mit einer Vielzahl von Drehdimmereinsätzen und können durch einfaches Aufstecken von vorne schnell und bequem montiert werden. Selbst die Nachrüstung ist jederzeit ohne Ausbau des Einsatzes möglich.

Montage Beleuchtungsring:



Drehdimmer-Einsatz + Beleuchtungsring + Zentralplatte mit Drehknopf = Drehdimmer

VDE Zertifiziert

Symbolerklärung:

- Kompaktleuchtstofflampe
- LED
- 230 V Glühlampen
- 230 V Halogenlampen
- Dimmbare gewickelte Trafos
- Elektronische Trafos für Phasenabschnittdimmer

Bedienflächen mit PlusLink System M → 74
Bedienflächen mit PlusLink System Design → 170 → 174

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Grundlagen Dimmer

Dimmer-Einsätze PlusLink



PlusLink inside

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Universal-Dimmer-Einsatz

Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare LED-Lampen, dimmbare gewickelte Trafos oder dimmbare elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter
Neutralleiter: **nicht** erforderlich

Schaltleistung mit Taster-Modul Basic und Comfort:
LED Lampen: 7-210 W (Phasenabschnitt)
7-50 W (Phasenanschnitt)
Glühlampen: 10-420 W
Halogenlampen: 10-420 W (230 V)
30-420 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo)
10-420 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo)

Schaltleistung mit Taster-Modul Comfort Plus, Wiser Taster-Modul, Drehregler, Zeitschaltuhr, Argus:
LED Lampen: 14-210 W (Phasenabschnitt)
14-50 W (Phasenanschnitt), RL-LED-Modus nur einstellbar über Wiser Room App und ab Dimmer-Einsatz-Version 0B.
Glühlampen: 20-420 W
Halogenlampen: 20-420 W (230 V)
40-420 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo)
20-420 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo)

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System M
MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 373 → 420 → 452
System Design
MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 373 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M
MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 374 → 421 → 453
System Design
MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 374 → 425 → 457
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455
Zubehör:
PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294
Sender:
Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505

Hinweis: Die neuen minimalen Schaltleistungen < 50 VA sind erst ab der Geräteversion 0B verfügbar. Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos. Minimal- und Maximalwerte von LED Lampen sind Hersteller- und Lampen- abhängig. Informationen zum Thema "**Dimmen von LED Leuchtmitteln**" erhalten Sie im Internet unter "Merten Dimmertest".
http://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5171-0000	1/50	**110,50**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-200 VA
Neutralleiter: **nicht** erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:

Wiser Taster-Modul, 1fach
System M
MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 373 → 420 → 452
System Design
MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 373 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M
MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 374 → 421 → 453
System Design
MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 374 → 425 → 457
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul System M
MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455

Zubehör:

PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294

Sender:

Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5172-0000	1/50	**141,00**	E0	

DALI-Einsätze PlusLink



DALI-Steuerungs-Einsatz

Zur Ansteuerung von bis zu 15 DALI-EVG.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von DALI-EVG.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Memory-Funktion.
- An einer DALI-Linie können bis zu 6 DALI-Steuerungs-Einsätze angeschlossen werden, jedoch darf die maximale Anzahl von 64 DALI-EVG und 300 m Leitungslänge nicht überschritten werden.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Typ: Kategorie-I-Steuergerät
Lastart: max. 15 regelbare DALI-EVG
DALI-Ausgangsstrom: max. 30 mA
DALI-Ausgangsspannung: DC 15 V
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:

Wiser Taster-Modul, 1fach
System M
MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 373 → 420 → 452
System Design
MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 373 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 374 → 421 → 453
System Design
MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 374 → 425 → 457
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455

Zubehör:

PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294

Sender:

Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5185-0000	1/50	**146,50**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Steuereinheiten 1-10 V PlusLink



Steuerungs-Einsatz 1-10 V

Für Leuchtstofflampen mit EVG, elektronischem Trafo mit 1-10 V Schnittstelle.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung..
Mit Schraubklemmen..

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 A, cosφ =0,6
Steuerstrom: max. 50 mA
Lastart: max. 25 regelbare EVG (1-10 V)
Ausgänge: 1 x Schließer, 1x (1-10 V)
Max. Schaltleistung:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:

Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 373 → 420 → 452
System Design
MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 373 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 374 → 421 → 453
System Design
MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 374 → 425 → 457
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455

Zubehör:

PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294

Sender:

Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5180-0000	1/50	**115,00**	E0	

Schalt-Einsätze PlusLink



Relais-Schalt-Einsatz

Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung..
Mit Schraubklemmen..

Funktionen:

- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosφ =0,6
Ausgänge: 1 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:

Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 373 → 420 → 452
System Design
MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 373 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 374 → 421 → 453
System Design
MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 374 → 425 → 457
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455

Zubehör:

PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294

Sender:

Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5161-0000	1/50	**67,00**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



PlusLink inside

LED

Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung..
Mit Schraubklemmen..

Funktionen:

- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosφ =0,6. Die Gesamtbelastung beider Kanäle darf 14 A nicht überschreiten
Ausgänge: 2 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:

Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 373 → 420 → 452
System Design
MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 373 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 374 → 421 → 453
System Design
MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 374 → 425 → 457
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455

Zubehör:

PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294

Sender:

Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5162-0000	1/50	**74,50**	E0	



PlusLink inside

Elektronik-Schalt-Einsatz

Für ohmsche oder induktive Lasten wie Glühlampen und NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Schaltleistung: 50-420 VA
Neutralleiter: **nicht** erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:

Wiser Taster-Modul, 1fach
System M
MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 373 → 420 → 452
System Design
MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 373 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M
MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 374 → 421 → 453
System Design
MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 374 → 425 → 457
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455

Zubehör:

PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294

Sender:

Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5151-0000	1/50	**67,00**	E0	





Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach

Für ohmsche oder induktive Lasten wie Glühlampen und NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-220 VA
Neutralleiter: **nicht** erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:

Wiser Taster-Modul, 1fach
System M
MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 373 → 420 → 452
System Design
MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 373 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M
MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 374 → 421 → 453
System Design
MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 374 → 425 → 457
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455

Zubehör:

PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294

Sender:

Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5152-0000	1/50	**74,50**	E0	

Zentral-/Nebenstellen PlusLink



Zentralstellen-Einsatz

Zur Ansteuerung aller Geräte mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über vier PlusLink Ausgänge.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird je PlusLink-Linie eine separate Ader in der Installation zu den jeweils empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Globale Steuerung über vier PlusLink Ausgänge.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Betätigung eines mechanischen Tasters (Paniktaster) an PlusLink-Ausgang1 führt zum Aufruf einer Panikszene an allen angeschlossenen Geräten in den drei PlusLink-Linien.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 4 x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System M
MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 373 → 420 → 452
System Design
MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 373 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M
MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 374 → 421 → 453
System Design
MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 374 → 425 → 457
Drehregler-Modul S
ystem M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455
Zubehör:
PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Empfänger:
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5190-0000	1/60	**67,00**	E0	



PlusLink inside

Nebenstelle Plus, 1fach

Für System M.
Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellenverstellung.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: **nicht** erforderlich
(2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wippe für Taster-Modul 1fach
System M MEG5210-03../-04.. → 77 → 350 → 420 → 452
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)
System M MEG5211-03../-04.. → 77 → 350 → 420 → 452
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)
System M MEG5215-03../-04.. → 78 → 351 → 421 → 453
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Empfänger:
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5119-0300	1/40	**51,50**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Nebenstelle Plus, 1fach

Für System Design.
Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellen-verstellung.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: **nicht** erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wippe für Taster-Modul 1fach
System Design MEG5210-60.. → 185 → 357 → 424 → 456
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)
System Design MEG5211-60.. → 185 → 357 → 424 → 456
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)
System Design MEG5215-60.. → 186 → 358 → 425 → 457
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Empfänger:
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5119-6000	1/40	**53,50**	E0	



Nebenstelle Plus, 2fach

Für System M.
Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellen-verstellung.
- 2 Szenentasten zum Aufrufen/ Speichern von Szenen.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: **nicht** erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wippen für Taster-Modul 2fach
System M MEG5220-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)
System M MEG5226-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)
System M MEG5228-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
System M MEG5227-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Empfänger:
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5129-0300	1/40	**57,00**	E0	



PlusLink inside

Nebenstelle Plus, 2fach

Für System Design.
Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellenverstellung.
- 2 Szenentasten zum Aufrufen/ Speichern von Szenen.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: **nicht** erforderlich
(2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wippen für Taster-Modul 2fach
System Design MEG5220-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)
System Design MEG5226-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)
System Design MEG5228-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
System Design MEG5227-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Empfänger:
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5129-6000	1/40	**60,50**	E0	

Module PlusLink System M



PlusLink inside

Drehregler-Modul

Für System M.
Mit Drehknopf und vier Tastflächen. Die um den Drehknopf angeordneten Leuchtsegmente zeigen den Status oder dienen als Orientierungsbeleuchtung.

Funktionen:
Lokal schalten, Szenen aufrufen/ speichern:

- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten:

- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen, Szenen aufrufen/ speichern:

- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten/ dimmen:

- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:

- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:

- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 4 Tasten
Dreh-/Druckknopf
Anzeigeelemente: 8 LED-Segmente
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5252-0344**	1/60	**82,00**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5252-0319**	1/60	**82,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5252-0325**	1/60	**82,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5252-0444**	1/60	**82,00**	E0	
polarweiß	**MEG5252-0419**	1/60	**82,00**	E0	
anthrazit	**MEG5252-0414**	1/60	**85,00**	E0	
aluminium	**MEG5252-0460**	1/60	**87,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Zeitschaltuhr-Modul Standard

Für System M.
Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

PlusLink inside

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
- Voreingestellte Schaltzeiten (in 2 festen Gruppen: Mo-Fr und Sa-So)
- Menügeführte Bedienung
- Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Einfache Umschaltung Sommer / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen

Lokal schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5754-0344**	1/50	**58,50**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5754-0319**	1/50	**58,50**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5754-0325**	1/50	**58,50**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5754-0444**	1/50	**58,50**	E0	
polarweiß	**MEG5754-0419**	1/50	**58,50**	E0	
anthrazit	**MEG5754-0414**	1/50	**61,50**	E0	
aluminium	**MEG5754-0460**	1/50	**63,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zeitschaltuhr-Modul

Für System M.
Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

PlusLink inside

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
- Voreingestellte Schaltzeiten (in freien Gruppen)
- Menügeführte Bedienung
- Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich 0--30 min)
- Astrofunktion
- Einfache Umschaltung Sommer- / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen
- Helligkeitswerte für Sonnenschutzfunktion einstellbar
- Verhalten bei Windalarm einstellbar

Lokal schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5755-0344**	1/50	**99,00**	E0	**Ausl.**
polarweiß glänzend	**MEG5755-0319**	1/50	**99,00**	E0	**Ausl.**
aktivweiß glänzend	**MEG5755-0325**	1/50	**99,00**	E0	**Ausl.**
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5755-0444**	1/50	**99,00**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**MEG5755-0419**	1/50	**99,00**	E0	**Ausl.**
anthrazit	**MEG5755-0414**	1/50	**102,50**	E0	**Ausl.**
aluminium	**MEG5755-0460**	1/50	**104,50**	E0	**Ausl.**

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Wiser Taster-Modul, 1fach

Für System M.
Taster-Modul ohne Wippe.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert.
Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 2 Tasten
Anzeigeelemente: 1 Status-LED, 1 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Bluetooth
Wiser Raum-steuerung
Wiser Haus-steuerung
Wiser Schneider Electric
Wiser App
App Store Google Play

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504
Zu komplettieren mit:
Wippe für Taster-Modul 1fach
System M MEG5210-03../-04.. → 77 → 350 → 420 → 452
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)
System M MEG5211-03../-04.. → 77 → 350 → 420 → 452
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)
System M MEG5215-03../-04.. → 78 → 351 → 421 → 453

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5113-0300	1/60	**18,40**	E5	



Wippe für Taster-Modul 1fach

Für System M.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 373 → 420 → 452

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5210-0344**	1/150	**3,07**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5210-0319**	1/150	**3,07**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5210-0325**	1/150	**3,07**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5210-0444**	1/150	**3,07**	E0	
polarweiß	**MEG5210-0419**	1/150	**3,07**	E0	
anthrazit	**MEG5210-0414**	1/150	**4,01**	E0	
aluminium	**MEG5210-0460**	1/150	**5,74**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)

Für System M.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 373 → 420 → 452

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5211-0344**	1/150	**6,58**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5211-0319**	1/150	**6,58**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5211-0325**	1/150	**6,58**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5211-0444**	1/150	**6,58**	E0	
polarweiß	**MEG5211-0419**	1/150	**6,58**	E0	
anthrazit	**MEG5211-0414**	1/150	**8,17**	E0	
aluminium	**MEG5211-0460**	1/150	**9,17**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)

Für System M.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 373 → 420 → 452

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5215-0344**	1/150	**6,58**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5215-0319**	1/150	**6,58**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5215-0325**	1/150	**6,58**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5215-0444**	1/150	**6,58**	E0	
polarweiß	**MEG5215-0419**	1/150	**6,58**	E0	
anthrazit	**MEG5215-0414**	1/150	**8,17**	E0	
aluminium	**MEG5215-0460**	1/150	**9,17**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wiser Taster-Modul, 2fach

Für System M.
Taster-Modul ohne Wippen.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.
Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente: 2 Status-LEDs, 2 Orientierungs-LEDs
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504
Zu komplettieren mit:
Wippen für Taster-Modul 2fach
System M MEG5220-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)
System M MEG5226-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)
System M MEG5228-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
System M MEG5227-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5123-0300	1/60	**21,90**	E5	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Wippen für Taster-Modul 2fach

Für System M.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 374 → 421 → 453
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5220-0344**	1/150	**5,55**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5220-0319**	1/150	**5,55**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5220-0325**	1/150	**5,55**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5220-0444**	1/150	**5,55**	E0	
polarweiß	**MEG5220-0419**	1/150	**5,55**	E0	
anthrazit	**MEG5220-0414**	1/150	**6,79**	E0	
aluminium	**MEG5220-0460**	1/150	**8,20**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)

Für System M.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 374 → 421 → 453
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5226-0344**	1/150	**7,59**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5226-0319**	1/150	**7,59**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5226-0325**	1/150	**7,59**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5226-0444**	1/150	**7,59**	E0	
polarweiß	**MEG5226-0419**	1/150	**7,59**	E0	
anthrazit	**MEG5226-0414**	1/150	**9,34**	E0	
aluminium	**MEG5226-0460**	1/150	**10,26**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)

Für System M.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 374 → 421 → 453
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5228-0344**	1/150	**7,59**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5228-0319**	1/150	**7,59**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5228-0325**	1/150	**7,59**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5228-0444**	1/150	**7,59**	E0	
polarweiß	**MEG5228-0419**	1/150	**7,59**	E0	
anthrazit	**MEG5228-0414**	1/150	**9,34**	E0	
aluminium	**MEG5228-0460**	1/150	**10,26**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)

Für System M.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 374 → 421 → 453
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5227-0344**	1/150	**7,59**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5227-0319**	1/150	**7,59**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5227-0325**	1/150	**7,59**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5227-0444**	1/150	**7,59**	E0	
polarweiß	**MEG5227-0419**	1/150	**7,59**	E0	
anthrazit	**MEG5227-0414**	1/150	**9,34**	E0	
aluminium	**MEG5227-0460**	1/150	**10,26**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Module PlusLink System Design



Zeitschaltuhr-Modul

Für System Design.
Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

PlusLink inside

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
- Voreingestellte Schaltzeiten (in freien Gruppen)
- Menügeführte Bedienung
- Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich 0--30 min)
- Astrofunktion
- Einfache Umschaltung Sommer- / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen
- Helligkeitswerte für Sonnenschutzfunktion einstellbar
- Verhalten bei Windalarm einstellbar

Lokal schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:

Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5755-6035**	1/50	**103,50**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5755-6034**	1/50	**106,50**	E0	
Sahara	**MEG5755-6033**	1/50	**106,50**	E0	
Edelstahl	**MEG5755-6036**	1/50	**111,50**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5755-6050**	1/50	**114,00**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5755-6051**	1/50	**119,50**	E0	
Moccametallic	**MEG5755-6052**	1/50	**119,50**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Wiser Taster-Modul, 1fach

Für System Design.
Taster-Modul ohne Wippe.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert.
Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 2 Tasten
Anzeigeelemente: 1 Status-LED, 1 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504
Zu komplettieren mit:
Wippe für Taster-Modul 1fach
System Design MEG5210-60.. → 185 → 357 → 424 → 456
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)
System Design MEG5211-60.. → 185 → 357 → 424 → 456
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)
System Design MEG5215-60.. → 186 → 358 → 425 → 457

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5113-6000	1/60	**19,18**	E5	

Wippe für Taster-Modul 1fach

Für System Design.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System Design
MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 373 → 424 → 456
Nebenstelle Plus, 1fach
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5210-6035**	1/150	**4,42**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5210-6034**	1/150	**5,60**	E0	
Sahara	**MEG5210-6033**	1/150	**5,60**	E0	
Edelstahl	**MEG5210-6036**	1/150	**7,44**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5210-6050**	1/150	**8,54**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5210-6051**	1/150	**10,63**	E0	
Moccametallic	**MEG5210-6052**	1/150	**10,63**	E0	



Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)

Für System Design.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System Design
MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 373 → 424 → 456
Nebenstelle Plus, 1fach
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5211-6035**	1/150	**8,43**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5211-6034**	1/150	**10,33**	E0	
Sahara	**MEG5211-6033**	1/150	**10,33**	E0	
Edelstahl	**MEG5211-6036**	1/150	**10,87**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5211-6050**	1/150	**12,63**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5211-6051**	1/150	**14,40**	E0	
Moccametallic	**MEG5211-6052**	1/150	**14,40**	E0	



Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)

Für System Design.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System Design
MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 373 → 424 → 456
Nebenstelle Plus, 1fach
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5215-6035**	1/150	**8,43**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5215-6034**	1/150	**10,33**	E0	
Sahara	**MEG5215-6033**	1/150	**10,33**	E0	
Edelstahl	**MEG5215-6036**	1/150	**10,87**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5215-6050**	1/150	**12,63**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5215-6051**	1/150	**14,40**	E0	
Moccametallic	**MEG5215-6052**	1/150	**14,40**	E0	



Wiser Taster-Modul, 2fach

Für System Design.
Taster-Modul ohne Wippen.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.
Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente: 2 Status-LEDs, 2 Orientierungs-LEDs
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Bluetooth
Wiser Raum-steuerung
Wiser Haus-steuerung
Wiser Schneider Electric
Wiser App
App Store Google Play

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504
Zu komplettieren mit:
Wippen für Taster-Modul 2fach
System Design MEG5220-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)
System Design MEG5226-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)
System Design MEG5228-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
System Design MEG5227-60.. → 187 → 359 → 426 → 458

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5123-6000	1/60	**22,85**	E5	

Wippen für Taster-Modul 2fach

Für System Design.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 2fach
System Design
MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 374 → 425 → 457
Nebenstelle Plus, 2fach
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5220-6035**	1/150	**8,02**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5220-6034**	1/150	**9,48**	E0	
Sahara	**MEG5220-6033**	1/150	**9,48**	E0	
Edelstahl	**MEG5220-6036**	1/150	**10,65**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5220-6050**	1/150	**12,23**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5220-6051**	1/150	**15,05**	E0	
Moccametallic	**MEG5220-6052**	1/150	**15,05**	E0	



Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)

Für System Design.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 2fach
System Design
MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 374 → 425 → 457
Nebenstelle Plus, 2fach
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5226-6035**	1/150	**10,96**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5226-6034**	1/150	**13,02**	E0	
Sahara	**MEG5226-6033**	1/150	**13,02**	E0	
Edelstahl	**MEG5226-6036**	1/150	**13,32**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5226-6050**	1/150	**15,29**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5226-6051**	1/150	**17,27**	E0	
Moccametallic	**MEG5226-6052**	1/150	**17,27**	E0	




Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)

Für System Design.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 2fach
System
Design MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 374 → 425 → 457
Nebenstelle Plus, 2fach
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5227-6035**	1/150	**10,96**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5227-6034**	1/150	**13,02**	E0	
Sahara	**MEG5227-6033**	1/150	**13,02**	E0	
Edelstahl	**MEG5227-6036**	1/150	**13,32**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5227-6050**	1/150	**15,29**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5227-6051**	1/150	**17,27**	E0	
Moccametallic	**MEG5227-6052**	1/150	**17,27**	E0	



Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)

Für System Design.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 2fach
System
Design MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 374 → 425 → 457
Nebenstelle Plus, 2fach
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5228-6035**	1/150	**10,96**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5228-6034**	1/150	**13,02**	E0	
Sahara	**MEG5228-6033**	1/150	**13,02**	E0	
Edelstahl	**MEG5228-6036**	1/150	**13,32**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5228-6050**	1/150	**15,29**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5228-6051**	1/150	**17,27**	E0	
Moccametallic	**MEG5228-6052**	1/150	**17,27**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Zubehör



PlusLink Verteiler (3 Phasen)

PlusLink inside

Der PlusLink Verteiler wird benötigt, wenn Signale von einer PlusLink Linie auf andere PlusLink Linien auf verschiedenen Phasen verteilt werden sollen. z.B. von PL1 (auf L1) nach PL2 (auf L2) bzw. PL2 (auf L3).
Dies geschieht nur in eine Richtung. Daraus ergibt sich, dass unter Umständen mehrere PlusLink Verteiler benötigt werden. Das Gerät sorgt für galvanische Trennung zwischen den Phasen. Daher kann der PlusLink-Verteiler auch dann eingesetzt werden, wenn mehrere Fehlerstromschutzschalter verwendet werden.
Es erfolgt eine reine Signalverteilung - keine Energieübertragung.
Geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Mit Schraubklemmen.
Nennspannung: AC 220/230 V
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2,5 mm²
Gerätebreite: 1 TE = 18 mm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5130-0001	1/35	**81,50**	E0	



PlusLink-Erweiterung

PlusLink inside

Die PlusLink-Erweiterung muss in eine oder mehrere PlusLink-Linien integriert werden, wenn diese mit mindestens zwei Leitungsschutzschaltern abgesichert werden.
Wird bei Wartungsarbeiten oder im Fehlerfall ein Leitungsschutzschalter ausgelöst, dann trennt die PlusLink-Erweiterung automatisch auch die PlusLink-Linie auf. Das ist notwendig, da über die anderen Leitungsschutzschalter die PlusLink-Linie weiterhin spannungsführend wäre.
Geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Mit Schraubklemmen.
Nennspannung: AC 220/230 V
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 4 mm²
Gerätebreite: 1 TE = 18 mm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5130-0000	1/35	**79,00**	E0	

Symbolerklärung:

- Kompaktleuchtstofflampe
- LED
- 230 V Glühlampen
- 230 V Halogenlampen
- Dimmbare gewickelte Trafos
- Elektronische Trafos für Phasenabschnittdimmer

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Grundlagen Dimmer

Energiesparlampen- / LED-Dimmer



Universal-Dimmer für Energiespar-/ LED-Lampen

Für System M.
Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Energiesparlampen, LED-Lampen, Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universal-Dimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Für dimmbare Energiesparlampen von:

- Osram
- Philips
- Govena
- Megaman

Für dimmbare LED Lampen von:

- Osram
- Philips
- Ledon
- Toshiba

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Automatische Lasterkennung.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Schaltleistung: 10-200 VA
Energiesparlampen: max. 40 VA
Neutralleiter: **nicht** erforderlich
(2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wippen für Taster-Modul 2fach
System M MEG5220-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)
System M MEG5226-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)
System M MEG5228-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
System M MEG5227-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454

Hinweis: Es dürfen maximal drei Dimmer an eine mit 16 A abgesicherte Leitung angeschlossen werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5170-0300	1/40	**99,00**	E0	

Drehdimmer



Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen

AC 230 V~, 50/60 Hz
Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. dimmbare LED-Lampen, Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universal-Dimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Druck-Wechselschalter.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Nennspannung: AC 230 V~, 50/60 Hz
Schaltleistung:
LED Lampen: 4-200 VA (RC-Modus)
4-40 VA (RL-LED-Modus)
Glühlampen: 4-400 W
Halogenlampen: 4-400 W (230 V)
4-400 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo)
4-400 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo)
Neutralleiter: **nicht** erforderlich
Anschlussklemmen:
Schraubklemmen für max. 2,5 mm²
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter
Eigenschaften:

- kurzschlussfest
- überlastfest
- überhitzungsfest
- Softstart
- automatische Lasterkennung
- Min. / Max. Begrenzung einstellbar
- Betriebsart RL-LED-Modus einstellbar

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte mit Drehknopf
System M MEG5250-03../-04../-06.. → 6 → 85 → 433
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf
M-Creativ MEG5250-3500 → 86 → 168
Zentralplatte mit Drehknopf
System Design MEG5250-60.. → 8 → 190 → 433
ANTIK MEG5250-40../-41../-42.. → 219 → 434

Hinweis:
Informationen zum Thema "**Dimmen von LED Leuchtmitteln**" erhalten Sie im Internet unter "Merten Dimmertest".
http://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5134-0000	1/72	**83,00**	E0	



Universal-Drehdimmer-Einsatz

AC 230 V, 50 Hz

Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Druck-Wechselschalter.

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte mit Drehknopf
System M MEG5250-03../-04../-06.. → 6 → 85 → 433
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf
M-Creativ MEG5250-3500 → 86 → 168
Zentralplatte mit Drehknopf
System Design MEG5250-60.. → 8 → 190 → 433
ANTIK MEG5250-40../-41../-42.. → 219 → 434

Hinweis:
Informationen zum Thema "**Dimmen von LED Leuchtmitteln**" erhalten Sie im Internet unter "Merten Dimmertest".
http://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
20-420 W/VA	**MEG5138-0000**	1/72	**105,00**	E0	**Ausl.**
20-600 W/VA	**MEG5139-0000**	1/72	**122,00**	E0	



Drehdimmer-Einsatz für kleine Lasten

AC 230 V, 50 Hz

Für Glühlampen und 230 V-Halogenlampen (ohmsche/induktive Last).
(Phasenanschnitt).
Mit Druck-Wechselschalter.
Für energiesparende Lampen wie z.B.:
Osram:
- Halogen Energy Saver

Philips:
- EcoClassic

Radium:
- EcoPlus

Weitere auf Anfrage.

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte mit Drehknopf
System M MEG5250-03../-04../-06.. → 6 → 85 → 433
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf
M-Creativ MEG5250-3500 → 86 → 168
Zentralplatte mit Drehknopf
System Design MEG5250-60.. → 8 → 190 → 433
ANTIK MEG5250-40../-41../-42.. → 219 → 434

Hinweis:
Informationen zum Thema "**Dimmen von LED Leuchtmitteln**" erhalten Sie im Internet unter "Merten Dimmertest".
http://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
9-100 W	**MEG5140-0000**	1/72	**63,00**	E0	



Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter

AC 230 V, 50 Hz

Für Glühlampen und 230 V-Halogenlampen.
(Phasenanschnitt).
Mit Druck-Ausschalter.

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte mit Drehknopf
System M MEG5250-03../-04../-06.. → 6 → 85 → 433
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf
M-Creativ MEG5250-3500 → 86 → 168
Zentralplatte mit Drehknopf
System Design MEG5250-60.. → 8 → 190 → 433
ANTIK MEG5250-40../-41../-42.. → 219 → 434

Technische Informationen

Hinweis:
Informationen zum Thema "**Dimmen von LED Leuchtmitteln**" erhalten Sie im Internet unter "Merten Dimmertest".
http://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
40-400 W	**MEG5131-0000**	1/72	**21,95**	E0	



Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter

AC 230 V, 50 Hz

Für Glühlampen und 230 V-Halogenlampen.
(Phasenanschnitt).
Mit Druck-Wechselschalter.

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte mit Drehknopf
System M MEG5250-03../-04../-06.. → 6 → 85 → 433
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf
M-Creativ MEG5250-3500 → 86 → 168
Zentralplatte mit Drehknopf
System Design MEG5250-60.. → 8 → 190 → 433
ANTIK MEG5250-40../-41../-42.. → 219 → 434

Technische Informationen

Hinweis:
Informationen zum Thema "**Dimmen von LED Leuchtmitteln**" erhalten Sie im Internet unter "Merten Dimmertest".
http://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
40-400 W	**MEG5132-0000**	1/72	**52,00**	E0	



Drehdimmer-Einsatz für induktive Last

AC 230 V, 50 Hz

Für dimmbare, gewickelte Trafos, Glühlampen und 230 V-Halogenlampen (induktive/ohmsche Last).
(Phasenanschnitt).
Mit Druck-Wechselschalter.

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte mit Drehknopf
System M MEG5250-03../-04../-06.. → 6 → 85 → 433
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf
M-Creativ MEG5250-3500 → 86 → 168
Zentralplatte mit Drehknopf
System Design MEG5250-60.. → 8 → 190 → 433
ANTIK MEG5250-40../-41../-42.. → 219 → 434

Technische Informationen

Hinweis:
Informationen zum Thema "**Dimmen von LED Leuchtmitteln**" erhalten Sie im Internet unter "Merten Dimmertest".
http://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
40-600 W/VA	**MEG5133-0000**	1/72	**67,00**	E0	



Drehdimmer-Einsatz für induktive Last

AC 230 V, 50 Hz

Für dimmbare, gewickelte Trafos, Glühlampen und 230 V-Halogenlampen (induktive/ohmsche Last).
(Phasenanschnitt).
Mit Druck-Ausschalter.

Nennleistung: 60-1000 VA
Motor Last: 60-600 VA
Neutralleiter: **erforderlich**

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte mit Drehknopf
System M MEG5250-03../-04../-06.. → 6 → 85 → 433
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf
M-Creativ MEG5250-3500 → 86 → 168
Zentralplatte mit Drehknopf
System Design MEG5250-60.. → 8 → 190 → 433
ANTIK MEG5250-40../-41../-42.. → 219 → 434

Technische Informationen

Hinweis:
Informationen zum Thema "**Dimmen von LED Leuchtmitteln**" erhalten Sie im Internet unter "Merten Dimmertest".
http://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
60-1000 VA	**MEG5135-0000**	1/72	**149,50**	E0	



Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last

AC 230 V, 50 Hz

Für elektronische Trafos und Glühlampen (ohmsche Last).
(Phasenabschnitt).
Mit Druck-Wechselschalter.
Brummfrei, kurzschlussfest, mit Überlastschutz, lampenschonender Softstart.

http://merten.de/Dimmer-Test.dim-mertest.0.html

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte mit Drehknopf
System M MEG5250-03../-04../-06.. → 6 → 85 → 433
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf
M-Creativ MEG5250-3500 → 86 → 168
Zentralplatte mit Drehknopf
System Design MEG5250-60.. → 8 → 190 → 433
ANTIK MEG5250-40../-41../-42.. → 219 → 434

Technische Informationen

Hinweis: Passend für Merten MET-Transformatoren.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
20-315 W	**MEG5136-0000**	1/72	**86,00**	E0	



Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last

AC 230 V, 50 Hz

Für elektronische Trafos und Glühlampen (ohmsche Last).
(Phasenabschnitt).
Mit Druck-Wechselschalter.
Brummfrei, kurzschlussfest, mit Überlastschutz, lampenschonender Softstart.

http://merten.de/Dimmer-Test.dim-mertest.0.html

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte mit Drehknopf
System M MEG5250-03../-04../-06.. → 6 → 85 → 433
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf
M-Creativ MEG5250-3500 → 86 → 168
Zentralplatte mit Drehknopf
System Design MEG5250-60.. → 8 → 190 → 433
ANTIK MEG5250-40../-41../-42.. → 219 → 434

Technische Informationen

Hinweis: Passend für Merten MET-Transformatoren.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
20-630 W	**MEG5137-0000**	1/72	**111,00**	E0	



DALI

DALI-Drehdimmer-Einsatz Tunable White mit Spannungsversorgung

AC 230 V~, 50/60 Hz

Drehdimmer zur Ansteuerung von DALI-Vorschaltgeräten (EVG). Bei Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209 kann auch die Lichtfarbe eingestellt werden.
Dimmer für aktiven und passiven Betrieb:

- aktiver Betrieb: bei Anschluss an die Netzspannung liefert der Dimmer den Steuerstrom für max. 26 DALI-Teilnehmer
- passiver Betrieb: ohne Anschluss an die Netzspannung versorgt sich der Dimmer aus der DALI-Spannung und dient als zusätzliche Bedienstelle
- Parallelschalten von max. 4 aktiven Dimmern zur Versorgung von max. 104 DALI-Teilnehmern möglich

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von DALI-Leuchten
- Farbtemperatur einstellbar (bei Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209)
- Farbtemperatur-Grenzwerte einstellbar
- Grundhelligkeit einstellbar
- Einschalthelligkeit einstellbar
- aktiver und passiver Betrieb möglich

Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: max. 2 W
Nennspannung DALI: DC 16 V (typisch)
Ausgangsstrom DALI: max. 52 mA
Farbtemperatureinstellung: 2000 bis 10000 K
Anschlussklemmen:
Schraubklemmen für max. 4 mm² (eindrähtig)
Umgebungstemperatur: -5 °C bis + 45 °C
Typ: DM51440

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte mit Drehknopf
System M MEG5250-03../-04../-06.. → 6 → 85 → 433
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf
M-Creativ MEG5250-3500 → 86 → 168
Zentralplatte mit Drehknopf
System Design MEG5250-60.. → 8 → 190 → 433

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5144-0000	1/32	**124,50**	E0	



Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V

AC 230 V, 50 Hz

Für Leuchtstofflampen mit EVG, elektronischem Trafo mit 1-10 V Schnittstelle.
Mit Druck-Ausschalter 1,7 A.

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte mit Drehknopf
System M MEG5250-03../-04../-06.. → 6 → 85 → 433
Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf
M-Creativ MEG5250-3500 → 86 → 168
Zentralplatte mit Drehknopf
System Design MEG5250-60.. → 8 → 190 → 433
ANTIK MEG5250-40../-41../-42.. → 219 → 434

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5142-0000	1/72	**41,15**	E0	

Dimmer-system



Drehzahlsteller-Einsatz

Zur stufenlosen Drehzahlregelung von Einphasen-Motoren wie Induktions-, Spaltpol- oder Universalmotoren.
Mit zusätzlichem Schaltausgang zur Lamellensteuerung oder zum Schalten von ohmschen Lasten.
Die minimale und maximale Drehzahl kann am Gerät eingestellt werden.

Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz
Nennlast: 20 - 400 W
Mindestlast: 20 W
Lastart: Einphasen-Motoren
Last am Schaltausgang: max. 2 A, cos φ = 0,6
Kurzschlussschutz: Schmelzsicherung, F4.0AH

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Drehzahlsteller
System M MEG5251-03../-04.. → 87 → 434
System Design MEG5251-60.. → 190 → 434

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
20-400 VA	**MEG5143-0000**	1/72	**88,00**	E0	



LED Beleuchtungsmodul für Drehdimmer

Zum Einbau in die entsprechende Zentralplatte mit Drehknopf.
Diese wird zusammen mit dem Beleuchtungsmodul auf die passenden Drehdimmer gesteckt.
Das LED Beleuchtungsmodul erzeugt einen dezenten Lichtkranz um den Drehknopf.

Zu komplettieren mit:
Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen
MEG5134-0000 → 5 → 312 → 428
Universal-Drehdimmer-Einsatz
MEG5138-0000 → 312 → 429
MEG5139-0000 → 5 → 312 → 429
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter MEG5132-0000 → 313 → 429
Drehdimmer-Einsatz für induktive Last
MEG5133-0000 → 5 → 313 → 430
Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last
MEG5136-0000 → 5 → 314 → 431
MEG5137-0000 → 5 → 314 → 431
Zu komplettieren mit:
Zentralplatte mit Drehknopf
System Design MEG5250-60.. → 8 → 190 → 433

Hinweis: Bei hellen Zentralplatten hat das Beleuchtungsmodul eine höhere Leuchtkraft als bei dunklen Zentralplatten.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG5300-0002**	1/150	**10,90**	E0	



Universal LED Dimmermodul

Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. dimmbare LED-Lampen, Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Das Universal Dimmermodul erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Das Dimmermodul wird mit mechanischen Tastern im Parallelbetrieb angesteuert.
Beim Einbau des Dimmermoduls in Kombination mit einem Taster ist eine tiefe (60er) Installationsdose zu verwenden.
Mit Schraubklemmen.

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Schaltleistung:
LED Lampen: 4-100 VA (RC-Modus)
4-20 VA (RL-LED-Modus)
Glühlampen: 5-200 W
Halogenlampen: 5-150 W (230 V)
5-200 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo)
5-200 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo)
Neutralleiter: **nicht** erforderlich
Anschlussklemmen:
Schraubklemmen für max. 2,5 mm²
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter
Abmessungen: 44,5 x 39,5 x 20 (HxBxT)
Eigenschaften:
- kurzschlussfest
- überlastfest
- überhitzungsfest
- Softstart
- Memory-Funktion
- automatische Lasterkennung
- Min. / Max. Begrenzung einstellbar
- Betriebsart RL-LED-Modus einstellbar

Hinweis:
Informationen zum Thema "**Dimmen von LED Leuchtmitteln**" erhalten Sie im Internet unter "Merten Dimmertest".
http://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**MEG5300-0001**	1	**78,00**	E0	



Zentralplatte mit Drehknopf

Im Design System M.

Zu komplettieren mit:

Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen
MEG5134-0000 → 5 → 312 → 428
Universal-Drehdimmer-Einsatz
MEG5138-0000 → 312 → 429
MEG5139-0000 → 5 → 312 → 429
Drehdimmer-Einsatz für kleine Lasten
MEG5140-0000 → 5 → 311 → 312 → 429
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter
MEG5131-0000 → 5 → 313 → 429
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit
Druck-Wechselschalter MEG5132-0000 → 313 → 429
Drehdimmer-Einsatz für induktive Last
MEG5133-0000 → 5 → 313 → 430
MEG5135-0000 → 314 → 430
Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last
MEG5136-0000 → 5 → 314 → 431
MEG5137-0000 → 5 → 314 → 431
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V
MEG5142-0000 → 315 → 431
DALI-Drehdimmer-Einsatz Tunable White mit
Spannungsversorgung MEG5144-0000 → 315 → 431

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5250-0344**	5/120	**5,19**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5250-0319**	5/120	**5,19**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5250-0325**	5/120	**5,19**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5250-0444**	5/120	**5,19**	E0	
polarweiß	**MEG5250-0419**	5/120	**5,19**	E0	
anthrazit	**MEG5250-0414**	5/120	**7,82**	E0	
aluminium	**MEG5250-0460**	5/120	**9,87**	E0	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**MEG5250-0644**	5/120	**5,19**	E0	
polarweiß	**MEG5250-0619**	5/120	**5,19**	E0	



Zentralplatte mit Drehknopf

Für System Design.
Beleuchtbar.

Zu komplettieren mit:

Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen
MEG5134-0000 → 5 → 312 → 428
Universal-Drehdimmer-Einsatz
MEG5138-0000 → 312 → 429
MEG5139-0000 → 5 → 312 → 429
Drehdimmer-Einsatz für kleine Lasten
MEG5140-0000 → 5 → 311 → 312 → 429
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter
MEG5131-0000 → 5 → 313 → 429
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit
Druck-Wechselschalter MEG5132-0000 → 313 → 429
Drehdimmer-Einsatz für induktive Last
MEG5133-0000 → 5 → 313 → 430
MEG5135-0000 → 314 → 430
Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last
MEG5136-0000 → 5 → 314 → 431
MEG5137-0000 → 5 → 314 → 431
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V
MEG5142-0000 → 315 → 431
DALI-Drehdimmer-Einsatz Tunable White mit
Spannungsversorgung MEG5144-0000 → 315 → 431

Zubehör:

LED Beleuchtungsmodul für Drehdimmer
MEG5300-0002 → 190 → 315 → 432

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5250-6035**	1/50	**12,10**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5250-6034**	1/50	**14,47**	E0	
Sahara	**MEG5250-6033**	1/50	**14,47**	E0	
Edelstahl	**MEG5250-6036**	1/50	**18,70**	E0	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG5250-6050**	1/50	**23,10**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5250-6051**	1/50	**27,55**	E0	
Moccametallic	**MEG5250-6052**	1/50	**27,55**	E0	





Zentralplatte mit Drehknopf

Im Design Antik.

Zu komplettieren mit:
Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen
MEG5134-0000 → 5 → 312 → 428
Universal-Drehdimmer-Einsatz
MEG5138-0000 → 312 → 429
MEG5139-0000 → 5 → 312 → 429
Drehdimmer-Einsatz für kleine Lasten
MEG5140-0000 → 5 → 311 → 312 → 429
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter
MEG5131-0000 → 5 → 313 → 429
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit
Druck-Wechselschalter MEG5132-0000 → 313 → 429
Drehdimmer-Einsatz für induktive Last
MEG5133-0000 → 5 → 313 → 430
MEG5135-0000 → 314 → 430
Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last
MEG5136-0000 → 5 → 314 → 431
MEG5137-0000 → 5 → 314 → 431
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V
MEG5142-0000 → 315 → 431
DALI-Drehdimmer-Einsatz Tunable White mit
Spannungsversorgung MEG5144-0000 → 315 → 431

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**MEG5250-4019**	10/120	**12,53**	E0	
Metall					
Antikmessing	**MEG5250-4143**	5/120	**38,10**	E0	
Duroplast hochkratzfest					
weiß	**MEG5250-4244**	5/120	**9,22**	E0	



Zentralplatte für Drehzahlsteller

Für System M.

Zu komplettieren mit: Drehzahlsteller-Einsatz
MEG5143-0000 → 316 → 432

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5251-0344**	1/50	**6,17**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5251-0319**	1/50	**6,17**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5251-0325**	1/50	**6,17**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5251-0444**	1/50	**6,17**	E0	
polarweiß	**MEG5251-0419**	1/50	**6,17**	E0	
anthrazit	**MEG5251-0414**	1/50	**9,48**	E0	
aluminium	**MEG5251-0460**	1/50	**13,34**	E0	



Zentralplatte für Drehzahlsteller

Für System Design.

Zu komplettieren mit: Drehzahlsteller-Einsatz
MEG5143-0000 → 316 → 432

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5251-6035**	1/50	**12,10**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5251-6034**	1/50	**14,47**	E0	
Sahara	**MEG5251-6033**	1/50	**14,47**	E0	
Edelstahl	**MEG5251-6036**	1/50	**18,70**	E0	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG5251-6050**	1/50	**23,10**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5251-6051**	1/50	**27,55**	E0	
Moccametallic	**MEG5251-6052**	1/50	**27,55**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Tastdimmer

- Memory: Beim Einschalten hat die Lampe die zuletzt eingestellte Helligkeit.
- Störsicher nach VDE 0639.

Technische Informationen: Grundlagen Dimmer; Dimmer- und Lasttypen; Sensorflächen-Funktions- und Geräteübersicht



Universal-Superdimmer-Einsatz

Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).** Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Nennspannung : AC 230 V, 50 Hz
Mindestlast: 25 VA
Maximallast: 420 VA
Neutralleiter: **nicht** erforderlich
(2 Leitersystem)

Zu komplettieren mit: Sensorfläche
ANTIK 5737.. → 217 → 437
AQUADESIGN 5738.. → 231 → 437
Funk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-Einsätze System M 5036.., 5026.. → 83 → 398 → 437
ANTIK 5046..
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.
Nebenstellenbetrieb:
Nebenstellen-Einsatz 573999 → 310 → 436

Technische Informationen

Hinweis: Mit Funk-Sensorfäche CONNECT für Dimmer-Einsätze beträgt die Mindestlast 75 VA. In Verbindung mit dem Funk-System CONNECT kann der Einsatz nur ab Version 3A benutzt werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
25-420 VA	**577099**	1/50	**132,00**	E0	



Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last

AC 230 V
Für Glühlampen und 230 V-Halogenlampen. **(Phasenanschnitt).**
Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Zu komplettieren mit: Sensorfläche
ANTIK 5737.. → 217 → 437
AQUADESIGN 5738.. → 231 → 437
Nebenstellenbetrieb:
Nebenstellen-Einsatz 573999 → 310 → 436

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
60-600 W, Halogen 500 W	**577299**	1/60	**85,50**	E0	



Memory-ET-Superdimmer-Einsatz für kapazitive Last

AC 230 V
Für elektronische Trafos (MET und andere Fabrikate) und Glühlampen (ohmsche Last). **(Phasenabschnitt).**
Brummfrei, kurzschlussfest, mit Überlastschutz, lampenschonender Softstart. Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Zu komplettieren mit: Sensorfläche
ANTIK 5737.. → 217 → 437
AQUADESIGN 5738.. → 231 → 437
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.
Nebenstellenbetrieb:
Relais-Universal-Einsatz 575897 → 309 → 436

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
20-315 W	**577899**	1/60	**107,50**	E0	

Dimmer-system

Tastschalter

Technische Informationen: Sensorflächen-Funktions- und Geräteübersicht; TRANCENT-Funktions- und Geräteübersicht



Elektronik-Schalt-Einsatz

AC 230 V
Für ohmsche Last wie Glühlampen, 230 V-Halogenlampen.

Schaltleistung: 25-400 W
Neutralleiter: **nicht** erforderlich
(2 Leitersystem)

Zu komplettieren mit: Sensorfläche
ANTIK 5737.. → 217 → 437
AQUADESIGN 5738.. → 231 → 437
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.
Nebenstellenbetrieb:
Nebenstellen-Einsatz 573999 → 310 → 436
Technische Informationen
Hinweis: In Verbindung mit dem Funk-System CONNECT kann der Elektronik-Schalt-Einsatz nicht verwendet werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
25-400 W	**575799**	1/50	**39,50**	E0	



Relais-Universal-Einsatz

AC 230 V
Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
Neutralleiter: erforderlich
Funktionen:

- Tastfunktion: eingeschaltet, solange Tastfläche berührt wird, max. 1 Minute
- Schaltfunktion: Ein/Aus
- Zeitfunktion: 5 s bis 1 h

Anschlussleistung: max. 1000 W/VA, 500 VA bei NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo, max. 140 µF kapazitive Last

Zu komplettieren mit: Sensorfläche
ANTIK 5737.. → 217 → 437
AQUADESIGN 5738.. → 231 → 437
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.
Nebenstellenbetrieb:
Nebenstellen-Einsatz 573999 → 310 → 436
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
max. 1000 W/VA	**575897**	1/50	**81,50**	E0	



Elektronik-Schalt-Einsatz

Für ohmsche Last wie Glühlampen, 230 V-Halogenlampen.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Schaltleistung: 40-300 W
Neutralleiter: **nicht** erforderlich
(2 Leitersystem)

Zu komplettieren mit:
ARGUS 180 UP Sensor-Modul AQUADESIGN 5781.. → 232 → 506
Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze System M 5034.., 5024.. → 83 → 399 → 438
ANTIK 5044.. → 217 → 400 → 438
Technische Informationen
Hinweis: Es dürfen maximal zwei Elektronik-Schalt-Einsätze parallel geschaltet werden. In Verbindung mit dem Funk-System CONNECT kann der Einsatz nur ab Version 2A benutzt werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
40-300 W	**576799**	1/50	**37,60**	E0	



Relais-Schalt-Einsatz

Für ohmsche und komplexe Lasten wie Glühlampen, Leuchtstofflampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung usw.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Schaltleistung: 0-1000 VA
Kapazitive Last: max. 140 µF
Neutralleiter: **erforderlich** (3 Leitersystem)

Zu komplettieren mit:
ARGUS 180 UP Sensor-Modul AQUADESIGN 5781.. → 232 → 506
Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze System M 5034.., 5024.. → 83 → 399 → 438
ANTIK 5044.. → 217 → 400 → 438
Technische Informationen
Hinweis: Ersetzt den Relais-Schalt-Einsatz Art.-Nr. 576899.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
0-1000 VA	**576897**	1/50	**84,50**	E0	

Nebenstellen-Einsätze

Technische Informationen: Sensorflächen-Funktions- und Geräteübersicht



Nebenstellen-Einsatz

Für Memory-Super-, Halogen-Super- und TELE-Dimmer, Elektronik-Taster, Zeitschalter, Relaisschalter und MET-Trafos.
Die Nebenstelle ist **nicht** fernbedienbar.
Bedienfunktion wie Hauptstelle.

Zu komplettieren mit: Sensorfläche
ANTIK 5737.. → 217 → 437
AQUADESIGN 5738.. → 231 → 437
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	573999	1/60	**33,50**	E0	

Tastsensorflächen (Schalten/Dimmen)

Technische Informationen: Elektronik-/Relais-Schalter

Sensorfläche

Im Design Antik.
Manuelle Bedienung.
Mit Kurzhubtaste.

Zu komplettieren mit:
Universal-Superdimmer-Einsatz 577099 → 309 → 398 → 435
Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last
573399, 577299 → 309 → 435
Memory-ET-Superdimmer-Einsatz für kapazitive Last
577899 → 309 → 435
Elektronik-Schalt-Einsatz 575799 → 310 → 436
Relais-Universal-Einsatz 575897 → 309 → 436
Nebenstellen-Einsatz 573999 → 310 → 436

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**573744**	1/100	**13,61**	E0	
polarweiß	**573719**	1/100	**16,71**	E0	
Metall					
Antikmessing	**573743**	1/100	**51,00**	E0	

Sensorfläche

Im Design AQUADESIGN.
Manuelle Bedienung.
Mit Kurzhubtaste.

IP 44

Zu komplettieren mit:
Universal-Superdimmer-Einsatz 577099 → 309 → 398 → 435
Memory-Superdimmer-Einsatz für ohmsche Last
573399, 577299 → 309 → 435
Memory-ET-Superdimmer-Einsatz für kapazitive Last
577899 → 309 → 435
Elektronik-Schalt-Einsatz 575799 → 310 → 436
Relais-Universal-Einsatz 575897 → 309 → 436
Nebenstellen-Einsatz 573999 → 310 → 436

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**573844**	1/100	**22,70**	E0	
polarweiß	**573819**	1/100	**22,70**	E0	
dunkelbrasil	**573815**	1/100	**28,05**	E0	
anthrazit	**573814**	1/100	**28,05**	E0	
aluminium	**573860**	1/100	**28,05**	E0	

Funk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-Einsätze

Im Design System M.
Bedientaster zum Umschalten oder Schalten/Dimmen von einem Ausgang. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten (auf Memorywert), Ausschalten, Dimmen

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Einstellbare Dimmgeschwindigkeit, Treppenlichtfunktion, Master/Slave, Helligkeitsbegrenzung, Einschalten auf Helligkeitsbegrenzung, Abschaltbare Memoryfunktion

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Eigenverbrauch : < 1 W

Zu komplettieren mit:
Universal-Superdimmer-Einsatz 577099 → 309 → 398 → 435
Sender:
Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT → 393

Hinweis: Mit Funk-Sensorfäche CONNECT für Dimmer-Einsätze beträgt die Mindestlast 75 VA.


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**503644**	1/100	**103,50**	E0	**Ausl.**
polarweiß glänzend	**503619**	1/100	**103,50**	E0	**Ausl.**
aktivweiß glänzend	**503625**	1/100	**103,50**	E0	**Ausl.**
Thermoplast edelmatt					
weiß	**502644**	1/100	**103,50**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**502619**	1/100	**103,50**	E0	**Ausl.**
anthrazit	**502614**	1/100	**107,00**	E0	**Ausl.**
aluminium	**502660**	1/100	**110,50**	E0	**Ausl.**

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Dimmer-system





Funk-Sensorfläche CONNECT für Dimmer-Einsätze

Im Design Antik.
Bedientaster zum Umschalten oder Schalten/Dimmen von einem Ausgang. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Einschalten (auf Memorywert), Ausschalten, Dimmen


Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Einstellbare Dimmgeschwindigkeit, Treppenlichtfunktion, Master/Slave, Helligkeitsbegrenzung, Einschalten auf Helligkeitsbegrenzung, Abschaltbare Memoryfunktion

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Eigenverbrauch : < 1 W

Zu komplettieren mit:
Universal-Superdimmer-Einsatz 577099 → 309 → 398 → 435
Sender:
Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT → 393

Hinweis: Mit Funk-Sensorfäche CONNECT für Dimmer-Einsätze beträgt die Mindestlast 75 VA.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**504644**	1/100	**103,50**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**504619**	1/100	**104,00**	E0	**Ausl.**



Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze

Im Design System M.
Bedientaster zum Schalten von einem Ausgang. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten-Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Umschalten


Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung, Master/Slave

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Eigenverbrauch : < 1 W

Zu komplettieren mit:
Relais-Schalt-Einsatz 576897 → 310 → 399 → 436 → 506
Elektronik-Schalt-Einsatz 576799 → 310 → 399 → 436 → 506
Sender:
Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT → 393

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**503444**	1/100	**103,50**	E0	**Ausl.**
polarweiß glänzend	**503419**	1/100	**103,50**	E0	**Ausl.**
aktivweiß glänzend	**503425**	1/100	**103,50**	E0	**Ausl.**
Thermoplast edelmatt					
weiß	**502444**	1/100	**103,50**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**502419**	1/100	**103,50**	E0	**Ausl.**
anthrazit	**502414**	1/100	**107,00**	E0	**Ausl.**
aluminium	**502460**	1/100	**110,50**	E0	**Ausl.**

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze

Im Design Antik.
Bedientaster zum Schalten von einem Ausgang. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten-Funk-Systems CONNECT.
Funkeigenschaft: **Router**

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Umschalten

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Treppenlichtfunktion, Einschalt-/Ausschaltverzögerung, Master/Slave

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Eigenverbrauch : < 1 W

Zu komplettieren mit:
Relais-Schalt-Einsatz 576897 → 310 → 399 → 436 → 506
Elektronik-Schalt-Einsatz 576799 → 310 → 399 → 436 → 506
Sender:
Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT → 393

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**504444**	1/100	**103,50**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**504419**	1/100	**104,00**	E0	**Ausl.**

Reiheneinbau Dimmer

Technische Informationen: Grundlagen Dimmer; Dimmer- und Lasttypen; Lampen-/Dimmer-Matrix



Universal-Dimmer REG/230/500 W

AC 230 V, 50-60 Hz

Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).** Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Es können auch Kombinationen aus ohmschen und induktiven bzw. ohmschen und kapazitiven Lasten angeschlossen werden. Kombinationen aus induktiven und kapazitiven Lasten können nicht angeschlossen werden. Mit Kurzschluss-, Leerlauf- und Übertemperaturschutz sowie lampenschonendem Softstart.
Handbetrieb und Nebenstellenbetrieb.
Mit Memory-Funktion, abschaltbar.
Geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Nennspannung: AC 220 - 230 V, 50/60 Hz
Nennleistung: max. 500 W/VA
25 W Mindestlast (ohmsch)
50 VA Mindestlast
(ohmsch-induktiv/ohmsch-kapazitiv)
Eingang (Nebenstellenbetrieb):
AC 230 V, 50/60 Hz
(gleiche Phase wie Dimmkanal)
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Nebenstellenbetrieb:
Nebenstellen-Einsatz
573999 → 310 → 436

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**571950**	1/10	**181,00**	E0	



Universal-Dimmer REG/2x230/300 W

AC 230 V, 50-60 Hz

Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).** Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Es können auch Kombinationen aus ohmschen und induktiven bzw. ohmschen und kapazitiven Lasten angeschlossen werden. Kombinationen aus induktiven und kapazitiven Lasten können nicht angeschlossen werden. Mit Kurzschluss-, Leerlauf- und Übertemperaturschutz sowie lampenschonendem Softstart.
Handbetrieb und Nebenstellenbetrieb.
Mit Memory-Funktion, abschaltbar.
Geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Nennspannung: AC 220 - 230 V, 50/60 Hz
Nennleistung/Kanal: max. 300 W/VA
25 W Mindestlast (ohmsch)
50 VA Mindestlast
(ohmsch-induktiv/ohmsch-kapazitiv)
Eingang (Nebenstellenbetrieb):
AC 230 V, 50/60 Hz
(gleiche Phase wie Dimmkanal)
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Nebenstellenbetrieb:
Nebenstellen-Einsatz
573999 → 310 → 436

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**571930**	1/10	**335,00**	E0	



Universal-Dimmer REG/4x230/150 W

AC 230 V, 50-60 Hz

Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).** Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Es können auch Kombinationen aus ohmschen und induktiven bzw. ohmschen und kapazitiven Lasten angeschlossen werden. Kombinationen aus induktiven und kapazitiven Lasten können nicht angeschlossen werden. Mit Kurzschluss-, Leerlauf- und Übertemperaturschutz sowie lampenschonendem Softstart.
Handbetrieb und Nebenstellenbetrieb.
Mit Memory-Funktion, abschaltbar.
Geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Nennspannung: AC 220 - 230 V, 50/60 Hz
Nennleistung/Kanal: max. 150 W/VA
25 W Mindestlast (ohmsch)
50 VA Mindestlast
(ohmsch-induktiv/ohmsch-kapazitiv)
Eingang (Nebenstellenbetrieb):
AC 230 V, 50/60 Hz
(gleiche Phase wie Dimmkanal)
Gerätebreite: 6 TE = ca. 105 mm

Nebenstellenbetrieb:
Nebenstellen-Einsatz 573999 → 310 → 436

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**571915**	1/10	**561,00**	E0	

Zubehör



Überspannungsschutz-Modul

AC 230 V +6 % / -10 %

Für elektronische Transformatoren MET B, MET D, MET S und ET-Dimmer.
Zum Schutz des Trafos oder Dimmers bei Parallelbetrieb von Leuchtstofflampen und anderen induktiven Verbrauchern mit Trafos.
Anschluss parallel zur Eingangsseite des Trafos oder Dimmers. Empfehlenswert ist 1 Modul für max. 10 Trafos je Stromkreis.

Ableitstrom: (8/20) 4,5 kA (1x), 1 kA (100x)
Restspannung bei Ableitstrom: (1 kA)
ca. 1000 V

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	552119	1/150	**21,15**	E0	**Ausl.**



6fach Verteiler

Für sekundärseitige Verdrahtung von NV-Halogenleuchten, mit sechs Doppelsteckklemmen (bis 2,5 mm²) und Zuleitung zur Sekundärseite des Transformators.

Eingangsspannung: $U_{eff} \leq 42$ V
Ausgangsströme:
$I_{eff} \leq 17$ A für den Eingang (ca. 200 W bei 12 V)
$I_{eff} \leq 8{,}5$ A je Abzweig (ca. 100 W bei 12 V)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	552019	1/60	**22,90**	E0	**Ausl.**

Dimmer-
system



Jalousie-
steuerungs-
system



Intelligente Steuerung mit Komfort

Jalousiesteuerungssystem

Ob als Einzel- oder Zentral-/ Gruppensteuerung – Die Bedienung des Jalousiesteuerungssystems ist mit nur einem Tastendruck möglich. Als zusätzliches Komfortelement können Informationen für Sonnen- und Dämmerungsfunktionen verarbeitet werden.

PlusLink

Mit PlusLink lassen sich Jalousien einfach raumübergreifend steuern. Über die Szenenfunktion lassen sich z. B. alle Jalousien mit einem Tastendruck komfortabel von einer zentralen Stelle aus steuern. Von Sonnenschutz bis Sicherheitsmaßnahme, PlusLink-Szenen lassen sich auf individuelle Wünsche einstellen und jederzeit flexibel ändern.

PlusLink inside

445 Jalousiesteuerungssystem mit PlusLink – Tabelle

446 Jalousiesteuerungssystem PlusLink
446 Jalousie-Einsätze PlusLink
449 Module PlusLink System M
455 Module PlusLink System Design
459 Sensoren

460 Jalousiesteuerungssystem-Tabelle

461 Jalousiesteuerungssystem
461 Einsätze
462 Jalousie-Taster
464 Jalousie-Zeitschaltuhr
464 Zubehör

Das Baukastenprinzip



Jalousiesteuerungs-Einsatz + Taster-Modul + Wippe (+ Rahmen) = Jalousie-Taster


Jalousie-
steuerungs-
system

PlusLink inside

	Jalousiesteuerung	Zentrale Steuerung			
	Jalousiesteuerung	PlusLink			Sensoren
	Jalousiesteuerungs-Einsatz	Zentralstellen-Einsatz	Nebenstelle Plus System M		Helligkeits-sensor-Schnittstelle UP
			1fach	2fach	
Artikelnummer	MEG5165-0000	MEG5190-0000	MEG5119-0300	MEG5129-0300	MEG5195-0100
					
PlusLink Ein-/Ausgänge	2 PlusLink-Eingänge	4 PlusLink-Ausgänge	1 PlusLink-Ausgang	1 PlusLink-Ausgang	1 PlusLink-Ausgang
	Mögliche Lasten	PlusLink-Funktionen			
		• In Verbindung mit mechanischem Taster an PL1:Panikszene	• Hoch-/Runter fahren	• Hoch-/Runterfahren • Jalousieszenen aufrufen /speichern	
Neutralleiter erforderlich	ja	ja	nein	nein	ja
Taster-Module		**PlusLink-Funktionen**			
Wiser™ Taster-Modul, 1fach System M: MEG5113-0300 System Design: MEG5113-6000 	• Hoch-/Runterfahren • Sonnenschutzfunktion • Jalousiefahrt sperren (mit Magnetkontakt) Zusätzliche App-Funktionen, wie z. B.: • Zeitschaltuhr	• Hoch-/Runterfahre Zusätzliche App-Funktionen, wie z. B.: • Timer • Zeitschaltuhr	—	—	• Sonnenschutz-funktion • Jalousiefahrt sperren (mit Magnetkontakt)
Wiser™ Taster-Modul, 2fach System M: MEG5123-0300 System Design: MEG5123-6000 	Wie MEG5113-0300 **+** • Jalousieszenen aufrufen/speichern (beliebige Positionen)	Wie MEG5113-0300 **+** • Jalousieszenen aufrufen/speichern (beliebige Positionen)	—	—	• Sonnenschutz-funktion • Jalousiefahrt sperren (mit Magnetkontakt)
Drehregler-Modul					
Drehregler-Modul System M: MEG5252-03.. 	• Hoch-/Runterfahren • Jalousieszenen Basic aufrufen/speichern	—	—	—	—
Zeitschaltuhr-Modul		**PlusLink-Funktionen**			
Zeitschaltuhr-Modul Standard System M: MEG5754-03.. 	• Hoch-/Runterfahren • Zeitsteuerung	• Hoch-/Runterfahren • Alternativ: Szenen • Separate Zeitsteuerung pro PL-Linie	—	—	—
Zeitschaltuhr-Modul System M: MEG5755-03.. System Design: MEG5755-60.. 	Wie MEG5754-03.. + • 7 Wochentage-gruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion • Sonnenschutzfunktion • Jalousiefahrt sperren (mit Magnetkontakt)	• Hoch-/Runterfahren • Alternativ: Szenen (ab Version 1.5) • Separate Zeitsteuerung pro PL-Linie			• Sonnenschutz-funktion • Jalousiefahrt sperren (mit Magnetkontakt)
Sensoren					**PlusLink-Funktionen**
Sonnen-/Dämmerungs-sensor 580691 	—	—	—	—	• Sonnenschutz-funktion
Magnetkontakt Fremdanbieter	—	—	—	—	• Jalousiefahrt sperren

■ Auswertung von Sensorsignalen über PlusLink — nicht kombinierbar/keine Funktion

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Jalousiesteuerung mit PlusLink

Jalousie-Einsätze PlusLink



PlusLink inside

Jalousiesteuerungs-Einsatz

Zur Vor-Ort-Ansteuerung eines Jalousie-/Rollladenmotors mit Endschalter.
Der Einsatz besitzt zwei elektrisch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte, die das gleichzeitige Ansteuern beider Relaisausgänge zuverlässig verhindert.
Mit Krallen- und Schraubbbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Lamellenverstellung bei Jalousien.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2 Schließer (gegeneinander verriegelt)
Motorlast: 1 Motor, max. 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:

Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 373 → 420 → 452
System Design MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 373 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 374 → 421 → 453
System Design MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 374 → 425 → 457
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455

Zubehör:

PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294

Sender:

Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505
Helligkeitssensor-Schnittstelle UP
MEG5195-0100 → 318 → 363 → 459

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5165-0000	1/50	**74,50**	E0	



PlusLink inside

Zentralstellen-Einsatz

Zur Ansteuerung aller Geräte mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über vier PlusLink Ausgänge.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird je PlusLink-Linie eine separate Ader in der Installation zu den jeweils empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Globale Steuerung über vier PlusLink Ausgänge.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Betätigung eines mechanischen Tasters (Paniktaster) an PlusLink-Ausgang1 führt zum Aufruf einer Panikszene an allen angeschlossenen Geräten in den drei PlusLink-Linien.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 4 x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System M
MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 373 → 420 → 452
System Design
MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 373 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M
MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 374 → 421 → 453
System Design
MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 374 → 425 → 457
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard
System M MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455
Zubehör:
PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Empfänger:
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5190-0000	1/60	**67,00**	E0	



PlusLink inside

Nebenstelle Plus, 1fach

Für System M.
Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellen-verstellung.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: **nicht** erforderlich
(2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wippe für Taster-Modul 1fach
System M MEG5210-03../-04.. → 77 → 350 → 420 → 452
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)
System M MEG5211-03../-04.. → 77 → 350 → 420 → 452
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)
System M MEG5215-03../-04.. → 78 → 351 → 421 → 453
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Empfänger:
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5119-0300	1/40	**51,50**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



PlusLink inside

Nebenstelle Plus, 1fach

Für System Design.
Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellen-verstellung.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: **nicht** erforderlich
(2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wippe für Taster-Modul 1fach
System Design MEG5210-60.. → 185 → 357 → 424 → 456
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)
System Design MEG5211-60.. → 185 → 357 → 424 → 456
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)
System Design MEG5215-60.. → 186 → 358 → 425 → 457
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Empfänger:
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5119-6000	1/40	**53,50**	E0	



PlusLink inside

Nebenstelle Plus, 2fach

Für System M.
Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellen-verstellung.
- 2 Szenentasten zum Aufrufen/ Speichern von Szenen.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: **nicht** erforderlich
(2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wippen für Taster-Modul 2fach
System M MEG5220-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)
System M MEG5226-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)
System M MEG5228-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
System M MEG5227-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Empfänger:
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5129-0300	1/40	**57,00**	E0	



PlusLink inside

Nebenstelle Plus, 2fach

Für System Design.
Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellenverstellung.
- 2 Szenentasten zum Aufrufen/ Speichern von Szenen.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: **nicht** erforderlich
(2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wippen für Taster-Modul 2fach
System Design MEG5220-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)
System Design MEG5226-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)
System Design MEG5228-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
System Design MEG5227-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Empfänger:
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5129-6000	1/40	**60,50**	E0	

Module PlusLink System M



PlusLink inside

Drehregler-Modul

Für System M.
Mit Drehknopf und vier Tastflächen. Die um den Drehknopf angeordneten Leuchtsegmente zeigen den Status oder dienen als Orientierungsbeleuchtung.

Funktionen:
Lokal schalten, Szenen aufrufen/ speichern:

- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten:

- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen, Szenen aufrufen/ speichern:

- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten/ dimmen:

- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:

- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:

- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 4 Tasten
Dreh-/Druckknopf
Anzeigeelemente: 8 LED-Segmente
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5252-0344**	1/60	**82,00**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5252-0319**	1/60	**82,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5252-0325**	1/60	**82,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5252-0444**	1/60	**82,00**	E0	
polarweiß	**MEG5252-0419**	1/60	**82,00**	E0	
anthrazit	**MEG5252-0414**	1/60	**85,00**	E0	
aluminium	**MEG5252-0460**	1/60	**87,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Zeitschaltuhr-Modul Standard

Für System M.
Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

PlusLink inside

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
- Voreingestellte Schaltzeiten (in 2 festen Gruppen: Mo-Fr und Sa-So)
- Menügeführte Bedienung
- Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Einfache Umschaltung Sommer / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen

Lokal schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5754-0344**	1/50	**58,50**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5754-0319**	1/50	**58,50**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5754-0325**	1/50	**58,50**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5754-0444**	1/50	**58,50**	E0	
polarweiß	**MEG5754-0419**	1/50	**58,50**	E0	
anthrazit	**MEG5754-0414**	1/50	**61,50**	E0	
aluminium	**MEG5754-0460**	1/50	**63,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zeitschaltuhr-Modul

Für System M.
Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

PlusLink inside

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
- Voreingestellte Schaltzeiten (in freien Gruppen)
- Menügeführte Bedienung
- Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich 0--30 min)
- Astrofunktion
- Einfache Umschaltung Sommer- / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen
- Helligkeitswerte für Sonnenschutzfunktion einstellbar
- Verhalten bei Windalarm einstellbar

Lokal schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5755-0344**	1/50	**99,00**	E0	**Ausl.**
polarweiß glänzend	**MEG5755-0319**	1/50	**99,00**	E0	**Ausl.**
aktivweiß glänzend	**MEG5755-0325**	1/50	**99,00**	E0	**Ausl.**
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5755-0444**	1/50	**99,00**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**MEG5755-0419**	1/50	**99,00**	E0	**Ausl.**
anthrazit	**MEG5755-0414**	1/50	**102,50**	E0	**Ausl.**
aluminium	**MEG5755-0460**	1/50	**104,50**	E0	**Ausl.**

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Wiser Taster-Modul, 1fach

Für System M.
Taster-Modul ohne Wippe.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert.
Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 2 Tasten
Anzeigeelemente: 1 Status-LED, 1 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504
Zu komplettieren mit:
Wippe für Taster-Modul 1fach
System M MEG5210-03../-04.. → 77 → 350 → 420 → 452
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)
System M MEG5211-03../-04.. → 77 → 350 → 420 → 452
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)
System M MEG5215-03../-04.. → 78 → 351 → 421 → 453

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5113-0300	1/60	**18,40**	E5	



Wippe für Taster-Modul 1fach

Für System M.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 373 → 420 → 452

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5210-0344**	1/150	**3,07**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5210-0319**	1/150	**3,07**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5210-0325**	1/150	**3,07**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5210-0444**	1/150	**3,07**	E0	
polarweiß	**MEG5210-0419**	1/150	**3,07**	E0	
anthrazit	**MEG5210-0414**	1/150	**4,01**	E0	
aluminium	**MEG5210-0460**	1/150	**5,74**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)

Für System M.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 373 → 420 → 452

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5211-0344**	1/150	**6,58**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5211-0319**	1/150	**6,58**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5211-0325**	1/150	**6,58**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5211-0444**	1/150	**6,58**	E0	
polarweiß	**MEG5211-0419**	1/150	**6,58**	E0	
anthrazit	**MEG5211-0414**	1/150	**8,17**	E0	
aluminium	**MEG5211-0460**	1/150	**9,17**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)

Für System M.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 373 → 420 → 452

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5215-0344**	1/150	**6,58**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5215-0319**	1/150	**6,58**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5215-0325**	1/150	**6,58**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5215-0444**	1/150	**6,58**	E0	
polarweiß	**MEG5215-0419**	1/150	**6,58**	E0	
anthrazit	**MEG5215-0414**	1/150	**8,17**	E0	
aluminium	**MEG5215-0460**	1/150	**9,17**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wiser Taster-Modul, 2fach

Für System M.
Taster-Modul ohne Wippen.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.
Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente: 2 Status-LEDs, 2 Orientierungs-LEDs
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504
Zu komplettieren mit:
Wippen für Taster-Modul 2fach
System M MEG5220-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)
System M MEG5226-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)
System M MEG5228-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
System M MEG5227-03../-04.. → 79 → 352 → 422 → 454

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5123-0300	1/60	**21,90**	E5	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Wippen für Taster-Modul 2fach

Für System M.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 374 → 421 → 453
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5220-0344**	1/150	**5,55**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5220-0319**	1/150	**5,55**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5220-0325**	1/150	**5,55**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5220-0444**	1/150	**5,55**	E0	
polarweiß	**MEG5220-0419**	1/150	**5,55**	E0	
anthrazit	**MEG5220-0414**	1/150	**6,79**	E0	
aluminium	**MEG5220-0460**	1/150	**8,20**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)

Für System M.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 374 → 421 → 453
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5226-0344**	1/150	**7,59**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5226-0319**	1/150	**7,59**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5226-0325**	1/150	**7,59**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5226-0444**	1/150	**7,59**	E0	
polarweiß	**MEG5226-0419**	1/150	**7,59**	E0	
anthrazit	**MEG5226-0414**	1/150	**9,34**	E0	
aluminium	**MEG5226-0460**	1/150	**10,26**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)

Für System M.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 374 → 421 → 453
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5228-0344**	1/150	**7,59**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5228-0319**	1/150	**7,59**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5228-0325**	1/150	**7,59**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5228-0444**	1/150	**7,59**	E0	
polarweiß	**MEG5228-0419**	1/150	**7,59**	E0	
anthrazit	**MEG5228-0414**	1/150	**9,34**	E0	
aluminium	**MEG5228-0460**	1/150	**10,26**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)

Für System M.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 374 → 421 → 453
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5227-0344**	1/150	**7,59**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5227-0319**	1/150	**7,59**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5227-0325**	1/150	**7,59**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5227-0444**	1/150	**7,59**	E0	
polarweiß	**MEG5227-0419**	1/150	**7,59**	E0	
anthrazit	**MEG5227-0414**	1/150	**9,34**	E0	
aluminium	**MEG5227-0460**	1/150	**10,26**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Module PlusLink System Design



Zeitschaltuhr-Modul

Für System Design.
Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

PlusLink inside

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
- Voreingestellte Schaltzeiten (in freien Gruppen)
- Menügeführte Bedienung
- Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich 0--30 min)
- Astrofunktion
- Einfache Umschaltung Sommer- / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen
- Helligkeitswerte für Sonnenschutzfunktion einstellbar
- Verhalten bei Windalarm einstellbar

Lokal schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:

Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5755-6035**	1/50	**103,50**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5755-6034**	1/50	**106,50**	E0	
Sahara	**MEG5755-6033**	1/50	**106,50**	E0	
Edelstahl	**MEG5755-6036**	1/50	**111,50**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5755-6050**	1/50	**114,00**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5755-6051**	1/50	**119,50**	E0	
Moccametallic	**MEG5755-6052**	1/50	**119,50**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Wiser Taster-Modul, 1fach

Für System Design.
Taster-Modul ohne Wippe.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert.
Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 2 Tasten
Anzeigeelemente: 1 Status-LED, 1 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504
Zu komplettieren mit:
Wippe für Taster-Modul 1fach
System Design MEG5210-60.. → 185 → 357 → 424 → 456
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)
System Design MEG5211-60.. → 185 → 357 → 424 → 456
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)
System Design MEG5215-60.. → 186 → 358 → 425 → 457

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5113-6000	1/60	**19,18**	E5	

Wippe für Taster-Modul 1fach

Für System Design.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System Design
MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 373 → 424 → 456
Nebenstelle Plus, 1fach
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5210-6035**	1/150	**4,42**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5210-6034**	1/150	**5,60**	E0	
Sahara	**MEG5210-6033**	1/150	**5,60**	E0	
Edelstahl	**MEG5210-6036**	1/150	**7,44**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5210-6050**	1/150	**8,54**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5210-6051**	1/150	**10,63**	E0	
Moccametallic	**MEG5210-6052**	1/150	**10,63**	E0	



Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)

Für System Design.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System Design
MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 373 → 424 → 456
Nebenstelle Plus, 1fach
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5211-6035**	1/150	**8,43**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5211-6034**	1/150	**10,33**	E0	
Sahara	**MEG5211-6033**	1/150	**10,33**	E0	
Edelstahl	**MEG5211-6036**	1/150	**10,87**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5211-6050**	1/150	**12,63**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5211-6051**	1/150	**14,40**	E0	
Moccametallic	**MEG5211-6052**	1/150	**14,40**	E0	



Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)

Für System Design.
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System Design
MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 373 → 424 → 456
Nebenstelle Plus, 1fach
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5215-6035**	1/150	**8,43**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5215-6034**	1/150	**10,33**	E0	
Sahara	**MEG5215-6033**	1/150	**10,33**	E0	
Edelstahl	**MEG5215-6036**	1/150	**10,87**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5215-6050**	1/150	**12,63**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5215-6051**	1/150	**14,40**	E0	
Moccametallic	**MEG5215-6052**	1/150	**14,40**	E0	



Wiser Taster-Modul, 2fach

Für System Design.
Taster-Modul ohne Wippen.
Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.
Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.
Raumsteuerung: Innerhalb eines Raumes kann das Wiser Taster-Modul direkt andere Wiser-Geräte ansteuern oder angesteuert werden (Wiser App nicht erforderlich). Über das Smartphone (mit Wiser App) kann der Zustand verändert werden.
Haussteuerung: Innerhalb eines Gebäudes kann das Modul mit anderen Wiser-Geräten vernetzt werden. Über das Internet kann das Wiser Taster-Moduls mit dem Smartphone (mit Wiser App) angesteuert oder konfiguriert werden. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Home Touch benötigt.

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente: 2 Status-LEDs, 2 Orientierungs-LEDs
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Bluetooth
Wiser Raum-steuerung
Wiser Haus-steuerung
Wiser Schneider Electric
Wiser App
App Store Google Play

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504
Zu komplettieren mit:
Wippen für Taster-Modul 2fach
System Design MEG5220-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)
System Design MEG5226-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)
System Design MEG5228-60.. → 187 → 359 → 426 → 458
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
System Design MEG5227-60.. → 187 → 359 → 426 → 458

Hinweis: Die "Wiser App" ist für Android™ (ab Version 5.1) und iOS (ab Version 10.3) in den App Stores erhältlich. Steuerbar mit "Wiser App" über Bluetooth (Verfügbar bei Geräten mit Bluetooth Smart Ready ab V4.1).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5123-6000	1/60	**22,85**	E5	

Wippen für Taster-Modul 2fach

Für System Design.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 2fach
System Design
MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 374 → 425 → 457
Nebenstelle Plus, 2fach
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5220-6035**	1/150	**8,02**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5220-6034**	1/150	**9,48**	E0	
Sahara	**MEG5220-6033**	1/150	**9,48**	E0	
Edelstahl	**MEG5220-6036**	1/150	**10,65**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5220-6050**	1/150	**12,23**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5220-6051**	1/150	**15,05**	E0	
Moccametallic	**MEG5220-6052**	1/150	**15,05**	E0	



Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)

Für System Design.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 2fach
System Design
MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 374 → 425 → 457
Nebenstelle Plus, 2fach
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5226-6035**	1/150	**10,96**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5226-6034**	1/150	**13,02**	E0	
Sahara	**MEG5226-6033**	1/150	**13,02**	E0	
Edelstahl	**MEG5226-6036**	1/150	**13,32**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5226-6050**	1/150	**15,29**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5226-6051**	1/150	**17,27**	E0	
Moccametallic	**MEG5226-6052**	1/150	**17,27**	E0	




Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)

Für System Design.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 2fach
System Design
MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 374 → 425 → 457
Nebenstelle Plus, 2fach
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5227-6035**	1/150	**10,96**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5227-6034**	1/150	**13,02**	E0	
Sahara	**MEG5227-6033**	1/150	**13,02**	E0	
Edelstahl	**MEG5227-6036**	1/150	**13,32**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5227-6050**	1/150	**15,29**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5227-6051**	1/150	**17,27**	E0	
Moccametallic	**MEG5227-6052**	1/150	**17,27**	E0	



Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)

Für System Design.
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 2fach
System Design
MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 374 → 425 → 457
Nebenstelle Plus, 2fach
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5228-6035**	1/150	**10,96**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5228-6034**	1/150	**13,02**	E0	
Sahara	**MEG5228-6033**	1/150	**13,02**	E0	
Edelstahl	**MEG5228-6036**	1/150	**13,32**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5228-6050**	1/150	**15,29**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5228-6051**	1/150	**17,27**	E0	
Moccametallic	**MEG5228-6052**	1/150	**17,27**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Sensoren



PlusLink inside

Helligkeitssensor-Schnittstelle UP

Unterputzschnittstelle zum Anschluss von Helligkeitssensoren und/oder Magnetkontakt.
Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose.
Mit Schraubklemmen.
Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich
Eingänge: 3 Sensoreingänge, gemeinsame Masse
Anschlussquerschnitt:
L, N, PL: max. 2 x 2,5 mm²
Sensor-Eingänge: min. 2 x 0,14 mm², max. 2 x 0,75 mm²
Abmessungen: 45x41x23 mm (BxHxT)

Zubehör:
Sonnen-/Dämmerungssensor
580691 → 318 → 363 → 459 → 464
Empfänger:
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5195-0100	1/60	**54,00**	E0	



Sonnen-/Dämmerungssensor

Der Lichtsensor wird mit einem Sauger an der Fensterscheibe befestigt. Als Sonnen- oder Dämmerungssensor verwendbar.
Die Position des Sensors bestimmt den Anfahrtspunkt der Jalousie.

Anschlussleitung: 2 m / LIYY 2x0,14 mm²

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2 m, polarweiß	**580691**	1/54	**46,40**	E0	

Funktions- und Geräteübersicht

Funktion	Designabdeckung	Einsätze		
		•Für Jalousie-/Rollladenmotor mit Endschalter •Einzelsteuerung		
			•Nebenstelleneingang für Gruppen-/Zentralsteuerung •Windüberwachungsfunktion realisierbar	•Sensor für Saugbefestigung am Fenster •Helligkeitsmessung
		 580698	 580699	 580691
		Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard	**Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang**	**Sonnen-/Dämmerungssensor** Leitungslänge 2 m
		(max. 1 Motor 1000 VA; Neutralleiter erforderlich)		
Jalousie-Taster				
•Manuelle Bedienung •Lamellenverstellung •Sonnenschutzfunktion •Memory-Funktion für automatisches Verfahren des Antriebs zu gespeicherten Zeitpunkten		**Jalousie-Taster mit Memory-Funktion und Sensoranschluss** Design Antik 5843..	■	■	■
•Manuelle Bedienung •Sonnenschutzfunktion •Fernbedienbar über Sender des Funk-Systems CONNECT		**Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss** System M 5035.., 5025.. Design Antik 5045..	■	■	■
Jalousie-Zeitschaltuhr					
•Manuelle Bedienung •Lamellenverstellung •Uhrenfunktion für komplexe Schaltprogramme •Astrofunktion zur automatischen Anpassung der Schaltzeiten an die Jahreszeit •Zufallsfunktion •Sonnenschutz-/Dämmerungsfunktion		**Jalousie-Zeitschaltuhr mit Sensoranschluss** Design Antik 5851..	■	■	■
Windüberwachung					
•Die Windüberwachung ermöglicht das Auffahren der Jalousie in Abhängigkeit der Windstärke		**Windsensor-Schnittstelle** 580693 (mit Windsensor 580690 oder 580692)	—	über Nebenstelleneingang	—

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Jalousiesteuerungssystem

Einsätze

Technische Informationen:
Jalousiesteuerungssystem-Funktions- und Geräteübersicht



Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard

Zur Vor-Ort-Ansteuerung eines Jalousie-/Rollladenmotors mit Endschalter. Motorschutz durch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte. Ohne Nebenstelleneingang.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Neutralleiter: **erforderlich**
Schaltleistung: max. 1 Motor 1000 VA
Ausgänge: 2 Schließer (gegeneinander verriegelt)
Impulsdauer: 2 min
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2,5 mm² oder 2x1,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Jalousie-Taster mit Memory-Funktion und Sensoranschluss
ANTIK 5843.. → 220 → 462
Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss
System M 5035.., 5025.. → 87 → 406 → 463
ANTIK 5045.. → 220 → 406 → 463
Jalousie-Zeitschaltuhr mit Sensoranschluss
ANTIK 5851.. → 220 → 464

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1000 VA	**580698**	1/50	**57,00**	E0	



Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang

Zur Ansteuerung eines Jalousie-/Rollladenmotors mit Endschalter.
Über den Nebenstelleneingang kann ein mechanischer Rollladenschalter/-taster oder ein weiterer Jalousiesteuerungs-Einsatz zum Aufbau von Gruppen-/Zentral-Steuerungen angeschlossen werden. Windalarm-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar. Motorschutz durch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Neutralleiter: **erforderlich**
Schaltleistung: max. 1 Motor 1000 VA
Ausgänge: 2 Schließer (gegeneinander verriegelt)
Umschaltzeit: minimal 500 ms
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2,5 mm² oder 2x1,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Jalousie-Taster mit Memory-Funktion und Sensoranschluss
ANTIK 5843.. → 220 → 462
Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss
System M 5035.., 5025.. → 87 → 406 → 463
ANTIK 5045.. → 220 → 406 → 463
Jalousie-Zeitschaltuhr mit Sensoranschluss
ANTIK 5851.. → 220 → 464
Zubehör: Windsensor-Schnittstelle 580693 → 465

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1000 VA	**580699**	1/50	**86,50**	E0	



Rollladen-Mehrfachsteuerrelais UP

2 A, AC 230 V

Passend für eine 60er-UP-Dose. Flache Bauform von 22 mm. Bei Vor-Ort-Steuerung mittels Taster Einbau in eine tiefe Unterputz-Dose. Zur Steuerung von bis zu 2 Rollladenmotoren vor Ort, in Gruppen oder zentral. Mit Trennung von Last- und Steuerkreis sowie Zwangsverriegelung in beiden Laufrichtungen. Einzelbedienung der Motoren erfolgt über einen Rollladen-Wipptaster, zentrale Steuerungen über Jalousie-Zeitschaltuhren oder Jalousie-Taster des Merten-Jalousiesteuerungssystems.

Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz ±10 %
Steuerspannung: AC 230 V ±10 %
Stromaufnahme: 10 mA im Relaisbetrieb
Schaltspannung: max. AC 250 V
Schaltstrom: max. 2 A
Temperaturbereich: 0-60 °C
Klemmen: max. 1,5 mm²
Maße: 22x49x52 mm (HxBxT)
Einbau: (tiefe) Unterputzdose

Zu komplettieren mit:
Blindabdeckung
System M 3916..., 3918.., 3917.. → 98
System Design MEG4075-60.. → 195
ANTIK 3919.. → 221

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	576398	1/100	**50,50**	E0	



Rollladen-Mehrfachsteuerrelais REG

2 A, AC 250 V

Zur Steuerung von bis zu 2 Rollladenmotoren vor Ort, in Gruppen oder zentral. Mit Trennung von Last- und Steuerkreis sowie Zwangsverriegelung in beiden Laufrichtungen. Einzelbedienung der Motoren erfolgt über einen Rollladen-Wipptaster, zentrale Steuerungen über Jalousie-Zeitschaltuhren oder Jalousie-Taster des Merten-Jalousiesteuerungssystems. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.

Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz ±10 %
Stromaufnahme: 10 mA im Relaisbetrieb
Schaltspannung: max. AC 250 V
Schaltstrom: max. 2 A
Temperaturbereich: 0-60 °C
Klemmen: max. 1,5 mm²
Gerätebreite: 2 TE = ca. 36 mm

Jalousie-steuerungs-system

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	576397	1/45	**54,00**	E0	

Jalousie-Taster

Technische Informationen:
Jalousiesteuerungssystem-Funktions- und Geräteübersicht



Jalousie-Taster mit Memory-Funktion und Sensoranschluss

Im Design Antik.
Bedientaster für Jalousie-/Rollladenmotoren.
Mit elektronischer Verriegelung der Jalousiesteuerung.
Anschlussmöglichkeit für Sonnensensor.
Mittels Memory-Funktion speichert das Gerät zur Anwesenheitssimulation jeweils eine Auf- und Abfahrtzeit, die im 24-h-Rhythmus wiederholt werden.
Die Memory-Funktion ist jederzeit an- und abschaltbar. Das Speichern der Zeiten erfolgt durch lange Betätigung (2 s) der jeweiligen Richtungstaste.
Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme am Jalousiesteuerungs-Einsatz mit dem Jalousie-Taster verbunden. Eingestellter Helligkeitswert beim Sonnensensor ca. 20000 Lux.


Tastendruck < 1 s:
Stopp bzw. Tippbetrieb für Lamellenverstellung
Tastendruck > 1 s:
Dauerfahrt für Jalousie/Rollladen (Selbsthaltung)

Zu komplettieren mit:
Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard
580698 → 318 → 405 → 461
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang
580699 → 318 → 405 → 461
Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor MTN580691

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**584344**	1/100	**98,50**	E0	
polarweiß	**584319**	1/100	**100,50**	E0	





Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss

Im Design System M.
Bedientaster für Rollladenmotoren. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT. Mit elektronischer Verriegelung.
Anschlussmöglichkeit für Sonnen-/Dämmerungssensor.
Funkeigenschaft: **Router**
Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme am Jalousiesteuerungs-Einsatz mit dem Rollladentaster verbunden. Eingestellter Helligkeitswert beim Sonnensensor ca. 20000 Lux.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Rollladen Auf/Ab, Stopp, Lamelle, Lichtwert des Sonnensensors lokal speichern

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Master/Slave, Fahrtdauer


Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Eigenverbrauch : < 1 W

Zu komplettieren mit:
Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard
580698 → 318 → 405 → 461
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang
580699 → 318 → 405 → 461
Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor MTN580691
Sender:
Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT → 393

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**503544**	1/60	**123,00**	E0	**Ausl.**
polarweiß glänzend	**503519**	1/60	**123,00**	E0	**Ausl.**
aktivweiß glänzend	**503525**	1/60	**123,00**	E0	**Ausl.**
Thermoplast edelmatt					
weiß	**502544**	1/60	**123,00**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**502519**	1/60	**123,00**	E0	**Ausl.**
anthrazit	**502514**	1/60	**126,00**	E0	**Ausl.**
aluminium	**502560**	1/60	**131,00**	E0	**Ausl.**

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant





Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss

Im Design Antik.
Bedientaster für Rollladenmotoren. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT. Mit elektronischer Verriegelung.
Anschlussmöglichkeit für Sonnen-/Dämmerungssensor.
Funkeigenschaft: **Router**
Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme am Jalousiesteuerungs-Einsatz mit dem Rollladentaster verbunden. Eingestellter Helligkeitswert beim Sonnensensor ca. 20000 Lux.

Funktionen:
EASY CONNECT:
- Rollladen Auf/Ab, Stopp, Lamelle, Lichtwert des Sonnensensors lokal speichern

Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich:
- Master/Slave, Fahrtdauer

Funkfrequenz : 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude
Eigenverbrauch : < 1 W

Zu komplettieren mit:
Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard
580698 → 318 → 405 → 461
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang
580699 → 318 → 405 → 461
Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor MTN580691
Sender:
Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT → 393

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**504544**	1/60	**123,00**	E0	**Ausl.**
polarweiß	**504519**	1/60	**123,50**	E0	**Ausl.**

Jalousie-Zeitschaltuhr

Technische Informationen:
Jalousiesteuerungssystem-Funktions- und Geräteübersicht



Jalousie-Zeitschaltuhr mit Sensoranschluss

Im Design Antik.
Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Jalousie-/Rollladenmotoren.
Anschlussmöglichkeit für Sonnen-/Dämmerungssensor.
Die Sensorleitung wird über den Stecker mit der Jalousie-Zeitschaltuhr verbunden.

Funktionen:

- 3 unabhängige Programmspeicher
- Voreingestellte Schaltzeiten
- 18 Schaltzeiten programmierbar
- Menügeführte Bedienung / Programmierung
- Gangreserve bis zu 24 Stunden (ohne Batterie)
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich ± 15 min)
- Astrofunktion (Verschiebung ±2 Std.)
- Einfache Umschaltung Sommer / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Elektronische Verriegelung der Jalousiesteuerung.
- Helligkeitswerte für Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion einstellbar. Der Sonnensensor kann auch als Dämmerungssensor eingesetzt werden.

Zu komplettieren mit:
Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard
580698 → 318 → 405 → 461
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang
580699 → 318 → 405 → 461
Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor MTN580691

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**585144**	1/10	**163,00**	E0	
polarweiß	**585119**	1/10	**165,50**	E0	

Zubehör

Technische Informationen:
Jalousiesteuerungssystem-Funktions- und Geräteübersicht



Sonnen-/Dämmerungssensor

Der Lichtsensor wird mit einem Sauger an der Fensterscheibe befestigt. Als Sonnen- oder Dämmerungssensor verwendbar.
Die Position des Sensors bestimmt den Anfahrtspunkt der Jalousie.

Anschlussleitung: 2 m / LIYY 2x0,14 mm²

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2 m, polarweiß	**580691**	1/54	**46,40**	E0	



IP65

Windsensor

Zum Auffahren und Schutz der Jalousien in Abhängigkeit der Windstärke.
Das Gerät wird an die Windsensor-Schnittstelle angeschlossen.
Der Windsensor wird auf dem Dach oder an der Hauswand montiert und setzt die gemessenen Windgeschwindigkeiten in elektrische Signale um.

Schutzart: IP 65

Zu komplettieren mit: Windsensor-Schnittstelle 580693 → 465
Technische Informationen
Lieferumfang: Mit Befestigungswinkel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**580692**	1/2	**139,00**	E0	



IP65

Windsensor mit Heizung

Mit integrierter Heizung für störungsfreien Winterbetrieb.
Zum Auffahren und Schutz der Jalousien in Abhängigkeit der Windstärke.
Das Gerät wird an die Windsensor-Schnittstelle angeschlossen.
Der Windsensor wird auf dem Dach oder an der Hauswand montiert und setzt die gemessenen Windgeschwindigkeiten in elektrische Signale um.

Schutzart: IP 65

Zu komplettieren mit: Windsensor-Schnittstelle 580693 → 465
Separates Netzteil AC/DC 24 V, 500 mA erforderlich → 465
Technische Informationen
Lieferumfang: Mit Befestigungswinkel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**580690**	1/2	**175,00**	E0	



IP55

Windsensor-Schnittstelle

AC 230 V, 50 Hz
Auswerteeinheit für Windsensor/ Windsensor mit Heizung. Anschluss an den Nebenstelleneingang des Jalousiesteuerungs-Einsatzes. Über Binäreingänge auch an KNX anschließbar.

Versorgungsspannung: AC 230 V, 50 Hz
Ausgang: potentialfreier Kontakt zur Ansteuerung des Jalousiesteuerungs-Einsatzes
Ansprechzeit: ca. 15 s (nach Überschreiten der gewählten Windstärke
Nachlaufzeit: ca. 15 min (nach Unterschreiten der gewählten Windstärke)

Zu komplettieren mit: Windsensor 580692 → 464
Windsensor mit Heizung 580690 → 465
Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699 → 318 → 405 → 461
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**580693**	1/25	**139,00**	E0	


Bewegungs-/
Präsenz-
melder

Für besten Rundumschutz

Argus Bewegungsmelder Aufputz

Für Aufputz-Bewegungsmelder sprechen viele Argumente. So sorgen sie z.B. im Außenbereich in Verbindung mit einer Eingangsbeleuchtung für beste Übersicht.
Mehr Sicherheit für Ihr Zuhause.

Komfort, Funktionalität und Sicherheit sind wesentliche Aspekte bei der Entscheidung für die richtige Gebäudetechnik. Energieeffizienz ist ein weiteres wichtiges Kriterium. Für Merten ist es selbstverständlich, nachhaltige Produkte und Lösungen zu entwickeln, um vorhandene Ressourcen und künftige Generationen zu schützen.



Argus 220, fernbedienbar
Farbe Aluminium

Verbessertes Relais

Bei Verwendung von Leuchtmitteln die ein Vorschaltgerät benötigen, können beim Einschaltstrom hohe kapazitive Lasten auftreten, die beim Schaltrelais Fehlfunktionen auslösen. Darum wurden die Relais bei den Argus 220 Außenbewegungsmelder durch stärkere Typen ersetzt. Auch hier entstehen Ihnen für den verbesserten Funktionsumfang keine Kosten.

Neue Erfassungssensorik

Alle Merten Argus Außenbewegungsmelder mit 110° und 220° Erfassungsbereich werden mit der neusten Infrarot-Technologie hergestellt und geliefert. Dabei bleiben Ihnen die altbekannten Merten Artikelnummern erhalten. Ihr Vorteil: Eine noch bessere Detektion zum gleichen Preis.

468 Argus Bewegungsmelder Aufputz
468 Argus Bewegungsmelder, Standard
472 Argus Bewegungsmelder, fernbedienbar
472 Argus Bewegungsmelder, KNX
473 Zubehör
475 Schneider-Electric Bewegungsmelder

478 Argus Präsenzmelder Komplettgeräte
480 Komplettgeräte Argus Präsenzmelder PlusLink
481 Zubehör
482 KNX Funktionsübersicht Präsenz-/Bewegungsmelder
484 KNX Argus Präsenz
487 Zubehör
487 KNX Präsenzmelder

492 Argus Bewegungs-/Präsenzmelder Unterputz
494 Argus UP Kombinations- und Geräteübersicht
496 Argus Bewegungs-/Präsenzmelder PlusLink
500 Unterputz-Einsätze PlusLink
506 Argus Bewegungsmelder UP
506 Unterputz-Einsätze für Argus Bewegungsmelder
507 Argus Bewegungsmelder, KNX

Bewegungs-/ Präsenz-melder

Argus Bewegungsmelder Aufputz

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Bewegungsmelder Aufputz

Argus Bewegungsmelder, Standard



IP55

Bewegungs-/ Präsenz-melder



ARGUS 110 Basic

Bewegungsmelder für den Außenbereich. 110°-Flächenüberwachung für kleinere Hausfronten und Teilbereiche des Hauses.

- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.

Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör. Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel..

Netzspannung: AC 230 V ±10 %, 50 Hz
Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1200 W
Leuchtstofflampen:
AC 230 V, 1200 W unkompensiert
Kapazitive Last: max. 35 µF
Max. Schaltstrom: 16 A, AC 230 V, cosφ = 1
Erfassungswinkel: 110°
Reichweite: max. 12 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen:
92 mit 368 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos von 3-1000 Lux
Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen
Neutralleiter: **erforderlich**
Sensorkopfeinstellung Wandmontage:
9° auf, 24° ab, 12° rechts/links, ±12° axial
Sensorkopfeinstellung Deckenmontage:
4° auf, 29° ab, 25° rechts/links, ±8,5° axial
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT)

Zubehör:
Montagewinkel 565291/92/93 → 473
Kondensator 542895 → 330 → 407 → 474 → 511

Technische Informationen

Lieferumfang:
Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**565119**	1/6	**67,50**	E4	



IP55

ARGUS 220 Basic

Bewegungsmelder für den Außenbereich. 220°-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses.

- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.

Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör. Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel..

Netzspannung: AC 230 V ±10 %, 50 Hz
Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1200 W
Leuchtstofflampen:
AC 230 V, 1200 W unkompensiert
Kapazitive Last: max. 35 µF
Max. Schaltstrom: 16 A, AC 230 V, cosφ = 1
Erfassungswinkel: 220°
Reichweite: max. 12 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen:
112 mit 448 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos von 3-1000 Lux
Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen
Neutralleiter: **erforderlich**
Sensorkopfeinstellung Wandmontage:
9° auf, 24° ab, 12° rechts/links, ±12° axial
Sensorkopfeinstellung Deckenmontage:
4° auf, 29° ab, 25° rechts/links, ±8,5° axial
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT)

Zubehör:
Montagewinkel 565291/92/93 → 473
Kondensator 542895 → 330 → 407 → 474 → 511

Technische Informationen

Lieferumfang:
Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**565219**	1/12	**124,00**	E4	



IP55

ARGUS 220 Timer

Bewegungsmelder für den Außenbereich. 220°-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses.
Mit integrierter Dämmerungszeitschaltuhr und Schnittstelle für die Erweiterung mit einem Funkmodul (drahtlose Verbindung mehrerer Geräte).

- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.

Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör. Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel..

Funktionen:

- Halbautomatikfunktion: Abends wird die Beleuchtung bei Erreichen der eingestellten Dämmerungsschwelle ein- und zur voreingestellten Uhrzeit (z. B. 23.00 Uhr) wieder ausgeschaltet. Danach ist die normale Bewegungsmelder-Funktion aktiv.
- Automatikfunktion: wie Halbautomatikfunktion. Morgens wird zur voreingestellten Uhrzeit (z.B. 5.00 Uhr) die Beleuchtung wieder ein- und nach Erreichen der Dämmerungsschwelle ausgeschaltet. Dazwischen ist die normale Bewegungsmelder-Funktion aktiv.
- Schaltuhrfunktion Automatik: Am Abend und am Morgen helligkeitsabhängige Schaltuhrfunktion (ARGUS gesperrt), dazwischen normale Bewegungsmelder-Funktion.
- Schaltuhrfunktion Halbautomatik: Am Abend helligkeitsabhängige Schaltuhrfunktion (ARGUS gesperrt), danach normale Bewegungsmelder-Funktion.
- Reine Bewegungsmelder-Funktion

Mit integriertem Funkmodul sind folgende Funktionen über Funk realisierbar:
Dauer EIN, Dauer AUS, AUTOMATIK und SET (Anlernen aktueller Dämmerungswert. Kein manuelles Nachstellen.)

Netzspannung: AC 230 V ±10 %, 50 Hz
Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1200 W
Leuchtstofflampen:
AC 230 V, 1200 W unkompensiert
Kapazitive Last: max. 35 µF
Max. Schaltstrom: 16 A, AC 230 V, cosφ = 1
Erfassungswinkel: 220°
Reichweite: max. 16 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen:
112 mit 448 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos von 3-1000 Lux
Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Neutralleiter: **erforderlich**
Sensorkopfeinstellung Wandmontage:
9° auf, 24° ab, 12° rechts/links, ±12° axial
Sensorkopfeinstellung Deckenmontage:
4° auf, 29° ab, 25° rechts/links, ±8,5° axial
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT)

Bewegungs-/ Präsenz-melder

Zubehör:
Funkmodul für ARGUS 220 Bewegungsmelder 565495 → 473
Montagewinkel 565291/92/93 → 473
Kondensator 542895 → 330 → 407 → 474 → 511

Technische Informationen

Lieferumfang:
Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**565619**	1/6	**145,50**	E4	
dunkelbrasil	**565615**	1/6	**145,50**	E4	
aluminium	**565669**	1/6	**156,00**	E4	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



IP55

ARGUS 220

Bewegungsmelder für den Außenbereich. 220°-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses. Mit integrierter Schnittstelle für die Erweiterung mit einem Funkmodul (drahtlose Verbindung mehrerer Geräte).

- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.

Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör. Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel..

Bewegungs-/ Präsenz-melder

Funktionen:
Mit integriertem Funkmodul sind folgende Funktionen über Funk realisierbar: Dauer EIN, Dauer AUS und AUTOMATIK.

Nennspannung: AC 220/230 V ~, 50 Hz
Nennstrom: 10 AX, AC 230 V, cosφ = 0,6
Glühlampen: AC 230 V, max. 2200 W
HV Halogenlampen: AC 230 V, max. 2000 W
NV Halogenlampen:
AC 230 V, 500 VA mit gewickeltem Trafo
AC 230 V, 1050 W mit elektronischen Trafos
Kapazitive Last: 10 A, max. 140 µF
Energiesparlampen: AC 230 V, max. 100 VA
Motorlast: AC 230 V, max. 1000 VA
Eigenverbrauch: < 1 W
Erfassungswinkel: 220°
Reichweite: max. 16 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen:
112 mit 448 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos von 3-1000 Lux
Schaltdauer: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Neutralleiter: **erforderlich**
Sensorkopfeinstellung Wandmontage:
9° auf, 24° ab, 12° rechts/links, ±12° axial
Sensorkopfeinstellung Deckenmontage:
4° auf, 29° ab, 25° rechts/links, ±8,5° axial
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT)

Zubehör:
Montagewinkel 565291/92/93 → 473
Kondensator 542895 → 330 → 407 → 474 → 511

Technische Informationen

Lieferumfang:
Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG5628-3119**	1/12	**133,50**	E4	
dunkelbrasil	**MEG5628-3115**	1/6	**133,50**	E4	
aluminium	**MEG5628-3160**	1/6	**144,00**	E4	



IP55

ARGUS 220 für 12 V

Bewegungsmelder für den Außenbereich. 220°-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses. 12 V Ausführung. Mit integrierter Schnittstelle für die Erweiterung mit einem Funkmodul (drahtlose Verbindung mehrerer Geräte).

- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.

Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör. Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel..

Funktionen:
Mit integriertem Funkmodul sind folgende Funktionen über Funk realisierbar: Dauer EIN, Dauer AUS und AUTOMATIK.

Versorgungsspannung: DC 12 V
Schaltkontakt: potentialfrei
Max. Schaltstrom:
5 A, DC 12 V
5 A, AC 230 V, cosφ = 1
Eigenverbrauch: < 1 W
Erfassungswinkel: 220°
Reichweite: max. 16 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen:
112 mit 448 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos von 3-1000 Lux
Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Sensorkopfeinstellung Wandmontage:
9° auf, 24° ab, 12° rechts/links, ±12° axial
Sensorkopfeinstellung Deckenmontage:
4° auf, 29° ab, 25° rechts/links, ±8,5° axial
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT)

Zubehör:
Funkmodul für ARGUS 220 Bewegungsmelder 565495 → 473
Montagewinkel 565291/92/93 → 473
Kondensator 542895 → 330 → 407 → 474 → 511

Technische Informationen

Die Farben Dunkelbrasil und Aluminium auf Anfrage.

Lieferumfang:
Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**565426**	1/6	**133,50**	E4	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



IP55

ARGUS 300

Bewegungsmelder für den Außenbereich. 300°-Flächenüberwachung für die Montage an Hausecken, um den Bereich von zwei Hauswänden zu sichern.
Mit drei 100°-Sektoren, deren Reichweiten unabhängig voneinander eingestellt werden können. So lässt sich der Überwachungsbereich bei z. B. abfallendem oder ansteigendem Gelände optimal anpassen.

- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente zur Einstellung der Helligkeitsschwelle, Zeit und Empfindlichkeitder (Reichweite).
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.

Für die Montage an Hausecken ohne zusätzliches Zubehör. Damit Hindernisse wie Regenfallrohre bei der Eckmontage den Erfassungsbereich nicht störend abdecken, kann eine Verlängerung montiert werden..
Netzspannung: AC 230 V ±10 %, 50 Hz
Glühlampen: max. 3000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Kapazitive Last: max. 140 µF
Max. Schaltstrom: 16 A, AC 230 V, cosφ = 0,6
Eigenverbrauch: < 1 W
Erfassungswinkel: 300°
Reichweite: max. 16 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen:
123 mit 492 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos einstellbar
Art.-Nr. 564319 ca. 3-1000 Lux
Art.-Nr. 564315 ca. 5-1000 Lux
Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen
Neutralleiter: **erforderlich**
Sensorkopfeinstellung:
horizontales Drehen um 30° nach links und rechts. Schwenken des Sensorkopfes nach rechts oder links um 45°.
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55

Zubehör:
Kondensator 542895 → 330 → 407 → 474 → 511
Technische Informationen
Lieferumfang:
Mit 2 Abdecksektoren zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Entriegelungsklammer, Schrauben und Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**564319**	1/3	**160,00**	E4	
dunkelbrasil	**564315**	1/3	**160,00**	E4	



IP55

ARGUS 360

Bewegungsmelder für die Deckenmontage im Außenbereich. 360°-Flächenüberwachung auf einer Länge von 30 m und einer Breite von 20 m.

- Bedienelemente zur Einstellung der Helligkeitsschwelle und Zeit.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.

Netzspannung: AC 230 V ±10 %, 50 Hz
Glühlampen: max. 3000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Kapazitive Last: max. 140 µF
Max. Schaltstrom: 16 A, AC 230 V, cosφ = 0,6
Eigenverbrauch: < 1 W
Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: max. 16 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen:
124 mit 496 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos einstellbar
Art.-Nr. 564419 ca. 3-1000 Lux
Art.-Nr. 564415 ca. 5-1000 Lux
Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen
Neutralleiter: **erforderlich**
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 129x85 mm (Ø x H)

Bewegungs-/ Präsenz-melder



Zubehör:
Kondensator 542895 → 330 → 407 → 474 → 511
Technische Informationen
Lieferumfang: Mit Schrauben und Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**564419**	1/6	**169,00**	E4	
dunkelbrasil	**564415**	1/6	**169,00**	E4	

Argus Bewegungsmelder Aufputz

Argus Bewegungsmelder, fernbedienbar





IP55

Bewegungs-/ Präsenz-melder



ARGUS 220, fernbedienbar

Bewegungsmelder für den Außenbereich. 220°-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses. Mit Funkfernbedienung.

- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.

Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör. Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel..

Funktionen:
Über die Funkfernbedienung lassen sich folgende Einstellungen am ARGUS vornehmen: Betriebsart (Dauer Ein, Dauer Aus, Automatik), Helligkeitsschwelle, Schaltdauer, Setzen und Ändern der Bewegungsempfindlichkeit.

Netzspannung: AC 230 V ±10 %, 50 Hz
Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1200 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, 1200 W unkompensiert
Kapazitive Last: max. 35 µF
Max. Schaltstrom: 16 A, AC 230 V, cosφ = 1
Erfassungswinkel: 220°
Reichweite: max. 16 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen:
112 mit 448 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos von 3-1000 Lux
Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Neutralleiter: **erforderlich**
Sensorkopfeinstellung Wandmontage:
9° auf, 24° ab, 12° rechts/links, ±12° axial
Sensorkopfeinstellung Deckenmontage:
4° auf, 29° ab, 25° rechts/links, ±8,5° axial
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT)

Zur Fernbedienung:
Kanäle: 1
Funkfrequenz: 868 MHz
Reichweite: bis zu 100 m (Freifeld)
bis zu 30 m (Gebäude)
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N)
Anzeigeelemente: Status-LED

Zubehör:
Montagewinkel 565291/92/93 → 473
Kondensator 542895 → 330 → 407 → 474 → 511
Ersatzteil:
Fernbedienung für ARGUS 220, fernbedienbar 565590 → 474

Technische Informationen

Lieferumfang: Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel. Fernbedienung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**565519**	1/12	**142,50**	E4	
aluminium	**565560**	1/12	**152,50**	E4	

Argus Bewegungsmelder, KNX



IP55

KNX ARGUS 220

KNX-Bewegungsmelder für den Außenbereich. 220°-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses. Mit integriertem Busankoppler. Die physikalische Adresse wird mit einem Magneten programmiert.

- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.

Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör. Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel..

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungsblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden.
Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
Normalbetrieb, Master, Slave, Sicherheitspause, Sperrfunktion.
Empfindlichkeit, Helligkeit und Treppenlichtzeit lassen sich über die ETS oder das Potentiometer einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit.

Erfassungswinkel: 220°
Reichweite: max. 16 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen:
112 mit 448 Schaltsegmenten
Lichtfühler:
stufenlos von ca. 3-1000 Lux, ∞ Lux (unendlich: Bewegungserkennung ist unabhängig von der Umgebungshelligkeit)
Zeit:
von außen 1 s bis ca. 8 min. in 6 Stufen oder über ETS von ca. 3 s bis ca. 152 Std. einstellbar
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Sensorkopfeinstellung Wandmontage:
9° auf, 24° ab, 12° rechts/links, ±12° axial
Sensorkopfeinstellung Deckenmontage:
4° auf, 29° ab, 25° rechts/links, ±8,5° axial
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT)

Zubehör:
Montagewinkel 565291/92/93 → 473
Programmiermagnet 639190 → 601

Lieferumfang:
Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**632519**	1/12	**209,00**	X0	
dunkelbrasil	**632515**	1/6	**209,00**	X0	
aluminium	**632569**	1/6	**222,00**	X0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Zubehör



Montagewinkel

Montagewinkel zur Befestigung von ARGUS 110/220 Basic, ARGUS 220/Timer an Außen- oder Innenecken. Mit handelsüblichen Rohrschellen auch an ortsfesten Rohren (VDE 0100) zu befestigen.

Zu komplettieren mit: ARGUS 110 Basic 565219 → 468
ARGUS 220 Basic 565219 → 468
ARGUS 220 5654.. → 470
ARGUS 220 für 12 V 565426 → 470
ARGUS 220 Timer 565619 → 469
ARGUS 220, fernbedienbar 5655.. → 472
Im KNX zu komplettieren mit:
KNX ARGUS 220 6325.. → 472 → 601

Technische Informationen

Lieferumfang: Mit Schrauben und Dübel. Ohne Rohrschelle.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**565291**	1/21	**11,73**	E4	
schwarzgrau	**565293**	1/21	**11,73**	E4	
dunkelbrasil	**565292**	1/21	**11,73**	E4	



Verlängerung

Zur Vergrößerung des Abstandes des Bewegungsmelders von der Wand kann die Verlängerung zwischen Wandhalterung und Sensorkopf beim ARGUS 300 montiert werden. Es können Hindernisse wie z. B. Regenfallrohre, die den Erfassungsbereich bei der Eckmontage störend abdecken, umgangen werden.

Länge: 11,5 cm

Zu komplettieren mit: ARGUS 300 564315/19 → 471

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**554399**	1/40	**20,15**	E4	
dunkelbrasil	**554395**	1/40	**20,15**	E4	



Funkmodul für ARGUS 220 Bewegungsmelder

Zur drahtlosen Vernetzung mehrerer ARGUS 220 oder ARGUS 220 Timer. Eine registrierte Bewegung wird über das Funkmodul an alle angelernten Bewegungsmelder gesendet. Mit integriertem Sender und Empfänger. Das Funkmodul kann nachträglich in die Bewegungsmelder eingesteckt werden.

Funktionen:
Das Funkmodul unterstützt die Funktionen Dauer EIN, Dauer AUS, AUTOMATIK und SET (nur ARGUS 220 Timer). Bei der Funktion SET übernimmt der ARGUS die aktuelle Dämmerungsschwelle zum Einschalten.

Funkfrequenz: 868 MHz
Übertragungsart:
FSK, Frequency Shift Keying, Bidirektional, mit integriertem Sender und Empfänger
Reichweite:
bis zu 100 m (Freifeld)
bis zu 30 m (Gebäude)

Bewegungs-/ Präsenz-melder



Zu komplettieren mit:
ARGUS 220 für 12 V 565426 → 470
ARGUS 220 Timer 565619 → 469
Sender:
Funk-Taster 2fach für ARGUS, batterieversorgt
ANTIK 592290 → 474
Funkmodul für ARGUS 220 Bewegungsmelder
565495 → 473
Empfänger:
Funkmodul für ARGUS 220 Bewegungsmelder
565495 → 473

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Funkmodul	**565495**	1/24	**100,50**	E4	

Argus Bewegungsmelder Aufputz



Funk-Taster 2fach für ARGUS, batterieversorgt

Im Design Antik.
Batterieversorgter Funk-Sender mit 4 vorprogrammierten Kanälen. Zur Ansteuerung der Bewegungsmelder ARGUS 220 oder ARGUS 220 Timer, mit eingesetztem Funkmodul.
Hohe Flexibilität bei der Montage durch flache Ausführung. Eine UP-Dose ist nicht notwendig. Der Taster ist geeignet für die Klebe-Montage auf Mauerwerk oder Glas, die Schraub-Montage auf Mauerwerk oder UP-Dosen sowie die Montage in eine Mehrfach-Kombination.

Funktionen:
Der Taster steuert die Funktionen Dauer EIN, Dauer AUS, AUTOMATIK und SET (nur ARGUS 220 Timer). Bei der Funktion SET übernimmt der ARGUS die aktuelle Dämmerungsschwelle zum Einschalten.

Kanäle: 4
Reichweite:
bis zu 100 m (Freifeld)
bis zu 30 m (Gebäude)
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450)
Anzeigeelemente: LED zur Sendebestätigung
Schutzart: IP 20

Bewegungs-/ Präsenz-melder

Empfänger:
Funkmodul für ARGUS 220 Bewegungsmelder
565495 → 473

Lieferumfang:
Batterie, Halteplatte, doppelseitiger Klebestreifen, einseitiger Klebestreifen aluminiumfarben, Schrauben, Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**592290**	1/40	**163,00**	E0	



Kondensator

AC 230 V, 0,33 µF
Zum Einsatz in Tasterschaltungen, um evtl. auftretendes Flackern der Glimmlampe und/ oder selbsttätiges Schalten des Installationsrelais bei der Verwendung mehrerer Taster mit Glimmlampen zu vermeiden.
Zur Entstörung induktiver Lasten, z. B. Relais, Schütze, Leuchtstofflampen, Transformatoren, wenn die Induktionsspannung dieser Geräte zum Wiedereinschalten (Takten) des ARGUS führt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 230 V, 0,33 µF	**542895**	10/450	**4,79**	E0	



Fernbedienung für ARGUS 220, fernbedienbar

Funkfernbedienung zur Ansteuerung des ARGUS 220, fernbedienbar. Je Fernbedienung kann 1 ARGUS angelernt werden.

Funktionen:
Über die Funkfernbedienung lassen sich folgende Einstellungen am ARGUS vornehmen: Betriebsart (Dauer Ein, Dauer Aus, Automatik), Helligkeitsschwelle, Schaltdauer, Setzen und Ändern der Bewegungsempfindlichkeit.

Kanäle: 1
Funkfrequenz: 868 MHz
Reichweite:
bis zu 100 m (Freifeld)
bis zu 30 m (Gebäude)
Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N)
Anzeigeelemente: Status-LED

Empfänger: ARGUS 220, fernbedienbar 5655.. → 472

Lieferumfang: Mit Batterie.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	565590	1/100	**19,57**	E4	

Schneider-Electric Bewegungsmelder



IP55

ARGUS Außenbewegungsmelder Standard 120

Bewegungsmelder für den Außenbereich.
120°- Flächenüberwachung für kleinere Hausfronten und Bereiche des Hauses.

- Flexibel verstellbarer Sensorkopf
- Automatisches Ein- und Ausschalten der Beleuchtung
- Einfache Bedienung und Energieeinsparung über die Einstellung der Helligkeitsschwelle und Schaltdauer
- Witterungsbeständiges Gehäuse
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich
- Befestigung an Außen-/Innenecken

Netzspannung: AC 220–240 V, 50 Hz
Max. Schaltstrom:
10 A, AC 220–240 V, cosϕ = 0,6
Nennleistung:

- **LED-Lampen:** 200 W
- **Glühlampen AC 230 V:** 1000 W
- **Halogenlampen AC 230 V:** 900 W
- **Halogen (elektronischer Trafo):** 250 VA
- **Halogen (Eisenkern-Trafo):** 500 VA
- **Leuchtstoffröhren:** 200 VA
- **kapazitive Last (6 A Prüfstrom):** 21 µF
- **kapazitive Last (10 A Prüfstrom):** 14 µF
- **Kompakt-Leuchtstofflampen:** 3 x 23 W

Eigenverbrauch: < 2 W
Erfassungswinkel: 120°
Reichweite: max. 12 m
Lichtsensor (Empfindlichkeit): 5–2000 Lux
Zeiteinstellung:
von ca. 3 s bis ca. 30 min, Toleranz 2–6 s
Schaltmodus: Automatik, manuelle Betätigung
Anschluss: 3-adrig, Neutralleiter erforderlich
Betriebstemperatur: -15 °C bis +40 °C
Schutzart: IP 55
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG.
Farbe: weiß
Abmessungen (LxBxH):
164x80x75 mm (mit Montagewinkel),
140x80x75 (ohne Montagewinkel)
Nettogewicht:
226g (mit Montagewinkel),
205g (ohne Montagewinkel)

Lieferumfang: Mit Montagewinkel für Außen-/Innenecken.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**CCT56P004**	1	**48,15**	SD	



IP55

ARGUS Außenbewegungsmelder Standard 360

Bewegungsmelder für den Außenbereich.
360°- Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses.

- Flexibel verstellbarer Sensorkopf
- Automatisches Ein- und Ausschalten der Beleuchtung
- Einfache Bedienung und Energieeinsparung über die Einstellung der Helligkeitsschwelle und Schaltdauer
- Witterungsbeständiges Gehäuse
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich
- Befestigung an Außen-/Innenecken

Netzspannung: AC 220–240 V, 50 Hz
Max. Schaltstrom:
10 A, AC 220–240 V, cosϕ = 0,6
Nennleistung:

- **LED-Lampen:** 200 W
- **Glühlampen AC 230 V:** 1000 W
- **Halogenlampen AC 230 V:** 800 W
- **Halogen (elektronischer Trafo):** 315 VA
- **Halogen (Eisenkern-Trafo):** 500 VA
- **Leuchtstoffröhren:** 250 VA
- **kapazitive Last (6 A Prüfstrom):** 28 µF
- **kapazitive Last (10 A Prüfstrom):** 21 µF
- **Kompakt-Leuchtstofflampen:** 4 x 23 W

Eigenverbrauch: max. 2,5 W
Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: max. 12 m
Lichtsensor (Empfindlichkeit): 5–2000 Lux
Zeiteinstellung:
von ca. 5 s bis ca. 20 min, Toleranz 2–8 s
Schaltmodus: Automatik, manuelle Betätigung
Anschluss: 3-adrig, Neutralleiter erforderlich
Betriebstemperatur: -15 °C bis +40 °C
Schutzart: IP 55
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG.
Farbe: weiß
Abmessungen (LxBxH):
170x88x76 mm (mit Montagewinkel),
142,5x88x76 (ohne Montagewinkel)
Nettogewicht:
256g (mit Montagewinkel),
230g (ohne Montagewinkel)

Lieferumfang: Mit Montagewinkel für Außen-/Innenecken.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**CCT56P008**	1	**85,50**	SD	

Bewegungs-/ Präsenz-melder



ARGUS Deckenbewegungsmelder Standard 360

Deckenbewegungsmelder für den Innenbereich. 360°- Flächenüberwachung.

- Attraktives flaches Design
- Automatisches Ein- und Ausschalten der Beleuchtung
- Schnelle und einfache Einstellung der Helligkeitsschwelle und Schaltdauer

Netzspannung: AC 220–240 V, 50 Hz
Max. Schaltstrom:
10 A, AC 220–240 V, cosφ = 0,6
Nennleistung:

- **LED-Lampen:** 200 W
- **Glühlampen AC 230 V:** 1000 W
- **Halogenlampen AC 230 V:** 1000 W
- **Halogen (elektronischer Trafo):** 315 VA
- **Halogen (Eisenkern-Trafo):** 500 VA
- **Leuchtstoffröhren:** 250 VA
- **kapazitive Last (6 A Prüfstrom):** 28 µF
- **kapazitive Last (10 A Prüfstrom):** 21 µF
- **Kompakt-Leuchtstofflampen:** 4 x 23 W

Eigenverbrauch: < 2 W
Erfassungswinkel: 360°
Reichweite:
Radius von max. 7,4 m
(bei 2,4 m Montagehöhe)
Lichtsensor (Empfindlichkeit): 5–2000 Lux
Zeiteinstellung: von ca. 3 s bis ca. 10 min, Toleranz 2–8 s
Schaltmodus: Automatik
Anschluss: 3-adrig, Neutralleiter erforderlich
Betriebstemperatur: bei Zimmertemperatur
Schutzart: IP 20
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG.
Farbe: weiß
Abmessungen (LxBxH): 135x135x43 mm
Nettogewicht: 208g

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**CCT56P002**	1	**74,00**	SD	

Bewegungs-/ Präsenz-melder







ARGUS Präsenzmelder Hochfrequenz High Bay - 2 Kanal

Präsenzmelder für die Deckenmontage.

Funktionen:

- Präsenzerkennung mittels Hochfrequenztechnik
- Automatisches Ein- und Ausschalten der Beleuchtung
- Schnelle und einfache Einstellung der Helligkeitsschwelle, Schaltdauer und Empfindlichkeit
- Detektionsreichweite 14m Ø bei 2,5m Installationshöhe
- Detektionsreichweite 10m Ø bei 10m Installationshöhe

Netzspannung: AC 220–240 V, 50/60 Hz
Max. Schaltstrom:
10 A, AC 220–240 V, cosφ = 0,6
Nennleistung:
Ausgang 1:

- **LED-Lampen:** 100 W
- **Glühlampen AC 230 V:** 2000 W
- **Halogenlampen AC 230 V:** 1000 W
- **Halogen mit elektronischem Trafo:** 1000 VA
- **Halogen mit Eisenkern-Trafo:** 1000 VA
- **Leuchtstoffröhren:** 900 VA
- **Kompakt-Leuchtstofflampen:** 100 W

Ausgang 2:

- **Relais Schaltkapazität:**
  AC 250 V,
  5 A cosφ = 1
- **Motor:** 100 W

vorgeschaltete Sicherung: 10 A
Eigenverbrauch: < 2 W
Erfassungswinkel: 360°
Reichweite:
Radius von max. 7 m
(bei 2,5-5 m Montagehöhe)
Radius von max. 5 m
(bei 5,5-10 m Montagehöhe)
Lichtsensor (Empfindlichkeit): 10–2000 Lux
Zeiteinstellung:
Zeit 1: von ca. 10 s bis ca. 30 min
Zeit 2: von ca. 10 s bis ca. 60 min
Schaltmodus: Automatik
Anschluss: 3-adrig, Neutralleiter **erforderlich**
Betriebstemperatur: bei Zimmertemperatur
Schutzart: IP40 bzw. IP54 je nach Einbauart
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG.
Farbe: weiß
Abmessungen (LxBxH):
107x107x33 mm (UP)
107x107x53 mm (AP)

Zubehör: IR-Fernbedienung für ARGUS Präsenzmelder Hochfrequenz CCT556023 → 477

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	CCT551023	1	**130,50**	SD	



IR-Fernbedienung für ARGUS Präsenzmelder Hochfrequenz

IR-Fernbedienung zur Ansteuerung von
- ARGUS Präsenzmelder Hochfrequenz High Bay - 2 Kanal


Batterie: CR2032
Reichweite: bis zu 10 m

Zu komplettieren mit:
ARGUS Präsenzmelder Hochfrequenz High Bay - 2 Kanal
CCT551023 → 476

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	CCT556023	1	**19,10**	SD	

Bewegungs-/ Präsenz-melder

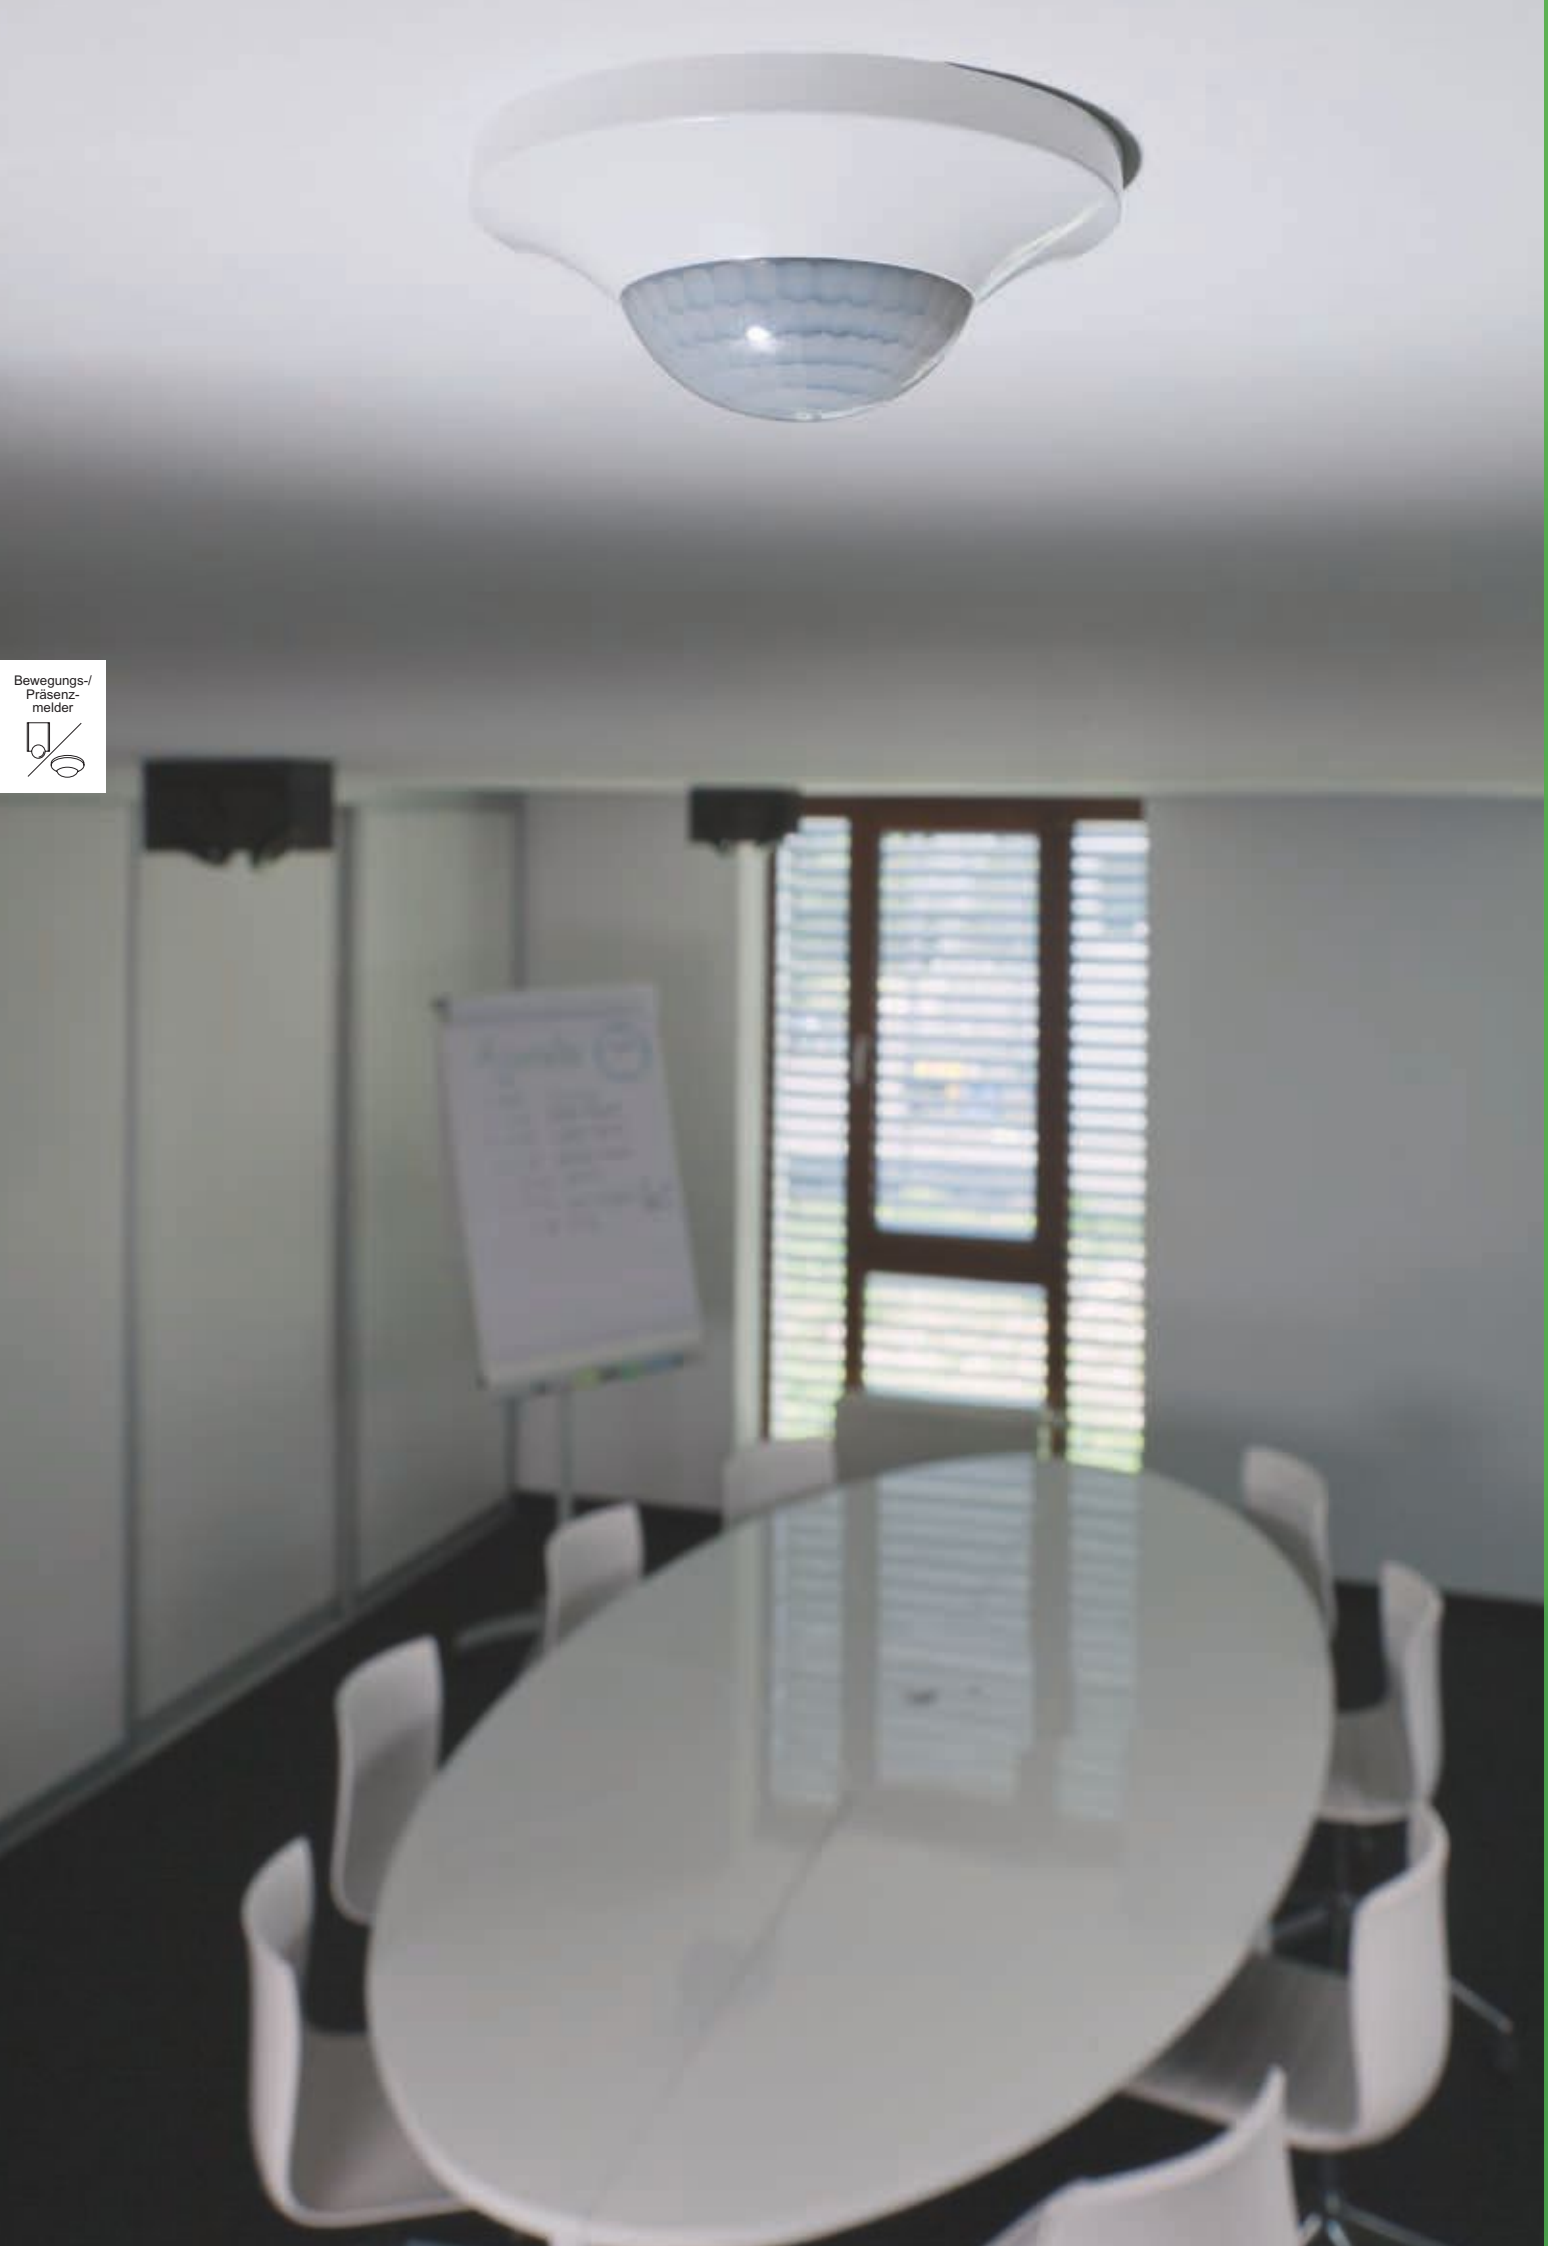


Bewegungs-/
Präsenz-
melder

Effizient und intelligent

Argus Präsenzmelder Komplettgeräte

Steigende Energiekosten und wachsendes Umweltbewusstsein im modernen Gebäudemanagement fordern heute mehr denn je innovative Lösungen für den effizienten Energieeinsatz. Mit den Argus PlusLink Präsenzmeldern von Merten können Sie rechnen. Dank bedarfsgerechter Einzelraumsteuerung von Beleuchtung, Heizung oder Lüftung.

KNX

Unter der Raumdecke montiert, erfasst der Argus Präsenzmelder die Anwesenheit von Personen in einem Bereich von ca. 14 m (bei 2,50 m Montagehöhe) und misst gleichzeitig die Intensität des natürlichen Lichts. Wird eine vorher festgelegte Lichtschwelle unterschritten, genügen kleine Bewegungen im Raum, um die Beleuchtung automatisch zu aktivieren. Reicht die Umgebungshelligkeit jedoch aus oder erkennt er keine Anwesenheit mehr, schaltet der Argus Präsenzmelder Kosten sparend das Licht wieder aus.

480 Argus Präsenzmelder Komplettgeräte
480 Komplettgeräte Argus Präsenzmelder PlusLink
481 Zubehör
482 KNX Funktionsübersicht Präsenz-/Bewegungsmelder
484 KNX Argus Präsenz
487 Zubehör
487 KNX Präsenzmelder

Bewegungs-/ Präsenz-melder



Argus Präsenzmelder
1-fach



Argus Präsenzmelder
2-fach

PlusLink inside

Die neuen KNX Präsenzmelder



KNX Präsenz Halle UP und
KNX Präsenz Korridor UP



KNX Präsenz Halle AP und
KNX Präsenz Korridor AP



KNX Präsenz
Mini



Fernbedienung
für KNX Präsenz

*Neu

Argus Präsenzmelder Komplettgeräte

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": ARGUS Präsenz

Komplettgeräte Argus Präsenzmelder PlusLink



PlusLink inside

LED

Bewegungs-/ Präsenz-melder



ARGUS Präsenz, Relais 1fach

Präsenzmelder für die Deckenmontage im Innenbereich.
Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.
Für die Montage in einer 60er-Unterputzdose oder in dem als Zubehör erhältlichen Aufputzgehäuse..
Mit Krallen- und Schraubbefestigung..
Mit Schraubklemmen..

Funktionen:

- Schalten von einem Ausgang.
- Externe Ansteuerung über einen PL-Eingang (Sensor-Modul auf Zentralstellen-Einsatz (Slave), Nebenstelle Plus).
- Schalten
- Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosφ =0,6
Ausgänge: 1x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²
Erfassungswinkel: 360°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136
Anzahl der Bewegungssensoren: 4
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m
Reichweite: Radius von max. 7 m (bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Helligkeitsschwelle: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Nachlaufzeit:
Kanal 1: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zubehör:
Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz
550619 → 481 → 487 → 604

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG5510-1119**	1/6	**111,50**	E4	



PlusLink inside

LED

ARGUS Präsenz, Relais 2fach

Präsenzmelder für die Deckenmontage im Innenbereich.
Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.
Für die Montage in einer 60er-Unterputzdose oder in dem als Zubehör erhältlichen Aufputzgehäuse..
Mit Krallen- und Schraubbefestigung..
Mit Schraubklemmen..

Funktionen:

- Schalten von zwei Ausgängen.
- Externe Ansteuerung über zwei PL-Eingänge (Sensor-Modul auf Zentralstellen-Einsatz (Slave), Nebenstelle Plus).
- Schalten
- Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeits**un**abhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosφ =0,6.
Die Gesamtbelastung beider Kanäle darf 14 A nicht überschreiten
Ausgänge: 2 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²
Erfassungswinkel: 360°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136
Anzahl der Bewegungssensoren: 4
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m
Reichweite: Radius von max. 7 m (bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Helligkeitsschwelle: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Nachlaufzeit:
Kanal 1:
stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min
Kanal 2:
stufenlos einstellbar von ca. 5 min bis ca. 2 Std

Zubehör:
Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz
550619 → 481 → 487 → 604

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG5510-1219**	1/6	**128,50**	E4	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



PlusLink inside

ARGUS Präsenz Slave

Zur Ansteuerung aller ARGUS Präsenz Geräte (Master) mit Pluslink-Eingang. Das Gerät verfügt über vier Pluslink-Ausgänge.
Für die Steuerungsfunktion über Pluslink wird je Pluslink-Linie eine separate Ader in der Installation zu den jeweils empfangenden Master-Geräten benötigt.
Präsenzmelder für die Deckenmontage im Innenbereich.
Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Der Argus Präsenz Slave sendet bei Bewegungserfassung diese Information an den oder die Argus Präsenz Master. Der Master steuert die Beleuchtung. Die Helligkeitsmessung erfolgt am Montageort des Masters.
Für die Montage in einer 60er-Unterputzdose oder in dem als Zubehör erhältlichen Aufputzgehäuse..
Mit Krallen- und Schraubbefestigung..
Mit Schraubklemmen..

Funktionen:

- Globale Steuerung über vier Pluslink-Ausgänge.
- Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 4 x Pluslink
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²
Erfassungswinkel: 360°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136
Anzahl der Bewegungssensoren: 4
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m
Reichweite:
Radius von max. 7 m
(bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar

Zubehör:
Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz
550619 → 481 → 487 → 604

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG5570-1019**	1/6	**111,50**	E4	

Zubehör



Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz

Mit dem Aufputzgehäuse für ARGUS-Präsenz können die Geräte auch als Aufputzgeräte montiert werden.

Zu komplettieren mit:
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
ARGUS Präsenz Master mit IR, Relais 1fach MTN5510-1119
ARGUS Präsenz Master mit IR, Relais 2fach MTN5510-1219
ARGUS Präsenz Slave MTN5570-1019
KNX ARGUS Präsenz Basic
6307.. → 484 → 603
KNX ARGUS Präsenz
6308.. → 484 → 603
KNX ARGUS Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger
6309.. → 485 → 604

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**550619**	1/21	**10,70**	E4	

Bewegungs-/ Präsenz-melder

Funktionsübersicht Präsenz-/Bewegungsmelder

Bewegungs-/ Präsenz-melder

	KNX ARGUS Präsenz Basic	KNX ARGUS Präsenz	KNX ARGUS Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger	
				
Artikelnummer	**6307..**	**6308..**	**6309..**	
Design				
Anwendungsfälle (Beispiele)	Büroräume, Wartezimmer Beleuchtungs-, Heizungssteuerung	Große Büroräume, Warte-zimmer, Klassenräume, private Bereiche, öffentliche Gebäude Beleuchtungs-, Jalousie-, Heizungssteuerung	Große Büroräume, Warte-zimmer, Klassenräume, private Bereiche, öffentliche Gebäude Beleuchtungs-, Jalousie-, Heizungssteuerung, konstante Lichtregelung	
Montageort	Deckenmontage, Innenbereich	Deckenmontage, Innenbereich	Deckenmontage, Innenbereich	
Schutzart	**IP 20**	**IP 20**	**IP 20**	
Empfohlene Montagehöhe	2,5 m	2,5 m	2,5 m	
Erfassungswinkel	360°	360°	360°	
Reichweite	7 m Radius	7 m Radius	7 m Radius	
Anzahl der Ebenen	6	6	6	
Anzahl der Zonen	136	136	136	
Anzahl Schaltsegmente	544	544	544	
Anzahl Bewegunssensoren	4	4	4	
Lichtfühler	10-2000 Lux	10-2000 Lux	10-2000 Lux	
Treppenlichtzeit am Gerät einstellbar	—	—	—	
Treppenlichtzeit in der ETS einstellbar	1 s - 255 h	1 s - 255 h	1 s - 255 h	
Software				
Lichtregelung für eine dauerhaft gewünschte Helligkeit	—	—	■	
Anzahl Beweg-/Präsenzblöcke	2	5	5+1 (1 für Lichtregelung)	
Anzahl Funktionen je Beweg-/Präsenzblock	4	4	4	
Funktionen je Beweg-/Präsenzblock •Ausgangstelegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte •Treppenlichtzeit •Lernbare Treppenlichtzeit •Empfindlichkeit einstellbar •Reichweite einstellbar •Helligkeitsschwelle einstellbar •Sperrfunktion •Empfindlichkeit und Reichweite der Bewegungssensoren sektorbezogen einstellbar	 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ —	 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
Korrektur Helligkeitswert	—	■	■	
Zyklisches Senden des ermittelten Helligkeitswertes	■	■	■	
Zyklisches Senden des Helligkeitswertes über 2 Byte-Objekt	■	■	■	
Helligkeitsschwelle einstellbar über Objekt	—	■	■	
Master-/Slavefunktion	—	■	■	
Überwachungsbetrieb (zyklisches Senden)	—	■	■	
Totzeit einstellbar (Störungsunterdrückung)	—	—	—	
IR-Empfänger mit 10 Kanälen •IR-Funktionen mit KNX-Telegrammen •Konfiguration der Helligkeitsschwelle, Treppenlichtzeit und Reichweite	 — —	 — —	 ■ ■	

Die neuen KNX Präsenzmelder

*Neu

Lieferbar ab März 2019
Weitere Informationen ab Seite 487



KNX Präsenz Halle (UP/AP) und KNX Präsenz Korridor (UP/AP)



KNX Präsenz Mini



Fernbedienung für KNX Präsenz

merten

Funktionsübersicht Präsenz-/Bewegungsmelder

	KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP		KNX ARGUS 180/2,20 m UP	KNX ARGUS 180 UP	KNX ARGUS 220
					
	6304.., 6306..	**MEG6302-60..**	**6317.., 6327..**	**6316.., 6326..**	**6325..**
	System M	System Design	System M	System M	
	Große Büroräume, Wartezimmer, Klassenräume, private Bereiche, öffentliche Gebäude Beleuchtungs-, Jalousie-, Heizungssteuerung		Flure, private Bereiche, öffentliche Gebäude Beleuchtungs-, Jalousie-, Heizungssteuerung	Flure, private Bereiche, öffentliche Bereiche mit eingeschränktem Zugang Beleuchtungs-, Jalousie-, Heizungssteuerung	Eingangsbereiche, Terrassen, Garagen, großflächige Innenbereiche in denen Geräte mit einer Schutzart höher IP20 gefordert sind (Werkstätten, Wellnessbereiche, ...) Beleuchtungssteuerung
	Unterputzmontage, Innenbereich		Unterputzmontage, Innenbereich	Unterputzmontage, Innenbereich	Aufputzmontage, Außenbereich, Innenbereich
	IP 20		**IP 20**	**IP 20**	IP 55
	2,2 m oder 1,1 m (halbierte Reichweite)		2,2 m oder 1,1 m (halbierte Reichweite)	1,10 m	2,5 m
	180°		180°	180°	220°, einstellbare Linse
	8 m rechts/links, 12 m nach vorne		8 m rechts/links, 12 m nach vorne	8 m Radius	14 m rechts/links, 16 m nach vorne
	6		6	1	7
	46		46	14	112
	—		—	—	448
	2		2	1	1
	10-2000 Lux		10-2000 Lux	10-2000 Lux	3-2000 Lux
	1 s - 8 min		1 s - 8 min	1 s - 8 min	1 s - 8 min
	1 s - 255 h		1 s - 255 h	1 s - 255 h	1 s - 255 h
	—		—	—	—
	5		5	5	5
	4		4	4	4
	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ —	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ —
	■		■	■	—
	■		—	—	—
	■		■	■	■
	■		—	—	—
	■		■	■	■
	■		■	■	■
	—		■	■	■
	— —		— —	— —	— —

Bewegungs-/ Präsenz-melder

Argus Präsenzmelder Komplettgeräte

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": ARGUS Präsenz

KNX Argus Präsenz

- ARGUS Präsenz schaltet das Licht ein und lässt es solange eingeschaltet, bis keine Anwesenheit mehr erkannt wird oder die Umgebungshelligkeit ausreicht.
- Einsatzbereiche sind z. B Büros, Schulen, öffentliche Gebäude oder der private Bereich.



KNX ARGUS Präsenz Basic

Bewegungs-/ Präsenz-melder



Anwesenheitserkennung im Innenbereich. Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern.
Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
Mit integriertem Busankoppler. Für Deckenmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,5 m. Mit dem Auputzgehäuse für ARGUS-Präsenz auch auf Decken montierbar.

Softwarefunktionen KNX:
Zwei Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte. Normalbetrieb (kein Master/Slave), Sicherheitspause, Sperrfunktion. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler festgelegt werden.

Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: Radius von max. 7 m (bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen:
136 mit 544 Schaltsegmenten
Anzahl der Bewegungssensoren: 4
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Zubehör:
Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz
550619 → 481 → 487 → 604

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**630719**	1/6	**155,50**	X2	
aluminium	**630760**	1/6	**162,50**	X2	



KNX ARGUS Präsenz

Anwesenheitserkennung im Innenbereich. Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern.
Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
Mit integriertem Busankoppler. Für Deckenmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,5 m. Mit dem Auputzgehäuse für ARGUS-Präsenz auch auf Decken montierbar.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte. Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Vier Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/ oder einen externen Lichtfühler erfasst werden. Istwertkorrektur.

Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: Radius von max. 7 m (bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136 mit 544 Schaltsegmenten
Anzahl der Bewegungssensoren:
4, separat einstellbar
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Zubehör:
Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz
550619 → 481 → 487 → 604

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**630819**	1/6	**159,00**	X0	
aluminium	**630860**	1/6	**167,00**	X0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



KNX ARGUS Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger

Anwesenheitserkennung im Innenbereich. Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern.
Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
Die Lichtregelung ermöglicht, dass eine gewünschte Helligkeit im Raum dauerhaft erreicht wird. Die Helligkeit wird durch Dimmen und optional durch Schalten einer zweiten Beleuchtungsgruppe konstant gehalten.
Über den IR-Empfänger lassen sich einzelne Konfigurationen des ARGUS Präsenz ändern oder andere KNX-Geräte fernbedienen.
Mit integriertem Busankoppler. Für Deckenmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,5 m. Mit dem Auputzgehäuse für ARGUS-Präsenz auch auf Decken montierbar.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
Zusätzlich ein Lichtregelungsblock:
Die Helligkeit kann durch Dimmen und eine schaltbare Zusatzstufe konstant gehalten werden.
IR-Empfängerfunktion. IR-Konfiguration: Einstellung der Helligkeitsschwelle, des Treppenlichtzeitfaktors oder der Reichweite. Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Vier Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/ oder einen externen Lichtfühler erfasst werden. Istwertkorrektur.

Erfassungswinkel: 360°
Reichweite:
Radius von max. 7 m
(bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen:
136 mit 544 Schaltsegmenten
Anzahl der Bewegungssensoren:
4, separat einstellbar
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
Anzahl der IR-Kanäle: 10 für Steuerung KNX-Geräte, 10 für Konfiguration
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Zubehör:
Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz
550619 → 481 → 487 → 604
Sender:
IR-Universalfernbedienung MEG5761-0000 → 328
Funk-Universalfernbedienung CONNECT MEG5051-0000 → 393

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**630919**	1/6	**171,00**	X0	
aluminium	**630960**	1/6	**180,00**	X0	

Bewegungs-/ Präsenz- melder



Argus Präsenzmelder Komplettgeräte



KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP

Für System M.
Anwesenheitserkennung im Innenbereich. Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern.
Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
Mit integriertem Busankoppler. Für Wandmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,2 m. Mit Unterkriechschutz.

Bewegungs-/ Präsenz-melder



Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte. Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Zwei Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/ oder einen externen Lichtfühler erfasst werden. Istwertkorrektur.

Erfassungswinkel: 180°
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne (bei einer Montagehöhe von 2,20 m)
Montagehöhe:
2,2 m oder 1,1 m bei halbierter Reichweite
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Anzahl der Bewegungssensoren:
2, separat einstellbar
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.
Mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**630444**	1/30	**121,00**	X0	
polarweiß glänzend	**630419**	1/30	**121,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**630425**	1/30	**121,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**630644**	1/30	**121,00**	X0	
polarweiß	**630619**	1/30	**121,00**	X0	
anthrazit	**630614**	1/30	**123,00**	X0	
aluminium	**630660**	1/30	**125,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP

Für System Design.
Anwesenheitserkennung im Innenbereich. Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern.
Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
Mit integriertem Busankoppler. Für Wandmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,2 m. Mit Unterkriechschutz.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte. Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Zwei Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/ oder einen externen Lichtfühler erfasst werden. Istwertkorrektur.

Erfassungswinkel: 180°
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne (bei einer Montagehöhe von 2,20 m)
Montagehöhe:
2,2 m oder 1,1 m bei halbierter Reichweite
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Anzahl der Bewegungssensoren:
2, separat einstellbar
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.
Mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG6302-6035**	1/40	**121,00**	X0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG6302-6034**	1/40	**123,00**	X0	
Sahara	**MEG6302-6033**	1/40	**123,00**	X0	
Edelstahl	**MEG6302-6036**	1/40	**124,50**	X0	
Nickelmetallic	**MEG6302-6050**	1/40	**126,50**	X0	
Champagnermetallic	**MEG6302-6051**	1/40	**130,00**	X0	
Moccametallic	**MEG6302-6052**	1/40	**130,00**	X0	

Zubehör



Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz

Mit dem Aufputzgehäuse für ARGUS-Präsenz können die Geräte auch als Aufputzgeräte montiert werden.

Zu komplettieren mit:

ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
ARGUS Präsenz Master mit IR, Relais 1fach
MTN5510-1119
ARGUS Präsenz Master mit IR, Relais 2fach
MTN5510-1219
ARGUS Präsenz Slave
MTN5570-1019
KNX ARGUS Präsenz Basic
6307.. → 484 → 603
KNX ARGUS Präsenz
6308.. → 484 → 603
KNX ARGUS Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger
6309.. → 485 → 604

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**550619**	1/21	**10,70**	E4	

KNX Präsenzmelder



KNX Präsenz Halle UP

KNX Präsenzmelder zur Unterputzmontage in Räumen mit hohen Decken, z. B. Hochregallager oder Sporthallen.
Der Präsenzmelder erkennt die Anwesenheit von Personen selbst bei kleinen Bewegungen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt bewegungsabhängig (2 Kanäle) oder zusätzlich helligkeitsabhängig (1 Kanal) über KNX-Telegramme. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet oder an eine Helligkeitsschwelle angepasst (Konstantlichtregelung).
Außerdem können Geräte zum Heizen, Lüften oder Klimatisieren (HLK) gesteuert werden (1 Kanal).
Der Präsenzmelder verfügt über zwei Erfassungssensoren (Passiv-Infrarot), einen Helligkeitsfühler, einen IR-Empfänger und eine LED zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb Anzeige des aktivierten Programmiermodus.
Der Präsenzmelder kann als Einzelmelder oder im Master-Slave-Betrieb verwendet werden. Die Einstellung erfolgt in der ETS.
Der Präsenzmelder lässt sich auch ohne die ETS mit der passenden Fernbedienung (als Zubehör erhältlich) einstellen und testen.
Montage im Innenbereich auf einer Unterputzdose mit zwei Schrauben an der Decke (IP20).
. Optional kann zum Schutz der Linse ein Schutzkorb aus Metall montiert werden (als Zubehör erhältlich)..

Softwarefunktionen KNX:
Bewegungsmeldung: Eine erkannte Anwesenheit einer Person wird über ein KNX-Telegramm gemeldet. Beleuchtungssteuerung: Die Beleuchtung des Raumes wird bewegungs- und helligkeitsabhängig ein- und ausgeschaltet. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet, bzw. auf ein kostantes Level gedimmt. Grundbeleuchtung: aktiviert nach Ablauf der Nachlaufzeit eine feste Grundbeleuchtung, entweder zeitlich begrenzt oder helligkeitsabhängig. HLK-Steuerung: Geräte zum Heizen, Lüften, Klimatisieren (HLK) werden bewegungsabhängig vom Energiesparbetrieb auf Komfortbetrieb umgeschaltet. Betriebsarten Einzelmelder, Master, Slave, Master im Parallelbetrieb. Master: steuert die Beleuchtung und HLK-Anlage. Weitere Melder als Slave vergrößern den Überwachungsbereich. Slave: erkennt nur die Bewegung in seinem Bereich und sendet die Information an den Master. Master im Parallelbetrieb: steuert die Beleuchtung in seinem Bereich (erweiterbar durch weitere Melder als Slave). Der einzige Master in der Installation steuert nur die HLK-Anlage für den gesamten Bereich.
2 Logikgatter

Erfassungswinkel: 360°
Öffnungswinkel: 180°
Reichweite: Radius von max. 18 m (tangential)
Montagehöhe: 4 - 14 m
Optimale Montagehöhe: 12 m
Zeiteinstellung: 60 s - 255 min.
Sensoren: 2 x Passiv-Infrarot
Anzahl der Zonen: 1416
Helligkeitsschwelle: interner Lichtsensor einstellbar von ca. 2 bis 1000 Lux
Schutzart: IP 20
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Abmessungen: 124 x 78 mm (Ø x H)

Bewegungs-/Präsenzmelder



Zubehör: Fernbedienung für KNX Präsenz → 490
Schutzkorb für KNX Präsenz → 490

Liefertermin: Lieferbar ab März 2019

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG6304-0019**	1	**190,00**	X0	Neu

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Argus Präsenzmelder Komplettgeräte

KNX Präsenz Korridor UP



KNX Präsenzmelder zur Unterputzmontage in langen Fluren.
Der Präsenzmelder erkennt die Anwesenheit von Personen selbst bei kleinen Bewegungen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt bewegungsabhängig (2 Kanäle) oder zusätzlich helligkeitsabhängig (1 Kanal) über KNX-Telegramme. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet oder an eine Helligkeitsschwelle angepasst (Konstantlichtregelung).
Außerdem können Geräte zum Heizen, Lüften oder Klimatisieren (HLK) gesteuert werden (1 Kanal).
Der Präsenzmelder verfügt über zwei Erfassungssensoren (Passiv-Infrarot), einen Helligkeitsfühler, einen IR-Empfänger und eine LED zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb Anzeige des aktivierten Programmiermodus.
Der Präsenzmelder kann als Einzelmelder oder im Master-Slave-Betrieb verwendet werden.
Die Einstellung erfolgt in der ETS.
Der Präsenzmelder lässt sich auch ohne die ETS mit der passenden Fernbedienung (als Zubehör erhältlich) einstellen und testen.
Montage im Innenbereich auf einer Unterputzdose mit zwei Schrauben an der Decke (IP20)..
. Optional kann zum Schutz der Linse ein Schutzkorb aus Metall montiert werden (als Zubehör erhältlich)..

Bewegungs-/ Präsenzmelder



Softwarefunktionen KNX:
Bewegungsmeldung: Eine erkannte Anwesenheit einer Person wird über ein KNX-Telegramm gemeldet. Beleuchtungssteuerung: Die Beleuchtung des Raumes wird bewegungs- und helligkeitsabhängig ein- und ausgeschaltet. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet, bzw. auf ein kostantes Level gedimmt. Grundbeleuchtung: aktiviert nach Ablauf der Nachlaufzeit eine feste Grundbeleuchtung, entweder zeitlich begrenzt oder helligkeitsabhängig. HLK-Steuerung: Geräte zum Heizen, Lüften, Klimatisieren (HLK) werden bewegungsabhängig vom Energiesparbetrieb auf Komfortbetrieb umgeschaltet. Betriebsarten Einzelmelder, Master, Slave, Master im Parallelbetrieb. Master: steuert die Beleuchtung und HLK-Anlage. Weitere Melder als Slave vergrößern den Überwachungsbereich. Slave: erkennt nur die Bewegung in seinem Bereich und sendet die Information an den Master. Master im Parallelbetrieb: steuert die Beleuchtung in seinem Bereich (erweiterbar durch weitere Melder als Slave). Der einzige Master in der Installation steuert nur die HLK-Anlage für den gesamten Bereich.
2 Logikgatter

Erfassungswinkel: 360°
Öffnungswinkel: 45°
Reichweite: max. 20 x 4 m (tangential)
max. 12 x 4 m (radial)
Montagehöhe: 2,5 - 5 m
Optimale Montagehöhe: 2,8 m
Zeiteinstellung: 60 s - 255 min.
Sensoren: 2 x Passiv-Infrarot
Anzahl der Zonen: 280
Helligkeitsschwelle: interner Lichtsensor einstellbar von ca. 2 bis 1000 Lux
Schutzart: IP 20
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Abmessungen: 124 x 78 mm (Ø x H)

Zubehör: Fernbedienung für KNX Präsenz → 490
Schutzkorb für KNX Präsenz → 490
Liefertermin: Lieferbar ab März 2019

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG6305-0019**	1	**185,00**	X0	Neu

KNX Präsenz Mini



KNX Präsenzmelder zur unauffälligen Montage in abgehängten Decken.
Der Präsenzmelder erkennt die Anwesenheit von Personen selbst bei kleinen Bewegungen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt bewegungsabhängig (4 Kanäle) oder zusätzlich helligkeitsabhängig (1 Kanal) über KNX-Telegramme. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet oder an eine Helligkeitsschwelle angepasst (Konstantlichtregelung).
Außerdem können Geräte zum Heizen, Lüften oder Klimatisieren (HLK) gesteuert werden (1 Kanal).
Der Präsenzmelder verfügt über vier Erfassungssensoren (Passiv-Infrarot), einen Helligkeitsfühler, einen IR-Empfänger und eine LED zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb Anzeige des aktivierten Programmiermodus.
Der Präsenzmelder kann als Einzelmelder oder im Master-Slave-Betrieb verwendet werden.
Die Einstellung erfolgt in der ETS.
Der Präsenzmelder lässt sich auch ohne die ETS mit der passenden Fernbedienung (als Zubehör erhältlich) einstellen und testen.
Montage im Innenbereich in abgehägten Decken. Der Melder wird mit Klemmfeder in einem Kreisausschnitt (Durchmesser 35mm) einer abgehägten Decke (z. B. Gipskartonplatten) montiert. Die Einbautiefe beträgt min. 65 mm..

Softwarefunktionen KNX:
Bewegungsmeldung: Eine erkannte Anwesenheit einer Person wird über ein KNX-Telegramm gemeldet. Beleuchtungssteuerung: Die Beleuchtung des Raumes wird bewegungs- und helligkeitsabhängig ein- und ausgeschaltet. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet, bzw. auf ein kostantes Level gedimmt. Grundbeleuchtung: aktiviert nach Ablauf der Nachlaufzeit eine feste Grundbeleuchtung, entweder zeitlich begrenzt oder helligkeitsabhängig. HLK-Steuerung: Geräte zum Heizen, Lüften, Klimatisieren (HLK) werden bewegungsabhängig vom Energiesparbetrieb auf Komfortbetrieb umgeschaltet. Betriebsarten Einzelmelder, Master, Slave, Master im Parallelbetrieb. Master: steuert die Beleuchtung und HLK-Anlage. Weitere Melder als Slave vergrößern den Überwachungsbereich. Slave: erkennt nur die Bewegung in seinem Bereich und sendet die Information an den Master. Master im Parallelbetrieb: steuert die Beleuchtung in seinem Bereich (erweiterbar durch weitere Melder als Slave). Der einzige Master in der Installation steuert nur die HLK-Anlage für den gesamten Bereich.
2 Logikgatter

Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: max. 6 x 6 m (tangential)
max. 4 x 4 m (radial)
Montagehöhe: 2 - 5 m
Optimale Montagehöhe: 2,8 m
Zeiteinstellung: 60 s - 255 min.
Sensoren: 4x Passiv-Infrarot
Helligkeitsschwelle: interner Lichtsensor einstellbar von ca. 2 bis 1000 Lux
Schutzart: IP 20
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Abmessungen: 43 x 71 mm (Ø x H)

Zubehör: Fernbedienung für KNX Präsenz → 490
Liefertermin: Lieferbar ab März 2019

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG6303-0019**	1	**175,00**	X0	Neu

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

KNX Präsenz Halle



KNX Präsenzmelder zur Aufputzmontage in Räumen mit hohen Decken, z. B. Hochregallager oder Sporthallen.
Der Präsenzmelder erkennt die Anwesenheit von Personen selbst bei kleinen Bewegungen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt bewegungsabhängig (2 Kanäle) oder zusätzlich helligkeitsabhängig (1 Kanal) über KNX-Telegramme. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet oder an eine Helligkeitsschwelle angepasst (Konstantlichtregelung).
Außerdem können Geräte zum Heizen, Lüften oder Klimatisieren (HLK) gesteuert werden (1 Kanal).
Der Präsenzmelder verfügt über zwei Erfassungssensoren (Passiv-Infrarot), einen Helligkeitsfühler, einen IR-Empfänger und eine LED zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb Anzeige des aktivierten Programmiermodus.
Der Präsenzmelder kann als Einzelmelder oder im Master-Slave-Betrieb verwendet werden. Die Einstellung erfolgt in der ETS.
Der Präsenzmelder lässt sich auch ohne die ETS mit der passenden Fernbedienung (als Zubehör erhältlich) einstellen und testen.
Montage im Innenbereich mit Aufputzgehäuse mit zwei Schrauben und Dübeln an der Decke (IP54). Optional kann zum Schutz der Linse ein Schutzkorb aus Metall montiert werden (als Zubehör erhältlich)..

Softwarefunktionen KNX:
Bewegungsmeldung: Eine erkannte Anwesenheit einer Person wird über ein KNX-Telegramm gemeldet. Beleuchtungssteuerung: Die Beleuchtung des Raumes wird bewegungs- und helligkeitsabhängig ein- und ausgeschaltet. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet, bzw. auf ein kostantes Level gedimmt. Grundbeleuchtung: aktiviert nach Ablauf der Nachlaufzeit eine feste Grundbeleuchtung, entweder zeitlich begrenzt oder helligkeitsabhängig. HLK-Steuerung: Geräte zum Heizen, Lüften, Klimatisieren (HLK) werden bewegungsabhängig vom Energiesparbetrieb auf Komfortbetrieb umgeschaltet. Betriebsarten Einzelmelder, Master, Slave, Master im Parallelbetrieb. Master: steuert die Beleuchtung und HLK-Anlage. Weitere Melder als Slave vergrößern den Überwachungsbereich. Slave: erkennt nur die Bewegung in seinem Bereich und sendet die Information an den Master. Master im Parallelbetrieb: steuert die Beleuchtung in seinem Bereich (erweiterbar durch weitere Melder als Slave). Der einzige Master in der Installation steuert nur die HLK-Anlage für den gesamten Bereich.
2 Logikgatter

Erfassungswinkel: 360°
Öffnungswinkel: 180°
Reichweite: Radius von max. 18 m (tangential)
Montagehöhe: 4 - 14 m
Optimale Montagehöhe: 12 m
Zeiteinstellung: 60 s - 255 min.
Sensoren: 2 x Passiv-Infrarot
Anzahl der Zonen: 1416
Helligkeitsschwelle: interner Lichtsensor einstellbar von ca. 2 bis 1000 Lux
Schutzart: IP 54
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Abmessungen: 124 x 65 mm (Ø x H)

Zubehör: Fernbedienung für KNX Präsenz → 490
Schutzkorb für KNX Präsenz → 490
Liefertermin: Lieferbar ab März 2019

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG6354-0019**	1	**195,00**	X0	Neu

KNX Präsenz Korridor



KNX Präsenzmelder zur Aufputzmontage in langen Fluren.
Der Präsenzmelder erkennt die Anwesenheit von Personen selbst bei kleinen Bewegungen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt bewegungsabhängig (2 Kanäle) oder zusätzlich helligkeitsabhängig (1 Kanal) über KNX-Telegramme. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet oder an eine Helligkeitsschwelle angepasst (Konstantlichtregelung).
Außerdem können Geräte zum Heizen, Lüften oder Klimatisieren (HLK) gesteuert werden (1 Kanal).
Der Präsenzmelder verfügt über zwei Erfassungssensoren (Passiv-Infrarot), einen Helligkeitsfühler, einen IR-Empfänger und eine LED zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb Anzeige des aktivierten Programmiermodus.
Der Präsenzmelder kann als Einzelmelder oder im Master-Slave-Betrieb verwendet werden.
Die Einstellung erfolgt in der ETS.
Der Präsenzmelder lässt sich auch ohne die ETS mit der passenden Fernbedienung (als Zubehör erhältlich) einstellen und testen.
Montage im Innenbereich mit Aufputzgehäuse mit zwei Schrauben und Dübeln an der Decke (IP54).
Optional kann zum Schutz der Linse ein Schutzkorb aus Metall montiert werden (als Zubehör erhältlich)..

Softwarefunktionen KNX:
Bewegungsmeldung: Eine erkannte Anwesenheit einer Person wird über ein KNX-Telegramm gemeldet. Beleuchtungssteuerung: Die Beleuchtung des Raumes wird bewegungs- und helligkeitsabhängig ein- und ausgeschaltet. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet, bzw. auf ein kostantes Level gedimmt. Grundbeleuchtung: aktiviert nach Ablauf der Nachlaufzeit eine feste Grundbeleuchtung, entweder zeitlich begrenzt oder helligkeitsabhängig. HLK-Steuerung: Geräte zum Heizen, Lüften, Klimatisieren (HLK) werden bewegungsabhängig vom Energiesparbetrieb auf Komfortbetrieb umgeschaltet. Betriebsarten Einzelmelder, Master, Slave, Master im Parallelbetrieb. Master: steuert die Beleuchtung und HLK-Anlage. Weitere Melder als Slave vergrößern den Überwachungsbereich. Slave: erkennt nur die Bewegung in seinem Bereich und sendet die Information an den Master. Master im Parallelbetrieb: steuert die Beleuchtung in seinem Bereich (erweiterbar durch weitere Melder als Slave). Der einzige Master in der Installation steuert nur die HLK-Anlage für den gesamten Bereich.
2 Logikgatter

Erfassungswinkel: 360°
Öffnungswinkel: 45°
Reichweite: max. 20 x 4 m (tangential)
max. 12 x 4 m (radial)
Montagehöhe: 2,5 - 5 m
Optimale Montagehöhe: 2,8 m
Zeiteinstellung: 60 s - 255 min.
Sensoren: 2 x Passiv-Infrarot
Anzahl der Zonen: 280
Helligkeitsschwelle: interner Lichtsensor einstellbar von ca. 2 bis 1000 Lux
Schutzart: IP 54
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Abmessungen: 124 x 65 mm (Ø x H)

Zubehör: Fernbedienung für KNX Präsenz → 490
Schutzkorb für KNX Präsenz → 490
Liefertermin: Lieferbar ab März 2019

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG6355-0019**	1	**190,00**	X0	Neu

Bewegungs-/ Präsenz-melder



Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Argus Präsenzmelder Komplettgeräte



Fernbedienung für KNX Präsenz

IR-Fernbedienung zur Bedienung und Einstellung von KNX Präsenzmeldern.
Mit der IR-Fernbedienung können folgende Funktionen und Einstellungen ausgeführt werden:

- Aktivierung des KNX Programmiermodus
- Testbetriebsarten auswählen
- Testbetrieb starten und beenden
- Helligkeitsmessung kalibrieren
- Helligkeitssollwert einstellen
- Nachlaufzeit Beleuchtung einstellen
- Einschaltverzögerung HLK einstellen
- Einschaltdauer Grundbeleuchtung einstellen

Zu komplettieren mit:
KNX Präsenz Halle UP → 487
KNX Präsenz Halle → 488
KNX Präsenz Korridor UP → 488
KNX Präsenz Korridor → 489
KNX Präsenz Mini → 488

Liefertermin: Lieferbar ab März 2019

Bewegungs-/ Präsenz-melder



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6300-0002	1	**25,00**	X0	Neu



Schutzkorb für KNX Präsenz

Schutzgitter für Bewegungs- und Präsenzmelder.
Aufputz-Montage mit Schrauben.

Zu komplettieren mit:
KNX Präsenz Halle UP → 487
KNX Präsenz Halle → 488
KNX Präsenz Korridor UP → 488
KNX Präsenz Korridor → 489

Liefertermin: Lieferbar ab März 2019

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6300-0001	1	**30,00**	X0	Neu

Bewegungs-/
Präsenz-
melder




Bewegungs-/
Präsenz-
melder
Atlantique
Atlantique

Komfort und Sicherheit auf Schritt und Tritt

Argus Bewegungs-/Präsenzmelder Unterputz

Nie wieder im Dunkeln tappen. Denn mit den Argus PlusLink Bewegungsmeldern schaltet das Licht automatisch ein, sobald eine Person in den Erfassungsbereich kommt. Und das bedeutet nicht nur mehr Komfort und Sicherheit, sondern auch mehr Energieeinsparung. Vor allem in Fluren, Dielen, Treppenhäusern, Kellerabgängen und selten genutzten Räumen. Auch die Möglichkeiten bei Master-Slave Installationen wurden optimiert.

494 Argus UP Kombinations- und Geräteübersicht
496 Argus Bewegungs-/Präsenzmelder PlusLink
500 Unterputz-Einsätze PlusLink
506 Argus Bewegungsmelder UP
506 Unterputz-Einsätze für Argus Bewegungsmelder
507 Argus Bewegungsmelder, KNX

Bewegungs-/ Präsenz-melder



Bewegungsmelder PlusLink
Argus 180 UP Sensor-Modul, System M, M-Smart, Polarweiß glänzend



Bewegungsmelder PlusLink
Argus 180 UP Sensor-Modul mit Schalter, System M, M-Smart, Polarweiß glänzend

PlusLink inside












Bewegungsmelder PlusLink
Argus 180 UP Sensor-Modul, System Design, D-Life, Lotosweiß







Bewegungsmelder PlusLink
Argus 180 UP Sensor-Modul mit Schalter, System Design, D-Life, Lotosweiß

Kombinations- und Geräteübersicht

Bewegungs-/Präsenz-melder

	Lichtsteuerung			
	Dimmbare Einsätze			
	Universal-Dimmer-Einsatz		Steuerungs-Einsatz 1-10 V	DALI-Steuerungs-Einsatz
	1fach	2fach		
Artikelnummer	MEG5171-0000	MEG5172-0000	MEG5180-0000	MEG5185-0000
				
PlusLink Ein-/Ausgänge	1 PlusLink-Eingang	2 PlusLink-Eingänge	1 PlusLink-Eingang	1 PlusLink-Eingang
	Mögliche Lasten			
				
Neutralleiter erforderlich	nein	nein	ja	ja
Sensor-Module				
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M: MEG5710-03.. System Design: MEG5710-60.. 	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion	Kanal 1: • Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion Kanal 2: • Helligkeits**un**abhängige Treppenlichtfunktion	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M: MEG5711-03.. System Design: MEG5711-60.. 	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion • Permanent ein-/ausschalten	Kanal 1: • Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion Kanal 2: • Helligkeits**un**abhängige Treppenlichtfunktion Kanäle zusammen: • Permanent ein-/ausschalten	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion • Permanent ein-/ausschalten	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion • Permanent ein-/ausschalten
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul MEG5530-03.. 	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion	Kanal 1: • Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion Kanal 2: • Helligkeits**un**abhängige Treppenlichtfunktion	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00.. 	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion • IR-Funktion • Lichtregelung • Halbautomatikbetrieb Halbautomatikbetrieb mit MEG5522-00.. ab Produktionsdatum: Woche 32 2015!	Kanal 1: • Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion • IR-Funktion • Lichtregelung Kanal 2: • Helligkeits**un**abhängige Treppenlichtfunktion	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion • IR-Funktion • Lichtregelung • Halbautomatikbetrieb Halbautomatikbetrieb mit MEG5522-00.. ab Produktionsdatum: Woche 32 2015!	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion • IR-Funktion • Lichtregelung • Halbautomatikbetrieb Halbautomatikbetrieb mit MEG5522-00.. ab Produktionsdatum: Woche 32 2015!

Kombinations- und Geräteübersicht

Lichtsteuerung				Zentrale Steuerung		
Schalt-Einsätze				PlusLink		
Relais-Schalt-Einsatz		Elektronik-Schalt-Einsatz		Zentralstellen-Einsatz	Nebenstelle Plus System M	
1fach	2fach	1fach	2fach		1fach	2fach
MEG5161-0000	MEG5162-0000	MEG5151-0000	MEG5152-0000	MEG5190-0000	MEG5119-0300	MEG5129-0300
						
1 PlusLink-Eingang	2 PlusLink-Eingänge	1 PlusLink-Eingang	2 PlusLink-Eingänge	4 PlusLink-Ausgänge	1 PlusLink-Ausgang	1 PlusLink-Ausgang
Mögliche Lasten				PlusLink-Funktionen		
				mit Taster-Modulen: • Treppenlicht-funktion • 24h-Treppen-lichtschaltung	• Treppenlicht-funktion	• Treppenlicht-funktion • 24h-Treppen-lichtschaltung
ja	ja	nein	nein	ja	nein	nein
				PlusLink-Funktionen		
• Helligkeitsabhän-gige Treppenlicht-funktion	Kanal 1: • Helligkeitsabhän-gige Treppenlicht-funktion Kanal 2: • Helligkeits**un**ab-hängige Treppen-lichtfunktion	• Helligkeitsabhän-gige Treppenlicht-funktion	Kanal 1: • Helligkeitsabhän-gige Treppenlicht-funktion Kanal 2: • Helligkeits**un**ab-hängige Treppen-lichtfunktion	• Slave-Funktion: Helligkeits**un**ab-hängige Bewe-gungserkennung und Senden eines Triggerbefehls an Schalt-/Dimm-Ein-sätze (Master)	—	—
• Helligkeitsabhän-gige Treppenlicht-funktion • Permanent ein-/ausschalten	Kanal 1: • Helligkeitsabhän-gige Treppenlicht-funktion Kanal 2: • Helligkeits**un**ab-hängige Treppen-lichtfunktion Kanäle zusammen: • Permanent ein-/ausschalten	• Helligkeitsabhän-gige Treppenlicht-funktion • Permanent ein-/ausschalten	Kanal 1: • Helligkeitsabhän-gige Treppenlicht-funktion Kanal 2: • Helligkeits**un**ab-hängige Treppen-lichtfunktion Kanäle zusammen: • Permanent ein-/ausschalten	• Slave-Funktion: Helligkeits**un**ab-hängige Bewe-gungserkennung und Senden eines Triggerbefehls an Schalt-/Dimm-Ein-sätze (Master)	—	—
• Helligkeitsabhän-gige Treppenlicht-funktion	Kanal 1: • Helligkeitsabhän-gige Treppenlicht-funktion Kanal 2: • Helligkeits**un**ab-hängige Treppen-lichtfunktion	• Helligkeitsabhän-gige Treppenlicht-funktion	Kanal 1: • Helligkeitsabhän-gige Treppenlicht-funktion Kanal 2: • Helligkeits**un**ab-hängige Treppen-lichtfunktion	• Slave-Funktion: Helligkeits**un**ab-hängige Bewe-gungserkennung und Senden eines Triggerbefehls an Schalt-/Dimm-Einsätze (Master)	—	—
• Helligkeitsabhän-gige Treppenlicht-funktion • IR-Funktion • Halbautomatik-betrieb Halbautomatik-betrieb mit MEG5522-00.. ab Produktionsdatum: Woche 32 2015!	Kanal 1: • Helligkeitsabhän-gige Treppenlicht-funktion • IR-Funktion Kanal 2: • Helligkeits**un**ab-hängige Treppen-lichtfunktion	• Helligkeitsabhän-gige Treppenlicht-funktion • IR-Funktion • Halbautomatik-betrieb Halbautomatik-betrieb mit MEG5522-00.. ab Produktionsdatum: Woche 32 2015!	Kanal 1: • Helligkeitsabhän-gige Treppenlicht-funktion • IR-Funktion Kanal 2: • Helligkeits**un**ab-hängige Treppen-lichtfunktion	• Slave-Funktion: Helligkeits**un**ab-hängige Bewe-gungserkennung und Senden eines Triggerbefehls an Schalt-/Dimm-Ein-sätze (Master)	—	—

Bewegungs-/Präsenz-melder

Argus Bewegungs-/Präsenzmelder Unterputz

Mehr Details finden Sie in der Broschüre " Technische Informationen": Bewegungsmelder Unterputz

Argus Bewegungs-/Präsenzmelder PlusLink



PlusLink inside

ARGUS 180 UP Sensor-Modul

Für System M.
Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Bewegungs-/ Präsenz-melder



Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5710-0344**	1/40	**49,70**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5710-0319**	1/40	**49,70**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5710-0325**	1/40	**49,70**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5710-0444**	1/40	**49,70**	E0	
polarweiß	**MEG5710-0419**	1/40	**49,70**	E0	
anthrazit	**MEG5710-0414**	1/40	**52,50**	E0	
aluminium	**MEG5710-0460**	1/40	**54,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



PlusLink inside

ARGUS 180 UP Sensor-Modul

Für System Design.
Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5710-6035**	1/40	**51,00**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5710-6034**	1/40	**53,50**	E0	
Sahara	**MEG5710-6033**	1/40	**53,50**	E0	
Edelstahl	**MEG5710-6036**	1/40	**56,00**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5710-6050**	1/40	**64,50**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5710-6051**	1/40	**71,50**	E0	
Moccametallic	**MEG5710-6052**	1/40	**71,50**	E0	



PlusLink inside

ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter

Für System M.
Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALIi-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Bedienelement: Handschalter (0, Auto, 1)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5711-0344**	1/40	**70,00**	E0	
polarweiß glänzend	**MEG5711-0319**	1/40	**70,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG5711-0325**	1/40	**70,00**	E0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5711-0444**	1/40	**70,00**	E0	
polarweiß	**MEG5711-0419**	1/40	**70,00**	E0	
anthrazit	**MEG5711-0414**	1/40	**73,00**	E0	
aluminium	**MEG5711-0460**	1/40	**75,50**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



PlusLink inside

ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter

Für System Design.
Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALIi-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Bedienelement: Handschalter (0, Auto, 1)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Bewegungs-/Präsenzmelder

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG5711-6035**	1/40	**80,50**	E0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG5711-6034**	1/40	**83,50**	E0	
Sahara	**MEG5711-6033**	1/40	**83,50**	E0	
Edelstahl	**MEG5711-6036**	1/40	**87,00**	E0	
Nickelmetallic	**MEG5711-6050**	1/40	**101,50**	E0	
Champagnermetallic	**MEG5711-6051**	1/40	**105,00**	E0	
Moccametallic	**MEG5711-6052**	1/40	**105,00**	E0	



PlusLink inside

ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul

Für System M.
Präsenzmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 2,2 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG5530-0344**	1/40	**72,50**	E4	
polarweiß glänzend	**MEG5530-0319**	1/40	**72,50**	E4	
aktivweiß glänzend	**MEG5530-0325**	1/40	**72,50**	E4	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG5530-0444**	1/40	**72,50**	E4	
polarweiß	**MEG5530-0419**	1/40	**72,50**	E4	
anthrazit	**MEG5530-0414**	1/40	**76,50**	E4	
aluminium	**MEG5530-0460**	1/40	**79,00**	E4	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



PlusLink inside

ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR

Präsenzmelder für die Deckenmontage im Innenbereich.
Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Das Sensor-Modul ist mit einem Einsatz zu komplettieren.
Für die Montage in einer 60er-Unterputzdose oder in dem als Zubehör erhältlichen Aufputzgehäuse.
Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.
Die zuschaltbare Lichtregelung (nur in Kombination mit dimmbaren Einsätzen) sorgt für eine nahezu konstant helle Beleuchtung des Raumes. Das Sensor-Modul misst ständig die Helligkeit im Raum und regelt sie um einen einstellbaren Sollwert.

Funktionen:
Schalten:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Dimmen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Kanal 1: Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung.
Kanal 2: Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung.
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Globale Lichtsteuerung:
Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion:
- Zentralstellen-Einsatz

Erfassungswinkel: 360°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136
Anzahl der Bewegungssensoren: 4
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m
Reichweite:
Radius von max. 7 m
(bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Helligkeitsschwelle: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Nachlaufzeit:
Kanal 1:
stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min
Kanal 2:
stufenlos einstellbar von ca. 5 min bis ca. 2 Std

Zu komplettieren mit:
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505
Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504
Zubehör:
Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz
550619 → 481 → 487 → 604
Sender:
IR-Universalfernbedienung
MEG5761-0000 → 328
Funk-Universalfernbedienung CONNECT
MEG5051-0000 → 393

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**MEG5522-0019**	1/6	**91,00**	E4	
aluminium	**MEG5522-0060**	1/6	**96,50**	E4	



Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Unterputz-Einsätze PlusLink



PlusLink inside

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Bewegungs-/Präsenzmelder





Universal-Dimmer-Einsatz

Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare LED-Lampen, dimmbare gewickelte Trafos oder dimmbare elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung..
Mit Schraubklemmen..

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter
Neutralleiter: **nicht** erforderlich

Schaltleistung mit Taster-Modul Basic und Comfort:
LED Lampen: 7-210 W (Phasenabschnitt)
7-50 W (Phasenanschnitt)
Glühlampen: 10-420 W
Halogenlampen: 10-420 W (230 V)
30-420 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo)
10-420 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo)

Schaltleistung mit Taster-Modul Comfort Plus, Wiser Taster-Modul, Drehregler, Zeitschaltuhr, Argus:
LED Lampen: 14-210 W (Phasenabschnitt)
14-50 W (Phasenanschnitt), RL-LED-Modus nur einstellbar über Wiser Room App und ab Dimmer-Einsatz-Version 0B.
Glühlampen: 20-420 W
Halogenlampen: 20-420 W (230 V)
40-420 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo)
20-420 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo)

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach System M
MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452
System Design
MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach System M
MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
System Design
MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Drehregler-Modul System M
MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M
MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design
MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M
MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design
MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M
MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard System M
MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M
MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design
MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455

Zubehör:
PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294

Sender:
Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505

Hinweis:
Die neuen minimalen Schaltleistungen < 50 VA sind erst ab der Geräteversion 0B verfügbar. Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos. Minimal- und Maximalwerte von LED Lampen sind Hersteller- und Lampen- abhängig. Informationen zum Thema "**Dimmen von LED Leuchtmitteln**" erhalten Sie im Internet unter "Merten Dimmertest". http://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5171-0000	1/50	**110,50**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



PlusLink inside

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).
Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-200 VA
Neutralleiter:
nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452
System Design
MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
System Design
MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard System M
MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455
Zubehör:
PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5172-0000	1/50	**141,00**	E0	



PlusLink inside

LED

Relais-Schalt-Einsatz

Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosφ =0,6
Ausgänge: 1 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo:
500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452
System Design
MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach System M
MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
System Design
MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Drehregler-Modul System M
MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M
MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design
MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M
MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard System M
MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455
Zubehör:
PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505


Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5161-0000	1/50	**67,00**	E0	

Bewegungs-/Präsenz-melder



PlusLink inside



Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung..
Mit Schraubklemmen..

Funktionen:

- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosφ =0,6.
Die Gesamtbelastung beider Kanäle darf 14 A nicht überschreiten
Ausgänge: 2 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Bewegungs-/ Präsenz-melder



Zu komplettieren mit: Wiser Taster-Modul, 1fach
System M MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452
System Design
MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
System Design
MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Drehregler-Modul
System M MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard System M
MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455
Zubehör:
PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten.
Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5162-0000	1/50	**74,50**	E0	



PlusLink inside



Elektronik-Schalt-Einsatz

Für ohmsche oder induktive Lasten wie Glühlampen und NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Schaltleistung: 50-420 VA
Neutralleiter:
nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System M
MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452
System Design
MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M
MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
System Design
MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Drehregler-Modul System M
MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M
MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard System M
MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455
Zubehör:
PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294
Sender:
Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505

Hinweis:
Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten.
Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5151-0000	1/50	**67,00**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach

Für ohmsche oder induktive Lasten wie Glühlampen und NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-220 VA
Neutralleiter:
nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:
Wiser Taster-Modul, 1fach
System M
MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452
System Design
MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M
MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
System Design
MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Drehregler-Modul System M
MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M
MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard System M
MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455
Zubehör:
PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505

Hinweis:
Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten.
Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5152-0000	1/50	**74,50**	E0	



Steuerungs-Einsatz 1-10 V

Für Leuchtstofflampen mit EVG, elektronischem Trafo mit 1-10 V Schnittstelle.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 A, cosφ =0,6
Steuerstrom: max. 50 mA
Lastart: max. 25 regelbare EVG (1-10 V)
Ausgänge: 1 x Schließer, 1x (1-10 V)
Max. Schaltleistung:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo:
500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit: Wiser Taster-Modul, 1fach
System M
MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452
System Design
MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M
MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
System Design
MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Drehregler-Modul System M
MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M
MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard System M
MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455
Zubehör:
PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294
Sender: Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten.
Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5180-0000	1/50	**115,00**	E0	

Bewegungs-/Präsenz-melder



PlusLink inside

DALI

DALI-Steuerungs-Einsatz

Zur Ansteuerung von bis zu 15 DALI-EVG.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von DALI-EVG.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Memory-Funktion.
- An einer DALI-Linie können bis zu 6 DALI-Steuerungs-Einsätze angeschlossen werden, jedoch darf die maximale Anzahl von 64 DALI-EVG und 300 m Leitungslänge nicht überschritten werden.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Typ: Kategorie-I-Steuergerät
Lastart: max. 15 regelbare DALI-EVG
DALI-Ausgangsstrom: max. 30 mA
DALI-Ausgangsspannung: DC 15 V
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Bewegungs-/ Präsenz-melder

Zu komplettieren mit:

Wiser Taster-Modul, 1fach
System M
MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452
System Design
MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach System M
MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
System Design
MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Drehregler-Modul System M
MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M
MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design
MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M
MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design
MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M
MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard System M
MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M
MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design
MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455

Zubehör:

PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427
Mechanische Taster. → 294

Sender:

Nebenstelle Plus, 1fach
System M MEG5119-0300 → 307 → 345 → 415 → 447
System Design MEG5119-60.. → 307 → 346 → 416 → 448
Nebenstelle Plus, 2fach
System M MEG5129-0300 → 308 → 346 → 416 → 448
System Design MEG5129-60.. → 308 → 347 → 417 → 449
Zentralstellen-Einsatz
MEG5190-0000 → 306 → 306 → 345 → 380 → 415 → 447 → 505

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5185-0000	1/50	**146,50**	E0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



PlusLink inside

Zentralstellen-Einsatz

Zur Ansteuerung aller Geräte mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über vier PlusLink Ausgänge.
Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird je PlusLink-Linie eine separate Ader in der Installation zu den jeweils empfangenden Geräten benötigt.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung..
Mit Schraubklemmen..

Funktionen:

- Globale Steuerung über vier PlusLink Ausgänge.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Betätigung eines mechanischen Tasters (Paniktaster) an PlusLink-Ausgang1 führt zum Aufruf einer Panikszene an allen angeschlossenen Geräten in den drei PlusLink-Linien.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 4 x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Zu komplettieren mit:

Wiser Taster-Modul, 1fach
System M
MEG5113-0300 → 77 → 350 → 373 → 380 → 420 → 452
System Design
MEG5113-60.. → 185 → 357 → 373 → 381 → 424 → 456
Wiser Taster-Modul, 2fach
System M
MEG5123-03.. → 78 → 351 → 374 → 381 → 421 → 453
System Design
MEG5123-60.. → 186 → 358 → 374 → 382 → 425 → 457
Drehregler-Modul System M
MEG5252-03../-04.. → 74 → 86 → 347 → 417 → 449
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M
MEG5710-03../-04.. → 80 → 353 → 496
System Design
MEG5710-60.. → 188 → 360 → 497
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M
MEG5711-03../-04.. → 81 → 354 → 497
System Design
MEG5711-60.. → 189 → 361 → 498
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul System M
MEG5530-03../-04.. → 82 → 355 → 361 → 498
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
Zeitschaltuhr-Modul Standard System M
MEG5754-03../-04.. → 72 → 75 → 348 → 418 → 450
Zeitschaltuhr-Modul
System M
MEG5755-03../-04.. → 73 → 76 → 349 → 419 → 451
System Design
MEG5755-60.. → 184 → 356 → 423 → 455

Zubehör:

PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001 → 363 → 427
PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000 → 363 → 427

Empfänger:

Elektronik-Schalt-Einsatz
MEG5151-0000 → 305 → 343 → 379 → 413 → 502
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5152-0000 → 305 → 343 → 379 → 414 → 503
Relais-Schalt-Einsatz
MEG5161-0000 → 303 → 341 → 378 → 412 → 501
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
MEG5162-0000 → 304 → 342 → 379 → 413 → 502
Universal-Dimmer-Einsatz
MEG5171-0000 → 300 → 338 → 375 → 410 → 500
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
MEG5172-0000 → 301 → 339 → 376 → 411 → 501
Jalousiesteuerungs-Einsatz
MEG5165-0000 → 316 → 344 → 383 → 446
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
MEG5180-0000 → 302 → 340 → 412 → 503
DALI-Steuerungs-Einsatz
MEG5185-0000 → 301 → 340 → 376 → 411 → 504

Hinweis:

Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten.
Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG5190-0000	1/60	**67,00**	E0	

Bewegungs-/Präsenz-melder



Argus Bewegungs-/Präsenzmelder Unterputz

Argus Bewegungsmelder UP



ARGUS 180 UP Sensor-Modul

Im Design Antik.
Bewegungsmelder für den Innenbereich.

Überwachungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 1
Anzahl der Zonen: 14
Reichweite: ca. 8 m
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar
von ca. 5 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min

Zu komplettieren mit:
Elektronik-Schalt-Einsatz 576799 → 310 → 399 → 436 → 506
Relais-Schalt-Einsatz 576897 → 310 → 399 → 436 → 506
Technische Informationen
Antikmessing auf Anfrage.
Hinweis: Ersetzt Art.-Nr. 5787...

Bewegungs-/ Präsenz-melder

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**578644**	1/60	**48,05**	E0	
polarweiß	**578619**	1/60	**49,50**	E0	



IP 44

ARGUS 180 UP Sensor-Modul

Im Design AQUADESIGN.
Spritzwassergeschützter Bewegungsmelder.

Überwachungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 1
Anzahl der Zonen: 14
Reichweite: ca. 8 m
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar
von ca. 5 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min

Zu komplettieren mit:
Elektronik-Schalt-Einsatz
576799 → 310 → 399 → 436 → 506
Relais-Schalt-Einsatz
576897 → 310 → 399 → 436 → 506
Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**578144**	1/50	**54,50**	E0	
polarweiß	**578119**	1/50	**54,50**	E0	
dunkelbrasil	**578115**	1/50	**59,00**	E0	
anthrazit	**578114**	1/50	**59,00**	E0	
aluminium	**578160**	1/50	**59,00**	E0	

Unterputz-Einsätze für Argus Bewegungsmelder

Technische Informationen: ARGUS UP Übersicht



Elektronik-Schalt-Einsatz

Für ohmsche Last wie Glühlampen, 230 V-Halogenlampen.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Schaltleistung: 40-300 W
Neutralleiter:
nicht erforderlich (2 Leitersystem)

Zu komplettieren mit:
ARGUS 180 UP Sensor-Modul AQUADESIGN 5781.. → 232 → 506
Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze System M 5034.., 5024.. → 83 → 399 → 438
ANTIK 5044.. → 217 → 400 → 438
Technische Informationen
Hinweis:
Es dürfen maximal zwei Elektronik-Schalt-Einsätze parallel geschaltet werden. In Verbindung mit dem Funk-System CONNECT kann der Einsatz nur ab Version 2A benutzt werden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
40-300 W	**576799**	1/50	**37,60**	E0	



Relais-Schalt-Einsatz

Für ohmsche und komplexe Lasten wie Glühlampen, Leuchtstofflampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung usw.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Schaltleistung: 0-1000 VA
Kapazitive Last: max. 140 µF
Neutralleiter: **erforderlich** (3 Leitersystem)

Zu komplettieren mit:
ARGUS 180 UP Sensor-Modul AQUADESIGN 5781.. → 232 → 506
Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze System M 5034.., 5024.. → 83 → 399 → 438
ANTIK 5044.. → 217 → 400 → 438
Technische Informationen
Hinweis: Ersetzt den Relais-Schalt-Einsatz Art.-Nr. 576899.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
0-1000 VA	**576897**	1/50	**84,50**	E0	

Argus Bewegungsmelder UP, KNX



KNX ARGUS 180 UP

Im Design System M.
Bewegungsmelder für den Innenbereich.
Bei Erfassen einer Bewegung wird ein durch die Programmierung definiertes Datentelegramm gesendet.
Mit integriertem Busankoppler.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungsblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden.
Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
Normalbetrieb, Master, Slave, Sicherheitspause, Sperrfunktion.
Empfindlichkeit, Helligkeit und Treppenlichtzeit lassen sich über die ETS oder das Potentiometer einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit.

Erfassungswinkel: 180°
Reichweite: 8 m (bei einer Montagehöhe von 1,1 m)
Anzahl der Ebenen: 1
Anzahl der Zonen: 14
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar (ETS oder Potentiometer)
Lichtfühler:
stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS oder Potentiometer)
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS)
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**631644**	1/30	**110,00**	X2	
polarweiß glänzend	**631619**	1/30	**110,00**	X2	
aktivweiß glänzend	**631625**	1/30	**110,50**	X2	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**632644**	1/30	**120,00**	X0	
polarweiß	**632619**	1/30	**120,00**	X0	
anthrazit	**632614**	1/30	**123,50**	X0	
aluminium	**632660**	1/30	**126,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



KNX ARGUS 180/2,20 m UP

Im Design System M.
Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
Bei Erfassen einer Bewegung wird ein durch die Programmierung definiertes Datentelegramm gesendet.
Mit integriertem Busankoppler. Für Wandmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,2 m.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungsblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden.
Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
Normalbetrieb, Master, Slave, Sicherheitspause, Sperrfunktion.
Empfindlichkeit, Helligkeit und Treppenlichtzeit lassen sich über die ETS oder das Potentiometer einstellen. Zwei Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit.

Erfassungswinkel: 180°
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne (bei einer Montagehöhe von 2,20 m)
Montagehöhe:
2,2 m oder 1,1 m bei halbierter Reichweite
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Anzahl der Bewegungssensoren: 2, sektorbezogen einstellbar
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar (ETS oder Potentiometer)
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS oder Potentiometer)
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS)
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.
Mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**631744**	1/30	**109,00**	X0	
polarweiß glänzend	**631719**	1/30	**109,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**631725**	1/30	**109,50**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**632744**	1/30	**115,00**	X0	
polarweiß	**632719**	1/30	**115,00**	X0	
anthrazit	**632714**	1/30	**116,00**	X0	
aluminium	**632760**	1/30	**117,50**	X0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**


Dämme-
rungs-
schalter

Effizientes Schalten

Argus Dämmerungsschalter

Argus Dämmerungsschalter

Zwei Argus Dämmerungsschalter von Merten führen zur gezielten Beleuchtung in Außenbereichen. Steht der Argus Dämmerungsschalter Kompakt mit vorgegebener Ein- und Ausschaltschwelle zur Verfügung, bietet der Argus Dämmerungsschalter höchste Flexibilität dank einstellbarer Schaltschwellen und höherer Schaltleistung. Zudem ist diese zweite Ausführung von Außen einstellbar.

Argus Dämmerungszeitschaltuhr

Die Argus Dämmerungszeitschaltuhr vereint Dämmerungsschalter und Zeitschaltuhr in einem Gerät. Noch effizienter als mit Dämmerungsschaltern und Zeitschaltuhren kann Energie gespart werden, indem beide Techniken in einer Lösung vereint werden.

Argus Dämmerungsschalter – für jede Anwendung die passende Lösung.



Argus Dämmerungszeitschaltuhr



Argus Dämmerungsschalter

510 Argus Dämmerungsschalter
510 Argus Dämmerungszeitschaltuhr
510 Argus Dämmerungsschalter
511 Zubehör



Argus Dämmerungsschalter

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": ARGUS Dämmerungsschalter

Argus Dämmerungszeitschaltuhr



IP54

ARGUS Dämmerungszeitschaltuhr

AC 230 V

Wassergeschütztes Aufputz-Gerät mit schlagfestem Gehäuse. Mit Zeitfunktion.
Die Dämmerungszeitschaltuhr vereinigt die Funktionen eines Dämmerungsschalters und einer Zeitschaltuhr in einem Gerät.
Es kann zwischen drei Funktionen gewählt werden:

Dämmerungsfunktion:
Jeweils bei Erreichen der Dämmerungsschwelle wird am Abend die Beleuchtung ein- und am Morgen ausgeschaltet.

Automatikfunktion:
Am Abend wird die Beleuchtung bei Erreichen der eingestellten Dämmerungsschwelle eingeschaltet und zu einer voreingestellter Uhrzeit (z.B. 23.00 Uhr) wieder ausgeschaltet. Am Morgen wird zu einer voreingestellten Uhrzeit (z.B. 5.00 Uhr) die Beleuchtung wieder eingeschaltet und nach Erreichen der Dämmerungsschwelle ausgeschaltet.

Halbautomatikfunktion:
Am Abend wird die Beleuchtung bei Erreichen der eingestellten Dämmerungsschwelle eingeschaltet und zu einer voreingestellter Uhrzeit (z.B. 23.00 Uhr) wieder ausgeschaltet. Eine integrierte Spezialfunktion sorgt für das automatische Anpassen der Uhrzeit an die Umgebungshelligkeit. Eine manuelle Einstellung der Uhrzeit ist nicht erforderlich. Relais mit µ-Kontakt. Hoher Lichtempfindlichkeit. Automatische Zeitanpassung. Großer Anschlussraum.

Anschlussleistung: bis 2300 VA
max. Schaltstrom: AC 230 V, 10 A cosϕ = 0,6
Halogenlampen: AC 230 V, bis 2000 W
Glühlampen: AC 230 V, bis 2300 W
Kapazitive Last: max. 140 µF
Anschlussklemmen: für 2,5 mm² starre Leiter
Einstellbereich/Schaltschwelle:
2 bis 300 Lux, einstellbar
Schutzart: IP 54
Abmessungen: ca. 97 x 80 x 47 mm

Zubehör:
Kondensator
542895 → 330 → 407 → 474 → 511

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**544890**	1/35	**105,00**	E4	

Argus Dämmerungsschalter



IP54

ARGUS Dämmerungsschalter

AC 230 V

Wassergeschütztes Aufputz-Gerät mit schlagfestem Gehäuse.
Verstärktes Relais.
Hohe Lichtempfindlichkeit.
Großer Anschlussraum.

Anschlussleistung: bis 2300 VA
Max. Schaltstrom: AC 230 V, 10 A, cosϕ = 0,6
Halogenlampen: AC 230 V, bis 2000 W
Glühlampen: AC 230 V, bis 2300 W
Kapazitive Last: max. 140 µF
Anschlussklemmen: für 2,5 mm² starre Leiter
Einstellbereich/Schaltschwelle:
3 bis 2000 Lux, einstellbar
Schaltverzögerung
- beim Einschalten: ca. 40 s
- beim Ausschalten: ca. 100 s
Schutzart: IP 54
Abmessungen: ca. 97x80x47 mm

Zubehör:
Kondensator
542895 → 330 → 407 → 474 → 511

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mit Schaltverzögerung, polarweiß	**544819**	1/35	**84,00**	E4	



IP54

ARGUS Dämmerungsschalter

AC 230 V

Wassergeschütztes Aufputz-Gerät mit schlagfestem Gehäuse.
Verstärktes Relais.
Hohe Lichtempfindlichkeit.
Großer Anschlussraum.

Anschlussleistung: bis 2300 VA
Max. Schaltstrom: AC 230 V, 10 A, cosϕ = 0,6
Halogenlampen: AC 230 V, bis 2000 W
Glühlampen: AC 230 V, bis 2300 W
Kapazitive Last: max. 140 µF
Anschlussklemmen: für 2,5 mm² starre Leiter
Einstellbereich/Schaltschwelle:
3 bis 2000 Lux, einstellbar
Schaltverzögerung
- beim Einschalten: ca. 40 s
- beim Ausschalten: ca. 100 s
Schutzart: IP 54
Abmessungen: ca. 97x80x47 mm

Zubehör:
Kondensator
542895 → 330 → 407 → 474 → 511

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
ohne Schaltverzögerung, lichtgrau	**544829**	1/35	**70,00**	E4	
mit Schaltverzögerung, lichtgrau	**544894**	1/35	**80,00**	E4	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Zubehör



Kondensator

AC 230 V, 0,33 µF

Zum Einsatz in Tasterschaltungen, um evtl. auftretendes Flackern der Glimmlampe und/ oder selbsttätiges Schalten des Installationsrelais bei der Verwendung mehrerer Taster mit Glimmlampen zu vermeiden.
Zur Entstörung induktiver Lasten, z. B. Relais, Schütze, Leuchtstofflampen, Transformatoren, wenn die Induktionsspannung dieser Geräte zum Wiedereinschalten (Takten) des ARGUS führt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AC 230 V, 0,33 µF	**542895**	10/450	**4,79**	E0	

Gebäude-
kommuni-
kation



Komfort mit System

TwinBus Video-Freisprechstellen und Wiser™ Door Türkommunikation

TwinBus Video-Freisprechstellen – in System M Designvarianten

Einfache, funktionale Formen: dafür steht das M-Pure Rahmendesign in System M, welches in Form und Material das Prinzip der klaren Linie verfolgt.

Im Einklang dazu sind nun die besonders eleganten Gehäuse der TwinBus Video-Freisprechstellen auch in den Farbvarianten aktivweiß und polarweiß glänzend in Thermoplast brillant sowie in aluminium lackiert und anthrazit in Thermoplast edelmatt erhältlich.

514 Gebäudekommunikation Ritto Twinbus
514 Video-Freisprechstelle Color
515 Freisprechstelle UP

516 Wiser™ Door TwinBus Türkommunikationssystem
518 Wiser™ Door Panel TwinBus
519 Wiser™ Door Gateway TwinBus
520 Wiser™ Door Bestelltabellen

Farbauswahl TwinBus Video-Freisprechstellen Color Komfort


aktivweiß glänzend


polarweiß glänzend


aluminium edelmatt


anthrazit edelmatt

Farbauswahl M-Pure Rahmendesigns



aktivweiß glänzend


polarweiß glänzend


aluminium edelmatt


anthrazit edelmatt

Farbauswahl Wiser™ Door Panel TwinBus mit M-Pure Rahmendesigns


aktivweiß glänzend


polarweiß glänzend


aluminium edelmatt


anthrazit edelmatt

*Neu

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Gebäudekommunikation

Komponenten für Ritto TwinBus



Video-Freisprechstelle Color

Für TwinBus Video-Türsprechanlagen mit Color-Bildwiedergabe.

- Brillantes Farb-TFT-Display mit 89 mm Displaydiagonale, 320x240 (RGB) Bildpunkten und LED-Backlight
- 10 Ruftöne auswählbar
- Ruflautstärke 8-stufig einstellbar
- Rufabschalter mit optischer Rückmeldung
- Optische Rufanzeige
- Nachtdesign
- Lichtschaltfunktion
- Türöffnertaste
- Kamerasteuerung in Verbindung mit Portier Kameramodul 18787 oder Kameraumschalter 14915
- Ruftonunterscheidung für Türruf und Etagenruf
- Regelung von Display-Helligkeit, -Farbe und -Kontrast
- Display durch Schutzfolie gegen Verkratzen geschützt
- Das System ist serienmäßig mithör- und mitsehgesperrt
- Taste für Gespräch annehmen / beenden
- Sprachlautstärke regelbar
- Menügestützte Bedienerführung und Inbetriebnahme per On-Screen-Display (OSD) in 13 Sprachen

Abmessungen: 91x221x24 mm (HxBxT)
Temperaturbereich: 0° bis 40° C

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4610-0319**	1/33	**499,00**	R3	
aktivweiß glänzend	**MEG4610-0325**	1/33	**499,00**	R3	



Video-Freisprechstelle Color Komfort

Für TwinBus Video-Türsprechanlagen mit Color-Bildwiedergabe.

- Brillantes Farb-TFT-Display mit 89 mm Displaydiagonale, 320x240 (RGB) Bildpunkten und LED-Backlight
- 20 Ruftöne auswählbar
- Ruflautstärke 8-stufig einstellbar
- Rufabschalter mit optischer Rückmeldung
- Optische Rufanzeige
- Nachtdesign
- Lichtschaltfunktion
- Türöffnertaste
- Kamerasteuerung in Verbindung mit Portier Kameramodul 18787 oder Kameraumschalter 14915
- Rufspeicherfunktion
- Ruftonunterscheidung für Türruf, Etagenruf und Internruf
- Integriertes Rufanschaltrelais (potentialfreier Schaltausgang)
- 1 Sondertaste frei belegbar mit optischer Rückmeldung
- Internsprechen über Menü ausführbar
- Türöffnerautomatik für Türruf und Etagenruf
- Regelung von Display-Helligkeit, -Farbe und -Kontrast
- Display durch Schutzfolie gegen Verkratzen geschützt
- Das System ist serienmäßig mithör- und mitsehgesperrt
- Taste für Gespräch annehmen / beenden
- Sprachlautstärke regelbar
- Automatische Rufannahme einstellbar
- Menügestützte Bedienerführung und Inbetriebnahme per On-Screen-Display (OSD) in 13 Sprachen

Abmessungen: 91x221x24 mm (HxBxT)
Temperaturbereich: 0° bis 40° C

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4611-0319**	1/33	**599,00**	R3	
aktivweiß glänzend	**MEG4611-0325**	1/33	**599,00**	R3	
Thermoplast edelmatt					
anthrazit	**MEG4611-0414**	1/33	**599,00**	R3	
aluminium	**MEG4611-0460**	1/33	**634,00**	R3	

Gebäude-kommuni-kation

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Freisprechstelle UP

Für TwinBus Türsprechanlagen.
Freisprechverkehr zur Türstation und Öffnen der Haupttür und/oder Etagentür.

- Türöffnertaste
- Taste für Treppenhauslicht oder Rufabschaltung
- Rufabschaltung: Türruf wird optisch signalisiert
- Gespräch annehmen/beenden
- Sprach- und Ruftonlautstärkeregelung in 4 Stufen
- 5 Ruftöne
- Ruftonunterscheidung Tür/Etage
- Rufanschalterelais
- Mithörsperre
- Bis zu 10 Klingeltasten von Türstationen einlernbar
- Großer Anschlussraum
- Geringe Aufbauhöhe (16 mm)

Die Montage erfolgt auf einer handelsüblichen flachen Unterputz-Gerätedose nach DIN 49073, Teil 1.

Versorgungsspannung:
TwinBus aus Netzgerät 17573
Stromaufnahme in Ruhe: max. 3 mA
Bedienelemente: Türöffnertaste, Taste für Treppenhauslicht/Rufabschaltung, Lautstärkeregelung, Gespräch annehmen/beenden
Abmessungen: 126x55 mm (HxB)

Zu komplettieren mit: Rahmen, 2fach ohne Mittelstege

Lieferumfang:
Anschlussklemme TwinBus. Tragring und Schrauben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**700244**	1/12	**77,00**	R2	
polarweiß glänzend	**700219**	1/12	**77,00**	R2	
aktivweiß glänzend	**700225**	1/12	**77,00**	R2	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**701244**	1/12	**77,00**	R2	
polarweiß	**701219**	1/12	**77,00**	R2	
anthrazit	**701214**	1/12	**80,50**	R2	
aluminium	**701260**	1/12	**81,50**	R2	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant





Gebäude-kommuni-kation

Wiser™ Door

Das zeitgemäße und mobile Türkommunikationssystem von Ritto

Wiser™ Door steht für eine komfortable Türkommunikation: Stationär über das hochauflösende, großformatige Panel oder das Gateway in der Unterverteilung und mobil per App auf Smartphone oder Tablet. Wiser™ Door eignet sich sowohl für den Neubau, als auch für die Modernisierung und Erweiterung bestehender TwinBus Installationen in Appartements, Einfamilienhäusern und kleinen Büros.

Wiser™ Door – TwinBus Türkommunikation

Wiser™ Door Panel TwinBus


- Merten M-Pure Designrahmen polarweiß (optional: anthrazit, aktivweiß, aluminium)
- Potentialfreier Relaiskontakt und Etagendrücker-Anschluss on board
- MP3-Klingeltöne per SD Card möglich

Wiser™ Door Panel TwinBus und Wiser™ Door Gateway TwinBus

- Wiser™ Door App-Anbindung an TwinBus Anlagen
- Bildspeicher mit Zeit- und Datumstempel

Wiser™ Door App

- Erhöhte Sicherheit durch Türschlüssel (PIN Code) und lange Türöffner-Betätigung

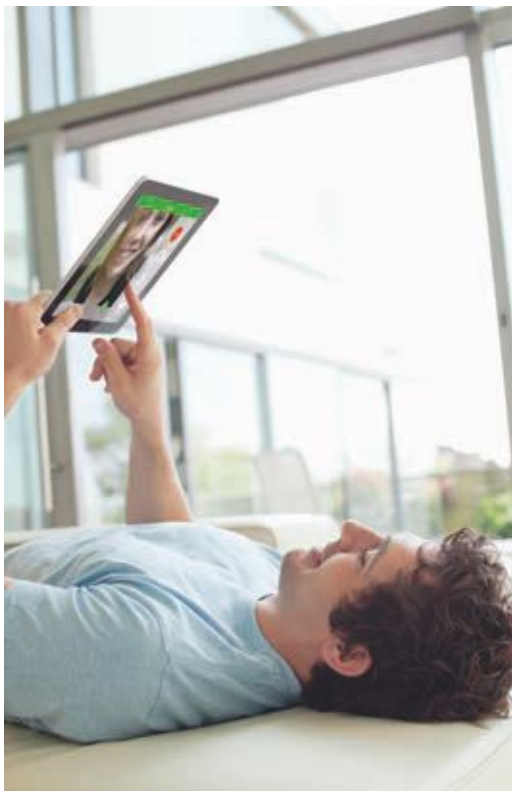





*Neu

Ideal für den Neubau

Wiser™ Door Panel TwinBus anstelle einer Video-Hausstation: Hoher Komfort und Sicherheit mit dem Wiser™ Door Panel TwinBus mit integrierter App Anbindung.



*Neu

Ideal zur Nachrüstung

Mobile Türkommunikation in bestehenden TwinBus Anlagen – das Wiser™ Door Gateway TwinBus verbindet die Wiser™ Door App mit dem TwinBus.



Wiser™ Door App

*Neu

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

Einheitliche Bedienoberfläche

Ob Panel, Tablet oder Smartphone – die Wiser™ Door Bedienoberfläche ist auf allen Steuerungsgeräten einheitlich. Die Bedienung ist dank einer klar strukturierten Menüführung und eindeutigen Symbolen intuitiv.

Ritto

Wiser Door System
In Kombination mit der Applikation "Wiser Door" kann die TwinBus Türkommunikation mit bis zu 8 mobilen Endgeräten als interne Benutzer (nur für Android™ Geräte verfügbar) oder als externe Benutzer (Benutzerkonten für externen Server werden bereitgestellt) gesteuert werden.
Bei Verwendung eines externen Servers kann die App auch außerhalb des eigenen Netzwerkes auf das TwinBus-System zugreifen.
Die Konfiguration von Server- und Benutzereinstellungen erfolgt über einen Webbrowser (Gateway), bzw. direkt am Panel. Die Konfigurationsdaten werden in einen QR-Code gewandelt und lassen sich per App einlesen und ausführen (interne Benutzer) oder manuell eintragen (interne und externe Benutzer).

Funktionen:

App :

- Audio- / Videoübertragung von und zu TwinBus-Türstationen
- Gespräch annehmen / beenden
- Sprachlautstärke regelbar
- Rufabschaltung mit optischer Rückmeldung
- Tür öffnen
- Licht schalten
- Kamerasteuerung in Verbindung mit TwinBus Kameramodul oder Kameraumschalter
- Foto von Türkameras aufnehmen und speichern (Anschluss von max. 6 Kameras möglich)
- Historie aller versäumten und gespeicherten Anrufe
- Import der Verbindungseinstellungen per QR-Code (manuelle Eingabe der Verbindungseinstellungen möglich)
- Passwort-Vergabe zum Schutz der Einstellungen
- 20 Ruftöne, zusätzlich frei wählbare MP3 Klingeltöne möglich
- Ruftonunterscheidung für Türruf, Etagenruf und Internruf
- Ruftonlautstärke in 8 Stufen einstellbar
- 8 frei wählbare Schaltbefehle
- Das System ist serienmäßig mithör- und mitsehgesperrt

Konfiguration per Webbrowser (Gateway), bzw. direkt am Panel:

- Server-Einstellungen für internen Server und externen SIP-Server
- Benutzerverwaltung
- Übergabe der Verbindungseinstellungen von Webbrowser an mobile Endgeräte per QR-Code (interne Benutzer)
- Programmiermodus zum Anlernen von Anrufereignissen
- Updatefunktion

Gebäude-kommuni-kation







Wiser Door Panel TwinBus 7" mit Rahmen im M-Pure Design

Das Wiser Door Panel TwinBus 7" dient als Video Freisprechstelle für TwinBus Video-Türsprechanlagen mit Color Bildwiedergabe.
Zur Verwendung der App “Wiser Door” kann eine Verbindung zum IP-Netzwerkrouter (LAN) per LAN-Kabel mit RJ45-Stecker hergestellt werden.
Die Wandmontage erfolgt Aufputz vor einer UP-Dose mit 4 Schrauben.
Die Spannungsversorgung erfolgt über ein TwinBus Netzgerät 1757301, sowie eine zentrale oder dezentrale Video-Spannungsversorgung. Mit einer zentralen Spannungsversorgung (RGE1648102) können max. 2 Panels betrieben werden.
Bei mehr als 15 Wiser Door Panel an einem TwinBus Netzgerät 1757301 sind Verstärker 1757500 zu verwenden.
Die Verdrahtung erfolgt über 3 bzw. 4 Klemmenblöcke auf der Rückseite des Gerätes..
Ausführung der wichtigsten Funktionen zusätzlich per Schnellzugriffstasten seitlich am Gerät: Stummschaltung, Gespräch annehmen/ beenden, Tür öffnen.

Betriebssystem: Android™
Display:
LCD 7” (17.8 cm), Auflösung 1024 x 600 Pixel
Anzeigeelemente: je 1 LED für Betrieb, Netzwerk-Kommunikation, TwinBus Datenübertragung
Anschlüsse:

- LAN (Ethernet): RJ45, IEEE802.3 10 M / 100 M Base-T
- LAN-Kabel: Typ CAT5, (S/UTP oder F/UTP) oder höher
- TwinBus: a / b
- Video-Bus: Va / Vb
- Spannungsversorgung: 18 V AC (max. 600 mA) oder 24 V DC (max. 550 mA)
- Etagendrücker: ED / ED
- Potentialfreier Relaiskontakt: NO / COM / NC

Datenrate für externer Verbindung: mind. 4G (mobil) oder 2 MB/s (WLAN)
Betriebstemperatur: -5 °C bis +40 °C
Schutzart: IP 30 (im installierten Zustand)
Abmessungen: 230x150x37 mm (BxHxT)

Zubehör:
M-Pure Rahmen für TwinBus Touch Panel 7" RGE17933.. → 519

Hinweis:
Die App "Wiser Door" ist für Android™ (ab Version 6.0) und iOS (ab Version 9) in den App Stores erhältlich.
Das Wiser Door - System ist kompatibel mit folgenden Kameras: Portier-Kameramodule (1878...), Acero Kameramodule (1816...), Videokamera Color (17652..). Die Treppenhaus-Türstation (18201..) wird nicht unterstützt.

Lieferumfang:
Mit Rahmen im M-Pure Design in der Farbe polarweiß glänzend.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß glänzend	**RGE1797580**	1	**698,00**	R3	Neu

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**





Wiser Door Panel TwinBus 7" mit Wifi® und Rahmen im M-Pure Design

Das Wiser Door Panel TwinBus 7" dient als Video Freisprechstelle für TwinBus Video-Türsprechanlagen mit Color Bildwiedergabe.
Zur Verwendung der Applikation “Wiser Door” kann eine Verbindung zum IP-Netzwerkrouter (LAN) per LAN-Kabel mit RJ45-Stecker oder per WLAN hergestellt werden.
Die Wandmontage erfolgt Aufputz vor einer UP-Dose mit 4 Schrauben.
Die Spannungsversorgung erfolgt über ein TwinBus Netzgerät 1757301, sowie eine zentrale oder dezentrale Video-Spannungsversorgung.
Mit einer zentralen Spannungsversorgung (RGE1648102) können max. 2 Panels betrieben werden.
Bei mehr als 15 Wiser Door Panel an einem TwinBus Netzgerät 1757301 sind Verstärker 1757500 zu verwenden.
Die Verdrahtung erfolgt über 3 bzw. 4 Klemmenblöcke auf der Rückseite des Gerätes.
Ausführung der wichtigsten Funktionen zusätzlich per Schnellzugriffstasten seitlich am Gerät: Stummschaltung, Gespräch annehmen/beenden, Tür öffnen.

Betriebssystem: Android™
Display:
LCD 7” (17.8 cm), Auflösung 1024 x 600 Pixel
Anzeigeelemente:
je 1 LED für Betrieb, Netzwerk-Kommunikation, TwinBus-Datenübertragung
Anschlüsse:
- LAN (Ethernet):
  RJ45, IEEE802.3 10 M / 100 M Base-T
- LAN-Kabel:
  Typ CAT5, (S/UTP oder F/UTP) oder höher
- TwinBus: a / b
- Video-Bus: Va / Vb
- Spannungsversorgung: 18 V AC (max. 600 mA) oder 24 V DC (max. 550 mA)
- Etagendrücker: ED / ED
- Potentialfreier Relaiskontakt: NO / COM / NC

WLAN (Wi-Fi®):IEEE 802.11b/g/n
Datenrate für externer Verbindung: mind. 4G (mobil) oder 2 MB/s (WLAN)
Betriebstemperatur: -5 °C bis +40 °C
Schutzart: IP 30 (im installierten Zustand)
Abmessungen: 230x150x37 mm (BxHxT)

Zubehör:
M-Pure Rahmen für TwinBus Touch Panel 7" RGE17933.. → 519

Hinweis:
Die App "Wiser Door" ist für Android™ (ab Version 6.0) und iOS (ab Version 9) in den App Stores erhältlich.
Das Wiser Door - System ist kompatibel mit folgenden Kameras: Portier-Kameramodule (1878...), Acero Kameramodule (1816...), Videokamera Color (17652..). Die Treppenhaus-Türstation (18201..) wird nicht unterstützt.

Lieferumfang:
Mit Rahmen im M-Pure Design in der Farbe polarweiß glänzend.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß glänzend	**RGE1797780**	1	**798,00**	R3	Neu





Wiser Door Gateway TwinBus

Das Wiser Door Gateway TwinBus verbindet eine TwinBus-Installation per LAN-Kabel mit RJ45-Stecker mit dem IP-Netzwerk (LAN).
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Die Spannungsversorgung erfolgt über ein TwinBus Netzgerät 1757301, sowie eine zentrale oder dezentrale Video-Spannungsversorgung.
Bei mehr als 15 Wiser Door Gateway an einem TwinBus Netzgerät 1757301 sind Verstärker 1757500 zu verwenden..
Mit Schraubklemmen.
Manuelle Bedienung am Gerät: Reset (auf Werkseinstellung), Neustart (Installationseinstellungen bleiben erhalten).

Anzeigeelemente: je 1 LED für Betrieb, TwinBus-Kommunikation, Programmierung
Anschlüsse:
- LAN (Ethernet):
  RJ45, IEEE802.3 10 M / 100 M Base-T
- LAN-Kabel:
  Typ CAT5, (S/UTP oder F/UTP) oder höher
- TwinBus: a / b
- Video-Bus: Va / Vb
- Spannungsversorgung:
  18 V AC (max. 350 mA) oder
  24 V DC (max. 200 mA)

Datenrate für externer Verbindung: mind. 4G (mobil) oder 2 MB/s (WLAN)
Betriebstemperatur: -5 °C bis +40 °C
Schutzart: IP 30 (im installierten Zustand)
Gerätebreite: 4 TE = 72 mm

Hinweis:
Die App "Wiser Door" ist für Android™ (ab Version 6.0) und iOS (ab Version 9) in den App Stores erhältlich.
Das Wiser Door - System ist kompatibel mit folgenden Kameras: Portier-Kameramodule (1878...), Acero Kameramodule (1816...), Videokamera Color (17652..). Die Treppenhaus-Türstation (18201..) wird nicht unterstützt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	RGE1798500	1	**345,00**	R3	Neu

M-Pure Rahmen für TwinBus Touch Panel 7"

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
aktivweiß glänzend	**RGE1793325**	1	**30,00**	R3	Neu
anthrazit edelmatt	**RGE1793314**	1	**35,00**	R3	Neu
aluminium edelmatt	**RGE1793360**	1	**35,00**	R3	Neu

Wiser™ Door Bestelltabellen

Portier mit Wiser™ Door Panel

Portier Türstation Video Color mit Wiser™ Door Panel TwinBus 7“ und dezentraler Speisung

						Tastenmodule								
Anzahl Teil-nehmer	Wiser™ Door Panel TwinBus 7“	Netzgerät	Video Netztrafo	Tür-sprech-modul	Kamera-modul Color	1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	Rahmen UP inkl. Gehäuse UP	Rahmen AP	Preise in € (komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Wiser™ Door Panel TwinBus 7“ RGE1797580)		
	RGE1797580	1757301	1647701	18759xx	18783xx	18751xx	18752xx	18753xx	18754xx	1x	1x	Gesamt	davon MG R2	davon MG R3
	698,00	**232,00**	**58,50**	**196,00**	**850,00**	**91,50**	**115,00**	**126,00**	**132,50**					
MG	R3	R2	R2	R2	R3	R2	R2	R2	R2	R2	R2			
1	1	1	2	1	1	1						**2307,50**	**759,50**	**1548,00**
2	2	1	3	1	1		1			**123,00**	**123,00**	**3087,50**	**841,50**	**2246,00**
3	3	1	4	1	1			1		18813xx	18833xx	**3855,00**	**911,00**	**2944,00**
4	4	1	5	1	1				1			**4618,00**	**976,00**	**3642,00**
5	5	1	6	1	1		1	1				**5512,50**	**1172,50**	**4340,00**
6	6	1	7	1	1			2		**152,50**	**152,50**	**6280,00**	**1242,00**	**5038,00**
7	7	1	8	1	1			1	1	18814xx	18834xx	**7043,00**	**1307,00**	**5736,00**
8	8	1	9	1	1				2			**7806,00**	**1372,00**	**6434,00**

Farben: Weiß 70, Graubraun 50, Titan 30, Silber 20 (gilt für Module und Rahmen der Türstation)

Gebäude-kommuni-kation

Portier Türstation Video Color mit Wiser™ Door Panel TwinBus 7“ WiFi und dezentraler Speisung

						Tastenmodule								
Anzahl Teil-nehmer	Wiser™ Door Panel TwinBus 7“ WiFi	Netzgerät	Video Netztrafo	Tür-sprech-modul	Kamera-modul Color	1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	Rahmen UP inkl. Gehäuse UP	Rahmen AP	Preise in € (komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Wiser™ Door Panel TwinBus 7“ WIFI RGE1797780)		
	RGE1797780	1757301	1647701	18759xx	18783xx	18751xx	18752xx	18753xx	18754xx	1x	1x	Gesamt	davon MG R2	davon MG R3
	798,00	**232,00**	**58,50**	**196,00**	**850,00**	**91,50**	**115,00**	**126,00**	**132,50**					
MG	R3	R2	R2	R2	R3	R2	R2	R2	R2	R2	R2			
1	1	1	2	1	1	1						**2407,50**	**759,50**	**1648,00**
2	2	1	3	1	1		1			**123,00**	**123,00**	**3287,50**	**841,50**	**2446,00**
3	3	1	4	1	1			1		18813xx	18833xx	**4155,00**	**911,00**	**3244,00**
4	4	1	5	1	1				1			**5018,00**	**976,00**	**4042,00**
5	5	1	6	1	1		1	1				**6012,50**	**1172,50**	**4840,00**
6	6	1	7	1	1			2		**152,50**	**152,50**	**6880,00**	**1242,00**	**5638,00**
7	7	1	8	1	1			1	1	18814xx	18834xx	**7743,00**	**1307,00**	**6436,00**
8	8	1	9	1	1				2			**8606,00**	**1372,00**	**7234,00**

Farben: Weiß 70, Graubraun 50, Titan 30, Silber 20 (gilt für Module und Rahmen der Türstation)

Hinweis:

Gerne senden wir Ihnen ein entsprechendes Angebot für Ihre Gebäudekommunikation.
Nutzen Sie dafür die Anfrageformulare auf www.ritto.de.

Acero und Acero pur mit Wiser™ Door Panel

Acero/Acero pur Edelstahl-Türstation Video Color mit Wiser™ Door Panel TwinBus 7“ und dezentraler Speisung

				Acero pur Edelstahl-Türstation Video						
Anzahl Teilnehmer	Wiser™ Door Panel TwinBus 7“	Netzgerät	Video Netztrafo	1 Klingeltaste	2 Klingeltasten	3 Klingeltasten	4 Klingeltasten	Preise in € (komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Wiser™ Door Panel TwinBus 7“ RGE1797580)		
	RGE1797580	1757301	1647701	RGE1815125	RGE1815225	RGE1815325	RGE1815425	gesamt	davon MG R2	davon MG R3
				ODER: Acero Edelstahl-Türstation Video						
				1815120	1815220	1815320	1815420			
	698,00	**232,00**	**58,50**	**1356,00**	**1383,00**	**1407,00**	**1430,00**			
MG	R3	R2	R3	R3	R3	R3	R3			
1	1	1	2	1				**2403,00**	**349,00**	**2054,00**
2	2	1	3		1			**3186,50**	**407,50**	**2779,00**
3	3	1	4			1		**3967,00**	**466,00**	**3501,00**
4	4	1	5				1	**4746,50**	**524,50**	**4222,00**

Acero/Acero pur Edelstahl-Türstation Video Color mit Wiser™ Door Panel TwinBus 7“ WiFi u. dezentraler Speisung

				Acero pur Edelstahl-Türstation Video						
Anzahl Teilnehmer	Wiser™ Door Panel TwinBus 7“ WiFi	Netzgerät	Video Netztrafo	1 Klingeltaste	2 Klingeltasten	3 Klingeltasten	4 Klingeltasten	Preise in € (komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Wiser™ Door Panel TwinBus 7“ WiFi RGE1797780)		
	RGE1797780	1757301	1647701	RGE1815125	RGE1815225	RGE1815325	RGE1815425	gesamt	davon MG R2	davon MG R3
				ODER: Acero Edelstahl-Türstation Video						
				1815120	1815220	1815320	1815420			
	798,00	**232,00**	**58,50**	**1356,00**	**1383,00**	**1407,00**	**1430,00**			
MG	R3	R2	R3	R3	R3	R3	R3			
1	1	1	2	1				**2503,00**	**349,00**	**2154,00**
2	2	1	3		1			**3386,50**	**407,50**	**2979,00**
3	3	1	4			1		**4267,00**	**466,00**	**3801,00**
4	4	1	5				1	**5146,50**	**524,50**	**4622,00**


ELSO
Mediopt
care®

Schnelle Hilfe durch innovative Technik

ELSO Mediopt care®, Sigma WC-Ruf

ELSO Mediopt care®

Komfort und Sicherheit für Krankenhäuser, Arztpraxen und Pflegeheime: Das Patienten Ruf- und Kommunikationssystem ELSO Mediopt care® im Schalterdesign System M von Merten bietet medizinischen Einrichtungen attraktive Funktionen, die den Klinikalltag erleichtern.

ELSO Mediopt care® ist sowohl für kleine Gebäude als auch für Kliniken mit bis zu 5841 Zimmern einsetzbar.



Ruf-Abstelltaster, 2fach



Kombination Ruftaster mit Systemsteckdose, Birntaster comfort mit Lichtfunktion

Sigma WC-Ruf

Sigma WC-Ruf im Design System M ist für hilfebedürftige Personen aus dem Alltag nicht wegzudenken. Mit einem einfachen Signal kann schnell Hife herbei gerufen werden.
Es ist das perfekte Rufanlagensystem für die Ausstattung von Behinderten-WCs, privaten Pflegeräumen und Arztpraxen.



Behinderten WC-Set im Design System M

524 Sigma WC Rufsystem / ELSO Mediopt care®
524 Sigma WC-Ruf
525 Zusatzkomponenten SIGMA System
526 ELSO Mediopt care®
531 Designteile
532 Netzteile und weitere Systemkomponenten
534 Rufanlagenzubehör

ELSO Mediopt care®



SIGMA WC Ruf

Zentralplatten und Einsätze im System M Design für das WC Rufsystem „ELSO SIGMA“ der Firma Schneider-Electric.



Behinderten-WC-Set mit Netzteil für Unterputz-Montage

Set besteht aus:
- Einem Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2m Zugschnur inklusive Zentralplatte im Design System M
- Einem Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Zentralplatte im Design System M
- Einer Zimmersignalleuchte (weiß) zur optischen (rote LEDs) und akustischen Signalisierung
- Einem UP-Netzteil zur Bereitstellung der Systemspannung 24 VDC, 0,5A

Für eine zusätzliche optische und akustische Signalisierung kann eine ELSO SIGMA/WC-Ruf Gruppensignalleuchte, ELSO Art. 740020, angeschlossen werden.
Einsatz ohne Krallenbefestigung

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4849-1419**	1/6	**247,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG4849-1425**	1/6	**247,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

ELSO MEDIOPT care®



Behinderten-WC-Set mit Netzteil für DIN-Schienen Montage

Set besteht aus:
- Einem Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2 m Zugschnur inklusive Zentralplatte im Design System M
- Einem Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Zentralplatte im Design System M
- Einer Zimmersignalleuchte (weiß) zur optischen (rote LEDs) und akustischen Signalisierung
- Einem Netzteil zur Bereitstellung der Systemspannung 24 VAC, 0,6 A, 3PLE

Für eine zusätzliche optische und akustische Signalisierung kann eine ELSO SIGMA/WC-Ruf Gruppensignalleuchte, ELSO Art. 740020, angeschlossen werden.
Einsatz ohne Krallenbefestigung

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4848-1419**	1/6	**241,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG4848-1425**	1/6	**241,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Abstelltastereinsatz mit Zentralplatte

Im Design System M.
Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Zentralplatte.
Einsatz ohne Krallenbefestigung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4851-0319**	1/50	**35,70**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG4851-0325**	1/50	**35,70**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Ruftastereinsatz mit Zugschnur und Zentralplatte

Im Design System M.
Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2 m Zugschnur inklusive Zentralplatte.
Einsatz ohne Krallenbefestigung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4850-0319**	1/50	**36,85**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG4850-0325**	1/50	**36,85**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zusatzkomponenten SIGMA System



SIGMA-Zentrale

- 10 Überwachungsbereiche, optischer und regelbarer akustischer Alarm
- Rufabstellung wahlweise über Zentrale oder vorh. Abstelltaster
- Weiterleitung des Alarms über 2 Relais-ausgänge möglich
- Speicherfunktion: Wahlweise in Gruppen von 5 Bereichen
- Abstellfunktion: Wahlweise in Gruppen von 5 Bereichen (von der Zentrale oder Fern-abstellung)
- Relaisausgang: 2 Stück Wechselkontakt, akustisches Signal: max. 60/40 dB bei (Tag/Nacht)

Aufputz-Montage mit Schrauben.
Stromaufnahme: max. 400 mA
Betriebspannung: 24 VAC/DC (20 – 28 V)
Überwachungsstrom: 7 mA
Abmessungen: 300x201x51 mm (L x B x T)
Schutzart der Hülle: IP41
Material: schlagfestes Thermoplast

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**740000**	1	**591,00**	SH	



Gruppensignalleuchte

Mit optischer und akustischer Signalisierung, ohne Leitungsüberwachung
Für zusätzliche Rufanzeige

Frequenz: 1.800 – 2.800 Hz
Abmessungen: 85x85x35 mm (L x B x T)
Stromaufnahme:
max. 190 mA AC oder 130mA DC

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**740020**	1	**56,50**	SH	



Zimmersignalleuchte

- Akustischer und optischer Alarm, mit roten Leuchtdioden
- Max. 8 Ruftaster und 4 Abstelltaster anschließbar
- Leitungsüberwachung gegen Kurzschluss und Kabelbruch
- Speicherfunktion: EIN/AUS,
- Getrennter Ruf- und Abstellkreis
- Relaisausgang: 2 Wechsler, 1 A bei 60 VDC, 30 W/42 VAC, 30 VA

Aufputz-Montage
Stromaufnahme:
max. 200 mA AC oder 150 mA DC
Betriebsspannung: 24 VAC/DC (20 – 28V)
Akust. Signalstärke: ca. 70 dB bei 1 m
Frequenz: 1.800 – 2.800 Hz
Abmessungen: 85x85x35 mm (L x B x T)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**740010**	1	**98,00**	SH	



Netzteil 100 W

Versorgt Systemkomponenten mit Spannung
Montage auf DIN-Schiene, 6PLE
Primär: 230 VAC, 50 Hz
Sekundär: 24 VDC, 4 A, SELV

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	720960	1	**135,00**	SF	



USV-Netzteil

Stellt die Systemspannung bereit
Anschluss von max. 2 Zimmern möglich
In Kombination mit USV-Batteriemodul ELG740240 einsetzbar

Eingangsspannung: 230 VAC 50-60 Hz
Ausgangsspannung: 24 VDC/0,5 A
Ladeausgang: 27 VDC/0,5 A
Schutzkleinspannung: SELV
Tiefentladeschutz: fest eingestellt 19 V
Sicherung: Feinsicherung F2A (250 V) 5x20
Relaisausgang: Wechselkontakt belastbar max. 24 VAC/DC/2 A
Schutz: Auto-Restart, Überstromschutz, thermische Abschaltung, Unterspannungs-abschaltung, Impuls-Strombegrenzung
Schutzgrad: IP20
Montage: DIN-Schiene 6PLE

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	ELG740230	1	**165,50**	SH	



USV-Batteriemodul

Stellt im Falle eines Spannungsausfalls die Systemspannung bereit
Nur in Kombination mit USV-Netzteil ELG740230 einsetzbar

Batterie: 24 VDC (NiMH aufladbar)
Max. Ladestrom: 2400 mAA
Ladezeit bei Erstinbetriebnahme/Entladung: 24 h
Temperaturbereich: 0...45 °C
Kapazität: 800 mAh
Sicherung: Feinsicherung F2A (250 V) 5x20
Schutzgrad: IP20
Montage: DIN-Schiene 6PLE

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	ELG740240	1	**178,50**	SH	

ELSO MEDIOPT care®

ELSO MEDIOPT care®

Zentralplatten und Einsätze im System M Design für das Rufsystem „ELSO MEDIOPT care®“ der Firma Schneider-Electric.



Zimmer-/Dienstzimmermodul mit Ruf-/Abstelltaster und Display

- Zentrales Steuerelement für das Zimmer
- Tongeber für akust. Rufnachsendung
- Integr. Beruhigungs-/Erinnerungslampe
- Bei Anwesenheit werden auf dem beleuchteten Display (8x16 Zeichen) Rufe angezeigt
- Lautsprecher und Mikrofon für Wechselsprechen aus dem Zimmer
- Anwesenheitstaste Schwester 1
- Anwesenheitstaste Schwester 2
- Anwesenheitstaste Arzt
- Ruftaster Arzt
- Ruftaster Bewohnerruf
- Folientastatur mit besonders großen Tasten
- Anzeige von Personalanwesenheiten
- Anzeige von Alarmen der Brandmeldeanlage im Klartext
- Anzeige von Fremdsystemen über ESPA 4.4.4 Import im Klartext
- bettenweise Rufunterscheidung Bett 1 bis Bett 6
- bettenweise Rufabstellung Bett 1 bis Bett 6
- Überwachung Ausfall / Störung der gesamten Station
- Menügeführte Einstellung der Parameter über Tasten und Display
- Anschluss von Stations- und Zimmerbus
- Anschluss von Zimmersignalleuchten
- Anschluss von Zimmersignalleuchten mit Türschild

Aufputz- oder Unterputz-Montage in Kaiserdose mit Halterahmen Art.-Nr. ELG735990
Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme min./max.: 200/300 mA
Abmessungen: 160x255x55 mm (HxBxT)

ELSO MEDIOPT care®



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	735000	1	**469,00**	SM	



UP-Halterahmen

Zur UP-Montage von Zimmermodul Art.-Nr. 735000 in Verbindung mit Kaiserdose, z. B.
- Verbindungsdose 9192-91 (Hohlwand)
- Verbindungsdose 1092-96 (Unterputz)

Verbindungsdosen auf Anfrage über Schneider Electric bestellbar

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	ELG735990	1	**7,76**	SM	



Zimmermodul mit Ruf-/Abstelltaster und Display

- Zentrales Steuerelement für das Zimmer
- Bei Anwesenheit werden auf dem beleuchteten Display (2x15 Zeichen) Rufe angezeigt
- Tongeber für akustische Rufnachsendung
- Integr. Beruhigungs-/Erinnerungslampe
- Folientastatur mit Ruf-/und Anwesenheitstaster
- Anzeige von Alarmen der Brandmeldeanlage im Klartext
- Anzeige von Fremdsystemen über ESPA 4.4.4 Import im Klartext
- bettenweise Rufunterscheidung Bett 1 bis Bett 6
- bettenweise Rufabstellung Bett 1 bis Bett 6
- Menügeführte Einstellung der Parameter über Tasten und Display
- Anschluss von Stations- und Zimmerbus
- Anschluss von Zimmersignalleuchten
- Anschluss von Zimmersignalleuchten mit Türschild
- Anschluss von Fremdsystemen über Kontakt
- Kontakt zeitlich steuerbar/ aktivierbar
- Kontakteingang ist Leitungsüberwacht

Montage in UP-Doppeldose oder AP-Rahmen Art.-Nr. ELG735980
Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme min./max.: 80/120 mA
Abmessungen: 160x80x12 mm (HxBxT)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	735020	1	**211,00**	SM	
Aufputz-Rahmen					
	ELG735980	1	**12,95**	SM	



Zimmermodul mit Ruf-/Abstelltaster

Im Design System M.
- Zentrales Steuerelement für das Zimmer
- Folientastatur mit Ruf-/Abstelltaster
- Tongeber für akust. Rufnachsendung
- Integr. Beruhigungs-/Erinnerungslampe
- Einstellung aller Parameter über DIL-Schalter
- Anschluss von Stations- und Zimmerbus
- Anschluss von Zimmersignalleuchten

Montage in UP-Doppeldose.
Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme min./max.: 80/100 mA

Zu komplettieren mit:
1-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 3898.. → 122
ATELIER-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 3888.. → 128
M-SMART-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4788.., 4848.. → 134
M-PLAN-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4888.., 5158.. → 152
M-PLAN-Echtglasrahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4878.. → 160
M-PLAN-Metallrahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4758.. → 161

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4852-0319**	1/35	**149,00**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG4852-0325**	1/35	**149,00**	E0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Life Is On Schneider Electric



Zimmermodul mit Zimmersignalleuchte

- Zentrales Steuerelement für das Zimmer
- Signalisierung der Rufe nach DIN VDE 0834
- verwendbar als Gruppensignalleuchte zur Installation auf dem Stationsbus
- verwendbar als Richtungsleuchte zur Installation auf dem Stationsbus
- bettenweise Rufunterscheidung Bett 1 bis Bett 6
- bettenweise Rufabstellung Bett 1 bis Bett 6
- Einstellung aller Parameter über DIL-Schalter
- Anschluss von Stations- und Zimmerbus
- Anschluss von Zimmersignalleuchten
- Anschluss von Zimmersignalleuchten mit Türschild
- Anschluss von Fremdsystemen über potetialfreien Kontakt (Leitungsüberwacht)

Montage: Aufputz, auf UP-Schalter-/Hohlwand-dose oder Aufputzgehäuse ELG735970
Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme min./max.: 70/200 mA
Abmessungen: 85x85x45 mm (HxBxT)
Leuchtmittel: LED

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	735040	1	**128,00**	SM	



Aufputzgehäuse für Zimmer-/Gruppensignalleuchte

- geeignet für 735040, 735480, 735490

Montage Aufputz bzw. auf UP-Schalter-/Hohlwanddose
Abmessungen: 85x74x25 mm (HxBxT)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**ELG735970**	1	**30,90**	SM	



Zimmer-Designleuchte

Signalisierung der Rufe nach DIN VDE 0834
Türschild: Aufputz-Montage
Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 30 mA/Lampenkammer
Abmessungen: 40,5x55,5x37,0 mm (B x H x T)
Leuchtmittel: LED

Zu komplettieren mit:
Zum Anschluss an Zimmermodul
Art.-Nr. 735000 → 526
Art.-Nr. 735020 → 526
Art.-Nr. 735030
Art.-Nr. ELG735050
Art.-Nr. ELG735054

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
3-fach					
weiß, rot, grün	**735350**	1	**101,00**	SM	
2-fach					
rot, grün	**735360**	1	**91,50**	SM	



Zimmer-Designleuchte mit Türschild

Signalisierung der Rufe nach DIN VDE 0834
Türschild: Aufputz-Montage
Versorgungsspannung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 30 mA/Lampenkammer
Abmessungen: 180x180x22 mm (BxHxT)
Leuchtmittel: LED

Zu komplettieren mit:
Zum Anschluss an Zimmermodul
Art.-Nr. 735000 → 526
Art.-Nr. 735020 → 526
Art.-Nr. 735030
Art.-Nr. ELG735050
Art.-Nr. ELG735054

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
3-fach					
weiß, rot, grün	**735370**	1	**138,00**	SM	
2-fach					
rot, grün	**735380**	1	**121,00**	SM	
Nur Türschild					
ohne Leuchte und Elektronik	**735390**	1	**93,00**	SM	



Zimmer-Designleuchte mit Türschild, klein

Signalisierung der Rufe nach DIN VDE 0834
Türschild: Aufputz-Montage
Versorgungsspannung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 30 mA/Lampenkammer
Abmessungen: 100x100x25 mm (BxHxT)
Leuchtmittel: LED

Zu komplettieren mit:
Zum Anschluss an Zimmermodul
Art.-Nr. 735000 → 526
Art.-Nr. 735020 → 526
Art.-Nr. 735030
Art.-Nr. ELG735050
Art.-Nr. ELG735054

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
4-fach					
weiß, rot, grün, gelb	**735430**	1	**100,50**	SM	
3-fach					
weiß, rot, grün	**735400**	1	**86,50**	SM	
2-fach					
rot, grün	**735410**	1	**74,00**	SM	
Nur Türschild, ohne Leuchte und Elektronik					
	735420	1	**49,00**	SM	

ELSO MEDIOPT care®



Zimmersignalleuchte comfort mit Türschild

Signalisierung der Rufe nach DIN VDE 0834
Schildeinlage (Art.-Nr. 733420) bitte separat bestellen!
Türschild: Aufputz-Montage
Versorgungsspannung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 30 mA/Lampenkammer
Abmessungen: 150x116x40 mm (BxHxT)
Leuchtmittel: LED

Zu komplettieren mit:
Zum Anschluss an Zimmermodul
Art.-Nr. 735000 → 526
Art.-Nr. 735020 → 526
Art.-Nr. 735030
Art.-Nr. ELG735050
Art.-Nr. ELG735054

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
3-fach					
weiß, rot, grün	**735300**	1	**126,00**	SM	
2-fach					
rot, grün	**735310**	1	**101,00**	SM	
Nur Türschild, ohne Leuchte und Elektronik					
	733570	1	**66,00**	SM	

Schildeinlage 150x80 mm für Zimmersignalleuchte comfort

Beschriftung erfolgt entsprechend Kundenwunsch

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	733420	1	**10,90**	SM	



Zimmersignalleuchte standard mit Türschild

Signalisierung der Rufe nach DIN VDE 0834
Schildeinlage (Art.-Nr. 733670) bitte separat bestellen!
Türschild: Aufputz-Montage
Versorgungsspannung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 30 mA/Lampenkammer
Abmessungen: 150x116x40 mm (BxHxT)
Leuchtmittel: LED

Zu komplettieren mit:
Zum Anschluss an Zimmermodul
Art.-Nr. 735000 → 526
Art.-Nr. 735020 → 526
Art.-Nr. 735030
Art.-Nr. ELG735050
Art.-Nr. ELG735054

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
3-fach					
weiß, rot, grün	**735330**	1	**87,50**	SM	
2-fach					
rot, grün	**735340**	1	**77,50**	SM	
Nur Türschild, ohne Leuchte und Elektronik					
	733650	1	**52,00**	SM	

Schildeinlage 140x95 mm für Zimmersignalleuchte standard

Beschriftung erfolgt entsprechend Kundenwunsch

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	733670	1	**10,90**	SM	



Zimmersignalleuchte 3-fach

- Signalisierung der Rufe nach DIN VDE 0834
- zum Anschluss an den Zimmerbus

Aufputz-Montage
Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme min./max.: 30/160 mA
Abmessungen: 85x85x45 mm (BxHxT)
Leuchtmittel: LED

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	735490	1	**63,00**	SM	



Gruppensignalleuchte 2-fach

- Zum Anschluss an Zimmerbus
- Reagiert auf die Gruppenadresse, die am angeschlossenen Zimmerbus definiert wurde und parallel auf alle Zimmer mit identischer Gruppenadresse
- Signalisiert Rufe und Anwesenheiten der entsprechenden Gruppe

Aufputz-Montage
Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme min./max.: 30/110 mA
Abmessungen: 85x85x45 mm (HxBxT)
Leuchtmittel: LED

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	735480	1	**54,00**	SM	



Ruftastereinsatz

- Funktion wählbar als: Zimmerruf-, Bettenruf- und WC-Ruftaster
- Integrierte Beruhigungslampe
- Zum Anschluss an Zimmerbus

Montage in UP-Dose oder AP-Rahmen
Einsatz ohne Krallenbefestigung
Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 30 mA

Zu komplettieren mit:
Tastfläche 1-fach für Ruftaster
System M MEG4840-03.. → 112 → 531
Zu komplettieren mit: Tastfläche, mit Symbol bedruckt

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	735090	1	**30,10**	SM	

ELSO MEDIOPT care®



Ruf-/Abstelltaster

- Funktion wählbar als: Ruf-/Anwesenheits-/ Abstelltaster im Zimmer oder als Ruf-/ Abstelltaster WC
- Integrierte Beruhigungslampe
- Integrierte Erinnerungsslampe
- Tongeber für akust. Rufnachsendung bei Anwesenheit
- Zum Anschluss an Zimmerbus

Montage in UP-Dose oder AP-Rahmen
Einsatz ohne Krallenbefestigung
Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 35 mA

Zu komplettieren mit: Tastfläche 2-fach für Ruf-Abstelltaster System M MEG4842-03.. → 113 → 531
Zu komplettieren mit: Tastfläche, mit Symbol bedruckt

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	735070	1	**30,70**	SM	



Anwesenheits-/Abstelltaster

- Funktion wählbar als: Anwesenheits-/ Abstelltaster oder Abstelltaster WC
- Integrierte Erinnerungsslampe
- Tongeber für akust. Rufnachsendung bei Anwesenheit
- Zum Anschluss an Zimmerbus

Montage in UP-Dose oder AP-Rahmen
Einsatz ohne Krallenbefestigung
Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 35 mA

Zu komplettieren mit: Tastfläche 1-fach für Abstelltaster System M MEG4841-03.. → 113 → 531
Zu komplettieren mit: Tastfläche, mit Symbol bedruckt

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	735080	1	**30,10**	SM	



Zugtastereinsatz

- Funktion wählbar als: Ruftaster oder WC- Ruftaste
- Integrierte Beruhigungslampe
- Zum Anschluss an Zimmerbus

Montage in UP-Dose oder AP-Rahmen
Einsatz ohne Krallenbefestigung
Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 30 mA

Zu komplettieren mit: Zentralplatte Zugtaster System M MEG4843-03.. → 113 → 531
Zu komplettieren mit: Zentralplatte, mit Symbol bedruckt
Lieferumfang: 3 m Zugschnur (rot)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	735100	1	**31,05**	SM	



Zugschnur

Ersatzschnur für Zugtastereinsätze von ELSO MEDIOPT® und ELSO SIGMA

Länge: 4 m

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	ELG730189	1	**5,16**	SM	



Griffstück für Zugschnur

Ersatzgriffstück für Zugschnur für Zugtaster-einsatz von ELSO MEDIOPT® care

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	ELG087278	1	**4,61**	SM	



Pneumatiktastereinsatz

- Funktion wählbar als: Ruftaster oder WC- Ruftaste
- Integrierte Beruhigungslampe
- Zum Anschluss an Zimmerbus

Montage in UP-Dose oder AP-Rahmen
Einsatz ohne Krallenbefestigung
Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 20 mA

Zu komplettieren mit: Zentralplatte Pneumatiktaster System M MEG4844-03.. → 113 → 531
Zu komplettieren mit: Zentralplatte, mit Symbol bedruckt
Lieferumfang: 2 m Druckluftschlauch. 1 Gummiball.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	735150	1	**74,50**	SM	



Birntaster comfort

- Mit Beruhigungslicht, das bei Rufauslösung leuchtet/Findelicht
- Leitungsüberwachung bei Steckerabzug

Schutzart Bedienteil: IP54

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2 m, weiß	**733480**	1	**30,25**	SM	
5 m, weiß	**733485**	1	**37,90**	SM	



Birntaster comfort mit 1 Lichttaste

- Mit Beruhigungslicht, das bei Rufauslösung leuchtet/Findelicht
- Leitungsüberwachung bei Steckerabzug
- 1 Taste für zusätzl. Beleuchtungsfunktion

Schutzart Bedienteil: IP54

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1 Lichttaste					
2 m, weiß	**733490**	1	**40,60**	SM	
5 m, weiß	**733495**	1	**48,85**	SM	



Birntaster comfort mit 2 Lichttastern

- Mit Beruhigungslicht, das bei Rufauslösung leuchtet/Findelicht
- Leitungsüberwachung bei Steckerabzug
- 2 Tasten für zusätzl. Beleuchtungsfunktionen

Schutzart Bedienteil: IP54

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2 Lichttasten					
2 m, weiß	**733500**	1	**51,00**	SM	
5 m, weiß	**ELG733505**	1	**58,50**	SM	

ELSO MEDIOPT care®



Systemsteckdose für Birntaster comfort ohne Lichtfunktion

Im Design System M.

Funktionen:

- Anschluss für Birntaster comfort ohne Lichttaste
- Integrierte Beruhigungslampe
- zum Anschluss an Zimmerbus
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Stromaufnahme: max. 30 mA
- Montage: UP-Dose/AP-Rahmen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4846-0319**	1/50	**40,80**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG4846-0325**	1/50	**40,80**	E0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



Ruftaster mit Systemsteckdose für Birntaster comfort mit Lichtfunktion

Im Design System M.

Funktionen:

- Anschluss für Birntaster comfort mit und ohne Lichttaste
- Integrierte Beruhigungslampe
- 2 Ausgänge zum Schalten externer Lasten: max. DC 24 V, 0,2 A cosφ=1
- zum Anschluss an Zimmerbus
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Stromaufnahme: max. 30 mA
- Montage: UP-Dose/AP-Rahmen

ELSO MEDIOPT care®

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4847-0319**	1/50	**52,50**	E0	
aktivweiß glänzend	**MEG4847-0325**	1/50	**52,50**	E0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



Flurdisplay einseitig

Wandhalterung

- Rufe, Notrufe, Arztrufe und Anwesenheiten (einstellbar)
- Anzeige sämtlicher Rufe/Notrufe/Arztrufe
- 10-stellige Anzeige
- Integrierter Tongeber
- Zum Anschluss an Stationsbus

Aufputz-Montage

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: 500 mA
Abmessungen: 518x85x56 mm (LxBxT)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	ELG735601	1	**973,00**	SM	



Flurdisplay einseitig

Wandmontage

- Rufe, Notrufe, Arztrufe und Anwesenheiten (einstellbar)
- Anzeige sämtlicher Rufe/Notrufe/Arztrufe
- 10-stellige Anzeige
- Integrierter Tongeber
- Zum Anschluss an Stationsbus

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: 500 mA
Abmessungen: 477x150x56 mm (LxBxT)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	ELG735611	1	**1068,00**	SM	



Flurdisplay doppelseitig

Wandmontage

- Rufe, Notrufe, Arztrufe und Anwesenheiten (einstellbar)
- Anzeige sämtlicher Rufe/Notrufe/Arztrufe
- 10-stellige Anzeige
- Integrierter Tongeber
- Zum Anschluss an Stationsbus

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: 1 A
Abmessungen: 477x150x56 mm (LxBxT)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	ELG735621	1	**1826,00**	SM	



Flurdisplay einseitig

Deckenmontage

- Rufe, Notrufe, Arztrufe und Anwesenheiten (einstellbar)
- Anzeige sämtlicher Rufe/Notrufe/Arztrufe
- 10-stellige Anzeige
- Integrierter Tongeber
- Zum Anschluss an Stationsbus

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: 500 mA
Abmessungen: 518x150x56 mm (LxBxT)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	ELG735631	1	**1103,00**	SM	



Flurdisplay doppelseitig

Deckenmontage

- Rufe, Notrufe, Arztrufe und Anwesenheiten (einstellbar)
- Anzeige sämtlicher Rufe/Notrufe/Arztrufe
- 10-stellige Anzeige
- Integrierter Tongeber
- Zum Anschluss an Stationsbus

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: 1 A
Abmessungen: 518x150x56 mm (LxBxT)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	ELG735641	1	**1849,00**	SM	

Designteile



Tastfläche 1-fach für Ruftaster

Im Design System M.
Für ELSO Ruftastereinsatz.
ELSO Art.-Nr. 735090.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4840-0319**	1/100	**9,23**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4840-0325**	1/100	**9,23**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



Tastfläche 1-fach für Abstelltaster

Im Design System M.
Für ELSO Anwesenheits-/Abstelltastereinsatz.
ELSO Art.-Nr. 735080.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4841-0319**	1/100	**9,23**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4841-0325**	1/100	**9,23**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



Zentralplatte Zugtaster

Im Design System M.
Für ELSO Zugtastereinsatz.
ELSO Art.-Nr. 735100.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4843-0319**	1/150	**9,23**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4843-0325**	1/150	**9,23**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



Zentralplatte Pneumatiktaster

Im Design System M.
Für ELSO Pneumatiktastereinsatz.
ELSO Art.-Nr. 735150.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4844-0319**	1/150	**9,23**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4844-0325**	1/150	**9,23**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



Tastfläche 2-fach für Ruf-Abstelltaster

Im Design System M.
Für ELSO Ruf-/Abstelltastereinsatz.
ELSO Art.-Nr. 735070.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG4842-0319**	1/100	**10,04**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4842-0325**	1/100	**10,04**	T0	
Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant					



Netzteile und weitere Systemkomponenten



DCF Funkuhr

- Zum Anschluss an Etagenbus
- Stellt die Systemzeit zur Verfügung
- Inklusive Antenne mit 5 m-Anschlusskabel

Montage in UP-Doppeldose oder AP-Rahmen (Art. 735980)
Stromaufnahme: 50 mA

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	735290	1	**546,00**	SM	
Aufputz-Rahmen					
	ELG735980	1	**12,95**	SM	



Netzteil 200 W

Versorgt Systemkomponenten mit Spannung
Montage auf DIN-Schiene, 11PLE
Primär: 230 VAC, 50 Hz
Sekundär: 24 VDC, 8 A, SELV
Abmessungen: 199x119x50 mm (LxBxH)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	735240	1	**183,50**	SM	



Netzteil 336 W

Versorgt Systemkomponenten mit Spannung

Primär: 230 VAC, 50 Hz
Sekundär:
24 (regelbar: 21,6-28,8) VDC, 14A, SELV
Norm: ANSI/AAMI ES60601-1, IEC60601-1
Abmessungen: 199x105x41 mm (LxBxH)

ELSO MEDIOPT care®

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	735220	1	**210,00**	SM	



Netzteil 240 W

- Versorgt Systemkomponenten mit Spannung
- In Verbindung mit Art.-Nr. 735230 verwendbar

Montage auf DIN-Schiene , 8PLE
- **Primär:** 230 VAC, 50 Hz
- **Sekundär:**
  24 - 27 VDC (einstellbar), 10 A, SELV
- **Abmessungen:** 126x126x100 mm (BxHxT)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	735250	1	**196,00**	SM	



Netzteil 480 W

- Versorgt Systemkomponenten mit Spannung
- In Verbindung mit Art.-Nr. 735230 verwendbar

Montage auf DIN-Schiene , 13PLE
- **Primär:** 230 VAC, 50 Hz
- **Sekundär:**
  24 - 27 VDC (einstellbar), 20 A, SELV
- **Abmessungen:** 227x126x100 mm (BxHxT)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	735260	1	**263,00**	SM	



Unterbrechungsfreie Gleichstromversorgung

- Automatische Umschaltung auf Akkubetrieb
- Störungs- und Betriebsanzeige über LED und polfreien Kontakt
- Umschaltzeit: keine (online)
- Erweiterung mit maximal 2 Batteriemodulen (735270) möglich

Montage auf Montageplatte
Primär: 26-28 VDC
Ausgangsspannung:
24 VDC (20 - 27 VDC je nach Betriebszustand)
Ausgangsstrom: max. 20 A
Akku: 2 x 12 V / 7,2 Ah
Pufferzeit: ca. 1 h bei 5 A
und vollständig geladenem Akku
Gewicht: 7 kg
Abmessungen: 170x135x205 mm (LxBxT)

Zu komplettieren mit:
Netzteil Art.-Nr. 735220 → 532
Netzteil Art.-Nr. 735250 → 532
Netzteil Art.-Nr. 735260 → 532

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	735230	1	**413,00**	SM	



Batterieerweiterungsmodul für Unterbrechungsfreie Gleichstromversorgung

- Zur Erweiterung und Leistungserhöhung von Art.-Nr. 735230
- Maximal 2 zusätzlich Batteriemodule an 735230 anschließbar

Montage auf Montageplatte
Akku: 2 x 12 V / 7,2 Ah
Pufferzeit: ca. 1 h bei 5 A
und vollständig geladenem Akku
Gewicht: 7 kg
Abmessungen: 170x135x205 mm (LxBxT)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	735270	1	**191,50**	SM	



Stationsübergabe (SUD)

- Zentrales Steuerelement für die Station
- Anschluss von Stationbus und Etagenbus
- steuert die stationsübergreifende Kommunikation
- Überwachung Ausfall / Störung der gesamten Station und der Schnittstelle zu Fremdsystemen
- Eingangskontakt für Meldung Spannungsausfall
- integrierte zeitgesteuerte Gruppenbildung
- integrierte kontaktbezogene Gruppenbildung
- integrierte feste Gruppenbildung der Stationen
- Menügeführte Einstellung der Parameter über Tasten und Display
- 1xRS485 Schnittstelle für wahlweise:
  Import Alarmen der Brandmeldeanlage im Klartext
  Export Alarmen der Brandmeldeanlage im Klartext
  Import von Fremdsystemen über ESPA 4.4.4
  Aufschaltung Protokollrechner
  Aufschaltung DECT Anlage über ESPA 4.4.4 Protokoll
- Verfügt über 8 Eingänge und 8 Ausgänge
  Parametrierung erfolgt über Menütasten am Display

Montage auf DIN Schiene, 6PLE
Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: 100 mA
Abmessungen: 95x95x58 mm (BxHxT)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	735200	1	**607,00**	SM	



Stationsübergreifendes Sprechen (SUS)

- Zentrales Steuerelement für Stationsübergreifendes Sprechen
- Anschluss an Stationsübergabe (SUD) über 30-poligen Stecker
- Parametrierung erfolgt über Stationsübergabe (SUD)
- Anschluss für Sprachleitungen der Station
- Anschluss für Stationsübergreifendes Wechselsprechen, Sprachleitungen jeweils für Gruppe 1, Gruppe 2 und Gruppe 3
- Gruppendefinition erfolgt in der Stationsübergabe

Montage auf DIN Schiene, 6PLE
Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: 100 mA
Abmessungen: 95x95x58 mm (BxHxT)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	ELG735210	1	**301,00**	SM	



MEDIOPT care®-Einzelplatz-PC

- Projektfertig konfiguriert
  inkl. Software Call-Service
  inkl. Software Mediopt Tool
- Hochwertiger Mini-PC, inkl. Tastatur/Mouse, ohne Monitor
- Erfassung, Anzeige und Protokollierung aller Rufereignisse im MEDIOPT care-System

Betriebssystem: Windows
Schnittstellen:
1 x Com, 1 x Ethernet 10/100 Mbit über RJ45
inkl. Schnittstellenadapter Art.Nr: 735520
bestehend aus:

- Seriellem Verlängerungskabel 2 m
- Schnittstellenwandler RS485 auf 232
- Netzteil 230/5 V DC 4KV Iso
- Seriellem Anschlusskabel 25polig auf 9polig
- Seriellem Adapter 25 auf 9polig
- RS 232 Isolator 4 KV

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	735510	1	**1999,00**	SM	



Schnittstellenadapter

Zur Ankopplung von DECT-/PSA-Systemen direkt an die Stationsübergabe
Bestehend aus:

- Seriellem Verlängerungskabel,
- Schnittstellenwandler RS485 auf 232,
- Netzteil 230/5 VDC 4kV ISO,
- Seriellem Anschlusskabel 25 auf 9polig,
- Seriellem Adapter 25 auf 9polig,
- RS 232 Isolator

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	735520	1	**460,00**	SM	

ELSO MEDIOPT care®



Rufanlagenzubehör

Die hier aufgeführten Komponenten können nach vorheriger Absprache mit der ELSO GmbH an die Rufanlagen ELSO MEDIOPT care®, ELSO MEDIOPT® und ELSO SIGMA angekoppelt werden.

Telefonanschaltrelais



- Relais wird durch Rufspannung einer Telefonleitung oder 5 – 40 VAC/DC angesteuert
- Einstellbare Abfallverzögerung 0 – 12 s (Rufpausenüberbrückung) durch Potentiometer
- Einstellbare Einschaltdauer durch Potentiometer

Versorgungsspannung: 230 VAC
Last: max. 230 VAC, 6 A cosφ = 1

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	750340	1	**128,00**	SM	

UP Empfänger 1-Kanal



- 1-Kanal Schaltmodul (1 Schließer)
- 2-Tastenbedienung mit Funktion EIN/AUS
- 1-Tastenbedienung mit Funktion EIN/AUS/EIN, def. AUS bei Bedienzeit > 1,5 s
- Tasterfolger-Impuls bis max. 10 s
- Nur mit Art.-Nr. 733510 und 733680 verwendbar

Versorgungsspannung: 12 – 24 VAC/DC
Schaltleistung: max. 60 VDC, 1 A, 30 W/ max. 125 VAC, 1 A, 62 W
Kontaktart: potentialfreier Wechselkontakt
Einbau: in UP-Dose IP40,
Einbautiefe: 28 mm
Funkfrequenz: 868 MHz
Anzahl Speicherplätze: 32

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	733540	1	**140,50**	SM	

Handsender mit Trageband



Spannungsversorgung: Batterie CR2032
Sendereichweite: typisch 30 m
Funkfrequenz: 868 MHz

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	733510	1	**67,50**	SM	

Armbandsender



- Große Drucktaste zur einfachen Bedienung
- Nötiger Batteriewechsel wird durch LED signalisiert

Versorgungsspannung: Batterie CR2032
Sendereichweite: typisch 30 m
Funkfrequenz: 868 MHz
Schutzart: IP65

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	ELG733680	1	**67,50**	SM	

Ersatzbatterie



- Ersatzbatterie für Handsender 733510 und Armbandsender ELG733680
- Typ: CR2032

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	ELG733700	1	**2,51**	SM	

Stromstoßrelais 1 polig



- Mit einem Kontakt zum schalten der Beleuchtung / Leselicht
- In Kombination mit Ruftaster mit Systemsteckdose für Birntaster comfort verwendbar
- Verfügt über galvanisch getrennte Stromversorgung

Montage in doppelter Schalterdose oder med. Versorgungseinheit
Versorgungsspannung: 150–250 VAC, 50 Hz
Schaltleistung: 6 A / 250 VAC
Abmessungen: 85x42x32 mm (LxBxH)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	ELG735530	1	**65,00**	SM	

Stromstoßrelais 2 polig



- Mit zwei Kontakten zum Schalten der Beleuchtung / Leselicht
- In Kombination mit Ruftaster mit Systemsteckdose für Birntaster comfort verwendbar
- Verfügt über galvanisch getrennte Stromversorgung

Montage in doppelter Schalterdose oder med. Versorgungseinheit
Versorgungsspannung: 150–250 VAC, 50 Hz
Schaltleistung: 6 A / 250 VAC
Abmessungen: 85x42x32 mm (LxBxH)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	ELG735540	1	**95,00**	SM	

ELSO MEDIOPT care®



Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Life Is On Schneider Electric


ELSO
MEDIOPT
care®



Netzwerk-
technik

Flexibel vernetzt

Netzwerktechnik

Internetzugang in jedem Raum – die vielfältigen Komponenten der Merten Netzwerktechnik machen es möglich. Mit nur geringem Installationsaufwand kann jede bestehende Telefondose gegen eine Line 21 Dose ausgetauscht werden. Über die Line 21 Anschlussdose kann die vorhandene vieradrige Leitung sowohl zum Telefonieren als auch zum Surfen im Internet oder zum Aufbau eines PC Netzwerkes genutzt werden. Lediglich die vieradrige Verkabelung der Räume und das Vorhandensein einer Telefondose ist die Voraussetzung.


538 Netzwerktechnik
538 Line 21
539 Netzwerkkomponenten
539 Kommunikations-Einsätze und Zubehör
544 Einschübe Kommunikationstechnik
546 Kommunikationstechnik



Line 21 Patch-Panel REG
6fach

Beispiel

Nachrüsten von DSL mit Line 21

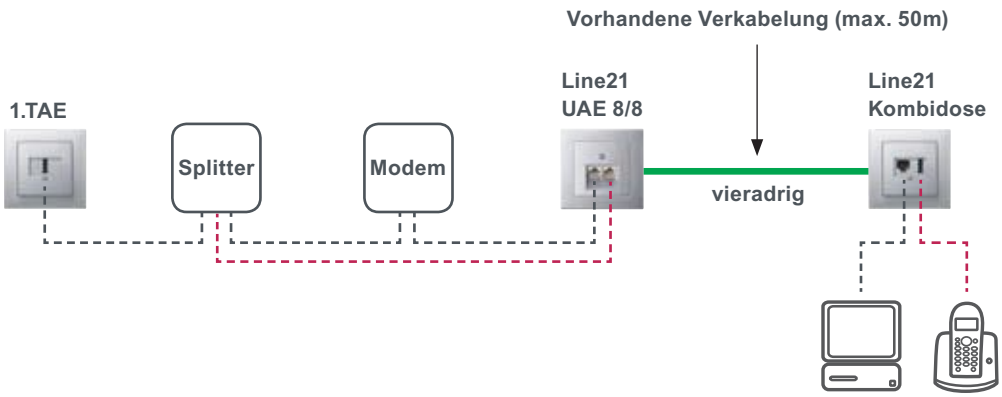

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": Netzwerktechnik

Line 21

Gleichzeitige Übertragung analoger Telefonie und Ethernet über eine vorhandene Telefonleitung.
Technik:
- Das Verlegen einer zusätzlichen Leitung ist nicht notwendig. Die vorhandenen Telefondosen werden einfach durch Line 21-Anschlussdosen ersetzt. Damit wird aus der bestehenden Telefonleitung (4-adrig) ein erweitertes Netzwerk für zwei Dienste - analoge Telefonie und PC-Vernetzung.

Mögliche Anwendungen sind analoge Telefonie plus:
- Vernetzung aller PCs im Haus oder
- Verlängerung einer DSL-Strecke oder
- Anschluss digitaler Videorekorder im Netzwerk oder
- Anschluss von netzwerkfähigen Überwachungskameras oder
- Gemeinsame Nutzung von Druckern

Technische Informationen: Line 21



Line 21 Kombidose UAE/TAE

Mit integrierter Line 21-Technik.
Zum Anschluss eines analogen Telefons/TK-Anlage (TAE) und eines digitalen Netzwerkgerätes (UAE, 8polig) wie PC, HUB, Router oder IC 1 Art.-Nr. 6950.., 6951...
Mit 4 Schraubklemmen für die Installationsleitung und 2 für den Anschluss weiterer Telefondosen.

Leitungslänge: max. 50 m
Übertragungsrate: max. 100 Mbit/s

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M 2960.., 2979.. → 7 → 102 → 105 → 109 → 542
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld
System Design MEG4250-60.. → 9 → 199 → 200 → 201 → 542
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
ANTIK 2978.. → 222 → 223 → 224 → 542

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
8(6)-6F+N	**465709**	1/60	**41,10**	T0	



Line 21 UAE-Einsatz 8/8

Mit integrierter Line 21-Technik.
Zum Anschluss eines analogen Telefons/TK-Anlage (UAE, 8polig) und eines digitalen Netzwerkgerätes (UAE, 8polig) wie PC, HUB, Router oder IC 1 Art.-Nr. 6950.., 6951...
Mit 4 Schraubklemmen für die Installationsleitung und 2 für analoge Telefonie.

Leitungslänge: max. 50 m
Übertragungsrate: max. 100 Mbit/s

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach
System M 2961.., 2980.. → 7 → 102 → 105 → 541
System Design MEG4522-60.. → 8 → 199 → 200 → 541
ANTIK 2926..

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	465708	1/60	**41,10**	T0	



IP20

Line 21 Patch-Panel REG, 6fach

Mit integrierter Line 21-Technik.
Verteilerfeld zum einfachen Umstecken von Rangierkabeln ohne die Leitungsverlegung zu verändern. Mit sechs verschließbaren RJ45-Ports, LSA+ Anschlussleisten.
Zum Anschluss analoger Telefone/TK-Anlagen und digitaler Netzwerkgeräte (UAE, 8-polig) wie PC, HUB, Router oder IC 1 Art.-Nr. 6950.., 6951...
Mit 2 LSA+ Anschlussleisten für die Installationsleitung und analoge Telefonie.
Geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715..

Leitungslänge: max. 50 m
Übertragungsrate:
max. 100 Mbit/s (je installierte Leitung)
Schutzart: IP 20
Gerätebreite: 6 TE = 108 mm

Zubehör: Patchkabel UAE/UAE 4657 10 → 539 → 554

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**465714**	1/16	**190,20**	T0	



Line 21 Patchkabel UAE/TAE

Kabel zur Verbindung von Line 21 UAE-Einsatz Art.-Nr. 465708 und analoger Telefone/TK-Anlagen.

Länge: 35 cm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grau/schwarz	**465713**	1/150	**7,80**	T0	

Netzwerk-technik

Netzwerkkomponenten




Patchkabel UAE/UAE

Kabel zur Verbindung von Patch-Panel.

Länge: 35 cm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grau	**465710**	10/150	**7,80**	T0	

Kommunikations-Einsätze und Zubehör



UAE-Einsatz 8

Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über eine 8-polige UAE-Buchse. Mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach
System M 2962.., 2983.. → 102 → 105 → 539
System Design MEG4521-60.. → 199 → 200 → 539
ANTIK 2918.. → 222 → 223 → 540

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	465720	10/50	**16,10**	T0	



Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach

Im Design System M.
Für UAE-Einsätze 8 (Kat6_A iso).
Passend für UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit:
UAE-Einsatz 8 465720 → 322 → 539
UAE-Einsatz 8 Kat 6_A iso MEG4530-0000 → 323 → 540

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296244**	10/120	**4,36**	T0	
polarweiß glänzend	**296219**	10/120	**4,36**	T0	
aktivweiß glänzend	**296225**	10/120	**4,36**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**298344**	10/120	**4,36**	T0	
polarweiß	**298319**	10/120	**4,36**	T0	
anthrazit	**298314**	10/120	**6,59**	T1	
aluminium	**298360**	10/120	**8,86**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach

Für UAE-Einsätze 8 (Kat6_A iso).
Passend für UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit:
UAE-Einsatz 8 465720 → 322 → 539
UAE-Einsatz 8 Kat 6_A iso MEG4530-0000 → 323 → 540

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4521-6035**	10/90	**8,10**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4521-6034**	10/90	**9,58**	T2	
Sahara	**MEG4521-6033**	10/90	**9,58**	T2	
Edelstahl	**MEG4521-6036**	10/90	**11,48**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG4521-6050**	5/250	**13,31**	T2	
Champagnermetallic	**MEG4521-6051**	5/250	**16,94**	T2	
Moccametallic	**MEG4521-6052**	5/250	**16,94**	T2	



Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach

Mit Schriftfeld.
Im Design Antik.
Für UAE-Einsätze 8 (Kat6$_A$ iso).
Passend für UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit:
UAE-Einsatz 8 465720 → 322 → 539
UAE-Einsatz 8 Kat 6$_A$ iso MEG4530-0000 → 323 → 540

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**291819**	10/120	**5,85**	T0	




UAE-Einsatz 8/8

Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über zwei 8-polige UAE-Buchsen.
Mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach
System M 2961.., 2980.. → 7 → 102 → 105 → 541
System Design MEG4522-60.. → 8 → 199 → 200 → 541
ANTIK 2926..

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**465701**	10/40	**19,30**	T0	



UAE-Einsatz 2x8

Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über zwei parallelgeschaltete 8-polige UAE-Buchsen in Busverkabelung.
Mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach
System M 2961.., 2980.. → 7 → 102 → 105 → 541
System Design MEG4522-60.. → 8 → 199 → 200 → 541
ANTIK 2926..

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**465702**	10/40	**14,70**	T0	



UAE-Einsatz 8 Kat 6$_A$ iso

Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über eine 8-polige UAE-Buchse.
Mit Schraubbefestigung.
Anschluss über LSA-Klemmen.
RJ45-Universal-Anschlussdosen für Netzwerke nachCat.6$_A$, Class E$_A$ (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6$_A$ gem. ISO/IEC 11801:2011-06 und DIN EN 50173-1:2011-09.
GHMT zertifiziert.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at.
Steckzyklen ≥ 1000.
Variable Kabelzuführung.
RJ 11/12 fehlstecksicher.

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach
System M 2962.., 2983.. → 102 → 105 → 539
System Design MEG4521-60.. → 199 → 200 → 539
ANTIK 2918.. → 222 → 223 → 540

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4530-0000	1/50	**22,30**	T0	



UAE-Einsatz 8/8 Kat 6

Kat. 6 / Kat. 6$_A$ iso
Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über zwei 8-polige UAE-Buchsen.
Mit Schraubbefestigung.
Anschluss über LSA-Klemmen.
RJ45-Universal-Anschlussdosen für Netzwerke nachCat.6$_A$, Class E$_A$ (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6$_A$ gem. ISO/IEC 11801:2011-06 und DIN EN 50173-1:2011-09.
GHMT zertifiziert.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at.
Steckzyklen ≥ 1000.
Variable Kabelzuführung.
RJ 11/12 fehlstecksicher.

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach
System M 2961.., 2980.. → 7 → 102 → 105 → 541
System Design MEG4522-60.. → 8 → 199 → 200 → 541
ANTIK 2926..

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	465706	1/50	**29,80**	T0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach

Im Design System M.
Für UAE-Einsätze 8/8, 2x8, 2x8 Cat 5_e, 2x8 Cat 6.
Passend zu UAE-Einsätzen der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit:
UAE-Einsatz 8/8 465701 → 323 → 540
UAE-Einsatz 2x8 465702 → 323 → 540
UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 465706 → 5 → 323 → 540

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296144**	10/120	**4,36**	T0	
polarweiß glänzend	**296119**	10/120	**4,36**	T0	
aktivweiß glänzend	**296125**	10/120	**4,36**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**298044**	10/120	**4,36**	T0	
polarweiß	**298019**	10/120	**4,36**	T0	
anthrazit	**298014**	10/120	**5,05**	T1	
aluminium	**298060**	10/120	**8,86**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach

Mit Schriftfeld.
Im Design Antik.
Für UAE-Einsätze 8/8, 2x8, 2x8 Cat 5_e, 2x8 Cat 6.
Passend zu UAE-Einsätzen der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit:
UAE-Einsatz 8/8 465701 → 323 → 540
UAE-Einsatz 2x8 465702 → 323 → 540
UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 465706 → 5 → 323 → 540

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß	**292644**	10/120	**5,19**	T0	
polarweiß	**292619**	10/120	**5,85**	T0	
Metall					
Antikmessing	**292643**	10/120	**25,30**	T4	




Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach

Für UAE-Einsätze 8/8, 2x8, 2x8 Cat 5_e, 2x8 Cat 6.
Passend zu UAE-Einsätzen der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit:
UAE-Einsatz 8/8 465701 → 323 → 540
UAE-Einsatz 2x8 465702 → 323 → 540
UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 465706 → 5 → 323 → 540

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4522-6035**	10/90	**7,01**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4522-6034**	10/90	**8,49**	T2	
Sahara	**MEG4522-6033**	10/90	**8,49**	T2	
Edelstahl	**MEG4522-6036**	10/90	**9,58**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG4522-6050**	5/250	**12,58**	T2	
Champagnermetallic	**MEG4522-6051**	5/250	**16,94**	T2	
Moccametallic	**MEG4522-6052**	5/250	**16,94**	T2	



Kombidose UAE/TAE (Kat 3)

Zum Anschluss eines Telefons und eines analogen oder digitalen Endgerätes über die 8-polige UAE-Buchse.
Mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M 2960.., 2979.. → 7 → 102 → 105 → 109 → 542
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld
System Design MEG4250-60.. → 9 → 199 → 200 → 201 → 542
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
ANTIK 2978.. → 222 → 223 → 224 → 542

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
8(6)-6F+N, weiß	**465707**	1/60	**19,30**	T0	



Zentralplatte für TAE/Audio/USB

Im Design System M.
Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze , USB-Ladegerät, USB, HDMI, VGA oder Keystones.

Zu komplettieren mit:
Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach 465226/36 → 5 → 322
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) 465707 → 322 → 541
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach 466919/14 → 327
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach 467019/14 → 327
USB-Schnittstelle UP 681799 → 556
USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach MEG4581-0000 → 321
HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach MEG4583-0000 → 321
VGA-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach MEG4585-0000 → 321
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach MEG4580-0001 → 321
Fernmelde-Anschlussdose TDO 3x10 465930 → 322

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**296044**	5/150	**4,36**	T0	
polarweiß glänzend	**296019**	5/150	**4,36**	T0	
aktivweiß glänzend	**296025**	5/150	**4,36**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**297944**	5/150	**4,36**	T0	
polarweiß	**297919**	5/150	**4,36**	T0	
anthrazit	**297914**	5/150	**6,59**	T1	
aluminium	**297960**	5/150	**8,86**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld

Für System Design.
Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze , USB-Ladegerät, USB, HDMI, VGA oder Keystones.

Zu komplettieren mit:
Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach 465226/36 → 5 → 322
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) 465707 → 322 → 541
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach 466919/14 → 327
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach 467019/14 → 327
USB-Schnittstelle UP 681799 → 556
USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach MEG4581-0000 → 321
HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach MEG4583-0000 → 321
VGA-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach MEG4585-0000 → 321
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach MEG4580-0001 → 321
Fernmelde-Anschlussdose TDO 3x10 465930 → 322
Zubehör:
Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen System Design MEG3926-6000 → 203

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4250-6035**	1/100	**5,62**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4250-6034**	1/100	**7,40**	T2	
Sahara	**MEG4250-6033**	1/100	**7,40**	T2	
Edelstahl	**MEG4250-6036**	1/100	**9,58**	T2	
Metall					
Nickelmetallic	**MEG4250-6050**	1/100	**11,48**	T2	
Champagnermetallic	**MEG4250-6051**	1/100	**16,94**	T2	
Moccametallic	**MEG4250-6052**	1/100	**16,94**	T2	




Zentralplatte für TAE/Audio/USB

Im Design Antik.
Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze , USB-Ladegerät, USB, HDMI, VGA oder Keystones.

Zu komplettieren mit:
Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach 465226/36 → 5 → 322
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) 465707 → 322 → 541
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach 466919/14 → 327
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach 467019/14 → 327
USB-Schnittstelle UP 681799 → 556
USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach MEG4581-0000 → 321
HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach MEG4583-0000 → 321
VGA-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach MEG4585-0000 → 321
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach MEG4580-0001 → 321
Fernmelde-Anschlussdose TDO 3x10 465930 → 322

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß	**297819**	1/150	**5,85**	T0	
Metall					
Antikmessing	**297843**	1/150	**24,00**	T4	




Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach System M MEG4573-03.. /-04.. → 105

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4575-0011	1/50	**17,30**	T0	



Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach System M MEG4573-03.. /-04.. → 105

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4576-0021	1/50	**22,30**	T0	

Netzwerk-technik

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**




Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach

Mit Schriftfeld.
Mit einsetzbarem Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit:
Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP
MEG4575-0011 → 323 → 542 → 546
Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP
MEG4576-0021 → 324 → 542 → 546

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4573-0344**	1/100	**7,93**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4573-0319**	1/100	**7,93**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4573-0325**	1/100	**7,93**	T0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant




Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach
System M MEG4574-03../-04.. → 106
System Design MEG4572-60.. → 201
Zentralplatte mit Schriftfeld für Schneider Electric-Connector 2fach System Design MEG4574-60.. → 201

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4575-0012	1/50	**25,70**	T0	



Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach
System M MEG4574-03../-04.. → 106
System Design MEG4572-60.. → 201
Zentralplatte mit Schriftfeld für Schneider Electric-Connector 2fach System Design MEG4574-60.. → 201

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4576-0022	1/50	**29,80**	T0	



Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach

Mit Schriftfeld.
Mit integrierten Verschlussschiebern.

Zu komplettieren mit:
Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP
MEG4575-0012 → 324 → 543 → 546
Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP
MEG4576-0022 → 324 → 543 → 547

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4574-0344**	1/100	**7,93**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4574-0319**	1/100	**7,93**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4574-0325**	1/100	**7,93**	T0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für RJ 11/RJ 45-Einsatz, 1fach

Im Design System M.
Für Lexcom Module.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4541-0344**	5/150	**7,76**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4541-0319**	5/150	**7,76**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4541-0325**	5/150	**7,76**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4541-0444**	5/150	**7,76**	T0	
polarweiß	**MEG4541-0419**	5/150	**7,76**	T0	
anthrazit	**MEG4541-0414**	5/150	**10,70**	T1	
aluminium	**MEG4541-0460**	5/150	**12,31**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für RJ 11/RJ 45-Einsatz, 2fach

Im Design System M.
Für Lexcom Module.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4542-0344**	5/150	**7,76**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4542-0319**	5/150	**7,76**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4542-0325**	5/150	**7,76**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4542-0444**	5/150	**7,76**	T0	
polarweiß	**MEG4542-0419**	5/150	**7,76**	T0	
anthrazit	**MEG4542-0414**	5/150	**10,70**	T1	
aluminium	**MEG4542-0460**	5/150	**12,31**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Einschübe Kommunikationstechnik



Schrägauslass

Für Datenanschluss- und Kommunikationstechnik.
Die zugehörigen Einschübe bitte separat bestellen.

Technische Informationen

Hinweis:
Die Montage des Schrägauslass auf die Rahmen 1-M oder ATELIER-M ist optisch nicht ansprechend. Hierzu sollten die Rahmen M-SMART oder M-PLAN verwendet werden.
Lieferumfang: Ohne Einschübe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**464944**	1/50	**11,39**	T0	
polarweiß glänzend	**464919**	1/50	**11,39**	T0	
aktivweiß glänzend	**464925**	1/50	**11,39**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**464644**	1/50	**11,39**	T0	
polarweiß	**464619**	1/50	**11,39**	T0	
anthrazit	**464614**	1/50	**13,85**	T1	
aluminium	**464660**	1/50	**16,41**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Schrägauslass mit Schriftfeld

Für Datenanschluss- und Kommunikationstechnik.
Die zugehörigen Einschübe bitte separat bestellen.

Zu komplettieren mit:
Blindeinschub System M, System Design, Antik
464380 → 99 → 196
Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 9-polig
System M, System Design, Antik 464391 → 99 → 196
Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 15-polig
System M, System Design, Antik 464392 → 100 → 196
Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 25-polig
System M, System Design, Antik 464393 → 100 → 196
Einschub für BNC/TNC-Buchsen
System M, System Design, Antik 464395 → 100 → 197
Einschub für Twinax-Buchsen
System M, System Design, Antik 464397 → 100 → 197
Einschub für Steckverbinder Modular Jack Kat. 5
System M, System Design, Antik 464399 → 100 → 197 → 545
Einschub für Steckverbinder Modular Jack
System M, System Design, Antik 464398 → 100 → 197 → 545
Einschub für Audio-Steckbuchse XLR
System M, System Design, Antik 464390 → 100 → 197
Einschub für Audio-Stecker XLR
System M, System Design, Antik 464389 → 100 → 197
Einschub mit High-End Lautsprecher-Steckverbinder
System M, System Design, Antik 464387 → 101 → 197
Einschub für IBM-Stecker
System M, System Design, Antik 464379 → 101 → 197
Einschub für Lichtwellenleiter ST-Kupplungen
System M, System Design, Antik 464386 → 101 → 198
Einschub für ACO-Einbaudosen
System M, System Design, Antik 464396 → 101 → 198
Einschub für Datenkommunikationsverbinder von Thomas + Betts System M, System Design, Antik
464394 → 101 → 198 → 545
Einschub für IBM-System ACS Typ-Mini C
System M, System Design, Antik 464383 → 101 → 198
Einschub für Duplex SC
System M, System Design, Antik 464381 → 101 → 198
Einschub für Reichle & De-Massari System M, System Design, Antik 464384 → 101 → 198 → 232 → 545

Zubehör:
Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen System Design
MEG3926-6000 → 203

Technische Informationen

Lieferumfang: Ohne Einschübe.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4540-6035**	1/50	**12,10**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4540-6034**	1/50	**12,82**	T2	
Sahara	**MEG4540-6033**	1/50	**12,82**	T2	
Edelstahl	**MEG4540-6036**	1/50	**15,00**	T2	
Nickelmetallic	**MEG4540-6050**	1/50	**15,48**	T2	
Champagnermetallic	**MEG4540-6051**	1/50	**20,90**	T2	
Moccametallic	**MEG4540-6052**	1/50	**20,90**	T2	



Einschub für Steckverbinder Modular Jack Kat. 5

Für Steckverbinder Modular Jack Kat. 5, RJ 45 oder AMP-Steckverbinder.
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass
System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld
System Design MEG4540-60.. → 196 → 544

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464399**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub für Steckverbinder Modular Jack

Für zwei Steckverbinder Modular Jack Kat. 3.
Für AMP- oder Thomas & Betts-Steckverbinder.
Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass
System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld
System Design MEG4540-60.. → 196 → 544
Zubehör:
Steckverbinder Modular Jack Kat 3 465516/18 → 324 → 545

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464398**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub für Datenkommunikationsverbinder von Thomas + Betts

Für Daten-Steckverbinder von Thomas & Betts sowie IBM-Einsätze IBM ACS Typ G.

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass
System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld
System Design MEG4540-60.. → 196 → 544

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464394**	10/300	**4,12**	T0	



Einschub für Reichle & De-Massari

Für zwei Reichle & De-Massari Anschlussmodule oder weitere R&M-Module.
Informationen: http://www.rdm.com

Zu komplettieren mit:
Schrägauslass System M 4646.., 4649.. → 99 → 544
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60.. → 196 → 544
Zubehör:
Reichle & De-Massari Anschlussmodul, ungeschirmt 465580/82 → 232 → 325 → 545
Reichle & De-Massari Anschlussmodul, geschirmt 465581/83 → 233 → 325 → 545
Reichle & De-Massari Splash-Flansch 465591 → 233 → 325
Reichle & De-Massari Splash-Tülle 465590 → 233 → 325

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**464384**	10/300	**4,12**	T0	



Reichle & De-Massari Anschlussmodul, ungeschirmt

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit:
Einschub für Reichle & De-Massari
System M, System Design, Antik
464384 → 101 → 198 → 232 → 545
Zubehör:
Reichle & De-Massari Splash-Flansch 465591 → 233 → 325
Reichle & De-Massari Splash-Tülle 465590 → 233 → 325

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Kat 6, 1xRJ45/u	**465582**	2/100	**20,20**	T0	



Reichle & De-Massari Anschlussmodul, geschirmt

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit:
Einschub für Reichle & De-Massari
System M, System Design, Antik
464384 → 101 → 198 → 232 → 545
Zubehör:
Reichle & De-Massari Splash-Flansch 465591 → 233 → 325
Reichle & De-Massari Splash-Tülle 465590 → 233 → 325

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Kat 6, 1xRJ45/s	**465583**	2/100	**20,60**	T0	

Kommunikationstechnik



Zentralplatte für RJ 11/RJ 45-Einsatz, 1fach

Im Design System M.
Für Lexcom Module.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4541-0344**	5/150	**7,76**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4541-0319**	5/150	**7,76**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4541-0325**	5/150	**7,76**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4541-0444**	5/150	**7,76**	T0	
polarweiß	**MEG4541-0419**	5/150	**7,76**	T0	
anthrazit	**MEG4541-0414**	5/150	**10,70**	T1	
aluminium	**MEG4541-0460**	5/150	**12,31**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach System M
MEG4573-03.. /-04.. → 105

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4575-0011	1/50	**17,30**	T0	



Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach System M
MEG4573-03.. /-04.. → 105

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4576-0021	1/50	**22,30**	T0	



Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach

Mit Schriftfeld.
Mit einsetzbarem Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit:
Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP
MEG4575-0011 → 323 → 542 → 546
Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP
MEG4576-0021 → 324 → 542 → 546

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4573-0344**	1/100	**7,93**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4573-0319**	1/100	**7,93**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4573-0325**	1/100	**7,93**	T0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant




Zentralplatte für RJ 11/RJ 45-Einsatz, 2fach

Im Design System M.
Für Lexcom Module.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4542-0344**	5/150	**7,76**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4542-0319**	5/150	**7,76**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4542-0325**	5/150	**7,76**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4542-0444**	5/150	**7,76**	T0	
polarweiß	**MEG4542-0419**	5/150	**7,76**	T0	
anthrazit	**MEG4542-0414**	5/150	**10,70**	T1	
aluminium	**MEG4542-0460**	5/150	**12,31**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant




Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach
System M MEG4574-03../-04.. → 106
System Design MEG4572-60.. → 201
Zentralplatte mit Schriftfeld für
Schneider Electric-Connector 2fach
System Design MEG4574-60.. → 201

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4575-0012	1/50	**25,70**	T0	



Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP

Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach System M MEG4574-03../-04.. → 106
System Design MEG4572-60.. → 201
Zentralplatte mit Schriftfeld für Schneider Electric-Connector 2fach System Design MEG4574-60.. → 201

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG4576-0022	1/50	**29,80**	T0	




Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach

Mit Schriftfeld.
Mit integrierten Verschlussschiebern.

Zu komplettieren mit:
Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP MEG4575-0012 → 324 → 543 → 546
Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP MEG4576-0022 → 324 → 543 → 547

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4574-0344**	1/100	**7,93**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4574-0319**	1/100	**7,93**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4574-0325**	1/100	**7,93**	T0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Steckverbinder Modular Jack

Für zwei Steckverbinder Modular Jack Kat. 3.
Für AMP- oder Thomas & Betts-Steckverbinder.
Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Zu komplettieren mit:
Steckverbinder Modular Jack Kat 3
465516/18 → 324 → 545
Technische Informationen
Lieferumfang: Mit Verschlussstopfen für eine Öffnung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**290144**	5/150	**7,76**	T0	
polarweiß glänzend	**290119**	5/150	**7,76**	T0	
aktivweiß glänzend	**290125**	5/150	**7,76**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**295744**	5/150	**7,76**	T0	
polarweiß	**295719**	5/150	**7,76**	T0	
anthrazit	**295714**	5/150	**10,70**	T1	
aluminium	**295760**	5/150	**12,31**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Schrägauslass 2fach mit Tragring und Schriftfeld für Modular Jack

Mit drehbarem Wechselschriftfeld (neutral, Farbcodierung rot/grün, Beschriftungsfläche).
Für Lexcom Module.

Lieferumfang: Mit Verschlussstopfen für eine Öffnung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4568-0344**	10/40	**8,18**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4568-0319**	10/40	**8,18**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4568-0325**	10/40	**8,18**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4568-0444**	10/40	**8,18**	T0	
polarweiß	**MEG4568-0419**	10/40	**8,18**	T0	
anthrazit	**MEG4568-0414**	10/40	**11,11**	T1	
aluminium	**MEG4568-0460**	10/40	**12,72**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Staubschutzschieber

Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack. Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit:
Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack MEG4566-00.. → 324 → 548
Adapter:
Adapter System M 5184.. → 118 → 224
Zwischenring mit Klappdeckel ANTIK 5164.. → 119 → 224

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4562-0344**	5/90	**7,76**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4562-0319**	5/90	**7,76**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4562-0325**	5/90	**7,76**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4562-0444**	5/90	**7,76**	T0	
polarweiß	**MEG4562-0419**	5/90	**7,76**	T0	
anthrazit	**MEG4562-0414**	5/90	**10,70**	T1	
aluminium	**MEG4562-0460**	5/90	**12,31**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber

Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack. Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit:
Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack
MEG4566-00.. → 324 → 548
Zubehör:
Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen System Design
MEG3926-6000 → 203

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG4564-6035**	5/120	**8,10**	T0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG4564-6034**	5/120	**9,58**	T2	
Sahara	**MEG4564-6033**	5/120	**9,58**	T2	
Edelstahl	**MEG4564-6036**	5/120	**13,31**	T2	
Nickelmetallic	**MEG4564-6050**	5/120	**14,00**	T2	
Champagnermetallic	**MEG4564-6051**	5/120	**17,67**	T2	
Moccametallic	**MEG4564-6052**	5/120	**17,67**	T2	



Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber

Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack. Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit:
Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack
MEG4566-00.. → 324 → 548
Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900 → 118
Adapter:
Adapter System M 5184.. → 118 → 224
Zwischenring mit Klappdeckel ANTIK 5164.. → 119 → 224

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG4564-0344**	5/90	**8,17**	T0	
polarweiß glänzend	**MEG4564-0319**	5/90	**8,17**	T0	
aktivweiß glänzend	**MEG4564-0325**	5/90	**8,17**	T0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG4564-0444**	5/90	**8,17**	T0	
polarweiß	**MEG4564-0419**	5/90	**8,17**	T0	
anthrazit	**MEG4564-0414**	5/90	**11,12**	T1	
aluminium	**MEG4564-0460**	5/90	**12,72**	T1	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack

Passend zu Kommunikationssteckverbindern.

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Staubschutzschieber
System M MEG4562-03../-04.. → 103 → 107 → 547
Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber
System M MEG4564-03../-04.. → 103 → 107 → 548
System Design MEG4564-60.. → 200 → 548

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
rot	**MEG4566-0006**	5/90	**8,76**	T0	
transparent	**MEG4566-0080**	5/90	**8,76**	T0	
schwarz/gelb	**MEG4566-0003**	5/90	**8,76**	T0	
grün	**MEG4566-0004**	5/90	**8,76**	T0	





KNX
Systemgeräte /
Visualisierung

Intelligenz im ganzen Haus

KNX Systemgeräte und Visualisierung

KNX Systemgeräte werden für die grundlegende Funktion des Systems benötigt. Es handelt sich hierbei um Spannungsversorgungen zur Erzeugung der Busspannung, Koppler zum Verbinden von Busabschnitten und Schnittstellen zum Anschluss von Programmiergeräten.

552 KNX Systemgeräte / Zubehör
552 Busspannungsversorgungen
554 Systemkomponenten
555 Systemzubehör
556 Logikmodul
556 Schnittstellen/Gateways
557 Energiemessung

560 KNX Visualisierung
566 Wiser™ for KNX / spaceLYnk
567 eConfigure KNX Lite
568 U.motion Client
570 U.motion Zubehör
571 Geräte zum Anzeigen und Bedienen



KNX Energiezähler
REG-K/3x230 V/16 A

Energieeffizienz mit KNX

Mit dem KNX Energiezähler lässt sich der Energieverbrauch einzelner Geräte oder Gerätegruppen erfassen. Individuelle Energiesparfunktionen wie Dimmen, Schalten und Szenenabruf können ebenso wie Alarme für bestimmte Schwellwerte programmiert werden.

Systemgeräte (Auswahl)


Spannungsversorgung


KNX Logikmodul


USB Schnittstelle REG-K


Linienkoppler


IP Router

KNX Systemgeräte / Visualisierung

eConfigure KNX Lite

Für smarte Häuser und Gewerbegebäude

Die einfache Lösung, Wohnhäuser und Gewerbekomplexe mit smarten Steuerungen für Beleuchtungs-, Beschattungs- und HLK-Systeme auszustatten: eConfigure KNX Lite von Schneider Electric.

Weitere Informationen ab Seite 560



*Neu

Wiser™ for KNX und spaceLYnk

Lösungen für Haus- und Gebäudeautomation

Vielfältige Steuerungsfunktionen, mobile und lokale Steuerung und eine integrierte Visualisierung: Wiser™ for KNX ist die perfekte Wahl für die Hausautomation, spaceLYnk hingegen stellt die ideale Lösung für gewerblich genutzte Gebäude dar.

Weitere Informationen ab Seite 562





*Neu

Die aktuelle Produktdatenbank können Sie unter folgenden Rufnummern oder aus dem INTERNET beziehen. http://www.merten.de
Technische Auskünfte / InfoLine
- E-mail: tsc-wiehl@schneider-electric.com
- Telefon: 02102 404 6009

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": KNX-Systemeigenschaften

Busspannungsversorgungen



KNX Spannungsversorgung REG-K/320 mA

Zur Erzeugung der Busspannung für eine Linie mit max. 64 Busteilnehmern.
Mit integrierter Drossel zur Entkopplung der Spannungsversorgung vom Bus sowie einem Taster zur Spannungsunterbrechung und zum Rücksetzen der an der Linie angeschlossenen Busteilnehmer.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Netzspannung: AC 110 - 230 V, 50-60 Hz
Ausgangsspannung: DC 30 V
Ausgangsstrom:
max. 320 mA, kurzschlussfest
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**684032**	1/10	**180,50**	X5	



KNX Spannungsversorgung REG-K/320 mA mit Notstromeingang

Zur Erzeugung der Busspannung für eine Linie mit max. 64 Busteilnehmern. Zur Pufferung der Busspannung kann die Notstromversorgung REG angeschlossen werden.
Mit integrierter Drossel zur Entkopplung der Spannungsversorgung vom Bus sowie einem Taster zur Spannungsunterbrechung und zum Rücksetzen der an der Linie angeschlossenen Busteilnehmer.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Netzspannung: AC 110 - 230 V, 50-60 Hz
Ausgangsspannung: DC 30 V
Ausgangsstrom:
max. 320 mA, kurzschlussfest
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Zubehör: Notstromversorgung REG 683901 → 553
Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**683832**	1/10	**190,50**	X3	



KNX Spannungsversorgung REG-K/640 mA

Zur Erzeugung der Busspannung für eine Linie mit max. 64 Busteilnehmern.
Mit integrierter Drossel zur Entkopplung der Spannungsversorgung vom Bus sowie einem Taster zur Spannungsunterbrechung und zum Rücksetzen der an der Linie angeschlossenen Busteilnehmer.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Netzspannung: AC 110 - 230 V, 50-60 Hz
Ausgangsspannung: DC 30 V
Ausgangsstrom:
max. 640 mA, kurzschlussfest
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**684064**	1/10	**282,00**	X5	



KNX Spannungsversorgung REG-K/640 mA mit Notstromeingang

Zur Erzeugung der Busspannung für eine Linie mit max. 64 Busteilnehmern. Zur Pufferung der Busspannung kann die Notstromversorgung REG angeschlossen werden.
Mit integrierter Drossel zur Entkopplung der Spannungsversorgung vom Bus sowie einem Taster zur Spannungsunterbrechung und zum Rücksetzen der an der Linie angeschlossenen Busteilnehmer.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Netzspannung: AC 110 - 230 V, 50-60 Hz
Ausgangsspannung: DC 30 V
Ausgangsstrom:
max. 640 mA, kurzschlussfest
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Zubehör: Notstromversorgung REG 683901 → 553
Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**683890**	1/10	**260,00**	X3	

KNX Systemgeräte/ Visualisierung

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten



Notstromversorgung REG

Zur Pufferung der Busspannung. An die Notstromversorgung REG kann zur Pufferung bei vollständigem Netzausfall ein externer Bleigelakku mit einer Spannung von DC 12 V (SELV) angeschlossen werden. Mit der integrierten Ladeelektronik wird der Bleigelakku nachgeladen bzw. der Ladezustand erhalten. Zur Erfassung der Betriebszustände (Netzspannung, Fehlerwarnung, Akkubetrieb) kann ein Binäreingang angeschlossen werden.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Eine Datenschiene ist nicht erforderlich.
Netzspannung: AC 110 - 230 V, 50-60 Hz
Ausgang zur Spannungsversorgung:
Ausgangsspannung: DC 30 V ±2 V
Ausgangsstrom:
ohne Akku mit Netzversorgung max. 300 mA, mit Akku ohne Netzversorgung max. 640 mA
Pufferzeiten mit Bleigelakku 7,2 Ah:
683890: ca. 0,5 h
683832: ca. 1 h
683816: ca. 2 h
Pufferzeiten mit Bleigelakku 18 Ah:
683890: ca. 1,25 h
683832: ca. 2,5 h
683816: ca. 5 h
Kurzschlussstrom: < 1,5 A
Ladestrom: max. 1 A
Anschlüsse: steckbare Schraubklemme für Netzanschluss, Betriebszustand (vierpolig, 3 potentialfreie Kontakte) und Notstromversorgung. Steckklemme für Akkuanschluss (zwei 1 mm Stifte)
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Im KNX zu komplettieren mit:
KNX Spannungsversorgung REG-K/320 mA
mit Notstromeingang 683832 → 552
KNX Spannungsversorgung REG-K/640 mA
mit Notstromeingang 683890 → 552
Zubehör:
Bleigelakku
668990 → 553
668991 → 553
Binäreingang REG-K/4x24 644892 → 596
Spannungsversorgung REG, DC 24 V/0,4 A 693003 → 555

Lieferumfang:
Mit Anschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**683901**	1/10	**79,50**	X3	



Bleigelakku

Bleigelakkumulator zum Anschluss an den Notstromeingang der Spannungsversorgung 320 REG-K mit Akkuanschluss.
Auch für die Versorgung der Außensirene mit Blitzlicht, TeleConnect oder IC 1 Internet Controller.

Nennspannung: DC 12 V
Kapazität: 7,2 Ah

Im KNX zu komplettieren mit:
Notstromversorgung REG 683901 → 553

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
7,2 Ah	**668990**	1/2	**43,00**	X0	



Bleigelakku

Bleigelakkumulator zum Anschluss an die Notstromversorgung REG-K.

Nennspannung: DC 12 V
Kapazität: 18 Ah

Im KNX zu komplettieren mit:
Notstromversorgung REG 683901 → 553

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
18 Ah	**668991**	1/1	**83,00**	X0	

Systemkomponenten



Koppler REG-K

Zum logischen Verbinden und galvanischen Trennen von Linien und Bereichen.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Das Gerät kann als Bereichs- oder Linienkoppler oder als Verstärker zur Bildung von Liniensegmenten in bestehenden oder neuen KNX-Anlagen verwendet werden. Die Funktion als Koppler oder Verstärker ist parametrierbar.

Funktionen als Koppler
Einsatz als Linien- oder Bereichskoppler in Abhängigkeit der physikalischen Adresse. Verringerung der Busbelastung durch Filterfunktion (Filtertabelle). Unterstützung des vollen Adressbereiches (Gruppen 0-31) bei Filterfunktion. Weiterleitung von physikalisch adressierten Telegrammen (Linie => Hauptlinie, Hauptlinie => Linie) parametrierbar. Weiterleitung von Gruppentelegrammen (Linie => Hauptlinie, Hauptlinie => Linie) parametrierbar. Telegramm-Wiederholungen bei Übertragungsfehlern für Gruppen-, Broadcast- und physikalisch adressierte Telegramme separat einstellbar. Telegrammbestätigung für Gruppen- und physikalisch adressierte Telegramme separat parametrierbar.

Funktionen als Verstärker
Erweiterung einer Linie auf max. 4 Liniensegmente mit jeweils bis zu 64 Teilnehmern (inkl. Linienkoppler bzw. Verstärker). Telegramm-Wiederholungen bei Übertragungsfehlern für Gruppen-, Broadcast- und physikalisch adressierte Telegramme separat einstellbar. Bei Verstärkern werden die Telegramme immer weitergeleitet.

Gerätebreite: 2 TE = ca. 36 mm

Hinweis:
Mit der Applikation Koppler/Verstärker 7116/1.1 ist es möglich, den gesamten Gruppenadressbereich von 0 bis 31 für die Filterfunktion des Kopplers zu nutzen (Unterstützung der erweiterten Gruppenadressen).
Diese Applikation setzt die ETS 4.1 oder höher voraus.
Lieferumfang:
Mit 2 Busanschlussklemmen.

KNX Systemgeräte/ Visualisierung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**680204**	1/35	**290,00**	X5	



KNX/IP-Router REG-K

Der KNX/IP Router ermöglicht die Weiterleitung von Telegrammen zwischen verschiedenen Linien über ein LAN (IP) als schneller Backbone. Das Gerät kann zudem als Programmierschnittstelle dienen, um einen PC mit dem KNX-Bus zu verbinden (z. B. für ETS-Programmierung mit geeigneter ETS).
Die IP-Adresse kann dynamisch über einen DHCP-Server bzw. durch manuelle Konfiguration (ETS-Parameter) zugewiesen werden. Das Gerät arbeitet nach der KNXnet/IP-Spezifikation unter Verwendung von Core, Device Management, Tunnelling und Routing.
Der KNX/IP Router leitet Telegramme unter Berücksichtigung einer Filtertabelle in beide Richtungen weiter und kann bis zu 150 Telegramme zwischenspeichern.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Versorgungsspannung:
DC 12-30 V (bei DC 24 V 40 mA), AC 12-24 V
Gerätebreite: 2 TE = ca. 36 mm

Im KNX zu komplettieren mit:
Spannungsversorgung REG, DC 24 V/0,4 A
693003 → 555
Spannungsversorgung REG, AC 24 V/1 A
663529 → 555
Alternativ auch Power over Ethernet (PoE). → 554

Hinweis:
Ab der Version 0C werden insgesamt bis zu 5 gleichzeitige Verbindungen unterstützt.
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**680329**	1/70	**370,00**	X3	



Patchkabel UAE/UAE

Kabel zur Verbindung von Patch-Panel.

Länge: 35 cm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
grau	**465710**	10/150	**7,80**	T0	

Systemzubehör



Spannungsversorgung REG, DC 24 V/0,4 A

Spannungsversorgung für 24 V-Binäreingänge, Internet Controller REG-K, KNX/IP-Router REG-K.
Mit integriertem Überlast- und Kurzschlussschutz.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Versorgung primär: AC 230 V, 48-63 Hz
Ausgangsspannung: DC 24 V +/- 3 %
Ausgangsstrom: max. 0,4 A
Ausgangsleistung: max. 10 W
Gerätebreite: 1 TE = ca. 18 mm

Zur Versorgung von:
Binäreingang REG-K/4x24 644892 → 596
Binäreingang REG-K/8x24 644792 → 596
KNX/IP-Router REG-K 680329 → 554

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**693003**	1/60	**103,50**	X5	



Spannungsversorgung REG, AC 24 V/1 A

Spannungsversorgung für 24 V-Binäreingänge, Wetterstation REG-K/4fach, Analogeingangsmodul REG/4fach, Regensensor, Windsensor mit 0-10 V Schnittstelle und Heizung, KNX/IP-Router REG-K.
Mit Sicherung.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Versorgung primär:
AC 230 V, +/- 10 %, 50-60 Hz
Ausgangsspannung: AC 24 V
Ausgangsstrom: max. 1 A
Sicherung: 5x20 mm, 250 V, T 160 mA
Gerätebreite: 5 TE = ca. 90 mm

Zur Versorgung von:
Binäreingang REG-K/8x24 644792 → 596
KNX/IP-Router REG-K 680329 → 554
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V 639126 → 638

Lieferumfang: Mit Ersatzsicherung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**663529**	1/15	**78,00**	X5	



Busanschlussklemme

Zum Anschluss von max. 4 Adernpaaren an ein KNX-Gerät, auch als Abzweigklemme verwendbar.
Bestehend aus zwei verrasteten Klemmenteilen rot ("+") und dunkelgrau ("-") mit je 4 Steckklemmen. Für Massivleiter mit einem Durchmesser von 0,6 bis 0,8 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
rot/dunkelgrau	**689701**	50/2500	**1,00**	X2	



Abzweigklemme Gelb/Weiß

Abzweigklemme bestehend aus zwei verrasteten Klemmenteilen in den Farben gelb und weiß mit je 4 Steckklemmen. Für Massivleiter mit einem Durchmesser von 0,6 bis 0,8 mm.
Für die Verdrahtung der gelb/weißen Adern des Buskabels.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
gelb/weiß	**689702**	50/2500	**1,00**	X2	



Leitungsabdeckung für REG-K

Zur Abdeckung der abisolierten Busleitung bei allen REG-K Geräten. Die Leitungsabdeckung gewährleistet den Sicherheitsabstand zwischen der Busspannung (SELV) und der Netzspannung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**662929**	5/500	**1,50**	X0	



Putzschutzdeckel

Zum Schutz der Busankoppler, UP-Aktoren, Easy UP-Module bzw. Aktoren vor Beschädigung durch Maler- und Lackierarbeiten.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**690098**	10/300	**2,75**	X2	

Logikmodule



KNX Logikmodul Basic REG-K

Das Logikmodul dient in KNX-Anlagen als Verknüpfungs- und Steuerungsgerät. Es verfügt über 10 Verknüpfungs-, 10 Filtern/Zeit-, 8 Konverter- und 12 Multiplexerbausteine. Mit 3 frei programmierbaren Tasten und 3 Status LEDs. Diese können mit Kontroll- und Testfunktionen belegt und am Gerät bedient werden.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:

10 Verknüpfungsbausteine (AND, OR, XOR)

- Mit jeweils bis zu 8 binären Eingangs- und einem Ausgangsobjekt.
- Invertieren der Eingangs- und Ausgangsobjekte.
- Sperren der Ausgänge über Torfunktion.
- Verhalten nach Busreset je Eingangsobjekt.
- Einstellbares Sendeverhalten.

10 Filter- und Zeitbausteine

- Binäre Eingangs- und einem Ausgangsobjekte mit Zeitverzögerungen.
- Filtern der binären Eingangsobjekte vor Ausgabe.
- Sperren der Ausgänge über Torfunktion.
- Verhalten nach Busreset je Eingangsobjekt.
- Einstellbares Sendeverhalten.

8 Konverterbausteine

- Wandeln von 1 Bit-Schalttelegrammen in 2 Bit-Zwangsführung.
- Wandeln von 1 Bit-Schalttelegrammen in 8 Bit-Werttelegramme.
- Wandeln von 8 Bit-Werttelegramme in 1 Bit-Schalttelegrammen.
- Sperren der Ausgänge über Torfunktion.
- Verhalten nach Busreset je Eingangsobjekt.
- Einstellbares Sendeverhalten.

12 Multiplexerbausteine (Lichtsteuerung)

Multiplexerbausteine dienen zum selektiven Steuern von Telegrammen; z. B. zum Umschalten zwischen einer Einzelraum- und einer Gesamtraumsteuerung für Konferenzräume mit Trennwänden.

- Unterstützte Telegrammformate je Baustein: 1 Bit, 2 Bit, 4 Bit, 8 Bit , 2 Byte.
- Ein Baustein kann für das 4 Byte Format verwendet werden.
- Telegrammweiterleitung bzw. Sperren in einer oder beiden Richtungen mittels Steuerobjekt.
- Einstellbares Gateverhalten.
- Einstellbares Verhalten der Steuerobjekte.
- Sperren der Ausgänge über Torfunktion.
- Einstellbares Sendeverhalten.
- Einstellbare Sendverzögerung.

Belegung der Tasten und LEDs

- Freie Zuweisung der drei Tasten und der drei LEDs mit binären Objekten.
- Verhalten pro LED.
- Verhalten pro Taste.

Verhalten nach Busreset


- Anlaufverzögerung der Bausteine nach Busspannungswiederkehr einstellbar.

Gerätebreite: 2,5 TE = ca. 45 mm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**676090**	1/30	**127,50**	X3	

KNX Systemgeräte/ Visualisierung

Schnittstellen/Gateways



USB-Schnittstelle UP

Zum Anschluss eines Programmier- oder Diagnosegerätes mit USB1.1- oder USB2-Schnittstelle an KNX.
Für die Schraubmontage in die 60er-Installationsdose. Mit integriertem Busankoppler. Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit dem Bus verbunden. Kompatibel zur ETS 3.

Einbautiefe: 20 mm

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M 2960.., 2979.. → 7 → 102 → 105 → 109 → 542
ANTIK 2978.. → 222 → 223 → 224 → 542

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	681799	1/50	**172,00**	X0	



USB-Schnittstelle REG-K

Zum Anschluss eines Programmier- oder Diagnosegerätes mit USB1.1- oder USB2-Schnittstelle an KNX.
Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Gerätebreite: 2 TE = ca. 36 mm

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**681829**	1/35	**183,00**	X3	







KNX InSideControl IP-Gateway

Das KNX InSideControl IP-Gateway verbindet die KNX-Installation mit dem IP-Netzwerk (LAN). In Kombination mit den Applikationen „InSideControl App/HD App“ kann die KNX-Installation mit bis zu 5 Smartphones oder Tablet-PCs gleichzeitig gesteuert werden.
Das Gateway unterstützt das Internetprotokoll DHCP. Die Vergabe der IP-Adresse erfolgt automatisch durch einen DHCP-Server oder manuell über ETS-Einstellungen. Das Gateway arbeitet nach der KNXnet/IP-Spezifikation unter Verwendung von Core, Device Management und Tunneling. Beim Zugriff über KNXnet/IP-Tunnelling sind max. 5 Verbindungen gleichzeitig möglich.
Das Gateway kann zudem als Programmierschnittstelle dienen, um einen PC mit dem KNX-Bus zu verbinden (z. B. für ETS-Programmierungen mit geeigneter ETS).
Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:
Gerätename, Vergabe IP-Adresse (DHCP/Manuell).

InSideControl App/HD App für Smartphones und Tablet-PCs:
Die App ist für die Betriebssysteme Apple iOS und Android verfügbar und arbeitet nur mit dem KNX InSideControl IP-Gateway zusammen.
Über die zusätzliche Software InSideControl Builder werden die Funktionen für die App konfiguriert. Die App und auch die Konfigurationssoftware stehen kostenlos im Internet zur Verfügung (siehe auch QR-Code).

Funktionen:
Mit der App können z. B. die Beleuchtung, Jalousien oder die Heizung einzeln gesteuert oder Szenen zur gleichzeitigen Steuerung mehrerer Geräte aufgerufen werden. Zusätzlich können Meldungen von der KNX-Installation empfangen werden, wie z. B. eine Windmeldung oder die Anzeige des Energieverbrauchs.

Externe Spannungsversorgung:
AC 12-24 V oder DC 12-30 V (SELV) oder Power over Ethernet
Leistungsaufnahme: max. 800 mW
Bedienelemente: Programmiertaste
Anzeigeelemente: je 1 LED für Programmierung, KNX und Ethernet
Anschlussquerschnitt: Versorgung: 2x1,5 mm²
Gerätebreite: 2 TE = ca. 36 mm

Im KNX zu komplettieren mit:
Spannungsversorgung REG, DC 24 V/0,4 A 693003 → 555
Spannungsversorgung REG, AC 24 V/1 A 663529 → 555
Alternativ auch Power over Ethernet (PoE). → 554

Zubehör:
InSideControl App, InSideControl HD App, InSideControl Builder.http://www.merten.de/KNX-Systeme.13.0.html

Hinweis:
Apple und Android sind eingetragene Marken und Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**MEG6500-0113**	1/70	**489,00**	X4	**Ausl.**

Energiemessung



KNX Energiezähler, REG-K/3x230 V/16 A

Gerät zur Messung und Überwachung des Energieverbrauchs an bis zu drei Kanäle. An die Kanäle können unterschiedliche Phasen angeschlossen werden. Die Daten werden zur Auswertung und Visualisierung auf den KNX-Bus übertragen.
Je Kanal stehen ein zurücksetzbarer Energiezähler und ein Gesamtenergiezähler zur Verfügung. Das Gerät speichert die Werte bei Spannungsausfall. Bei Überschreiten von bis zu 8 Schwellwerten können Telegramme für Energiespar- und Alarmfunktionen über den Bus an verschiedene Verbraucher gesendet werden. Der Energiezähler kann extern gemessene Energiewerte (z. B. von weiteren Energiezählern oder Schaltaktoren mit Stromerkennung) über den KNX-Bus empfangen und die Werte summieren.
Geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Mit Schraubklemmen.

Softwarefunktionen KNX:

Funktionen je Kanal:
Energieeinheit einstellbar (Wh / kWh). Energiezähler (zurücksetzbar). Gesamtenergiezähler. Übertragung von Leistungs- und Stromwerten einstellbar.
Energiesparfunktion: Senden von Telegrammen zur Energieeinsparung (Schalt-, Wert-, Dimm-, Szenen- und Temperaturobjekt) bei Überschreiten von Schwellwerten. 8 separat einstellbare Schwellwerte mit Toleranz (wählbar über Objekt). Toleranzen und Verzögerungen einstellbar.
Alarmfunktion: Senden von Alarm bei Über- oder Unterschreiten von Strom Schwellwerten. Toleranzen und Verzögerungen einstellbar.

Funktionen für alle Kanäle:
Verbrauchswerte mit Zeitstempel. Zeit wird empfangen von einem externen Zeitgeber. Nennspannung einstellbar (210-240 V). Tarifzähler mit 4 Tarifen. Summierung der Energiewerte von mehreren Kanälen und externen Energiewerten. Statusrückmeldungen über Busspannungsausfall, Überschreiten von Energie-, Gesamtenergie-, und Tarifzählern.

Energiemessung:
Anzahl Kanäle: 3
Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Max. Strom je Kanal: 16 A
Wirkenergiemessung: Klasse 1
Erfassungsgenauigkeit: Leistungs- und Strommessung (kalkuliert): max. 10 %
Kapazität des Gesamtenergiezählers: > 2 Mio. kWh
Temperaturbereich: -5 °C bis + 45 °C
Schutzart: IP 20
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Hinweis:
Weitere Energiezähler und Universalmessgeräte finden Sie im Kapitel "Energieverteilung Messtechnik" des Schneider Electric Katalogs "Für das Elektrohandwerk".

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**MEG6600-0603**	1/10	**168,50**	X3	



KNX Zählerschnittstelle Modbus REG-K

Die KNX Zählerschnittstelle Modbus REG-K ist ein Gateway zwischen einer Modbus Installation und dem KNX-Bus.
Das Gerät überträgt gemessene Leistungs- und Verbrauchswerte von angeschlossenen Modbus-Energiezählern auf den KNX-Bus.
Diese Daten von den Energiezählern können zur Auswertung, Visualisierung oder zur Reduzierung der Energieverbräuche in Ihrer KNX-Installation verwendet werden.
Es können bis zu 10 Modbus-Zähler mit RTU-Übertragungsprotokoll parallel an das Gateway angeschlossen werden. Diese Zähler senden Daten über das Gateway auf den KNX. Das Gateway arbeitet immer im Master-Modus, die angeschlossenen Modbus-Geräte arbeiten im Slave-Modus. Eine Kommunikation von KNX auf den Modbus ist nicht möglich. Die ETS-Applikation verfügt über vorprogrammierte Vorlagen für 17 verschiedene Schneider-Electric Modelle von Modbus-Zählern. Jedem angeschlossenen Modbus-Zähler kann in der ETS eine entsprechende Vorlage zugewiesen werden. Die Zuordnung der entsprechenden Modbus-Register zu den Kommunikationsobjekten auf der KNX-Seite erfolgt dann automatisch.
Folgende Modelle von Schneider-Electric Modbus-Zählern werden über Vorlagen unterstützt:

- Universalmessgerät PM9C
- Universalmessgerät PM210
- Universalmessgeräte PM710, PM750
- Universalmessgeräte PM810, PM820, PM850, PM870
- Universalmessgeräte PM1200, PM6200
- Energiezähler iEM3150, iEM3155, iEM3250, iEM3255
- Universalmessgeräte PM3250, PM3255

Bei Modbus-Geräten ohne Vorlage können bis zu 40 Modbus-Register direkt den Kommunikationsobjekten auf der KNX-Seite zugeordnet werden.
Die Spannungsversorgung des Gerätes erfolgt über den KNX-Bus.
Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.
Mit Schraubklemmen.

Softwarefunktionen KNX:
Modbus-Kommunikationseinstellungen (Baud-Rate, Parität, Verzögerungen). Auswahl von vorprogrammierten Vorlagen für 17 Modbus-Zähler mit Erfassung von: Spannung (Phase 1-3), Stromstärke (Phase 1-3), Frequenz, Leistungsfaktor, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Wirkenergie, Blindenergie. Zusätzlich zum Template ist ein direkter Zugriff auf Modbus-Register und manuelle Zuordnung der Registerwerte auf Kommunikationsobjekte möglich. Diagnosefunktion: aktive und passive Auswertung von Fehlern in der Modbus-Installation. Zurücksetzen aller Werte durch Reset-Objekt möglich.

Gerätebreite: 2,5 TE = ca. 44 mm

KNX Systemgeräte/ Visualisierung



Hinweis:
Die unterstützten Energiezähler und Universalmessgeräte finden Sie im Kapitel "Energieverteilung Messtechnik" des Schneider Electric Katalogs "Für das Elektrohandwerk".

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**MEG6503-0201**	1/30	**294,00**	X3	


KNX
Systemgeräte /
Visualisierung


KNX
Systemgeräte/
Visualisierung

KNX Automationslösungen einfach gedacht

KNX Visualisierung

Für mehr Komfort und geringeren Energieverbrauch

Jetzt gibt es eine einfache Lösung, Wohnhäuser und Gewerbekomplexe mit smarten Steuerungen für Beleuchtungs-, Beschattungs- und HLK-Systeme auszustatten: eConfigure KNX Lite / Expert von Schneider Electric.

588 KNX Visualisierung
560 Wiser™ for KNX / spaceLYnk
565 eConfigure KNX Lite
565 U.motion Client
592 U.motion Zubehör
594 Geräte zum Anzeigen und Bedienen

eConfigure KNX Lite: Eine einfache und optimierte Lösung

Für smarte Häuser und Gewerbegebäude

Schulung, Installation und Pflege: Mit eConfigure KNX Lite erhalten Sie eine effiziente Automationslösung, auf die Sie sich immer verlassen können.

- Erfahren Sie in nur einem Tag, wie Sie KNX-Systeme völlig unabhängig planen, einrichten und pflegen
- Nutzen Sie das leistungsfähige KNX-System dank offener Protokolle und Geräte, ohne komplexe Vorgänge entwickeln zu müssen
- Dank der umfassenden Kompatibilität mit der ETS Pro Software für große Gebäude können Sie flexible Lösungen entwickeln, die Sie anpassen können falls die Gebäudeanforderungen wachsen
- Sparen Sie Zeit und Geld bei zukünftigen Installation dank der Wiederverwendung bereits im System vorhandener oder von Schneider Electric bereitgestellter vorgefertigter Lösungen
- Erstellen und bearbeiten Sie professionelle Stücklisten und Berichte, um Spezifikationen mit Projektbeteiligten zu besprechen und präzise Kostenvoranschläge zu erstellen

*Neu



eConfigure KNX Lite
LSS900100


KNX Systemgeräte / Visualisierung

Sie nutzen bereits die ETS5?

… dann ist eConfigure KNX Expert genau das richtige für Sie!

Die Applikation für die ETS5 ermöglicht die schnelle und zuverlässige KNX-Inbetriebnahme mit allen Funktionen und Parametern anhand grafischer Darstellungen für mittelgroße und große Gebäude.

Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie mehr unter: https://my.knx.org/shop/

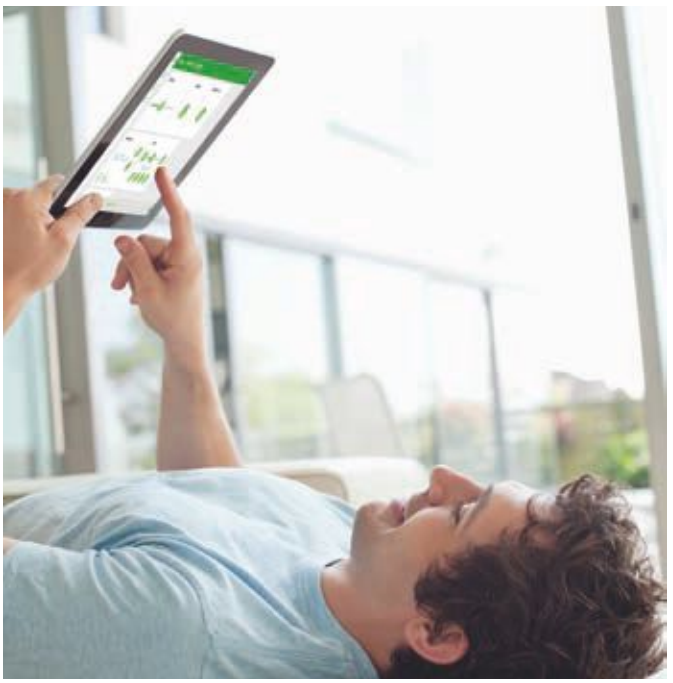



Wiser™ for KNX

*Neu

Hausautomation

Wiser™ for KNX ist die perfekte Wahl für Ein- oder Mehrfamilienhäuser bzw. Wohnanlagen und integriert vielfältige Steuerungsfunktionen. Mittels integrierter Visualisierung lassen sich alle Zustände anzeigen und einfach kontrollieren.

KNX Systemgeräte/ Visualisierung



Wiser™ for KNX

IP-Verbindung

für die Kommunikation in BACnet (Server), Modbus, KNX und Webdienste, Zugriff auf Webserver zur Konfiguration und Anzeige des Bedienfelds; IP-Kameraverbindung

150 Punkte — BACnet Datenpunkte

USB-Anschluss

(3G modem, usw.)

Serieller Modbus-Anschluss

Verbindung zu beliebigen Geräten (Smartlink, IEM, PM, ie.)

10 Geräte — Anzahl Modbus Teilnehmer

KNX-Verbindung

für die Kommunikation mit KNX-Produkten

8 Benutzer — Anzahl der Benutzer

RS232-Verbindung

zum Steuern von Musik-Playern, Videoprojektoren usw.

Komfortable mobile Steuerung

Die Wiser™ for KNX-Oberfläche kann auf allen lokalen oder mobilen Geräten angezeigt werden. Für jedes Gerät optimiert, gewährleistet das Oberflächendesign schnelle Bedienung – leichter als je zuvor.





Lokale Steuerung

Zuhause können Ihre Kunden für die Verbindung zum webbasierten Server einen PC oder ein Touch-panel verwenden und die Gebäudefunktionen von einem zentralen Ort aus steuern.

Mobile Steuerung

Ihre Kunden können sämtliche Gebäudefunktionen steuern und überwachen, auch wenn sie unterwegs sind. Hausbesitzer können sich über die webbasierte Serverapplikation jederzeit verbinden. Sie benötigen lediglich eine Internetverbindung und ein Smartphone oder Tablet.

Anpassung auf Ihre Konfigurationsebene

Das neue App-Konzept ist äußerst flexibel und erfüllt im Hinblick auf die Funktionalität höchste Anforderungen. Lässt sich das System einfach und schnell an alle Anforderungen konfigurieren? Ja, die Konfiguration ist einfach und schnell. Sie kann an die verschiedensten Anforderungen angepasst und für ähnliche Projekte wiederverwendet werden.

Einfache und schnelle Konfiguration mit der Touch App

Die Touch App ist eine voll funktionsfähige Benutzeroberfläche für Tablets, Smartphones und Touchscreens mit funktionellen, einfach zu bedienenden und kundenfreundlichen Widgets.

Die Widgets stehen direkt in der Touch App zur Verfügung. Der Benutzer muss lediglich die Etagen und Räume festlegen und dann die verfügbaren, sichtbaren Widgets auswählen.



KNX Systemgeräte / Visualisierung

1. Gebäudestruktur definieren
2. Wählen Sie Ihre Widgets
3. Legen Sie die Position der Widgets fest
4. Erstellen Sie eine Verknüpfung mit KNX-Funktionen

Der neue Logik-Editor unterstützt komplexe Funktionen

Dank der Logical Function-App können Sie komplexe logische Funktionen erstellen, um die unterschiedlichsten Kundenanforderungen zu erfüllen.

Weitere Apps

Es stehen weitere Apps zur Verfügung, zum Beispiel Sonos zur Integration von Musiksystemen in Ihre Installation. Alle Apps können im lokalen Shop direkt in die homeLYnk Benutzeroberfläche geladen werden.





spaceLYnk

*Neu

Gebäudeautomation

In gewerblich genutzten Gebäuden stellt spaceLYnk die ideale Lösung dar. Dank der 500 BACnet-Datenpunkte lässt sich spaceLYnk mühelos in komplette Gebäudemanagementsysteme integrieren.

KNX Systemgeräte/ Visualisierung

IP-Verbindung
für die Kommunikation in BACnet (Server), Modbus, KNX und Webdienste, Zugriff auf Webserver zur Konfiguration und Anzeige des Bedienfelds; IP-Kameraverbindung

BACnet Datenpunkte — 500 Punkte

USB-Anschluss
(3G modem, usw.)

Serieller Modbus-Anschluss
Verbindung zu beliebigen Geräten (Smartlink, IEM, PM, ie.)

Anzahl Modbus Teilnehmer — 31 Geräte

KNX-Verbindung
für die Kommunikation mit KNX-Produkten

Anzahl der Benutzer — 50 Benutzer

RS232-Verbindung
zum Steuern von Musik-Playern, Videoprojektoren usw.




spaceLYnk

Optimale Gebäudelösungen


spaceLYnk verbindet Gebäudesteuerfunktionen und ermöglicht so ein komplexes Gebäudemanagement für kleine, mittlere sowie große Gebäude.

Systemarchitektur kleine und mittlere Gebäude

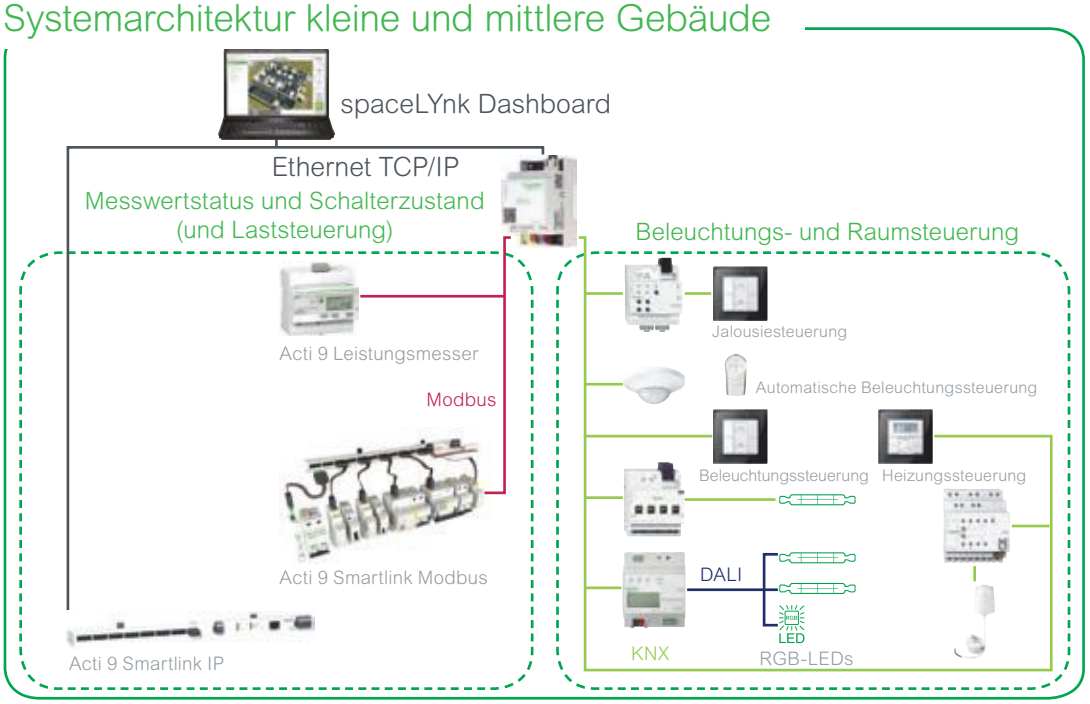

Die einzigartige Benutzeroberfläche visualisiert Energieüberwachungs-, Gebäude-steuerungs- und Instandhaltungsdaten. Lokaler Zugriff und Fernzugriff über PC, Smartphone und Tablet ermöglichen eine einheitliche Steuerung und sofortige Maßnahmen.

Systemarchitektur große Gebäude

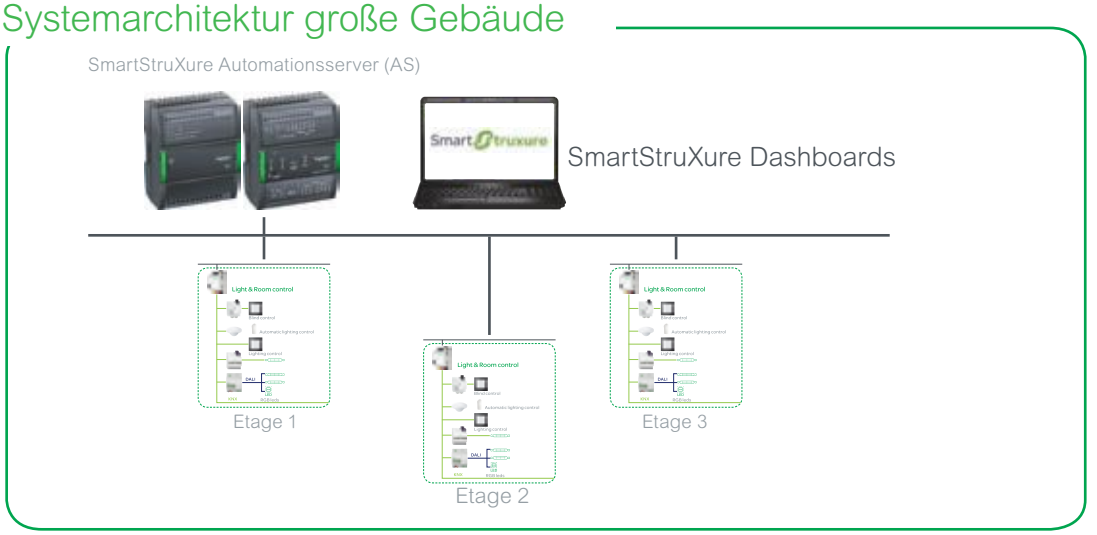

Durch die Interoperabilität mit verschiedenen Systemen kann spaceLYnk die Steuerungssysteme für Beleuchtung, Rollläden und Heizung mit dem zentralen Gebäudemanagementsystem, z. B. SmartStruXture, verbinden.

KNX Systemgeräte / Visualisierung

Wiser for KNX / spaceLYnk





Modbus

BACnet



Google Play

App Store

Wiser for KNX

Logik Controller für die Steuerung, Visualisierung und Kopplung von KNX und Modbus Anlagen.
Wiser for KNX (bekannt als HomeLYnk) kann genutzt werden:

- als Userinterface für die Anzeige und Steuerung von relevanten Informationen auf PCs und mobilen Endgeräten.
- als Gateway für die Kommunikation zwischen verschiedenen Produkten und Netzwerken.
- als Datenspeicher, zum Analysieren von Daten und zum Versenden und Exportieren der Daten (z.b. als .csv).
- als Logik Controller

Funktionen:

- Logikfunktionen
- WEB SCADA Visualisierung für PC und mobile Geräte
- Systemübergreifendes Gateway zwischen KNX und Modbus RTU/TCP
- Integration von Geräten über RS-232 (IR, AV)
- Termin- und Zeitsteuerung
- Integration von Web-Kamera
- Datenlogger mit Trenddarstellung
- BACnet Server (150 Datenpunkte)
- Modbus (10 Teilnehmer)
- Login Visualisierung (8 Benutzer)
- Vordefinierte Modbus-Templates
- Einfache Block-Programmierung
- BACnet zertifiziert "BACnet Application Specific Controller (B-ASC)"
- Neue Symbole

Spannungversorgung: 24 V DC
Leistungsaufnahme: 2 W
Anzeigeelemente:
LED-Anzeige 1: Grüne LED (CPU last)
LED-Anzeige 2: Güne LED (Betrieb) oder rote LED (Reset)
Bedienelemente: 1x Reset Taster
Schnittstellen:
1x KNX, 1x RJ45 Ethernet 10/100 MBit/s, 1x RS-485 (incl. Polarisierungswiderstand 47 kΩ, keine Terminierung), 1x RS-232, 1x USB 2.0
Klemmen:
KNX: Busklemme 2 x 0,8 mm
Spannungsversorgung: 0,5 mm² – 1,5 mm²
Serielle Schnitstellen: 0,5 mm² – 1,5 mm²
Betrieb: -5°C to +45°C
Abmessungen: 90 x 52 x 58 mm (HxBxT)
Gerätebreite: 3 TE = ca. 54 mm

KNX Systemgeräte / Visualisierung

Hinweis:
Automatische Erstellung von Visualisierungen für Smartphone, Tablet und Touchpanels mit Software EConfigure KNX Lite (LSS900100) möglich.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	LSS100100	1	1245,00	DT	Neu



BACnet

Modbus



spaceLYnk

Logik Controller für die Erstellung komplexer Gebäudeautomatisierungslösungen.

- Gebäudeautomatisierungslösung für kleinere und mittlere Gebäude mit kompletter Steuerung einschließlich Beleuchtungs- und Raumsteuerung (KNX), Messtechnik (Modbus Geräte, Smartlink RTU und IP)
- Gewerkeübergreifende Kommunikation für große Gebäude mit kompletter Steuerung über SBO (BMS von Schneider Electric).

SpaceLYnk kann genutzt werden:

- als Gateway für die Kommunikation zwischen verschiedenen Produkten und Netzwerken.
- als Datenspeicher, zum Analysieren von Daten und zum Versenden und Exportieren der Daten (z.b. als .csv).
- als Userinterface für die Anzeige und Steuerung von relevanten Informationen auf PCs und mobilen Endgeräten.
- als Logik Controller

Funktionen:

- Logikfunktionen
- WEB SCADA Visualisierung für PC und mobile Geräte
- Systemübergreifendes Gateway zwischen KNX und Modbus RTU/TCP
- Termin- und Zeitsteuerung
- Integration von Web-Kamera
- Datenlogger mit Trenddarstellung
- BACnet Server (500 Datenpunkte)
- Modbus (31 Teilnehmer)
- Login Visualisierung (50 Benutzer)
- Vordefinierte Modbus-Templates
- Einfache Block-Programmierung
- BACnet zertifiziert "BACnet Application Specific Controller (B-ASC)"
- Neue Symbole

Spannungversorgung: 24 V DC
Leistungsaufnahme: 2 W
Anzeigeelemente:
LED-Anzeige 1: Grüne LED (CPU last)
LED-Anzeige 2: Güne LED (Betrieb) oder rote LED (Reset)
Bedienelemente: 1x Reset Taster
Schnittstellen:
1x KNX, 1x RJ45 Ethernet 10/100 MBit/s, 1x RS-485 (incl. Polarisierungswiderstand 47 kΩ, keine Terminierung), 1x RS-232, 1x USB 2.0
Klemmen:
KNX: Busklemme 2 x 0,8 mm
Spannungsversorgung: 0,5 mm² – 1,5 mm²
Serielle Schnitstellen: 0,5 mm² – 1,5 mm²
Betrieb: -5°C to +45°C
Abmessungen: 90 x 52 x 58 mm (HxBxT)
Gerätebreite: 3 TE = ca. 54 mm

Hinweis:
Automatische Erstellung von Visualisierungen für Smartphone, Tablet und Touchpanels mit Software EConfigure KNX Lite (LSS900100) möglich.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	LSS100200	1	1563,00	DT	Neu

Software



EConfigure KNX Lite

Neue Software für eine vereinfachte KNX-Konfiguration im Wohn- und Zweckbau.

- Schnelle und komfortable Planung und Inbetriebnahme durch grafische Benutzeroberfläche.
- Aufwändige Programmierung über ETS-Software entfällt.
- Erlaubt Zugriff auf vorkonfektionierte Lösungen und ermöglicht einfache Konfiguration von Szenen.
- Bis zu 250 KNX-Geräte lassen sich in ein Projekt integrieren.

Kann genutzt werden:

- als Tool für eine einfache, schnelle und intuitive Konfiguration und Einrichtung für Gebäudeautomationslösungen auf Basis von KNX
- als Produktdatenbank, die alle verfügbaren KNX-Geräte von Merten und Schneider enthält. Ein Download der Gerätedateien ist nicht mehr notwendig.
- automatische Generierung und Produktauswahl von KNX Reiheneinbaugeräten für das Schaltschranklayout.
- Vollautomatische Erstellung von Visualisierungen in Kombination mit Wiser for KNX und spaceLYnk möglich

Weitere Funktionen:

- Assistenz-Funktion prüft die Konfiguration auf Fehlerquellen für eine reibungslose Inbetriebnahme.
- Erstellung eines Raumbuches und Material-Listen für einfache Projektdokumentation.
- Import von eConfigure KNX lite Projektdateien in eConfigure KNX expert (-ETS5) möglich.

Kompatible Betriebssysteme: Windows 7, SP1, Windows 8, Windows 10
Minimale Computeranforderungen: siehe Bedienungsanleitung/Benutzerhandbuch.
Liste der kompatiblen KNX Produkte (Merten und Schneider Electric) :
siehe Bedienungsanleitung/Benutzerhandbuch

Hinweis:
Diese Software wird auf einem Computer mit Windows® Betriebsystem installiert.
Automatische Erstellung von Visualisierungen für Smartphone, Tablet und Touchpanels U.motion in Verbindung mit Wiser for KNX (LSS100100) oder spaceLYnk(LSS100200) möglich.
Lieferumfang: Box mit KNX Dongle und USB Stick mit Software.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	LSS900100	1	**449,00**	X1	**Neu**

KNX Systemgeräte / Visualisierung

Die aktuelle Produktdatenbank können Sie unter folgenden Rufnummern oder aus dem INTERNET beziehen. http://www.merten.de

U.motion ist ein webserverbasiertes Visualisierungssystem für die Haus- und Gebäudeautomation, das auf Basis von KNX errichtet worden ist. Das Herzstück ist jeweils ein Server, der die unterschiedlichen Funktionen des U.motion-Systems und der KNX-Installation verwaltet. Zur Visualisierung und Ansteuerung der Funktionen stehen verschiedene sogenannte „Client-Geräte“ zur Verfügung:

- U.motion Client Touch Panels in verschiedenen Größen
- Smartphones und Tablet-PCs mit den entsprechenden Apps für U.motion
- Standard-Rechner (PC/MAC) mit geeigneten Browsern

Die Verbindung dieser Geräte zum Server ist sowohl im lokalen Netzwerk als auch über das Internet möglich.
Folgende Funktionen verbindet und verwaltet U.motion:

- Steuerung von Beleuchtung, Beschattung und Temperatur
- Energiemanagement und Laststeuerung
- Kommunikation innerhalb des Gebäudes (Intercom)
- Gebäudeüberwachung mit IP-Kameras
- Meldungen per E-Mail, RSS-Feed, Wettervorhersage, Zeitsynchronisation und Fernsteuerung bei Verbindung mit dem Internet

Das System ist vielfältig skalierbar. Vom kleinen System mit einer Haussteuerung über Smartphones und Tablet-PCs bis zum großen System mit mehreren Touch-Panels, Video-Türstationen und IP-Kameras, gibt es passende Lösungen sowohl im Wohnungs- als auch im Zweckbau.
Weitere Informationen zu U.motion finden Sie unter folgendem Link:

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": KNX-Systemeigenschaften

KNX Systemgeräte / Visualisierung

U.motion Client



U.motion Client Touch 7, Version 2

Mithilfe des U.motion Client Touch können die von einem U.motion KNX Server übermittelten Funktionen visualisiert und gesteuert werden.
Diese Funktionen umfassen:

- Steuerung der Beleuchtung, der Jalousien und der Raumtemperaturregelung, Szenarien
- Visualisierung der Energieeffizienz
- In Verbindung mit einem KNX Server Plus ist eine Kommunikation innerhalb eines Gebäudes möglich (Intercom)
- Gebäudeüberwachung mithilfe von IP-Kameras

Die Bedienung erfolgt interaktiv am berührungsempfindlichen TFT-Display.
Das Touch-Panel verwendet das Betriebssystem Android, daher wird die Visualisierung mittels einer Android-App auf dem Gerät angezeigt. Mit der vorinstallierten App U.motion Access können auf der Frontseite die am häufigsten verwendeten Apps konfiguriert werden, z. B. die App U.motion Control (Steuerung der KNX-Installation) und U.motion Communication (für das Intercom-System).
Geeignet für die Unterputz-Installation und Hohlwand-Installation. Für senkrechte und waagerechte Montage.

Nennspannung:
DC 12 - 32 V oder alternativ über PoE (kompatibel mit Cat5e/Cat6-UTP-Kabel, maximale Länge 100 m, IEEE-Standard 802.3at)
Energieverbrauch: max. 7 W
Anschlüsse und Schnittstellen:
1x LAN-Anschluss, Ethernet RJ45, 10/100 Mbit/s
2x USB 2.0
Displaygröße: 17,78 cm (7")
Displaytyp: TFT, kapazitiver Touchscreen
Auflösung: WSVGA (1024*600)
Lichtstärke: 500 cd/m^2
Kontrastverhältnis: 400:1
Ausstattung: Lautsprecher, Mikrofon
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 136x215x31 mm (LxHxB)

Zu komplettieren mit:
U.motion Touch 7 Einbau-Set MEG6270-5001 → 570
Wiser for KNX LSS100100 → 564
spaceLYnk LSS100200 → 564

Lieferumfang:
U.motion Touch 7 Design Element. RJ45-Anschlussadapter und Cat 6-Patch-Kabel 20 cm. U.motion USB-Stick mit zusätzlicher Software und Dokumentation.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6260-0307	1/9	**805,00**	X4	**Ausl.**

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

merten



U.motion Client Touch 10

Mithilfe des U.motion Client Touch können die von einem U.motion KNX Server übermittelten Funktionen visualisiert und gesteuert werden.
Diese Funktionen umfassen:

- Steuerung der Beleuchtung, der Jalousien und der Raumtemperaturregelung, Szenarien
- Visualisierung der Energieeffizienz
- In Verbindung mit einem KNX Server Plus ist eine Kommunikation innerhalb eines Gebäudes möglich (Intercom)
- Gebäudeüberwachung mithilfe von IP-Kameras

Die Bedienung erfolgt interaktiv am berührungsempfindlichen TFT-Display.
Das Touch-Panel verfügt über einen eigenen Verwaltungsbereich in dem Funktionen wie Sprache, Netzwerkparameter, Datum, Bildschirmschoner, Energiesparmodus etc. konfiguriert werden können. Der Zugriff auf den Verwaltungsbereich erfolgt entweder lokal am Gerät oder über dessen Web-Interface, das durch einen Browser angezeigt werden kann.
Nach der Konfiguration wird die Visualisierung direkt auf dem Touch-Panel angezeigt.
Geeignet für die Unterputz-Installation, Hohlwand-Installation und Hohlwand-Installation, bei der das Touch-Panel flächenbündig mit der Wand abschließt. Für waagerechte Montage.
Nennspannung: AC 100 - 240 V
Energieverbrauch: max. 20 W
Anschlüsse und Schnittstellen:
1x LAN-Anschluss, Ethernet RJ45, 10/100/1000 Mbit/s
4x USB (1x Frontseite, 3x Rückseite)
Displaygröße: 25,6 cm (10,1")
Displaytyp: TFT, kapazitiver Touchscreen
Auflösung: WSVGA 1024x600
Lichtstärke: 200 cd/m²
Kontrastverhältnis: 400:1
Ausstattung: Lautsprecher, Mikrofon
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 343x201x81 mm (LxHxB)

Zu komplettieren mit:
U.motion Touch 10 UP-Einbaukasten MEG6270-5004 → 570
U.motion Touch 10 Hohlwand-Set MEG6270-5005 → 570
U.motion Touch 10 Hohlwand-Set für bündigen Einbau MEG6270-5006 → 570
Wiser for KNX LSS100100 → 564
spaceLYnk LSS100200 → 564

Lieferumfang: U.motion Touch 10 Design Elemente. RJ45-Anschlussadapter und Cat 6-Patch-Kabel 20 cm. U.motion USB-Stick mit zusätzlicher Software und Dokumentation.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6260-0310	1/1	**1263,00**	X4	**Ausl.**



U.motion Client Touch 15

Mithilfe des U.motion Client Touch können die von einem U.motion KNX Server übermittelten Funktionen visualisiert und gesteuert werden.
Diese Funktionen umfassen:

- Steuerung der Beleuchtung, der Jalousien und der Raumtemperaturregelung, Szenarien
- Visualisierung der Energieeffizienz
- In Verbindung mit einem KNX Server Plus ist eine Kommunikation innerhalb eines Gebäudes möglich (Intercom)
- Gebäudeüberwachung mithilfe von IP-Kameras

Die Bedienung erfolgt interaktiv am berührungsempfindlichen TFT-Display.
Das Touch-Panel verfügt über einen eigenen Verwaltungsbereich in dem Funktionen wie Sprache, Netzwerkparameter, Datum, Bildschirmschoner, Energiesparmodus etc. konfiguriert werden können. Der Zugriff auf den Verwaltungsbereich erfolgt entweder lokal am Gerät oder über dessen Web-Interface, das durch einen Browser angezeigt werden kann.
Nach der Konfiguration wird die Visualisierung direkt auf dem Touch-Panel angezeigt.
Geeignet für die Unterputz-Installation, Hohlwand-Installation und Hohlwand-Installation, bei der das Touch-Panel flächenbündig mit der Wand abschließt. Für waagerechte Montage.
Nennspannung: AC 100 - 240 V
Energieverbrauch: max. 25 W
Anschlüsse und Schnittstellen:
1x LAN-Anschluss, Ethernet RJ45, 10/100/1000 Mbit/s
4x USB (2x Frontseite, 2x Rückseite)
Displaygröße: 39,6 cm (15,6")
Displaytyp: TFT, kapazitiver Touchscreen
Auflösung: WXGA 1366x786
Lichtstärke: 300 cd/m²
Kontrastverhältnis: 500:1
Ausstattung: Lautsprecher, Mikrofon
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 525x306x92 mm (LxHxB)

Zu komplettieren mit:
U.motion Touch 15 UP-Einbaukasten MEG6270-5007 → 570
U.motion Touch 15 Hohlwand-Set MEG6270-5008 → 570
U.motion Touch 15 Hohlwand-Set für bündigen Einbau MEG6270-5009 → 570
Wiser for KNX LSS100100 → 564
spaceLYnk LSS100200 → 564

Lieferumfang: U.motion Touch 15 Design Elemente. RJ45-Anschlussadapter und Cat 6-Patch-Kabel 20 cm. U.motion USB-Stick mit zusätzlicher Software und Dokumentation.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6260-0315	1/2	**1811,00**	X4	**Ausl.**

U.motion Zubehör



U.motion Touch 7 Einbau-Set

Für die Unterputz-Installation und die Hohlwand-Installation des U.motion Client Touch 7.

Abmessungen: 211x130x80 mm (LxHxT)

Zu komplettieren mit:
U.motion Client Touch 7, Version 2 MEG6260-0307 → 568

Lieferumfang: Installationsbox und Holzelemente für die Befestigung in Hohlwänden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6270-5001	1/16	25,50	X4	Ausl.



U.motion Touch 10 UP-Einbaukasten

Für die Unterputz-Installation der U.motion Touch 10-Geräte.

Abmessungen: 325x202x80 mm (LxHxT)

Zu komplettieren mit:
U.motion Client Touch 10 MEG6260-0310 → 569

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6270-5004	1/6	58,50	X4	Ausl.



U.motion Touch 10 Hohlwand-Set

Für die Hohlwand-Installation der U.motion Touch 10-Geräte.

Abmessungen: 354x211x47 mm (LxHxT)

Zu komplettieren mit:
U.motion Client Touch 10 MEG6260-0310 → 569

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6270-5005	1/14	58,50	X4	Ausl.



U.motion Touch 10 Hohlwand-Set für bündigen Einbau

Für die Hohlwand-Installation der U.motion Touch 10-Geräte. Das Touch-Panel wird durch dieses Set flächenbündig mit der Wand montiert.

Abmessungen: 341x196x88 mm (LxHxT)

Zu komplettieren mit:
U.motion Client Touch 10 MEG6260-0310 → 569

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6270-5006	1/6	58,50	X4	Ausl.



U.motion Touch 15 UP-Einbaukasten

Für die Unterputz-Installation der U.motion Touch 15-Geräte.

Abmessungen: 508x308x80 mm (LxHxT)

Zu komplettieren mit:
U.motion Client Touch 15 MEG6260-0315 → 569

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6270-5007	1/3	64,50	X4	Ausl.



U.motion Touch 15 Hohlwand-Set

Für die Hohlwand-Installation der U.motion Touch 15-Geräte.

Abmessungen: 537x318x59 mm (LxHxT)

Zu komplettieren mit:
U.motion Client Touch 15 MEG6260-0315 → 569

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6270-5008	1/1	64,50	X4	Ausl.



U.motion Touch 15 Hohlwand-Set für bündigen Einbau

Für die Hohlwand-Installation der U.motion Touch 15-Geräte. Das Touch-Panel wird durch dieses Set flächenbündig mit der Wand montiert.

Abmessungen: 522x302x90 mm (LxHxT)

Zu komplettieren mit:
U.motion Client Touch 15 MEG6260-0315 → 569

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6270-5009	1/2	64,50	X4	Ausl.



U.motion Touch 7 Design Element

Aluminiumblende für das U.motion Client Touch 7.
Die Blende wird aufgesteckt.

Lieferumfang: 1 Design Element aus Aluminium.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6270-4060	1/4	42,00	X4	Ausl.

U.motion Touch 10 Design Element

Zwei Aluminiumblenden für U.motion Touch 10-Geräte.
Die Blenden werden seitlich aufgesteckt.

Lieferumfang: 2 Design Elemente aus Aluminium.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6270-4160	1/5	87,50	X4	Ausl.



U.motion Touch 15 Design Element

Zwei Aluminiumblenden für U.motion Touch 15-Geräte.
Die Blenden werden seitlich aufgesteckt.

Lieferumfang: 2 Design Elemente aus Aluminium.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6270-4260	1/14	101,00	X4	Ausl.

KNX Systemgeräte / Visualisierung

Geräte zum Anzeigen und Bedienen







KNX InSideControl IP-Gateway

Das KNX InSideControl IP-Gateway verbindet die KNX-Installation mit dem IP-Netzwerk (LAN). In Kombination mit den Applikationen „InSideControl App/HD App“ kann die KNX-Installation mit bis zu 5 Smartphones oder Tablet-PCs gleichzeitig gesteuert werden.
Das Gateway unterstützt das Internetprotokoll DHCP. Die Vergabe der IP-Adresse erfolgt automatisch durch einen DHCP-Server oder manuell über ETS-Einstellungen. Das Gateway arbeitet nach der KNXnet/IP-Spezifikation unter Verwendung von Core, Device Management und Tunneling. Beim Zugriff über KNXnet/IP-Tunnelling sind max. 5 Verbindungen gleichzeitig möglich.
Das Gateway kann zudem als Programmierschnittstelle dienen, um einen PC mit dem KNX-Bus zu verbinden (z. B. für ETS-Programmierungen mit geeigneter ETS).
Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:
Gerätename, Vergabe IP-Adresse (DHCP/ Manuell).

InSideControl App/HD App für Smartphones und Tablet-PCs:
Die App ist für die Betriebssysteme Apple iOS und Android verfügbar und arbeitet nur mit dem KNX InSideControl IP-Gateway zusammen. Über die zusätzliche Software InSideControl Builder werden die Funktionen für die App konfiguriert. Die App und auch die Konfigurationssoftware stehen kostenlos im Internet zur Verfügung (siehe auch QR-Code).

Funktionen:
Mit der App können z. B. die Beleuchtung, Jalousien oder die Heizung einzeln gesteuert oder Szenen zur gleichzeitigen Steuerung mehrerer Geräte aufgerufen werden. Zusätzlich können Meldungen von der KNX-Installation empfangen werden, wie z. B. eine Windmeldung oder die Anzeige des Energieverbrauchs.

Externe Spannungsversorgung:
AC 12-24 V oder DC 12-30 V (SELV) oder Power over Ethernet
Leistungsaufnahme: max. 800 mW
Bedienelemente: Programmiertaste
Anzeigeelemente:
je 1 LED für Programmierung, KNX und Ethernet
Anschlussquerschnitt:
Versorgung: 2x1,5 mm²
Gerätebreite: 2 TE = ca. 36 mm

Im KNX zu komplettieren mit:
Spannungsversorgung REG, DC 24 V/0,4 A 693003 → 555
Spannungsversorgung REG, AC 24 V/1 A 663529 → 555
Alternativ auch Power over Ethernet (PoE). → 554

Zubehör:
InSideControl App, InSideControl HD App,
InSideControl Builder.
http://www.merten.de/KNX-Systeme.13.0.html

Hinweis:
Apple und Android sind eingetragene Marken und Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**MEG6500-0113**	1/70	**489,00**	X4	**Ausl.**



KNX
Sensoren

Einfach, klar und übersichtlich

KNX Sensoren

KNX-Sensoren stehen am Beginn jeder Aktion. Denn nur wenn Windgeschwindigkeiten gemessen werden, kann das Signal erfolgen, Jalousien ab einem Grenzwert zu schließen. Nur wenn Bewegung registriert wird, kann Licht geschaltet werden – und nur wenn die Temperatur gemessen wird, kann Energie effizient reguliert werden.

574 KNX Sensoren
574 Taster System M
582 Taster System Design
584 Busankopplung für Schalterwippen
585 Raumtemperaturregler System M
590 Raumtemperaturregler System Design

592 KNX Binäreingänge Tabelle
594 Binäreingänge

598 KNX Bewegungsmelder Tabelle
600 Bewegungsmelder
602 Präsenzmelder
608 Sonstige Sensoren
610 Zeitschaltuhr

KNX Multi-Touch Pro
KNX Tastsensor Pro

Mit dem KNX Multi-Touch Pro und dem KNX Tastsensor Pro bietet Merten eine ganz neue Generation von KNX Bedienoberflächen. Intuitiv in der Bedienung, flexibel in der Funktion und elegant im Design. Ein ausgereiftes Design, mit Einsätzen, die besonders flach im Rahmen sitzen, eine neue Bedienphilosophie, die an das intuitive und komfortable Bedienen eines Smartphones oder Tablets erinnert. Beide Bedienoberflächen sind sowohl im System M als auch im neuen Schalterprogramm System Design erhältlich.



KNX Multi-Touch Pro
System Design,
D-Life Metall


KNX Tastsensor Pro
System Design,
D-Life Metall



KNX Multi-Touch Pro
System M,
M-Pure


KNX Tastsensor Pro
System M,
M-Pure

Die neuen KNX Präsenzmelder


KNX Präsenz Halle UP und
KNX Präsenz Korridor UP


KNX Präsenz Halle AP und
KNX Präsenz Korridor AP


KNX Präsenz
Mini


Fernbedienung
für KNX Präsenz

*Neu



- Die Geräte besitzen die Schutzart IP 20 und sind nur im Innenbereich einsetzbar. Geräte mit abweichender Schutzart sind separat gekennzeichnet.

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": KNX-Systemeigenschaften

Taster System M



KNX Tastsensor Pro

Für System M.
Taster mit 1 bis 4 Bedientasten und Statusanzeigen. Im Ruhezustand erscheint die Oberfläche des Tasters als eine ebenmäßige Fläche. Erst mit der Aktivierung wird die Beschriftung der Tasten über hinterleuchtete Symbole sichtbar. Hierfür können die beigelegten Fertigfolien verwendet werden oder Einzelsymbole mit unterschiedlichen Motiven.
Die Position der Bedientasten variiert je nach der gewählten Anzahl der Bedientasten.

ETS-Gerätefunktionen:

- Verhalten und Helligkeit der Statusanzeigen
- Nachtbetrieb: LEDs leuchten mit verringerter Helligkeit
- Näherungsfunktion: Erst bei Näherung werden die LEDs aktiviert und die Funktionen sichtbar.

Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

2 Möglichkeiten der Programmierung:


- Express-Einstellung: Aufruf einer voreingestellten Konfiguration
- Erweiterte Einstellung: Individuelle Konfiguration

Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Zubehör:
Demontageschutz
MEG6270-0000 → 91 → 194 → 574 → 583 → 587 → 590
Folienset für KNX Tastsensor Pro System M
MEG6270-0010 → 90 → 574

Hinweis:
Prorammierbar mit ETS4 und höher.
Lieferumfang:
Gerät mit eingelegter Fertigfolie. Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. 3 vorkonfektionierte Fertigfolien und 24 unterschiedliche Einzelsymbole mit 1 Trägerfolie.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
polarweiß glänzend	**MEG6180-0319**	1/50	**107,50**	X0	
aktivweiß glänzend	**MEG6180-0325**	1/50	**107,50**	X0	
Thermoplast edelmatt					
anthrazit	**MEG6180-0414**	1/50	**111,00**	X0	
aluminium	**MEG6180-0460**	1/50	**114,00**	X0	



Folienset für KNX Tastsensor Pro

Ersatzteil
Für System M.
Zur individuellen Kennzeichnung der KNX Tastsensoren Pro.

Im KNX zu komplettieren mit:
KNX Tastsensor Pro System M MEG6180-04.. → 90 → 574

Lieferumfang:
3 vorkonfektionierte Fertigfolien und 24 unterschiedliche Einzelsymbole mit 1 Trägerfolie.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6270-0010	1/100	**11,00**	X0	



Demontageschutz

Verhindert das einfache Abziehen des KNX Tastsensors Pro und des KNX Multi-Touch Pro.

Im KNX zu komplettieren mit:
KNX Tastsensor Pro
System M MEG6180-04.. → 90 → 574
System Design MEG6180-60.. → 193 → 582
KNX Multi-Touch Pro
System M MEG6215-03.. → 91 → 575 → 587
System Design MEG6215-59.. → 194 → 583 → 590

Lieferumfang: 2 Edelstahl-Haken.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6270-0000	1/100	**4,50**	X0	



KNX Multi-Touch Pro

Für System M.
Komfortabler Raumcontroller mit dem bis zu 32 Raumfunktionen und die Raumtemperatur gesteuert werden können. Alle Funktionen werden auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm angezeigt und mit einfachen Fingerbewegungen aufgerufen. Der Benutzer wählt zwischen 3 Oberflächen-Designs, die den Raumfunktionen frei zugeordnet werden können. Die Raumtemperaturregelung kann in 2 verschiedenen Designs dargestellt werden.
Mit Raumtemperaturregler, Display und Anschluss für den Fernfühler.
Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar.

ETS-Gerätefunktionen:

- Einschaltverhalten der Benutzeroberfläche
- Näherungsfunktion: Erst bei Näherung wird das Display und der Startbildschirm sichtbar
- Gestenfunktion: Das Gerät erkennt eine Geste (horizontale oder vertikale Streichbewegung) und löst eine Funktion aus. So lässt sich beim Betreten des Raumes z. B. das Licht einschalten
- Reinigungsmodus: Für einen bestimmten Zeitraum werden weder Berührungen noch Gesten erkannt
- Hintergrundbeleuchtung anpassen
- Bildschirmschoner einstellen

Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:
Steuerungseinheit/Taster:
Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus, Flanken mit 2-Byte-Telegrammen, 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Meldefunktion, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung
Funktionen Raumtemperaturregler:
Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
Regler-Mode:

- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby (ECO), Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset.
Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als
1-Byte Wert bei PWM.
Meldefunktion für Isttemperatur,
Ventilschutzfunktion.
Szenenfunktion.
Bedienung: Touch Display

Zubehör:
Demontageschutz
MEG6270-0000 → 91 → 194 → 574 → 583 → 587 → 590
Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display MEG5775-0003 → 320

Hinweis:
Prorammierbar mit ETS4 und höher.
Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6215-0310	1/50	**242,00**	X0	



Taster 1fach plus

Im Design System M.
Mit integriertem Busankoppler.
Taster mit 2 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Zubehör:
Beschriftungsbogen für Taster 6183.. → 578

Lieferumfang:
Mit Putzschutzhaube. Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**617144**	1/60	**105,00**	X2	
polarweiß glänzend	**617119**	1/60	**105,00**	X2	
aktivweiß glänzend	**617125**	1/60	**105,00**	X2	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**627544**	1/60	**98,50**	X0	
polarweiß	**627519**	1/60	**98,50**	X0	
anthrazit	**627514**	1/60	**101,50**	X0	
aluminium	**627560**	1/60	**103,50**	X0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant





Taster 2fach plus

Im Design System M.
Mit integriertem Busankoppler.
Taster mit 4 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Zubehör: Beschriftungsbogen für Taster 6183.. → 578
Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube. Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**617244**	1/60	**113,50**	X2	
polarweiß glänzend	**617219**	1/60	**113,50**	X2	
aktivweiß glänzend	**617225**	1/60	**113,50**	X2	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**627644**	1/60	**107,00**	X0	
polarweiß	**627619**	1/60	**107,00**	X0	
anthrazit	**627614**	1/60	**110,50**	X0	
aluminium	**627660**	1/60	**113,50**	X0	
Duroplast hochkratzfest: **Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant**					



Taster 2fach plus mit Raumtemperaturregler

Im Design System M.
Komfortable Steuerungseinheit mit 4 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
Mit Raumtemperaturregler und Display.
Mit 5 roten LEDs.
Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Mit weiß hinterleuchtetem Display zur Darstellung von z. B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsmodus. Menü zur Einstellung von Standard-Betriebsarten, Sollwert, Arbeitstag/arbeitsfreier Tag (externe Ansteuerung), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays.
Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:
Funktionen Taster:
Schalten, Umschalten, Dimmen, Jalousie (relativ oder absolut), Flanken löst 1,- 2- , 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktion, Zeitsteuerung mit Synchronisation, Meldefunktion, Externen Temperaturwert zyklisch lesen, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung.
Funktionen Raumtemperaturregler:
Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
Regler-Mode:

- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset.
Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
Szenenfunktion.
Bedienung: Menü

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Schraube für Demontageschutz. Mit Putzschutzhaube.



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG6212-0344**	1/50	**236,00**	X0	
polarweiß glänzend	**MEG6212-0319**	1/50	**236,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**MEG6212-0325**	1/50	**236,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG6212-0444**	1/50	**236,00**	X0	
polarweiß	**MEG6212-0419**	1/50	**236,00**	X0	
anthrazit	**MEG6212-0414**	1/50	**238,00**	X0	
aluminium	**MEG6212-0460**	1/50	**241,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Taster 4fach plus

Im Design System M.
Mit integriertem Busankoppler.
Taster mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Zubehör:
Beschriftungsbogen für Taster 6183.. → 578

Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube. Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**617444**	1/60	**149,50**	X2	
polarweiß glänzend	**617419**	1/60	**149,50**	X2	
aktivweiß glänzend	**617425**	1/60	**149,50**	X2	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**627844**	1/60	**140,50**	X0	
polarweiß	**627819**	1/60	**140,50**	X0	
anthrazit	**627814**	1/60	**143,00**	X0	
aluminium	**627860**	1/60	**146,50**	X0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Taster 4fach plus mit IR-Empfänger

Im Design System M.
Mit integriertem Busankoppler.
Taster mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
Die jeweiligen Funktionen der Tasten können mit einer IR-Fernbedienung angesteuert werden.
Die Steuerung mit einer Merten Distance-IR-Fernbedienung ist bereits im Taster vorprogrammiert. Viele andere IR-Fernbedienungen (z. B. vorhandene TV- oder CD-Player-Fernbedienung) können am Taster angelernt werden.
Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Zubehör:
Beschriftungsbogen für Multifunktions-Taster mit IR-Empfänger 6184 .. → 578

Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube. Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**617544**	1/60	**169,50**	X0	
polarweiß glänzend	**617519**	1/60	**169,50**	X0	
aktivweiß glänzend	**617525**	1/60	**169,50**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**627944**	1/60	**167,00**	X0	
polarweiß	**627919**	1/60	**167,00**	X0	
anthrazit	**627914**	1/60	**169,50**	X0	
aluminium	**627960**	1/60	**173,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant





Taster 4fach plus mit Raumtemperaturregler

Im Design System M.
Komfortable Steuerungseinheit mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld.
Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
Mit Raumtemperaturregler und Display.
Mit integriertem Piezo-Summer zur Anzeige von Alarmzuständen und IR-Empfänger. Mittels IR-Fernbedienung können alle Funktionen der jeweiligen Tasten angesteuert werden.
Mit 9 roten LEDs.
Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Mit weiß hinterleuchtetem Display zur Darstellung von z. B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsmodus. Menü zur Einstellung von Standard-Betriebsarten, Sollwert, Arbeitstag/arbeitsfreier Tag (externe Ansteuerung), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays.
Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

Funktionen Taster:
Schalten, Umschalten, Dimmen, Jalousie (relativ oder absolut), Flanken löst 1,- 2- , 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktion, Zeitsteuerung mit Synchronisation, Meldefunktion, Externen Temperaturwert zyklisch lesen, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung.

Funktionen Raumtemperaturregler:
Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
Regler-Mode:

- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset.
Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
Szenenfunktion.
Bedienung: Menü

Sender:
IR-Universalfernbedienung MEG5761-0000 → 328
Funk-Universalfernbedienung CONNECT MEG5051-0000 → 393

Zu komplettieren mit:
1-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 3898.. → 122
ATELIER-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 3888.. → 128
M-SMART-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4788.., 4848.. → 134
M-PLAN-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4888.., 5158.. → 152
M-PLAN-Echtglasrahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4878.. → 160
M-PLAN-Metallrahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4758.. → 161

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Schraube für Demontageschutz. Mit Putzschutzhaube.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG6214-0344**	1/35	**303,00**	X0	
polarweiß glänzend	**MEG6214-0319**	1/35	**303,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**MEG6214-0325**	1/35	**303,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG6214-0444**	1/35	**303,00**	X0	
polarweiß	**MEG6214-0419**	1/35	**303,00**	X0	
anthrazit	**MEG6214-0414**	1/35	**306,00**	X0	
aluminium	**MEG6214-0460**	1/35	**307,00**	X0	
Duroplast hochkratzfest: **Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant**					

Putzschutzhaube

Für System M.
Zum Schutz von Tastern, Wippen, Raumtemperaturreglern und Raumbediengeräten vor Verunreinigung durch Maler- und Lackierarbeiten.

Hinweis:
Bei aufgesetzter Putzschutzhaube ist die Temperaturmessung der Raumtemperaturregler eingeschränkt.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	627591	10/160	**1,50**	X0	



Beschriftungsbogen für Taster

Zum individuellen Beschriften der System M Taster mit Texten oder Symbolen.

Lieferumfang: 1 Bogen für 28 Produkte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**618319**	1/100	**29,00**	X2	
silber	**618320**	1/100	**29,00**	X2	



Beschriftungsbogen für Multifunktions-Taster mit IR-Empfänger

Zum individuellen Beschriften des System M Multifunktions-Tasters mit IR-Empfänger.

Lieferumfang: 1 Bogen für 28 Produkte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**618419**	1/100	**21,50**	X0	
silber	**618420**	1/100	**21,50**	X0	





KNX-Tastermodul 1fach

Für System M.
Tastermodul ohne Wippe.
Mit programmierbarer Statusanzeige.
Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden. Mit integriertem Busankoppler.

Softwarefunktionen KNX:
Die Tasten können entweder als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten (einflächig) parametriert werden.
Einflächig: Schalten EIN oder Schalten AUS, Dimmen, Szenen.
Zweiflächig: Schalten EIN, Schalten AUS, Dimmen, Szenen, Jalousie.

Im KNX zu komplettieren mit:
Wippe für Tastermodul 1fach
System M 6191.., 6251.. → 91 → 579
Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck 1/0
System M 6254.., 6193.. → 91 → 579
Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab
System M 6255.., 6194.. → 92 → 579

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	625199	1/60	**55,50**	X2	



Wippe für Tastermodul 1fach

Im Design System M.
Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit:
KNX-Tastermodul 1fach
System M 625199 → 91 → 579
Zubehör:
Putzschutzhaube System M 627591 → 578

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**619144**	1/150	**2,00**	X2	
polarweiß glänzend	**619119**	1/150	**2,00**	X2	
aktivweiß glänzend	**619125**	1/150	**2,00**	X2	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**625144**	1/150	**2,00**	X2	
polarweiß	**625119**	1/150	**2,00**	X2	
anthrazit	**625114**	1/150	**2,50**	X2	
aluminium	**625160**	1/150	**4,00**	X2	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck 1/0

Im Design System M.
Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit:
KNX-Tastermodul 1fach
System M 625199 → 91 → 579
Zubehör:
Putzschutzhaube System M 627591 → 578

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**619344**	1/150	**3,50**	X2	
polarweiß glänzend	**619319**	1/150	**3,50**	X2	
aktivweiß glänzend	**619325**	1/150	**3,50**	X2	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**625444**	1/150	**4,50**	X2	
polarweiß	**625419**	1/150	**4,50**	X2	
anthrazit	**625414**	1/150	**5,50**	X2	
aluminium	**625460**	1/150	**6,00**	X2	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab

Im Design System M.
Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit:
KNX-Tastermodul 1fach
System M 625199 → 91 → 579
Zubehör:
Putzschutzhaube System M 627591 → 578

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**619444**	1/150	**3,50**	X2	
polarweiß glänzend	**619419**	1/150	**3,50**	X2	
aktivweiß glänzend	**619425**	1/150	**3,50**	X2	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**625544**	1/150	**4,50**	X2	
polarweiß	**625519**	1/150	**4,50**	X2	
anthrazit	**625514**	1/150	**5,50**	X2	
aluminium	**625560**	1/150	**6,00**	X2	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



KNX-Tastermodul 2fach

Für System M.
Tastermodul ohne Wippen.
Mit programmierbarer Statusanzeige.
Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden. Mit integriertem Busankoppler.

Softwarefunktionen KNX:
Die Tasten können entweder als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten (einflächig) parametriert werden.
Einflächig: Schalten EIN oder Schalten AUS, Dimmen, Szenen.
Zweiflächig: Schalten EIN, Schalten AUS, Dimmen, Szenen, Jalousie.

Im KNX zu komplettieren mit:
Wippen für Tastermodul 2fach
System M 6192.., 6252.. → 92 → 580
Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdruck 1/0 und Pfeile Auf/Ab
System M 6256.., 6195.. → 92 → 580
Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab und 1/0
System M 6257.., 6196.. → 92 → 580
Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdrucken Pfeile Auf/Ab
System M 6258.., 6197.. → 93 → 581

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	625299	1/60	**63,00**	X2	



Wippen für Tastermodul 2fach

Im Design System M.
Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit:
KNX-Tastermodul 2fach System M 625299 → 92 → 580
Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591 → 578

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**619244**	1/150	**4,00**	X2	
polarweiß glänzend	**619219**	1/150	**4,00**	X2	
aktivweiß glänzend	**619225**	1/150	**4,00**	X2	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**625244**	1/150	**3,50**	X2	
polarweiß	**625219**	1/150	**3,50**	X2	
anthrazit	**625214**	1/150	**4,50**	X2	
aluminium	**625260**	1/150	**5,50**	X2	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdruck 1/0 und Pfeile Auf/Ab

Im Design System M.
Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit:
KNX-Tastermodul 2fach System M 625299 → 92 → 580
Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591 → 578

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**619544**	1/150	**4,50**	X2	
polarweiß glänzend	**619519**	1/150	**4,50**	X2	
aktivweiß glänzend	**619525**	1/150	**4,50**	X2	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**625644**	1/150	**5,00**	X2	
polarweiß	**625619**	1/150	**5,00**	X2	
anthrazit	**625614**	1/150	**6,00**	X2	
aluminium	**625660**	1/150	**7,00**	X2	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab und 1/0

Im Design System M.
Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit:
KNX-Tastermodul 2fach System M 625299 → 92 → 580
Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591 → 578

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**619644**	1/150	**4,50**	X2	
polarweiß glänzend	**619619**	1/150	**4,50**	X2	
aktivweiß glänzend	**619625**	1/150	**4,50**	X2	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**625744**	1/150	**5,00**	X2	
polarweiß	**625719**	1/150	**5,00**	X2	
anthrazit	**625714**	1/150	**6,00**	X2	
aluminium	**625760**	1/150	**7,00**	X2	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdrucken Pfeile Auf/Ab

Im Design System M.
Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit:
KNX-Tastermodul 2fach System M 625299 → 92 → 580
Zubehör: Putzschutzhaube System M 627591 → 578

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**619744**	1/150	**4,50**	X2	
polarweiß glänzend	**619719**	1/150	**4,50**	X2	
aktivweiß glänzend	**619725**	1/150	**4,50**	X2	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**625844**	1/150	**5,00**	X2	
polarweiß	**625819**	1/150	**5,00**	X2	
anthrazit	**625814**	1/150	**6,00**	X2	
aluminium	**625860**	1/150	**7,00**	X2	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Taster System Design



KNX Tastsensor Pro

Für System Design.
Taster mit 1 bis 4 Bedientasten und Statusanzeigen. Im Ruhezustand erscheint die Oberfläche des Tasters als eine ebenmäßige Fläche. Erst mit der Aktivierung wird die Beschriftung der Tasten über hinterleuchtete Symbole sichtbar. Hierfür können die beigelegten Fertigfolien verwendet werden oder Einzelsymbole mit unterschiedlichen Motiven.
Die Position der Bedientasten variiert je nach der gewählten Anzahl der Bedientasten.

ETS-Gerätefunktionen:

- Verhalten und Helligkeit der Statusanzeigen
- Nachtbetrieb: LEDs leuchten mit verringerter Helligkeit
- Näherungsfunktion: Erst bei Näherung werden die LEDs aktiviert und die Funktionen sichtbar.

Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

2 Möglichkeiten der Programmierung:

- Express-Einstellung: Aufruf einer voreingestellten Konfiguration
- Erweiterte Einstellung: Individuelle Konfiguration

Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.


Zubehör:
Demontageschutz
MEG6270-0000 → 91 → 194 → 574 → 583 → 587 → 590
Folienset für KNX Tastsensor Pro
System Design MEG6270-0011 → 194 → 582

Hinweis: Prorammierbar mit ETS4 und höher.
Lieferumfang:
Gerät mit eingelegter Fertigfolie. Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. 3 vorkonfektionierte Fertigfolien und 24 unterschiedliche Einzelsymbole mit 1 Trägerfolie.

KNX Sensoren



Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast lackiert					
Lotosweiß	**MEG6180-6035**	1/50	**112,50**	X0	
Anthrazit	**MEG6180-6034**	1/50	**114,50**	X0	
Sahara	**MEG6180-6033**	1/50	**114,50**	X0	
Edelstahl	**MEG6180-6036**	1/50	**116,50**	X0	
Nickelmetallic	**MEG6180-6050**	1/50	**119,00**	X0	
Champagnermetallic	**MEG6180-6051**	1/50	**122,50**	X0	
Moccametallic	**MEG6180-6052**	1/50	**122,50**	X0	



Folienset für KNX Tastsensor Pro

Ersatzteil
Für System Design.
Zur individuellen Kennzeichnung der KNX Tastsensoren Pro.

Im KNX zu komplettieren mit:
KNX Tastsensor Pro System Design MEG6180-60.. → 193 → 582

Lieferumfang:
3 vorkonfektionierte Fertigfolien und 24 unterschiedliche Einzelsymbole mit 1 Trägerfolie.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6270-0011	1/100	**11,00**	X0	



KNX Multi-Touch Pro

Für System Design.
Komfortabler Raumcontroller mit dem bis zu 32 Raumfunktionen und die Raumtemperatur gesteuert werden können. Alle Funktionen werden auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm angezeigt und mit einfachen Fingerbewegungen aufgerufen. Der Benutzer wählt zwischen 3 Oberflächen-Designs, die den Raumfunktionen frei zugeordnet werden können. Die Raumtemperaturregelung kann in 2 verschiedenen Designs dargestellt werden.
Mit Raumtemperaturregler, Display und Anschluss für den Fernfühler.
Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar.

ETS-Gerätefunktionen:

- Einschaltverhalten der Benutzeroberfläche
- Näherungsfunktion: Erst bei Näherung wird das Display und der Startbildschirm sichtbar
- Gestenfunktion: Das Gerät erkennt eine Geste (horizontale oder vertikale Streichbewegung) und löst eine Funktion aus. So lässt sich beim Betreten des Raumes z. B. das Licht einschalten
- Reinigungsmodus: Für einen bestimmten Zeitraum werden weder Berührungen noch Gesten erkannt
- Hintergrundbeleuchtung anpassen
- Bildschirmschoner einstellen

Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:
Steuerungseinheit/Taster:
Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus, Flanken mit 2-Byte-Telegrammen, 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Meldefunktion, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung
Funktionen Raumtemperaturregler:
Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
Regler-Mode:

- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby (ECO), Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset.
Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
Szenenfunktion.
Bedienung: Touch Display

Zubehör: Demontageschutz MEG6270-0000 → 91 → 194 → 574 → 583 → 587 → 590
Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display MEG5775-0003 → 320

Hinweis: Prorammierbar mit ETS4 und höher.
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6215-5910	1/50	**272,00**	X0	



Demontageschutz

Verhindert das einfache Abziehen des KNX Tastsensors Pro und des KNX Multi-Touch Pro.

Im KNX zu komplettieren mit:
KNX Tastsensor Pro
System M MEG6180-04.. → 90 → 574
System Design MEG6180-60.. → 193 → 582
KNX Multi-Touch Pro
System M MEG6215-03.. → 91 → 575 → 587
System Design MEG6215-59.. → 194 → 583 → 590

Lieferumfang: 2 Edelstahl-Haken.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6270-0000	1/100	**4,50**	X0	





KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP

Für System Design.
Anwesenheitserkennung im Innenbereich.
Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern.
Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
Mit integriertem Busankoppler. Für Wandmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,2 m. Mit Unterkriechschutz.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte. Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Zwei Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden. Istwertkorrektur.

Erfassungswinkel: 180°
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne (bei einer Montagehöhe von 2,20 m)
Montagehöhe:
2,2 m oder 1,1 m bei halbierter Reichweite
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Anzahl der Bewegungssensoren:
2, separat einstellbar
Lichtfühler:
interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS);
externer Lichtfühler über KNX
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

KNX Sensoren

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG6302-6035**	1/40	**121,00**	X0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG6302-6034**	1/40	**123,00**	X0	
Sahara	**MEG6302-6033**	1/40	**123,00**	X0	
Edelstahl	**MEG6302-6036**	1/40	**124,50**	X0	
Nickelmetallic	**MEG6302-6050**	1/40	**126,50**	X0	
Champagnermetallic	**MEG6302-6051**	1/40	**130,00**	X0	
Moccametallic	**MEG6302-6052**	1/40	**130,00**	X0	

Busankopplung für Schalterwippen



IP20

Busankoppler-Einsatz 1fach

Die Wippe für Schalter/Taster, Wippe mit Kennzeichnung 0/1, Wippe mit Schriftfeld und Wippe mit Symbolfenster aus System M, System Design und Antik können auf den Busankoppler-Einsatz 1fach aufgesteckt werden.
Mit programmierbarer Betriebs- oder Statusanzeige für Wippen mit Symbolfenster.
Als Sonderanfertigung können auch die Schalterprogramme AQUADESIGN, AQUACLASSIC und PANZER für den Busankoppler-Einsatz 1fach angepasst werden.
Mit integriertem Busankoppler. Bei der Ausführung mit Mittelstellung können die Wippen nach oben und nach unten betätigt werden (Dreistellungswippe). Bei der Ausführung ohne Mittelstellung werden nur bei Betätigungen der unteren Wippenhälfte Telegramme erzeugt (Zweistellungswippe).
Für die Montage in eine 60er-Installationsdose.
Mit Taster und LED für den Programmiervorgang.

Softwarefunktionen KNX:
Für Art.-Nr. 671198: Schalten. Umschalten. Statusanzeige.
Für Art.-Nr. 671199: Schalten. Dimmen. Jalousie. Umschalten. Statusanzeige.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mit Mittelstellung	**671199**	1/50	**64,00**	X2	
ohne Mittelstellung	**671198**	1/50	**59,50**	X2	



IP20

Busankoppler-Einsatz 2fach

Die Wippe für Serienschalter, Wippe für Rollladenschalter und -taster aus System M, System Design und Antik können auf den Busankoppler-Einsatz 2fach aufgesteckt werden.
Als Sonderanfertigung können auch die Schalterprogramme AQUADESIGN und AQUACLASSIC für den Busankoppler-Einsatz 2fach angepasst werden.
Mit integriertem Busankoppler. Bei der Ausführung mit Mittelstellung können die Wippen nach oben und nach unten betätigt werden (Dreistellungswippe). Bei der Ausführung ohne Mittelstellung werden nur bei Betätigungen der unteren Wippenhälfte Telegramme erzeugt (Zweistellungswippe).
Für die Montage in eine 60er-Installationsdose.
Mit Taster und LED für den Programmiervorgang.

Softwarefunktionen KNX:
Für Art.-Nr. 671298: Schalten. Umschalten. Dimmen. 1 Jalousiegruppe.
Für Art.-Nr. 671299: Schalten. Umschalten. Dimmen. 2 Jalousiegruppen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mit Mittelstellung	**671299**	1/50	**70,50**	X2	
ohne Mittelstellung	**671298**	1/50	**66,00**	X2	

Raumtemperaturregler System M



Taster 2fach plus mit Raumtemperaturregler

Im Design System M.
Komfortable Steuerungseinheit mit 4 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld.
Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
Mit Raumtemperaturregler und Display.
Mit 5 roten LEDs.
Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Mit weiß hinterleuchtetem Display zur Darstellung von z. B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsmodus. Menü zur Einstellung von Standard-Betriebsarten, Sollwert, Arbeitstag/arbeitsfreier Tag (externe Ansteuerung), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays.
Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

Funktionen Taster:
Schalten, Umschalten, Dimmen, Jalousie (relativ oder absolut), Flanken löst 1,- 2- , 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktion, Zeitsteuerung mit Synchronisation, Meldefunktion, Externen Temperaturwert zyklisch lesen, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung.

Funktionen Raumtemperaturregler:
Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
Regler-Mode:

- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset.
Überwachung externer Temperatur.
Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
Szenenfunktion.
Bedienung: Menü

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.
Mit Schraube für Demontageschutz. Mit Putzschutzhaube.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG6212-0344**	1/50	**236,00**	X0	
polarweiß glänzend	**MEG6212-0319**	1/50	**236,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**MEG6212-0325**	1/50	**236,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG6212-0444**	1/50	**236,00**	X0	
polarweiß	**MEG6212-0419**	1/50	**236,00**	X0	
anthrazit	**MEG6212-0414**	1/50	**238,00**	X0	
aluminium	**MEG6212-0460**	1/50	**241,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant





Taster 4fach plus mit Raumtemperaturregler

Im Design System M.
Komfortable Steuerungseinheit mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld.
Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
Mit Raumtemperaturregler und Display.
Mit integriertem Piezo-Summer zur Anzeige von Alarmzuständen und IR-Empfänger.
Mittels IR-Fernbedienung können alle Funktionen der jeweiligen Tasten angesteuert werden.
Mit 9 roten LEDs.
Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Mit weiß hinterleuchtetem Display zur Darstellung von z. B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsmodus. Menü zur Einstellung von Standard-Betriebsarten, Sollwert, Arbeitstag/arbeitsfreier Tag (externe Ansteuerung), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays.
Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

Funktionen Taster:
Schalten, Umschalten, Dimmen, Jalousie (relativ oder absolut), Flanken löst 1,- 2- , 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktion, Zeitsteuerung mit Synchronisation, Meldefunktion, Externen Temperaturwert zyklisch lesen, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung.

Funktionen Raumtemperaturregler:
Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
Regler-Mode:

- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset.
Überwachung externer Temperatur.
Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
Szenenfunktion.
Bedienung: Menü

Sender:
IR-Universalfernbedienung MEG5761-0000 → 328
Funk-Universalfernbedienung CONNECT MEG5051-0000 → 393

Zu komplettieren mit:
1-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 3898.. → 122
ATELIER-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 3888.. → 128
M-SMART-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4788.., 4848.. → 134
M-PLAN-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4888.., 5158.. → 152
M-PLAN-Echtglasrahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4878.. → 160
M-PLAN-Metallrahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4758.. → 161

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.
Mit Schraube für Demontageschutz. Mit Putzschutzhaube.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG6214-0344**	1/35	**303,00**	X0	
polarweiß glänzend	**MEG6214-0319**	1/35	**303,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**MEG6214-0325**	1/35	**303,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG6214-0444**	1/35	**303,00**	X0	
polarweiß	**MEG6214-0419**	1/35	**303,00**	X0	
anthrazit	**MEG6214-0414**	1/35	**306,00**	X0	
aluminium	**MEG6214-0460**	1/35	**307,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



KNX Multi-Touch Pro

Für System M.
Komfortabler Raumcontroller mit dem bis zu 32 Raumfunktionen und die Raumtemperatur gesteuert werden können. Alle Funktionen werden auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm angezeigt und mit einfachen Fingerbewegungen aufgerufen. Der Benutzer wählt zwischen 3 Oberflächen-Designs, die den Raumfunktionen frei zugeordnet werden können. Die Raumtemperaturregelung kann in 2 verschiedenen Designs dargestellt werden.
Mit Raumtemperaturregler, Display und Anschluss für den Fernfühler.
Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar.

ETS-Gerätefunktionen:

- Einschaltverhalten der Benutzeroberfläche
- Näherungsfunktion: Erst bei Näherung wird das Display und der Startbildschirm sichtbar
- Gestenfunktion: Das Gerät erkennt eine Geste (horizontale oder vertikale Streichbewegung) und löst eine Funktion aus. So lässt sich beim Betreten des Raumes z. B. das Licht einschalten
- Reinigungsmodus: Für einen bestimmten Zeitraum werden weder Berührungen noch Gesten erkannt
- Hintergrundbeleuchtung anpassen
- Bildschirmschoner einstellen

Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:
Steuerungseinheit/Taster:
Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus, Flanken mit 2-Byte-Telegrammen, 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Meldefunktion, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung
Funktionen Raumtemperaturregler:
Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
Regler-Mode:

- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby (ECO), Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset.
Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
Szenenfunktion.
Bedienung: Touch Display

Zubehör:
Demontageschutz
MEG6270-0000 → 91 → 194 → 574 → 583 → 587 → 590
Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display MEG5775-0003 → 320

Hinweis: Prorammierbar mit ETS4 und höher.
Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6215-0310	1/50	**242,00**	X0	



Demontageschutz

Verhindert das einfache Abziehen des KNX Tastsensors Pro und des KNX Multi-Touch Pro.

Im KNX zu komplettieren mit:
KNX Tastsensor Pro
System M MEG6180-04.. → 90 → 574
System Design MEG6180-60.. → 193 → 582
KNX Multi-Touch Pro
System M MEG6215-03.. → 91 → 575 → 587
System Design MEG6215-59.. → 194 → 583 → 590

Lieferumfang: 2 Edelstahl-Haken.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6270-0000	1/100	**4,50**	X0	





Raumtemperaturregler mit Display

Im Design System M.
KNX Raumtemperaturregler mit Display, Schriftfeld, Betriebs- und Statusanzeige. Mit den 4 Tasten können Sollwertverschiebungen und Betriebsarten direkt angesprochen werden.
Mit 5 roten LEDs.
Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Mit weiß hinterleuchtetem Display zur Darstellung von z. B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsmodus. Menü zur Einstellung von Standard-Betriebsarten, Sollwert, Arbeitstag/arbeitsfreier Tag (externe Ansteuerung), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

Funktionen Raumtemperaturregler:
Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
Regler-Mode:

- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset.
Überwachung externer Temperatur.
Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
Bedienung: Menü

Funktionen Tasten:
Auswahl von 1- 4 Betriebsarten je Taste. Sollwertverschiebung.

Zubehör:
Putzschutzhaube System M 627591 → 578

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.
Mit Schraube für Demontageschutz. Mit Putzschutzhaube.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG6241-0344**	1/50	**194,50**	X0	
polarweiß glänzend	**MEG6241-0319**	1/50	**194,50**	X0	
aktivweiß glänzend	**MEG6241-0325**	1/50	**194,50**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG6241-0444**	1/50	**194,50**	X0	
polarweiß	**MEG6241-0419**	1/50	**194,50**	X0	
anthrazit	**MEG6241-0414**	1/50	**198,00**	X0	
aluminium	**MEG6241-0460**	1/50	**199,50**	X0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Raumtemperaturregler für den Objektbereich

Im Design System M.
KNX Raumtemperaturregler für den Objektbereich. In Abhängigkeit der Betriebsart, des aktuellen Temperatur-Sollwertes und der Raumtemperatur wird eine Stellgröße zur Heizungs- oder Kühlungssteuerung auf den KNX gesendet. Die Temperatur kann wahlweise durch den internen oder durch einen externen Bustemperaturfühler erfasst werden.
Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar.
Einstellung der Betriebsarten, Sollwert, Regelungsfunktion erfolgt nur über den Bus.
Das Gerät verfügt über keine Bedien- und Anzeigeelemente.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

Funktionen Raumtemperaturregler:
Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
Regler-Mode:

- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset.
Überwachung externer Temperatur.
Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
Bedienung: Nur über Bustelegramme.

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Putzschutzhaube.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**MEG6221-0344**	1/50	**156,00**	X0	
polarweiß glänzend	**MEG6221-0319**	1/50	**156,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**MEG6221-0325**	1/50	**156,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**MEG6221-0444**	1/50	**156,00**	X0	
polarweiß	**MEG6221-0419**	1/50	**156,00**	X0	
anthrazit	**MEG6221-0414**	1/50	**158,00**	X0	
aluminium	**MEG6221-0460**	1/50	**159,50**	X0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



KNX Raumtemperaturregler UP/PI mit Tasterschnittstelle 4fach

Im Design System M.
Das Gerät ist ein Raumtemperaturregler und ein Binäreingang. In Abhängigkeit der Betriebsart, des aktuellen Temperatur-Sollwertes und der Raumtemperatur wird eine Stellgröße zur Heizungs- oder Kühlungssteuerung auf den KNX gesendet. Die Temperatur kann wahlweise durch den internen oder durch einen externen Temperaturfühler, der an der Klemmleiste der Tasterschnittstelle anzuschließen ist, erfasst werden.
Die Tasterschnittstelle erzeugt intern eine Signalspannung zum Anschluss von max. vier konventionellen Tastern/potentialfreien Kontakten. Davon lassen sich zwei Eingänge zum Anschluss von Low Current-LEDs verwenden.
Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:
Funktionen Raumtemperaturregler:
Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0..100 % oder schaltend EIN/AUS
Regler-Mode:

- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
Bedienung: Sollwertverstellung mit Stellrad im Bereich parametrierbar, Präsenztasterfunktion parametrierbar/abschaltbar
Ventilschutz, Regelung sperren
Funktionen Tasterschnittstelle:
Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber (Dimmwertgeber, Nebenstelle für Lichtszenen mit/ohne Speicherfunktion, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber).

Tasterschnittstelle:
bis zu 4 Eingänge, davon lassen sich 2 als Ausgänge und einer zum Anschluss des Fernfühlers benutzen.
Ausgangsspannung: 5 V (SELV)
Ausgangsstrom: max. 0,8 mA
Max. Leitungslänge: Eingänge/Ausgänge max. 5 m, Fernfühler max. 50 m

Zubehör:
Fernfühler für KNX Raumtemperaturregler UP/PI 616790 → 589

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**616744**	1/50	**194,50**	X0	
polarweiß glänzend	**616719**	1/50	**194,50**	X0	
aktivweiß glänzend	**616725**	1/50	**194,50**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**616844**	1/50	**194,50**	X0	
polarweiß	**616819**	1/50	**194,50**	X0	
anthrazit	**616814**	1/50	**197,50**	X0	
aluminium	**616860**	1/50	**199,50**	X0	

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



Fernfühler für KNX Raumtemperaturregler UP/PI

Temperaturfühler zur Fußboden-/Raumtemperaturmessung.

Leitungslänge: 4 m (2x0,75 mm²)

Zu komplettieren mit: KNX Raumtemperaturregler UP/PI mit Tasterschnittstelle 4fach System M 6167.., 6168.. → 94 → 589

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
schwarz	**616790**	1/48	**16,50**	X0	



Raumtemperaturregler System Design



KNX Multi-Touch Pro

Für System Design.
Komfortabler Raumcontroller mit dem bis zu 32 Raumfunktionen und die Raumtemperatur gesteuert werden können. Alle Funktionen werden auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm angezeigt und mit einfachen Fingerbewegungen aufgerufen. Der Benutzer wählt zwischen 3 Oberflächen-Designs, die den Raumfunktionen frei zugeordnet werden können. Die Raumtemperaturregelung kann in 2 verschiedenen Designs dargestellt werden.
Mit Raumtemperaturregler, Display und Anschluss für den Fernfühler.
Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar.

ETS-Gerätefunktionen:

- Einschaltverhalten der Benutzeroberfläche
- Näherungsfunktion: Erst bei Näherung wird das Display und der Startbildschirm sichtbar
- Gestenfunktion: Das Gerät erkennt eine Geste (horizontale oder vertikale Streichbewegung) und löst eine Funktion aus. So lässt sich beim Betreten des Raumes z. B. das Licht einschalten
- Reinigungsmodus: Für einen bestimmten Zeitraum werden weder Berührungen noch Gesten erkannt
- Hintergrundbeleuchtung anpassen
- Bildschirmschoner einstellen

Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:
Steuerungseinheit/Taster:
Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus, Flanken mit 2-Byte-Telegrammen, 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Meldefunktion, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung
Funktionen Raumtemperaturregler:
Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
Regler-Mode:

- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby (ECO), Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset.
Überwachung externer Temperatur.
Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
Szenenfunktion.
Bedienung: Touch Display

Zubehör:
Demontageschutz
MEG6270-0000 → 91 → 194 → 574 → 583 → 587 → 590
Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display MEG5775-0003 → 320

Hinweis: Prorammierbar mit ETS4 und höher.
Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6215-5910	1/50	**272,00**	X0	



Demontageschutz

Verhindert das einfache Abziehen des KNX Tastsensors Pro und des KNX Multi-Touch Pro.

Im KNX zu komplettieren mit:
KNX Tastsensor Pro
System M MEG6180-04.. → 90 → 574
System Design MEG6180-60.. → 193 → 582
KNX Multi-Touch Pro
System M MEG6215-03.. → 91 → 575 → 587
System Design MEG6215-59.. → 194 → 583 → 590

Lieferumfang:
2 Edelstahl-Haken.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6270-0000	1/100	**4,50**	X0	





Funktionsübersicht Binäreingänge

	Tasterschnittstelle plus		Binäreingang REG-K/x10		
					
Artikelnummer	**670802**	**670804**	**644492**	**644592**	
Kanalanzahl	2	4	4	8	
Ausgänge	2 (nur für Low Current LEDs)	4 (nur für Low Current LEDs)	—	—	
Geräteabmessungen	**40x30,5x12,5 mm (HxBxT)**		2,5 TE	4 TE	
Anwendungsfälle	**Anschluss von konventionellen Tastern oder potentialfreien Kontakten**		**Anschluss von konventionellen Tastern oder potentialfreien Kontakten**		
Montageort	In der Nähe von Tastern		Schaltschrank		
Anschlussklemmen	—		steckbare Schraubklemmen		
Intern erzeugte Signalspannung	■		■		
Eingangsspannung/Kontaktspannung	— / 3,5 V		— / 10 V		
Eingangsstrom/Kontaktstrom	— / 2 mA		— / 2 mA		
Signalschwellen	—		—		
Maximale Leitungslänge	7,5 m		50 m		
Software					
Umschalten	■		■		
Schalten	■		■		
Dimmen (über ein/zwei Eingänge)	■		■		
Jalousie (über ein/zwei Eingänge)	■		■		
Jalousie mit Positionswerten	■		■		
Flanken (1 Bit, 2 Bit, 4 Bit, 1 Byte, 2 Byte)	■		■		
Flanken (1 Bit, 2 Bit, 4 Bit, 1 Byte, 2 Byte), kurze und lange Betätigung	■		■		
8 Bit-Schieberegler	■		■		
Szenen	■		■		
Impulszähler	■		■		
Schaltzähler	■		■		
Zähler zurücksetzen	■		■		
Zyklisches Senden (1 Bit, 4 Bit, 1 Byte)	■		■		
Sperrfunktion für jeden Kanal	■		■		
Sperrfunktion •Für jeden Kanal einstellbar •Alle Kanäle folgen der Funktion eines Masterkanals	■ ■		■ ■		



Funktionsübersicht Binäreingänge

	Binäreingang REG-K/x24		Binäreingang REG-K/x230	
				
	644892	**644792**	**644992**	**644692**
	4	8	4	8
	—	—	—	—
	2,5 TE	4 TE	2,5 TE	4 TE
	Anschluss von konventionellen Geräten mit AC/DC 24 V-Ausgängen, z. B. Fensterkontakte, Windsensoren, Glasbruchsensoren		Anschluss von konventionellen Geräten mit AC 230 V-Ausgängen	
	Schaltschrank		Schaltschrank	
	steckbare Schraubklemmen		steckbare Schraubklemmen	
	—		—	
	AC/DC 24 V / —		AC 230 V / —	
	AC 6 mA, DC 15 mA / —		AC 12 mA / —	
	0-Signal: ≤ 5 V 1-Signal: ≥11 V		0-Signal: ≤ 40 V 1-Signal: ≥160 V	
	100 m		100 m	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■		■	
	■ ■		■ ■	



Binäreingänge

- Die Geräte besitzen die Schutzart IP 20 und sind nur im Innenbereich einsetzbar. Geräte mit abweichender Schutzart sind separat gekennzeichnet.



Tasterschnittstelle 2fach plus

Erzeugt intern eine Signalspannung zum Anschluss von zwei konventionellen Tastern oder potentialfreien Kontakten und zum Anschluss von zwei Low Current-LEDs.
Die Leitungslänge der Adern beträgt 30 cm und ist auf max. 7,5 m verlängerbar.
Für den Einbau in einer handelsüblichen 60 mm Schalterdose.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge, Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit), Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen, Unterscheidung kurze/lange Betätigung, Initialisierungstelegramm, Zyklisches Senden, Flanken mit 2-Byte-Telegrammen, 8-Bit-Schieberegler, Szenen, Zähler, Sperrfunktion, Öffner/Schließer, Entprellzeit.
Ausgänge für den Anschluss von Kontrollleuchten (Low-Current LEDs) zur Statusanzeige.

Je Eingang/Ausgang:
Kontaktspannung: < 3 V (SELV)
Kontaktstrom: < 0,5 mA
Ausgangsstrom: max. 2 mA
Max. Leitungslänge:
30 cm ungeschirmt, verlängerbar bis auf max. 7,5 m mit verdrillter, ungeschirmter Leitung.
Abmessungen: ca. 40x30,5x12,5 mm (LxBxH)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**670802**	1/150	**46,00**	X0	



Tasterschnittstelle 4fach plus

Erzeugt intern eine Signalspannung zum Anschluss von vier konventionellen Tastern oder potentialfreien Kontakten und zum Anschluss von vier Low Current-LEDs.
Die Leitungslänge der Adern beträgt 30 cm und ist auf max. 7,5 m verlängerbar.
Für den Einbau in einer handelsüblichen 60 mm Schalterdose.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge, Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit), Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen, Unterscheidung kurze/lange Betätigung, Initialisierungstelegramm, Zyklisches Senden, Flanken mit 2-Byte-Telegrammen, 8-Bit-Schieberegler, Szenen, Zähler, Sperrfunktion, Öffner/Schließer, Entprellzeit.
Ausgänge für den Anschluss von Kontrollleuchten (Low-Current LEDs) zur Statusanzeige.

Je Eingang/Ausgang:
Kontaktspannung: < 3 V (SELV)
Kontaktstrom: < 0,5 mA
Ausgangsstrom: max. 2 mA
Max. Leitungslänge:
30 cm ungeschirmt, verlängerbar bis auf max. 7,5 m mit verdrillter, ungeschirmter Leitung.
Abmessungen: ca. 40x30,5x12,5 mm (LxBxH)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**670804**	1/150	**77,50**	X0	



Binäreingang REG-K/4x10

Zum Anschluss von 4 konventionellen Tastern oder potentialfreien Kontakten an KNX.
Erzeugt intern eine galvanisch vom Bus getrennte Signalspannung SELV.
Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen.
Je Eingang wird der Eingangsspannungspegel mit einer gelben LED angezeigt. Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge. Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit). Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen. Unterscheidung kurze/lange Betätigung. Initialisierungstelegramm. Zyklisches Senden. Flanken mit 2-Byte-Telegrammen. 8-Bit-Schieberegler. Sperrfunktion. Öffner/Schließer. Entprellzeit.

Eingänge: 4
Kontaktspannung: max. 10 V, getaktet
Kontaktstrom: max. ca. 2 mA, pulsförmig
Leitungslänge: max. 50 m
Gerätebreite: 2,5 TE = ca. 45 mm

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**644492**	1/30	**182,50**	X5	



Binäreingang REG-K/8x10

Zum Anschluss von 8 konventionellen Tastern oder potentialfreien Kontakten an KNX.
Erzeugt intern eine galvanisch vom Bus getrennte Signalspannung SELV.
Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen.
Je Eingang wird der Eingangsspannungspegel mit einer gelben LED angezeigt. Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge. Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit). Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen. Unterscheidung kurze/lange Betätigung. Initialisierungstelegramm. Zyklisches Senden. Flanken mit 2-Byte-Telegrammen. 8-Bit-Schieberegler. Sperrfunktion. Öffner/Schließer. Entprellzeit.

Eingänge: 8
Kontaktspannung: max. 10 V, getaktet
Kontaktstrom: max. ca. 2 mA, pulsförmig
Leitungslänge: max. 50 m
Gerätebreite: 4 TE = ca. 70 mm

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**644592**	1/10	**277,00**	X5	



Binäreingang REG-K/4x24

Zum Anschluss von 4 konventionellen Geräten mit AC/DC 24 V-Ausgängen an KNX.
Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen.
Je Eingang wird der Eingangsspannungspegel mit einer gelben LED angezeigt. Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge. Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit). Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen. Unterscheidung kurze/lange Betätigung. Initialisierungstelegramm. Zyklisches Senden. Flanken mit 2-Byte-Telegrammen. 8-Bit-Schieberegler. Sperrfunktion. Öffner/Schließer. Entprellzeit.

Eingangsspannung: AC/DC 24 V
Eingänge: 4
Eingangsstrom:
DC 15 mA (30 V),
AC 6 mA (27 V)
0-Signal: ≤ 5 V
1-Signal: ≥ 11 V
Leitungslänge: max. 100 m
Gerätebreite: 2,5 TE = ca. 45 mm

Zubehör:
Spannungsversorgung REG, DC 24 V/0,4 A 693003 → 555
Spannungsversorgung REG, AC 24 V/1 A 663529 → 555

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**644892**	1/30	**182,50**	X5	



Binäreingang REG-K/8x24

Zum Anschluss von 8 konventionellen Geräten mit AC/DC 24 V-Ausgängen an KNX.
Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen.
Je Eingang wird der Eingangsspannungspegel mit einer gelben LED angezeigt. Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge. Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit). Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen. Unterscheidung kurze/lange Betätigung. Initialisierungstelegramm. Zyklisches Senden. Flanken mit 2-Byte-Telegrammen. 8-Bit-Schieberegler. Sperrfunktion. Öffner/Schließer. Entprellzeit.

Eingangsspannung: AC/DC 24V
Eingänge: 8
Eingangsstrom:
DC ca. 15 mA/AC ca. 6 mA
Leitungslänge: max. 100 m
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Zubehör:
Spannungsversorgung REG, DC 24 V/0,4 A 693003 → 555
Spannungsversorgung REG, AC 24 V/1 A 663529 → 555

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**644792**	1/10	**277,00**	X5	





Binäreingang REG-K/4x230

Zum Anschluss von 4 konventionellen Geräten mit AC 230 V-Ausgängen an KNX.
Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen.
Je Eingang wird der Eingangsspannungspegel mit einer gelben LED angezeigt. Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge. Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit). Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen. Unterscheidung kurze/lange Betätigung. Initialisierungstelegramm. Zyklisches Senden. Flanken mit 2-Byte-Telegrammen. 8-Bit-Schieberegler. Sperrfunktion. Öffner/Schließer. Entprellzeit.

Eingangsspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Eingänge: 4
Eingangsstrom: AC 12 mA
0-Signal: ≤ 40 V
1-Signal: ≥ 160 V
Leitungslänge: max. 100 m
Gerätebreite: 2,5 TE = ca. 45 mm

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**644992**	1/30	**182,50**	X5	



Binäreingang REG-K/8x230

Zum Anschluss von 8 konventionellen Geräten mit AC 230 V-Ausgängen an KNX.
Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen.
Je Eingang wird der Eingangsspannungspegel mit einer gelben LED angezeigt. Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge. Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit). Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen. Unterscheidung kurze/lange Betätigung. Initialisierungstelegramm. Zyklisches Senden. Flanken mit 2-Byte-Telegrammen. 8-Bit-Schieberegler. Sperrfunktion. Öffner/Schließer. Entprellzeit.

Eingangsspannung: AC 230V, 50-60Hz
Eingänge: 8
Eingangsstrom: AC ca. 7 mA
Leitungslänge: max. 100 m
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**644692**	1/10	**277,00**	X5	

KNX

Funktionsübersicht Präsenz-/Bewegungsmelder

	KNX ARGUS Präsenz Basic	KNX ARGUS Präsenz	KNX ARGUS Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger	
				
Artikelnummer	**6307..**	**6308..**	**6309..**	
Design				
Anwendungsfälle (Beispiele)	Büroräume, Wartezimmer Beleuchtungs-, Heizungssteuerung	Große Büroräume, Warte-zimmer, Klassenräume, private Bereiche, öffentliche Gebäude Beleuchtungs-, Jalousie-, Heizungssteuerung	Große Büroräume, Warte-zimmer, Klassenräume, private Bereiche, öffentliche Gebäude Beleuchtungs-, Jalousie-, Heizungssteuerung, konstante Lichtregelung	
Montageort	Deckenmontage, Innenbereich	Deckenmontage, Innenbereich	Deckenmontage, Innenbereich	
Schutzart	**IP 20**	**IP 20**	**IP 20**	
Empfohlene Montagehöhe	2,5 m	2,5 m	2,5 m	
Erfassungswinkel	360°	360°	360°	
Reichweite	7 m Radius	7 m Radius	7 m Radius	
Anzahl der Ebenen	6	6	6	
Anzahl der Zonen	136	136	136	
Anzahl Schaltsegmente	544	544	544	
Anzahl Bewegunssensoren	4	4	4	
Lichtfühler	10-2000 Lux	10-2000 Lux	10-2000 Lux	
Treppenlichtzeit am Gerät einstellbar	—	—	—	
Treppenlichtzeit in der ETS einstellbar	1 s - 255 h	1 s - 255 h	1 s - 255 h	
Software				
Lichtregelung für eine dauerhaft gewünschte Helligkeit	—	—	■	
Anzahl Beweg-/Präsenzblöcke	2	5	5+1 (1 für Lichtregelung)	
Anzahl Funktionen je Beweg-/Präsenzblock	4	4	4	
Funktionen je Beweg-/Präsenzblock •Ausgangstelegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte •Treppenlichtzeit •Lernbare Treppenlichtzeit •Empfindlichkeit einstellbar •Reichweite einstellbar •Helligkeitsschwelle einstellbar •Sperrfunktion •Empfindlichkeit und Reichweite der Bewegungssensoren sektorbezogen einstellbar	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ —	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
Korrektur Helligkeitswert	—	■	■	
Zyklisches Senden des ermittelten Helligkeitswertes	■	■	■	
Zyklisches Senden des Helligkeitswertes über 2 Byte-Objekt	■	■	■	
Helligkeitsschwelle einstellbar über Objekt	—	■	■	
Master-/Slavefunktion	—	■	■	
Überwachungsbetrieb (zyklisches Senden)	—	■	■	
Totzeit einstellbar (Störungsunterdrückung)	—	—	—	
IR-Empfänger mit 10 Kanälen •IR-Funktionen mit KNX-Telegrammen •Konfiguration der Helligkeitsschwelle, Treppenlichtzeit und Reichweite	— —	— —	■ ■	

KNX Sensoren



Die neuen KNX Präsenzmelder

*Neu

Lieferbar ab März 2019
Weitere Informationen ab Seite 605



KNX Präsenz Halle (UP/AP) und KNX Präsenz Korridor (UP/AP)



KNX Präsenz Mini



Fernbedienung für KNX Präsenz

merten

Funktionsübersicht Präsenz-/Bewegungsmelder

	KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP		KNX ARGUS 180/2,20 m UP	KNX ARGUS 180 UP	KNX ARGUS 220
					
	6304.., 6306..	**MEG6302-60..**	**6317.., 6327..**	**6316.., 6326..**	**6325..**
	System M	System Design	System M	System M	
	Große Büroräume, Wartezimmer, Klassenräume, private Bereiche, öffentliche Gebäude Beleuchtungs-, Jalousie-, Heizungssteuerung		Flure, private Bereiche, öffentliche Gebäude Beleuchtungs-, Jalousie-, Heizungssteuerung	Flure, private Bereiche, öffentliche Bereiche mit eingeschränktem Zugang Beleuchtungs-, Jalousie-, Heizungssteuerung	Eingangsbereiche, Terrassen, Garagen, großflächige Innenbereiche in denen Geräte mit einer Schutzart höher IP20 gefordert sind (Werkstätten, Wellnessbereiche, ...) Beleuchtungssteuerung
	Unterputzmontage, Innenbereich		Unterputzmontage, Innenbereich	Unterputzmontage, Innenbereich	Aufputzmontage, Außenbereich, Innenbereich
	IP 20		**IP 20**	**IP 20**	IP 55
	2,2 m oder 1,1 m (halbierte Reichweite)		2,2 m oder 1,1 m (halbierte Reichweite)	1,10 m	2,5 m
	180°		180°	180°	220°, einstellbare Linse
	8 m rechts/links, 12 m nach vorne		8 m rechts/links, 12 m nach vorne	8 m Radius	14 m rechts/links, 16 m nach vorne
	6		6	1	7
	46		46	14	112
	—		—	—	448
	2		2	1	1
	10-2000 Lux		10-2000 Lux	10-2000 Lux	3-2000 Lux
	1 s - 8 min		1 s - 8 min	1 s - 8 min	1 s - 8 min
	1 s - 255 h		1 s - 255 h	1 s - 255 h	1 s - 255 h
	—		—	—	—
	5		5	5	5
	4		4	4	4
	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ —	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ —
	■		■	■	—
	■		—	—	—
	■		■	■	■
	■		—	—	—
	■		■	■	■
	■		■	■	■
	—		■	■	■
	— —		— —	— —	— —

KNX Sensoren



Bewegungsmelder



KNX ARGUS 180 UP

Im Design System M.
Bewegungsmelder für den Innenbereich.
Bei Erfassen einer Bewegung wird ein durch die Programmierung definiertes Datentelegramm gesendet.
Mit integriertem Busankoppler.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungsblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden.
Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
Normalbetrieb, Master, Slave, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Empfindlichkeit, Helligkeit und Treppenlichtzeit lassen sich über die ETS oder das Potentiometer einstellen.
Lernbare Treppenlichtzeit.

Erfassungswinkel: 180°
Reichweite:
8 m (bei einer Montagehöhe von 1,1 m)
Anzahl der Ebenen: 1
Anzahl der Zonen: 14
Empfindlichkeit:
stufenlos einstellbar (ETS oder Potentiometer)
Lichtfühler:
stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS oder Potentiometer)
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS)
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**631644**	1/30	**110,00**	X2	
polarweiß glänzend	**631619**	1/30	**110,00**	X2	
aktivweiß glänzend	**631625**	1/30	**110,50**	X2	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**632644**	1/30	**120,00**	X0	
polarweiß	**632619**	1/30	**120,00**	X0	
anthrazit	**632614**	1/30	**123,50**	X0	
aluminium	**632660**	1/30	**126,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

KNX ARGUS 180/2,20 m UP

Im Design System M.
Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
Bei Erfassen einer Bewegung wird ein durch die Programmierung definiertes Datentelegramm gesendet.
Mit integriertem Busankoppler. Für Wandmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,2 m.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungsblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden.
Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
Normalbetrieb, Master, Slave, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Empfindlichkeit, Helligkeit und Treppenlichtzeit lassen sich über die ETS oder das Potentiometer einstellen. Zwei Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit.

Erfassungswinkel: 180°
Reichweite:
8 m rechts/links, 12 m nach vorne (bei einer Montagehöhe von 2,20 m)
Montagehöhe:
2,2 m oder 1,1 m bei halbierter Reichweite
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Anzahl der Bewegungssensoren:
2, sektorbezogen einstellbar
Empfindlichkeit:
stufenlos einstellbar (ETS oder Potentiometer)
Lichtfühler:
stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS oder Potentiometer)
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS)
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**631744**	1/30	**109,00**	X0	
polarweiß glänzend	**631719**	1/30	**109,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**631725**	1/30	**109,50**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**632744**	1/30	**115,00**	X0	
polarweiß	**632719**	1/30	**115,00**	X0	
anthrazit	**632714**	1/30	**116,00**	X0	
aluminium	**632760**	1/30	**117,50**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



IP55

KNX ARGUS 220

KNX-Bewegungsmelder für den Außenbereich. 220°-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses. Mit integriertem Busankoppler. Die physikalische Adresse wird mit einem Magneten programmiert.

- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.

Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör. Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungsblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden.
Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
Normalbetrieb, Master, Slave, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Empfindlichkeit, Helligkeit und Treppenlichtzeit lassen sich über die ETS oder das Potentiometer einstellen.
Lernbare Treppenlichtzeit.

Erfassungswinkel: 220°
Reichweite: max. 16 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen:
112 mit 448 Schaltsegmenten
Lichtfühler:
stufenlos von ca. 3-1000 Lux,
∞ Lux (unendlich: Bewegungserkennung ist unabhängig von der Umgebungshelligkeit)
Zeit: von außen 1 s bis ca. 8 min. in 6 Stufen oder über ETS von
ca. 3 s bis ca. 152 Std. einstellbar
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Sensorkopfeinstellung Wandmontage:
9° auf, 24° ab, 12° rechts/links, ±12° axial
Sensorkopfeinstellung Deckenmontage:
4° auf, 29° ab, 25° rechts/links, ±8,5° axial
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT)

Zubehör:
Montagewinkel 565291/92/93 → 473
Programmiermagnet 639190 → 601

Lieferumfang:
Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**632519**	1/12	**209,00**	X0	
dunkelbrasil	**632515**	1/6	**209,00**	X0	
aluminium	**632569**	1/6	**222,00**	X0	



Programmiermagnet

Berührungslose Programmierung der physikalischen Adresse des KNX-ARGUS 220.

Im KNX zu komplettieren mit:
KNX ARGUS 220 6325.. → 472 → 601

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	639190	10/180	**4,95**	X1	



Präsenzmelder



KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP

Für System M.
Anwesenheitserkennung im Innenbereich. Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern.
Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
Mit integriertem Busankoppler. Für Wandmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,2 m. Mit Unterkriechschutz.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte. Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Zwei Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden. Istwertkorrektur.

Erfassungswinkel: 180°
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne (bei einer Montagehöhe von 2,20 m)
Montagehöhe:
2,2 m oder 1,1 m bei halbierter Reichweite
Zeit:
stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Anzahl der Bewegungssensoren:
2, separat einstellbar
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.
Mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
weiß glänzend	**630444**	1/30	**121,00**	X0	
polarweiß glänzend	**630419**	1/30	**121,00**	X0	
aktivweiß glänzend	**630425**	1/30	**121,00**	X0	
Thermoplast edelmatt					
weiß	**630644**	1/30	**121,00**	X0	
polarweiß	**630619**	1/30	**121,00**	X0	
anthrazit	**630614**	1/30	**123,00**	X0	
aluminium	**630660**	1/30	**125,00**	X0	

Duroplast hochkratzfest: Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant



KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP

Für System Design.
Anwesenheitserkennung im Innenbereich. Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern.
Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
Mit integriertem Busankoppler. Für Wandmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,2 m. Mit Unterkriechschutz.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte. Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Zwei Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden. Istwertkorrektur.

Erfassungswinkel: 180°
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne (bei einer Montagehöhe von 2,20 m)
Montagehöhe:
2,2 m oder 1,1 m bei halbierter Reichweite
Zeit:
stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Anzahl der Bewegungssensoren:
2, separat einstellbar
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.
Mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Thermoplast brillant					
Lotosweiß	**MEG6302-6035**	1/40	**121,00**	X0	
Thermoplast lackiert					
Anthrazit	**MEG6302-6034**	1/40	**123,00**	X0	
Sahara	**MEG6302-6033**	1/40	**123,00**	X0	
Edelstahl	**MEG6302-6036**	1/40	**124,50**	X0	
Nickelmetallic	**MEG6302-6050**	1/40	**126,50**	X0	
Champagnermetallic	**MEG6302-6051**	1/40	**130,00**	X0	
Moccametallic	**MEG6302-6052**	1/40	**130,00**	X0	



KNX ARGUS Präsenz Basic

Anwesenheitserkennung im Innenbereich. Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern.
Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
Mit integriertem Busankoppler. Für Deckenmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,5 m. Mit dem Auputzgehäuse für ARGUS-Präsenz auch auf Decken montierbar.

Softwarefunktionen KNX:
Zwei Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte. Normalbetrieb (kein Master/Slave), Sicherheitspause, Sperrfunktion. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler festgelegt werden.

Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: Radius von max. 7 m
(bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen:
136 mit 544 Schaltsegmenten
Anzahl der Bewegungssensoren: 4
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Zubehör:
Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz
550619 → 481 → 487 → 604

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**630719**	1/6	**155,50**	X2	
aluminium	**630760**	1/6	**162,50**	X2	



KNX ARGUS Präsenz

Anwesenheitserkennung im Innenbereich. Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern.
Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
Mit integriertem Busankoppler. Für Deckenmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,5 m. Mit dem Auputzgehäuse für ARGUS-Präsenz auch auf Decken montierbar.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte. Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Vier Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden. Istwertkorrektur.

Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: Radius von max. 7 m
(bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen:
136 mit 544 Schaltsegmenten
Anzahl der Bewegungssensoren:
4, separat einstellbar
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Zubehör:
Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz
550619 → 481 → 487 → 604

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**630819**	1/6	**159,00**	X0	
aluminium	**630860**	1/6	**167,00**	X0	





KNX ARGUS Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger

Anwesenheitserkennung im Innenbereich. Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern.
Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
Die Lichtregelung ermöglicht, dass eine gewünschte Helligkeit im Raum dauerhaft erreicht wird. Die Helligkeit wird durch Dimmen und optional durch Schalten einer zweiten Beleuchtungsgruppe konstant gehalten.
Über den IR-Empfänger lassen sich einzelne Konfigurationen des ARGUS Präsenz ändern oder andere KNX-Geräte fernbedienen.
Mit integriertem Busankoppler. Für Deckenmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,5 m. Mit dem Auputzgehäuse für ARGUS-Präsenz auch auf Decken montierbar.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
Zusätzlich ein Lichtregelungsblock: Die Helligkeit kann durch Dimmen und eine schaltbare Zusatzstufe konstant gehalten werden.
IR-Empfängerfunktion. IR-Konfiguration: Einstellung der Helligkeitsschwelle, des Treppenlichtzeitfaktors oder der Reichweite.
Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Vier Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden. Istwertkorrektur.

Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: Radius von max. 7 m (bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen:
136 mit 544 Schaltsegmenten
Anzahl der Bewegungssensoren:
4, separat einstellbar
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
Anzahl der IR-Kanäle: 10 für Steuerung KNX-Geräte, 10 für Konfiguration
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Zubehör:
Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz
550619 → 481 → 487 → 604
Sender:
IR-Universalfernbedienung MEG5761-0000 → 328
Funk-Universalfernbedienung CONNECT
MEG5051-0000 → 393

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**630919**	1/6	**171,00**	X0	
aluminium	**630960**	1/6	**180,00**	X0	



Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz

Mit dem Aufputzgehäuse für ARGUS-Präsenz können die Geräte auch als Aufputzgeräte montiert werden.

Zu komplettieren mit:
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR
MEG5522-00.. → 362 → 499
ARGUS Präsenz Master mit IR, Relais 1fach
MTN5510-1119
ARGUS Präsenz Master mit IR, Relais 2fach
MTN5510-1219
ARGUS Präsenz Slave
MTN5570-1019
KNX ARGUS Präsenz Basic
6307.. → 484 → 603
KNX ARGUS Präsenz
6308.. → 484 → 603
KNX ARGUS Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger
6309.. → 485 → 604

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**550619**	1/21	**10,70**	E4	



Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

KNX Präsenz Halle UP



KNX Präsenzmelder zur Unterputzmontage in Räumen mit hohen Decken, z. B. Hochregallager oder Sporthallen.
Der Präsenzmelder erkennt die Anwesenheit von Personen selbst bei kleinen Bewegungen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt bewegungsabhängig (2 Kanäle) oder zusätzlich helligkeitsabhängig (1 Kanal) über KNX-Telegramme. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet oder an eine Helligkeitsschwelle angepasst (Konstantlichtregelung).
Außerdem können Geräte zum Heizen, Lüften oder Klimatisieren (HLK) gesteuert werden (1 Kanal).
Der Präsenzmelder verfügt über zwei Erfassungssensoren (Passiv-Infrarot), einen Helligkeitsfühler, einen IR-Empfänger und eine LED zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb Anzeige des aktivierten Programmiermodus.
Der Präsenzmelder kann als Einzelmelder oder im Master-Slave-Betrieb verwendet werden. Die Einstellung erfolgt in der ETS.
Der Präsenzmelder lässt sich auch ohne die ETS mit der passenden Fernbedienung (als Zubehör erhältlich) einstellen und testen.
Montage im Innenbereich auf einer Unterputzdose mit zwei Schrauben an der Decke (IP20).
. Optional kann zum Schutz der Linse ein Schutzkorb aus Metall montiert werden (als Zubehör erhältlich)..

Softwarefunktionen KNX:
Bewegungsmeldung: Eine erkannte Anwesenheit einer Person wird über ein KNX-Telegramm gemeldet. Beleuchtungssteuerung: Die Beleuchtung des Raumes wird bewegungs- und helligkeitsabhängig ein- und ausgeschaltet. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet, bzw. auf ein kostantes Level gedimmt. Grundbeleuchtung: aktiviert nach Ablauf der Nachlaufzeit eine feste Grundbeleuchtung, entweder zeitlich begrenzt oder helligkeitsabhängig. HLK-Steuerung: Geräte zum Heizen, Lüften, Klimatisieren (HLK) werden bewegungsabhängig vom Energiesparbetrieb auf Komfortbetrieb umgeschaltet. Betriebsarten Einzelmelder, Master, Slave, Master im Parallelbetrieb. Master: steuert die Beleuchtung und HLK-Anlage. Weitere Melder als Slave vergrößern den Überwachungsbereich. Slave: erkennt nur die Bewegung in seinem Bereich und sendet die Information an den Master. Master im Parallelbetrieb: steuert die Beleuchtung in seinem Bereich (erweiterbar durch weitere Melder als Slave). Der einzige Master in der Installation steuert nur die HLK-Anlage für den gesamten Bereich.
2 Logikgatter

Erfassungswinkel: 360°
Öffnungswinkel: 180°
Reichweite: Radius von max. 18 m (tangential)
Montagehöhe: 4 - 14 m
Optimale Montagehöhe: 12 m
Zeiteinstellung: 60 s - 255 min.
Sensoren: 2 x Passiv-Infrarot
Anzahl der Zonen: 1416
Helligkeitsschwelle: interner Lichtsensor einstellbar von ca. 2 bis 1000 Lux
Schutzart: IP 20
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Abmessungen: 124 x 78 mm (Ø x H)

Zubehör: Fernbedienung für KNX Präsenz → 607
Schutzkorb für KNX Präsenz → 607

Liefertermin: Lieferbar ab März 2019

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG6304-0019**	1	**190,00**	X0	Neu

KNX Präsenz Korridor UP



KNX Präsenzmelder zur Unterputzmontage in langen Fluren.
Der Präsenzmelder erkennt die Anwesenheit von Personen selbst bei kleinen Bewegungen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt bewegungsabhängig (2 Kanäle) oder zusätzlich helligkeitsabhängig (1 Kanal) über KNX-Telegramme. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet oder an eine Helligkeitsschwelle angepasst (Konstantlichtregelung).
Außerdem können Geräte zum Heizen, Lüften oder Klimatisieren (HLK) gesteuert werden (1 Kanal).
Der Präsenzmelder verfügt über zwei Erfassungssensoren (Passiv-Infrarot), einen Helligkeitsfühler, einen IR-Empfänger und eine LED zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb Anzeige des aktivierten Programmiermodus.
Der Präsenzmelder kann als Einzelmelder oder im Master-Slave-Betrieb verwendet werden.
Die Einstellung erfolgt in der ETS.
Der Präsenzmelder lässt sich auch ohne die ETS mit der passenden Fernbedienung (als Zubehör erhältlich) einstellen und testen.
Montage im Innenbereich auf einer Unterputzdose mit zwei Schrauben an der Decke (IP20)..
. Optional kann zum Schutz der Linse ein Schutzkorb aus Metall montiert werden (als Zubehör erhältlich)..

Softwarefunktionen KNX:
Bewegungsmeldung: Eine erkannte Anwesenheit einer Person wird über ein KNX-Telegramm gemeldet. Beleuchtungssteuerung: Die Beleuchtung des Raumes wird bewegungs- und helligkeitsabhängig ein- und ausgeschaltet. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet, bzw. auf ein kostantes Level gedimmt. Grundbeleuchtung: aktiviert nach Ablauf der Nachlaufzeit eine feste Grundbeleuchtung, entweder zeitlich begrenzt oder helligkeitsabhängig. HLK-Steuerung: Geräte zum Heizen, Lüften, Klimatisieren (HLK) werden bewegungsabhängig vom Energiesparbetrieb auf Komfortbetrieb umgeschaltet. Betriebsarten Einzelmelder, Master, Slave, Master im Parallelbetrieb. Master: steuert die Beleuchtung und HLK-Anlage. Weitere Melder als Slave vergrößern den Überwachungsbereich. Slave: erkennt nur die Bewegung in seinem Bereich und sendet die Information an den Master. Master im Parallelbetrieb: steuert die Beleuchtung in seinem Bereich (erweiterbar durch weitere Melder als Slave). Der einzige Master in der Installation steuert nur die HLK-Anlage für den gesamten Bereich.
2 Logikgatter

Erfassungswinkel: 360°
Öffnungswinkel: 45°
Reichweite: max. 20 x 4 m (tangential)
max. 12 x 4 m (radial)
Montagehöhe: 2,5 - 5 m
Optimale Montagehöhe: 2,8 m
Zeiteinstellung: 60 s - 255 min.
Sensoren: 2 x Passiv-Infrarot
Anzahl der Zonen: 280
Helligkeitsschwelle: interner Lichtsensor einstellbar von ca. 2 bis 1000 Lux
Schutzart: IP 20
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Abmessungen: 124 x 78 mm (Ø x H)

Zubehör: Fernbedienung für KNX Präsenz → 607
Schutzkorb für KNX Präsenz → 607

Liefertermin: Lieferbar ab März 2019

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG6305-0019**	1	**185,00**	X0	Neu





KNX Präsenz Mini

KNX Präsenzmelder zur unauffälligen Montage in abgehängten Decken.
Der Präsenzmelder erkennt die Anwesenheit von Personen selbst bei kleinen Bewegungen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt bewegungsabhängig (4 Kanäle) oder zusätzlich helligkeitsabhängig (1 Kanal) über KNX-Telegramme. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet oder an eine Helligkeitsschwelle angepasst (Konstantlichtregelung).
Außerdem können Geräte zum Heizen, Lüften oder Klimatisieren (HLK) gesteuert werden (1 Kanal).
Der Präsenzmelder verfügt über vier Erfassungssensoren (Passiv-Infrarot), einen Helligkeitsfühler, einen IR-Empfänger und eine LED zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb Anzeige des aktivierten Programmiermodus.
Der Präsenzmelder kann als Einzelmelder oder im Master-Slave-Betrieb verwendet werden. Die Einstellung erfolgt in der ETS.
Der Präsenzmelder lässt sich auch ohne die ETS mit der passenden Fernbedienung (als Zubehör erhältlich) einstellen und testen.
Montage im Innenbereich in abgehägten Decken. Der Melder wird mit Klemmfeder in einem Kreisausschnitt (Durchmesser 35mm) einer abgehägten Decke (z. B. Gipskartonplatten) montiert. Die Einbautiefe beträgt min. 65 mm..

Softwarefunktionen KNX:
Bewegungsmeldung: Eine erkannte Anwesenheit einer Person wird über ein KNX-Telegramm gemeldet. Beleuchtungssteuerung: Die Beleuchtung des Raumes wird bewegungs- und helligkeitsabhängig ein- und ausgeschaltet. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet, bzw. auf ein kostantes Level gedimmt. Grundbeleuchtung: aktiviert nach Ablauf der Nachlaufzeit eine feste Grundbeleuchtung, entweder zeitlich begrenzt oder helligkeitsabhängig. HLK-Steuerung: Geräte zum Heizen, Lüften, Klimatisieren (HLK) werden bewegungsabhängig vom Energiesparbetrieb auf Komfortbetrieb umgeschaltet. Betriebsarten Einzelmelder, Master, Slave, Master im Parallelbetrieb. Master: steuert die Beleuchtung und HLK-Anlage. Weitere Melder als Slave vergrößern den Überwachungsbereich. Slave: erkennt nur die Bewegung in seinem Bereich und sendet die Information an den Master. Master im Parallelbetrieb: steuert die Beleuchtung in seinem Bereich (erweiterbar durch weitere Melder als Slave). Der einzige Master in der Installation steuert nur die HLK-Anlage für den gesamten Bereich.
2 Logikgatter

Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: max. 6 x 6 m (tangential)
max. 4 x 4 m (radial)
Montagehöhe: 2 - 5 m
Optimale Montagehöhe: 2,8 m
Zeiteinstellung: 60 s - 255 min.
Sensoren: 4x Passiv-Infrarot
Helligkeitsschwelle: interner Lichtsensor einstellbar von ca. 2 bis 1000 Lux
Schutzart: IP 20
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Abmessungen: 43 x 71 mm (Ø x H)

Zubehör: Fernbedienung für KNX Präsenz → 607
Liefertermin: Lieferbar ab März 2019

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG6303-0019**	1	**175,00**	X0	Neu

KNX Präsenz Halle AP

KNX Präsenzmelder zur Aufputzmontage in Räumen mit hohen Decken, z. B. Hochregallager oder Sporthallen.
Der Präsenzmelder erkennt die Anwesenheit von Personen selbst bei kleinen Bewegungen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt bewegungsabhängig (2 Kanäle) oder zusätzlich helligkeitsabhängig (1 Kanal) über KNX-Telegramme. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet oder an eine Helligkeitsschwelle angepasst (Konstantlichtregelung).
Außerdem können Geräte zum Heizen, Lüften oder Klimatisieren (HLK) gesteuert werden (1 Kanal).
Der Präsenzmelder verfügt über zwei Erfassungssensoren (Passiv-Infrarot), einen Helligkeitsfühler, einen IR-Empfänger und eine LED zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb Anzeige des aktivierten Programmiermodus.
Der Präsenzmelder kann als Einzelmelder oder im Master-Slave-Betrieb verwendet werden. Die Einstellung erfolgt in der ETS.
Der Präsenzmelder lässt sich auch ohne die ETS mit der passenden Fernbedienung (als Zubehör erhältlich) einstellen und testen.
Montage im Innenbereich mit Aufputzgehäuse mit zwei Schrauben und Dübeln an der Decke (IP54). Optional kann zum Schutz der Linse ein Schutzkorb aus Metall montiert werden (als Zubehör erhältlich)..

Softwarefunktionen KNX:
Bewegungsmeldung: Eine erkannte Anwesenheit einer Person wird über ein KNX-Telegramm gemeldet. Beleuchtungssteuerung: Die Beleuchtung des Raumes wird bewegungs- und helligkeitsabhängig ein- und ausgeschaltet. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet, bzw. auf ein kostantes Level gedimmt. Grundbeleuchtung: aktiviert nach Ablauf der Nachlaufzeit eine feste Grundbeleuchtung, entweder zeitlich begrenzt oder helligkeitsabhängig. HLK-Steuerung: Geräte zum Heizen, Lüften, Klimatisieren (HLK) werden bewegungsabhängig vom Energiesparbetrieb auf Komfortbetrieb umgeschaltet. Betriebsarten Einzelmelder, Master, Slave, Master im Parallelbetrieb. Master: steuert die Beleuchtung und HLK-Anlage. Weitere Melder als Slave vergrößern den Überwachungsbereich. Slave: erkennt nur die Bewegung in seinem Bereich und sendet die Information an den Master. Master im Parallelbetrieb: steuert die Beleuchtung in seinem Bereich (erweiterbar durch weitere Melder als Slave). Der einzige Master in der Installation steuert nur die HLK-Anlage für den gesamten Bereich.
2 Logikgatter

Erfassungswinkel: 360°
Öffnungswinkel: 180°
Reichweite: Radius von max. 18 m (tangential)
Montagehöhe: 4 - 14 m
Optimale Montagehöhe: 12 m
Zeiteinstellung: 60 s - 255 min.
Sensoren: 2 x Passiv-Infrarot
Anzahl der Zonen: 1416
Helligkeitsschwelle: interner Lichtsensor einstellbar von ca. 2 bis 1000 Lux
Schutzart: IP 54
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Abmessungen: 124 x 65 mm (Ø x H)

Zubehör: Fernbedienung für KNX Präsenz → 607
Schutzkorb für KNX Präsenz → 607
Liefertermin: Lieferbar ab März 2019

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG6354-0019**	1	**195,00**	X0	Neu



KNX Präsenz Korridor AP



KNX Präsenzmelder zur Aufputzmontage in langen Fluren.
Der Präsenzmelder erkennt die Anwesenheit von Personen selbst bei kleinen Bewegungen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt bewegungsabhängig (2 Kanäle) oder zusätzlich helligkeitsabhängig (1 Kanal) über KNX-Telegramme. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet oder an eine Helligkeitsschwelle angepasst (Konstantlichtregelung).
Außerdem können Geräte zum Heizen, Lüften oder Klimatisieren (HLK) gesteuert werden (1 Kanal).
Der Präsenzmelder verfügt über zwei Erfassungssensoren (Passiv-Infrarot), einen Helligkeitsfühler, einen IR-Empfänger und eine LED zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb Anzeige des aktivierten Programmiermodus.
Der Präsenzmelder kann als Einzelmelder oder im Master-Slave-Betrieb verwendet werden.
Die Einstellung erfolgt in der ETS.
Der Präsenzmelder lässt sich auch ohne die ETS mit der passenden Fernbedienung (als Zubehör erhältlich) einstellen und testen.
Montage im Innenbereich mit Aufputzgehäuse mit zwei Schrauben und Dübeln an der Decke (IP54).
Optional kann zum Schutz der Linse ein Schutzkorb aus Metall montiert werden (als Zubehör erhältlich)..

Softwarefunktionen KNX:
Bewegungsmeldung: Eine erkannte Anwesenheit einer Person wird über ein KNX-Telegramm gemeldet. Beleuchtungssteuerung: Die Beleuchtung des Raumes wird bewegungs- und helligkeitsabhängig ein- und ausgeschaltet. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet, bzw. auf ein kostantes Level gedimmt. Grundbeleuchtung: aktiviert nach Ablauf der Nachlaufzeit eine feste Grundbeleuchtung, entweder zeitlich begrenzt oder helligkeitsabhängig. HLK-Steuerung: Geräte zum Heizen, Lüften, Klimatisieren (HLK) werden bewegungsabhängig vom Energiesparbetrieb auf Komfortbetrieb umgeschaltet. Betriebsarten Einzelmelder, Master, Slave, Master im Parallelbetrieb. Master: steuert die Beleuchtung und HLK-Anlage. Weitere Melder als Slave vergrößern den Überwachungsbereich. Slave: erkennt nur die Bewegung in seinem Bereich und sendet die Information an den Master. Master im Parallelbetrieb: steuert die Beleuchtung in seinem Bereich (erweiterbar durch weitere Melder als Slave). Der einzige Master in der Installation steuert nur die HLK-Anlage für den gesamten Bereich.
2 Logikgatter

Erfassungswinkel: 360°
Öffnungswinkel: 45°
Reichweite: max. 20 x 4 m (tangential)
max. 12 x 4 m (radial)
Montagehöhe: 2,5 - 5 m
Optimale Montagehöhe: 2,8 m
Zeiteinstellung: 60 s - 255 min.
Sensoren: 2 x Passiv-Infrarot
Anzahl der Zonen: 280
Helligkeitsschwelle: interner Lichtsensor einstellbar von ca. 2 bis 1000 Lux
Schutzart: IP 54
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Abmessungen: 124 x 65 mm (Ø x H)

Zubehör: Fernbedienung für KNX Präsenz → 607
Schutzkorb für KNX Präsenz → 607

Liefertermin: Lieferbar ab März 2019

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
weiß	**MEG6355-0019**	1	**190,00**	X0	Neu

Fernbedienung für KNX Präsenz



IR-Fernbedienung zur Bedienung und Einstellung von KNX Präsenzmeldern.
Mit der IR-Fernbedienung können folgende Funktionen und Einstellungen ausgeführt werden:

- Aktivierung des KNX Programmiermodus
- Testbetriebsarten auswählen
- Testbetrieb starten und beenden
- Helligkeitsmessung kalibrieren
- Helligkeitssollwert einstellen
- Nachlaufzeit Beleuchtung einstellen
- Einschaltverzögerung HLK einstellen
- Einschaltdauer Grundbeleuchtung einstellen

Zu komplettieren mit:
KNX Präsenz Halle UP → 605
KNX Präsenz Halle → 606
KNX Präsenz Korridor UP → 605
KNX Präsenz Korridor → 606
KNX Präsenz Mini → 606

Liefertermin: Lieferbar ab März 2019

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6300-0002	1	**25,00**	X0	Neu

Schutzkorb für KNX Präsenz



Schutzgitter für Bewegungs- und Präsenzmelder.
Aufputz-Montage mit Schrauben.

Zu komplettieren mit:
KNX Präsenz Halle UP → 605
KNX Präsenz Halle → 606
KNX Präsenz Korridor UP → 605
KNX Präsenz Korridor → 606

Liefertermin: Lieferbar ab März 2019

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6300-0001	1	**30,00**	X0	Neu



Sonstige Sensoren



Analogeingang REG-K/4fach

Der Analogeingang erfasst und verarbeitet analoge Sensorsignale. Es können bis zu vier frei kombinierbare analoge Sensoren angeschlossen werden. In Verbindung mit dem Analogeingangsmodul REG/4fach stehen 8 Analogeingänge zur Verfügung, wobei der Anschluss über den Subbus erfolgt.
Die Auswertung sowie die Grenzwertverarbeitung erfolgen im Analogeingang. Mit Drahtbruchüberwachung der 4 ... 20 mA-Eingänge.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich..
Hilfsspannung: AC 24 V (+/-10 %)
Analogeingänge: 4
Stromschnittstelle: 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
Spannungsschnittstelle: 0 ... 1 V, 0 ... 10 V
Ausgänge: DC 24 V, 100 mA
Drahtbruchüberwachung: 4 ... 20 mA
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Im KNX zu komplettieren mit:
Spannungsversorgung REG, AC 24 V/1 A 663529 → 555

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**682191**	1/25	**201,00**	X3	



KNX Helligkeits- und Temperatursensor

Der Sensor erfasst Helligkeit und Temperatur und sendet diese Werte auf den Bus. Er verfügt über einen Temperatursensor und einen Helligkeitssensor.

- 3 Universalkanäle für Einzelaufgaben oder Verknüpfungen. Temperatur und Helligkeitsschwelle lassen sich beliebig kombinieren.
- Sonnenschutzkanal für Jalousie-/ Rollladensteuerung. Objekte für: Dämmerungsschwelle, Helligkeitsschwellen, Antriebssteuerung, Sonnenautomatik, Einlernen, Sicherheit.
- Sonnenschutzautomatik. Steuert die Jalousie eigenständig über den Tag.
- Einlernobjekt. Hierüber kann jede Helligkeitsschwelle per Tastendruck neu festgelegt werden.

Geeignet für die Außenmontage an der Wand. Mit integriertem Busankoppler.
Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.
Leistungsaufnahme: max. 150 mW
Sensoren: 2
Messbereich Temperatur: - 25 °C ... + 55 °C (±5 % bzw. ±1 Grad)
Messbereich Helligkeit: 1 ... 100.000 Lux (±20% bzw. ±5 Lux)
Schutzart: IP 54 nach DIN EN 60529 bei senkrechter Montage mit Abdeckhaube
Abmessungen: 110x72x54 mm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**663991**	1/20	**247,00**	X0	



KNX CO_2-, Feuchte- und Temperatursensor AP

Das Gerät ist ein kombinierter Sensor für CO_2, Temperatur- und Feuchtemessung (relative Feuchtigkeit).
Er dient zur Überwachung der Luftgüte in Tagungs- bzw. Versammlungsräumen, Büroräumen, Schulen / Kindergärten, Passiv- bzw. Niedrigenergiehäusern und Wohnräumen ohne geregelte Lüftung.
Der CO_2-Gehalt der Luft ist ein nachweisbarer Indikator für die Qualität der Raumluft. Je höher der CO_2-Gehalt, desto schlechter ist die Raumluft.

Softwarefunktionen KNX:
Einstellbereich Schwellen: 500–2550 ppm.
Objekt „Physikalischer Wert“: 0–9999 ppm.
Es gibt 3 unabhängige Schwellen der Messwerte bei CO_2 und relativer Feuchte sowie eine Schwelle für den Messwert Temperatur.
Bei Unter- bzw. Überschreiten der Schwellen wird eine Aktion ausgeführt: Senden Priorität. Schalten,Wert. Jede Schwelle verfügt über ein Sperrobjekt.

Spannungsversorgung: Busspannung
Stromaufnahme aus Bus: max. 10 mA
Umgebungstemperatur: -5 °C ... +45 °C
Messbereich CO_2: 300 – 9999 ppm
Messbereich Temperatur: 0 - 40 °C
Messbereich Feuchtigkeit: linear 20 % ... 80 %
Schutzart: IP 20 nach DIN EN 60529
Abmessungen: 74x74x31 mm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6005-0001	1/32	**239,00**	X0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



KNX Wetterstation Basic V2

Die KNX Wetterstation Basic erfasst Wetterdaten, wertet sie aus und kann sie auf den Bus senden. Das Gerät verfügt über einen Windsensor, Niederschlagssensor, Temperatursensor und 3 Helligkeitssensoren.

- Kombisensor/Wetterstation
- Zum Erfassen von Wind, Regen, Helligkeit und TemperaturZur vollautomatischen Jalousie- und Sonnenschutzsteuerung mit automatischer Sonnenstandsnachführung
- Regensensor mit Heizung
- Betrieb ohne Netzspannung möglich, die Heizung des Regensensors hat dann keine Funktion
- Erfassung und Auswertung direkt im Gerät
- Sonnenschutz für bis zu drei Fassaden durch 3 integrierte Helligkeitssensoren
- 8 Sonnenschutzkanäle
- 4 zusätzliche Schwellwertkanäle zur Verknüpfung externer KNX Sensoren
- 6 Logikkanäle
- Anzeige der Wetterdaten

Geeignet für die Außenmontage an der Wand oder mit optionalem Zubehör an einer Ecke oder an einem Mast. Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme. Es wird eine zusätzliche Spannungsversorgung von AC 230 V für die Heizung benötigt.

Softwarefunktionen KNX:

- Anpassung der Lamellenstellung nach aktuellem Sonnenstand.
- Sonnenschutzbereich sowohl horizontal (Azimut) als vertikal (Elevation) gradgenau einstellbar.
- 3 eingebaute Helligkeitssensoren im 90° Abstand.
- 2 Objekte für externe Helligkeitssensoren.
- Beschattung kann per Objekt temporär unterbrochen werden.
- Universalkanäle mit UND/ODER Verknüpfung der Wettergrößen.
- Schwellwertkanäle mit Verzögerung bei Über- und Unterschreiten.
- Logikkanäle mit 4 Eingangsobjekten + interne Verknüpfung mit Status der Universal- und Schwellwertkanäle konfigurierbar

Spannungsversorgung:
AC 110-230 V, 50-60 Hz
Eigenverbrauch:
max. 10 mA bei Busspannung
Stand-by Leistung: < 0,5 W
Messbereiche:
Helligkeit: 1 - 100000 lx
Temperatur: - 30 °C ... + 60 °C
Windgeschwindigkeit: 2 - 30 m/s

Umgebungstemperatur: - 20 °C ... + 55 °C
Schutzklasse: II
Schutzart: IP 44
Abmessungen: 227x121x108 mm (LxBxH)

Zubehör:
Mast- und Eckbefestigung für KNX Wetterstation Basic V2
MEG6904-0002 → 609

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6904-0001	1	**532,00**	X0	Neu



Mast- und Eckbefestigung für KNX Wetterstation Basic V2

- Zur Eckbefestigung von max. 2 Wetterstationen Basic V2.
- Zur Mastbefestigung von 1 Wetterstation Basic V2.
- Mastdurchmesser 48–60 mm.

Zu komplettieren mit:
KNX Wetterstation Basic V2 MEG6904-0001 → 609

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6904-0002	1	**22,00**	X0	Neu



Zeitschaltuhr



KNX Jahreszeitschaltuhr REG-K/8/800

8-Kanal-KNX Zeitschaltuhr mit Jahres- und Astro-Programm. Zeitschaltuhr mit Anschlussmöglichkeit für DCF- und GPS-Antenne. Zur Funkzeitsynchronisation über DCF oder GPS ist das Gerät mit der entsprechenden Antenne zu komplettieren. Datum und Uhrzeit kann auf dem Bus ausgegeben werden.
Die Programmierung erfolgt entweder manuell am Gerät oder über die Software am PC.
Nach der Programmierung am PC werden alle Schaltzeiten in einen als Zubehör erhältlichen Speicherchip exportiert und von diesem in eine oder mehrere Schaltuhren übertragen.

Uhrenfunktionen:

- Umfangreiche Jahresuhrfunktionen
- 8 Kanäle
- 800 Speicherplätze
- 8 Jahre Gangreserve (Lithium-Batterie)
- Textorientierte Bedienerführung im Display
- Displaybeleuchtung (abschaltbar)
- Astronomische Schaltfunktion (automatische Berechnung der Sonnenauf- und Untergangszeiten für das ganze Jahr)
- Zeitsynchronisation durch Anschluss einer externen DCF- oder GPS-Antenne, bei GPS zusätzlich Positionsbestimmung für Astro-Programm
- Zeit- und Datums-Synchronisation von anderen Busteilnehmern
- Automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung
- Ablauf-Timer
- Ferienprogramm
- 2 Zufallsprogramme
- Integrierter Betriebsstundenzähler
- EIN-AUS Schaltzeiten
- Impulsprogramm
- Zyklusprogramm
- Schaltungsvorwahl
- Dauerschaltung EIN/AUS
- PIN-Codierung
- Schnittstelle für Speicherkarte (PC-Programmierung)
- Federsteckklemmen für jeweils 2 Leiter

Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Betriebsspannung: Bus: DC 24 V
Netz: AC 110-240 V
Kürzeste Schaltzeit: 1 s
Ganggenauigkeit: ≤ ±0,5s/Tag
Gangreserve: 8 Jahre
Schutzart: IP 20
Gerätebreite: 3 TE = ca. 54 mm

Im KNX zu komplettieren mit:
DCF77 Antenne V2 MEG6606-0070 → 610
GPS Antenne MEG6606-0071 → 610
Zubehör:
Tool Software V2 für Jahreszeitschaltuhr MEG6070-0001 → 610
Speicherchip V2 für Jahreszeitschaltuhr MEG6606-0072 → 610

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**MEG6606-0008**	1/1	**273,00**	X3	



DCF77 Antenne V2

Antenne für den Empfang der Zeit per Funksignal. Die Antenne ist an die Jahreszeitschaltuhr anzuschließen.
Um einen guten Empfang zu erzielen, sollte die Antenne nicht im Keller oder in der Verteilung montiert werden. Der Anschluss erfolgt durch eine separate 2-adrige, nicht abgeschirmte Starkstromleitung (max. 100 m), an die bis zu 5 Jahreszeitschaltuhren anschließbar sind.
Verpolung, Kurzschluss und Unterbrechung der Antennenleitung werden jeweils optisch angezeigt.

Schutzart: IP 54

Im KNX zu komplettieren mit:
KNX Jahreszeitschaltuhr REG-K/8/800 MEG6606-0008 → 610

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6606-0070	1/1	**79,00**	X0	



GPS Antenne

Antenne für den Empfang der Zeit über das GPS Funksignal. Die Antenne ist an die Jahreszeitschaltuhr anzuschließen.
Weltweite Zeitsynchronisation und Positionsbestimmung durch Empfang des GPS Satellitensignals. Der Anschluss der Antenne erfolgt durch eine 2-adrige Leitung (max. 100 m).

Im KNX zu komplettieren mit:
KNX Jahreszeitschaltuhr REG-K/8/800 MEG6606-0008 → 610

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6606-0071	1/1	**103,50**	X0	



Speicherchip V2 für Jahreszeitschaltuhr

Speicherkarte zur Programmierung der Jahreszeitschaltuhren. Das mit der Software erstellte Programm wird in den Speicherchip geladen und kann dann in eine oder mehrere Jahreszeitschaltuhren eingelesen werden.

Im KNX zu komplettieren mit:
KNX Jahreszeitschaltuhr REG-K/8/800 MEG6606-0008 → 610

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6606-0072	1/1	**25,45**	X1	



Tool Software V2 für Jahreszeitschaltuhr

Software zur komfortablen Eingabe der Schaltzeiten für die Jahreszeitschaltuhren auf einem PC. Mit Adapter für die USB Schnittstelle, um den Speicherchip mit dem Programm zu laden.

Im KNX zu komplettieren mit:
KNX Jahreszeitschaltuhr REG-K/8/800 MEG6606-0008 → 610
Zubehör:
Speicherelement für IHP/IC CCT15861
Lieferumfang:
Mit Adapter, einem Speicherchip, CD ROM und 2 m USB Kabel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6070-0001	1/1	**62,00**	X1	



KNX Zeitgeber REG-K

Der Zeitgeber sendet Zeit und Datum auf den Bus und kann mit oder ohne DCF77-Antenne betrieben werden.

- Automatische Sommer-/Winterumstellung (abschaltbar)
- Eigene Umschaltregel einstellbar
- Die Daten können zyklisch oder auf Anfrage gesendet werden
- Lithiumzelle: Uhrzeit bleibt bei Busausfall erhalten

Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich..

Ganggenauigkeit: 1s/Tag, durch Applikation ist ein zusätzlicher Abgleich möglich
Gangreserve: 10 Jahre
Leitungslänge Antenne: max. 100 m
Schutzart: IP 20
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Gerätebreite: 2 TE = ca. 36 mm

Zubehör: DCF77 Antenne 668091 → 611

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**677290**	1/35	**96,00**	X3	



DCF77 Antenne

Antenne für den Empfang der Zeit per Funksignal. Die Antenne ist an den KNX Zeitgeber anzuschließen.

Schutzart: IP 54

IP54

Im KNX zu komplettieren mit:
KNX Zeitgeber REG-K 677290 → 611

Hinweis:
Nicht mit der Jahreszeitschaltuhr REG-K/8/800 verwendbar.
Lieferumfang: Mit Montagewinkel.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**668091**	1/20	**66,00**	X0	






KNX
Aktoren

Effiziente Steuerung

KNX Aktoren

KNX-Aktoren erledigen die Aktionen, die vom System gewünscht werden, weil die Sensoren entsprechende Informationen eingeholt haben. So sorgen Aktoren dafür, dass Jalousien hoch- oder heruntergelassen werden. Licht, abhängig von der Helligkeit, ein- oder ausgeschaltet wird, Heizungen energieeffizient geregelt werden.

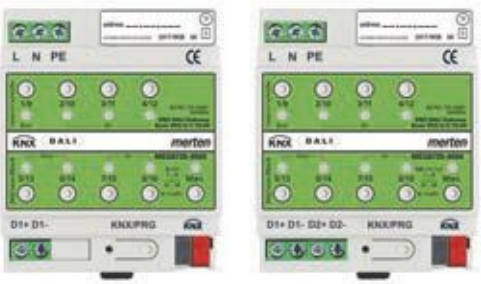

*Neu

KNX DALI-Gateway Basic
REG-K/1/16/64 und REG-K/2/16/64

Das KNX DALI Gateway Basic verbindet den KNX Bus mit 1, oder sogar 2 DALI-Ausgängen. Das Gateway ist ein DALI-Steuergerät der Kategorie I mit integrierter DALI Spannungsversorgung für die EVGs. Je DALI Ausgang können bis zu 64 EVGs in 16 Gruppen geschaltet und gedimmt sowie über 16 Szenen gesteuert werden.

Außerdem können verschiedene Farbbefehle z.B. Weißtonsteuerung (Tunable White), RGB, RGBW, XY Farbe und die Lichtsteuerung im HSV Farbraum z.B. von KNX Tastern interpretiert und DALI DT8 Leuchten entsprechend angesteuert werden.

Die Betriebsstundenerfassung erfasst die Betriebsstunden der Gruppen. Fehlermeldungen von einzelnen EVGs und Gruppen können über KNX gesendet und visualisiert werden. Ein Farbsteuerungsmodul erlaubt bis zu 16 Zeitsteuerungen für Helligkeit und Farbe auf Wochenbasis, sofern das Gerät mit einer Zeitsynchronisation verbunden wird. Die bis zu 16 Zeitprogramme mit bis zu 300 Befehlen pro DALI Ausgang können über KNX Objekte freigegeben oder gesperrt werden.

Die DALI-Inbetriebnahme und-Konfiguration, die Gruppenzuordnung und Szeneneinstellung können mit der ETS Applikation und einer ETS-App (DCA) durchgeführt werden.
Eine Energieeinsparung durch Reduktion der StandBy-Verluste der EVGs ist durch einen zusätzlichen KNX Schaltaktor möglich.
Betriebsstunden können je Gruppe erfasst, zurückgesetzt und bei Überschreitung eines Grenzwertes als Alarm gesendet werden.

612 KNX Aktoren

614 KNX Schaltaktoren Funktionsübersicht
616 Schaltaktoren REG-K, 10 A mit Handbetätigung
616 Schaltaktoren REG-K, 16 A mit Handbetätigung
618 Schaltaktoren REG-K, 16 A mit Handbetätigung und Stromerkennung
619 Schaltaktoren REG-K
619 Schaltaktoren UP
621 Jalousie-/Schaltaktoren REG-K mit Handbetätigung

622 KNX Jalousieaktoren Funktionsübersicht
624 Jalousie-/Schaltaktoren REG-K mit Handbetätigung
625 Jalousieaktoren REG-K mit Handbetätigung
626 Jalousieaktoren und Zubehör

628 KNX Dimmaktoren Funktionsübersicht
630 Dimmaktoren
633 Steuereinheiten 0–10 V
634 DALI-Gateways
635 Raumtemperaturregelung
639 Sonstige Aktoren

Funktionsübersicht Schaltaktoren

	Schaltaktor REG-K/8x230/6	Schaltaktor REG-K/x230/10 mit Handbetätigung				Jalousie-/Schaltaktor REG-K/x/x/10 mit Handbetätigung	
							
Artikelnummer	**646808**	**649202**	**649204**	**649208**	**649212**	**649908**	**649912**
Schaltkontakte	8	2	4	8	12		
Gerätebreite	4 TE	2,5 TE	4 TE	4 TE	6 TE		
Handbetätigung							
•Mechanisch	—	—				—	
•Elektrisch	—	■ (sperrbar)				■ (sperrbar)	
•Zurücksetzen d. Handbetätigung ausgelöster Aktionen	—	—				—	
Anschlussklemmen (Verbraucher)	steckbare Schraubkl.	steckbare Schraubklemmen				steckbare Schraubkl.	
Nennspannung	AC 230 V, 50-60 Hz	AC 230 V, 50-60 Hz				AC 230 V, 50-60 Hz	
Nennstrom	6 A, cosφ = 0,6	10 A, cosφ = 1 / 10 A, cosφ = 0,6				10 A, cosφ = 0,6	
Max. Anschlussleistung, AC 230 V							
•Glühlampen	1380 W	2000 W				2000 W	
•Halogenlampen	1380 W	1700 W				1700 W	
•Kapazitive Last	105 µF	105 µF				105 µF	
•Leuchtstofflampen	1000 VA	1800 W unkompensiert 1000 W parallelkompensiert				1800 W unkompensiert 1000 W parallelkompensiert	
Gleichstromanschluss	nicht erlaubt	nicht erlaubt				nicht erlaubt	
Software							
Ein-/Ausschaltverzögerung	■	■				■	
Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne Abbruch	■	■				■	
•Retriggerbar	■	■				■	
•Fix (für alle Taster dieselbe Zeit)	—	—				—	
•Variabel (für alle Taster unterschiedliche Zeiten)	—	—				—	
•Retriggernd und addierend	—	—				—	
•Retriggernd auf die größere Zeit	—	—				—	
•Vorwarnen	■	■				■	
Blinken	■	—				—	
Schließer/Öffner einstellbar	■	■				■	
Wechsler einstellbar	■	—				—	
Status/Rückmeldung							
•Aktiv	■	■				■	
•Passiv	■	■				■	
•Handbetätigung: Erkennen und melden / Rücksetzen	— / —	■ / —				■ / —	
•Verzögert je Gerät / Verzögert je Kanal	— / —	— / —				— / ■	
Verhalten bei Busspannungsausfall / Busspannungswiederkehr	■ / ■	■ / ■				■ / ■	
Szenen	8	5				5	
•Sendeverzögerung	—	—				—	
Übergeordnete Funktionen	■ Sperrfunktion ■ Logikfunktion oder Zwangsführung	■ Sperrfunktion ■ Logikfunktion oder Zwangsführung				■ Sperrfunktion ■ Logikfunktion oder Zwangsführung	
Sperrfunktion	■	■				■	
•Verhalten der Sperre nach Busspannungswiederkehr	■	■				■	
Logikfunktion							
•Verknüpfung	■	■				■	
•Wertevergleich / Logik / Torfunktion / Filter / Zeitverzögerung	— / — / — / — / —	— / — / — / — / — / —				— / — / — / — / —	
Zentralfunktion	■	■				■	
•Zeitverzögerung / Änderung speichern	— / —	— / —				— / —	
Sicherheitsfunktion	—	—				—	
Leitungsüberwachung (sendet Lebt-Signal)	—	—				—	
Stromerkennung							
•AC/DC	—	—				—	
•Anzeige Energieverbrauch*	—	—				—	
•Verschiedene Grenzwertüberwachungen	—	—				—	
•Schaltzähler	—	—				—	
•Betriebsstundenzähler	—	—				—	
•Kombizähler (Schalt- und Betriebsstundenzähler mit Grenzwertüberwachung)	—	—				—	
Heizungsfunktion							
•Schaltend Ein/Aus (2 Punkt)	—	—				—	
•Stetig (PWM)	—	—				—	
•Stellwertüberwachung zyklisch	—	—				—	
•Sperre bei Sommer-/Winterbetrieb	—	—				—	
•Sammelmeldung „Alle Ventile geschlossen“	—	—				—	
•Stromerkennung	—	—				—	
•Ventilschutz zyklisch / mit Telegramm	— / —	— / —				— / —	
•Ventilschutz Rückmeldung / Status	— / —	— / —				— / —	
•Verhalten bei Busspannungsausfall / Busspannungswiederkehr	— / —	— / —				— / —	

Funktionsübersicht Schaltaktoren

	Schaltaktor Basic REG-K/x/16 A mit Handbetätigung				Schaltaktor REG-K/x230/16 mit Handbetätigung				Schaltaktor REG-K/x230/16 mit Handbetätigung und Stromerkennung			
												
	MEG6700-0002	**MEG6700-0004**	**MEG6700-0008**	**MEG6700-0012**	**647393**	**647593**	**647893**	**648493**	**647395**	**647595**	**647895**	**648495**
	2	4	8	12	2	4	8	12	2	4	8	12
	2,5 TE	4 TE	8 TE	12 TE	2,5 TE	4 TE	8 TE	12 TE	2,5 TE	4 TE	8 TE	12 TE
	■ — —				■ — —				■ — ■			
	Schraubklemmen				Schraubklemmen				Schraubklemmen			
	AC 100-240 V, 50-60 Hz				AC 230 V, 50-60 Hz				AC 230 V, 50-60 Hz			
	16 A, cosφ = 0,6				16 A, cosφ = 0,6				16 A, cosφ = 0,6			
	3600 W 2500 W 105 µF 2000 VA				3600 W 2500 W 200 µF 2500 VA				3600 W 2500 W 200 µF 2500 VA			
	nicht erlaubt				ohmsche Lasten erlaubt, DC 12-24 V, +10 %, 0,1 - 16 A				ohmsche Lasten erlaubt, DC 12-24 V, +10 %, 0,1 - 16 A			
	—				■				■			
	■ ■ — — — — ■				■ ■ — — — — ■				■ ■ ■ ■ ■ ■ ■			
	—				■				■			
	— (Schließer)				■				■			
	—				■				—			
	■ — — / — — / —				■ ■ — / — — / —				■ ■ ■ / ■ ■ / ■			
	■ / ■				■ / ■				■ / ■			
	— —				8 —				8 ■			
	■ Logikfunktion				■ Sperrfunktion ■ Logikfunktion oder Zwangsführung				■ Logikfunktion ■ Sperrfunktion oder Zwangsführung			
	— —				■ ■				■ ■			
	■ — / — / — / — / —				■ — / — / — / — / —				■ ■ / ■ / ■ / ■ / ■			
	■ — / —				■ — / —				■ ■ / ■			
	—				—				■			
	—				—				■			
	— — — — — —				— — — — — —				■ ■ ■ ■ ■ ■			
	— — — — — — — / — — / — — / —				— — — — — — — / — — / — — / —				■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■			

- Die Geräte besitzen die Schutzart IP 20 und sind nur im Innenbereich einsetzbar. Geräte mit abweichender Schutzart sind separat gekennzeichnet.

Mehr Details finden Sie in der Broschüre "Technische Informationen": KNX-Systemeigenschaften

Schaltaktoren REG-K, 10 A mit Handbetätigung






Schaltaktor REG-K, 10 A mit Handbetätigung

Zum unabhängigen Schalten von bis zu 12 Verbrauchern über Schließerkontakte. Die Funktion der Schaltkanäle ist frei konfigurierbar. Alle Schaltausgänge lassen sich mit Tasten manuell betätigen.
Anzeige der Kanalzustände über LEDs. Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an. Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich..
Softwarefunktionen KNX:
Betrieb als Öffner/Schließer. Parametrierbares Verhalten bei Download.
Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal. Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion. Ausschaltvorwarnung bei Treppenlichtzeitfunktion. Szenen. Zentralfunktion. Sperrfunktion. Verknüpfung oder Zwangsführung. Rückmeldefunktion pro Kanal.

Versorgung:
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Externe Hilfsspannung (optional):
AC 110-240 V, 50-60 Hz, max. 2 VA
Je Schaltausgang:
Nennstrom: 10 A, cosϕ = 1; 10 A, cosϕ = 0,6
Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1700 W
Leuchtstofflampen:
AC 230 V, max. 1800 W, unkompensiert
AC 230 V, max. 1000 W, parallelkompensiert
Kapazitive Last: AC 230 V, max. 105 µF
Gerätebreite (649202): 2,5 TE = ca. 45 mm
Gerätebreite (649204): 4 TE = ca. 72 mm
Gerätebreite (649208): 4 TE = ca. 72 mm
Gerätebreite (649212): 6 TE = ca. 108 mm

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2 Kanäle	**649202**	1/10	**162,50**	X3	
4 Kanäle	**649204**	1/10	**191,50**	X3	
8 Kanäle	**649208**	1/10	**295,00**	X3	
12 Kanäle	**649212**	1/10	**361,00**	X3	

Schaltaktoren REG-K, 16 A mit Handbetätigung






Schaltaktor Basic REG-K, 16 A mit Handbetätigung

Zum unabhängigen Schalten von bis zu 12 Verbrauchern über Schließerkontakte. Alle 230 V-Schaltausgänge lassen sich mit Handschaltern manuell betätigen. Mit integriertem Busankoppler.
Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich..
Softwarefunktionen KNX:
Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Ausschaltvorwarnung bei Treppenlichtzeitfunktion, Verknüpfung, Aktive Rückmeldung pro Kanal, Zentralfunktion, Parametrierung für Busspannungsausfall und -wiederkehr.

Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Je Schaltkontakt:
Nennstrom: 16 A, induktive Last cosϕ = 0,6
Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 2000 VA, parallelkompensiert
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, max. 105 µF
Gerätebreite (MEG6700-002):
2,5 TE = ca. 45 mm
Gerätebreite (MEG6700-004):
4 TE = ca. 72 mm
Gerätebreite (MEG6700-008):
8 TE = ca. 144 mm
Gerätebreite (MEG6700-012):
12 TE = ca. 216 mm

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2 Kanäle	**MEG6700-0002**	1/30	**174,50**	X5	
4 Kanäle	**MEG6700-0004**	1/10	**218,00**	X5	
8 Kanäle	**MEG6700-0008**	1/6	**316,00**	X5	
12 Kanäle	**MEG6700-0012**	1/6	**388,00**	X5	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**






Schaltaktor REG-K, 16 A mit Handbetätigung

Zum unabhängigen Schalten von bis zu 12 Verbrauchern über Schließerkontakte. Alle 230 V-Schaltausgänge lassen sich mit Handschaltern manuell betätigen. Mit integriertem Busankoppler.
Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich..

Softwarefunktionen KNX:
Betrieb als Öffner oder als Schließer, Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Ausschaltvorwarnung bei Treppenlichtzeitfunktion, Sperrung und zusätzlich Verknüpfung oder Zwangsführung, Szenen, Rückmeldefunktion pro Kanal, Zentralfunktion, Umfangreiche Parametrierung für Busspannungsausfall und -wiederkehr, Parametrierbares Verhalten bei Download.

Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Je Schaltkontakt:
Schaltstrom: 16 A, cosφ= 0,6
AC1-Betrieb: max. 16 A
AC3-Betrieb: max. 10 A
AC5-Betrieb: max. 16 A
Max. Gleichstrom: 16 A/ 24 V DC
Lebenserwartung Ausgang:
mechanisch: $>10^6$
AC1/AC3/AC5-Betrieb: $>3x10^4$
230V, 1A ohmsch: $>8x10^5$
Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 2500 VA
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, max. 200 µF
Minimale Schaltleistung: 100 mA/12 V AC/DC
Maximaler Einschaltspitzenstrom:
150µs: 600 A
250µs: 480 A
600µs: 300 A
Gerätebreite (647393): 2,5 TE = ca. 45 mm
Gerätebreite (647593): 4 TE = ca. 72 mm
Gerätebreite (647893): 8 TE = ca. 144 mm
Gerätebreite (648493): 12 TE = ca. 216 mm

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2 Kanäle	**647393**	1/30	**190,50**	X5	
4 Kanäle	**647593**	1/10	**262,00**	X5	
8 Kanäle	**647893**	1/6	**360,00**	X5	
12 Kanäle	**648493**	1/6	**446,00**	X5	

Schaltaktoren REG-K, 16 A mit Handbetätigung und Stromerkennung






Schaltaktor REG-K, 16 A mit Handbetätigung und Stromerkennung

Zum unabhängigen Schalten von bis zu 12 Verbrauchern über Schließerkontakte. Der Aktor verfügt über eine integrierte Stromerkennung, die den Lastrom je Kanal misst. Alle 230 V-Schaltausgänge lassen sich mit Handschaltern manuell betätigen. Mit integriertem Busankoppler.
Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an. Der Lastanschluss erfolgt über Schraubklemmen Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich..

Softwarefunktionen KNX:
Betrieb als Öffner oder Schließer. Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion sowie Ausschaltvorwarnung. Verzögerungsfunktionen. Szenen. Verknüpfungsfunktion. Sperrung oder Zwangsführung. Rückmeldefunktion. Echte Rückmeldefunktion. Status. Zentralfunktion mit Verzögerung. Parametrierung für Busspannungsausfall und -wiederkehr. Verhalten bei Download.
Stromerkennungsfunktion: Verhalten bei Über-/Unterschreiten des Schwellwertes. Energie-, Betriebs- und Einschaltzähler mit Grenzwertüberwachung.
Blinkerfunktion.

Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
DC 12-24 V ±10%, 0,1-16 A
Je Schaltkontakt:
Schaltstrom: 16 A, cosφ= 0,6
AC1-Betrieb: max. 16 A
AC3-Betrieb: max. 10 A
AC5-Betrieb: max. 16 A
Max. Gleichstrom: 16 A/ 24 V DC
Lebenserwartung Ausgang:
mechanisch: $>10^6$
AC1/AC3/AC5-Betrieb: $>3x10^4$
230V, 1A ohmsch: $>8x10^5$
Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 2500 VA, parallelkompensiert
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, max. 200 µF
Minimale Schaltleistung: 100 mA/12 V AC/DC
Maximaler Einschaltspitzenstrom:
150µs: 600 A
250µs: 480 A
600µs: 300 A
Stromerkennung Laststrom:
Erkennungsbereich: 0,1 A bis 16 A (Sinus-Effektivwert bzw. Gleichstrom)
Erfassungsgenauigkeit: +/- 8% des aktuellen Stromwertes (sinus) und +/- 100 mA
Frequenz: 50/60 Hz bei Wechselspannung
Darstellung: 100 mA
Gerätebreite (647395): 2,5 TE = ca. 45 mm
Gerätebreite (647595): 4 TE = ca. 72 mm
Gerätebreite (647895): 8 TE = ca. 144 mm
Gerätebreite (648495): 12 TE = ca. 216 mm

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
2 Kanäle	**647395**	1/30	**207,00**	X3	
4 Kanäle	**647595**	1/10	**284,00**	X3	
8 Kanäle	**647895**	1/6	**365,00**	X3	
12 Kanäle	**648495**	1/6	**466,00**	X3	

KNX Aktoren

Schaltaktoren REG-K



Schaltaktor REG-K/8x230/6

Zum unabhängigen Schalten von 8 Verbrauchern über Schließerkontakte. Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen.
Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich..

Softwarefunktionen KNX:
Betrieb als Öffner oder als Schließer, Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Ausschaltvorwarnung bei Treppenlichtzeitfunktion, Sperrung und zusätzlich Verknüpfung oder Zwangsführung, Szenen, Rückmeldefunktion pro Kanal, Zentralfunktion, Umfangreiche Parametrierung für Busspannungsausfall und -wiederkehr, Parametrierbares Verhalten bei Download.

Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Je Schaltkontakt:
Nennstrom: 6 A, cosϕ = 0,6
Glühlampen: AC 230 V, max. 1380 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1380 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 1000 VA
Kapazitive Last: AC 230 V, 6 A, max. 105 µF
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**646808**	1/10	**229,00**	X3	

Schaltaktoren UP



Schaltaktor UP/230/16

Zum Schalten von einem Verbraucher über Schließerkontakt. Mit integriertem Busankoppler und Schraubklemmen. Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit dem Bus verbunden. Der Aktor kann in eine 47 mm tiefe Deckendose mit Haken oder eine Unterputz Schalterdose eingebaut werden.

Softwarefunktionen KNX:
Betrieb als Öffner oder als Schließer, Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Ausschaltvorwarnung bei Treppenlichtzeitfunktion, Sperrung und zusätzlich Verknüpfung oder Zwangsführung, Szenen, Rückmeldefunktion pro Kanal, Zentralfunktion, Umfangreiche Parametrierung für Busspannungsausfall und -wiederkehr, Parametrierbares Verhalten bei Download.

Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Nennstrom:
16 A, ohmsche Last
10 A, cosϕ = 0,6
Nennleistung
Glühlampen: AC 230 V, max. 2700 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1700 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V,
max. 1000 VA parallelkompensiert
Kapazitive Last: AC 230 V, max. 105 µF

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**629993**	1/100	**88,00**	X0	



Schaltaktor 16 A UP mit 2 Eingängen

Schaltaktor 1fach mit zwei Eingängen zur Montage in eine 60er Schalterdose oder Deckendose mit Haken. An die zwei Eingänge können potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden.
Werkseitig ist der Eingang „Eins“ dem Schaltaktor zugeordnet, so dass eine Bedienung ohne Programmierung möglich ist.
Der Anschluss an 230 V erfolgt über eine flexible ca. 20 cm lange Leitung. Der Anschluss der Eingänge und des KNX erfolgt über eine 6adrige ca. 30 cm lange Anschlussleitung. Die Anschlussleitung für die Eingänge kann auf max. 5 m verlängert werden.

Softwarefunktionen KNX:
Schaltaktorfunktion:
Betrieb als Schließer oder Öffner. Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Einschalt- und/oder Ausschaltverzögerung. Zeitschaltfunktion. Schalten. Rückmeldung. Verknüpfung. Sperrfunktion oder Zwangsführung. Rückmeldeobjekt invertierbar.
Eingangsfunktion:
Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber. Sperrobjekt. Verhalten bei Busspannungswiederkehr. Schalten: zwei Schaltobjekte je Eingang. Befehl bei steigender/ fallender Flanke (EIN, AUS, UM, keine Reaktion). Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung. Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite. Telegrammwiederholung und Stopptelegramm senden.
Jalousie: Befehl bei steigender Flanke (keine, AUF, AB, UM), Bedienkonzept (Step - Move - Step bzw. Move - Step). Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb. Lamellenverstellzeit. Wertgeber und Szenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke. Wertverstellung über langen Tastendruck für Wertgeber. Szenennebenstelle mit Speicherfunktion.

Nennspannung: AC 230 V
Nennstrom: 16 A, ohmsche Last
Schaltkontakt:
Schließer, potentialfreier Relaiskontakt
Nennleistung
Glühlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2200 W
NV-Halogenlampen:
max. 1000 VA, gewickelter Transformator
max. 1000 W, elektronische Transformatoren
Kapazitive Last: AC 230 V, 10 A, max. 105 µF
Eingänge: 2
Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 53x53x28 (BxHxT)

Hinweis: Montage in einer Doppeldose oder Elektronikdose (Firma Kaiser Best.-Nr. 1068-02, 9062-94, 9062-74).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6003-0001	1/40	**98,50**	X0	



Schaltaktor 2fach 6 A UP mit 2 Eingängen

Schaltaktor 2fach mit zwei Eingängen zur Montage in eine 60er Schalterdose. An die zwei Eingänge können potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden.
Werkseitig sind die Eingänge bereits den entsprechenden Ausgängen zugeordnet, so dass eine Bedienung ohne Programmierung möglich ist.
Der Anschluss an 230 V erfolgt über eine flexible ca. 20 cm lange Leitung. Der Anschluss der Eingänge und des KNX erfolgt über eine 6adrige ca. 30 cm lange Anschlussleitung. Die Anschlussleitung für die Eingänge kann auf max. 5 m verlängert werden.

Softwarefunktionen KNX:
Schaltaktorfunktion:
Betrieb als Schließer oder Öffner. Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Einschalt- und/oder Ausschaltverzögerung. Zeitschaltfunktion. Schalten. Rückmeldung. Verknüpfung. Sperrfunktion oder Zwangsführung. Rückmeldeobjekt invertierbar.
Eingangsfunktion:
Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber. Sperrobjekt. Verhalten bei Busspannungswiederkehr. Schalten: zwei Schaltobjekte je Eingang. Befehl bei steigender/ fallender Flanke (EIN, AUS, UM, keine Reaktion). Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung. Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite. Telegrammwiederholung und Stopptelegramm senden.
Jalousie: Befehl bei steigender Flanke (keine, AUF, AB, UM), Bedienkonzept (Step - Move - Step bzw. Move - Step). Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb. Lamellenverstellzeit. Wertgeber und Szenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke. Wertverstellung über langen Tastendruck für Wertgeber. Szenennebenstelle mit Speicherfunktion.

Nennspannung: AC 230 V
Nennstrom: 6 A, ohmsche Last
Schaltkontakte: 2xSchließer
Nennleistung
Glühlampen: AC 230 V, max. 1200 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1200 W
NV-Halogenlampen:
max. 500 VA, gewickelter Transformator
max. 500 W, elektronische Transformatoren
Kapazitive Last: AC 230 V, 6 A, max. 14 µF
Eingänge: 2
Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 53x53x28 (BxHxT)

Hinweis: Montage in einer Doppeldose oder Elektronikdose (Firma Kaiser Best.-Nr. 1068-02, 9062-94, 9062-74).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6003-0002	1/40	**116,00**	X0	

KNX Aktoren

Jalousie-/Schaltaktoren REG-K mit Handbetätigung



Jalousie-/ Schaltaktor REG-K/8x/16x/10 mit Handbetätigung

Zum unabhängigen Steuern von bis zu 8 Jalousie-/Rollladenantrieben oder zum Schalten von bis zu 16 Verbrauchern über Schließerkontakte. Die Funktion der Jalousie- bzw. Schaltkanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousie/-Schaltausgänge lassen sich mit Tasten manuell betätigen.
Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich. Anzeige der Kanalzustände über LEDs. Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an.
Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich..

Softwarefunktionen KNX:
Jalousiefunktionen: Jalousietyp. Laufzeit. Pausenzeit. Schrittzeit. Wetteralarme. 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamelle. Szenen. Status- und Rückmeldefunktion.
Schaltaktorfunktionen: Betrieb als Öffner/ Schließer. Parametrierbares Verhalten bei Download. Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal. Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion. Ausschaltvorwarnung bei Treppenlichtzeitfunktion. Szenen. Zentralfunktion. Sperrfunktion. Verknüpfung oder Zwangsführung. Rückmeldefunktion pro Kanal.

Versorgung:
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Externe Hilfsspannung (optional):
AC 110-240 V, 50-60 Hz, max. 2 VA
Je Jalousieausgang:
Nennstrom: 10 A, cosϕ = 0,6
Motorlast: AC 230 V, max. 1000 W
Je Schaltausgang:
Nennstrom: 10 A, cosϕ = 1; 10 A, cosϕ = 0,6
Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1700 W
Leuchtstofflampen:
AC 230 V, max. 1800 W, unkompensiert
AC 230 V, max. 1000 W, parallelkompensiert
Kapazitive Last: AC 230 V, max. 105 µF
Gerätebreite: 8 TE = ca. 144 mm

Hinweis:
Der Jalousie-/Schaltaktor kann nicht in Verbindung mit den wetterabhängigen Automatikfunktionen des Wetter-Kombisensors/DCF77 Art.-Nr. 663692 verwendet werden. Sind diese Funktionen erwünscht, dann verwenden Sie die Jalousieaktoren Art.-Nr. 6498...

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**649908**	1/6	**518,00**	X3	



Jalousie-/ Schaltaktor REG-K/12x/24x/10 mit Handbetätigung

Zum unabhängigen Steuern von bis zu 12 Jalousie-/Rollladenantrieben oder zum Schalten von bis zu 24 Verbrauchern über Schließerkontakte. Die Funktion der Jalousie- bzw. Schaltkanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousie/-Schaltausgänge lassen sich mit Tasten manuell betätigen.
Anzeige der Kanalzustände über LEDs. Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an.
Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich..

Softwarefunktionen KNX:
Jalousiefunktionen: Jalousietyp. Laufzeit. Pausenzeit. Schrittzeit. Wetteralarme. 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamelle. Szenen. Status- und Rückmeldefunktion.
Schaltaktorfunktionen: Betrieb als Öffner/ Schließer. Parametrierbares Verhalten bei Download. Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal. Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion. Ausschaltvorwarnung bei Treppenlichtzeitfunktion. Szenen. Zentralfunktion. Sperrfunktion. Verknüpfung oder Zwangsführung. Rückmeldefunktion pro Kanal.

Versorgung:
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Externe Hilfsspannung (optional):
AC 110-240 V, 50-60 Hz, max. 2 VA
Je Jalousieausgang:
Nennstrom: 10 A, cosϕ = 0,6
Motorlast: AC 230 V, max. 1000 W
Je Schaltausgang:
Nennstrom: 10 A, cosϕ = 1; 10 A, cosϕ = 0,6
Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1700 W
Leuchtstofflampen:
AC 230 V, max. 1800 W, unkompensiert
AC 230 V, max. 1000 W, parallelkompensiert
Kapazitive Last: AC 230 V, max. 105 µF
Gerätebreite: 12 TE = ca. 216 mm

Hinweis:
Der Jalousie-/Schaltaktor kann nicht in Verbindung mit den wetterabhängigen Automatikfunktionen des Wetter-Kombisensors/DCF77 Art.-Nr. 663692 verwendet werden. Sind diese Funktionen erwünscht, dann verwenden Sie die Jalousieaktoren Art.-Nr. 6498...

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**649912**	1/6	**711,00**	X3	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Funktionsübersicht Jalousieaktoren

	Jalousieaktor REG-K/4x/6	Jalousieaktor REG-K/4x24/6 mit Handbetätigung	Rollladenaktor REG-K/4x/10 mit Handbetätigung	
				
Artikelnummer	**646704**	**648704**	**649704**	
Kanalanzahl	4	4	4	
Gerätebreite	4 TE	4 TE	4 TE	
Taster für Handbetätigung	—	■	■	
Anschlussklemmen (Verbraucher)	steckbare Schraubklemmen	steckbare Schraubklemmen	steckbare Schraubklemmen	
Nennspannung	AC 230 V, 50-60 Hz	DC 24 V, ±10 %	AC 230 V, 50-60 Hz	
Nennstrom	6 A, cosφ = 0,6	6 A	10 A, cosφ = 0,6	
Externe Hilfsspannung (optional)	—	—	—	
Software				
Konfiguration Schalten oder Jalousie	—	—	—	
Jalousietyp definieren	■	■	—	
Lamellenfunktion	■	■	—	
Kalibrierung (Referenzfahrt)	■	■	■	
Fahrbereich begrenzen	■	■	■	
Pause bei Richtungswechsel	■	■	■	
Erweiterte Antriebsparameter	■	■	■	
Steuerung durch •Handbetätigung mit den Tasten des Aktors •Automatikobjekte oder Presetobjekte •manuelle Bedienung über Objekte	 — ■ ■	 ■ ■ ■	 ■ ■ ■	
Handbetätigung bei Busspannungsausfall freigeben/sperren	—	—	—	
Manuelle Bedienung über Objekte sperren	■	■	■	
Wetteralarmfunktionen •Windalarme •Regenalarme •Frostalarme •Prioritätsfolge festlegen •Verhalten bei Beginn/Ende des Wetteralarms	 3 1 1 ■ ■	 3 1 1 ■ ■	 3 1 1 ■ ■	
Alarmfunktionen •Verhalten bei Beginn/Ende des Alarms	■	■	■	
Prioritätsfolge übergeordneter Funktionen einstellen (Alarm, Wetteralarm, Sperre, Fahrbereich)	■	■	■	
Szenen	4	5	5	
Sperrfunktion •Verhalten bei Beginn/Ende der Sperre	■	■	■	
Verhalten bei Busspannungsausfall / Busspannungswiederkehr / Download	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	
Statusmeldungen •Höhe •Lamelle •Automatik •Antriebssperre oder Fahrbereichsgrenze	 ■ ■ ■ ■	 ■ ■ ■ ■	 ■ — ■ ■	

Funktionsübersicht Jalousieaktoren

	Jalousieaktor REG-K/x/10 mit Handbetätigung		Jalousieaktor REG-K/8x/10 mit Handbetätigung	Jalousie-/Schaltaktor REG-K/x/x/10 mit Handbetätigung	
					
	649802	**649804**	**649808**	**649908**	**649912**
	2	4	8	8	12
	4 TE		8 TE	8 TE	12 TE
	■		■	■	
	steckbare Schraubklemmen		steckbare Schraubklemmen	steckbare Schraubklemmen	
	AC 230 V, 50-60 Hz		AC 230 V, 50-60 Hz	AC 230 V, 50-60 Hz	
	10 A, cosφ = 0,6		10 A, cosφ = 0,6	10 A, cosφ = 0,6	
	—		AC 110-240 V, 50-60 Hz, max. 2 VA	AC 110-240 V, 50-60 Hz, max. 2 VA	
	—		—	■	
	■		■	■	
	■		■	■	
	■		■	■	
	■		■	—	
	■		■	■	
	■		■	■	
	■ ■ ■		■ ■ ■	■ — ■	
	—		■ **(Voraussetzung: externe Hilfsspannung)**	■ **(Voraussetzung: externe Hilfsspannung)**	
	■		■	—	
	3 1 1 ■ ■		3 1 1 ■ ■	1 1 — ■ ■	
	■		■	—	
	■		■	—	
	5		5	5	
	■		■	—	
	■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	
	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ — —	

Jalousie-/Schaltaktoren REG-K mit Handbetätigung



Jalousie-/ Schaltaktor REG-K/8x/16x/10 mit Handbetätigung

Zum unabhängigen Steuern von bis zu 8 Jalousie-/Rollladenantrieben oder zum Schalten von bis zu 16 Verbrauchern über Schließerkontakte. Die Funktion der Jalousie- bzw. Schaltkanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousie/-Schaltausgänge lassen sich mit Tasten manuell betätigen.
Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich. Anzeige der Kanalzustände über LEDs. Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an.
Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich..

Softwarefunktionen KNX:
Jalousiefunktionen: Jalousietyp. Laufzeit. Pausenzeit. Schrittzeit. Wetteralarme. 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamelle. Szenen. Status- und Rückmeldefunktion.
Schaltaktorfunktionen: Betrieb als Öffner/ Schließer. Parametrierbares Verhalten bei Download. Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal. Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion. Ausschaltvorwarnung bei Treppenlichtzeitfunktion. Szenen. Zentralfunktion. Sperrfunktion. Verknüpfung oder Zwangsführung. Rückmeldefunktion pro Kanal.

Versorgung:
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Externe Hilfsspannung (optional):
AC 110-240 V, 50-60 Hz, max. 2 VA
Je Jalousieausgang:
Nennstrom: 10 A, cosϕ = 0,6
Motorlast: AC 230 V, max. 1000 W
Je Schaltausgang:
Nennstrom: 10 A, cosϕ = 1; 10 A, cosϕ = 0,6
Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1700 W
Leuchtstofflampen:
AC 230 V, max. 1800 W, unkompensiert
AC 230 V, max. 1000 W, parallelkompensiert
Kapazitive Last: AC 230 V, max. 105 µF
Gerätebreite: 8 TE = ca. 144 mm

Hinweis:
Der Jalousie-/Schaltaktor kann nicht in Verbindung mit den wetterabhängigen Automatikfunktionen des Wetter-Kombisensors/DCF77 Art.-Nr. 663692 verwendet werden. Sind diese Funktionen erwünscht, dann verwenden Sie die Jalousieaktoren Art.-Nr. 6498...
Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**649908**	1/6	**518,00**	X3	



Jalousie-/ Schaltaktor REG-K/12x/24x/10 mit Handbetätigung

Zum unabhängigen Steuern von bis zu 12 Jalousie-/Rollladenantrieben oder zum Schalten von bis zu 24 Verbrauchern über Schließerkontakte. Die Funktion der Jalousie- bzw. Schaltkanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousie/-Schaltausgänge lassen sich mit Tasten manuell betätigen.
Anzeige der Kanalzustände über LEDs. Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an.
Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich..

Softwarefunktionen KNX:
Jalousiefunktionen: Jalousietyp. Laufzeit. Pausenzeit. Schrittzeit. Wetteralarme. 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamelle. Szenen. Status- und Rückmeldefunktion.
Schaltaktorfunktionen: Betrieb als Öffner/ Schließer. Parametrierbares Verhalten bei Download. Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal. Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion. Ausschaltvorwarnung bei Treppenlichtzeitfunktion. Szenen. Zentralfunktion. Sperrfunktion. Verknüpfung oder Zwangsführung. Rückmeldefunktion pro Kanal.

Versorgung:
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Externe Hilfsspannung (optional):
AC 110-240 V, 50-60 Hz, max. 2 VA
Je Jalousieausgang:
Nennstrom: 10 A, cosϕ = 0,6
Motorlast: AC 230 V, max. 1000 W
Je Schaltausgang:
Nennstrom: 10 A, cosϕ = 1; 10 A, cosϕ = 0,6
Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1700 W
Leuchtstofflampen:
AC 230 V, max. 1800 W, unkompensiert
AC 230 V, max. 1000 W, parallelkompensiert
Kapazitive Last: AC 230 V, max. 105 µF
Gerätebreite: 12 TE = ca. 216 mm

Hinweis:
Der Jalousie-/Schaltaktor kann nicht in Verbindung mit den wetterabhängigen Automatikfunktionen des Wetter-Kombisensors/DCF77 Art.-Nr. 663692 verwendet werden. Sind diese Funktionen erwünscht, dann verwenden Sie die Jalousieaktoren Art.-Nr. 6498...
Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**649912**	1/6	**711,00**	X3	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Jalousieaktoren REG-K mit Handbetätigung



Jalousieaktor REG-K/2x/10 mit Handbetätigung

Zum unabhängigen Steuern von 2 Jalousie-/ Rollladenantrieben. Die Funktion der Jalousiekanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousieausgänge lassen sich mit Tasten manuell betätigen.
Anzeige der Kanalzustände über LEDs. Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an.
Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich..

Softwarefunktionen KNX:
Jalousiefunktionen: Jalousietyp. Laufzeit. Pausenzeit. Schrittzeit. Differenzierte Sperrfunktionen und Wetteralarme. 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamelle. Szenen. Hand-/Automatikfunktion. Differenzierte Status- und Rückmeldefunktionen.

Je Jalousieausgang:
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Nennstrom: 10 A, cosϕ = 0,6
Motorlast: AC 230 V, max. 1000 W
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**649802**	1/10	**189,00**	X3	



Jalousieaktor REG-K/4x/10 mit Handbetätigung

Zum unabhängigen Steuern von 4 Jalousie-/ Rollladenantrieben. Die Funktion der Jalousiekanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousieausgänge lassen sich mit Tasten manuell betätigen.
Anzeige der Kanalzustände über LEDs. Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an.
Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich..

Softwarefunktionen KNX:
Jalousiefunktionen: Jalousietyp. Laufzeit. Pausenzeit. Schrittzeit. Differenzierte Sperrfunktionen und Wetteralarme. 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamelle. Szenen. Hand-/Automatikfunktion. Differenzierte Status- und Rückmeldefunktionen.

Je Jalousieausgang:
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Nennstrom: 10 A, cosϕ = 0,6
Motorlast: AC 230 V, max. 1000 W
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**649804**	1/10	**252,00**	X3	



Jalousieaktor REG-K/8x/10 mit Handbetätigung

Zum unabhängigen Steuern von 8 Jalousie-/ Rollladenantrieben. Die Funktion der Jalousiekanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousieausgänge lassen sich mit Tasten manuell betätigen.
Anzeige der Kanalzustände über LEDs. Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an.
Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich..

Softwarefunktionen KNX:
Jalousiefunktionen: Jalousietyp. Laufzeit. Pausenzeit. Schrittzeit. Differenzierte Sperrfunktionen und Wetteralarme. 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamelle. Szenen. Hand-/Automatikfunktion. Differenzierte Status- und Rückmeldefunktionen.

Je Jalousieausgang:
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Nennstrom: 10 A, cosϕ = 0,6
Motorlast: AC 230 V, max. 1000 W
Externe Hilfsspannung (optional):
AC 110-240 V, 50-60 Hz, max. 2 VA
Gerätebreite: 8 TE = ca. 144 mm

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**649808**	1/6	**433,00**	X3	



Jalousieaktor REG-K/4x24/6 mit Handbetätigung

Zum unabhängigen Steuern von 4 Jalousie-/ Rollladenantrieben. Die Funktion der Jalousiekanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousieausgänge lassen sich mit Tasten manuell betätigen.
Anzeige der Kanalzustände über LEDs. Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an.
Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich..

Softwarefunktionen KNX:
Jalousiefunktionen: Jalousietyp. Laufzeit. Pausenzeit. Schrittzeit. Differenzierte Sperrfunktionen und Wetteralarme. 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamelle. Szenen. Hand-/Automatikfunktion. Differenzierte Status- und Rückmeldefunktionen.

Je Jalousieausgang:
Nennspannung: DC 24 V ±10 %
Nennstrom: 6 A
Lastarten: 24 V Gleichstromantriebe
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**648704**	1/10	**239,00**	X3	



Rollladenaktor REG-K/4x/10 mit Handbetätigung

Zum unabhängigen Steuern von 4 Rollladenantrieben. Die Funktion der Rollladenkanäle ist frei konfigurierbar. Alle Rollladenausgänge lassen sich mit Tasten manuell betätigen.
Anzeige der Kanalzustände über LEDs. Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an. Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich..

Softwarefunktionen KNX:
Rollladenfunktionen: Laufzeit. Pausenzeit. Differenzierte Sperrfunktionen und Wetteralarme. 8-Bit-Positionierung für Höhe. Szenen. Hand-/Automatikfunktion. Differenzierte Status- und Rückmeldefunktionen.

Je Rollladenausgang:
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Nennstrom: 10 A, cosϕ = 0,6
Motorlast: AC 230 V, max. 1000 W
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**649704**	1/10	**220,00**	X5	

Jalousieaktoren und Zubehör

- Die Geräte besitzen die Schutzart IP 20 und sind nur im Innenbereich einsetzbar. Geräte mit abweichender Schutzart sind separat gekennzeichnet.



Jalousieaktor REG-K/4x/6

Zum unabhängigen Steuern von 4 Jalousie-/Rollladenantrieben. Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen. Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Jalousiefunktionen: Jalousietyp. Laufzeit. Pausenzeit. Schrittzeit. Wetteralarme. 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamelle. Szenen. Automatikfunktion. Differenzierte Status- und Rückmeldefunktionen.

Je Jalousieausgang:
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Nennstrom: 6 A, cosϕ = 0,6
Motorlast: AC 230 V, max. 1000 W
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**646704**	1/10	**209,00**	X5	



KNX Jalousieaktor UP mit 3 Eingängen

Jalousieaktor 1fach mit drei Eingängen zur Montage in eine 60er Schalterdose. An die drei Eingänge können potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden.
Werkseitig sind die Eingänge bereits dem Ausgang zugeordnet, so dass eine Bedienung ohne Programmierung möglich ist.
Der Anschluss an 230 V erfolgt über eine flexible ca. 20 cm lange Leitung. Der Anschluss der Eingänge und des KNX erfolgt über eine 6adrige ca. 30 cm lange Anschlussleitung. Die Anschlussleitung für die Eingänge kann auf max. 5 m verlängert werden.

Softwarefunktionen KNX:
Jalousieaktorfunktion:
Betriebsart: Jalousien, Rollläden, Markisen oder Lüftungsklappen. Fahrzeiten mit Verlängerung für obere Endlage. Rückmeldung der Position oder der Lamellenstellung. Aktive/passive Rückmeldung, Zykl. Rückmeldefunktion. Bis zu 5 Sicherheitsfunktionen (3 Windalarme, 1 Regenalarm, 1 Frostalarm).
Zykl. Überwachung. Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Positionen.
Beschattungssteuerungen mit Heizen/Kühlen-Automatik und Präsenzfunktion. Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr.
Rückmeldeverzögerung nach Busspannungswiederkehr.
Zwangsstellungsfunktion. 8 Szenenfunktion. Speicherfunktion für Szenen.
Eingangsfunktion:
Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber. Sperrobjekt. Verhalten bei Busspannungswiederkehr.
Schalten: zwei Schaltobjekte je Eingang. Befehl bei steigender/ fallender Flanke (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung. Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite. Telegrammwiederholung und Stopptelegramm senden.
Jalousie: Befehl bei steigender Flanke (keine, AUF, AB, UM), Bedienkonzept (Step - Move - Step bzw. Move - Step). Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb. Lamellenverstellzeit.
Wertgeber und Szenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke. Wertverstellung über langen Tastendruck für Wertgeber. Szenennebenstelle mit Speicherfunktion.

Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
Schaltstrom: 3 A, AC1
Nennleistung
Motor: AC 230 V, 600 VA
Eingänge: 3
Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 53x53x28 (BxHxT)

Hinweis:
Montage in einer Doppeldose oder Elektronikdose (Firma Kaiser Best.-Nr. 1068-02, 9062-94, 9062-74).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6003-0004	1/40	**127,50**	X0	



KNX Jalousie- und Heizungsaktor mit 3 Eingängen

Jalousieaktor 1fach und Heizungsaktor 1fach mit drei Eingängen zur Montage in eine 60er Schalterdose. An die Eingänge können potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden. Werkseitig sind die Eingänge bereits dem Ausgang zugeordnet, so dass eine Bedienung ohne Programmierung möglich ist.

Softwarefunktionen KNX:
Jalousieaktorfunktion:
Betriebsart: Jalousien, Rollläden, Markisen oder Lüftungsklappen. Fahrzeiten mit Verlängerung für obere Endlage. Rückmeldung der Position oder der Lamellenstellung. Aktive/passive Rückmeldung, Zykl. Rückmeldefunktion. Bis zu 5 Sicherheitsfunktionen (3 Windalarme, 1 Regenalarm, 1 Frostalarm). Zykl. Überwachung. Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Positionen. Beschattungssteuerungen mit Heizen/Kühlen-Automatik und Präsenzfunktion. Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Rückmeldeverzögerung nach Busspannungswiederkehr. Zwangsstellungsfunktion. 8 Szenenfunktion. Speicherfunktion für Szenen.
Heizungsaktorfunktion:
Ansteuerbar durch eine Stellgröße (1 Bit oder 1 Byte). Statusrückmeldung (1 Bit bzw. 1 Byte) . Ventilansteuerung (spannungslos geöffnet/ geschlossen). Sommer- oder Winterbetrieb wählbar. Zyklische Überwachung der Stellgröße. Notbetrieb und Alarmmeldung. Zwangsführung (Zwangsstellung für Sommer- und Winterbetrieb mit unterschiedlichen Werten). Verhalten bei Busspannungswiederkehr und -ausfall. Überlast bzw. Kurzschlussmeldung. Ansteuerung der Stellantriebe (Schalten oder über PWM). Schutzfunktion gegen festsitzendes Ventil.
Eingangsfunktion:
Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber. Sperrobjekt. Verhalten bei Busspannungswiederkehr.
Schalten: zwei Schaltobjekte je Eingang. Befehl bei steigender/ fallender Flanke (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung. Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite. Telegrammwiederholung und Stopptelegramm senden.
Jalousie: Befehl bei steigender Flanke (keine, AUF, AB, UM), Bedienkonzept (Step - Move - Step bzw. Move - Step). Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb. Lamellenverstellzeit. Wertgeber und Szenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke. Wertverstellung über langen Tastendruck für Wertgeber. Szenennebenstelle mit Speicherfunktion.

Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
Jalousieausgang
Schaltstrom: 3 A, AC1
Nennleistung
Motor: AC 230 V, 600 VA
Heizungsausgang
Schaltkontakt: Triac
Nennstrom: 5 bis 25 mA, max. 2 Stellantriebe
Eingänge: 3
Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 53x53x28 (BxHxT)

Hinweis: Montage in einer Doppeldose oder Elektronikdose (Firma Kaiser Best.-Nr. 1068-02, 9062-94, 9062-74).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6003-0006	1/40	**165,00**	X0	



Rollladen-Mehrfachsteuerrelais UP

2 A, AC 230 V
Passend für eine 60er-UP-Dose. Flache Bauform von 22 mm. Bei Vor-Ort-Steuerung mittels Taster Einbau in eine tiefe Unterputz-Dose. Zur Steuerung von bis zu 2 Rollladenmotoren vor Ort, in Gruppen oder zentral. Mit Trennung von Last- und Steuerkreis sowie Zwangsverriegelung in beiden Laufrichtungen. Einzelbedienung der Motoren erfolgt über einen Rollladen-Wipptaster, zentrale Steuerungen über Jalousie-Zeitschaltuhren oder Jalousie-Taster des Merten-Jalousiesteuerungssystems.

Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz ±10 %
Steuerspannung: AC 230 V ±10 %
Stromaufnahme: 10 mA im Relaisbetrieb
Schaltspannung: max. AC 250 V
Schaltstrom: max. 2 A
Temperaturbereich: 0-60 °C
Klemmen: max. 1,5 mm²
Maße: 22x49x52 mm (HxBxT)
Einbau: (tiefe) Unterputzdose

Zu komplettieren mit:
Blindabdeckung
System M 3916..., 3918.., 3917.. → 98
System Design MEG4075-60.. → 195
ANTIK 3919.. → 221

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	576398	1/100	**50,50**	E0	



Rollladen-Mehrfachsteuerrelais REG

2 A, AC 250 V
Zur Steuerung von bis zu 2 Rollladenmotoren vor Ort, in Gruppen oder zentral. Mit Trennung von Last- und Steuerkreis sowie Zwangsverriegelung in beiden Laufrichtungen. Einzelbedienung der Motoren erfolgt über einen Rollladen-Wipptaster, zentrale Steuerungen über Jalousie-Zeitschaltuhren oder Jalousie-Taster des Merten-Jalousiesteuerungssystems. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.

Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz ±10 %
Stromaufnahme: 10 mA im Relaisbetrieb
Schaltspannung: max. AC 250 V
Schaltstrom: max. 2 A
Temperaturbereich: 0-60 °C
Klemmen: max. 1,5 mm²
Gerätebreite: 2 TE = ca. 36 mm

Technische Informationen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	576397	1/45	**54,00**	E0	

Funktionsübersicht Dimmaktoren

	Universal-Dimmaktor REG-K/4x230/150 W	KNX Universal-Dimmaktor LL REG-K/4x230/250 W	
			
Artikelnummer	**649315**	**MEG6710-0004**	
Kanalanzahl	4	4	
Gerätebreite	6 TE	8 TE	
Taster für Handbetätigung	■	■	
Anschlussklemmen (Verbraucher)	steckbare Schraubklemme	steckbare Schraubklemme	
Nennspannung	AC 220-230 V, 50/60 Hz	AC 220-230 V, 50/60 Hz	
Nennleistung			
•Belegung von 4 Kanälen	4 x 150 W/VA	4 x 250 W/VA	
•Belegung von 3 Kanälen	1x300 W/VA, 2x150 W/VA	1 x 420 W/VA, 2 x 250 W/VA	
•Belegung von 2 Kanälen	2x300 W/VA	2x420 W/VA	
•Belegung von 1 Kanal	1x300 W/VA	1x420 W/VA	
Mindestlast ohmsch	25 W	4 W	
Mindestlast ohmsch-induktiv	50 VA	25 VA	
Mindestlast ohmsch-kapazitiv	50 VA	4 W	
Autom. Lasterkennung / Phasenanschnitt LED, ESL/CFL	■ / —	■ / ■	
Anschluss von verschiedenen Phasen	—	■	
Relais für Lasttrennung	—	■	
Eingang für Nebenstellenbetrieb, sperrbar (schaltend, Treppenlichtzeitfunktion)	AC 230 V, 50/60 Hz	—	
Software			
Handbetätigung über den Bus freigeben/sperren	■	■	
Dimmfunktion			
•Minimaler Dimmwert / Maximaler Dimmwert	■ / ■	■ / ■	
•Einschaltverhalten / Memory-Funktion / 50 % Helligkeit (ESL/CFL)	■ / ■ / —	■ / ■ / ■	
•Dimmobjekt schaltet Kanal	■	■	
•Wertobjekt schaltet Kanal	■	■	
•Gleiche Dimmzeit bei Zentralfunktion und Szenen	■	■	
•Ein-/Ausschaltverzögerung	■	■	
•Basis-Dimmkurve mit 3 Schwellwerten	■	■	
•Dimmzeitverkürzung über Objekt	■	■	
•4 vorkonfigurierte Dimmsets zur Dimmzeitverkürzung*	■	■	
Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne Abbruch	■	■	
•Retriggerbar	■	■	
•Nicht retriggerbar	■	■	
•Zeit addierend	■	■	
•Vorwarnen	■	■	
Szenen (1 Byte)	8	8	
Zentralfunktion	■	■	
Übergeordnete Funktionen	■ Sperrfunktion ■ Verknüpfung oder Zwangsführung	■ Sperrfunktion ■ Verknüpfung oder Zwangsführung	
Verknüpfung			
•UND, ODER	■	■	
•Schaltobjekt wirkt invertierend auf Verknüpfung	■	■	
Sperrfunktion			
•Verhalten der Sperre nach Busspannungswiederkehr	■	■	
•Verhalten bei Beginn/Ende der Sperre	■	■	
Verhalten bei Netzspannungswiederkehr / Busspannungswiederkehr / Download / Busspannungsausfall	— / ■ / ■ / —	■ / ■ / ■ / —	
Statusmeldungen			
•Schalten	■	■	
•Helligkeitswert	■	■	
•Fehler	■	■	

KNX Aktoren

merten

Funktionsübersicht Dimmaktoren

	KNX Universal-Dimmaktor LL REG-K/2x230/300 W	Universal-Dimmaktor REG-K/230/500 W	Universal-Dimmaktor REG-K/230/1000 W	Dimmaktor REG-K/2x230/300 W
				
	MEG6710-0002	**649350**	**649310**	**646630**
	2	1	1	2
	4 TE	4 TE	4 TE	6 TE
	■	■	■	—
	steckbare Schraubklemme	steckbare Schraubklemme	steckbare Schraubklemme	steckbare Schraubklemme
	AC 220-230 V, 50/60 Hz	AC 220-230 V, 50/60 Hz	AC 220-230 V, 50/60 Hz	AC 230 V, 50 Hz
	— — 2x300 W/VA 1x420 W/VA	— — — 1x500 W/VA	— — — 1x1000 W/VA	— — 2x300 W/VA —
	4 W	25 W	25 W	25 W
	25 VA	50 VA	50 VA	25 VA
	4 W	50 VA	50 VA	—
	■ / ■	■ / —	■ / —	—
	■	—	—	—
	■	—	—	—
	—	AC 230 V, 50/60 Hz	AC 230 V, 50/60 Hz	—
	■	■	■	—
	■ / ■ ■ / ■ / ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ / ■ ■ / ■ / — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ / ■ ■ / ■ / — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ / — ■ / — / — **Nur AUS** — — — **1 Schwellwert ab 50 %** — —
	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	— — — — — —
	8	8	8	—
	■	■	■	—
	■ Sperrfunktion ■ Verknüpfung oder Zwangsführung	■ Sperrfunktion ■ Verknüpfung oder Zwangsführung	■ Sperrfunktion ■ Verknüpfung oder Zwangsführung	—
	■ ■	■ ■	■ ■	— —
	■ ■	■ ■	■ ■	— —
	■ / ■ / ■ / —	— / ■ / ■ / —	— / ■ / ■ / —	— / ■ / — / ■
	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ — —

Dimmaktoren



Universal-Dimmaktor REG-K/4x230/150 W

AC 230 V, 50-60 Hz

Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen und NV-Halogenlampen über dimmbare, gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenan- und Phasenabschnitt)
Mit integriertem Busankoppler, Schraubklemmen, Kurzschluss-, Leerlauf- und Übertemperaturschutz, lampenschonender Soft-Start.
Der Dimmaktor erkennt automatisch die angeschlossene Last. Es können auch Kombinationen aus ohmschen und induktiven bzw. ohmschen und kapazitiven Lasten angeschlossen werden. Kombinationen aus induktiven und kapazitiven Lasten dürfen nicht angeschlossen werden.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich..

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html



Softwarefunktionen KNX:
Dimmbetrieb über KNX, Nebenstellen und am Gerät, verschiedene Dimmkurven und Dimmgeschwindigkeiten, gleiche Dimmzeit, Memory-Funktion, Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Szenen (Abruf von bis zu 8 intern gespeicherten Helligkeitswerten), Zentralfunktion, Verknüpfungen oder Zwangsführung, Sperrfunktion, Rückmeldung des Statuszustandes.

Nennspannung: AC 220 - 230 V, 50/60 Hz
Nennleistung/Kanal: max. 150 W/VA
25 W Mindestlast (ohmsch)
50 VA Mindestlast (ohmsch-induktiv/ohmsch-kapazitiv)
Eingang (Nebenstellenbetrieb):
AC 230 V, 50/60 Hz
(gleiche Phase wie Dimmkanäle)
Gerätebreite: 6 TE = ca. 105 mm

Nebenstellenbetrieb:
Nebenstellen-Einsatz 573999 → 310 → 436

Hinweis:
Informationen zum Thema "**Dimmen von LED Leuchtmitteln**" erhalten Sie im Internet unter "Merten Dimmertest".
http://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html
Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**649315**	1/10	**360,00**	X5	




KNX Universal-Dimmaktor LL REG-K/4x230/250 W

LED-Dimmer

Zum Schalten und Dimmen von **dimmbaren LED-Lampen**, Glühlampen, HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen über dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos oder dimmbare Kompaktleuchtstofflampen.
(Phasenan- und Phasenabschnitt)
Mit integriertem Busankoppler, Schraubklemmen, Kurzschluss-, Leerlauf- und Übertemperaturschutz, lampenschonender Soft-Start.
Der Anschluss von verschiedenen Außenleitern ist zulässig.
Der Dimmaktor erkennt automatisch die angeschlossene Last. Dies erfolgt beim Einschalten im Hintergrund. Es können auch Kombinationen aus ohmschen und induktiven bzw. ohmschen und kapazitiven Lasten angeschlossen werden. Kombinationen aus induktiven und kapazitiven Lasten dürfen nicht angeschlossen werden. Kein Flackern von LED's in ausgeschaltetem Zustand.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme..

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html



Softwarefunktionen KNX:
Dimmbetrieb über KNX, Dimmbetrieb und Notbetrieb über Handschalter, Handbetätigung über Bus freigeben/sperren, Dimmbetriebsart automatisch oder Phasenanschnitt für bestimmte LED/ESL/CFL Leuchtmittel, Lasttrennung beim Zustand AUS möglich, verschiedene Dimmkurven und Dimmgeschwindigkeiten, gleiche Dimmzeit, Minimaler/ Maximaler Dimmwert, Einschaltverhalten, Memory-Funktion, 50% Helligkeit beim Starten von ESL/CFL Leuchtmittel, Dimm-/Wertobjekt schaltet Kanal, Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtzeitfunktion (mit/ohne manuell AUS-Funktion, Nicht/Retriggerbar, Zeit addierend, Vorwarnfunktion), Szenen (Abruf von bis zu 8 intern gespeicherten Helligkeitswerten), Zentralfunktion, Verknüpfungen (UND/ODER) oder Zwangsführung, Sperrfunktion (Verhalten der Sperre), Rückmeldung des Statuszustandes (Schaltzustand, Helligkeitswert, Fehler), Verhalten bei Netzspannungswiederkehr/bei Busspannungswiederkehr/Download.

Nennspannung: AC 220 - 230 V, 50/60 Hz
Kanäle: 4 (verschiedene Phasen möglich)
Nennleistung: 4 x 250 W/VA
Bei 3 Kanälen: 1 x 350 W/VA und 2 x 250 W/VA
Bei 2 Kanälen: 2 x 350 W/VA
Mindestlast/Kanal: 4 W (ohmsch)
4 W (ohmsch-kapazitiv)
25 VA (ohmsch-induktiv)
Gerätebreite: 8 TE = ca. 144 mm

Hinweis:
Informationen zum Thema "**Dimmen von LED Leuchtmitteln**" erhalten Sie im Internet unter "Merten Dimmertest".
http://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html
Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**MEG6710-0004**	1/6	**363,00**	X5	



Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



KNX Universal-Dimmaktor LL REG-K/2x230/300 W

LED-Dimmer

Zum Schalten und Dimmen von **dimmbaren LED-Lampen**, Glühlampen, HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen über dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos oder dimmbare Kompaktleuchtstofflampen.

(Phasenan- und Phasenabschnitt)


Mit integriertem Busankoppler, Schraubklemmen, Kurzschluss-, Leerlauf- und Übertemperaturschutz, lampenschonender Soft-Start.

Der Anschluss von verschiedenen Außenleitern ist zulässig.

Der Dimmaktor erkennt automatisch die angeschlossene Last. Dies erfolgt beim Einschalten im Hintergrund. Es können auch Kombinationen aus ohmschen und induktiven bzw. ohmschen und kapazitiven Lasten angeschlossen werden. Kombinationen aus induktiven und kapazitiven Lasten dürfen nicht angeschlossen werden. Kein Flackern von LED's in ausgeschaltetem Zustand.

Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme..

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html



Softwarefunktionen KNX:

Dimmbetrieb über KNX, Dimmbetrieb und Notbetrieb über Handschalter, Handbetätigung über Bus freigeben/sperren, Dimmbetriebsart automatisch oder Phasenanschnitt für bestimmte LED/ESL/CFL Leuchtmittel, Lasttrennung beim Zustand AUS möglich, verschiedene Dimmkurven und Dimmgeschwindigkeiten, gleiche Dimmzeit, Minimaler/ Maximaler Dimmwert, Einschaltverhalten, Memory-Funktion, 50% Helligkeit beim Starten von ESL/CFL Leuchtmittel, Dimm-/Wertobjekt schaltet Kanal, Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtzeitfunktion (mit/ohne manuell AUS-Funktion, Nicht/Retriggerbar, Zeit addierend, Vorwarnfunktion), Szenen (Abruf von bis zu 8 intern gespeicherten Helligkeitswerten), Zentralfunktion, Verknüpfungen (UND/ODER) oder Zwangsführung, Sperrfunktion (Verhalten der Sperre), Rückmeldung des Statuszustandes (Schaltzustand, Helligkeitswert, Fehler), Verhalten bei Netzspannungswiederkehr/bei Busspannungswiederkehr/Download.

Nennspannung: AC 220 - 230 V, 50/60 Hz
Kanäle: 2 (verschiedene Phasen möglich)
Nennleistung: 2 x 300 W/VA
Bei 1 Kanal: 1 x 400 W/VA
Mindestlast/Kanal:
4 W (ohmsch)
4 VA (ohmsch-kapazitiv)
25 VA (ohmsch-induktiv)
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Hinweis:
Informationen zum Thema "**Dimmen von LED Leuchtmitteln**" erhalten Sie im Internet unter "Merten Dimmertest".
http://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html
Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**MEG6710-0002**	1/10	**276,00**	X3	



Universal-Dimmaktor REG-K/230/500 W

AC 230 V, 50-60 Hz

Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen und NV-Halogenlampen über dimmbare, gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.

(Phasenan- und Phasenabschnitt)

Mit integriertem Busankoppler, Schraubklemmen, Kurzschluss-, Leerlauf- und Übertemperaturschutz, lampenschonender Soft-Start.

Der Dimmaktor erkennt automatisch die angeschlossene Last. Es können auch Kombinationen aus ohmschen und induktiven bzw. ohmschen und kapazitiven Lasten angeschlossen werden. Kombinationen aus induktiven und kapazitiven Lasten dürfen nicht angeschlossen werden.

Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich..

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html



Softwarefunktionen KNX:

Dimmbetrieb über KNX, Nebenstellen und am Gerät, verschiedene Dimmkurven und Dimmgeschwindigkeiten, gleiche Dimmzeit, Memory-Funktion, Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Szenen (Abruf von bis zu 8 intern gespeicherten Helligkeitswerten), Zentralfunktion, Verknüpfungen oder Zwangsführung, Sperrfunktion, Rückmeldung des Statuszustandes.

Nennspannung: AC 220 - 230 V, 50/60 Hz
Nennleistung/Kanal:
max. 500 W/VA
25 W Mindestlast (ohmsch)
50 VA Mindestlast (ohmsch-induktiv/ohmsch-kapazitiv)
Eingang (Nebenstellenbetrieb):
AC 230 V, 50/60 Hz
(gleiche Phase wie Dimmkanal)
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Nebenstellenbetrieb:
Nebenstellen-Einsatz 573999 → 310 → 436

Hinweis:
Informationen zum Thema "**Dimmen von LED Leuchtmitteln**" erhalten Sie im Internet unter "Merten Dimmertest".
http://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html
Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**649350**	1/10	**223,00**	X5	



Universal-Dimmaktor REG-K/230/1000 W

AC 230 V, 50-60 Hz

Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen und NV-Halogenlampen über dimmbare, gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.
(Phasenan- und Phasenabschnitt)
Mit integriertem Busankoppler, Schraubklemmen, Kurzschluss-, Leerlauf- und Übertemperaturschutz, lampenschonender Soft-Start.
Der Dimmaktor erkennt automatisch die angeschlossene Last. Es können auch Kombinationen aus ohmschen und induktiven bzw. ohmschen und kapazitiven Lasten angeschlossen werden. Kombinationen aus induktiven und kapazitiven Lasten dürfen nicht angeschlossen werden.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich..

http://merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html

Softwarefunktionen KNX:
Dimmbetrieb über KNX, Nebenstellen und am Gerät, verschiedene Dimmkurven und Dimmgeschwindigkeiten, gleiche Dimmzeit, Memory-Funktion, Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Szenen (Abruf von bis zu 8 intern gespeicherten Helligkeitswerten), Zentralfunktion, Verknüpfungen oder Zwangsführung, Sperrfunktion, Rückmeldung des Statuszustandes.
Nennspannung: AC 220 - 230 V, 50/60 Hz
Nennleistung:
max. 1000 W/VA
25 W Mindestlast (ohmsch)
50 VA Mindestlast
(ohmsch-induktiv/ohmsch-kapazitiv)
Eingang (Nebenstellenbetrieb): AC 230 V, 50/60 Hz (gleiche Phase wie Dimmkanal)
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Nebenstellenbetrieb:
Nebenstellen-Einsatz 573999 → 310 → 436

Hinweis:
Informationen zum Thema "**Dimmen von LED Leuchtmitteln**" erhalten Sie im Internet unter "Merten Dimmertest".
http://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**649310**	1/10	**286,00**	X5	



Dimmaktor REG-K/2x230/300 W

AC 230 V, 50 Hz

Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen und dimmbaren, gewickelten Trafos (ohmsche/induktive Last).
(Phasenanschnitt)
Mit integriertem Busankoppler, steckbaren Schraubklemmen, Kurzschluss- und Überlastschutz und lampenschonendem Softstart.
Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an und durch Blinken eine Überlast eines Kanals oder beider Kanäle.
Softwarefunktionen KNX:
Einschaltverhalten, Memory-Funktion, Dimmgeschwindigkeit, Ausschalten durch relatives Dimmen, einstellbare Mindesthelligkeit und Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr sind programmierbar.
Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Nennleistung/Kanal: max. 300 W/VA
Mindestlast: 25 W/VA
Kurzschlussschutz: über Sicherung
Gerätebreite: 6 TE = ca. 108 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**646630**	1/10	**272,00**	X5	



KNX Universal Dimmaktor UP 50-210 W/VA mit 2 Eingängen

Universal-Dimmtaktor 1fach mit zwei Eingängen zur Montage in eine 60er Schalterdose. An die zwei Eingänge können potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden. Werkseitig sind die Eingänge bereits dem Ausgang zugeordnet, so dass eine Bedienung ohne Programmierung möglich ist.
Der Anschluss an 230 V erfolgt über eine flexible ca. 20 cm lange Leitung. Der Anschluss der Eingänge und des KNX erfolgt über eine 6adrige ca. 30 cm lange Anschlussleitung. Die Anschlussleitung für die Eingänge kann auf max. 5 m verlängert werden.

Softwarefunktionen KNX:
Dimmaktorfunktion:
Schalten und Dimmen von Leuchtmitteln. Einschalt- und Dimmverhalten einstellbar. Rückmeldung des Schaltzustandes und des Helligkeitswertes. „Soft-EIN", „Soft-AUS" und Zeitdimmer. Andimmen oder Anspringen von Helligkeitswerten. Zeitverzögertes Ausschalten bei Unterschreiten einer Ausschalthelligkeit. Kurzschlussmeldung und Meldung eines Lastausfalls. Szenenbetrieb. Sperrbetrieb über ein Objekt mit parametrierbarem Helligkeitswert zu Beginn und am Ende der Sperrung. Verhalten des Dimmaktors nach Busspannungswiederkehr.
Eingangsfunktion:
Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber. Sperrobjekt. Verhalten bei Busspannungswiederkehr. Schalten: zwei Schaltobjekte je Eingang. Befehl bei steigender/ fallender Flanke (EIN, AUS, UM, keine Reaktion). Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung. Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite. Telegrammwiederholung und Stopptelegramm senden.
Jalousie: Befehl bei steigender Flanke (keine, AUF, AB, UM), Bedienkonzept (Step - Move - Step bzw. Move - Step). Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb. Lamellenverstellzeit. Wertgeber und Szenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke. Wertverstellung über langen Tastendruck für Wertgeber. Szenennebenstelle mit Speicherfunktion.

Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
Anschlußleistung
Ohmsche Last: AC 230 V, 50 bis 210 W
Glühlampen: AC 230 V, 50 bis 210 W
Halogenlampen: AC 230 V, 50 bis 210 W
NV-Halogenlampen:
50 bis 210 W/VA, gewickelter Transformator
50 bis 210 W, elektronische Transformatoren
Eingänge: 2
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 53x53x28 (BxHxT)

Hinweis:
Montage in einer Doppeldose oder Elektronikdose (Firma Kaiser Best.-Nr. 1068-02, 9062-94, 9062-74).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6003-0003	1/40	**154,50**	X0	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Steuereinheiten 0-10 V



Steuereinheit 0-10 V REG-K/1fach mit Handbetätigung

Zum Anschluss von Geräten mit 0-10 V-Schnittstelle an KNX. Mit integriertem Busankoppler und Schraubklemmen (230 V) bzw. steckbaren Schraubklemmen (0-10 V). Mit jeweils einem Handschalter kann der entsprechende 230 V-Schaltausgang manuell betätigt werden.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich..

Softwarefunktionen KNX:
Verschiedene Dimmkurven und Dimmgeschwindigkeiten, gleiche Dimmzeit, Memory-Funktion, Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Szenen (Abruf von bis zu 8 intern gespeicherten Helligkeitswerten), Zentralfunktion, Verknüpfungen oder Zwangsführung, Sperrfunktion, Rückmeldung des Statuszustandes, Verhalten bei Busspannungswiederkehr.

Schaltkontakt: zum Schalten der EVGs/Trafos
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Nennstrom: 16 A, cosϕ = 0,6
Schaltleistung: AC 230 V, 3600 W, cosϕ = 1
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, 200 µF
Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Leuchtstofflampen:
AC 230 V, max. 3600 VA, unkompensiert
AC 230 V, max. 2500 VA, parallelkompensiert
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo:
max. 2000 VA
0-10 V Schnittstelle: 0,12-100 mA
Spannungsbereich: DC 0-10 V
Gerätebreite: 2,5 TE = ca. 45 mm

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**647091**	1/10	**166,50**	X3	



Steuereinheit 0-10 V REG-K/3fach mit Handbetätigung

Zum Anschluss von Geräten mit 0-10 V-Schnittstelle an KNX. Mit integriertem Busankoppler und Schraubklemmen (230 V) bzw. steckbaren Schraubklemmen (0-10 V). Mit jeweils einem Handschalter kann der entsprechende 230 V-Schaltausgang manuell betätigt werden.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich..

Softwarefunktionen KNX:
Verschiedene Dimmkurven und Dimmgeschwindigkeiten, gleiche Dimmzeit, Memory-Funktion, Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Szenen (Abruf von bis zu 8 intern gespeicherten Helligkeitswerten), Zentralfunktion, Verknüpfungen oder Zwangsführung, Sperrfunktion, Rückmeldung des Statuszustandes, Verhalten bei Busspannungswiederkehr.

Schaltkontakt: zum Schalten der EVGs/Trafos
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Nennstrom: 16 A, cosϕ = 0,6
Schaltleistung: AC 230 V, 3600 W, cosϕ = 1
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, 200 µF
Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Leuchtstofflampen:
AC 230 V, max. 3600 VA, unkompensiert
AC 230 V, max. 2500 VA, parallelkompensiert
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo:
max. 2000 VA
0-10 V Schnittstelle: 0,12-100 mA
Spannungsbereich: DC 0-10 V
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**646991**	1/10	**258,00**	X3	

DALI-Gateteway's



KNX DALI-Gateway REG-K/1/16(64)/64/IP1

Das KNX DALI-Gateway verbindet KNX mit dem DALI-Bus. Das Gateway ist ein Steuergerät der Kategorie I mit integrierter DALI-Spannungsversorgung für die EVGs. Das Gerät ist ein Single-Master Controller entsprechend EN 62386 edition 1 und edition 2. Es ist geeignet elektronische DALI-Vorschaltgeräte gemäß edition 1 und edition 2 -auch im Mix- anzusteuern, aber gemäß Single-Master Controller wird die Einbindung von DALI-2 Sensoren (Präsenz- und Bewegungsmelder, Taster etc.) nicht unterstützt.
Es können bis zu 64 EVGs in 16 Gruppen geschaltet und gedimmt sowie über 16 Szenen gesteuert werden. Zudem lassen sich die 64 EVGs einzeln über KNX ansteuern oder über KNX-Gruppenadressen zusammenfassen. Fehlermeldungen der einzelnen EVGs bzw. jedes angeschlossenen Leuchtmittels können zum KNX gesendet und visualisiert werden.
Die DALI-Inbetriebnahme und -Konfiguration, die Gruppenzuordnung und die Szeneneinstellung lassen sich durchführen über:

- das Gerät (Display und optional sperrbare Bedientasten)
- den integrierten Web-Server

Web-Serverfunktionen:
Der Zugriff erfolgt mit Hilfe eines PCs, PDAs oder Web-Tableaus über das LAN-Netzwerk. Mit einem WLAN-Umsetzer erleichtert sich die Inbetriebnahme zusätzlich. Über die internen Webseiten lässt sich das Gerät in Betrieb nehmen und alle wichtigen Funktionen konfigurieren, bedienen oder anzeigen.

- Zwei getrennte Benutzerprofile mit eigenem Passwort
- Effektmodul mit 16 Effekten und insgesamt bis zu 500 Steuerbefehle
- Konfigurieren: Effekte, Service, Wartung, Burn-in, Betriebsstunden
- Bedienen: Gerät, EVGs und Gruppen
- Anzeigen: Status- und Fehlermeldungen
- Integrierte Farbsteuerung mit maximal 16 Templates mit bis zu 300 Steuerbefehlen
- Konfigurierbare Szenen mit Helligkeit und Farbwerten.

Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich..
Softwarefunktionen KNX:
Schalt-, Dimm- und Wertobjekt pro Gruppe oder EVG. Treppenlichtzeitfunktion. Statusobjekte. Verzögerungen zwischen Rückmeldungen. Detaillierte Fehlermeldungen je EVG und Gruppe. Test von DALI-EVGs für Notbeleuchtung mit Zentralbatterie oder eingebauter Batterie mit wählbaren Testintervallen. Parallele Broadcast-Ansteuerung aller EVGs, Ein-/Ausschalthelligkeit und Ein-/Auschaltdimmgeschwindigkeit. Dimmgeschwindigkeiten für relatives Dimmen und Dimmwerte. Dimmwert max./min. Verschiedene Modi (Normal, Permanent, Nacht, Panik). Betriebsstundenzähler und Einbrennautomatik pro EVG.

Versorgungsspannung:
AC/DC 100-240 V, 50/60 Hz
Ausgänge:
DALI D+, D-, DC 16-18 V (Basisisolierung, kein SELV), max. 128 mA, kurzschlussfest
Schnittstellen: KNX, Ethernet RJ-45, DALI
Typ:
Steuergerät der Kategorie I (Single Master)
Anschlussquerschnitt:
Versorgung bzw. DALI: 1,5-2,5 mm²
Schutzart: IP 20
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**MEG6725-0001**	1/10	**492,00**	X3	



KNX DALI-Gateway Basic REG-K/1/16/64

Das KNX DALI Gateway verbindet den KNX Bus mit 1 DALI-Ausgang. Das Gateway ist ein DALI-Steuergerät der Kategorie I mit integrierter DALI Spannungsversorgung für die EVGs. Bis zu 64 EVGs können in 16 Gruppen geschaltet und gedimmt sowie über 16 Szenen gesteuert werden.
Das Gerät ist ein Single-Master Controller entsprechend EN 62386 edition 1 und edition 2. Es ist geeignet elektronische DALI-Vorschaltgeräte gemäß edition 1 und edition 2 -auch im Mix- anzusteuern, aber gemäß Single-Master Controller wird die Einbindung von DALI-2 Sensoren (Präsenz- und Bewegungsmelder, Taster etc.) nicht unterstützt.
Außerdem können verschiedene Farbbefehle (z.B. Weißtonsteuerung, RGB, XY und HSV) z.B. von KNX Tastern interpretiert und DALI DT8 Leuchten entsprechend angesteuert werden.
Die Betriebsstundenerfassung erfasst die Betriebsstunden der Gruppen. Fehlermeldungen von einzelnen EVGs und Gruppen können über KNX gesendet und visualisiert werden.
Ein Farbsteuerungsmodul erlaubt bis zu 16 Zeitsteuerungen für Helligkeit und Farbe auf Wochenbasis, sofern das Gerät mit einer Zeitsynchronisation verbunden wird. Die bis zu 16 Zeitprogramme mit bis zu 300 Befehlen pro DALI Ausgang können über KNX Objekte freigegeben oder gesperrt werden. Die DALI-Inbetriebnahme und-Konfiguration, die Gruppenzuordnung und Szeneneinstellung können mit der ETS Applikation und einer ETS-App. (DCA) durchgeführt werden.
Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich..
Softwarefunktionen KNX:
Schalt-, Dimm, Wert- und Farbobjekte pro Gruppe, sowie Schalt-, Wert- und Farbobjekt für Broadcast-Steuerung. Treppenlichtzeitfunktion bei gedimmten Leuchten auch mit Vorwarnung, Betriebsarten Normal-, Dauer-, Nacht- und Panikbetrieb. Differenzierte Fehleranalyse pro EVG und Gruppe. Szenen mit Helligkeit und Farbe. Energieeinsparung durch Reduktion der StandBy-Verluste der EVGs durch einen zusätzlichen KNX Schaltaktor möglich. Mit dem Farbsteuerungsmodul können Helligkeiten und Farben auf Basis einer Wochenzeitschaltuhr gesteuert werden. (Voraussetzung: Wochentag- und Zeitsynchronisation) Dabei sind auch zeitliche Übergänge bis 90s möglich. Die bis zu 16 Zeitprogramme können über KNX Objekte gesteuert werden. Betriebsstunden können je Gruppe erfasst, zurückgesetzt und bei Überschreitung eines Grenzwertes als Alarm gesendet werden. Eine Aktualisierung der Firmware kann über eine FAT32 formatierte Micro-SD Karte durchgeführt werden.

Versorgungsspannung:
AC/DC 100-240V, 50/60Hz
Ausgänge:
1x DALI D+, D-, DC16-18 V (Basisisolierung, kein SELV), max. 250mA, kurzschlussfest
Schnittstellen: KNX, DALI
Typ: DALI Steuergerät der Kategorie I (Single Master)
Anschlussquerschnitt:
Netzversorgung bzw. DALI: 1,5-2,5mm²
Schutzart: IP20
Gehäusebreite: 4 TE= ca. 69mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**MEG6725-0003**	1	**394,00**	X5	**Neu**

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



KNX DALI-Gateway Basic REG-K/2/16/64

Das KNX DALI Gateway verbindet den KNX Bus mit **2 DALI-Ausgängen**. Das Gateway ist ein DALI-Steuergerät der Kategorie I mit integrierter DALI Spannungsversorgung für die EVGs. Je DALI Ausgang können bis zu 64 EVGs in 16 Gruppen geschaltet und gedimmt sowie über 16 Szenen gesteuert werden.
Das Gerät ist ein Single-Master Controller entsprechend EN 62386 edition 1 und edition 2. Es ist geeignet elektronische DALI-Vorschaltgeräte gemäß edition 1 und edition 2 -auch im Mix- anzusteuern, aber gemäß Single-Master Controller wird die Einbindung von DALI-2 Sensoren (Präsenz- und Bewegungsmelder, Taster etc.) nicht unterstützt.
Außerdem können verschiedene Farbbefehle (z.B. Weißtonsteuerung, RGB, XY und HSV) z.B. von KNX Tastern interpretiert und DALI DT8 Leuchten entsprechend angesteuert werden.
Die Betriebsstundenerfassung erfasst die Betriebsstunden der Gruppen. Fehlermeldungen von einzelnen EVGs und Gruppen können über KNX gesendet und visualisiert werden.
Ein Farbsteuerungsmodul erlaubt bis zu 16 Zeitsteuerungen für Helligkeit und Farbe auf Wochenbasis, sofern das Gerät mit einer Zeitsynchronisation verbunden wird. Die bis zu 16 Zeitprogramme mit bis zu 300 Befehlen pro DALI Ausgang können über KNX Objekte freigegeben oder gesperrt werden. Die DALI-Inbetriebnahme und-Konfiguration, die Gruppenzuordnung und Szeneneinstellung können mit der ETS Applikation und einer ETS-App. (DCA) durchgeführt werden.
Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich..

Softwarefunktionen KNX:
Schalt-, Dimm, Wert- und Farbobjekte pro Gruppe, sowie Schalt-, Wert- und Farbobjekt für Broadcast-Steuerung. Treppenlichtzeitfunktion bei gedimmten Leuchten auch mit Vorwarnung, Betriebsarten Normal-, Dauer-, Nacht- und Panikbetrieb. Differenzierte Fehleranalyse pro EVG und Gruppe. Szenen mit Helligkeit und Farbe. Energieeinsparung durch Reduktion der StandBy-Verluste der EVGs durch einen zusätzlichen KNX Schaltaktor möglich. Mit dem Farbsteuerungsmodul können Helligkeiten und Farben auf Basis einer Wochenzeitschaltuhr gesteuert werden. (Voraussetzung: Wochentag- und Zeitsynchronisation) Dabei sind auch zeitliche Übergänge bis 90s möglich. Die bis zu 16 Zeitprogramme können über KNX Objekte gesteuert werden. Betriebsstunden können je Gruppe erfasst, zurückgesetzt und bei Überschreitung eines Grenzwertes als Alarm gesendet werden. Eine Aktualisierung der Firmware kann über eine FAT32 formatierte Micro-SD Karte durchgeführt werden.

Versorgungsspannung:
AC/DC 100-240V, 50/60Hz
Ausgänge: 2x DALI D+, D-, DC16-18 V (Basisisolierung, kein SELV), max. 250mA, kurzschlussfest
Schnittstellen: KNX, DALI
Typ: DALI Steuergerät der Kategorie I (Single Master)
Anschlussquerschnitt: Netzversorgung bzw. DALI: 1,5-2,5mm²
Schutzart: IP20
Gehäusebreite: 4 TE= ca. 69mm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**MEG6725-0004**	1	**471,00**	X3	Neu

Raumtemperaturregelung



Heizungsaktor REG-K/6x24/230/0,16A

Zur Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben für Heizungen oder Kühldecken. Der Heizungsaktor verfügt über 6 elektronische Ausgänge. Je Ausgang sind bis zu 4 Stellantriebe anschließbar. Die Ausgänge werden entweder schaltend (1 Bit) oder mit einem PWM-Signal (1 Byte) angesteuert.
Mit Überlast- und Kurzschlussschutz für jeden Ausgang.
Alle Ausgänge lassen sich mit Tasten manuell betätigen. Ein Baustellenbetrieb ist möglich.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme..

Softwarefunktionen KNX:
Charakteristik Stellantriebe (stromlos geöffnet/geschlossen), PWM Zykluszeit je Kanal , Ventilschutzfunktion je Kanal , Zyklische Überwachung der Stellgröße je Kanal, Betriebsstundenzähler, Statusrückmeldung je Kanal (Sollwert, Kurzschluss, Überlast, Ventilschutz aktiv, Servicemodus, Handbedienung aktiv, Zwangsführung aktiv), Sommer- und Winterbetrieb, Verriegelung jedes Ausgangs in eine Zwangsposition, Verhalten bei Busspannungsausfall und -wiederkehr, Netzausfallmeldung, Sammelrückmeldung, Senden der größten 1 Byte-Stellgröße.

Nennspannung: AC 110-230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 6, elektronisch AC 24 V / 230 V
Nennstrom: 0,05 ... 0,16 A, ohmsch
Einschaltstrom: max. 1,5 A (2 s)
Mindestlast pro genutztem Ausgang:
1 Stellantrieb
Anzahl Stellantriebe:
max. 4 pro Ausgang (230 V Antriebe)
max. 2 pro Ausgang (24 V Antriebe)
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Zubehör:
Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V 639125 → 638
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V 639126 → 638

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6730-0001	1/10	**171,00**	X3	



KNX Heizungsaktor UP mit 3 Eingängen

Heizungsaktor 1fach mit drei Eingängen zur Montage in eine 60er Schalterdose. An die Eingänge können potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden.
Der Anschluss an 230 V erfolgt über eine flexible ca. 20 cm lange Leitung. Der Anschluss der Eingänge und des KNX erfolgt über eine 6adrige ca. 30 cm lange Anschlussleitung. Die Anschlussleitung für die Eingänge kann auf max. 5 m verlängert werden.

Softwarefunktionen KNX:
Heizungsaktorfunktion:
Ansteuerbar durch eine Stellgröße (1 Bit oder 1 Byte). Statusrückmeldung (1 Bit bzw. 1 Byte) . Ventilansteuerung (spannungslos geöffnet/ geschlossen). Sommer- oder Winterbetrieb wählbar. Zyklische Überwachung der Stellgröße. Notbetrieb und Alarmmeldung. Zwangsführung (Zwangsstellung für Sommer- und Winterbetrieb mit unterschiedlichen Werten). Verhalten bei Busspannungswiederkehr und -ausfall. Überlast bzw. Kurzschlussmeldung. Ansteuerung der Stellantriebe (Schalten oder über PWM). Schutzfunktion gegen festsitzendes Ventil.
Eingangsfunktion:
Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber. Sperrobjekt. Verhalten bei Busspannungswiederkehr.
Schalten: zwei Schaltobjekte je Eingang. Befehl bei steigender/ fallender Flanke (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung. Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite. Telegrammwiederholung und Stopptelegramm senden.
Jalousie: Befehl bei steigender Flanke (keine, AUF, AB, UM), Bedienkonzept (Step - Move - Step bzw. Move - Step). Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb. Lamellenverstellzeit.
Wertgeber und Szenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke. Wertverstellung über langen Tastendruck für Wertgeber.
Szenennebenstelle mit Speicherfunktion.

Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
Schaltkontakt: Triac
Nennstrom: 5 bis 25 mA, max. 2 Stellantriebe
Eingänge: 3
Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 53x53x28 (BxHxT)

Hinweis:
Montage in einer Doppeldose oder Elektronikdose (Firma Kaiser Best.-Nr. 1068-02, 9062-94, 9062-74).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6003-0005	1/40	**146,00**	X0	



KNX Jalousie- und Heizungsaktor mit 3 Eingängen

Jalousieaktor 1fach und Heizungsaktor 1fach mit drei Eingängen zur Montage in eine 60er Schalterdose. An die Eingänge können potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden. Werkseitig sind die Eingänge bereits dem Ausgang zugeordnet, so dass eine Bedienung ohne Programmierung möglich ist.

Softwarefunktionen KNX:
Jalousieaktorfunktion:
Betriebsart: Jalousien, Rollläden, Markisen oder Lüftungsklappen. Fahrzeiten mit Verlängerung für obere Endlage. Rückmeldung der Position oder der Lamellenstellung. Aktive/passive Rückmeldung, Zykl. Rückmeldefunktion. Bis zu 5 Sicherheitsfunktionen (3 Windalarme, 1 Regenalarm, 1 Frostalarm). Zykl. Überwachung. Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Positionen. Beschattungssteuerungen mit Heizen/Kühlen-Automatik und Präsenzfunktion. Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Rückmeldeverzögerung nach Busspannungswiederkehr. Zwangsstellungsfunktion. 8 Szenenfunktion. Speicherfunktion für Szenen.
Heizungsaktorfunktion:
Ansteuerbar durch eine Stellgröße (1 Bit oder 1 Byte). Statusrückmeldung (1 Bit bzw. 1 Byte) . Ventilansteuerung (spannungslos geöffnet/ geschlossen). Sommer- oder Winterbetrieb wählbar. Zyklische Überwachung der Stellgröße. Notbetrieb und Alarmmeldung. Zwangsführung (Zwangsstellung für Sommer- und Winterbetrieb mit unterschiedlichen Werten). Verhalten bei Busspannungswiederkehr und -ausfall. Überlast bzw. Kurzschlussmeldung. Ansteuerung der Stellantriebe (Schalten oder über PWM). Schutzfunktion gegen festsitzendes Ventil.
Eingangsfunktion:
Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber. Sperrobjekt. Verhalten bei Busspannungswiederkehr.
Schalten: zwei Schaltobjekte je Eingang. Befehl bei steigender/ fallender Flanke (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung. Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite. Telegrammwiederholung und Stopptelegramm senden.
Jalousie: Befehl bei steigender Flanke (keine, AUF, AB, UM), Bedienkonzept (Step - Move - Step bzw. Move - Step). Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb. Lamellenverstellzeit.
Wertgeber und Szenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke. Wertverstellung über langen Tastendruck für Wertgeber. Szenennebenstelle mit Speicherfunktion.

Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
Jalousieausgang
Schaltstrom: 3 A, AC1
Nennleistung
Motor: AC 230 V, 600 VA
Heizungsausgang
Schaltkontakt: Triac
Nennstrom: 5 bis 25 mA, max. 2 Stellantriebe
Eingänge: 3
Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 53x53x28 (BxHxT)

Hinweis: Montage in einer Doppeldose oder Elektronikdose (Firma Kaiser Best.-Nr. 1068-02, 9062-94, 9062-74).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6003-0006	1/40	**165,00**	X0	



KNX Fan Coil Aktor REG-K

Für die Heizungs-, Lüftungs- und Klimaregelung. Zur Ansteuerung von Ventilator-Konvektoren mit bis zu drei Geschwindigkeitsstufen sowie zur Ansteuerung von Dreipunkt-Motorantrieben (stetig/ pulsweitenmoduliert) oder Zweipunkt-Thermoantrieben. Der Aktor unterstützt 2-Rohr- sowie 4-Rohr-Systeme.
Zwei potentialfreie Binäreingänge für z. B Fensterkontakt und Füllstandskontakt für Kondenswasser-Auffangbehälter. Anschluss von 1- bis 3-stufigen Ventilatoren. Zur Ansteuerung des Fan Coil Aktors können die Taster plus mit Raumtemperaturregler verwendet werden.
Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich..

Softwarefunktionen KNX:

Ventilatorsteuerung:
Im Automatikbetrieb werden die Ventilatorstufen abhängig von der Stellgröße des Taster plus gesteuert. Die drei Ventilatorstufen und der Automatikbetrieb lassen sich per KNX-Telegramm schalten. Der Ventilator kann entweder direkt oder über Schaltaktoren bzw. geeignete Dimmaktoren gesteuert werden. Über entsprechende Rückmeldeobjekte ist eine Rückmeldung der Ventilatorstufe an z.B. Status-LEDs des Tasters möglich. Die Ventilatorstufe wie auch der Status Automatik "(Auto)" kann im Display des Taster plus mit RTR angezeigt werden.

Ventilsteuerung:
Reglertyp: PI-Regelung (PWM und stetig).
Regler-Mode: Heizen und/oder Kühlen mit gemeinsamen oder getrennten Ventilausgängen.
Betriebsarten: Die Betriebsartenwahl erfolgt im Taster plus mit RTR

Spannungsversorgung:
AC 230 V ±10 %, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: max. 3 VA
Ausgänge:
3 potentialfreie Kontakte (Fan Coil),
2 Halbleiterschalter (Ventilanschlüsse)
Schaltleistung für Ventile:
0,5 A, AC 24V - 230 V
Schaltleistung Zusatzrelais: 16 A
Schaltleistung Lüfterrelais: 8 A
Eingänge: 2, max. Leitungslänge 5 m
Bedienung:
Taster Ventilatorstufen und Heiz-/Kühlbetrieb
Anzeigen: 9 Status-LEDs
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Zubehör:
Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V 639125 → 638
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V 639126 → 638
Taster 2fach plus mit Raumtemperaturregler
System M MEG6212-03.. /-04.. → 89 → 577 → 585
Taster 4fach plus mit Raumtemperaturregler
System M MEG6214-03.. /-04.. → 90 → 578 → 586

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**645094**	1/10	**242,00**	X3	



KNX Stellantrieb mit Status LED und 2 Eingängen

Elektromotorischer Stellantrieb für Heizungsventile. Das Gerät verfügt über 2 Eingänge für z. B. Fensterkontakt oder Präsenzmelder.
Anzeige des Ventilhubes über rote LEDs. Mit Automatischer Ventilhuberkennung. Der Stellantrieb kann direkt an den KNX angeschlossen werden. Eine separate Spannungsversorgung ist nicht erforderlich.
Mit Integriertem Busankoppler.

Leistungsaufnahme: max. 10 mA
Hub: max. 7,5 mm
Stellkraft: 120 N
Schutzart: IP 21
Schutzklasse: III nach EN 60730
Montage: Aufrasten auf Ventiladapter
Abmessungen: (H x Bx T) 82 x 50 x 65 mm

Lieferumfang: Mit 2 Ventiladaptern (VA78/VA10).

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEG6921-0001	1/10	**160,50**	X0	



Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V

Thermoelektrischer Stellantrieb zum Öffnen und Schließen von Ventilen. Für 2-Punkt- oder PWM-Regelungen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen, Einzelraumregelung von Flächenheizungen, Ansteuerung von Heizkreisverteilern, Radiatoren, Konvektoren, Kühldecken. Die Ansteuerung erfolgt durch den Heizungsaktor REG-K/6x24/230/0,16A, 0,16A, Fan Coil Aktor REG-K oder einen Raumtemperaturregler (230 V) mit 2-Punkt-Ausgang oder PWM.
Über Ventiladapter ist die Anpassung an unterschiedliche Ventilunterteile und Heizkreisverteiler möglich.

Funktionen:

- First-Open Funktion: Im Lieferzustand ist der Antrieb stromlos geöffnet. Dadurch ist ein Heizbetrieb auch in der Rohbauphase möglich.
- Stromlos geschlossen
- Funktionsanzeige (offen, geschlossen, Zwischenstellungen)
- Anpassungskontrolle
- Steckbare Anschlussleitung
- Steckmontage

Versorgungsspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
Einschaltstrom: max. 550 mA für max. 100 ms
Leistungsaufnahme: 1 W
Hub: ca. 4 mm
Laufzeit: 3,5 min für 4 mm
Stellkraft: 100 N ± 5 %
Mediumtemperatur: 0-100°C
Schutzart / Schutzklasse:
IP 54 / II, in allen Montagelagen
Anschlussleitung: 1 m, 2x0,75 mm² steckbar
Abmessungen: 59,2 x44,3x56 mm (HxBxT)

Zu komplettieren mit:
Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter
536302/04 → 320

Im KNX zu komplettieren mit:
Heizungsaktor REG-K/6x24/230/0,16A
MEG6730-0001 → 635
KNX Fan Coil Aktor REG-K
645094 → 637
KNX Heizungsaktor UP mit 3 Eingängen
MEG6003-0005 → 636
KNX Jalousie- und Heizungsaktor mit 3 Eingängen
MEG6003-0006 → 627 → 636

Zubehör:
Ventiladapter VA10 für Thermoelektrischen Stellantrieb
639110 → 639
Ventiladapter VA50 für Thermoelektrischen Stellantrieb
639150 → 639
Ventiladapter VA78 für Thermoelektrischen Stellantrieb
639178 → 639
Ventiladapter VA80 für Thermoelektrischen Stellantrieb
639180 → 639

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**639125**	1/50	**28,50**	X0	

Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V

Thermoelektrischer Stellantrieb zum Öffnen und Schließen von Ventilen. Für 2-Punkt- oder PWM-Regelungen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen, Einzelraumregelung von Flächenheizungen, Ansteuerung von Heizkreisverteilern, Radiatoren, Konvektoren, Kühldecken. Die Ansteuerung erfolgt durch den Heizungsaktor REG-K/6x24/230/0,16A, Fan Coil Aktor REG-K oder einen Raumtemperaturregler (24 V) mit 2-Punkt-Ausgang oder PWM.
Über Ventiladapter ist die Anpassung an unterschiedliche Ventilunterteile und Heizkreisverteiler möglich.

Funktionen:

- First-Open Funktion: Im Lieferzustand ist der Antrieb stromlos geöffnet. Dadurch ist ein Heizbetrieb auch in der Rohbauphase möglich.
- Stromlos geschlossen
- Funktionsanzeige (offen, geschlossen, Zwischenstellungen)
- Anpassungskontrolle
- Steckbare Anschlussleitung
- Steckmontage

Versorgungsspannung:
AC/DC 24 V +20%/-10%, 0-60 Hz
Einschaltstrom: <300 mA für max. 2 min
Leistungsaufnahme: 1 W
Hub: ca. 4 mm
Laufzeit: 3,5 min für 4mm
Stellkraft: 100 N ± 5%
Mediumtemperatur: 0-100°C
Schutzart / Schutzklasse:
IP 54 / II, in allen Montagelagen
Anschlussleitung: 1 m, 2x0,75 mm² steckbar
Abmessungen: 59,2x44,3x56 mm (HxBxT)

Zu komplettieren mit:
Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter 536302/04 → 320
Spannungsversorgung REG, AC 24 V/1 A 663529 → 555

Im KNX zu komplettieren mit:
Heizungsaktor REG-K/6x24/230/0,16A MEG6730-0001 → 635
KNX Fan Coil Aktor REG-K 645094 → 637
Spannungsversorgung REG, AC 24 V/1 A 663529 → 555

Zubehör:
Ventiladapter VA10 für Thermoelektrischen Stellantrieb
639110 → 639
Ventiladapter VA50 für Thermoelektrischen Stellantrieb
639150 → 639
Ventiladapter VA78 für Thermoelektrischen Stellantrieb
639178 → 639
Ventiladapter VA80 für Thermoelektrischen Stellantrieb
639180 → 639

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
polarweiß	**639126**	1/50	**28,50**	X0	





Ventiladapter VA10 für Thermoelektrischen Stellantrieb

Für Dumser, Vescal, Simplex.
Ventiladapter zur Anpassung an verschiedene Ventilunterteile und Heizkreisverteiler.

Zu komplettieren mit:
Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V 639125 → 638
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V 639126 → 638

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	639110	5/400	**2,00**	X0	



Ventiladapter VA50 für Thermoelektrischen Stellantrieb

Für Honeywell+Braukmann, Reich, Landis+Gyr, MNG, Cazzagniga.
Ventiladapter zur Anpassung an verschiedene Ventilunterteile und Heizkreisverteiler.

Zu komplettieren mit:
Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V 639125 → 638
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V 639126 → 638

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	639150	5/400	**2,00**	X0	



Ventiladapter VA78 für Thermoelektrischen Stellantrieb

Für Danfoss RA.
Ventiladapter zur Anpassung an verschiedene Ventilunterteile und Heizkreisverteiler.

Zu komplettieren mit:
Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V 639125 → 638
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V 639126 → 638

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	639178	5/400	**3,00**	X0	



Ventiladapter VA80 für Thermoelektrischen Stellantrieb

Für Heimeier, Herb, Onda, Schlösser (ab 1993), Oventrop M30x1,5, TeSa.
Ventiladapter zur Anpassung an verschiedene Ventilunterteile und Heizkreisverteiler.

Zu komplettieren mit:
Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V 639125 → 638
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V 639126 → 638

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	639180	5/400	**2,00**	X0	

Sonstige Aktoren



Analogaktor REG-K/4fach

Zur Ansteuerung analoger Stellgrößen (z. B. Stellmotoren) besteht die Möglichkeit die Ausgangskanäle auf unterschiedliche Strom- und Spannungssignale zu parametrieren. Der Aktor verfügt über vier analoge Ausgänge. In Verbindung mit dem Analogaktormodul REG/4fach stehen 8 Analogausgänge zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über den Subbus.
Mit Drahbruchüberwachung der Stromausgänge.
Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich..
Hilfsspannung: AC 24 V (+/-10 %)
Analogausgänge: 4
Stromsignale: 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
Spannungssignale: 0 ... 1 V, 0.. 10 V
Drahtbruchüberwachung: 4 ... 20 mA
Ausgänge: DC 24 V, 100 mA (Summe)
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Im KNX zu komplettieren mit:
Spannungsversorgung REG, AC 24 V/1 A
663529 → 555

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
lichtgrau	**682291**	1/25	**290,00**	X3	



Das komplette Sortiment:
Resi9 und Wiser™ Energiemanagement von Schneider Electric mit der Zählerplatz- und Verteilertechnik von ABN.

*Neu





Energieverteilung Wohnbau 4.0

Mit Resi9, Wiser™ Energiemanagement und ABN eröffnen sich neue Geschäftsmöglichkeiten

Mit unserem neuesten vernetzten System Resi9 voller Innovationen für den Wohnbau von Schneider Electric, einem weltweit führenden Unternehmen für Energieverteilung, sind Sie stets einen Schritt voraus.

Resi9

Mit über 50 Jahren Erfahrung in der elektrischen Verteilung, entwickelt Schneider Electric innovative Technologien, die Elektrikern entgegenkommen, wenn es darum geht, die Produktivität zu optimieren und das Unternehmen wachsen zu lassen.

Seit mehr als 60 Jahren bietet ABN hochwertige, innovative Lösungen in den Bereichen der Zählerplatz- und Verteilertechnik an.

Dank des Zusammenschlusses von Schneider Electric und ABN und unserer kombinierten Fachkompetenz können wir Ihnen stolz eine komplette, smarte Energieverteilung für den Wohnbau anbieten.





Wiser™ Energiemanagment und Resi9

Energieeffizienz und Sicherheit für Ihr Zuhause

Mit Wiser™ erhalten Ihre Kunden Erkenntnisse, wie sie ihre Energienutzung optimieren können.

- Wiser™ benachrichtigt Sie bei keinem oder abweichendem Energieverbrauch (z. B. bei defektem Gefrierschrank).
- Mit der App behalten Sie den Überblick über die Lasten, einschließlich der größten Energieverbraucher.
- Mit Wiser™ sind die Energierechnungen vorhersehbar und Sie werden benachrichtigt, wenn ein vorher festgelegtes Budget überschritten wird.
- Hausbesitzer können ihren aktuellen Stromverbrauch mit dem der Vormonate vergleichen und dadurch ihre Rechnungen im Auge behalten, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden.
- Wiser™ kann den Ladezustand Ihres Elektroautos überwachen und Benachrichtigungen senden, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist und zeigt ebenfalls die Kosten der Aufladung an.
- Ihre Kunden, die eine Photovoltaikanlage besitzen, können ihre Eigenverbrauchsquote erhöhen und ihre Energieeinsparungen auf einfache Art messen.

Alle diese innovativen Funktionen unterstützen Hausbesitzer dabei, die Energie ihres Hauses zu optimieren.



Wiser™ IP-Gateway



Resi9 PowerTag



Resi9 Reihen-einbaugerät



Wiser™ App

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

Resi9

Resi9 – die vernetzte Energieverteilung

Resi9 ist mit Wiser™ Energiemanagement ein innovatives System.

Resi9 und Wiser™ umfasst:

> Ein auf den Wohnbau abgestimmtes und umfassendes Reiheneinbauprogramm.


> Ein Wiser™ IP-Gateway für ein umfassendes Energiemanagement mit der Wiser™ App. Die Daten werden über das Gateway in den gesicherten Cloud-Server hochgeladen.

> Je nach Bedarf ein Wiser™ Connect Kit, mit dem die Daten mittels Powerline an den Internetrouter übermittelt werden.

> PowerTag Energiemess-Sensoren, die mittels Funkverbindung zum Wiser™ IP-Gateway die Leistungs- und Energiewerte übermitteln.

> Die Wiser™ App zur Darstellung und Kontrolle der einzelnen Energieverbräuche und Benachrichtigungen bei abweichenden Lasten oder bei Ausfall einzelner Lasten.

> Abgestimmtes System mit ABN Zähler- und Verteilerschränken zur Auf- oder Unterputzmontage.

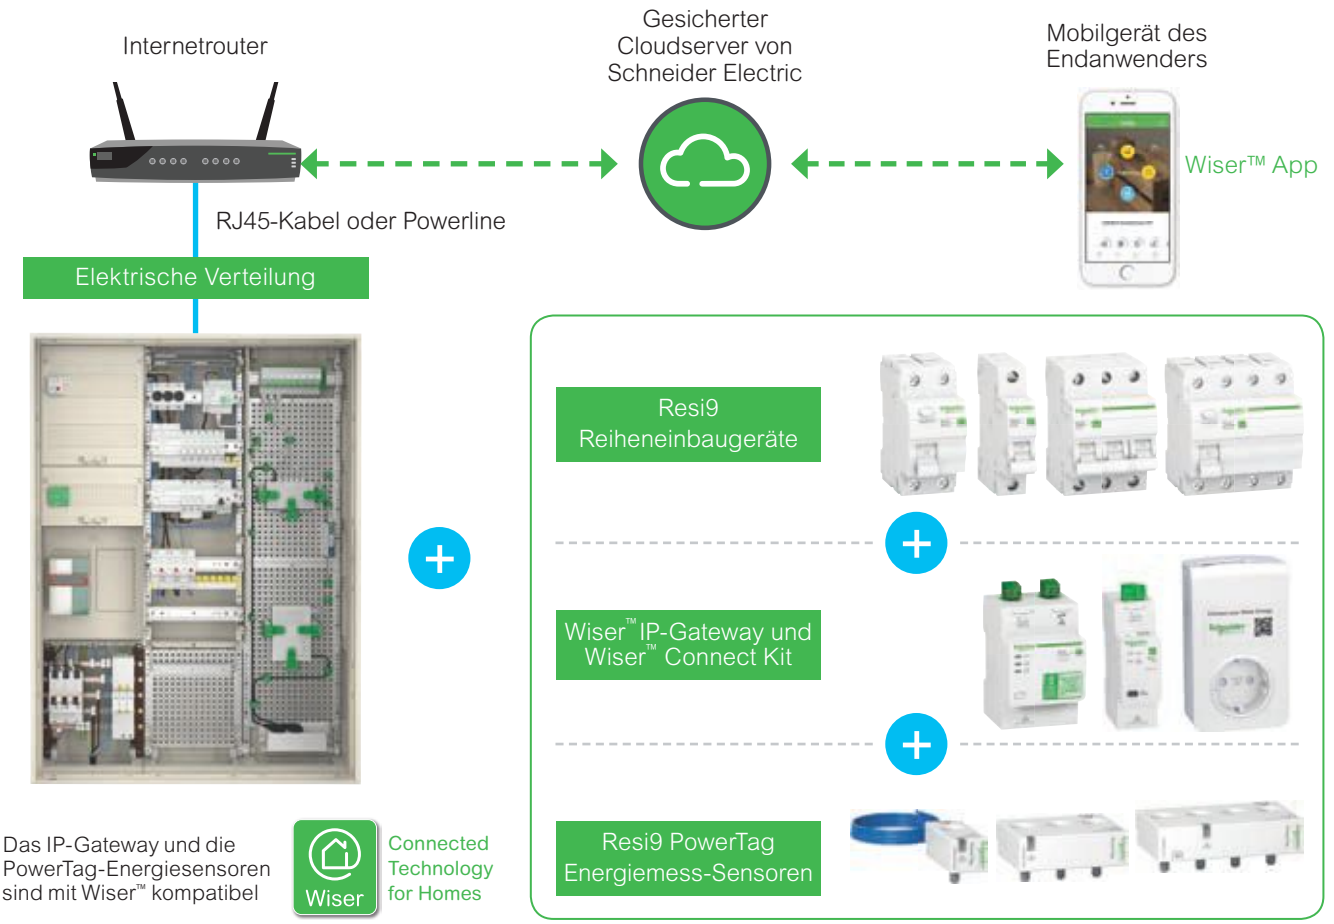

Das IP-Gateway und die PowerTag-Energiesensoren sind mit Wiser™ kompatibel

Wiser Connected Technology for Homes

Resi9



Rundum innovativ mit Resi9

Heben Sie sich ab, inspirieren und beeindrucken Sie Ihre Kunden

Übertreffen Sie die Erwartungen Ihrer Kunden; bieten Sie Ihnen mehr als reine Schutzeinrichtungen. Bieten Sie eine Lösung an, die speziell darauf ausgelegt ist, Ihre Kunden mit ihrer Elektroinstallation zu Hause über Wiser™ Energiemanagement zu vernetzen.

Mit Resi9 und Wiser™ Energiemanagement überwachen Sie Ihre elektrische Installation und haben Ihre Verbraucher im Überblick.

- Die Wiser™ App bietet einen Überblick über die Elektroinstallation und Energieverbräuche.
- Sie können rundum sorglos sein, da Ihre Kunden bei einer Funktionsstörung informiert werden, sodass sie geeignete Maßnahmen ergreifen können.

Wenn beispielsweise die Tiefkühltruhe ausgefallen ist, sendet das Wiser™ IP-Gateway einen Alarm.



JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

Wiser™ App



Leitungsschutzschalter Resi9

Leitungsschutzschalter Resi9 bieten die folgenden Funktionen
- Schutz des Stromkreises gegen Kurzschlussströme
- Schutz des Stromkreises gegen Überlastströme
- Trennen und Schalten von Stromkreisen
- Die Querverschienung ist mit FI-Schutzschaltern der Serie Resi9 mittels Gabel-Phasenschienen möglich.
- Doppelfunktionsklemme unten für getrennten Anschluss von Gabel-Phasenschienen und Kabel.
- Die Montage von elektrischen Zusatzausrüstungen, wie z.B. Hilfsschalter, ist nicht möglich



Leitungsschutzschalter, 6 kA, 1-polig

IEC/EN 60898-1
Breite (TE): 1

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Charakteristik B					
6 A	**R9F23106**	1/12	**11,80**	D0	Neu
10 A	**R9F23110**	1/12	**10,30**	D0	Neu
13 A	**R9F23113**	1/12	**10,30**	D0	Neu
16 A	**R9F23116**	1/12	**7,40**	D0	Neu
20 A	**R9F23120**	1/12	**11,00**	D0	Neu
25 A	**R9F23125**	1/12	**11,80**	D0	Neu
32 A	**R9F23132**	1/12	**13,70**	D0	Neu
40 A	**R9F23140**	1/12	**16,60**	D0	Neu
Charakteristik C					
6 A	**R9F24106**	1/12	**22,40**	D0	Neu
10 A	**R9F24110**	1/12	**20,00**	D0	Neu
13 A	**R9F24113**	1/12	**19,00**	D0	Neu
16 A	**R9F24116**	1/12	**18,40**	D0	Neu
20 A	**R9F24120**	1/12	**20,70**	D0	Neu
25 A	**R9F24125**	1/12	**22,40**	D0	Neu
32 A	**R9F24132**	1/12	**25,80**	D0	Neu
40 A	**R9F24140**	1/12	**29,50**	D0	Neu



Leitungsschutzschalter, 6 kA, 3-polig

IEC/EN 60898-1
Breite (TE): 3

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Charakteristik B					
6 A	**R9F23306**	1/4	**64,20**	D0	Neu
10 A	**R9F23310**	1/4	**54,90**	D0	Neu
13 A	**R9F23313**	1/4	**63,70**	D0	Neu
16 A	**R9F23316**	1/4	**50,40**	D0	Neu
20 A	**R9F23320**	1/4	**57,20**	D0	Neu
25 A	**R9F23325**	1/4	**62,80**	D0	Neu
32 A	**R9F23332**	1/4	**71,60**	D0	Neu
40 A	**R9F23340**	1/4	**87,30**	D0	Neu
50 A	**R9F23350**	1/4	**101,00**	D0	Neu
63 A	**R9F23363**	1/4	**118,00**	D0	Neu
Charakteristik C					
6 A	**R9F24306**	1/4	**84,10**	D0	Neu
10 A	**R9F24310**	1/4	**86,70**	D0	Neu
13 A	**R9F24313**	1/4	**83,50**	D0	Neu
16 A	**R9F24316**	1/4	**75,30**	D0	Neu
20 A	**R9F24320**	1/4	**84,20**	D0	Neu
25 A	**R9F24325**	1/4	**84,20**	D0	Neu
32 A	**R9F24332**	1/4	**85,60**	D0	Neu
40 A	**R9F24340**	1/4	**110,00**	D0	Neu
50 A	**R9F24350**	1/4	**119,00**	D0	Neu
63 A	**R9F24363**	1/4	**127,00**	D0	Neu



Leitungsschutzschalter, 10 kA, 1-polig

IEC/EN 60898-1
Breite (TE): 1

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Charakteristik B					
6 A	**R9F27106**	1/12	**14,50**	D0	Neu
10 A	**R9F27110**	1/12	**11,40**	D0	Neu
13 A	**R9F27113**	1/12	**11,40**	D0	Neu
16 A	**R9F27116**	1/12	**9,10**	D0	Neu
20 A	**R9F27120**	1/12	**12,80**	D0	Neu
25 A	**R9F27125**	1/12	**12,80**	D0	Neu
32 A	**R9F27132**	1/12	**13,00**	D0	Neu
40 A	**R9F27140**	1/12	**18,60**	D0	Neu
Charakteristik C					
6 A	**R9F28106**	1/12	**24,50**	D0	Neu
10 A	**R9F28110**	1/12	**22,20**	D0	Neu
13 A	**R9F28113**	1/12	**21,90**	D0	Neu
16 A	**R9F28116**	1/12	**20,50**	D0	Neu
20 A	**R9F28120**	1/12	**22,40**	D0	Neu
25 A	**R9F28125**	1/12	**24,60**	D0	Neu
32 A	**R9F28132**	1/12	**28,30**	D0	Neu
40 A	**R9F28140**	1/12	**31,10**	D0	Neu

Resi9



Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Life Is On Schneider Electric



Leitungsschutzschalter, 10 kA, 3-polig

IEC/EN 60898-1
Breite (TE): 3

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Charakteristik B					
6 A	**R9F27306**	1/4	**80,00**	D0	Neu
10 A	**R9F27310**	1/4	**63,30**	D0	Neu
13 A	**R9F27313**	1/4	**80,00**	D0	Neu
16 A	**R9F27316**	1/4	**55,70**	D0	Neu
20 A	**R9F27320**	1/4	**62,90**	D0	Neu
25 A	**R9F27325**	1/4	**68,40**	D0	Neu
32 A	**R9F27332**	1/4	**77,70**	D0	Neu
40 A	**R9F27340**	1/4	**113,00**	D0	Neu
50 A	**R9F27350**	1/4	**116,00**	D0	Neu
63 A	**R9F27363**	1/4	**129,00**	D0	Neu
Charakteristik C					
6 A	**R9F28306**	1/4	**98,10**	D0	Neu
10 A	**R9F28310**	1/4	**90,50**	D0	Neu
13 A	**R9F28313**	1/4	**98,10**	D0	Neu
16 A	**R9F28316**	1/4	**84,50**	D0	Neu
20 A	**R9F28320**	1/4	**92,60**	D0	Neu
25 A	**R9F28325**	1/4	**92,60**	D0	Neu
32 A	**R9F28332**	1/4	**118,00**	D0	Neu
40 A	**R9F28340**	1/4	**127,00**	D0	Neu
50 A	**R9F28350**	1/4	**144,00**	D0	Neu
63 A	**R9F28363**	1/4	**159,00**	D0	Neu

Fehlerstrom-Schutzschalter Resi9



Fehlerstrom-Schutzschalter Typ A

Breite (TE): 2 (1P+N), 4 (3P+N)
IEC/EN 61008-1

Fehlerstromschutzschalter Resi9 bieten die folgenden Funktionen:

- Schutz von Personen gegen elektrischen Schlag durch direktes berühren.
- Schutz von Anlagen gegen Isolationsfehler.
- Schutz von Anlagen vor Brandgefahr.
- Die Querverschienung ist mit Leitungsschaltern der Serie Resi9 mittels Gabel-Phasenschienen möglich.
- Doppelfunktionsklemme unten für getrennten Anschluss von Gabel-Phasenschienen und Kabel.
- Die Montage von elektrischen Zusatzausrüstungen, wie z.B. Hilfsschalter, ist nicht möglich.

Typ A

Typ A erfasst reine sinusförmige Wechselfehlerströme und pulsierende Gleichfehlerströme. Er ist für den Schutz von Steckdosen, Leuchten und Elektrogeräten vorgeschrieben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Typ A					
1P+N, 25 A, 10 mA	**R9R26225**	1	**78,90**	D8	Neu
1P+N, 25 A, 30 mA	**R9R22225**	1	**65,00**	D8	Neu
1P+N, 40 A, 30 mA	**R9R22240**	1	**72,60**	D8	Neu
3P+N, 40 A, 30 mA	**R9R22440**	1	**83,50**	D8	Neu
3P+N, 63 A, 30 mA	**R9R22463**	1	**271,00**	D8	Neu



Fehlerstrom-Schutzschalter Typ F

Breite (TE): 2 (1P+N), 4 (3P+N)
IEC/EN 61008-1

Fehlerstromschutzschalter Resi9 vom Typ F bieten die folgenden Funktionen:

- Schutz von Personen gegen elektrischen Schlag durch direkten berühren.
- Schutz von Personen gegen elektrischen Schlag durch indirekten berühren.
- Schutz von Anlagen vor Brandgefahr.
- Die Querverschienung ist mit Leitungsschaltern der Serie Resi9 mittels Gabel-Phasenschienen möglich.
- Doppelfunktionsklemme unten für getrennten Anschluss von Gabel-Phasenschienen und Kabel.
- Die Montage von elektrischen Zusatzausrüstungen, wie z.B. Hilfsschalter, ist nicht möglich

Typ F

Der Typ F weist eine höhere elektrische Störfestigkeit gegenüber elektrische Störungen in der Umgebung oder indirekten Blitzschlag auf. Typ F erfasst gemischte Fehlerströme mit Frequenzen von 10 Hz bis 1 000 Hz. Der Typ F wird für den Schutz z.B. von einphasigen Verbrauchern die mit einem Frequenzumrichter betrieben werden, wie z.B. Waschmaschine, Kühlungsanlagen, Wärmepumpen oder anderen Pumpen empfohlen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Typ F					
1P+N, 25 A, 30 mA	**R9R42225**	1	**91,00**	D8	Neu
3P+N, 40 A, 30 mA	**R9R42440**	1	**106,00**	D8	Neu

Zubehör



Phasenschienen Gabel 63 A für K60N, ablängbar

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1-polig					
12 Module	**R9XFH112**	10	**4,20**	D1	
57 Module	**R9XFH157**	5	**15,70**	D1	
3-polig					
6 Module	**R9XFH306**		**6,10**	D1	
11 Module	**R9XFH311**	5	**10,50**	D1	
12 Module	**R9XFH312**	5	**11,30**	D1	
57 Module	**R9XFH357**	5	**47,10**	D1	



Endkappen für ablängbare Phasenschienen

Hinweis: VPE 10 Stück

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1-polig	**R9XE110**	10	**6,20**	D1	
3-polig	**R9XE310**	10	**7,65**	D1	



FI/LS-Schalter Resi9

Fehlerstrom-Schutzschalter mit integriertem Leitungsschutzschalter
FI/LS-Schalter bieten vollständigen Schutz für Endstromkreise

- Schutz von Personen gegen elektrischen Schlag durch direktes berühren.
- Schutz von Anlagen gegen Isolationsfehler.
- Schutz von Anlagen vor Brandgefahr.
- Schutz gegen Überlast und Kurzschluss.
- Schalten und Trennen von Stromkreisen.
- Die Montage von elektrischen Zusatzausrüstungen, wie z.B. Hilfsschalter, ist nicht möglich.



FI/LS-Schalter Typ A - 6 kA

IEC/EN 61009-1

Typ A

Typ A erfasst reine sinusförmige Wechselfehlerströme und pulsierende Gleichfehlerströme.
Er ist für den Schutz von Steckdosen, Leuchten und Elektrogeräten vorgeschrieben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Charakteristik B					
1P+N, 16 A, 10 mA, 6 kA	**R9D03616**	1/6	**124,00**	D8	Neu
1P+N, 6 A, 30 mA, 6 kA	**R9D01606**	1/6	**131,00**	D8	Neu
1P+N, 10 A, 30 mA, 6 kA	**R9D01610**	1/6	**113,00**	D8	Neu
1P+N, 13 A, 30 mA, 6 kA	**R9D01613**	1/6	**108,00**	D8	Neu
1P+N, 16 A, 30 mA, 6 kA	**R9D01616**	1/6	**98,80**	D8	Neu
1P+N, 20 A, 30 mA, 6 kA	**R9D01620**	1/6	**108,00**	D8	Neu
1P+N, 25 A, 30 mA, 6 kA	**R9D01625**	1/6	**120,00**	D8	Neu
1P+N, 32 A, 30 mA, 6 kA	**R9D01632**	1/6	**131,00**	D8	Neu
1P+N, 40 A, 30 mA, 6 kA	**R9D01640**	1/6	**141,00**	D8	Neu



FI/LS-Schalter Typ A - 10 kA

IEC/EN 61009-1

Typ A

Typ A erfasst reine sinusförmige Wechselfehlerströme und pulsierende Gleichfehlerströme.
Er ist für den Schutz von Steckdosen, Leuchten und Elektrogeräten vorgeschrieben.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Charakteristik B					
1P+N, 10 A, 30 mA, 10 kA	**R9D02610**	1/6	**135,00**	D8	Neu
1P+N, 13 A, 30 mA, 10 kA	**R9D02613**	1/6	**129,00**	D8	Neu
1P+N, 16 A, 30 mA, 10 kA	**R9D02616**	1/6	**118,00**	D8	Neu
1P+N, 20 A, 30 mA, 10 kA	**R9D02620**	1/6	**129,00**	D8	Neu



FI/LS-Schalter Typ F - 6 kA

IEC/EN 61009-1

Typ F

Der Typ F weist eine höhere elektrische Störfestigkeit gegenüber elektrische Störungen in der Umgebung oder indirekten Blitzschlag auf.
Typ F erfasst gemischte Fehlerströme mit Frequenzen von 10 Hz bis 1 000 Hz. Der Typ F wird für den Schutz von einphasigen Verbrauchern die mit einem Frequenzumrichter betrieben werden, wie z.B. Waschmaschine, Kühlungsanlagen, Wärmepumpen oder anderen Pumpen empfohlen.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Charakteristik B					
1P+N, 10 A, 30 mA, 6 kA	**R9D41610**	1/6	**141,00**	D8	Neu
1P+N, 13 A, 30 mA, 6 kA	**R9D41613**	1/6	**135,00**	D8	Neu
1P+N, 16 A, 30 mA, 6 kA	**R9D41616**	1/6	**124,00**	D8	Neu
1P+N, 20 A, 30 mA, 6 kA	**R9D41620**	1/6	**124,00**	D8	Neu



FI/LS-Schalter Kit

IEC/EN 61009-1

Bestehend aus:

- 6 x FI/LS-Schalter Typ A, 6 kA
- 1 x Kammschiene 3-phasig + N, 12 TE

Lieferumfang:
Kostenlose Kammschiene in dem Kit beiliegend


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Charakteristik B					
6 x FI/L, 10 A, 30 mA, Typ A + 1 x Kammschiene 3P+N, 12 TE	**R9D01610KIT**	1	**782,00**	D8	Neu
6 x FI/L, 16 A, 30 mA, Typ A + 1 x Kammschiene 3P+N, 12 TE	**R9D01616KIT**	1	**655,00**	D8	Neu

Resi9

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Life Is On Schneider Electric


Phasenschienen iDPN N Vigi

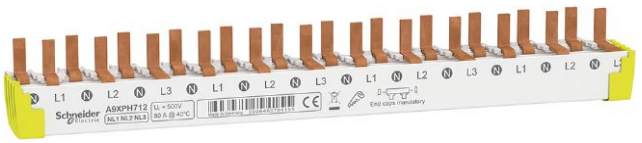

Phasenschienen Steg 80A für iDPN N Vigi, ablängbar

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1P + N					
12 TE für 6 FI/LS	**A9XPH612**	1	**10,30**	D1	
24 TE für 12 FI/LS	**A9XPH624**	1	**19,50**	D1	
3P + N					
12 TE für 6 FI/LS	**A9XPH712**	1	**17,60**	D1	
24 TE für 12 FI/LS	**A9XPH724**	1	**33,20**	D1	

Endkappen für ablängbare Phasenschienen



Hinweis: VPE 1 Beutel mit 10 Stück

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1P + N	**A9XPE210**	1	**6,20**	D1	
3P + N	**A9XPE410**	1	**8,30**	D1	

Einspeiseklemme Steg 35 mm²



Hinweis: VPE 1 Beutel mit 4 Stück

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1P + N	**A9XPC604**	1	**19,20**	D1	
3P + N	**A9XPCM04**	1	**20,30**	D1	

Hauptschalter (Lasttrennschalter)



Lasttrennschalter, 3-polig und 3-polig + N

IEC/EN 60669-2-4

Hauptschalter (Lasttrennschalter)
Steuerung und Abschaltung von Stromkreisen unter Last, die bereits gegen Überlast und Kurzschluss geschützt sind.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
3P, 63 A	**R9S64363**	1/4	**28,20**	D3	Neu
3P+N, 63 A	**R9S64463**	1/3	**35,20**	D3	Neu

Neozed Sicherungssockel Resi9



Neozed Sicherungssockel

Breite 1,5 TE (1-polig), 4,5 TE (3-polig)

- 1-polig / 3-polig
- Betriebsspannung 230/400V
- D01 / D02
- 16A / 63A
- Montage auf Hutschiene

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
D01 1P, 16 A	**R9J01116**	1	**11,60**	D3	Neu
D01 3P, 16 A	**R9J01316**	1	**34,50**	D3	Neu
D02 1P, 63 A	**R9J02163**	1	**11,60**	D3	Neu
D02 3P, 63 A	**R9J02363**	1	**34,50**	D3	Neu

Neozed Schraubkappe Resi9



Neozed Schraubkappe

Schraubkappen für Neozed Sicherungselement D01, D02 (R9J0...)

Hinweis: VPE 1 Karton mit 10 Stück

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
D01 1P, 16 A	**R9J01016**	1	**28,20**	D3	Neu
D02 1P, 63 A	**R9J02063**	1	**35,30**	D3	Neu

Überspannungs-Ableiter Resi9



Überspannungs-Ableiter mit integrierter Vorsicherung (Leitungsschutzschalter)

3P+N
EN 61643-11 – Typ 2 (in grün)

- Typ 2
- Spannungsschutzpegel (Up): 1500 V
- Maximaler Ableitstrom: 10 kA
- Betriebsspannung 400V AC
- Anschlusskabel für Erdklemme wird mitgeliefert (20 cm)

Breite: 5 TE

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
3P+N, Typ 2 +	**R9L16710**	1	**178,00**	D6	Neu



Resi9 PowerTag / PowerTag Flex



Resi9 PowerTag

Kompakter Energiesensor zum Messen von einzelnen Abgängen oder Verbrauchern:

- Einfache Montage
- Passend zur Verwendung mit der Resi9 Baureihe
- Kabel durch die Öffnung des PowerTag durchführen und zusammen mit der Anschlussfahne in die Anschlussklemme des LS- oder FI-Schutzschalters mit anschließen
- Messung bis 63 A
- Nennspannung Phase - Neutral 230 V AC Phase - Phase 400 V AC
- Keine zusätzliche Spannungsversorgung notwendig
- Verbindung und Übertragung der Messwerte an das Wiser IP Gateway mittels Funkverbindung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1P+Kabel, Einbau Oben o. Unten	**R9M20**	1	**56,20**	D5	Neu
3P, Einbau Oben o. Unten	**R9M40**	1	**78,30**	D5	Neu
3P+N, Einbau Oben	**R9M41**	1	**89,80**	D5	Neu



Resi9 PowerTag Flex

Kompakter Energiesensor zum Messen von einzelnen Abgängen oder Verbrauchern:

- Einfache Montage
- Anschluss des PowerTag an den LS-Schalter, FI-Schutzschalter, Hauptschalter, ... mittels der beiden rausgeführten Anschlusskabel anschließen
- Ideal zum Nachrüsten von vorhandenen Reiheneinbaugeräten oder an die Baureihe Acti 9 iC60
- Messung bis 63 A
- Nennspannung Phase - Neutral 230 V AC Phase - Phase 400 V AC
- Keine zusätzliche Spannungsversorgung notwendig
- Verbindung und Übertragung der Messwerte an das Wiser IP Gateway mittels Funkverbindung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1P+N	**R9M60**	1	**67,70**	D5	Neu
3P+N	**R9M70**	1	**100,00**	D5	Neu

Wiser Energiemanagement



Wiser IP Gateway

- Konfiguration über Bluetooth und dem eSetup App
- Einsammeln von Daten von bis zu 20 Stück PowerTag Energiesensoren
- Gateway für die Übermittlung von Daten in die Cloud/Wiser Anwendung
- Anzeige der Energiedaten, Alarme, Prognosen immer über die Wiser App
- Direkter Anschluss an den Router im Haus über den RJ45-Anschluss oder das PLC-Modul (Wiser Connection Kit)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Wiser IP Gateway	**EER31800**	1	**356,00**	D5	Neu



Wiser Connect Kit

Über einen PLC-Stecker (Power Line Carrier) und ein Hutschienen-PLC-Modul können Sie problemlos eine Internetverbindung in ihre elektrische Verteilung bringen und mit Ihrem Router verbinden.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Wiser Connect Kit (POWERLINE)	**EER31710**	1	**137,00**	D5	Neu



Wiser Premium Kit – WE3700

Wiser Kit

Hier werden ihnen zum Einstieg drei verschiedene Wiser Energiemanagement Kit's für verschiedene Anwendungen angeboten.
In jedem dieser Kit's befindet sich immer ein Wiser IP Gateway und eine verschiedene Anzahl von Resi9 PowerTag bzw. Resi9 PowerTag Flex.

Kit-Varianten:
WE3800 - Basis-Kit:
1 Stück - Wiser IP-Gateway (EER31800)
1 Stück - Resi9 PowerTag flex 3P+N (R9M70)
1 Stück - Resi9 PowerTag 3P (R9M40)
3 Stück - Resi9 PowerTag 1P+N (R9M20)

WE3700 - Premium-Kit:
1 Stück - Wiser IP-Gateway (EER31800)
1 Stück - Resi9 PowerTag flex 3P+N (R9M70)
2 Stück - Resi9 PowerTag 3P (R9M40)
5 Stück - Resi9 PowerTag 1P+N (R9M20)

WE3900 - Nachrüst-Kit:
1 Stück - Wiser IP-Gateway (EER31800)
2 Stück - Resi9 PowerTag flex 3P+N (R9M70)
3 Stück - Resi9 PowerTag flex 1P+N (R9M60)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
5 PT + Wiser IP Basis-Kit	**WE3800**	1	**597,00**	D5	Neu
8 PT + Wiser IP Premium-Kit	**WE3700**	1	**759,00**	D5	Neu
5 PT + Wiser IP Nachrüst-Kit	**WE3900**	1	**645,00**	D5	Neu



Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Life Is On Schneider Electric

Resi9





AFDD (Arc Fault Detection Device)

Brandbekämpfung beginnt mit der Vermeidung von Bränden

Der iDPN N Arc reduziert das Risiko eines durch die Elektroinstallation verursachten Feuers. Durch die kontinuierliche Analyse einer großen Anzahl elektrischer Parameter erkennt das Gerät das Auftreten elektrischer Lichtbögen, welche die Ursache vieler Brände sind. Der AFDD (umgangsprachlich auch Brandschutzschalter genannt) schaltet automatisch den betroffenen Stromkreis vor dem Auftreten der ersten Flamme ab. Der iDPN N Arc und der iArc sind zur Verwendung in Gebäuden und elektrischen Anlagen zum Schutz von Stromkreisen zugelassen, bei denen bedingt durch eine erhöhte Personensicherheit, einen erhöhten Sachschutz oder die Anlagenverfügbarkeit, die Brandgefahr zu minimieren ist.



Resi9












Ein AFDD überwacht ständig eine Anzahl verschiedener elektrischer Parameter des von ihm geschützten Stromkreises. Er dient dazu, Informationen zu sammeln, die auf das Auftreten eines gefährlichen elektrischen Lichtbogens hindeuten. Häufig treten harmlose Lichtbögen während des normalen Betriebs elektrischer Stromkreise auf, nämlich in Schaltern, Relais, Schützen und Motoren der verschiedenen an den Stromkreis angeschlossenen Lasten. Aber nur beim Erkennen eines gefährlichen Lichtbogens löst der AFDD aus, um die fehlerhaften Abgänge vom Rest des Stromnetzes zu trennen.

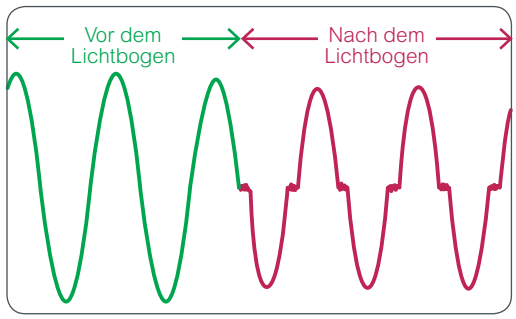

Wie entstehen Fehlerlichtbögen?

Alterung/fehlende Instandhaltung

- Veraltete elektrische Anschlüsse oder schlechte Kontaktierung
- Veraltete oder falsch installierte Leitungen
- Fehlerhafte, lose Klemmstellen oder Abisolierungen
- Umwelteinflüsse, Temperaturschwankungen, UV-Strahlung, Vibrationen, Nagetiere

Unsachgemäße Verwendung

- Eingeklemmte Kabel (Möbel, Tür, etc.)
- Unkontrolliertes Ziehen an Steckdosen und Kabeln
- Beschädigung von elektrischen Leitungen
- Überlastete Mehrfachsteckdosen

Resi9

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDD) mit integrierten Leitungsschutzschalter iDPN N Arc

Der iDPN N Arc und iArc reduzieren das Risiko eines durch die Elektroinstallation verursachten Feuers.
Durch die kontinuierliche Analyse einer großen Anzahl elektrischer Parameter erkennt das Gerät das Auftreten elektrischer Lichtbögen, welche die Ursache vieler Brände sind. Es schaltet automatisch den betroffenen Stromkreis vor dem Auftreten der ersten Flamme ab.
Der iDPN N Arc ist zur Verwendung in Gebäuden und elektrischen Anlagen zum Schutz von Stromkreisen zugelassen, bei denen bedingt durch eine erhöhte Personensicherheit, einen erhöhten Sachschutz oder die Anlagenverfügbarkeit, die Brandgefahr zu minimieren ist.
Dieses betrifft nach VDE 0100-420 folgende Anwendungsbereiche, wie zum Beispiel:

- Schlaf- oder Aufenthaltsräume in Heimen oder Tageseinrichtungen (Kindergärten, Seniorenheimen etc.)
- Schlaf- oder Aufenthaltsräume in barrierefreien Wohnungen
- Räume oder Orte mit erhöhter Brandgefahr (Papier- oder Holzindustrie etc.)
- öffentliche Gebäude (Museen, Flughäfen, Bahnhöfe etc.)

Für die folgenden drei Bereiche aus der DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02:


- Räume oder Orte mit besonderen Brandrisiko – Feuergefährlichen Betriebsstätten (Absatz 422.3)
- Räume oder Orte mit brennbaren Baustoffen (Absatz 422.4)
- Räume oder Orte mit Gefährdungen für unersetzbare Güter (Absatz 422.6)

gilt nach dem aktuellem Stand (DKE Verlautbarung zu DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02 Abschnitt 421.7 vom 24.01.2017) der folgende Zusatz:
Die Einstufung der oben genannten Bereiche liegt in der Verantwortung des Bauherren / Eigentümers der elektrischen Anlage ggf. unter Hinzuziehung einer nach Baurecht geeigneten Person, die für ihre Aufgabe über die erforderliche Sachkunde und Erfahrung verfügt. Die Einstufung ist im Rahmen der Planung und Errichtung schriftlich zu fixieren.

Allgemeine weitere Empfehlung für:

- Räume mit Schlafgelegenheiten
- Steckdosen für Verbraucher mit hohen Anschlussleistungen (z.B. Trockner, Waschmaschine, Geschirrspüler etc.)
- Auf einen AFDD darf in Installationen verzichtet werden, wenn durch eine unvorhergesehene Unterbrechung der Stromversorgung eine Gefahr oder ein Schaden entstehen kann, z.B. IT-Systeme oder Anlagen für Sicherheitszwecke (z.B. Sicherheitsbeleuchtungssysteme).





AFDD mit integriertem Leitungsschutzschalter iDPN N Arc

Zusätzlich zum Schutz gegen Überlast und Kurzschluss schützt der AFDD iDPN N Arc gegen in Kabeln oder Anschlüssen auftretende elektrische Lichtbögen, die zu Bränden in Gebäuden oder elektrischen Anlagen führen könnten.
Diese Lichtbögen können durch schlechte bzw. schadhafte Kabelisolierungen oder durch fehlerhafte Anschlüsse entstehen.
Ein Brand, ausgelöst durch einen elektrische Fehler, kann durch drei verschiedene Ursachen entstehen:

- Parallellichtbogen: Isolationsprobleme zwischen zwei stromführenden Leitern verursachen einen resistiven Kurzschluss, der zu niedrig ist, um von einem Leitungsschutzschalter erkannt zu werden, und bei dem kein Erdschluss auftritt, der wiederum von einem Fehlerstromschutzschalter erkannt werden könnte,
- Reihenlichtbogen: Ein beschädigter Leiter oder Anschluss, kann zu einem punktuellen Temperaturanstieg führen, wodurch ein Strom an der karbonisierten (temperaturgeschädigten) Isolierung fließen kann,
- Durch das Auftreten einer Überspannung für mehrere Sekunden an elektronischen Bauteilen kann es zu einer Überhitzung dieser kommen.

Kombination folgender Funktionen:

- Schutz des Stromkreises gegen Kurzschluss- und Überlastströme (Funktion des Leitungsschutzschalters),
- Schutz gegen Brandgefahren durch Erkennung ungewollter elektrischer Lichtbögen (Überwachung der charakteristischen Kennlinienverläufe – Funktion des Brandschutzschalters),
- Schutz gegen Brandgefahren von Lasten aufgrund auftretender Überspannungen im Netz (Funktion des Brandschutzschalters)
- Ausgelöst Anzeige durch mechanische rote Anzeige auf der Front,
- Selbstdiagnose des Geräts mittels frontseitiger Prüftaste,
- Anzeige der Schaltstellung (Aus = grüne Anzeige).
- Einspeisung oben, Lastabgang unten

Betriebsspannung: 230/240 V AC
Betriebsfrequenz: 50 Hz
Bemessungsschaltvermögen Icn:
6 kA nach EN 60898 (VDE 0641)
Anschlussquerschnitt:
starr: 1…16 mm² oder 2 x 1…2,5 mm²
Flexibel mit Aderendhülse:
1…10 mm² oder 2 x 1…2,5 mm²
Magnetischer Auslöser:
Charakteristik B:
Auslösung zwischen 3 – 5 × In
Charakteristik C:
Auslösung zwischen 5 – 10 × In
Auslösezeit/Lichtbogenstromwert bei Un = 230 V AC (gemäß IEC 62606)

Lichtbogenstrom	2,5 A	5 A	10 A	16 A	25 A
Max. Ausschaltzeit	1 s	0,5 s	0,25 s	0,15 s	0,14 s

Auslösezeit bei Überspannung (Neutralleiterbruch): 400 V AC, 200 ms


Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Charakteristik B					
10 A	**A9FDB7610**	1	**159,00**	DX	
13 A	**A9FDB7613**	1	**159,00**	DX	Neu
16 A	**A9FDB7616**	1	**155,00**	DX	
Charakteristik C					
10 A	**A9FDB610**	1	**171,00**	DX	
13 A	**A9FDB613**	1	**171,00**	DX	Neu
16 A	**A9FDB616**	1	**167,00**	DX	

Resi9

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Life Is On Schneider Electric





Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDD) iArc - Universal einsetzbar

Der AFDD (sprachlich häufig Brandschutzschalter genannt) iARC erkennt elektrische Lichtbögen, die in Kabeln und Anschlüssen auftreten und einen Brand verursachen können. Diese Lichtbögen können durch schlechte bzw. schadhafte Kabelisolierungen oder durch fehlerhafte Anschlüsse entstehen.
Ein Brand, ausgelöst durch einen elektrischen Fehler, kann durch drei verschiedene Ursachen entstehen:

- Parallellichtbogen: Isolationsprobleme zwischen zwei stromführenden Leitern verursachen einen resistiven Kurzschluss, der zu niedrig ist, um von einem Leitungsschutzschalter erkannt zu werden, und bei dem kein Erdschluss auftritt, der wiederum von einem Fehlerstromschutzschalter erkannt werden könnte.
- Reihenlichtbogen: Ein beschädigter Leiter oder Anschluss, kann zu einem punktuellen Temperaturanstieg führen, wodurch ein Strom an der karbonisierten (temperaturgeschädigten) Isolierung fließen kann.
- Durch das Auftreten einer Überspannung für mehrere Sekunden an elektronischen Bauteilen kann es zu einer Überhitzung dieser kommen.

Kombination folgender Funktionen:

- Schutz gegen Brandgefahren durch Erkennung ungewollter elektrischer Lichtbögen.
- Schutz gegen Brandgefahren von Lasten aufgrund auftretender Überspannungen.
- Anzeige der Schaltstellung (Aus = grüne Anzeige).
- Rote mechanische Anzeige in der Front im Falle einer Fehlerauslösung
- Selbstdiagnose des Geräts mittels frontseitiger Prüftaste.

In Reihe mit einem Leitungsschutzschalter oder einem FI/LS, bis max. 25 A Bemessungsstrom (In) schützt der iArc den angeschlossenen Stromkreis bei voller Koordinierung unter Kurzschlussbedingungen bis zu einem Bemessungsausschaltvermögen (Icn) von 10.000 A.

Betriebsspannung: 230/240 V AC
Betriebsfrequenz: 50 Hz
Koordination mit einem vorgeschalteten Leistungsschutzschalter:
Max. Bemessungsstrom 25 A
Charakteristik B oder C
Bemessungsausschaltvermögen (Icn) bis 10.000 A
Anschlussquerschnitt:
starr: 1…16 mm² oder 2 x 1…2,5 mm²
Flexibel mit Aderendhülse:
1…10 mm² oder 2 x 1…2,5 mm²
Auslosezeit/Lichtbogenstromwert bei Un = 230 V AC (gema. IEC 62606)

Lichtbogenstrom	2,5 A	5 A	10 A	16 A	25 A
Max. Ausschaltzeit	1 s	0,5 s	0,25 s	0,15 s	0,14 s

Auslösezeit bei Überspannung (Neutralleiterbruch): 400 V AC, 200 ms

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
25 A	**A9FDD225**	1	**132,00**	DX	




Hilfsschalter, Breite 0,5 TE



Fernauslöser, Breite 1 TE

Elektrische Zusatzausrüstung AFDD

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Hilfsschalter, Breite 0,5 TE					
1 Wechsler / OF Hilfsschalter 1 Wechsler	**A9N26924**	1	**18,50**	D1	
1 Wechsler / SD Fehlermeldeschalter 1 Wechsler	**A9N26927**	1	**28,20**	D1	
2 Wechsler / OF+SD/OF Umschaltbarer Hilfs-/Fehlermeldeschalter 2 Wechsler	**A9N26929**	1	**36,90**	D1	
Fernauslöser, Breite 1 TE					
MX Arbeitsstromauslöser 220 - 415V AC	**A9N26476**	1	**37,70**	D1	
MN Unterspannungsauslöser 220/240V AC	**A9N26960**	1	**65,30**	D1	
400 V / MX+OF Arbeitsstromauslöser 220 - 415V AC	**A9N26946**	1	**52,50**	D1	
UNTERSPGS.-AUSL. MN SELEKTIV 240V / MN Unterspannungsauslöser SELEKTIV 240V	**A9N26963**	1	**88,00**	D1	
UNTERSPGS.-AUSL. MNX 230VAC C60/C120 / MNX Unterspannungsauslöser 230V AC	**A9N26969**	1	**113,00**	D1	



Phasenschienen Steg (9 mm), ablängbar, 80A

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1P + N					
für 6 Stück AFDD	**21501**	1	**7,60**	D1	
für 12 Stück AFDD	**21503**	1	**16,50**	D1	
3P + N					
80 A für 6 Stück AFDD	**21505**	1	**12,20**	D1	
80 A für 12 Stück AFDD	**21507**	1	**25,20**	D1	



Einspeiseklemme Steg 25 mm²

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
25 mm²	**21098**	1	**8,45**	D1	



Endkappen für ablängbare Phasenschienen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1-polig	**21094**	1	**18,60**	D1	
3-polig	**21095**	1	**19,70**	D1	

Resi9



Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



ecoreal^{ZP} – Zählerplatz App

Mit ecoreal^{ZP} den passenden Zählerschrank planen – einfach, schnell, professionell

Mit der neuen ecoreal^{ZP} Zählerplatz App kann exakter als je zuvor der perfekte Zählerschrank konfiguriert werden.

Die Anforderungen an einen Zählerschrank werden immer vielfältiger, denn er muss normgerecht bestückt, allen Vorgaben der regionalen TAB entsprechen und einfach planbar sein.

ecoreal^{ZP} unterstützt Elektrotechniker, Elektrogroßhändler und Planer bei der Auswahl des passenden Zählerschrankes. Die Planung erfolgt direkt über die Onlineversion oder lässt sich von jedem beliebigen Ort direkt auf dem Smartphone oder Tablet konfigurieren – einfach – schnell – professionell!

Die Vorteile im Überblick:

- Standortbezogene VNB Auswahl
- Planung an jedem beliebigen Ort in Deutschland
- TAB-konforme, einfache und individuelle Planung
- Schnelle Konfiguration durch vordefinierte Zählerschränke
- Professionelles Bestellwesen



*Neu

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

ABN Zählerplatz-/ Verteilertechnik

Die neue multimediale Welt – LexCom Home

Die passende Lösung für die Digitalisierung Ihres Zuhauses



*Neu

Mit LexCom Home erhalten Sie vormontierte Multimediafelder und eine „Familie“ von Komponenten, womit die Vernetzung des Wohnraums nach Ihren Ansprüchen gestaltet werden kann. Also genau DIE individuelle Lösung.

Werkzeuglos können Sie die Einbauten auf dem Montageraster flexibel platzieren und jederzeit schnell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Einfach strukturiert und maßgeschneidert.

Die Vorteile im Überblick:

- Zeitsparende Installation
- Schnelle Montage
- Flexible Anordnung
- Einfache Handhabung

Einfach zu installieren dank flexibler Struktur und werkzeuglosem Zubehör

Flexibles Montageraster
Die robuste Montageplatte ermöglicht es Ihnen, den gesamten Raum innerhalb des Gehäuses optimal zu nutzen.



Gerätehalter Fix Box
Zur flexiblen und werkzeuglosen Fixierung von Einbauteilen (z.B. Router, Switch). Einstellbar von 25 bis 85 mm.



Kabelhalter Fix Cable
Zur flexiblen und werkzeuglosen Anordnung der Kabel. Immer eine professionelle und zuverlässige Installation.



Schraubhalter Fix Screw
Zur flexiblen und werkzeuglosen Installation aller schraubbaren Einbauten (z.B. TV-Splitter, TAE-Dose).



Das schnelle und einfache RJ45-Modul









Das kompakte sowie einteilige Design des RJ45-Moduls hat eine Vielzahl von Vorteilen. Die intelligente Schirmkontaktierung, aufgedruckte Farbcodierung und Messerkontakte ermöglichen ein bis zu 50 % schnelleres Auflegen der Cat-Leitungen. Und das einzige Werkzeug, das Sie brauchen, ist eine Feinschneidzange.


Multimediafeld



Multimediafeld LexCom Home, leer

- 1 x PE-KLemme, 2,5 mm²
- 1 x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen
- H x B (mm): 1050 x 250

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	VX17RM7160	1	**210,00**	640	**Neu**



Multimediafeld LexCom Home, bestückt

- 6 x Module, Keystones, S-One
- 6 x Modulhalter, Fix RJ45
- 5 x Kabelhalter, Fix Cable
- 4 x Gerätehalter, Fix Box
- 1 x PE-Klemme, 2,5 mm²
- 1 x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen
- H x B (mm): 1050 x 250

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	VX17RM7161	1	**350,00**	640	**Neu**



Multimediafeld LexCom Home, bestückt

- 12 x Module, Keystones, S-One
- 12 x Modulhalter, Fix RJ45
- 5 x Kabelhalter, Fix Cable
- 4 x Gerätehalter, Fix Box
- 1 x PE-Klemme, 2,5 mm²
- 1 x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen
- H x B (mm): 1050 x 500

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	VX27RM7161	1	**520,00**	640	**Neu**



Multimediafeld LexCom Home, leer

- 1 x PE-Klemme, 2,5 mm²
- 1 x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen
- H x B (mm): 1350 x 250

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	VX19RM7180	1	**230,00**	640	**Neu**



Multimediafeld LexCom Home, bestückt

- 6 x Module, Keystones, S-One
- 6 x Modulhalter, Fix RJ45
- 5 x Kabelhalter, Fix Cable
- 4 x Gerätehalter, Fix Box
- 1 x PE-Klemme, 2,5 mm²
- 1 x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen
- H x B (mm): 1350 x 250

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	VX19RM7181	1	**370,00**	640	**Neu**



Multimediafeld LexCom Home, bestückt

- 12 x Module, Keystones, S-One
- 12 x Modulhalter, Fix RJ45
- 5 x Kabelhalter, Fix Cable
- 4 x Gerätehalter, Fix Box
- 1 x PE-Klemme, 2,5 mm²
- 1 x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen
- H x B (mm): 1350 x 500

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	VX29RM7181	1	**540,00**	640	**Neu**

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Life Is On ABN by Schneider Electric

Zubehör



Gerätehalter

Fix Box (2 Stück)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	VDIR380002	1	**39,70**	HA	**Neu**



Schraubhalter

Fix Screw (2 Stück)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	VDIR380003	1	**39,70**	HA	**Neu**



SAT-Splitter

- Sendet das Antennen-/Satelitten- oder Kabelsignal (2 Stück)
- 4 Ausgänge
- Anschlüsse: F-Kupplung
- Einfügungsdämpfung / 862 MHz: 10 dB / 2400 MHz: 13 dB
- Durchlass: 24 V DC, max. 0,5 A
- Impedanz 75 Ohm
- Bandbreite: 5 MHz bis 2,3 GHz für VHF-, UHF- und Satellitenbänder

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	VDIR327004	1	**35,20**	HA	**Neu**



Ethernet Switch

bestehend aus:

- 1 x Ethernet Switch 5 Ports 1Gb/s
- 1 x Gerätehalter, Metall, schraubbar
- 5 x Patch Kabel RJ45/RJ45 25 cm
- H x B x T (mm): 75 x 121 x 26 mm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	VDIR323005	1	**100,60**	HA	**Neu**



Bestückungspaket LexCom Home

bestehend aus:

- 5 x Kabelhalter, Fix Cable
- 4 x Gerätehalter, Fix Box

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	BPVX003	1	**120,00**	640	**Neu**



Bestückungspaket LexCom Home

bestehend aus:

- 5 x Module, Keystones, S-One
- 5 x Modulhalter, Fix RJ45

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	BPVX004	1	**150,00**	640	**Neu**



Modul, Keystones

1 x S-One Anschlussmodul Schneider Electric Actassi, RJ45 Cat 6 A

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	VDIB1772XB01	1	**13,00**	HA	**Neu**



Modulhalter

Fix RJ45 (1 Stück), für Anschlussmodul Schneider Electric Actassi

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	VDIR380005	1	**17,50**	HA	**Neu**



Kabelhalter

Fix Cable (5 Stück)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	VDIR380004	1	**40,90**	HA	**Neu**

Kleinverteiler UP/HW, komplette Lieferform



Unterputz-Kleinverteiler

- Schutzisoliert
- Schutzart: IP 30
- Für Geräte bis 63 A
- Farbton: RAL 9016, verkehrsweiß
- Einfachster Türanschlagwechsel ohne Demontage des Blendrahmens
- Flacher Türverschluss mit Schnapptechnik. Einfaches Austauschen gegen ein Schloss
- Geeignet für Einbaugeräte bis 70 mm Tiefe
- Gebaut nach DIN VDE 0603-1, DIN 43871

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1-reihig, B x H x T: 330 x 310 x 90 mm	**A12UP**	1	**82,60**	605	
2-reihig, B x H x T: 330 x 435 x 90 mm	**A24UP**	1	**107,00**	605	
3-reihig, B x H x T: 330 x 585 x 90 mm	**A36UP**	1	**125,50**	605	
4-reihig, B x H x T: 330 x 710 x 90 mm	**A48UP**	1	**182,00**	605	



Hohlwand-Kleinverteiler

- Schutzisoliert
- Schutzart: IP 30
- Für Geräte bis 63 A
- Farbton: RAL 9016, verkehrsweiß
- Einfachster Türanschlagwechsel ohne Demontage des Blendrahmens
- Flacher Türverschluss mit Schnapptechnik. Einfaches Austauschen gegen ein Schloss
- Geeignet für Einbaugeräte bis 70 mm Tiefe
- Gebaut nach DIN VDE 0603-1, DIN 43871

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1-reihig, B x H x T: 310 x 295 x 88 mm	**A12HW**	1	**101,00**	605	
2-reihig, B x H x T: 310 x 420 x 88 mm	**A24HW**	1	**125,50**	605	
3-reihig, B x H x T: 310 x 570 x 88 mm	**A36HW**	1	**144,50**	605	
4-reihig, B x H x T: 310 x 695 x 88 mm	**A48HW**	1	**198,50**	605	

Kleinverteiler UP/HW, modulare Lieferform



Unterputz-Kleinverteiler

- Mauerkasten aus Kunststoff
- Befestigungshaken (HW)
- Nagellaschen (UP)
- Putzschutzplatte

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1-reihig, B x H x T: 330 x 310 x 90 mm	**A12UPX**	1	**17,50**	605	
2-reihig, B x H x T: 330 x 435 x 90 mm	**A24UPX**	1	**22,80**	605	
3-reihig, B x H x T: 330 x 585 x 90 mm	**A36UPX**	1	**26,70**	605	
4-reihig, B x H x T: 330 x 710 x 90 mm	**A48UPX**	1	**38,70**	605	



Hohlwand-Kleinverteiler

- Mauerkasten aus Kunststoff
- Befestigungshaken (HW)
- Nagellaschen (UP)
- Putzschutzplatte

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1-reihig, B x H x T: 310 x 295 x 88 mm	**A12HWX**	1	**37,40**	605	
2-reihig, B x H x T: 310 x 420 x 88 mm	**A24HWX**	1	**42,60**	605	
3-reihig, B x H x T: 310 x 570 x 88 mm	**A36HWX**	1	**46,60**	605	
4-reihig, B x H x T: 310 x 695 x 88 mm	**A48HWX**	1	**56,30**	605	



Einbauset

- Traggerüst mit Gerätetragschiene
- Geräteabdeckung
- Blendrahmen mit Volltür und Putzausgleich
- N/PE-Steckklemmen
- N-FI-Erweiterungsklemme (in 2-, 3- und 4-reihigen Verteiler)
- Stromkreisbeschriftungen und Blatt mit Piktogrammen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1-reihig, TE 12	**AE12R**	1	**70,30**	605	
2-reihig, TE 24	**AE24R**	1	**91,10**	605	
3-reihig, TE 36	**AE36R**	1	**107,00**	605	
4-reihig, TE 48	**AE48R**	1	**154,50**	605	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Life Is On ABN by Schneider Electric

Zubehör/Ersatzteile UP/HW und Multimedia UP/HW



Blendrahmen mit Volltür und Schnappverschluss

RAL 9016, verkehrsweiß

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1-reihig, UP/HW	**AZUBT12**	1	**36,20**	605	
2-reihig, UP/HW	**AZUBT24**	1	**39,80**	605	
3-reihig, UP/HW	**AZUBT36**	1	**51,80**	605	
4-reihig, UP/HW	**AZUBT48**	1	**56,20**	605	



Blendrahmen mit Lüftungstür und Schnappverschluss

RAL 9016, verkehrsweiß

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
3-reihig, UP/HW	**AZUBTL36**	1	**62,30**	605	
4-reihig, UP/HW	**AZUBTL48**	1	**66,50**	605	



Blendrahmen mit Mediatür und Schnappverschluss

RAL 9016, verkehrsweiß

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
3-reihig, UP/HW	**AZUBTM36**	1	**68,10**	605	
4-reihig, UP/HW	**AZUBTM48**	1	**73,30**	605	



Mauerkastenverbindungssatz, UP

(2 Stück) zum Verbinden von 2 Mauerkästen (waagerecht)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	AZUKVS	1	**8,30**	605	



Türschloss, mit 2 Schlüssel

zum Austausch gegen Schnappverschluss

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	AZUTU1	1	**20,90**	605	

Kleinverteiler AP



Aufputz-Kleinverteiler

- Schutzart: IP 30
- Für Geräte bis 63 A
- Verteiler-Bodenplatte aus Kunststoff, serienmäßig mit Fixierung für die Zu- und Abgangsleitungen sowie Vorprägungen für rückseitige und seitliche Leitungseinführungen
- Vorprägungen für Kabelkanäle
- Gerätereihen für 12 TE (auf 14 TE erweiterbar)
- Farbton: RAL 9016, verkehrsweiß
- Gebaut nach DIN VDE 0603-1, DIN 43871
- PE/N-Klemme mit ± Schrauben, berührungssicher, mit montagefreundlicher Verrastung des PE+N-Trägers
- Ab 2-reihiger Ausführung mit zusätzlicher FI-N-Klemme
- Für Einbaugeräte von 51 bis 68 mm. Mit abgesenkter Gerätetragschiene (Zubehör) auch Einbaugeräte bis 88 mm einsetzbar
- Volltür als optionales Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1-reihig, B x H x T: 300 x 245 x 106 mm	**A12A**	1	**47,20**	605	
2-reihig, B x H x T: 300 x 370 x 106 mm	**A24A**	1	**61,90**	605	
3-reihig, B x H x T: 300 x 495 x 106 mm	**A36A**	1	**83,40**	605	
4-reihig, B x H x T: 300 x 620 x 106 mm	**A48A**	1	**110,50**	605	



Volltür mit Schnappverschluss

RAL 9016, verkehrsweiß

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AP, 1-reihig	**AT12A**	1	**18,80**	605	
AP, 2-reihig	**AT24A**	1	**23,20**	605	
AP, 3-reihig	**AT36A**	1	**25,60**	605	
AP, 4-reihig	**AT48A**	1	**33,30**	605	



Multimedia-Kleinverteiler AP/APZ



Multimedia-Kleinverteiler, AP, mit Lüftungstür

- Schutzart: IP 30
- Verteiler-Bodenplatte aus Kunststoff, serienmäßig, Vorprägungen für rückseitige und seitliche Leitungseinführungen
- Vorprägungen für Kabelkanäle
- Patch Panel 12-fach, aus Stahlblech
- Farbton: RAL 9016, verkehrsweiß
- Gehäuse inkl. Lüftungstür Typ ..TL
- mit Montageplatte gelocht für Telekommunikations-Geräte
- mit 3-fach Schuko-Steckdose
- Kabelabfangschiene zur Fixierung der Zu- und Abgangsleitungen
- mit Kabelhalter

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
3-reihig, B x H x T: 300 x 495 x 106 mm	**A36ATL**	1	**251,00**	605	
4-reihig, B x H x T: 300 x 620 x 106 mm	**A48ATL**	1	**277,00**	605	



Multimedia-Kleinverteiler, AP, mit Mediatür

- Schutzart: IP 30
- Verteiler-Bodenplatte aus Kunststoff, serienmäßig, Vorprägungen für rückseitige und seitliche Leitungseinführungen
- Vorprägungen für Kabelkanäle
- Patch Panel 12-fach, aus Stahlblech
- Farbton: RAL 9016, verkehrsweiß
- Gehäuse inkl. Mediatür ..TM
- mit Montageplatte gelocht für Telekommunikations-Geräte
- mit 3-fach Schuko-Steckdose
- Kabelabfangschiene zur Fixierung der Zu- und Abgangsleitungen
- mit Kabelhalter

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
3-reihig, B x H x T: 300 x 495 x 106 mm	**A36ATM**	1	**272,00**	605	
4-reihig, B x H x T: 300 x 620 x 106 mm	**A48ATM**	1	**298,00**	605	



Kleinverteiler für APZ-Anwendung, 3-reihig, AP

- DIN Hutschiene
- mit RJ45-Buchse
- Geschlossene Abdeckung und Volltür

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
mit Volltür, und RJ45-Buchse, B x H x T: 300 x 495 x 106 mm	**A36APZ**	1	**159,00**	605	

Zubehör/Ersatzteile AP und Multimedia AP



Volltür mit Schnappverschluss

RAL 9016, verkehrsweiß

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AP, 1-reihig	**AT12A**	1	**18,80**	605	
AP, 2-reihig	**AT24A**	1	**23,20**	605	
AP, 3-reihig	**AT36A**	1	**25,60**	605	
AP, 4-reihig	**AT48A**	1	**33,30**	605	



Lüftungstür mit Schnappverschluss

RAL 9016, verkehrsweiß

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AP, 3-reihig	**AT36L**	1	**35,60**	605	
AP, 4-reihig	**AT48L**	1	**37,70**	605	



Mediatür mit Schnappverschluss

RAL 9016, verkehrsweiß

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
AP, 3-reihig	**AT36M**	1	**40,80**	605	
AP, 4-reihig	**AT48M**	1	**47,10**	605	



PE- und N-Klemmen mit Träger

Für AMIGO-Kleinverteiler Aufputz
1- und 2-reihig, mit je 14 Steckklemmen für PE und N

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
1- und 2-reihig, mit je 14 Steckklemmen für PE und N	**AZ17PN**	1	**26,10**	605	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Life Is On ABN by Schneider Electric



Erweiterungsklemme für weitere FI-Schutzschalter

N-Klemme
1 x 16 mm² Schraubanschluss
3 x 10 mm² Schraubanschluss

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	AZUFIN	1	**6,20**	605	



Türschloss, mit 2 Schlüssel, AP

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
gleich schließend	**AZTA1**	1	**26,10**	605	
verschieden schließend	**AZTA2**	1	**31,40**	605	



EVlink
Ladeinfra-
struktur

Die Ladeinfrastruktur als Schlüssel der Elektromobilität

Als Experte im Bereich Energiemanagement spielt das Thema Elektromobilität für Schneider Electric eine wichtige Rolle. Wir stellen uns damit den Herausforderungen, die aus dem Marktzuwachs von Elektrofahrzeugen resultieren. Wir bündeln unser gesamtes Know-how, um für Sie umweltfreundliche Ladelösungen anbieten zu können, die bedienerfreundlich, sicher, dauerhaft verfügbar und effizient sind.

664 EVlink Lade-Infrastrukturen
666 Wand-Ladestationen für private Parkplätze
666 Wand-Ladestationen für halböffentliche Parkplätze
667 Boden-Ladestationen für halböffentliche Parkplätze
667 Zubehör
669 Ersatzteile

Speziell dafür haben wir EVlink entwickelt. Diese Lösung ist die Antwort auf die drei größten Anforderungen, die der großflächige Einsatz von Elektrofahrzeugen an die Ladeinfrastruktur mit sich bringt:

- Die Sicherheit von Vorrichtungen und Anwendern
- Die Verfügbarkeit und einfache Verwendung von Ladestationen in der Infrastruktur
- Lösungen für intelligentes Energiemanagement zur Einbindung von Elektrofahrzeugen ins intelligente Stromnetz



EVlink Ladeinfrastruktur



Ladelösungen für Elektrofahrzeuge

Urbane Verkehrsgewohnheiten ändern sich und Elektrofahrzeuge werden immer mehr unser Stadtbild bestimmen. Die Grundlage hierfür ist ein einfacher und sicherer Zugang zu Energie – immer und überall. In der Praxis bedeutet dies, drei Faktoren zu einem Erfolgsfaktor – EVlink – zu bündeln:

1. Ein intelligentes Lademanagement

Ladestrom überall und jederzeit einfach, sicher und effizient zur Verfügung zu stellen, erfordert Lösungen, die speziell auf die Bedürfnisse von Elektrofahrzeugen abgestimmt sind. Dank der Anbindung der Ladestationen an ein dynamisches Lademanagement behalten Nutzer und Betreiber immer den Überblick über den Ladestatus für ihr Fahrzeug und die Ladestation. Dabei wird außerdem die im Netz verfügbare Leistung berücksichtigt um eine Überlastung des Hausanschlusses und der Infrastruktur zu vermeiden.

2. Ladeinfrastruktur und Flottenbetrieb

Ob Laden über Nacht zu Hause, am Arbeitsplatz oder während des Parkens beim Einkaufen – als Privatperson oder Flottenbetreiber – Schneider Electric liefert Ladestationen für alle Anwendungsbereiche und für jeden Bedarf. Hierfür wird auf die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden eingegangen, Möglichkeiten zum Betrieb und zur Abrechnung erörtert und ein Konzept zum erfolgreichen Aufbau einer Ladeinfrastruktur erstellt.

3. Eine zukunftsweisende Kompetenz in der Umsetzung der Energiewende

Als global führender Spezialist im Energiemanagement arbeiten wir permanent daran, alle Faktoren rund um die Elektromobilität zu optimieren. Dies umfasst die Anbindung Ihrer Ladestation an das Hausnetz oder das öffentliche Netz sowie an ein State-of-the-art Backend System. Unsere Spezialisten von ABN haben die passende Lösung für Ihren Zählerschrank im öffentlichen Raum. Unsere Stromschienentechnik ermöglicht eine optimale Infrastruktur innerhalb von Parkhäusern und Tiefgaragen, egal ob Neubau oder Nachrüstung. Auch die Herausforderung des Anschlusses von DC-Schnellladesäulen an das Mittelspannungsnetz mit maßgeschneiderten Transformatoren und Mittelspannungsschaltanlagen nehmen wir gern an.




Sie wollen mehr erfahren?
Scannen Sie den Code und besuchen Sie unsere mobile Webseite zum Thema!

Leistungsbereich	Eigenschaften des Ladevorgangs				
	Ausgangsspannung	230 V		400 V	
	Verteilung	Einphasig		Dreiphasig	
	Max. Stromstärke	16 A	32 A	16 A	32 A
Arten von Ladestationen	Max. Leistung	3,7 kW	7,4 kW	11 kW	22 kW
① Ladestationen für zu Hause		•	•	•	•
②③ Ladestationen für halböffentliche und öffentliche Parkplätze		•	•	•	•

EVlink Ladeinfrastruktur

Life Is On Schneider Electric

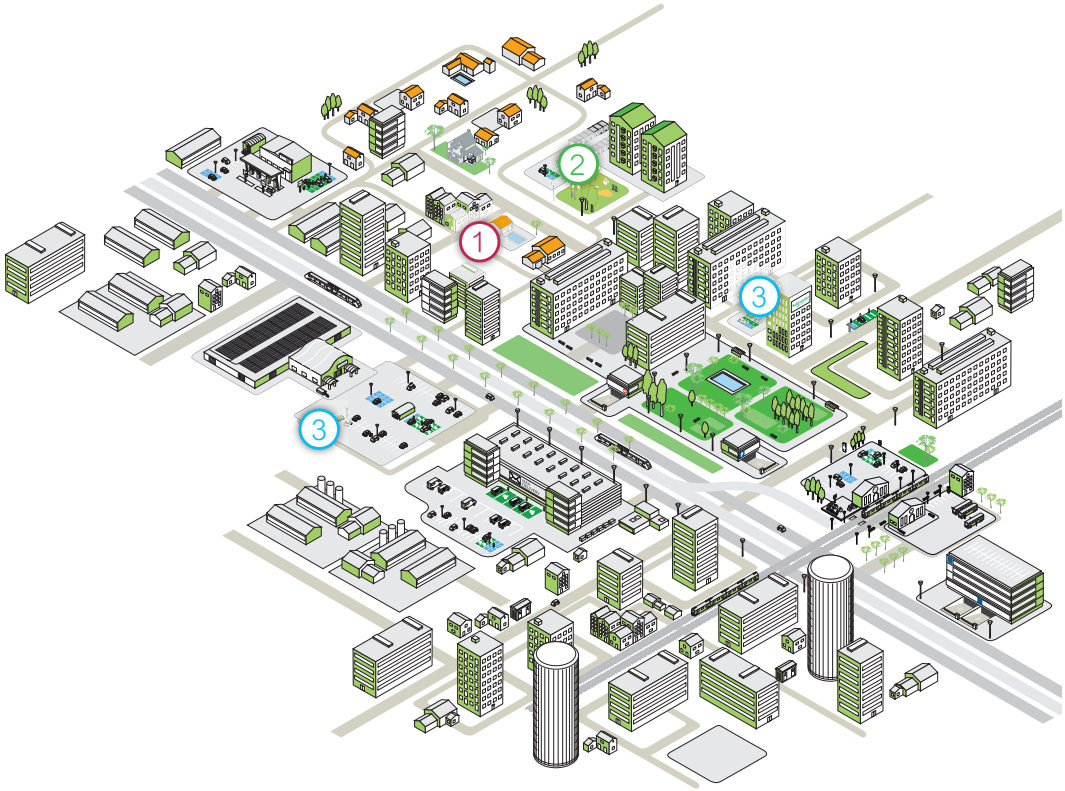

1 Wand-Ladestationen
EVlink Wallbox G3
EVlink Wallbox G4 Smart



Laden zu Hause, im
Innen- oder Außenbereich

2 Wand-Ladestationen
EVlink Wallbox G4 Smart
EVlink Parkplatz 2 Wand



Laden in halböffent-
lichen Garagen

3 Ladesäule
EVlink Parkplatz 2
Boden



Laden auf halböffent-
lichen Parkplätzen

+ Lademanagement



Lokales dynamisches
Lademanagement



EV Lade-Infrastrukturen

Wand-Ladestationen für private Parkplätze



EVlink Wallbox G3 mit Kabel

- Für zu Hause, private Parkplätze und Garagen
- Für den Innen- oder Außenbereich (IP54)
- Zugriffkontrolle mit Schlüsselschalter

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Max. Ladeleistung 1x 3,7kW					
1P+N, 1x Typ 1 Festes Kabel	**EVH2S3P0AK**	1	**820,00**	AZ	
1P+N, 1x Typ 2 Festes Kabel	**EVH2S3P0CK**	1	**820,00**	AZ	
Max. Ladeleistung 1x 11kW					
3P+N, 1x Typ 2 Festes Kabel	**EVH2S11P0CK**	1	**841,00**	AZ	
Max. Ladeleistung 1x 22kW					
3P+N, 1x Typ 2 Festes Kabel	**EVH2S22P0CK**	1	**880,00**	AZ	



EVlink Wallbox G4 Smart mit Kabel

- Für private Parkplätze und Garagen
- Für den Innen- oder Außenbereich (IP54)
- Zugriffskontrolle mit Schlüsselschalter oder RFID
- OCPP Kommunikation mit einem Backend
- Ethernet + optional WLAN oder GPRS
- Stromzähler + Modbus für externen MID Zähler
- Max. Ladeleistung frei einstellbar

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Max. Ladeleistung 1x 7,4kW (Standard-Einstellung ab Werk 3,7kW)					
1P+N, 1x Typ 1 Kabel, Schlüssel	**EVB1A7PAKI**	1	**1088,00**	AZ	
1P+N, 1x Typ 1 Kabel, RFID	**EVB1A7PARI**	1	**1270,00**	AZ	
1P+N, 1x Typ 2 Kabel, Schlüssel	**EVB1A7PCKI**	1	**1088,00**	AZ	
1P+N, 1x Typ 2 Kabel, RFID	**EVB1A7PCRI**	1	**1270,00**	AZ	
Max. Ladeleistung 1x 22kW (Standard-Einstellung ab Werk 11kW)					
3P+N, 1x Typ 2 Kabel, Schlüssel	**EVB1A22PCKI**	1	**1148,00**	AZ	
3P+N, 1x Typ 2 Kabel, RFID	**EVB1A22PCRI**	1	**1328,00**	AZ	

Wand-Ladestationen für halb-öffentliche Parkplätze



EVlink Wallbox G3 mit Steckdose

- Für gewerbliche, halb-öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen
- Für den Innen- oder Außenbereich (IP54)
- Zugriffkontrolle mit Schlüsselschalter

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Max. Ladeleistung 1x 3,7kW					
1P+N, 1x Typ 2	**EVH2S3P02K**	1	**728,00**	AZ	
Max. Ladeleistung 1x 11kW					
3P+N, 1x Typ 2	**EVH2S11P02K**	1	**832,00**	AZ	
Max. Ladeleistung 1x 22kW					
3P+N, 1x Typ 2	**EVH2S22P02K**	1	**832,00**	AZ	



EVlink Wallbox G4 Smart mit Steckdose(n)

- Für halböffentliche Garagen und Parkplätze
- Für den Innen- oder Außenbereich (IP54)
- Zugriffskontrolle mit Schlüsselschalter oder RFID
- OCPP Kommunikation mit einem Backend
- Ethernet + optional WLAN oder GPRS
- Stromzähler + Modbus für externen MID Zähler
- TE-Haushaltsteckdose optional
- Max. Ladeleistung frei einstellbar

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Max. Ladeleistung 1x 7,4/22kW (Standard-Einstellung ab Werk 3,7kW/11kW)					
1P + N / 3P + N 1x Typ 2, Schlüssel	**EVB1A22P2KI**	1	**1050,00**	AZ	
1P + N / 3P + N 1x Typ 2, RFID	**EVB1A22P2RI**	1	**1228,00**	AZ	
Max. Ladeleistung 1x 2,3kW/7,4kW/22kW (Standard-Einstellung ab Werk 2,3kW/3,7kW/11kW)					
1P + N / 3P + N 1x Typ 2S, 1x TE, Schlüssel	**EVB1A22P4EKI**	1	**1158,00**	AZ	
1P + N / 3P + N 1x Typ 2S, 1x TE, RFID	**EVB1A22P4ERI**	1	**1336,00**	AZ	



EVlink Parkplatz 2 Wand

- Für halböffentliche Garagen und Parkplätze
- Für den Innen- oder Außenbereich (IP54)
- Zugriffskontrolle mit RFID (abschaltbar)
- Ein Ladepunkt optional mit Schuko-Haushaltskupplung statt Typ 2 Steckdose
- OCPP Kommunikation mit einem Backend
- Ethernet + optional GPRS
- Stromzähler + Modbus für externen MID Energiezähler

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Max. Ladeleistung 2x 22kW					
3P+N, 2x Typ 2, RFID	**EVW2S22P22R**	1	**2610,00**	AZ	
Max. Ladeleistung 22kW + 2,3kW					
3P+N, 1x Typ 2, 1x TF (Schuko), RFID	**EVW2S22P2FR**	1	**2510,00**	AZ	

EVlink Ladeinfra-struktur



Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Life Is On Schneider Electric

Boden-Ladestationen für halb-öffentliche Parkplätze



EVlink Parkplatz 2 Boden

- Für halböffentliche Garagen und Parkplätze
- Für den Innen- oder Außenbereich (IP54)
- Zugriffskontrolle mit oder ohne RFID
- Ein Ladepunkt optional mit Schuko-Haushaltskupplung statt Typ 2 Steckdose
- OCPP Kommunikation mit einem Backend
- Ethernet + optional GPRS
- Stromzähler + Modbus für externen MID Energiezähler
- Erweiterte Anschlussmöglichkeiten

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Max. Ladeleistung 2x 22kW					
3P+N, 2x Typ 2, RFID	**EVF2S22P22R**	1	**3590,00**	AZ	
Max. Ladeleistung 22kW + 2,3kW					
3P+N, 1x Typ 2, 1x TF (Schuko), RFID	**EVF2S22P2FR**	1	**3490,00**	AZ	

Zubehör



Ladekabel

- Zum Aufladen in Mode 3 von Elektrofahrzeugen an Ladestationen mit Typ 2 Steckdose
- Länge 5 Meter
- Max. Strom 32 A

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Max. Ladeleistung 7,4kW (1-phasig)					
Typ 2 auf Typ 1	**EVP1CNS32121**	1	**299,00**	AZ	
Typ 2 auf Typ 2	**EVP1CNS32122**	1	**319,00**	AZ	
Max. Ladeleistung 22kW (3-phasig)					
Typ 2 auf Typ 2	**EVP1CNS32322**	1	**399,00**	AZ	



Prüfwerkzeug

- Simulator von Elektrofahrzeug mit Mode 3 Aufladesystem
- Prüfung der elektrischen Installation
- Prüfung der Ladeinfrastruktur
- Prüfung der Ladekabel-Eigenschaften
- Fehlersuche und -beseitigung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Elektrofahrzeug-Simulator	**NCA93100**	1	**1990,00**	AZ	



Kabelhalterung

- Für EVlink Parkplatz / Parkplatz 2
- Arretierung (Befestigung) des Kabels
- Für 2 Kabel

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Für 2 Ladepunkte	**EVP1PH**	1	**130,00**	AZ	



RFID-Karten

- Für EVlink Wallbox G4, Parkplatz 2, City TE
- 10 RFID-Karten + Aufkleber

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
EVlink - 10 RFID Karten	**EVP1BNS**	1	**59,00**	AZ	



Kabel-Schutzabdeckung

- Für EVlink Parkplatz / Parkplatz 2
- Schutz von Kabel unterhalb der Ladestation
- Material: Metal

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
Für Parkplatz Wand-Ladestation	**EVP1WPSC**	1	**77,00**	AZ	

EVlink Ladeinfra-struktur



GPRS Modem

- für EVlink Wallbox G4 und Parkplatz 2

Liefertermin: Lieferbar ab Ende Q4 2018

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
EVlink - OCPP GPRS Modem	**EVP2MM**	1	**556,00**	AZ	Neu



WLAN-Modul

- Für EVlink Wallbox G4
- Wird in der Ladestation installiert

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
EVlink WLAN-Modul für Wallbox G4	**EVP1MWSI**	1	**285,00**	AZ	



Standfuß für Wallbox

- Für EVlink Wallbox G3, G4
- Für eine oder zwei Wallboxes
- Material: Aluminium lackiert
- Höhe: ca. 1460 mm
- Gewicht: ca. 17 kg

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
EVlink Wallbox Standfuß	**EVP1PBSSG**	1	**572,00**	AZ	



Montage Kit für Parkplatz 2 Boden

- Zur Installation von Schutz- und Energiemanagement-Komponenten im Sockel der Ladestation

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
EVlink Parkplatz 2 Boden - Montage Kit	**EVP1FKC**	1	**263,00**	AZ	



Stromkodierungsset

- Für BMW Wallbox Pure
- Zur dauerhaften Einstellung der max. Ladeleistung der Ladestation
- Ein Set beinhaltet: 8A (3 Stück), 13A (6 Stück), 16A (3 Stück), 20A (1 Stück), 32A (1 Stück)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
BMW Wallbox Pure - Stromkodierungsset	**EVP1HRB27**	1	**34,00**	AZ	

EVlink Ladeinfra-struktur

Ersatzteile



Ersatzteile für Ladestationen EVlink Wallbox

Ausführung	Art.-Nr.	V	€/St.	M	Info
Fronthaube					
EVlink Wallbox G2/G3/G4 - Fronthaube	**EVP1HCWN**	1	**86,00**	AZ	
Steckdosen					
EVlink Wallbox G3 - Steckdose Typ 2 1-phasig	**EVP1HSM21**	1	**135,00**	AZ	
EVlink Wallbox G3 - Steckdose Typ 2 3-phasig	**EVP1HSM23**	1	**144,00**	AZ	
EVlink Wallbox G4 - Steckdose Typ 2	**EVP1BSE23**	1	**232,00**	AZ	
EVlink Wallbox G4 - Steckdose Typ 2S	**EVP1BSE43**	1	**241,00**	AZ	
EVlink Wallbox G4 - Steckdose Typ E	**EVP1BSSE**	1	**84,00**	AZ	
Steckdosenklappen					
EVlink Wallbox G3/G4 - Steckdosenklappe Typ 2(S)	**EVP1HFS0**	1	**30,00**	AZ	
Schlüsselschalter					
EVlink Wallbox G3/G4 - Schlüsselschalter - Mehrfachkodierung	**EVP1HLSR**	1	**22,00**	AZ	
EVlink Wallbox G3/G4 - Schlüsselschalter - Einzelkodierung	**EVP1HLSS**	1	**66,00**	AZ	
Kabel					
EVlink Wallbox G3 - Kabel T1 3,7kW-1ph (16A) 4m	**EVP2CNS161A4**	1	**246,00**	AZ	
EVlink Wallbox G3 - Kabel T2 3,7kW-1ph (16A) 4m	**EVP2CNS161C4**	1	**246,00**	AZ	
EVlink Wallbox G3 - Kabel T1 7,4kW-1ph (32A) 4m	**EVP2CNS321A4**	1	**270,00**	AZ	
EVlink Wallbox G3 - Kabel T2 7,4kW-1ph (32A) 4m	**EVP2CNS321C4**	1	**303,00**	AZ	
EVlink Wallbox G3 - Kabel T2 11kW-3ph (16A) 4m	**EVP2CNS163C4**	1	**270,00**	AZ	
EVlink Wallbox G3 - Kabel T2 22kW-3ph (32A) 4m	**EVP2CNS323C4**	1	**327,00**	AZ	
EVlink Wallbox G4 - Kabel T1 7,4kW-1ph (32A) 4,5m	**EVP1CBS321A45**	1	**272,00**	AZ	
EVlink Wallbox G4 - Kabel T2 7,4kW-1ph (32A) 4,5m	**EVP1CBS321C45**	1	**263,00**	AZ	
EVlink Wallbox G4 - Kabel T2 22kW-3ph (32A) 4,5m	**EVP1CBS323C45**	1	**316,00**	AZ	



Ersatzteile für Ladestationen EVlink Parkplatz 2 / BMW Parkplatz

Ausführung	Art.-Nr.	V	€/St.	M	Info
Halterung für Wand-Ladestationen					
EVlink/BMW Parkplatz Wand - Montagehalterung	**EVP1WBS**	1	**183,00**	AZ	
Fronthaube für Wand-Ladestationen					
EVlink Parkplatz 2 Wand - Fronthaube	**EVP2WCG**	1	**383,00**	AZ	
BMW Parkplatz Wand - Fronthaube 1 Ladepunkt	**EVP1WCB1**	1	**383,00**	AZ	
BMW Parkplatz Wand - Fronthaube 2 Ladepunkte	**EVP1WCB2**	1	**383,00**	AZ	
BMW Parkplatz Wand - Fronthaube 2 Ladepunkte RFID	**EVP1WCB2R**	1	**383,00**	AZ	
Sockel für Boden-Ladestationen					
EVlink Parkplatz 2 Boden - Sockel für Kitting	**EVP2FBS**	1	**290,00**	AZ	
BMW Parkplatz Boden - Sockel	**EVP1FBB**	1	**270,00**	AZ	
Hauben für Boden-Ladestationen					
EVlink Parkplatz 2 Boden - Abdeckhauben	**EVP2FCG**	1	**405,00**	AZ	
BMW Parkplatz Boden - Abdeckhauben	**EVP1FCB2R**	1	**405,00**	AZ	
Steckdosen					
EVlink Parkplatz 2 - T2-Steckdosenblock grün	**EVP1PSS2**	1	**458,00**	AZ	
EVlink Parkplatz 2 - TF-Steckdosenblock grün	**EVP1PSSF**	1	**292,00**	AZ	
BMW Parkplatz - T2-Steckdosenblock grau	**EVP1PSG2**	1	**458,00**	AZ	
Steckdosenklappen					
EVlink Parkplatz 2 - Steckdosenklappe "Scooter"	**EVP1PFSS**	1	**24,00**	AZ	
BMW Parkplatz - Steckdosenklappe grau	**EVP1PFG0**	1	**5,40**	AZ	
Ladestationenblock					
EVlink Parkplatz 2 - Block 22kW+2,3kW RFID	**EVP2PE222FR**	1	**3138,00**	AZ	
EVlink Parkplatz 2 - Graue Abdeckung ohne RFID	**EVP1PPG**	1	**27,00**	AZ	
EVlink Parkplatz 2 - Graue Abdeckung mit RFID	**EVP1PPGR**	1	**27,00**	AZ	



Informationen, Artikel-nummern

Kompaktes Wissen und Hilfe beim Verkauf

Informationen

Die folgenden Seiten enthalten weiterführende Informationen über Merten als kompetenten Partner wie zu der Mitgliedschaft in der Initiative „Elektromarken. Starke Partner.“. Hiermit setzt Merten ein klares Zeichen für Marken- und Qualitätsbewusstsein.

Ebenso befindet sich auf den kommenden Seiten Wissenswertes über das e-Marken-Konzept des Zentralverbandes der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH), den Werbemitteln von Merten, die sich hervorragend als Informationsmaterial für Kunden eignen sowie über Berufsperspektiven und Weiterbildungsmaßnahmen, die Merten seinen Kunden und Partnern in Fachseminaren und Workshops bietet.

672 Informationen
672 Verkaufs- und Marketingunterstützung
673 Broschüren
674 Fachseminare und Workshops
676 Elektromarken + Premium Marken
678 Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen
684 Artikelnummern und Produktgruppen

Das Plus von Merten für seine Partner

Verkaufs- und Marketingunterstützung

Musterkoffer, Modultafel und mehr


Mit den Musterkoffern lassen sich die verschiedenen Schalterprogramme von Merten einfach vor Ort präsentieren. Ein Katalogfach ist ebenfalls vorgesehen. So sind alle notwendigen Unterlagen zu stets griffbereit. Der neue Modulaufsteller und die Modultafel für 8 Musterkoffermodule ergänzen den Koffer sinnvoll und helfen bei der perfekten Produktpräsentation.



Mustertafeln und Präsenter

Die Mustertafeln von Merten sind in den Größen 50 x 60 cm, 100 x 120 cm und 60 x 190 cm erhältlich. Die Merten Präsentationssäulen sind mit 60 x 190 cm Mustertafeln zu bestücken.

Gerne fertigen wir für Sie Sondermustertafeln an. Wenden Sie sich einfach an Ihren Außendienst, der Sie gerne berät.

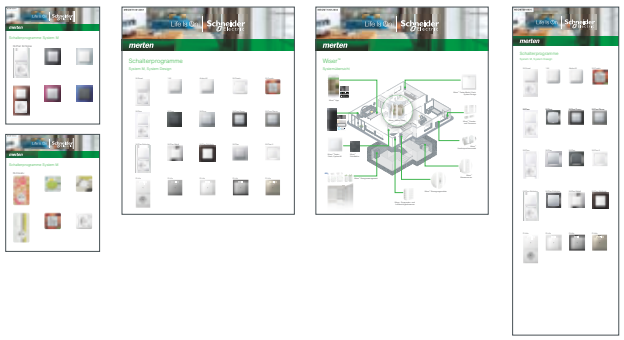

KFZ-Beschriftung, Baustellenschild und Leuchtschild

Firmenfahrzeuge sind ideale Werbeträger. Ob während der Fahrt oder auf einer Baustelle, das Firmenfahrzeug wird mit einer ansprechenden KFZ-Beschriftung zum Blickfang für potenzielle Kunden. Ebenso werbekirksam sind die Baustellenschilder von Merten – schnell und einfach montiert und aus wetterbeständigem Material.
Das Merten Leuchtschild ist ein weit sichtbares Aushängeschild jedes Verkaufsraumes – und das bei Tag und Nacht.



Broschüren

Das Informationsmaterial kann in den Vertriebszentren kostenlos angefordert werden. Kontaktadressen finden Sie auf der Seite 35.

Weitere Broschüren finden Sie auf der Merten Internetseite im Downloadbereich. Hier können Sie die benötigte Broschüre ganz einfach herunterladen.






Florpost & Prospektverteilung

Mit den Florpostprospekten von Merten können Kunden einfach, schnell und unverbindlich über verschiedene Themenbereiche informiert werden.

Zum Beispiel durch Beifügen eines Prospektes zu einem Angebotsschreiben oder durch Verteilen in der Umgebung.









Informationen, Artikel-nummern

Wissen, durch Merten vermittelt

Fachseminare und Workshops

Die Anforderungen und Herausforderungen des beruflichen Alltags sind enorm gestiegen. Gut, wer da eine solide Ausbildung hat. Umso besser, wer Merten Fachseminare und Workshops dazu nutzt, sein Wissen zu vertiefen. Diese Fachseminare und Workshops bieten Wissenswertes über Lösungen für intelligente Gebäude – theoretisch untermauert, praktisch angewandt und von versierten Profis vermittelt. Wissen, das mit modernster Medientechnik, zahlreichen Computerarbeitsplätzen und anhand von Originalprodukten nahegebracht wird.

Exklusiv und intensiv bietet Merten in seinen Fachseminaren und Workshops die Möglichkeit, sich beruflich weiterzubilden.

Fachseminare

Die Merten Fachseminare finden entweder in dem Merten Schulungszentrum in Wiehl oder in ausgewählten Städten statt. Für Anmeldungen oder Rückfragen zu den Seminaren wenden Sie sich bitte an Ihr jeweiliges Vertriebszentrum.

E-Mail: de-Kundenschulung@schneider-electric.com
Internet: www.merten.de
Telefon: 06182 81-2288
Fax: 06182 81-2256

Zertifikat

Jeder Teilnehmer erhält nach erfolgreichem Anschluss eines Fachseminars eine Urkunde.

Workshops

Merten bietet in seinen Vertriebszentren die Möglichkeit, sich weiteres Wissen zu ausgewählten Themen aus den Workshops anzueignen. Weiterführende Informationen hierzu sind unter: www.merten.de oder persönlich und direkt bei den Teamassistentinnen in den Vertriebsniederlassungen erhältlich.

Termine

Die Termine zu den Fachseminaren und Workshops finden Sie unter: www.merten.de.

Learn & Lunch Installationssysteme

Wer arbeitet, hat auch Hunger. Wir von Schneider Electric haben daraus eine Schlussfolgerung gezogen. Verschaffen Sie sich in unseren Webinaren in nur einer halben Stunde einen Überblick über unsere Produkte aus dem Bereich Installationssysteme- und das ganze kostenlos! Für Sie fallen keinerlei Kosten an, denn Sie können bequem von Ihrem Arbeitsplatz aus teilnehmen.

LEARN & LUNCH
INSTALLATIONSSYSTEME

Weil ein leerer Magen ein schlechter Ratgeber ist, erhält jeder Teilnehmer an einem Webinar einen Gutschein für den Lieferdienst Lieferando im Wert von 15 Euro.
Lesen Sie mehr dazu unter www.merten.de.



Gebündelte Markenkraft

Elektromarken

In der Initiative „Elektromarken. Starke Partner.“ bündelt sich die Markenkraft der 18 führenden Unternehmen des deutschen Elektrohandwerks. Zusammen mit starken Partnern hat Merten einen wichtigen Schritt unternommen, um das Markenbewusstsein beim Einkauf und beim Einsatz von Produkten für die Elektroinstallation zu schärfen. Das umfangreiche Kommunikationskonzept der Initiative „Elektromarken. Starke Partner.“ umfasst unter anderem eine bundesweite Imagekampagne, Internet- und Messeauftritte, nationale Öffentlichkeitsarbeit, Imagebroschüren, Vorträge, Schulungen und Mailingaktionen.

Starke Marken beflügeln Märkte und sind die Basis für erfolgreiches Handeln. Dank der Initiative kann Merten zusammen mit seinen starken Partnern durch Information und Aufklärung dafür sorgen, dass Qualität, Sicherheit und Service auch weiterhin die wichtigsten Grundprinzipien im Elektrohandwerk bleiben. Denn dafür stehen Marken. Und: markenbewusste Elektroinstallateure.

Was haben Elektroinstallateure von der Initiative „Elektromarken. Starke Partner.“?

- Immer erstklassige Produkte
- Kunden, die Wert auf Qualität legen
- Starke Partner an Ihrer Seite

ELEKTRO MARKEN
STARKE PARTNER



Mit Qualität zum Markenpartner

Premium Marken

Für Elektrohandwerksbetriebe mit besonderem Qualitäts- und Markenbewusstsein ist das e-Marken-Konzept der perfekte Partner: Als Markenversprechen des Zentralverbandes der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) an seine Mitglieder und Geschäftspartner ist die e-Marke ein Gütesiegel, das künftig als Symbol für nachhaltige Qualitätssicherung, stetige Weiterentwicklung und Dynamik sowie als Anerkennung für markenbewusste Elektrohandwerksbetriebe steht.

Um als Elektrofachbetrieb langfristig auf dem Markt bestehen zu können, ist es wichtiger denn je, Kunden durch höchste Qualität und herausragenden Service zu überzeugen und an sich zu binden. Als e-Marken-Betrieb ist der erste Schritt in diese Richtung getan:

Dieses Gütesiegel erhalten nur Elektrohandwerksbetriebe, die Mitglied in der Innung sind und die vorgegebenen Qualitätsstandards erfüllen.

Was haben Elektrohandwerksbetriebe von einer Mitgliedschaft bei der e-Marke?

- Einen starken Partner an Ihrer Seite
- Fachseminare, Workshops und kompetente Netzwerkpartner
- Öffentliche Darstellung als qualifizierter Fachbetrieb
- Stärkung der eigenen Unternehmensmarke

PREMIUM MARKEN Partner

Allgemeine Verkaufsbedingungen

1. Allgemeines, Geltungsbereich

1.1 Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen („**AVB**“) regeln sämtliche Angebote der Schneider Electric GmbH sowie der anderen deutschen Unternehmen des Konzerns Schneider Electric („**Verkäufer**“) und sämtliche Kaufverträge, die der Verkäufer mit Käufern („**Käufer**“) abschließt. Die AVB gelten in ihrer jeweils gültigen Fassung als Rahmenvereinbarung auch für künftige Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen („**Produkte**“) an denselben Käufer, ohne dass in jedem Einzelfall wieder auf sie hingewiesen werden muss; über Änderungen der AVB wird der Käufer in diesem Fall unverzüglich informiert.

1.2 Diese AVB gelten nur, wenn der Käufer ein Unternehmer (§ 14 Bürgerliches Gesetzbuch, BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

1.3 Es gelten ausschließlich die nachstehenden AVB. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur Vertragsbestandteil, wenn und soweit der Verkäufer ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt hat. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn der Verkäufer in Kenntnis der allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführt.

1.4 Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AVB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

2. Vertragsschluss

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.

2.2 Es gelten die am Auftragsdatum in den Preislisten des Verkäufers angegebenen Preise, es sei denn, der Verkäufer hat ein gesondertes Angebot gemacht. Für diesen Fall beziehen sich die Preise und allgemeinen Geschäftsbedingungen dieses Angebots ausschließlich auf die darin benannten Produkte (Spezifikationen und Mengen) und bleiben für einen Monat gültig, sofern nicht ausdrücklich anderweitig festgelegt.

2.3 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit Änderungen an den in seinen Katalogen und Prospekten aufgeführten Produkten, Darstellungen, Beschreibungen und Spezifikationen vorzunehmen, insbesondere bezüglich Format, Form, Farbe, Größe oder Material.

2.4 Ein Vertrag kommt erst durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen oder konkludent durch die Lieferung der Waren zustande.

3. Geistiges Eigentum und Vertraulichkeit

3.1 Der Verkäufer ist unter keinen Umständen verpflichtet, seine Fertigungs- und Produktumsetzungspläne zur Verfügung zu stellen; auch dann nicht, wenn die Produkte mit einem Installationsdiagramm geliefert werden. Die dem Käufer gegebenenfalls zur Verfügung gestellten Designs, Dokumente und Codes verbleiben im alleinigen Eigentum des Verkäufers und sind streng vertraulich.

3.2 Die in den Produkten beinhaltete Technologie sowie das jeweilige Know-how – gleich ob patentiert oder nicht - sowie sämtliche gewerblichen und geistigen Eigentumsrechte an den Produkten stehen und verbleiben im alleinigen Eigentum des Verkäufers. Sämtliche damit verbundene Informationen sind vom Käufer streng vertraulich zu behandeln, einschließlich der in den Zeichnungen und Dokumenten enthaltenen Informationen, die gegebenenfalls mitgeliefert werden.

3.3 Dementsprechend verpflichtet sich der Käufer, besagte Informationen nicht an Dritte weiterzugeben, ob willentlich oder nicht, und des Weiteren diese nur für die Betriebs- und die Wartungsanforderungen der Produkte zu verwenden.

3.4 Das Recht zur Herstellung von Ersatzteilen oder eine entsprechende Beauftragung Dritter ist ausgeschlossen.

3.5 Die Bedingungen für die Nutzung von Software und Datenbanken sind in den jeweils beiliegenden Lizenzen aufgeführt.

3.6 In Bezug auf Technologie von Dritten, wie z.B. in die Produkte integrierte Software (das „Programm“), wird dem Käufer ein nicht-exklusives, zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht am Programm zum alleinigen Zweck des Gebrauchs der Produkte gemäß ihrem Verwendungszweck eingeräumt.

3.7 Der Käufer verpflichtet sich, die Bedingungen des Angebots sowie die jeweils in der beiliegenden Dokumentation enthaltene Gebrauchsanweisung des Programms bzw. der Technologie des Verkäufers einzuhalten.

3.8 Dementsprechend verpflichtet sich der Käufer, den Quellcode des Programms oder der Technologie des Verkäufers nicht zu vervielfältigen, nachzubilden, zu dekompilieren, rückzuentwickeln, zu disassemblieren oder sich anderweitig um die Wiederherstellung dessen zu bemühen. Sollte der Käufer gegen die vorgenannten Regelungen verstoßen, so wird er den Verkäufer von sämtlichen Ansprüchen Dritter, insbesondere auf Schadensersatz, freistellen.

4. Preise - Zahlungsbedingungen – Steuern

4.1 Die Preise verstehen sich ausschließlich Steuern (insbesondere Umsatzsteuer), unabhängig davon, ob sie in Deutschland oder im Lieferland der Produkte erhoben werden. Die Zahlungsbedingungen werden in der Auftragsbestätigung/im Vertrag spezifiziert. Andernfalls sind die Produkte und/oder Dienstleistungen bei Lieferung und/oder Annahme vollständig innerhalb von 30 Tagen ab dem Ausstellungsdatum der Rechnung in EUR zu bezahlen.

4.2 Auf Bestellungen mit einem Nettowert kleiner als 250 Euro berechnet der Verkäufer einen Minderwertzuschlag von 15 Euro.

4.3 Im Falle des Zahlungsverzugs ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlung von Zinsen in Höhe von 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz der jeweiligen Abrechnungswährung zu verlangen, wobei der zuletzt gültige Zinssatz heranzuziehen ist, den die Zentralbank für die Abrechnungswährung am Fälligkeitsdatum veröffentlicht hat.

4.4 Sollte der Käufer mit der Zahlung einer Rate in Verzug geraten, so werden die gesamten geschuldeten Beträge zur Zahlung fällig. Zudem behält sich der Verkäufer das Recht vor, die Erfüllung seiner eigenen Verpflichtungen auszusetzen, bis sämtliche ausstehenden Beträge vollständig beglichen wurden.

4.5 Wenn der Zahlungsverzug 30 Tage überschreitet und der Käufer nicht innerhalb von 8 Tagen auf eine formale Mahnung reagiert hat, kann der Verkäufer unbeschadet der ihm zustehenden gesetzlichen Rechte vom Vertrag zurücktreten.

Stand 31.01.2014
Weitere Informationen zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen
finden Sie unter www.schneider-electric.de

4.6 Der Verkäufer behält sich die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor.

4.7 Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Käufers insbesondere gemäß Ziffer 11.2.4 dieser AVB unberührt.

5. Lieferung – Versand

5.1 Sofern nicht anderweitig bestimmt, gelten Lieferungen als erfolgt, sobald die Produkte am Werk oder im Lager des Verkäufers zur Verfügung stehen (ab Werk (EXW), ICC Incoterms, jeweils gültige Fassung zum Zeitpunkt des Auftrags).

5.2 Wenn der Käufer die Produkte am vereinbarten Lieferdatum nicht in Besitz nimmt, hat der Verkäufer das Recht, nach fruchtlosem Ablauf einer vom Verkäufer gesetzten angemessenen Nachfrist, und unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche, zu denen der Verkäufer berechtigt ist, vom Vertrag zurückzutreten. Sollte der Verkäufer dieses Recht nicht ausüben, hat der Käufer die Bearbeitungs- und Lagerkosten in Bezug auf die Produkte zu bezahlen bis er diese in Besitz genommen hat.

5.3 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Lieferung an den Käufer gemäß dem geltenden Incoterm auf den Käufer über.

5.4 Der Verkäufer ist nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn (i) die Teillieferung für den Käufer im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, (ii) die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und (iii) dem Käufer hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, der Verkäufer erklärt sich zur Übernahme dieser Kosten bereit).

6. Lieferfristen und Lieferverzug

6.1 Lieferfristen sind unverbindlich, es sei denn, der Verkäufer stimmt verbindlichen Fristen ausdrücklich zu.

6.2 Lieferfristen beginnen mit dem letzten der im Folgenden genannten Zeitpunkte: (i) uneingeschränkte Annahme des Auftrags durch den Verkäufer; (ii) Eingang der Informationen beim Verkäufer, die der Käufer zur Verfügung stellen muss und die für die Durchführung des Auftrags erforderlich sind; (iii) Erhalt der Anzahlung, zu deren Zahlung sich der Käufer gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags verpflichtet hat.

6.3 Der Verkäufer ist von jeglichen Verpflichtungen in Verbindung mit Lieferfristen im Falle von Ereignissen höherer Gewalt oder von Ereignissen, die auf dem Firmengelände des Verkäufers oder seiner Zulieferer auftreten und eine Unterbrechung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens zur Folge haben, wie z.B. Aussperrungen, Streik, Krieg, Embargos, Feuer, Flut, Maschinenunfälle, Ausschussteile im Herstellungsprozess, Unterbrechung oder Verzug des Transports oder der Beschaffung von Rohstoffen, Energie oder Bauteilen, oder von sonstigen Ereignissen, die außerhalb der Kontrolle des Verkäufers oder seiner Zulieferer liegen, für die Dauer dieses Ereignisses befreit.

6.4 Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Käufer erforderlich. Geraten wir in Lieferverzug, so kann der Käufer pauschalierten Ersatz seines Verzugsschadens verlangen. Die Schadenspauschale beträgt für jede vollendete Kalenderwoche des Verzugs 0,5% des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch höchstens 5% des Lieferwerts der verspätet gelieferten Ware. Uns bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Käufer gar kein Schaden oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist.

6.5 Die Rechte des Käufers gemäß Ziffer 12 dieser AVB und unsere gesetzlichen Rechte insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung) bleiben unberührt.

7. Eigentumsvorbehalt

7.1 Bis zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen Forderungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behält sich der Verkäufer das Eigentum an den verkauften Waren vor. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung der dem Verkäufer zustehenden Saldoforderung.

7.2 Der Käufer ist nicht berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Liefergegenstände ("**Vorbehaltsprodukte**") zu verpfänden, zur Sicherung zu übereignen oder sonstige Verfügungen zu treffen, die das Eigentum des Verkäufers gefährden. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich zu benachrichtigen. Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Käufer dem Verkäufer unverzüglich die zur Geltendmachung seiner Rechte gegen den Kunden erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.

7.3 Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, ist der Verkäufer berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und/oder die Produkte auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; der Verkäufer ist vielmehr berechtigt, lediglich die Produkte heraus zu verlangen und sich den Rücktritt vom Vertrag vorzubehalten. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, darf der Verkäufer diese Rechte nur geltend machen, wenn der Verkäufer dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt hat oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.

7.4 Der Käufer ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Produkte im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen:

(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung der Waren des Verkäufers entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei der Verkäufer als Hersteller gilt. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt der Verkäufer Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.

(b) Die aus dem Weiterverkauf der Produkte entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe des etwaigen Miteigentumsanteils des Verkäufers gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an den Verkäufer ab. Der Verkäufer nimmt diese Abtretung an. Die in Ziffer 7.2 genannten Pflichten des Käufers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.

(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben dem Verkäufer ermächtigt. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Verkäufer nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist und kein sonstiger Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies der Fall, kann der Verkäufer verlangen, dass der Käufer ihm die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, dazugehörige Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung anzeigt.

Stand 31.01.2014
Weitere Informationen zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.schneider-electric.de

(d) Verbindet der Käufer die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er, ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen bedarf, auch seine Forderung, die ihm als Vergütung für die Verbindung zusteht, mit allen Nebenrechten sicherungshalber in Höhe des Verhältnisses des Wertes der verbundenen Vorbehaltsware zu den übrigen verbundenen Waren zum Zeitpunkt der Verbindung an den Verkäufer ab.

7.5 Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die Forderungen des Verkäufers um mehr als 10%, wird der Verkäufer auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach der Wahl des Verkäufers freigeben.

7.6 Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes sorgfältig zu behandeln.

7.7 Bei Lieferungen in andere Rechtsordnungen, in denen die vorstehende Eigentumsvorbehaltsregelung nicht die gleiche Sicherungswirkung hat wie in Deutschland, wird der Käufer alles tun, um dem Verkäufer unverzüglich entsprechende Sicherungsrechte zu bestellen. Der Käufer wird an allen Maßnahmen wie beispielsweise Registrierung, Publikation usw. mitwirken, die für die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit derartiger Sicherungsrechte notwendig und förderlich sind.

7.8 Auf das Verlangen des Verkäufers hin ist der Käufer verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte angemessen zu versichern, dem Verkäufer den entsprechenden Versicherungsnachweis zu erbringen und die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag an den Verkäufer abzutreten.

8. Verpackung

Die im Angebot angegebenen Preise beziehen sich auf die Standardverpackung des Verkäufers. Wenn der Käufer eine andere Verpackung wünscht als die, die der Verkäufer üblicherweise nutzt, wird ihm dies gesondert in Rechnung gestellt. Der Verkäufer nimmt unter keinen Umständen Verpackungen zurück.

9. Transport - Zoll

Sofern nicht anderweitig im Angebot bestimmt, werden die Produkte EXW verkauft (vgl. Ziffer 5.1). Dementsprechend obliegt dem Käufer die Verantwortung für Transport, Versicherung und/oder gegebenenfalls Zollabfertigung.

10. Umweltauflagen

10.1 Beseitigung & Entsorgung von Abfallprodukten

10.1.1 Die Partei, welche im Besitz des Abfalls ist, ist für die Beseitigung und Entsorgung verantwortlich oder hat dafür zu sorgen, dass der Abfall beseitigt oder entsorgt wird.

10.1.2 In Bezug auf gewerblich genutzte Elekro- und Elektronikgeräte (nachfolgend “EEE“), die in den Anwendungsbereich der EU-Richtlinien 2002/96/EG vom 27. Januar 2003 und 2006/66/EG vom 06. September 2006 sowie der daraus resultierenden Umsetzungsregelungen fallen, geht die organisatorische und finanzielle Verantwortung für die Beseitigung und Verwertung von Abfall, entstanden durch den Verkauf von EEE nach dem 13. August 2005, auf den Käufer über, der diese Verpflichtung annimmt. Der Käufer verpflichtet sich zum einen, die Verantwortung für die Abholung und Beseitigung des Abfalls zu übernehmen, der durch die EEE entstanden ist, welche Gegenstand dieses Kaufvertrags sind, und zum anderen für deren Verwertung und Recycling. Sollte der Käufer diesen Verpflichtungen nicht nachkommen, kann dies u.a. zu strafrechtlichen Sanktionen zur Folge haben, die von den jeweiligen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union vorgesehen sind.

10.2 Maßgebliche Vorschriften der EU-Chemikalienverordnung (REACH)

10.2.1 In Bezug auf Produkte, die nach der Veröffentlichung der Liste der zulassungspflichtigen Stoffe im Sinne der REACH-Verordnung Nr. 1907/2006 und deren aktualisierten Fassungen geliefert worden sind, muss der Verkäufer den Käufer gemäß Art. 33 Abs. 1 besagter Verordnung über seine Webseite www.schneider-electric.com informieren, wenn Stoffe in einer Konzentration vorhanden sind, die einen Gewichtsanteil von 0,1% im Vergleich zum Gesamtgewicht übersteigt. Diese Informationspflicht besteht, damit gewährleistet ist, dass das betreffende Produkt unter absolut sicheren Umständen genutzt werden kann. Sobald der Verkäufer über Änderungen an der Zusammensetzung der Produkte/Artikel Kenntnis erlangt, hat er diese dem Käufer über dieselbe Webseite mitzuteilen.

10.2.2 Der Verkäufer gewährleistet hiermit, dass die Substanzen, ob einzeln oder als Teil von Mitteln oder Produkten, die in den betreffenden Produktionsablauf integriert worden sind, im Einklang mit den Vorschriften bezüglich Registrierung, Genehmigung und Beschränkung gebraucht worden sind.

11. Gewährleistung

11.1 Unter die Gewährleistung fallende Mängel

11.1.1 Der Verkäufer verpflichtet sich im Falle eines Sachmangels zu Nacherfüllung, sofern dieser auf einen Mangel in der Konstruktion, dem Material oder der Verarbeitung zurückzuführen ist, wobei diese Verpflichtung des Verkäufers nicht besteht, wenn:

- die Produkte nicht gemäß den Anweisungen des Verkäufers oder, falls solche Anweisungen nicht erteilt wurden, der im jeweiligen Bereich allgemein üblichen Vorgehensweise genutzt wurden oder
- die Mangelhaftigkeit auf unsachgemäße Lagerbedingungen zurückzuführen ist, oder
- die Mangelhaftigkeit darauf beruht, dass die Installations- oder Energieversorgungsanweisungen des Verkäufers nicht eingehalten wurden.

11.1.2 Die Gewährleistung ist ferner weiterhin ausgeschlossen für Verbrauchsmaterialien sowie für Ersatz- oder Reparaturarbeiten, die auf den normalen Verschleiß der Produkte zurückzuführen sind oder auf Beschädigungen und Unfälle aufgrund von unzureichender Überwachung der Produkte oder einer Verwendung der Produkte, die nicht deren Zweck und/oder den Anweisungen des Verkäufers entspricht. Die Gewährleistung kann ferner entfallen, wenn vom Käufer ohne ausdrückliche Zustimmung des Verkäufers Veränderungen an den Produkten vorgenommen werden.

11.1.3 Der Verkäufer übernimmt keinerlei Gewährleistung dafür, dass die Produkte die vom Käufer selbst gesetzten Zielvorgaben erfüllen, sofern solche Zielvorgaben vom Verkäufer nicht ausdrücklich anerkannt wurden.

11.2 Bedingungen für eine Ausübung der Gewährleistung

11.2.1 Im Rahmen der Gewährleistung behebt der Verkäufer die festgestellten Mängel auf eigene Kosten sobald als möglich und mit dem ihm angemessen erscheinenden Mitteln. Ersetzte Teile werden wieder Eigentum des Verkäufers und sind auf erstes Anfordern an diesen zurückzugeben.

11.2.2 Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist dem Verkäufer hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von zwei Wochen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Käufer offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist die Haftung des Verkäufers für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen.

11.2.3 Ist das gelieferte Produkt mangelhaft, kann der Verkäufer zunächst wählen, ob er Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leistet. Das Recht des Verkäufers, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.

11.2.4 Der Verkäufer ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.

11.2.5 Der Käufer hat dem Verkäufer die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat der Käufer dem Verkäufer die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren.

11.2.6 Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten (nicht: Ausbau- und Einbaukosten), trägt der Verkäufer, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen des Käufers als unberechtigt heraus, kann der Verkäufer die hieraus entstandenen Kosten vom Käufer ersetzt verlangen.

11.2.7 Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Käufer zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.

11.2.8 Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen nur nach Maßgabe von Ziffer 12 und sind im Übrigen ausgeschlossen.

12. Haftung

12.1 Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haftet der Verkäufer bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

12.2 Auf Schadensersatz haftet der Verkäufer – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Verkäufer nur

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,

b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist die Haftung des Verkäufers jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

12.3 Die sich aus Ziffer 12.2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit der Verkäufer einen Mangel arglistig verschweigt oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen hat. Das gleiche gilt für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG).

12.4 Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn der Verkäufer die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

12.5 Ein Ausschluss oder eine Beschränkung der Haftung des Verkäufers gilt auch für die gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

13. Ausfuhrkontrolle

13.1 Der Käufer bestätigt und erklärt sich für den Fall, dass der Käufer seine Produkte an Dritte überträgt, einverstanden, dass der Käufer (einschließlich seiner leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter und Bevollmächtigten) für die Einhaltung aller anwendbaren nationalen und internationalen Ausfuhr- und Wiederausfuhr-Kontrollgesetze und Kontrollbestimmungen verantwortlich ist und der Käufer alle etwaigen für die Ausfuhr, Wiederausfuhr oder Einfuhr von Produkten erforderlichen Genehmigungen einzuholen hat.

13.2 Sofern angefordert hat der Käufer dem Verkäufer unverzüglich alle Informationen in Bezug auf den Endkunden, den genauen Bestimmungsort und die beabsichtigte Verwendung der vom Verkäufer zur Verfügung gestellten Produkte mitzuteilen.

14. Bestechungsgelder und Anreize

14.1 Der Verkäufer bestätigt, dass weder er selbst noch seine leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter und Bevollmächtigten Bestechungsgelder oder Anreize einem leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Bevollmächtigten oder Vertreter des Käufers oder Dritten angeboten oder gezahlt bzw. gesetzt hat oder dies in Zukunft tun wird.

14.2 Der Käufer garantiert, dass seine Bevollmächtigten, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Vertreter und etwaige andere Personen, die Dienstleistungen für ihn oder in seinem Auftrag erbringen, den leitenden Angestellten, Mitarbeitern, Vertretern und Bevollmächtigten des Verkäufers oder etwaigen Dritten keine Bestechungsgelder oder Anreize angeboten oder gezahlt bzw. gesetzt haben oder anbieten oder zahlen bzw. setzen werden und er keine Maßnahmen ergreifen bzw. sich keiner Unterlassung schuldig machen wird, die dazu führen bzw. führt, dass der Käufer oder der Verkäufer gegen etwaige Anti-Bestechungsgesetze oder Anti-Korruptionsgesetze verstößt oder hierunter eine Straftat begeht.

15. Datenschutz

15.1 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Daten des Käufers für seine eigenen Zwecke gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen zu speichern und zu verarbeiten.

15.2 Der Käufer, seine leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter und Bevollmächtigten werden alle auf den Verkäufer bezogenen Informationen und Daten sowie den Liefervertrag sicher verwahren.

16. Verjährung

16.1 Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Ist im Falle der Bestellung über einen elektronischen Katalog dort eine andere Verjährungsfrist angegeben, gilt diese als vereinbart. Ist das Lieferdatum für die betreffenden Produkte nicht feststellbar, so beginnt die Verjährungsfrist ab dem auf dem jeweiligen Produkt angegebenen Code des Herstellungsdatums; in diesem Fall verlängert sich die Gewährleistung des Verkäufers um 6 Monate. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.

16.2 Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch gesetzliche Sonderregelungen für dingliche Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB), bei Arglist des Verkäufers (§ 438 Abs. 3 BGB) und für Ansprüche im Lieferantenregress bei Endlieferung an einen Verbraucher (§ 479 BGB).

16.3 Eine Nacherfüllung, Nachlieferung, Reparatur, Änderung oder Ersatzvornahme am Produkt oder Teilen des Produkts während der Verjährungsfrist führt nicht zu einem Neubeginn oder einer Verlängerung der Verjährungsfrist.

Stand 31.01.2014
Weitere Informationen zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.schneider-electric.de

16.4 Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Die Verjährungsfristen des Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall unberührt. Ansonsten gelten für Schadensersatzansprüche des Käufers gemäß Ziffer 12 ausschließlich die gesetzlichen Verjährungsfristen.

17. Anwendbares Recht - Gerichtsstand

17.1 Der Kaufvertrag, für den diese AVB gelten, unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts sowie des Wiener Übereinkommens über den internationalen Warenkauf von 1980 („CISG“).

17.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich auf vom Verkäufer unterbreitete Angebote oder abgeschlossene Kaufverträge beziehen und die keiner außergerichtlichen Regelung zugeführt werden können, ist der Sitz des Verkäufers.

Stand 31.01.2014
Weitere Informationen zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen
finden Sie unter www.schneider-electric.de

ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN FÜR SYSTEME UND LÖSUNGEN

Die vorgenannten Bedingungen werden um die folgenden Bedingungen ergänzt:

„System“ oder „Lösung“ bezeichnet jede Art von Produkt oder Produktkombination mit oder ohne Embedded Software, das bzw. die in bestimmter Weise an die Anforderungen des Kunden angepasst wird und/oder vom Verkäufer installiert wird, oder ein Produkt-/Softwarepaket, das einer speziellen Prüfung bedarf, um Kohärenz zu gewährleisten.

1. Zweck und Umfang des Angebots

1.1 Angebote werden auf Grundlage der käuferseitigen Spezifikationen erstellt, welche sämtliche Informationen zu enthalten haben, die notwendig sind, um die Eigenschaften des Systems/der Lösung festzulegen, insbesondere:
- die gewünschten Funktionen des Systems/der Lösung;
- die Installations- und Umgebungsbedingungen;
- die Art sowie die Bedingungen der vom Käufer durchzuführenden Tests.

1.2 Sofern nicht anderweitig gesondert festgelegt, beträgt die Frist, innerhalb welcher der Verkäufer an sein Angebot gebunden ist, einen Monat ab dem Tag, an dem das Angebot gemacht worden ist.

1.3 Sollte es nicht zum Vertragsabschluss kommen, sind die Studien und Dokumente, die im Rahmen des Angebots zur Verfügung gestellt wurden, innerhalb einer Frist von 15 Tagen ab dem Ablaufdatum des Angebots an den Verkäufer herauszugeben.

1.4 Wenn die Durchführbarkeitstudien einen ungewöhnlich hohen Aufwands bedürfen, ist im Angebot zu spezifizieren, in welchem Umfang die Kosten hierfür vom Käufer zu tragen sind, wenn es nicht zu einem Vertragsabschluss kommt.

2. Technischer Support während der Inbetriebnahme

2.1 Sofern nicht anderweitig bestimmt, verstehen sich die Preise des Verkäufers exklusive Einbau und Inbetriebnahme des Systems/der Lösung sowie exklusive Vorrat an Ersatzteilen.

2.2 Wann immer die Techniker des Verkäufers am Installationsstandort des Systems/der Lösung tätig werden, obliegt dem Käufer die Energieversorgung, Handhabung und andere Gerätschaften sowie die Beschaffung jeglicher Arten von Rohstoffen, die für die Dienstleistungen des Verkäufers erforderlich sind.

2.3 Handelt es sich bei dem/der verkauften System/Lösung um ein/e automatisierte/s System/Lösung, liegen Ausfälle und Abfälle auf dem Firmengelände des Käufers während des gesamten Zeitraums der Konfiguration des Systems/der Lösung im Verantwortungsbereich des Käufers.

2.4 Es obliegt dem Verkäufer, eventuell erforderliche Anpassungen an das System/die Lösung vorzunehmen, damit diese/s entsprechend den vertraglich vereinbarten Leistungsmerkmalen funktioniert, außer diese Anpassungen sind erforderlich aufgrund der Tatsache, dass der Käufer unzureichende oder falsche Informationen zur Verfügung gestellt hat, oder eines Standortwechsels des Systems/der Lösung oder dessen Umgebung. In diesem Fall werden die Kosten der Anpassung und die Arbeitszeit dem Käufer in Rechnung gestellt.

2.5 Werden die Spezialisten des Verkäufers in ihrer Arbeit vor Ort behindert oder verzögert sich diese aus Gründen außerhalb der Kontrolle des Verkäufers, werden die Wartezeit und Auslagen, die im Zuge dessen entstehen, dem Käufer in Rechnung gestellt.

3. Tests

Tests sind in den Werken des Verkäufers unter den im Auftrag festgesetzten Bedingungen auszuführen. Zusätzliche Tests, ob diese in den Werken des Verkäufers ausgeführt werden oder am Installationsstandort des Systems/der Lösung, unterliegt der ausdrücklichen vorherigen Zustimmung des Verkäufers und geht zu Lasten des Käufers.

4. Zahlungsbedingungen

Gemäß den Verträgen, in welchen die Leistungsfristen gestaffelt sind, und sofern nicht anderweitig festgelegt, sind 30 % des Gesamtbetrags des Auftrags vor Steuern als Anzahlung bei Auftragserteilung für das System/die Lösung zu leisten, und zwar durch elektronische Zahlungsanweisung bei Erhalt der vom Verkäufer ausgestellten Pro-forma-Rechnung.

5. Gewährleistung

5.1 Sollte es die Beschaffenheit des Systems/der Lösung nicht erlauben, diese/s gemäß Ziffer 11.2.5 der vorliegenden AVB an den Verkäufer zurückzuschicken, so werden die Aufwendungen in Verbindung mit dem Personal, das benötigt wird, um das System/die Lösung vor Ort zu reparieren, dem Käufer vom Verkäufer nicht in Rechnung gestellt, mit Ausnahme allerdings von Reisekosten und/oder Wartezeit sowie Aufwendungen infolge des Versäumnisses des Käufers, das System/die Lösung für die Reparatur zugänglich zu machen.

5.2 Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate ab Abnahme durch den Käufer oder 18 Monate ab dem Tag der Mitteilung der Versandbereitschaft des letzten Geräts/Bauteils des Systems/der Lösung, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt. Für jedes im Rahmen der vertraglichen Gewährleistung ausgetauschte oder reparierte Bauteil oder -element gilt wiederum eine dreimonatige Gewährleistung; dies hat jedoch keinerlei Auswirkungen auf die Dauer der Gewährleistung für das/die gesamte System/Lösung.

5.3 Die in der obigen Ziffer 11 genannte Gewährleistung erstreckt sich nicht auf eine Mangelhaftigkeit des Systems/der Lösung, die auf Materialien oder Bauteile zurückzuführen ist, welche vom Käufer geliefert oder eingeführt worden sind, oder auf Designs, die vom Käufer eingeführt worden sind.

Artikelnummern Verzeichnis

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
120927	25/200	3,07	Z2	284
120963	20/120	4,04	Z2	284
122051	10/80	7,30	Z3	281
122151	10/80	7,14	Z3	282
122415	30/180	3,12	Z2	284
122427	30/240	2,73	Z2	284
122463	30/180	3,12	Z2	284
123363	30/180	6,00	Z2	284
123551	10/80	8,87	Z3	280
125462	15/90	6,16	Z2	284
125463	15/120	6,16	Z2	284
172415	15/90	5,80	Z2	284
172427	15/120	5,61	Z2	284
172463	15/90	5,80	Z2	284
172951	10/80	12,82	Z3	281
172991	10/80	12,34	Z3	281
172993	10/40	14,01	Z3	281
173051	10/60	14,73	Z3	280
173091	10/60	13,06	Z3	280
173092	10/40	13,53	Z3	280
173097	10/120	4,72	Z3	283
173762	10/60	12,58	Z2	284
173763	10/60	12,58	Z2	284
174051	10/80	12,05	Z3	282
174091	10/80	11,47	Z3	282
174151	10/40	13,19	Z3	282
174196	10/120	2,37	Z3	283
174197	10/120	4,72	Z3	283
179851	1/21	56,00	Z3	283
179891	1/150	4,89	Z3	283
200919	10/40	12,17	T0	57
200925	10/40	12,17	T0	57
201219	10/50	12,17	T0	57
202314	2/60	15,83	T1	57
202319	2/60	14,08	T0	57
202360	2/60	18,55	T1	57
203919	2/60	14,08	T0	57
203925	2/60	14,08	T0	57
213300	1/13	66,00	E0	57, 177
213514	2/96	19,06	E0	57
213519	2/96	15,54	E0	57
213544	2/96	15,54	E0	57
213560	2/96	21,70	E0	57
213619	2/96	15,54	E0	57
213625	2/96	15,54	E0	57
213644	2/96	15,54	E0	57

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
227875	1/20	58,00	W0	264
229266	1/20	58,00	W0	264
229275	1/20	54,50	W0	263
229286	1/20	54,50	W0	264
229375	2/8	90,00	W0	264
229377	2/8	99,50	W0	267
229393	2/8	100,00	W0	264
229399	2/96	9,71	W0	265
230900	1/100	14,39	T0	118
232814	1/24	141,00	E0	48
232819	1/24	140,00	E0	48
232844	1/24	140,00	E0	48
232860	1/24	143,00	E0	48
233819	1/24	140,00	E0	48
233825	1/24	140,00	E0	48
233844	1/24	140,00	E0	48
259160	1/30	93,00	T6	242
279075	1/30	26,00	W0	263
279077	1/30	31,25	W0	267
279091	1/30	29,00	W0	263
279377	1/30	37,05	W0	267
289378	1/30	28,30	W0	264
290119	5/150	7,76	T0	106, 547
290125	5/150	7,76	T0	106, 547
290144	5/150	7,76	T0	106, 547
290319	10/50	8,31	T0	98
290325	10/50	8,31	T0	98
290344	10/50	8,31	T0	98
290419	10/50	27,20	T0	54
290425	10/50	27,20	T0	54
290444	10/50	27,20	T0	54
291819	10/120	5,85	T0	222, 223, 540
291844	10/120	5,19	T0	222, 223
292619	10/120	5,85	T0	222, 223, 541
292643	10/120	25,30	T4	222, 223, 541
292644	10/120	5,19	T0	222, 223, 541
294119	5/250	5,85	T0	224
294143	5/250	27,25	T4	224
294144	5/250	4,71	T0	224
294660	1/100	46,40	T6	242
295314	10/240	8,03	T1	109
295319	10/240	5,03	T0	109
295344	10/240	5,03	T0	109
295360	10/240	9,56	T1	109
295614	1/50	14,12	T1	98
295619	1/50	10,81	T0	98

NEU

AUSLAUFEND

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
295644	1/50	10,81	T0	98
295660	1/50	15,35	T1	98
295714	5/150	10,70	T1	106, 547
295719	5/150	7,76	T0	106, 547
295744	5/150	7,76	T0	106, 547
295760	5/150	12,31	T1	106, 547
295919	10/50	12,57	T0	109
295944	10/50	12,57	T0	109
296019	5/150	4,36	T0	7, 102, 105, 109, 542
296025	5/150	4,36	T0	7, 102, 105, 109, 542
296044	5/150	4,36	T0	7, 102, 105, 109, 542
296119	10/120	4,36	T0	7, 102, 105, 541
296125	10/120	4,36	T0	7, 102, 105, 541
296144	10/120	4,36	T0	7, 102, 105, 541
296219	10/120	4,36	T0	102, 105, 539
296225	10/120	4,36	T0	102, 105, 539
296244	10/120	4,36	T0	102, 105, 539
296319	1/50	10,81	T0	98
296325	1/50	10,81	T0	98
296344	1/50	10,81	T0	98
296419	10/50	8,31	T0	98
296444	10/50	8,31	T0	98
296519	10/240	5,03	T0	109
296525	10/240	5,03	T0	109
296544	10/240	5,03	T0	109
296719	5/250	4,46	T0	7, 108
296725	5/250	4,46	T0	7, 108
296744	5/250	4,46	T0	7, 108
296919	10/50	12,57	T0	109
296925	10/50	12,57	T0	109
296944	10/50	12,57	T0	109
297190	10/500	21,30	T0	54, 331
297414	10/50	15,25	T1	109
297419	10/50	12,57	T0	109
297444	10/50	12,57	T0	109
297460	10/50	16,05	T1	109
297514	5/250	6,28	T1	7, 108
297519	5/250	4,46	T0	7, 108
297544	5/250	4,46	T0	7, 108
297560	5/250	9,02	T1	7, 108
297819	1/150	5,85	T0	222, 223, 224, 542
297843	1/150	24,00	T4	222, 223, 224, 542
297914	5/150	6,59	T1	7, 102, 105, 109, 542
297919	5/150	4,36	T0	7, 102, 105, 109, 542
297944	5/150	4,36	T0	7, 102, 105, 109, 542
297960	5/150	8,86	T1	7, 102, 105, 109, 542

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
298014	10/120	5,05	T1	7, 102, 105, 541
298019	10/120	4,36	T0	7, 102, 105, 541
298044	10/120	4,36	T0	7, 102, 105, 541
298060	10/120	8,86	T1	7, 102, 105, 541
298219	10/50	27,20	T0	54
298244	10/50	27,20	T0	54
298314	10/120	6,59	T1	102, 105, 539
298319	10/120	4,36	T0	102, 105, 539
298344	10/120	4,36	T0	102, 105, 539
298360	10/120	8,86	T1	102, 105, 539
299460	1/30	81,50	T6	242
311300	10/50	25,85	T0	291
315319	1/100	48,85	T0	219
315414	1/100	47,20	T1	69
315419	1/100	45,40	T0	69
315444	1/100	45,40	T0	69
315460	1/100	50,00	T1	69
315619	1/100	45,40	T0	69
315625	1/100	45,40	T0	69
315644	1/100	45,40	T0	69
317200	1/40	27,80	T0	297
317400	1/40	54,00	E0	299
318114	1/60	9,09	E0	68
318119	1/60	6,69	E0	68
318144	1/60	6,69	E0	68
318160	1/60	12,51	E0	68
318260	1/21	188,00	T6	241
318460	1/21	188,00	T6	241
318501	1/50	44,55	E0	297
318601	1/50	44,55	E0	299
318760	1/32	154,50	T6	241
318860	1/32	154,50	T6	241
318901	1/50	44,55	E0	297
319314	1/60	9,89	E0	70
319319	1/60	7,52	E0	70
319344	1/60	7,52	E0	70
319360	1/60	13,30	E0	70
319419	1/60	7,52	E0	70
319425	1/60	7,52	E0	70
319444	1/60	7,52	E0	70
319519	1/60	6,69	E0	68
319525	1/60	6,69	E0	68
319544	1/60	6,69	E0	68
343019	5/120	9,65	W1	230
343044	5/120	9,65	W1	230
343114	5/120	10,23	W1	230

Artikelnummern Verzeichnis

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
343115	5/120	10,23	W1	230
343119	5/120	7,67	W1	230
343144	5/120	7,67	W1	230
343160	5/120	10,23	W1	230
343414	5/120	14,59	W1	231
343415	5/120	14,59	W1	231
343419	5/120	12,07	W1	231
343444	5/120	12,07	W1	231
343460	5/120	14,59	W1	231
343514	5/120	12,63	W1	230
343515	5/120	12,63	W1	230
343519	5/120	10,06	W1	230
343544	5/120	10,06	W1	230
343560	5/120	12,63	W1	230
343814	5/120	11,19	W1	230
343815	5/120	11,19	W1	230
343819	5/120	8,68	W1	230
343844	5/120	8,68	W1	230
343860	5/120	11,19	W1	230
343914	5/120	12,85	W1	230
343915	5/120	12,85	W1	230
343919	5/120	10,30	W1	230
343944	5/120	10,30	W1	230
343960	5/120	12,85	W1	230
348214	1/50	16,85	E0	231
348215	1/50	16,85	E0	231
348219	1/50	10,08	E0	231
348244	1/50	10,08	E0	231
348260	1/50	16,85	E0	231
348314	5/120	14,54	W1	232
348315	5/120	14,54	W1	232
348319	5/120	9,96	W1	232
348344	5/120	9,96	W1	232
348360	5/120	14,54	W1	232
370675	1/30	31,55	W0	262
370677	1/30	34,85	W0	266
370775	1/30	40,10	W0	262
372275	1/30	52,00	W0	262
372375	1/30	55,50	W0	262
372675	1/30	43,70	W0	262
372677	1/30	46,25	W0	266
375975	1/30	37,25	W0	262
375977	1/30	35,75	W0	266
375997	1/30	37,25	W0	262
375998	1/30	32,80	W0	262
378075	1/30	40,00	W0	265

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
385219	2/96	9,07	T0	123
385225	2/96	9,07	T0	123
385244	2/96	9,07	T0	123
385319	2/64	14,18	T0	124
385325	2/64	14,18	T0	124
385344	2/64	14,18	T0	124
385419	2/44	19,75	T0	124
385425	2/44	19,75	T0	124
385444	2/44	19,75	T0	124
385519	1/38	29,50	T0	125
385525	1/38	29,50	T0	125
385544	1/38	29,50	T0	125
387100	1/100	14,39	T0	125
387119	2/176	4,83	T0	123
387125	2/176	4,83	T0	123
387144	2/176	4,83	T0	123
387219	2/96	9,07	T0	123
387225	2/96	9,07	T0	123
387244	2/96	9,07	T0	123
387319	2/64	14,18	T0	123
387325	2/64	14,18	T0	123
387344	2/64	14,18	T0	123
387419	2/44	19,75	T0	124
387425	2/44	19,75	T0	124
387444	2/44	19,75	T0	124
387519	1/38	29,50	T0	124
387525	1/38	29,50	T0	124
387544	1/38	29,50	T0	124
388119	10/300	2,09	T8	128
388125	10/300	2,09	T0	128
388144	10/300	2,09	T8	128
388219	10/160	3,58	T8	128
388225	10/160	3,58	T0	128
388244	10/160	3,58	T8	128
388319	10/100	6,28	T0	128
388325	10/100	6,28	T0	128
388344	10/100	6,28	T0	128
388419	2/44	10,86	T0	128
388425	2/44	10,86	T0	128
388444	2/44	10,86	T0	128
388519	1/38	17,86	T0	128
388525	1/38	17,86	T0	128
388544	1/38	17,86	T0	128
388819	10/90	3,76	T0	128
388825	10/90	3,76	T0	128
388844	10/90	3,76	T0	128

NEU

AUSLAUFEND

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
389119	10/300	2,09	T8	122
389125	10/300	2,09	T0	122
389144	10/300	2,09	T8	122
389219	10/160	3,58	T8	122
389225	10/160	3,58	T0	122
389244	10/160	3,58	T8	122
389319	10/100	6,28	T0	122
389325	10/100	6,28	T0	122
389344	10/100	6,28	T0	122
389419	2/44	10,86	T0	122
389425	2/44	10,86	T0	122
389444	2/44	10,86	T0	122
389519	1/38	17,86	T0	122
389525	1/38	17,86	T0	122
389544	1/38	17,86	T0	122
389819	10/90	3,76	T0	122
389825	10/90	3,76	T0	122
389844	10/90	3,76	T0	122
390199	1/600	2,55	T6	243
391619	5/120	7,97	T0	98
391625	5/120	7,97	T0	98
391644	5/120	7,97	T0	98
391719	5/120	7,97	T0	98
391744	5/120	7,97	T0	98
391814	5/120	11,11	T1	98
391819	5/120	7,97	T0	98
391844	5/120	7,97	T0	98
391860	5/120	12,51	T1	98
391919	1/100	9,21	T0	221
392360	1/100	33,60	T6	242
393803	5/120	12,27	T0	98
393819	5/120	9,48	T0	98
393825	5/120	9,48	T0	98
393844	5/120	9,48	T0	98
393903	5/120	12,27	T0	98
393914	5/120	11,69	T1	98
393919	5/120	9,48	T0	98
393944	5/120	9,48	T0	98
393960	5/120	14,64	T1	98
395500	100/4000	0,86	T0	118, 203, 234
395569	100/4000	0,86	T0	118, 203, 234, 262, 266
395600	100/4000	0,86	T0	118, 203, 234
395669	100/4000	0,86	T0	118, 203, 234, 262, 266
395700	100/4000	0,86	T0	118, 203, 234
395769	100/4000	0,86	T0	118, 203, 234, 262, 266
395800	100/4000	0,86	T0	118, 203, 234

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
395869	100/4000	0,86	T0	118, 203, 234, 262, 266
395900	100/4000	0,86	T0	118, 203, 234, 262, 266
396502	10/1000	3,77	T0	240, 262, 266, 329
396576	10/1000	1,86	T0	240, 263, 266, 329
397619	5/200	2,50	T0	95
397625	5/200	2,50	T0	95
397644	5/200	2,50	T0	95
397819	5/200	2,50	T0	95
397844	5/200	2,50	T0	95
399898	10/1000	2,05	T0	119, 203
400114	10/60	12,16	W1	234
400115	10/60	12,16	W1	234
400119	10/60	9,06	W1	234
400144	10/60	9,06	W1	234
400160	10/60	12,16	W1	234
400214	8/32	17,18	W1	234
400215	8/32	17,18	W1	234
400219	8/32	11,56	W1	234
400244	8/32	11,56	W1	234
400260	8/32	17,18	W1	234
400314	2/14	33,75	W1	234
400315	2/14	33,75	W1	234
400319	2/14	25,85	W1	234
400344	2/14	25,85	W1	234
400360	2/14	33,75	W1	234
400414	2/14	53,50	W1	234
400415	2/14	53,50	W1	234
400419	2/14	40,25	W1	234
400444	2/14	40,25	W1	234
400460	2/14	53,50	W1	234
401114	10/60	12,43	W1	235
401115	10/60	12,43	W1	235
401119	10/60	9,30	W1	235
401144	10/60	9,30	W1	235
401160	10/60	12,43	W1	235
401214	8/32	17,46	W1	235
401215	8/32	17,46	W1	235
401219	8/32	11,86	W1	235
401244	8/32	11,86	W1	235
401260	8/32	17,46	W1	235
401314	2/14	34,00	W1	235
401315	2/14	34,00	W1	235
401319	2/14	26,10	W1	235
401344	2/14	26,10	W1	235
401360	2/14	34,00	W1	235
401414	2/14	53,50	W1	235

Artikelnummern Verzeichnis

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
401415	2/14	53,50	W1	235
401419	2/14	40,65	W1	235
401444	2/14	40,65	W1	235
401460	2/14	53,50	W1	235
411519	5/120	9,39	T0	219
411543	5/120	35,45	T4	219
411819	10/120	6,35	T0	216
411843	5/120	25,50	T4	216
412119	10/120	5,34	T0	215
412143	5/120	23,25	T4	215
412219	10/120	6,70	T0	215
412519	10/120	7,75	T0	215
412543	5/120	31,80	T4	215
413519	5/120	9,63	T0	216
413619	5/120	8,16	T0	216
413644	5/120	8,42	T0	216
430714	5/225	6,12	T1	65
430719	5/225	4,89	T0	65
430744	5/225	4,89	T0	65
430760	5/225	7,49	T1	65
430814	5/225	6,12	T1	65
430819	5/225	4,89	T0	65
430844	5/225	4,89	T0	65
430860	5/225	7,49	T1	65
430914	5/225	6,12	T1	65
430919	5/225	4,89	T0	65
430944	5/225	4,89	T0	65
430960	5/225	7,49	T1	65
431014	5/225	4,97	T1	63
431019	5/225	3,92	T0	63
431044	5/225	3,92	T0	63
431060	5/225	6,48	T1	63
431714	5/225	6,12	T1	66
431719	5/225	4,89	T0	66
431744	5/225	4,89	T0	66
431760	5/225	7,49	T1	66
431814	5/225	6,12	T1	66
431819	5/225	4,89	T0	66
431844	5/225	4,89	T0	66
431860	5/225	7,49	T1	66
432019	1/60	7,84	W1	61, 67
432025	1/60	7,84	W1	61, 67
432044	1/60	7,84	W1	61, 67
432119	10/400	2,81	T8	6, 60
432125	10/400	2,81	T0	6, 60
432144	10/400	2,81	T8	6, 60

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
432219	5/225	3,91	T0	62
432225	5/225	3,91	T0	62
432244	5/225	3,91	T0	62
432319	10/240	5,55	T0	61
432325	10/240	5,55	T0	61
432344	10/240	5,55	T0	61
432419	5/225	7,36	T0	6, 63, 69
432425	5/225	7,36	T0	6, 63, 69
432444	5/225	7,36	T0	6, 63, 69
432519	10/240	5,33	T0	6, 61
432525	10/240	5,33	T0	6, 61
432544	10/240	5,33	T0	6, 61
432619	5/225	7,86	T0	62, 96
432625	5/225	7,86	T0	62, 96
432644	5/225	7,86	T0	62, 96
432719	1/60	7,97	W1	64, 67
432725	1/60	7,97	W1	64, 67
432744	1/60	7,97	W1	64, 67
432819	10/240	3,75	T8	6, 63
432825	10/240	3,80	T0	6, 63
432844	10/240	3,75	T8	6, 63
432919	5/225	4,89	T0	66
432925	5/225	4,89	T0	66
432944	5/225	4,89	T0	66
433014	1/60	8,60	W1	61, 67
433019	1/60	7,84	W1	61, 67
433044	1/60	7,84	W1	61, 67
433060	1/60	10,41	W1	61, 67
433114	5/225	3,29	T1	6, 60
433119	10/400	2,81	T8	6, 60
433144	10/400	2,81	T8	6, 60
433160	5/225	5,53	T1	6, 60
433214	5/225	4,96	T1	62
433219	5/225	3,91	T0	62
433244	5/225	3,91	T0	62
433260	5/225	7,30	T1	62
433314	5/225	6,73	T1	61
433319	10/240	5,55	T0	61
433344	10/240	5,55	T0	61
433360	5/225	8,12	T1	61
433514	5/225	5,45	T1	6, 61
433519	10/240	5,33	T0	6, 61
433544	10/240	5,33	T0	6, 61
433560	5/225	7,91	T1	6, 61
433714	1/60	9,34	W1	64, 67
433719	1/60	7,97	W1	64, 67

NEU

AUSLAUFEND

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
433744	1/60	7,97	W1	64, 67
433760	1/60	11,23	W1	64, 67
433814	5/225	4,27	T1	6, 63
433819	10/240	3,75	T8	6, 63
433844	10/240	3,75	T8	6, 63
433860	5/225	6,48	T1	6, 63
433919	5/225	4,89	T0	66
433944	5/225	4,89	T0	66
434119	10/400	2,81	T8	6, 60
434144	10/400	2,81	T8	6, 60
434219	5/120	3,91	T0	62
434244	5/120	3,91	T0	62
434319	10/240	5,55	T0	61
434344	10/240	5,55	T0	61
434419	5/120	7,36	T0	6, 63, 69
434444	5/120	7,36	T0	6, 63, 69
434519	10/240	5,33	T0	6, 61
434544	10/240	5,33	T0	6, 61
434614	5/225	7,94	T1	65
434619	5/225	6,59	T0	65
434644	5/225	6,59	T0	65
434660	5/225	9,12	T1	65
434719	5/225	6,59	T0	65
434725	5/225	6,59	T0	65
434744	5/225	6,59	T0	65
434791	10/1000	3,63	T0	118, 203
434792	10/1000	3,63	T0	118, 203
434793	10/1000	3,63	T0	118, 203
434794	10/1000	3,63	T0	118, 203
434819	10/240	3,75	T8	6, 63
434844	10/240	3,75	T8	6, 63
434919	5/120	4,89	T0	66
434944	5/120	4,89	T0	66
435119	5/225	4,89	T0	66
435125	5/225	4,89	T0	66
435144	5/225	4,89	T0	66
435219	5/225	4,89	T0	66
435225	5/225	4,89	T0	66
435244	5/225	4,89	T0	66
435319	5/225	4,89	T0	65
435325	5/225	4,89	T0	65
435344	5/225	4,89	T0	65
435514	5/225	7,69	T1	6, 63, 69
435519	5/225	7,36	T0	6, 63, 69
435544	5/225	7,36	T0	6, 63, 69
435560	5/225	9,94	T1	6, 63, 69
435614	5/225	9,12	T1	62, 96
435619	5/225	7,86	T0	62, 96
435644	5/225	7,86	T0	62, 96
435660	5/225	10,61	T0	62, 96
435819	5/225	4,89	T0	65
435825	5/225	4,89	T0	65
435844	5/225	4,89	T0	65
435919	5/225	4,89	T0	65
435925	5/225	4,89	T0	65
435944	5/225	4,89	T0	65
436019	5/225	3,92	T0	63
436025	5/225	3,92	T0	63
436044	5/225	3,92	T0	63
437314	1/100	8,26	E0	69
437319	1/100	6,40	E0	69
437344	1/100	6,40	E0	69
437360	1/100	9,07	E0	69
437514	5/120	7,67	T1	64
437519	5/120	7,30	T0	64
437544	5/120	7,30	T0	64
437560	5/120	9,91	T1	64
437843	5/120	25,50	T4	216
437919	5/120	6,35	T0	216
437943	5/120	25,50	T4	216
437944	5/120	5,30	T0	216
438019	5/120	6,70	T0	216
438043	5/120	25,50	T4	216
438044	5/120	5,30	T0	216
438519	5/120	7,30	T0	64
438525	5/120	7,30	T0	64
438544	5/120	7,30	T0	64
447319	5/225	6,06	T0	114
447325	5/225	6,06	T0	114
447419	5/225	6,06	T0	114
447425	5/225	6,06	T0	114
447519	5/225	6,06	T0	114
447525	5/225	6,06	T0	114
447619	5/225	6,06	T0	114
447625	5/225	6,06	T0	114
447719	5/225	6,06	T0	114
447725	5/225	6,06	T0	114
447819	5/225	6,06	T0	114
447825	5/225	6,06	T0	114
447919	5/225	6,06	T0	114
447925	5/225	6,06	T0	114
450019	5/150	6,22	T0	115

Artikelnummern Verzeichnis

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
450025	5/150	6,22	T0	115
450119	5/150	11,27	T0	115
450125	5/150	11,27	T0	115
450219	5/150	11,27	T0	115
450225	5/150	11,27	T0	115
450319	5/150	12,27	T0	115
450325	5/150	12,27	T0	115
450419	5/150	11,27	T0	115
450425	5/150	11,27	T0	115
450519	5/150	12,27	T0	115
450525	5/150	12,27	T0	115
450619	5/150	11,27	T0	115
450625	5/150	11,27	T0	115
450719	5/150	6,22	T0	116
450725	5/150	6,22	T0	116
450819	5/150	6,22	T0	116
450825	5/150	6,22	T0	116
450919	5/150	6,22	T0	116
450925	5/150	6,22	T0	116
451019	5/150	6,22	T0	116
451025	5/150	6,22	T0	116
451119	5/150	7,18	T0	116
451125	5/150	7,18	T0	116
451219	5/150	7,18	T0	116
451325	5/150	7,18	T0	116
451419	5/150	15,78	T0	117
451425	5/150	15,78	T0	117
451519	5/150	11,27	T0	117
451525	5/150	11,27	T0	117
451619	5/150	11,27	T0	117
451625	5/150	11,27	T0	117
451719	5/150	16,32	T0	117
451725	5/150	16,32	T0	117
451819	5/150	6,22	T0	116
451825	5/150	6,22	T0	116
451919	5/150	7,18	T0	117
451925	5/150	7,18	T0	117
452019	5/150	7,18	T0	118
452025	5/150	7,18	T0	118
452119	5/150	17,28	T0	117
452125	5/150	17,28	T0	117
452219	5/150	7,18	T0	118
452225	5/150	7,18	T0	118
452319	5/150	11,27	T0	117
452325	5/150	11,27	T0	117
460619	10/180	6,45	T0	103

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
460644	10/180	6,45	T0	103
460860	1/30	120,50	T6	242
461819	10/180	6,45	T0	103
461825	10/180	6,45	T0	103
461844	10/180	6,45	T0	103
462119	10/220	2,09	T8	134
462144	10/220	2,09	T8	134
462219	10/120	3,58	T8	134
462244	10/120	3,58	T8	134
462319	10/80	6,28	T0	134
462344	10/80	6,28	T0	134
462419	2/44	10,86	T0	135
462444	2/44	10,86	T0	135
462519	1/38	17,86	T0	135
462544	1/38	17,86	T0	135
463919	5/225	6,05	T0	107
463944	5/225	6,05	T0	107
464019	5/225	6,05	T0	107
464025	5/225	6,05	T0	107
464044	5/225	6,05	T0	107
464219	10/240	6,65	T0	224
464379	10/300	4,12	T0	101, 197
464380	10/300	4,12	T0	99, 196
464381	10/300	4,12	T0	101, 198
464383	10/300	4,12	T0	101, 198
464384	10/300	4,12	T0	101, 198, 232, 545
464386	10/300	4,12	T0	101, 198
464387	5/150	34,50	T0	101, 197
464389	10/300	4,12	T0	100, 197
464390	10/300	4,12	T0	100, 197
464391	10/300	4,12	T0	99, 196
464392	10/300	4,12	T0	100, 196
464393	10/300	4,12	T0	100, 196
464394	10/300	4,12	T0	101, 198, 545
464395	10/300	4,12	T0	100, 197
464396	10/300	4,12	T0	101, 198
464397	10/300	4,12	T0	100, 197
464398	10/300	4,12	T0	100, 197, 545
464399	10/300	4,12	T0	100, 197, 545
464614	1/50	13,85	T1	99, 544
464619	1/50	11,39	T0	99, 544
464644	1/50	11,39	T0	99, 544
464660	1/50	16,41	T1	99, 544
464919	1/50	11,39	T0	99, 544
464925	1/50	11,39	T0	99, 544
464944	1/50	11,39	T0	99, 544

NEU

AUSLAUFEND

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
465010	5/500	10,40	T0	325
465015	5/500	5,70	T0	325
465025	5/500	6,50	T0	325
465226	10/50	10,20	T0	5, 322
465236	10/50	10,20	T0	5, 322
465582	2/100	20,20	T0	232, 325, 545
465583	2/100	20,60	T0	233, 325, 545
465590	10/600	17,20	T0	233, 325
465591	1/60	101,40	T0	233, 325
465701	10/40	19,30	T0	323, 540
465702	10/40	14,70	T0	323, 540
465706	1/50	29,80	T0	5, 323, 540
465707	1/60	19,30	T0	322, 541
465708	1/60	41,10	T0	323, 538
465709	1/60	41,10	T0	322, 538
465710	10/150	7,80	T0	539, 554
465713	1/150	7,80	T0	538
465714	1/16	190,20	T0	538
465720	10/50	16,10	T0	322, 539
465930	10/50	52,00	T0	322
466097	1/54	32,20	T0	5, 327
466098	1/54	22,60	T0	327
466099	1/54	22,60	T0	5, 327
466914	10/50	19,70	T0	327
466919	10/50	18,87	T0	327
467014	10/50	22,20	T0	327
467019	10/50	20,00	T0	327
467619	5/150	6,45	T0	103
467625	5/150	6,45	T0	103
467644	5/150	6,45	T0	103
467719	5/150	8,36	T0	104
467725	5/150	8,36	T0	104
467744	5/150	8,36	T0	104
467819	5/150	8,36	T0	104
467825	5/150	8,36	T0	104
467844	5/150	8,36	T0	104
467919	5/150	8,36	T0	104
467925	5/150	8,36	T0	104
467944	5/150	8,36	T0	104
468019	5/150	7,83	T0	110
468025	5/150	7,83	T0	110
468044	5/150	7,83	T0	110
468114	5/150	9,35	T1	103
468119	5/150	6,45	T0	103
468144	5/150	6,45	T0	103
468160	5/150	10,97	T1	103

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
468214	5/150	11,23	T1	104
468219	5/150	8,36	T0	104
468244	5/150	8,36	T0	104
468260	5/150	12,92	T1	104
468314	5/150	11,23	T1	104
468319	5/150	8,36	T0	104
468344	5/150	8,36	T0	104
468360	5/150	12,92	T1	104
468419	5/120	34,50	T0	111
468425	5/120	34,50	T0	111
468444	5/120	34,50	T0	111
468514	10/50	11,63	T1	104, 110
468519	10/50	8,68	T0	104, 110
468544	10/50	8,68	T0	104, 110
468560	10/50	13,21	T1	104, 110
468714	5/150	11,35	T1	104
468719	5/150	8,36	T0	104
468744	5/150	8,36	T0	104
468760	5/150	12,92	T1	104
468819	1/100	44,05	T0	109
468825	1/100	44,05	T0	109
468844	1/100	44,05	T0	109
468914	5/150	10,70	T1	110
468919	5/150	7,83	T0	110
468944	5/150	7,83	T0	110
468960	5/150	12,35	T1	110
469019	5/150	7,83	T0	110
469025	5/150	7,83	T0	110
469044	5/150	7,83	T0	110
469119	10/50	8,68	T0	104, 110
469125	10/50	8,68	T0	104, 110
469144	10/50	8,68	T0	104, 110
469214	5/120	38,35	T1	111
469219	5/120	34,50	T0	111
469244	5/120	34,50	T0	111
469260	5/120	39,00	T1	111
469314	1/100	47,15	T1	109
469319	1/100	44,05	T0	109
469344	1/100	44,05	T0	109
469360	1/100	49,70	T1	109
469414	5/150	10,70	T1	110
469419	5/150	7,83	T0	110
469444	5/150	7,83	T0	110
469460	5/150	12,35	T1	110
470119	2/176	4,83	T0	135
470125	2/176	4,83	T0	135

Artikelnummern Verzeichnis

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
470144	2/176	4,83	T0	135
470219	2/96	9,07	T0	136
470225	2/96	9,07	T0	136
470244	2/96	9,07	T0	136
470319	2/64	14,18	T0	136
470325	2/64	14,18	T0	136
470344	2/64	14,18	T0	136
470419	2/44	19,75	T0	137
470425	2/44	19,75	T0	137
470444	2/44	19,75	T0	137
470519	1/38	29,50	T0	137
470525	1/38	29,50	T0	137
470544	1/38	29,50	T0	137
471219	2/96	9,07	T0	135
471225	2/96	9,07	T0	135
471244	2/96	9,07	T0	135
471319	2/64	14,18	T0	136
471325	2/64	14,18	T0	136
471344	2/64	14,18	T0	136
471419	2/44	19,75	T0	136
471425	2/44	19,75	T0	136
471444	2/44	19,75	T0	136
471519	1/38	29,50	T0	137
471525	1/38	29,50	T0	137
471544	1/38	29,50	T0	137
472214	2/96	13,00	T1	153
472219	2/96	12,26	T0	153
472244	2/96	12,26	T0	153
472260	2/96	17,78	T1	153
472314	2/64	21,20	T1	154
472319	2/64	20,65	T0	154
472344	2/64	20,65	T0	154
472360	2/64	28,30	T1	154
473219	2/96	9,07	T0	135
473244	2/96	9,07	T0	135
473319	2/64	14,18	T0	136
473344	2/64	14,18	T0	136
473419	2/44	19,75	T0	136
473444	2/44	19,75	T0	136
473519	1/38	29,50	T0	137
473544	1/38	29,50	T0	137
474119	2/176	4,83	T0	135
474144	2/176	4,83	T0	135
474219	2/96	9,07	T0	136
474244	2/96	9,07	T0	136
474319	2/64	14,18	T0	136
474344	2/64	14,18	T0	136
474419	2/44	19,75	T0	137
474444	2/44	19,75	T0	137
474519	1/38	29,50	T0	137
474544	1/38	29,50	T0	137
475114	1/88	29,25	T1	161
475139	1/88	29,25	T1	161
475160	1/88	29,25	T1	161
475214	1/48	53,50	T1	161
475239	1/48	53,50	T1	161
475260	1/48	53,50	T1	161
475314	1/32	81,50	T1	161
475339	1/32	81,50	T1	161
475360	1/32	81,50	T1	161
475414	1/22	116,50	T1	161
475439	1/22	116,50	T1	161
475460	1/22	116,50	T1	161
475514	1/22	176,50	T1	161
475539	1/22	176,50	T1	161
475560	1/22	176,50	T1	161
475814	1/48	53,50	T1	161
475839	1/48	53,50	T1	161
475860	1/48	53,50	T1	161
476114	2/176	7,94	T1	153
476119	2/176	7,71	T0	153
476144	2/176	7,71	T0	153
476160	2/176	10,85	T1	153
476214	2/96	13,00	T1	154
476219	2/96	12,26	T0	154
476244	2/96	12,26	T0	154
476260	2/96	17,78	T1	154
476314	2/64	21,20	T1	154
476319	2/64	20,65	T0	154
476344	2/64	20,65	T0	154
476360	2/64	28,30	T1	154
478014	5/40	13,90	W1	140
478019	5/40	12,98	W1	140
478025	5/40	12,98	W1	140
478044	5/40	12,98	W1	140
478060	5/40	17,06	W1	140
478119	10/300	2,09	T8	134
478125	10/300	2,09	T0	134
478144	10/300	2,09	T8	134
478219	10/200	3,58	T8	134
478225	10/200	3,58	T0	134
478244	10/200	3,58	T8	134

NEU

AUSLAUFEND

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
478319	10/60	6,28	T0	134
478325	10/60	6,28	T0	134
478344	10/60	6,28	T0	134
478419	2/44	10,86	T0	135
478425	2/44	10,86	T0	135
478444	2/44	10,86	T0	135
478519	1/38	17,86	T0	135
478525	1/38	17,86	T0	135
478544	1/38	17,86	T0	135
478819	10/200	3,76	T0	134
478825	10/200	3,76	T0	134
478844	10/200	3,76	T0	134
480160	1/100	29,15	T6	243
480260	1/75	44,25	T6	243
480360	1/58	102,00	T6	243
483119	2/160	7,94	T4	225
483121	2/160	36,85	T4	225
483143	2/160	36,85	T4	225
483144	2/160	6,47	T4	225
483219	2/90	13,86	T4	225
483221	2/90	59,00	T4	225
483243	2/90	59,00	T4	225
483244	2/90	12,13	T4	225
483319	2/72	20,10	T4	225
483321	2/72	90,00	T4	225
483343	2/72	90,00	T4	225
483344	2/72	18,51	T4	225
483419	2/44	32,40	T4	225
483421	2/44	129,00	T4	225
483443	2/44	129,00	T4	225
483444	2/44	31,10	T4	225
483519	1/38	97,50	T4	225
483521	1/38	182,50	T4	225
483543	1/38	173,00	T4	225
483544	1/38	93,00	T4	225
484100	1/100	14,39	T0	137
484119	10/300	2,09	T8	134
484144	10/300	2,09	T8	134
484219	10/200	3,58	T8	134
484244	10/200	3,58	T8	134
484319	10/60	6,28	T0	134
484344	10/60	6,28	T0	134
484419	2/44	10,86	T0	135
484444	2/44	10,86	T0	135
484519	1/38	17,86	T0	135
484544	1/38	17,86	T0	135

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
484819	10/200	3,76	T0	134
484844	10/200	3,76	T0	134
486100	1/100	5,91	T0	154
486114	2/176	5,85	T1	152
486119	10/300	5,06	T0	152
486144	10/300	5,06	T0	152
486160	2/176	8,19	T1	152
486214	2/96	9,49	T1	152
486219	10/160	6,90	T0	152
486244	10/160	6,90	T0	152
486260	2/96	12,50	T1	152
486314	2/64	15,70	T1	152
486319	10/60	12,73	T0	152
486344	10/60	12,73	T0	152
486360	2/64	20,65	T1	152
486414	2/44	25,00	T1	152
486419	2/44	20,50	T0	152
486444	2/44	20,50	T0	152
486460	2/44	32,95	T1	152
486514	1/38	38,10	T1	153
486519	1/38	31,00	T0	153
486544	1/38	31,00	T0	153
486560	1/38	50,00	T1	153
487803	1/48	53,50	T1	160
487806	1/48	53,50	T1	160
487815	1/48	53,50	T1	160
487819	1/48	53,50	T1	160
487860	1/48	53,50	T1	160
487878	1/48	53,50	T1	160
488114	2/176	5,85	T1	155
488119	10/180	5,06	T0	155
488160	2/176	8,19	T1	155
488214	2/96	9,49	T1	155
488219	10/90	6,90	T0	155
488260	2/96	12,50	T1	155
488314	2/64	15,70	T1	156
488319	10/60	12,73	T0	156
488360	2/64	20,65	T1	156
488814	2/96	9,49	T1	152
488819	10/90	6,90	T0	152
488844	10/90	6,90	T0	152
488860	2/96	12,50	T1	152
489103	1/88	29,25	T1	160
489106	1/88	29,25	T1	160
489115	1/88	29,25	T1	160
489119	1/88	29,25	T1	160

Artikelnummern Verzeichnis

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
489160	1/88	29,25	T1	160
489178	1/88	29,25	T1	160
489203	1/48	53,50	T1	160
489206	1/48	53,50	T1	160
489215	1/48	53,50	T1	160
489219	1/48	53,50	T1	160
489260	1/48	53,50	T1	160
489278	1/48	53,50	T1	160
489303	1/32	81,50	T1	160
489306	1/32	81,50	T1	160
489315	1/32	81,50	T1	160
489319	1/32	81,50	T1	160
489360	1/32	81,50	T1	160
489378	1/32	81,50	T1	160
489403	1/22	116,50	T1	160
489406	1/22	116,50	T1	160
489415	1/22	116,50	T1	160
489419	1/22	116,50	T1	160
489460	1/22	116,50	T1	160
489478	1/22	116,50	T1	160
489503	1/22	176,50	T1	160
489506	1/22	176,50	T1	160
489515	1/22	176,50	T1	160
489519	1/22	176,50	T1	160
489560	1/22	176,50	T1	160
489578	1/22	176,50	T1	160
500114	1/30	84,50	E0	52, 73
500119	1/30	82,00	E0	52, 73
500144	1/30	82,00	E0	52, 73
500160	1/30	86,50	E0	52, 73
501119	1/30	82,00	E0	52, 73
501125	1/30	82,00	E0	52, 73
501144	1/30	82,00	E0	52, 73
502414	**1/100**	**107,00**	**E0**	83, 399, 438
502419	**1/100**	**103,50**	**E0**	83, 399, 438
502444	**1/100**	**103,50**	**E0**	83, 399, 438
502460	**1/100**	**110,50**	**E0**	83, 399, 438
502514	**1/60**	**126,00**	**E0**	87, 406, 463
502519	**1/60**	**123,00**	**E0**	87, 406, 463
502544	**1/60**	**123,00**	**E0**	87, 406, 463
502560	**1/60**	**131,00**	**E0**	87, 406, 463
502614	**1/100**	**107,00**	**E0**	83, 398, 437
502619	**1/100**	**103,50**	**E0**	83, 398, 437
502644	**1/100**	**103,50**	**E0**	83, 398, 437
502660	**1/100**	**110,50**	**E0**	83, 398, 437
503119	10/180	5,06	T0	155
503125	10/180	5,06	T0	155
503219	10/90	6,90	T0	155
503225	10/90	6,90	T0	155
503319	10/60	12,73	T0	156
503325	10/60	12,73	T0	156
503419	**1/100**	**103,50**	**E0**	83, 399, 438
503425	**1/100**	**103,50**	**E0**	83, 399, 438
503444	**1/100**	**103,50**	**E0**	83, 399, 438
503519	**1/60**	**123,00**	**E0**	87, 406, 463
503525	**1/60**	**123,00**	**E0**	87, 406, 463
503544	**1/60**	**123,00**	**E0**	87, 406, 463
503619	**1/100**	**103,50**	**E0**	83, 398, 437
503625	**1/100**	**103,50**	**E0**	83, 398, 437
503644	**1/100**	**103,50**	**E0**	83, 398, 437
504419	**1/100**	**104,00**	**E0**	217, 400, 438
504444	**1/100**	**103,50**	**E0**	217, 400, 438
504519	**1/60**	**123,50**	**E0**	220, 406, 463
504544	**1/60**	**123,00**	**E0**	220, 406, 463
504619	**1/100**	**104,00**	**E0**	217, 399, 438
504644	**1/100**	**103,50**	**E0**	217, 399, 438
505114	**1/40**	**110,50**	**E0**	84, 394
505119	**1/40**	**107,00**	**E0**	84, 394
505144	**1/40**	**107,00**	**E0**	84, 394
505160	**1/40**	**115,50**	**E0**	84, 394
505214	**1/40**	**114,00**	**E0**	85, 395
505219	**1/40**	**109,50**	**E0**	85, 395
505244	**1/40**	**109,50**	**E0**	85, 395
505260	**1/40**	**117,50**	**E0**	85, 395
506004	**1/100**	**105,00**	**E0**	397
506119	**1/40**	**107,00**	**E0**	84, 394
506125	**1/40**	**107,00**	**E0**	84, 394
506144	**1/40**	**107,00**	**E0**	84, 394
506219	**1/40**	**109,50**	**E0**	85, 395
506225	**1/40**	**109,50**	**E0**	85, 395
506244	**1/40**	**109,50**	**E0**	85, 395
506801	**1/12**	**192,00**	**E0**	392
507119	**1/40**	**108,00**	**E0**	218, 395
507144	**1/40**	**107,00**	**E0**	218, 395
507219	**1/40**	**110,00**	**E0**	218, 396
507244	**1/40**	**109,50**	**E0**	218, 396
507501	**1/100**	**95,50**	**E0**	401
507502	**1/100**	**141,50**	**E0**	402
507601	**1/100**	**95,50**	**E0**	403
507801	**1/100**	**105,00**	**E0**	407
507900	**1/100**	**126,00**	**E0**	400
508014	**1/40**	**66,50**	**E0**	84, 394

NEU

AUSLAUFEND

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
508019	**1/40**	**62,00**	**E0**	84, 394
508044	**1/40**	**62,00**	**E0**	84, 394
508060	**1/40**	**70,00**	**E0**	84, 394
508119	**1/40**	**62,00**	**E0**	84, 394
508125	**1/40**	**62,00**	**E0**	84, 394
508144	**1/40**	**62,00**	**E0**	84, 394
508519	**1/16**	**102,50**	**E0**	405
508619	**1/16**	**126,00**	**E0**	404
510501	5/300	3,75	T5	126, 129, 272
512119	1/40	9,31	T5	138, 273
512144	1/40	9,31	T5	138, 273
512219	1/20	16,93	T5	138, 273
512244	1/20	16,93	T5	138, 273
512319	1/15	26,80	T5	138, 273
512344	1/15	27,05	T5	138, 273
512400	1/160	9,77	T0	156
512403	1/56	7,03	T0	155
512499	10/180	16,12	T0	156
512503	1/45	9,53	T0	155
512599	10/90	22,85	T0	156
512603	1/30	17,61	T0	156
512699	10/60	29,70	T0	156
513219	2/96	12,26	T0	154
513225	2/96	12,26	T0	154
513244	2/96	12,26	T0	154
513319	2/64	20,65	T0	154
513325	2/64	20,65	T0	154
513344	2/64	20,65	T0	154
514119	2/176	7,71	T0	153
514125	2/176	7,71	T0	153
514144	2/176	7,71	T0	153
514219	2/96	12,26	T0	153
514225	2/96	12,26	T0	153
514244	2/96	12,26	T0	153
514319	2/64	20,65	T0	154
514325	2/64	20,65	T0	154
514344	2/64	20,65	T0	154
515119	10/300	5,06	T0	152
515125	10/300	5,06	T0	152
515144	10/300	5,06	T0	152
515219	10/160	6,90	T0	152
515225	10/160	6,90	T0	152
515244	10/160	6,90	T0	152
515319	10/60	12,73	T0	152
515325	10/60	12,73	T0	152
515344	10/60	12,73	T0	152

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
515419	2/44	20,50	T0	152
515425	2/44	20,50	T0	152
515444	2/44	20,50	T0	152
515519	1/38	31,00	T0	153
515525	1/38	31,00	T0	153
515544	1/38	31,00	T0	153
515819	2/96	6,90	T0	152
515825	2/96	6,90	T0	152
515844	2/96	6,90	T0	152
515990	1/150	3,07	W1	58, 68, 177, 182
516314	1/50	58,00	W1	233
516315	1/50	58,00	W1	233
516319	1/50	53,50	W1	233
516344	1/50	53,50	W1	233
516360	1/50	58,00	W1	233
516419	5/120	7,47	T0	119, 224
516446	5/120	15,32	T2	119
516514	5/120	19,59	W1	233
516515	5/120	19,59	W1	233
516519	5/120	14,99	W1	233
516544	5/120	14,99	W1	233
516560	5/120	19,59	W1	233
516614	5/120	22,15	W1	233
516615	5/120	22,15	W1	233
516619	5/120	17,60	W1	233
516644	5/120	17,60	W1	233
516660	5/120	22,15	W1	233
516914	5/120	19,59	W1	233
516915	5/120	19,59	W1	233
516919	5/120	14,99	W1	233
516944	5/120	14,99	W1	233
516960	5/120	19,59	W1	233
518114	5/300	3,07	T1	99
518119	5/300	2,34	T0	99
518144	5/300	2,34	T0	99
518160	5/300	4,47	T1	99
518214	5/75	12,63	T1	99
518219	5/75	8,95	T0	99
518244	5/75	8,95	T0	99
518260	5/75	14,48	T1	99
518314	10/240	7,25	W1	234
518319	10/240	5,09	W1	234
518344	10/240	5,09	W1	234
518360	10/240	7,25	W1	234
518419	10/300	3,31	T0	118, 224
518446	10/300	4,15	T2	118

Artikelnummern Verzeichnis

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
518460	10/300	3,87	T2	118
518519	5/300	2,34	T0	99
518525	5/300	2,34	T0	99
518544	5/300	2,34	T0	99
518619	5/75	8,95	T0	99
518625	5/75	8,95	T0	99
518644	5/75	8,95	T0	99
519119	1/40	9,31	T5	125, 129, 272
519125	1/40	9,31	T5	125, 129, 272
519144	1/40	9,31	T5	125, 129, 272
519219	1/20	16,93	T5	125, 129, 272
519225	1/20	16,93	T5	125, 129, 272
519244	1/20	16,93	T5	125, 129, 272
519319	1/15	26,80	T5	125, 129, 272
519325	1/15	26,80	T5	125, 129, 272
519344	1/15	26,80	T5	125, 129, 272
520227	2/22	24,30	Z5	276
520427	5/60	8,83	Z6	276
520619	5/40	10,41	Z6	276
520900	10/480	5,27	Z5	277
521044	5/20	25,85	Z5	277
521427	5/10	27,85	Z5	277
522175	1/30	23,55	W0	265
522177	1/30	23,85	W0	267
526129	10/200	14,49	Z7	277
533591	50/900	1,08	T0	330
533963	10/180	3,32	W0	265, 267
534719	1/150	9,44	E0	6, 88
534725	1/150	9,44	E0	6, 88
534744	1/150	9,44	E0	6, 88
534819	1/150	9,44	E0	87
534825	1/150	9,44	E0	87
534844	1/150	9,44	E0	87
534919	1/150	9,44	E0	88
534925	1/150	9,44	E0	88
534944	1/150	9,44	E0	88
535060	10/1000	1,40	T5	126, 129, 138, 273
535062	10/1000	1,40	T5	126, 129, 138, 273
535064	10/1000	1,58	T5	273
535160	20/900	1,01	T5	126, 129, 138, 273
535162	20/2000	0,82	T5	126, 129, 138, 273
535451	1/12	25,90	Z3	282
535491	1/80	7,56	Z3	283
535493	1/12	26,65	Z3	281
535593	1/12	28,85	Z3	280
535814	1/150	13,82	E0	88
535819	1/150	9,44	E0	88
535844	1/150	9,44	E0	88
535860	1/150	14,12	E0	88
536061	10/1000	2,60	W0	265, 267
536114	1/150	13,82	E0	87
536119	1/150	9,44	E0	87
536144	1/150	9,44	E0	87
536160	1/150	14,12	E0	87
536214	1/150	13,82	E0	6, 88
536219	1/150	9,44	E0	6, 88
536244	1/150	9,44	E0	6, 88
536260	1/150	14,12	E0	6, 88
536302	1/50	70,00	E8	320
536304	1/50	78,00	E0	320
536400	1/50	73,00	E0	5, 320
536401	1/50	79,00	E0	5, 320
537100	1/12	154,50	E0	320
537419	1/150	9,44	E0	221
537443	1/150	34,75	E0	221
537444	1/150	9,44	E0	221
537519	1/150	9,44	E0	221
537543	1/150	50,00	E0	221
537544	1/150	9,44	E0	221
538000	1/40	58,50	E0	298
538200	1/40	58,50	E0	298
538719	1/100	5,86	T0	69
538744	1/100	5,86	T0	69
538819	1/100	6,40	E0	69
539014	1/100	9,89	E0	71
539019	1/100	6,40	E0	71
539044	1/100	6,40	E0	71
539060	1/100	13,85	E0	71
539214	1/100	9,89	E0	71
539219	1/100	6,40	E0	71
539244	1/100	6,40	E0	71
539260	1/100	13,85	E0	71
539319	1/100	6,40	E0	71
539344	1/100	6,40	E0	71
539419	1/100	6,40	E0	71
539444	1/100	6,40	E0	71
539591	14/224	4,35	T0	330
539654	1/1000	3,65	T0	54, 176
539656	1/1000	3,65	T0	54, 176
539719	1/150	9,44	E0	221
539743	1/150	36,60	E0	221
539744	1/150	9,44	E0	221

NEU

AUSLAUFEND

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
542895	10/450	4,79	E0	330, 407, 474, 511
544819	1/35	84,00	E4	510
544829	1/35	70,00	E4	510
544890	1/35	105,00	E4	510
544894	1/35	80,00	E4	510
550619	1/21	10,70	E4	481, 487, 604
550892	20/4080	1,33	E0	330
550992	20/4080	1,33	E0	330
551092	20/4080	2,98	E0	330
551192	20/4080	2,98	E0	330
551292	20/4080	2,98	E0	330
552019	**1/60**	**22,90**	**E0**	440
552119	**1/150**	**21,15**	**E0**	330, 440
554395	1/40	20,15	E4	473
554399	1/40	20,15	E4	473
564315	1/3	160,00	E4	471
564319	1/3	160,00	E4	471
564415	1/6	169,00	E4	471
564419	1/6	169,00	E4	471
565119	1/6	67,50	E4	468
565219	1/12	124,00	E4	468
565291	1/21	11,73	E4	473
565292	1/21	11,73	E4	473
565293	1/21	11,73	E4	473
565426	1/6	133,50	E4	470
565495	1/24	100,50	E4	473
565519	1/12	142,50	E4	472
565560	1/12	152,50	E4	472
565590	1/100	19,57	E4	474
565615	1/6	145,50	E4	469
565619	1/6	145,50	E4	469
565669	1/6	156,00	E4	469
567119	1/100	5,86	T0	69
567125	1/100	5,86	T0	69
567144	1/100	5,86	T0	69
567219	1/100	6,40	E0	69
567225	1/100	6,40	E0	69
567244	1/100	6,40	E0	69
567419	1/100	6,40	E0	71
567425	1/100	6,40	E0	71
567444	1/100	6,40	E0	71
567519	1/100	6,40	E0	71
567525	1/100	6,40	E0	71
567544	1/100	6,40	E0	71
569814	1/100	9,42	T1	69
569819	1/100	5,86	T0	69
569844	1/100	5,86	T0	69
569860	1/100	12,72	T1	69
571915	1/10	561,00	E0	440
571930	1/10	335,00	E0	439
571950	1/10	181,00	E0	439
573719	1/100	16,71	E0	217, 437
573743	1/100	51,00	E0	217, 437
573744	1/100	13,61	E0	217, 437
573814	1/100	28,05	E0	231, 437
573815	1/100	28,05	E0	231, 437
573819	1/100	22,70	E0	231, 437
573844	1/100	22,70	E0	231, 437
573860	1/100	28,05	E0	231, 437
573999	1/60	33,50	E0	310, 436
575799	1/50	39,50	E0	310, 436
575897	1/50	81,50	E0	309, 436
576397	1/45	54,00	E0	462, 627
576398	1/100	50,50	E0	318, 461, 627
576799	1/50	37,60	E0	310, 399, 436, 506
576897	1/50	84,50	E0	310, 399, 436, 506
577099	1/50	132,00	E0	309, 398, 435
577299	1/60	85,50	E0	309, 435
577899	1/60	107,50	E0	309, 435
578114	1/50	59,00	E0	232, 506
578115	1/50	59,00	E0	232, 506
578119	1/50	54,50	E0	232, 506
578144	1/50	54,50	E0	232, 506
578160	1/50	59,00	E0	232, 506
578619	1/60	49,50	E0	220, 506
578644	1/60	48,05	E0	220, 506
580690	1/2	175,00	E0	465
580691	1/54	46,40	E0	318, 363, 459, 464
580692	1/2	139,00	E0	464
580693	1/25	139,00	E0	465
580698	1/50	57,00	E0	318, 405, 461
580699	1/50	86,50	E0	318, 405, 461
584319	1/100	100,50	E0	220, 462
584343	1/60	172,00	E0	220
584344	1/100	98,50	E0	220, 462
585119	1/10	165,50	E0	220, 464
585144	1/10	163,00	E0	220, 464
587014	1/100	18,95	E0	96
587019	1/100	15,67	E0	96
587044	1/100	15,67	E0	96
587060	1/100	22,80	E0	96
587090	1/50	76,00	E0	326

Artikelnummern Verzeichnis

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
587091	1/50	76,00	E0	326
587092	1/50	76,00	E0	326
587093	1/50	76,00	E0	326
587094	1/50	76,00	E0	326
587095	1/150	23,85	E0	96
587096	1/150	23,85	E0	96
587419	1/100	15,67	E0	96
587425	1/100	15,67	E0	96
587444	1/100	15,67	E0	96
587514	1/150	26,30	E0	97
587519	1/150	23,05	E0	97
587544	1/150	23,05	E0	97
587560	1/150	34,50	E0	97
587614	1/100	65,00	E0	97
587619	1/100	62,00	E0	97
587644	1/100	62,00	E0	97
587660	1/100	68,00	E0	97
592290	1/40	163,00	E0	474
616719	1/50	194,50	X0	94, 589
616725	1/50	194,50	X0	94, 589
616744	1/50	194,50	X0	94, 589
616790	1/48	16,50	X0	589
616814	1/50	197,50	X0	94, 589
616819	1/50	194,50	X0	94, 589
616844	1/50	194,50	X0	94, 589
616860	1/50	199,50	X0	94, 589
617119	1/60	105,00	X2	88, 575
617125	1/60	105,00	X2	88, 575
617144	1/60	105,00	X2	88, 575
617219	1/60	113,50	X2	88, 576
617225	1/60	113,50	X2	88, 576
617244	1/60	113,50	X2	88, 576
617419	1/60	149,50	X2	89, 577
617425	1/60	149,50	X2	89, 577
617444	1/60	149,50	X2	89, 577
617519	1/60	169,50	X0	89, 577
617525	1/60	169,50	X0	89, 577
617544	1/60	169,50	X0	89, 577
618319	1/100	29,00	X2	578
618320	1/100	29,00	X2	578
618419	1/100	21,50	X0	578
618420	1/100	21,50	X0	578
619119	1/150	2,00	X2	91, 579
619125	1/150	2,00	X2	91, 579
619144	1/150	2,00	X2	91, 579
619219	1/150	4,00	X2	92, 580

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
619225	1/150	4,00	X2	92, 580
619244	1/150	4,00	X2	92, 580
619319	1/150	3,50	X2	91, 579
619325	1/150	3,50	X2	91, 579
619344	1/150	3,50	X2	91, 579
619419	1/150	3,50	X2	92, 579
619425	1/150	3,50	X2	92, 579
619444	1/150	3,50	X2	92, 579
619519	1/150	4,50	X2	92, 580
619525	1/150	4,50	X2	92, 580
619544	1/150	4,50	X2	92, 580
619619	1/150	4,50	X2	92, 580
619625	1/150	4,50	X2	92, 580
619644	1/150	4,50	X2	92, 580
619719	1/150	4,50	X2	93, 581
619725	1/150	4,50	X2	93, 581
619744	1/150	4,50	X2	93, 581
625114	1/150	2,50	X2	91, 579
625119	1/150	2,00	X2	91, 579
625144	1/150	2,00	X2	91, 579
625160	1/150	4,00	X2	91, 579
625199	1/60	55,50	X2	91, 579
625214	1/150	4,50	X2	92, 580
625219	1/150	3,50	X2	92, 580
625244	1/150	3,50	X2	92, 580
625260	1/150	5,50	X2	92, 580
625299	1/60	63,00	X2	92, 580
625414	1/150	5,50	X2	91, 579
625419	1/150	4,50	X2	91, 579
625444	1/150	4,50	X2	91, 579
625460	1/150	6,00	X2	91, 579
625514	1/150	5,50	X2	92, 579
625519	1/150	4,50	X2	92, 579
625544	1/150	4,50	X2	92, 579
625560	1/150	6,00	X2	92, 579
625614	1/150	6,00	X2	92, 580
625619	1/150	5,00	X2	92, 580
625644	1/150	5,00	X2	92, 580
625660	1/150	7,00	X2	92, 580
625714	1/150	6,00	X2	92, 580
625719	1/150	5,00	X2	92, 580
625744	1/150	5,00	X2	92, 580
625760	1/150	7,00	X2	92, 580
625814	1/150	6,00	X2	93, 581
625819	1/150	5,00	X2	93, 581
625844	1/150	5,00	X2	93, 581

NEU

AUSLAUFEND

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
625860	1/150	7,00	X2	93, 581
627514	1/60	101,50	X0	88, 575
627519	1/60	98,50	X0	88, 575
627544	1/60	98,50	X0	88, 575
627560	1/60	103,50	X0	88, 575
627591	10/160	1,50	X0	578
627614	1/60	110,50	X0	88, 576
627619	1/60	107,00	X0	88, 576
627644	1/60	107,00	X0	88, 576
627660	1/60	113,50	X0	88, 576
627814	1/60	143,00	X0	89, 577
627819	1/60	140,50	X0	89, 577
627844	1/60	140,50	X0	89, 577
627860	1/60	146,50	X0	89, 577
627914	1/60	169,50	X0	89, 577
627919	1/60	167,00	X0	89, 577
627944	1/60	167,00	X0	89, 577
627960	1/60	173,00	X0	89, 577
629993	1/100	88,00	X0	619
630419	1/30	121,00	X0	93, 486, 602
630425	1/30	121,00	X0	93, 486, 602
630444	1/30	121,00	X0	93, 486, 602
630614	1/30	123,00	X0	93, 486, 602
630619	1/30	121,00	X0	93, 486, 602
630644	1/30	121,00	X0	93, 486, 602
630660	1/30	125,00	X0	93, 486, 602
630719	1/6	155,50	X2	484, 603
630760	1/6	162,50	X2	484, 603
630819	1/6	159,00	X0	484, 603
630860	1/6	167,00	X0	484, 603
630919	1/6	171,00	X0	485, 604
630960	1/6	180,00	X0	485, 604
631619	1/30	110,00	X2	93, 507, 600
631625	1/30	110,50	X2	93, 507, 600
631644	1/30	110,00	X2	93, 507, 600
631719	1/30	109,00	X0	93, 507, 600
631725	1/30	109,50	X0	93, 507, 600
631744	1/30	109,00	X0	93, 507, 600
632515	1/6	209,00	X0	472, 601
632519	1/12	209,00	X0	472, 601
632569	1/6	222,00	X0	472, 601
632614	1/30	123,50	X0	93, 507, 600
632619	1/30	120,00	X0	93, 507, 600
632644	1/30	120,00	X0	93, 507, 600
632660	1/30	126,00	X0	93, 507, 600
632714	1/30	116,00	X0	93, 507, 600

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
632719	1/30	115,00	X0	93, 507, 600
632744	1/30	115,00	X0	93, 507, 600
632760	1/30	117,50	X0	93, 507, 600
639110	5/400	2,00	X0	639
639125	1/50	28,50	X0	638
639126	1/50	28,50	X0	638
639150	5/400	2,00	X0	639
639178	5/400	3,00	X0	639
639180	5/400	2,00	X0	639
639190	10/180	4,95	X1	601
644492	1/30	182,50	X5	595
644592	1/10	277,00	X5	595
644692	1/10	277,00	X5	597
644792	1/10	277,00	X5	596
644892	1/30	182,50	X5	596
644992	1/30	182,50	X5	597
645094	1/10	242,00	X3	637
646630	1/10	272,00	X5	632
646704	1/10	209,00	X5	626
646808	1/10	229,00	X3	619
646991	1/10	258,00	X3	633
647091	1/10	166,50	X3	633
647393	1/30	190,50	X5	617
647395	1/30	207,00	X3	618
647593	1/10	262,00	X5	617
647595	1/10	284,00	X3	618
647893	1/6	360,00	X5	617
647895	1/6	365,00	X3	618
648493	1/6	446,00	X5	617
648495	1/6	466,00	X3	618
648704	1/10	239,00	X3	625
649202	1/10	162,50	X3	616
649204	1/10	191,50	X3	616
649208	1/10	295,00	X3	616
649212	1/10	361,00	X3	616
649310	1/10	286,00	X5	632
649315	1/10	360,00	X5	630
649350	1/10	223,00	X5	631
649704	1/10	220,00	X5	626
649802	1/10	189,00	X3	625
649804	1/10	252,00	X3	625
649808	1/6	433,00	X3	625
649908	1/6	518,00	X3	621, 624
649912	1/6	711,00	X3	621, 624
662929	5/500	1,50	X0	555
663529	1/15	78,00	X5	555

Artikelnummern Verzeichnis

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
663991	1/20	247,00	X0	608
668091	1/20	66,00	X0	611
668990	1/2	43,00	X0	553
668991	1/1	83,00	X0	553
670802	1/150	46,00	X0	594
670804	1/150	77,50	X0	594
671198	1/50	59,50	X2	584
671199	1/50	64,00	X2	584
671298	1/50	66,00	X2	584
671299	1/50	70,50	X2	584
676090	1/30	127,50	X3	556
677290	1/35	96,00	X3	611
680204	1/35	290,00	X5	554
680329	1/70	370,00	X3	554
681799	1/50	172,00	X0	556
681829	1/35	183,00	X3	556
682191	1/25	201,00	X3	608
682291	1/25	290,00	X3	639
683832	1/10	190,50	X3	552
683890	1/10	260,00	X3	552
683901	1/10	79,50	X3	553
684032	1/10	180,50	X5	552
684064	1/10	282,00	X5	552
689701	50/2500	1,00	X2	555
689702	50/2500	1,00	X2	555
690098	10/300	2,75	X2	555
693003	1/60	103,50	X5	555
700219	1/12	77,00	R2	95, 515
700225	1/12	77,00	R2	95, 515
700244	1/12	77,00	R2	95, 515
701214	1/12	80,50	R2	95, 515
701219	1/12	77,00	R2	95, 515
701244	1/12	77,00	R2	95, 515
701260	1/12	81,50	R2	95, 515
720960	1	135,00	SF	525
733420	1	10,90	SM	528
733480	1	30,25	SM	529
733485	1	37,90	SM	529
733490	1	40,60	SM	529
733495	1	48,85	SM	529
733500	1	51,00	SM	529
733510	1	67,50	SM	534
733540	1	140,50	SM	534
733570	1	66,00	SM	528
733650	1	52,00	SM	528
733670	1	10,90	SM	528

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
735000	1	469,00	SM	526
735020	1	211,00	SM	526
735040	1	128,00	SM	527
735070	1	30,70	SM	529
735080	1	30,10	SM	529
735090	1	30,10	SM	528
735100	1	31,05	SM	529
735150	1	74,50	SM	529
735200	1	607,00	SM	533
735220	1	210,00	SM	532
735230	1	413,00	SM	532
735240	1	183,50	SM	532
735250	1	196,00	SM	532
735260	1	263,00	SM	532
735270	1	191,50	SM	532
735290	1	546,00	SM	532
735300	1	126,00	SM	528
735310	1	101,00	SM	528
735330	1	87,50	SM	528
735340	1	77,50	SM	528
735350	1	101,00	SM	527
735360	1	91,50	SM	527
735370	1	138,00	SM	527
735380	1	121,00	SM	527
735390	1	93,00	SM	527
735400	1	86,50	SM	527
735410	1	74,00	SM	527
735420	1	49,00	SM	527
735430	1	100,50	SM	527
735480	1	54,00	SM	528
735490	1	63,00	SM	528
735510	1	1999,00	SM	533
735520	1	460,00	SM	533
740000	1	591,00	SH	525
740010	1	98,00	SH	525
740020	1	56,50	SH	525
750340	1	128,00	SM	534
A12A	1	47,20	605	659
A12HW	1	101,00	605	658
A12HWX	1	37,40	605	658
A12UP	1	82,60	605	658
A12UPX	1	17,50	605	658
A24A	1	61,90	605	659
A24HW	1	125,50	605	658
A24HWX	1	42,60	605	658
A24UP	1	107,00	605	658

NEU

AUSLAUFEND

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
A24UPX	1	22,80	605	658
A36A	1	83,40	605	659
A36APZ	1	159,00	605	660
A36ATL	1	251,00	605	660
A36ATM	1	272,00	605	660
A36HW	1	144,50	605	658
A36HWX	1	46,60	605	658
A36UP	1	125,50	605	658
A36UPX	1	26,70	605	658
A48A	1	110,50	605	659
A48ATL	1	277,00	605	660
A48ATM	1	298,00	605	660
A48HW	1	198,50	605	658
A48HWX	1	56,30	605	658
A48UP	1	182,00	605	658
A48UPX	1	38,70	605	658
A9FDB610	1	171,00	DX	652
A9FDB613	1	171,00	DX	652
A9FDB616	1	167,00	DX	652
A9FDB7610	1	159,00	DX	652
A9FDB7613	1	159,00	DX	652
A9FDB7616	1	155,00	DX	652
A9FDD225	1	132,00	DX	653
A9XPC604	1	19,20	D1	647
A9XPCM04	1	20,30	D1	647
A9XPE210	1	6,20	D1	647
A9XPE410	10	8,30	D1	647
A9XPH612	1	10,30	D1	647
A9XPH624	1	19,50	D1	647
A9XPH712	5	17,60	D1	647
A9XPH724	1	33,20	D1	647
AE12R	1	70,30	605	658
AE24R	1	91,10	605	658
AE36R	1	107,00	605	658
AE48R	1	154,50	605	658
AT12A	1	18,80	605	659, 660
AT24A	1	23,20	605	659, 660
AT36A	1	25,60	605	659, 660
AT36L	1	35,60	605	660
AT36M	1	40,80	605	660
AT48A	1	33,30	605	659, 660
AT48L	1	37,70	605	660
AT48M	1	47,10	605	660
AZ17PN	1	26,10	605	660
AZTA1	1	26,10	605	661
AZTA2	1	31,40	605	661

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
AZUBT12	1	36,20	605	659
AZUBT24	1	39,80	605	659
AZUBT36	1	51,80	605	659
AZUBT48	1	56,20	605	659
AZUBTL36	1	62,30	605	659
AZUBTL48	1	66,50	605	659
AZUBTM36	1	68,10	605	659
AZUBTM48	1	73,30	605	659
AZUFIN	1	6,20	605	661
AZUKVS	1	8,30	605	659
AZUTU1	1	20,90	605	659
BPVX003	1	120,00	640	657
BPVX004	1	150,00	640	657
CCT51500	1/1	62,00	E5	387
CCT51600	1/1	82,50	E5	387
CCT551023	1	130,50	SD	476
CCT556023	1	19,10	SD	477
CCT56P002	1	74,00	SD	476
CCT56P004	1	48,15	SD	475
CCT56P008	1	85,50	SD	475
EER31710	1	137,00	D5	387, 648
EER31800	1	356,00	D5	387, 648
ELG087278	1	4,61	SM	529
ELG730189	1	5,16	SM	529
ELG733505	1	58,50	SM	529
ELG733680	1	67,50	SM	534
ELG733700	1	2,51	SM	534
ELG735210	1	301,00	SM	533
ELG735530	1	65,00	SM	534
ELG735540	1	95,00	SM	534
ELG735601	1	973,00	SM	530
ELG735611	1	1068,00	SM	530
ELG735621	1	1826,00	SM	530
ELG735631	1	1103,00	SM	530
ELG735641	1	1849,00	SM	530
ELG735970	1	30,90	SM	527
ELG735980	1	12,95	SM	526, 532
ELG735990	1	7,76	SM	526
ELG740230	1	165,50	SH	525
ELG740240	1	178,50	SH	525
EVB1A22P2KI	1	1050,00	AZ	662
EVB1A22P2RI	1	1228,00	AZ	662
EVB1A22P4EKI	1	1158,00	AZ	662
EVB1A22P4ERI	1	1336,00	AZ	662
EVB1A22PCKI	1	1148,00	AZ	662
EVB1A22PCRI	1	1328,00	AZ	662

Artikelnummern Verzeichnis

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
EVB1A7PAKI	1	1088,00	AZ	662
EVB1A7PARI	1	1270,00	AZ	662
EVB1A7PCKI	1	1088,00	AZ	662
EVB1A7PCRI	1	1270,00	AZ	662
EVF2S22P22R	1	3590,00	AZ	663
EVF2S22P2FR	1	3490,00	AZ	663
EVH2S11P02K	1	832,00	AZ	662
EVH2S11P0CK	1	841,00	AZ	662
EVH2S22P02K	1	832,00	AZ	662
EVH2S22P0CK	1	880,00	AZ	662
EVH2S3P02K	1	728,00	AZ	662
EVH2S3P0AK	1	820,00	AZ	662
EVH2S3P0CK	1	820,00	AZ	662
EVP1BNS	1	59,00	AZ	663
EVP1BSE23	1	232,00	AZ	665
EVP1BSE43	1	241,00	AZ	665
EVP1BSSE	1	84,00	AZ	665
EVP1CBS321A45	1	272,00	AZ	665
EVP1CBS321C45	1	263,00	AZ	665
EVP1CBS323C45	1	316,00	AZ	665
EVP1CNS32121	1	299,00	AZ	663
EVP1CNS32122	1	319,00	AZ	663
EVP1CNS32322	1	399,00	AZ	663
EVP1FBB	1	270,00	AZ	665
EVP1FCB2R	1	405,00	AZ	665
EVP1FKC	1	263,00	AZ	664
EVP1HCWN	1	86,00	AZ	665
EVP1HFS0	1	30,00	AZ	665
EVP1HLSR	1	22,00	AZ	665
EVP1HLSS	1	66,00	AZ	665
EVP1HRB27	1	34,00	AZ	664
EVP1HSM21	1	135,00	AZ	665
EVP1HSM23	1	144,00	AZ	665
EVP1MWSI	1	285,00	AZ	664
EVP1PBSSG	1	572,00	AZ	664
EVP1PFG0	1	5,40	AZ	665
EVP1PFSS	1	24,00	AZ	665
EVP1PH	1	130,00	AZ	663
EVP1PPG	1	27,00	AZ	665
EVP1PPGR	1	27,00	AZ	665
EVP1PSG2	1	458,00	AZ	665
EVP1PSS2	1	458,00	AZ	665
EVP1PSSF	1	292,00	AZ	665
EVP1WBS	1	183,00	AZ	665
EVP1WCB1	1	383,00	AZ	665
EVP1WCB2	1	383,00	AZ	665
EVP1WCB2R	1	383,00	AZ	665
EVP1WPSC	1	77,00	AZ	663
EVP2CNS161A4	1	246,00	AZ	665
EVP2CNS161C4	1	246,00	AZ	665
EVP2CNS163C4	1	270,00	AZ	665
EVP2CNS321A4	1	270,00	AZ	665
EVP2CNS321C4	1	303,00	AZ	665
EVP2CNS323C4	1	327,00	AZ	665
EVP2FBS	1	290,00	AZ	665
EVP2FCG	1	405,00	AZ	665
EVP2MM	1	556,00	AZ	664
EVP2PE222FR	1	3138,00	AZ	665
EVP2WCG	1	383,00	AZ	665
EVW2S22P22R	1	2610,00	AZ	662
EVW2S22P2FR	1	2510,00	AZ	662
LSS100100	1	1245,00	DT	566
LSS100200	1	1563,00	DT	566
LSS900100	1	449,00	X1	567
MEG1010-9019	6/24	13,06	Z6	276
MEG1011-9019	6/25	11,50	Z6	276
MEG2003-0004	1/150	13,92	T0	60
MEG2005-0004	1/150	73,00	E0	60, 229, 239, 330
MEG2100-0414	10/50	29,10	T1	54
MEG2100-0460	10/50	31,95	T1	54
MEG2109-3435	2/96	17,48	E0	177
MEG2151-0319	10/40	35,45	T0	56
MEG2151-0325	10/40	35,45	T0	56
MEG2151-0344	10/40	35,45	T0	56
MEG2151-0414	10/40	36,10	T1	56
MEG2151-0419	10/40	35,45	T0	56
MEG2151-0444	10/40	35,45	T0	56
MEG2151-0460	10/40	39,00	T1	56
MEG2156-0319	10/40	38,00	T0	57
MEG2156-0325	10/40	38,00	T0	57
MEG2156-0344	10/40	38,00	T0	57
MEG2156-0414	10/40	38,50	T1	57
MEG2156-0419	10/40	38,00	T0	57
MEG2156-0444	10/40	38,00	T0	57
MEG2156-0460	10/40	41,40	T1	57
MEG2300-0302	10/60	9,98	T0	52
MEG2300-0304	10/60	9,98	T0	52
MEG2300-0306	10/60	9,98	T0	52
MEG2300-0319	10/60	6,64	T0	7, 44
MEG2300-0325	10/60	6,64	T0	7, 44
MEG2300-0344	10/60	6,64	T0	7, 44
MEG2300-0414	10/60	8,82	T1	7, 44

NEU

AUSLAUFEND

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG2300-0419	10/60	6,64	T0	7, 44
MEG2300-0444	10/60	6,64	T0	7, 44
MEG2300-0460	10/60	10,45	T1	7, 44
MEG2300-1019	10/60	7,10	T0	126
MEG2300-1025	10/40	7,10	T0	126
MEG2300-1044	10/60	7,10	T0	126
MEG2300-1219	10/60	7,10	T0	130
MEG2300-1225	1/30	7,10	T0	130
MEG2300-1244	10/60	7,10	T0	130
MEG2300-1419	10/60	7,10	T0	139
MEG2300-1425	10/40	7,10	T0	139
MEG2300-1444	10/60	7,10	T0	139
MEG2300-1519	10/60	7,10	T0	139
MEG2300-1544	10/40	7,10	T0	139
MEG2300-3500	1/50	16,22	T1	46, 169
MEG2300-4019	10/60	9,37	T0	214
MEG2300-4044	10/60	7,75	T0	214
MEG2300-4143	10/60	26,80	T4	214
MEG2300-6002	10/40	10,16	T2	176
MEG2300-6004	10/40	10,16	T2	176
MEG2300-6006	10/40	10,16	T2	176
MEG2300-6033	10/40	11,11	T2	9, 174
MEG2300-6034	10/40	11,11	T2	9, 174
MEG2300-6035	10/40	8,54	T0	9, 174
MEG2300-6036	10/40	12,20	T2	9, 174
MEG2300-6050	10/40	15,43	T2	9, 174
MEG2300-6051	10/40	19,79	T2	9, 174
MEG2300-6052	10/40	19,79	T2	9, 174
MEG2300-7060	1/30	44,40	T6	238
MEG2300-7214	1/50	13,74	W1	229
MEG2300-7215	1/50	13,74	W1	229
MEG2300-7219	10/60	9,72	W1	229
MEG2300-7244	1/50	9,72	W1	229
MEG2300-7260	1/50	13,74	W1	229
MEG2300-8019	10/60	12,45	W0	252
MEG2300-8029	10/60	12,45	W0	252
MEG2300-8717	10/40	11,34	T5	271
MEG2300-8719	10/40	6,75	T5	271
MEG2300-8744	10/40	6,75	T5	271
MEG2301-0319	10/60	4,82	T8	7, 44
MEG2301-0325	10/60	4,82	T0	7, 44
MEG2301-0344	10/60	4,82	T8	7, 44
MEG2301-0414	10/60	6,26	T1	7, 44
MEG2301-0419	10/60	4,82	T8	7, 44
MEG2301-0444	10/60	4,82	T8	7, 44
MEG2301-0460	10/60	9,15	T1	7, 44

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG2301-0619	10/60	4,82	T8	7, 44
MEG2301-0644	10/60	4,82	T8	7, 44
MEG2301-1019	10/60	5,29	T8	126
MEG2301-1025	10/60	5,29	T0	126
MEG2301-1044	10/60	5,29	T8	126
MEG2301-1219	10/60	5,29	T8	130
MEG2301-1225	10/60	5,29	T0	130
MEG2301-1244	10/60	5,29	T8	130
MEG2301-1419	10/60	5,29	T8	139
MEG2301-1425	10/60	5,29	T0	139
MEG2301-1444	10/60	5,29	T8	139
MEG2301-1519	10/60	5,29	T8	139
MEG2301-1544	10/60	5,29	T8	139
MEG2301-1619	10/60	5,29	T8	139
MEG2301-1644	10/60	5,29	T8	139
MEG2301-4019	10/60	7,09	T0	214
MEG2301-4143	10/60	27,90	T4	214
MEG2301-4244	10/60	6,22	T0	214
MEG2301-6033	10/40	8,67	T2	9, 174
MEG2301-6034	10/40	8,67	T2	9, 174
MEG2301-6035	10/40	6,80	T0	9, 174
MEG2301-6036	10/40	10,68	T2	9, 174
MEG2301-6050	10/40	14,23	T2	9, 174
MEG2301-6051	10/40	18,59	T2	9, 174
MEG2301-6052	10/40	18,59	T2	9, 174
MEG2301-8029	10/60	9,84	W8	252
MEG2301-8717	10/40	9,07	T5	271
MEG2301-8719	10/40	5,61	T5	271
MEG2301-8744	10/40	5,61	T5	271
MEG2302-0302	10/60	10,74	T0	52
MEG2302-0304	10/60	10,74	T0	52
MEG2302-0306	10/60	10,74	T0	52
MEG2302-0307	10/40	10,85	T0	53
MEG2302-0319	10/60	9,89	T0	45
MEG2302-0325	10/60	9,89	T0	45
MEG2302-0329	10/40	10,85	T0	53
MEG2302-0344	10/60	9,89	T0	45
MEG2302-0378	10/40	10,85	T0	53
MEG2302-0414	10/40	10,74	T1	45
MEG2302-0419	10/60	9,89	T0	45
MEG2302-0444	1/50	9,89	T0	45
MEG2302-0460	10/40	13,91	T1	45
MEG2302-4019	10/60	12,36	T0	214
MEG2302-4044	1/50	11,08	T0	214
MEG2302-6002	1/50	14,01	T2	176
MEG2302-6004	1/50	14,01	T2	176

Artikelnummern Verzeichnis

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG2302-6006	1/50	14,01	T2	176
MEG2302-6033	10/40	12,93	T2	175
MEG2302-6034	10/40	12,93	T2	175
MEG2302-6035	10/40	11,25	T0	175
MEG2302-6036	10/40	15,11	T2	175
MEG2302-6050	1/50	18,62	T2	175
MEG2302-6051	1/50	24,00	T2	175
MEG2302-6052	1/50	24,00	T2	175
MEG2303-0302	1/50	23,75	T0	53
MEG2303-0304	1/50	23,75	T0	53
MEG2303-0306	1/50	23,75	T0	53
MEG2303-0319	1/50	19,15	T0	46
MEG2303-0325	1/50	19,15	T0	46
MEG2303-0344	1/50	19,15	T0	46
MEG2303-0414	1/50	23,75	T1	46
MEG2303-0419	1/50	19,15	T0	46
MEG2303-0444	1/50	19,15	T0	46
MEG2303-0460	1/50	26,75	T1	46
MEG2304-0319	1/50	53,00	E0	45
MEG2304-0325	1/50	53,00	E0	45
MEG2304-0344	1/50	53,00	E0	45
MEG2304-0414	1/50	54,00	E0	45
MEG2304-0419	1/50	53,00	E0	45
MEG2304-0444	1/50	53,00	E0	45
MEG2304-0460	1/50	55,50	E0	45
MEG2304-6033	1/50	53,50	E0	175
MEG2304-6034	1/50	53,50	E0	175
MEG2304-6035	1/50	52,00	E0	175
MEG2304-6036	1/50	56,00	E0	175
MEG2304-6050	1/50	59,50	E0	175
MEG2304-6051	1/50	64,00	E0	175
MEG2304-6052	1/50	64,00	E0	175
MEG2305-0319	1/50	79,00	E0	48
MEG2305-0325	1/50	79,00	E0	48
MEG2305-0344	1/50	79,00	E0	48
MEG2305-0414	1/50	80,00	E0	48
MEG2305-0419	1/50	79,00	E0	48
MEG2305-0444	1/50	79,00	E0	48
MEG2305-0460	1/50	81,00	E0	48
MEG2310-0319	10/60	12,85	T0	46
MEG2310-0325	10/40	12,85	T0	46
MEG2310-0344	1/50	12,85	T0	46
MEG2310-0414	10/40	13,73	T1	46
MEG2310-0419	10/60	12,85	T0	46
MEG2310-0444	1/50	12,85	T0	46
MEG2310-0460	10/60	16,91	T1	46

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG2310-0619	10/40	12,85	T0	46
MEG2310-0644	1/50	12,85	T0	46
MEG2310-4019	10/60	14,82	T0	214
MEG2310-4044	1/50	13,59	T0	214
MEG2310-4143	1/50	33,95	T4	214
MEG2310-6033	10/40	15,00	T2	175
MEG2310-6034	10/40	15,00	T2	175
MEG2310-6035	10/40	12,24	T0	175
MEG2310-6036	10/40	16,95	T2	175
MEG2310-6050	1/50	19,83	T2	175
MEG2310-6051	1/50	24,90	T2	175
MEG2310-6052	1/50	24,90	T2	175
MEG2310-7214	10/60	17,06	W1	228
MEG2310-7215	10/60	17,06	W1	228
MEG2310-7219	10/60	13,09	W1	228
MEG2310-7244	10/60	13,09	W1	228
MEG2310-7260	10/60	17,06	W1	228
MEG2311-0319	10/60	10,68	T0	7, 46
MEG2311-0325	10/60	10,68	T0	7, 46
MEG2311-0344	10/60	10,68	T0	7, 46
MEG2311-0414	10/60	13,14	T1	7, 46
MEG2311-0419	10/60	10,68	T0	7, 46
MEG2311-0444	10/60	10,68	T0	7, 46
MEG2311-0460	10/60	14,78	T1	7, 46
MEG2312-0319	1/50	15,60	T0	47
MEG2312-0325	1/50	15,60	T0	47
MEG2312-0344	1/50	15,60	T0	47
MEG2312-0414	1/50	16,51	T1	47
MEG2312-0419	1/50	15,60	T0	47
MEG2312-0444	1/50	15,60	T0	47
MEG2312-0460	1/50	19,66	T1	47
MEG2312-4019	1/50	18,52	T0	214
MEG2312-4044	1/50	17,22	T0	214
MEG2312-7214	1/50	19,71	W1	228
MEG2312-7215	1/50	19,71	W1	228
MEG2312-7219	10/60	15,70	W1	228
MEG2312-7244	1/50	15,70	W1	228
MEG2312-7260	1/50	19,71	W1	228
MEG2313-0302	1/50	30,80	T0	53
MEG2313-0304	1/50	30,80	T0	53
MEG2313-0306	1/50	30,80	T0	53
MEG2313-0319	1/50	26,80	T0	47
MEG2313-0325	1/50	26,80	T0	47
MEG2313-0344	1/50	26,80	T0	47
MEG2313-0414	1/50	29,10	T1	47
MEG2313-0419	1/50	26,80	T0	47

NEU

AUSLAUFEND

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG2313-0444	1/50	26,80	T0	47
MEG2313-0460	1/50	30,80	T1	47
MEG2314-0319	1/50	16,00	W1	47, 67
MEG2314-0325	1/50	16,00	W1	47, 67
MEG2314-0344	1/50	16,00	W1	47, 67
MEG2314-0414	1/50	16,92	W1	47, 67
MEG2314-0419	1/50	16,00	W1	47, 67
MEG2314-0444	1/50	16,00	W1	47, 67
MEG2314-0460	1/50	20,05	W1	47, 67
MEG2314-6033	1/50	20,65	W1	175, 182
MEG2314-6034	1/50	20,65	W1	175, 182
MEG2314-6035	1/50	17,77	W1	175, 182
MEG2314-6036	1/50	21,75	W1	175, 182
MEG2314-6050	1/50	24,45	W1	175, 182
MEG2314-6051	1/50	29,85	W1	175, 182
MEG2314-6052	1/50	29,85	W1	175, 182
MEG2315-0319	1/40	45,95	T0	47
MEG2315-0325	1/40	45,95	T0	47
MEG2315-0344	1/40	45,95	T0	47
MEG2315-0414	1/40	46,95	T1	47
MEG2315-0419	1/40	45,95	T0	47
MEG2315-0444	1/40	45,95	T0	47
MEG2315-0460	1/40	50,00	T1	47
MEG2316-7214	1/30	55,50	W1	228
MEG2316-7215	1/30	55,50	W1	228
MEG2316-7219	1/30	52,00	W1	228
MEG2316-7244	1/30	52,00	W1	228
MEG2316-7260	1/30	55,50	W1	228
MEG2317-7214	1/30	55,50	W1	228
MEG2317-7215	1/30	55,50	W1	228
MEG2317-7219	1/30	52,00	W1	228
MEG2317-7244	1/30	52,00	W1	228
MEG2317-7260	1/30	55,50	W1	228
MEG2318-7214	1/15	111,00	W1	229
MEG2318-7215	1/15	111,00	W1	229
MEG2318-7219	1/15	103,00	W1	229
MEG2318-7244	1/15	103,00	W1	229
MEG2318-7260	1/15	111,00	W1	229
MEG2320-8019	5/30	29,15	W0	254
MEG2320-8029	5/30	29,15	W0	254
MEG2321-8029	5/30	23,20	W8	254
MEG2328-1019	2/30	13,72	T0	126
MEG2328-1025	2/30	13,72	T0	126
MEG2328-1044	2/30	13,72	T0	126
MEG2328-1219	2/30	13,72	T0	130
MEG2328-1225	2/30	13,72	T0	130

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG2328-1244	2/30	13,72	T0	130
MEG2328-1419	2/30	13,88	T0	140
MEG2328-1425	2/30	13,88	T0	140
MEG2328-1444	2/30	13,88	T0	140
MEG2328-1519	2/30	13,88	T0	140
MEG2328-1544	2/30	13,88	T0	140
MEG2328-8019	5/30	29,15	W0	254
MEG2328-8029	5/30	29,15	W0	254
MEG2329-8029	5/30	23,15	W8	254
MEG2333-0319	1/60	21,50	T0	59
MEG2333-0325	1/60	21,50	T0	59
MEG2333-0344	1/60	21,50	T0	59
MEG2333-0414	1/60	22,30	T1	59
MEG2333-0419	1/60	21,50	T0	59
MEG2333-0444	1/60	21,50	T0	59
MEG2333-0460	1/60	25,10	T1	59
MEG2334-0319	1/60	49,70	E0	58
MEG2334-0325	1/60	49,70	E0	58
MEG2334-0344	1/60	49,70	E0	58
MEG2334-0414	1/60	51,00	E0	58
MEG2334-0419	1/60	49,70	E0	58
MEG2334-0444	1/60	49,70	E0	58
MEG2334-0460	1/60	52,50	E0	58
MEG2335-0319	1/60	78,00	E0	58
MEG2335-0325	1/60	78,00	E0	58
MEG2335-0344	1/60	78,00	E0	58
MEG2335-0414	1/60	79,00	E0	58
MEG2335-0419	1/60	78,00	E0	58
MEG2335-0444	1/60	78,00	E0	58
MEG2335-0460	1/60	80,00	E0	58
MEG2350-0319	10/60	8,46	T0	49
MEG2350-0325	1/50	8,46	T0	49
MEG2350-0344	1/50	8,46	T0	49
MEG2350-0414	1/50	10,73	T1	49
MEG2350-0419	10/40	8,46	T0	49
MEG2350-0444	1/50	8,46	T0	49
MEG2350-0460	1/50	12,50	T1	49
MEG2351-0319	10/40	8,31	T0	49
MEG2351-0325	1/50	8,31	T0	49
MEG2351-0344	1/50	8,31	T0	49
MEG2351-0414	1/50	10,50	T1	49
MEG2351-0419	10/40	8,31	T0	49
MEG2351-0444	1/50	8,31	T0	49
MEG2351-0460	1/50	12,28	T1	49
MEG2352-0319	10/40	8,31	T0	49
MEG2352-0325	1/50	8,31	T0	49

Artikelnummern Verzeichnis

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG2352-0344	1/50	8,31	T0	49
MEG2352-0414	1/50	10,50	T1	49
MEG2352-0419	10/40	8,31	T0	49
MEG2352-0444	1/50	8,31	T0	49
MEG2352-0460	1/50	12,28	T1	49
MEG2353-0319	10/40	8,31	T0	50
MEG2353-0325	1/50	8,31	T0	50
MEG2353-0344	1/50	8,31	T0	50
MEG2353-0414	1/50	10,50	T1	50
MEG2353-0419	10/40	8,31	T0	50
MEG2353-0444	1/50	8,31	T0	50
MEG2353-0460	1/50	12,28	T1	50
MEG2354-0319	10/40	8,31	T0	49
MEG2354-0325	1/50	8,31	T0	49
MEG2354-0344	1/50	8,31	T0	49
MEG2354-0414	1/50	10,50	T1	49
MEG2354-0419	10/40	8,31	T0	49
MEG2354-0444	1/50	8,31	T0	49
MEG2354-0460	1/50	12,28	T1	49
MEG2355-0319	10/40	8,31	T0	50
MEG2355-0325	1/50	8,31	T0	50
MEG2355-0344	1/50	8,31	T0	50
MEG2355-0414	1/50	10,50	T1	50
MEG2355-0419	10/40	8,31	T0	50
MEG2355-0444	1/50	8,31	T0	50
MEG2355-0460	1/50	12,28	T1	50
MEG2356-0319	10/40	8,31	T0	50
MEG2356-0325	1/50	8,31	T0	50
MEG2356-0344	1/50	8,31	T0	50
MEG2356-0414	1/50	10,50	T1	50
MEG2356-0419	10/40	8,31	T0	50
MEG2356-0444	1/50	8,31	T0	50
MEG2356-0460	1/50	12,28	T1	50
MEG2366-0319	1/30	58,00	E0	7, 45
MEG2366-0325	1/30	58,00	E0	7, 45
MEG2366-0344	1/30	58,00	E0	7, 45
MEG2366-0414	1/30	58,00	E0	7, 45
MEG2366-0460	1/30	63,00	E0	7, 45
MEG2366-6033	1/30	63,50	E0	9, 174
MEG2366-6034	1/30	63,50	E0	9, 174
MEG2366-6035	1/30	60,50	E0	9, 174
MEG2366-6036	1/30	64,50	E0	9, 174
MEG2366-6050	1/30	66,50	E0	9, 174
MEG2366-6051	1/30	71,00	E0	9, 174
MEG2366-6052	1/30	71,00	E0	9, 174
MEG2370-0319	10/40	9,31	T0	45

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG2370-0325	1/50	9,31	T0	45
MEG2370-0344	1/50	9,31	T0	45
MEG2370-0414	1/50	10,46	T1	45
MEG2370-0419	1/50	9,31	T0	45
MEG2370-0444	1/50	9,31	T0	45
MEG2370-0460	1/50	13,44	T1	45
MEG2372-0302	1/50	12,72	T0	53
MEG2372-0304	1/50	12,72	T0	53
MEG2372-0306	1/50	12,72	T0	53
MEG2390-8019	1/14	51,00	W0	255
MEG2390-8029	1/14	51,00	W0	255
MEG2391-8029	1/14	44,50	W0	255
MEG2400-0319	10/40	7,28	T0	51
MEG2400-0325	1/50	7,28	T0	51
MEG2400-0344	1/50	7,28	T0	51
MEG2400-0414	1/50	9,46	T1	51
MEG2400-0419	10/60	7,28	T0	51
MEG2400-0444	1/50	7,28	T0	51
MEG2400-0460	10/60	11,19	T1	51
MEG2400-4019	10/60	9,24	T0	215
MEG2400-4044	1/50	8,03	T0	215
MEG2400-4143	1/50	27,90	T4	215
MEG2400-6033	10/40	10,43	T2	176
MEG2400-6034	10/40	10,43	T2	176
MEG2400-6035	10/40	7,70	T0	176
MEG2400-6036	10/40	12,61	T2	176
MEG2400-6050	1/50	16,02	T2	176
MEG2400-6051	1/50	21,45	T2	176
MEG2400-6052	1/50	21,45	T2	176
MEG2400-7060	1/30	44,40	T6	238
MEG2400-8019	10/60	12,45	W0	252
MEG2400-8029	10/60	12,45	W0	252
MEG2401-0319	10/60	5,03	T0	51
MEG2401-0325	10/60	5,03	T0	51
MEG2401-0344	10/60	5,03	T0	51
MEG2401-0414	10/60	7,14	T1	51
MEG2401-0419	10/60	5,03	T0	51
MEG2401-0444	10/60	5,03	T0	51
MEG2401-0460	10/60	9,15	T1	51
MEG2401-0619	10/60	5,03	T0	51
MEG2401-0644	10/60	5,03	T0	51
MEG2401-1019	10/60	5,29	T8	127
MEG2401-1025	10/40	5,29	T0	127
MEG2401-1044	10/60	5,29	T8	127
MEG2401-1219	10/60	5,29	T8	130
MEG2401-1225	1/30	5,29	T0	130

NEU

AUSLAUFEND

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG2401-1244	10/60	5,29	T8	130
MEG2401-1419	10/60	5,29	T8	140
MEG2401-1425	10/40	5,29	T0	140
MEG2401-1444	10/40	5,29	T8	140
MEG2401-1519	10/60	5,29	T8	140
MEG2401-1544	1/30	5,29	T8	140
MEG2401-1619	10/60	5,29	T8	140
MEG2401-1644	10/60	5,29	T8	140
MEG2401-4019	10/60	7,09	T0	215
MEG2402-0319	1/50	9,89	T0	51
MEG2402-0325	1/50	9,89	T0	51
MEG2402-0344	1/50	9,89	T0	51
MEG2402-0414	1/50	10,74	T1	51
MEG2402-0419	1/50	9,89	T0	51
MEG2402-0444	1/50	9,89	T0	51
MEG2402-0460	1/50	13,91	T1	51
MEG2414-0319	1/50	16,00	W1	52
MEG2414-0325	1/50	16,00	W1	52
MEG2414-0344	1/50	16,00	W1	52
MEG2414-0414	1/50	16,92	W1	52
MEG2414-0419	1/50	16,00	W1	52
MEG2414-0444	1/50	16,00	W1	52
MEG2414-0460	1/50	20,05	W1	52
MEG2416-8019	1/30	50,00	W0	253
MEG2416-8029	1/30	50,00	W0	253
MEG2417-8019	1/30	50,00	W0	253
MEG2417-8029	1/30	50,00	W0	253
MEG2418-8019	1/18	98,50	W0	253
MEG2418-8029	1/18	98,50	W0	253
MEG2420-1419	5/30	10,83	T0	140
MEG2420-1425	5/30	10,83	T0	140
MEG2420-1444	5/30	10,83	T0	140
MEG2421-8717	10/20	13,29	T5	271
MEG2421-8719	10/20	10,03	T5	271
MEG2421-8744	10/20	10,03	T5	271
MEG2422-8029	1/30	48,35	W0	252
MEG2423-8029	1/30	48,35	W0	252
MEG2424-8029	1/18	94,50	W0	253
MEG2500-0319	10/60	8,56	T0	54
MEG2500-0325	10/40	8,56	T0	54
MEG2500-0344	10/60	8,56	T0	54
MEG2500-0414	10/60	10,85	T1	54
MEG2500-0419	10/60	8,56	T0	54
MEG2500-0444	10/60	8,56	T0	54
MEG2500-0460	10/60	12,49	T1	54
MEG2500-7060	1/30	44,40	T6	238

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG2500-8019	10/60	15,82	W0	257
MEG2500-8029	10/60	15,82	W0	257
MEG2504-0319	1/50	58,50	E0	55
MEG2504-0325	1/50	58,50	E0	55
MEG2504-0344	1/50	58,50	E0	55
MEG2504-0414	1/50	59,50	E0	55
MEG2504-0419	1/50	58,50	E0	55
MEG2504-0444	1/50	58,50	E0	55
MEG2504-0460	1/50	62,00	E0	55
MEG2510-0319	10/40	14,39	T0	55
MEG2510-0325	1/50	14,39	T0	55
MEG2510-0344	1/50	14,39	T0	55
MEG2510-0414	10/40	15,23	T1	55
MEG2510-0419	10/40	14,39	T0	55
MEG2510-0444	1/50	14,39	T0	55
MEG2510-0460	10/40	18,44	T1	55
MEG2514-0319	1/50	17,25	W1	56, 68
MEG2514-0325	1/50	17,25	W1	56, 68
MEG2514-0344	1/50	17,25	W1	56, 68
MEG2514-0414	1/50	18,11	W1	56, 68
MEG2514-0419	1/50	17,25	W1	56, 68
MEG2514-0444	1/50	17,25	W1	56, 68
MEG2514-0460	1/50	21,30	W1	56, 68
MEG2520-8019	5/30	32,70	W0	257
MEG2520-8029	5/30	32,70	W0	257
MEG2533-0319	1/60	22,20	T0	60
MEG2533-0325	1/60	22,20	T0	60
MEG2533-0344	1/60	22,20	T0	60
MEG2533-0414	1/60	22,90	T1	60
MEG2533-0419	1/60	22,20	T0	60
MEG2533-0444	1/60	22,20	T0	60
MEG2533-0460	1/60	25,85	T1	60
MEG2534-0319	1/60	56,00	E0	59
MEG2534-0325	1/60	56,00	E0	59
MEG2534-0344	1/60	56,00	E0	59
MEG2534-0414	1/60	57,00	E0	59
MEG2534-0419	1/60	56,00	E0	59
MEG2534-0444	1/60	56,00	E0	59
MEG2534-0460	1/60	60,50	E0	59
MEG2535-0319	1/60	107,50	E0	59
MEG2535-0325	1/60	107,50	E0	59
MEG2535-0344	1/60	107,50	E0	59
MEG2535-0414	1/60	109,50	E0	59
MEG2535-0419	1/60	107,50	E0	59
MEG2535-0444	1/60	107,50	E0	59
MEG2535-0460	1/60	110,00	E0	59

Artikelnummern Verzeichnis

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG2600-0319	10/60	8,56	T0	55
MEG2600-0325	1/50	8,56	T0	55
MEG2600-0344	10/60	8,56	T0	55
MEG2600-0414	10/60	10,85	T1	55
MEG2600-0419	10/60	8,56	T0	55
MEG2600-0444	10/60	8,56	T0	55
MEG2600-0460	10/60	12,49	T1	55
MEG2612-0302	1/50	17,83	T0	56
MEG2612-0304	1/50	17,83	T0	56
MEG2612-0306	1/50	17,83	T0	56
MEG2612-7214	1/50	21,65	W1	229
MEG2612-7215	1/50	21,65	W1	229
MEG2612-7219	1/50	17,69	W1	229
MEG2612-7244	1/50	17,69	W1	229
MEG2612-7260	1/50	21,65	W1	229
MEG3050-0000	10/60	8,09	T0	294
MEG3055-0000	10/60	18,98	T0	294
MEG3056-0000	10/60	8,26	T0	294
MEG3059-0000	10/40	19,33	T0	295
MEG3102-0000	10/60	25,10	T0	4, 292
MEG3102-8019	10/40	30,45	W0	248
MEG3102-8029	10/40	30,45	W0	248
MEG3102-8717	10/60	30,90	T5	270
MEG3102-8719	10/60	27,50	T5	270
MEG3102-8744	10/60	27,50	T5	270
MEG3105-0000	10/40	21,50	T0	293
MEG3106-0000	10/60	17,91	T0	4, 292
MEG3106-7060	1/30	62,50	T6	239
MEG3106-8019	10/40	23,20	W0	247
MEG3106-8029	10/40	23,20	W0	247
MEG3106-8717	10/60	23,55	T5	270
MEG3106-8719	10/60	20,45	T5	270
MEG3106-8744	10/60	20,45	T5	270
MEG3112-0000	10/60	14,65	T0	291
MEG3112-8019	10/40	20,05	W0	246
MEG3112-8029	10/40	20,05	W0	246
MEG3112-8717	10/60	20,45	T5	270
MEG3112-8719	10/60	17,17	T5	270
MEG3112-8744	10/60	17,17	T5	270
MEG3115-0000	10/60	10,94	T0	4, 290
MEG3115-8019	10/40	20,65	W0	247
MEG3115-8029	10/40	20,65	W0	247
MEG3115-8717	10/60	16,68	T5	270
MEG3115-8719	10/60	13,41	T5	270
MEG3115-8744	10/60	13,41	T5	270
MEG3116-0000	10/60	6,90	T8	4, 290

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG3116-7060	1/30	50,50	T6	239
MEG3116-8019	10/60	12,34	W0	246
MEG3116-8029	10/60	11,84	W8	246
MEG3116-8717	10/60	13,06	T5	270
MEG3116-8719	10/60	9,72	T5	270
MEG3116-8744	10/60	9,72	T5	270
MEG3117-0000	10/60	14,65	T0	4, 290
MEG3117-7060	1/30	59,00	T6	239
MEG3117-8019	10/40	20,05	W0	246
MEG3117-8029	10/40	20,05	W0	246
MEG3117-8717	10/60	20,45	T5	270
MEG3117-8719	10/60	17,17	T5	270
MEG3117-8744	10/60	17,17	T5	270
MEG3125-0000	10/60	11,22	T0	291
MEG3126-0000	10/60	19,06	T0	291
MEG3128-0000	10/60	19,33	T0	292, 295
MEG3135-0000	10/40	16,44	T0	293
MEG3136-0000	10/60	11,98	T0	292
MEG3137-0000	10/40	19,48	T0	293
MEG3150-0000	10/60	7,82	T8	4, 294
MEG3150-8019	10/40	13,41	W0	248
MEG3150-8029	10/40	12,90	W8	248
MEG3150-8717	10/60	14,99	T5	270
MEG3150-8719	10/60	10,76	T5	270
MEG3150-8744	10/60	10,76	T5	270
MEG3151-0000	10/40	8,26	T0	295
MEG3153-0000	10/40	19,33	T0	295
MEG3154-0000	10/60	11,11	T0	294
MEG3154-8019	10/40	20,05	W0	248
MEG3154-8029	10/40	20,05	W0	248
MEG3155-0000	10/60	18,98	T0	4, 294
MEG3156-0000	10/60	8,26	T0	4, 294
MEG3156-7060	1/30	51,50	T6	240
MEG3156-8019	10/40	13,02	W0	249
MEG3156-8029	10/40	13,67	W0	249
MEG3159-0000	10/40	19,33	T0	295
MEG3160-0000	10/60	12,92	T0	4, 295
MEG3160-8717	10/60	20,45	T5	270
MEG3160-8719	10/60	23,55	T5	270
MEG3160-8744	10/60	20,45	T5	270
MEG3165-0000	10/60	24,30	T0	296
MEG3167-2119	1/35	34,10	T0	70
MEG3167-8029	1/35	38,80	W0	250
MEG3182-0000	10/60	20,45	T0	298
MEG3184-0000	10/60	15,57	T0	298
MEG3186-0000	10/60	13,03	T0	298

NEU

AUSLAUFEND

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG3300-0306	10/240	3,88	T0	60
MEG3300-6033	5/120	6,52	T2	8, 178
MEG3300-6034	5/120	6,52	T2	8, 178
MEG3300-6035	10/90	5,13	T0	8, 178
MEG3300-6036	5/120	7,89	T2	8, 178
MEG3300-6050	5/120	10,07	T2	8, 178
MEG3300-6051	5/120	16,62	T2	8, 178
MEG3300-6052	5/120	16,62	T2	8, 178
MEG3301-6033	5/120	7,75	T2	179
MEG3301-6034	5/120	7,75	T2	179
MEG3301-6035	10/90	6,10	T0	179
MEG3301-6036	5/120	8,84	T2	179
MEG3301-6050	5/120	11,87	T2	179
MEG3301-6051	5/120	17,32	T2	179
MEG3301-6052	5/120	17,32	T2	179
MEG3302-0319	5/225	3,91	T0	62
MEG3302-0325	5/225	3,91	T0	62
MEG3302-0344	5/225	3,91	T0	62
MEG3302-0414	5/225	4,96	T1	62
MEG3302-0419	5/225	3,91	T0	62
MEG3302-0444	5/225	3,91	T0	62
MEG3302-0460	5/225	7,30	T1	62
MEG3302-6033	1/120	7,75	T2	180
MEG3302-6034	1/120	7,75	T2	180
MEG3302-6035	1/120	6,10	T0	180
MEG3302-6036	1/120	8,84	T2	180
MEG3302-6050	1/120	11,87	T2	180
MEG3302-6051	1/120	17,32	T2	180
MEG3302-6052	1/120	17,32	T2	180
MEG3303-0319	10/240	3,91	T0	62
MEG3303-0325	10/240	3,91	T0	62
MEG3303-0344	10/240	3,91	T0	62
MEG3303-0414	10/240	4,96	T1	62
MEG3303-0419	10/240	3,91	T0	62
MEG3303-0444	10/240	3,91	T0	62
MEG3303-0460	10/240	7,30	T1	62
MEG3304-6033	1/50	11,98	W1	178, 182
MEG3304-6034	1/50	11,98	W1	178, 182
MEG3304-6035	1/50	9,30	W1	178, 182
MEG3304-6036	1/50	12,60	T2	178, 182
MEG3305-0319	5/225	3,91	T0	62
MEG3305-0325	5/225	3,91	T0	62
MEG3305-0344	5/225	3,91	T0	62
MEG3305-0414	5/225	4,96	T1	62
MEG3305-0419	5/225	3,91	T0	62
MEG3305-0444	5/225	3,91	T0	62

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG3305-0460	5/225	7,30	T1	62
MEG3305-6033	1/120	7,75	T2	179
MEG3305-6034	1/120	7,75	T2	179
MEG3305-6035	1/120	6,10	T0	179
MEG3305-6036	1/120	8,84	T2	179
MEG3305-6050	1/120	11,87	T2	179
MEG3305-6051	1/120	17,32	T2	179
MEG3305-6052	1/120	17,32	T2	179
MEG3307-0319	5/225	4,89	T0	66
MEG3307-0325	5/225	4,89	T0	66
MEG3307-0344	5/225	4,89	T0	66
MEG3307-0414	5/225	6,12	T1	66
MEG3307-0419	5/225	4,89	T0	66
MEG3307-0444	5/225	4,89	T0	66
MEG3307-0460	5/225	7,49	T1	66
MEG3320-6033	5/120	7,75	T2	180
MEG3320-6034	5/120	7,75	T2	180
MEG3320-6035	5/120	4,83	T0	180
MEG3320-6036	5/120	8,84	T2	180
MEG3320-6050	5/120	11,87	T2	180
MEG3320-6051	5/120	17,32	T2	180
MEG3320-6052	5/120	17,32	T2	180
MEG3322-6033	1/120	7,75	T2	181
MEG3322-6034	1/120	7,75	T2	181
MEG3322-6035	1/120	6,10	T0	181
MEG3322-6036	1/120	8,84	T2	181
MEG3322-6050	1/120	11,87	T2	181
MEG3322-6051	1/120	17,32	T2	181
MEG3322-6052	1/120	17,32	T2	181
MEG3325-6033	5/120	7,75	T2	181
MEG3325-6034	5/120	7,75	T2	181
MEG3325-6035	5/120	4,83	T0	181
MEG3325-6036	5/120	8,84	T2	181
MEG3325-6050	5/120	11,87	T2	181
MEG3325-6051	5/120	17,32	T2	181
MEG3325-6052	5/120	17,32	T2	181
MEG3327-0414	5/225	6,12	T1	66
MEG3327-0460	5/225	7,49	T1	66
MEG3340-3500	5/225	10,29	T1	60, 62, 168
MEG3341-1406	1/6	26,25	T0	71, 139
MEG3341-1419	1/6	26,25	T0	71, 139
MEG3350-6033	5/120	7,75	T2	8, 180
MEG3350-6034	5/120	7,75	T2	8, 180
MEG3350-6035	10/90	6,43	T0	8, 180
MEG3350-6036	5/120	8,84	T2	8, 180
MEG3350-6050	5/120	11,87	T2	8, 180

Artikelnummern Verzeichnis

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG3350-6051	5/120	17,32	T2	8, 180
MEG3350-6052	5/120	17,32	T2	8, 180
MEG3360-6033	5/120	9,34	T2	178
MEG3360-6034	5/120	9,34	T2	178
MEG3360-6035	5/120	7,67	T0	178
MEG3360-6036	5/120	10,43	T2	178
MEG3360-6050	5/120	12,61	T2	178
MEG3360-6051	5/120	18,06	T2	178
MEG3360-6052	5/120	18,06	T2	178
MEG3365-0319	10/240	6,59	T0	61
MEG3365-0325	10/240	6,59	T0	61
MEG3365-0344	10/240	6,59	T0	61
MEG3365-0414	10/240	7,94	T1	61
MEG3365-0419	10/240	6,59	T0	61
MEG3365-0444	10/240	6,59	T0	61
MEG3365-0460	10/240	9,12	T1	61
MEG3365-6033	5/120	9,29	T2	179
MEG3365-6034	5/120	9,29	T2	179
MEG3365-6035	5/120	7,67	T0	179
MEG3365-6036	5/120	11,46	T2	179
MEG3365-6050	5/120	13,62	T2	179
MEG3365-6051	5/120	19,06	T2	179
MEG3365-6052	5/120	19,06	T2	179
MEG3370-0302	5/225	7,94	T0	65
MEG3370-0304	5/225	7,94	T0	65
MEG3370-0306	5/225	7,94	T0	65
MEG3370-0307	5/225	7,94	T0	65
MEG3380-0319	5/225	6,01	T0	68
MEG3380-0325	5/225	6,01	T0	68
MEG3380-0344	5/225	6,01	T0	68
MEG3380-0414	5/225	9,11	T1	68
MEG3380-0419	5/225	6,01	T0	68
MEG3380-0444	5/225	6,01	T0	68
MEG3380-0460	5/225	10,53	T1	68
MEG3400-6033	5/120	8,04	T2	8, 178
MEG3400-6034	5/120	8,04	T2	8, 178
MEG3400-6035	10/90	7,44	T0	8, 178
MEG3400-6036	5/120	10,21	T2	8, 178
MEG3400-6050	5/120	15,29	T2	8, 178
MEG3400-6051	5/120	20,70	T2	8, 178
MEG3400-6052	5/120	20,70	T2	8, 178
MEG3420-0319	5/120	7,30	T0	64
MEG3420-0325	5/120	7,30	T0	64
MEG3420-0344	5/120	7,30	T0	64
MEG3420-0414	5/120	7,67	T1	64
MEG3420-0419	5/120	7,30	T0	64

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG3420-0444	5/120	7,30	T0	64
MEG3420-0460	5/120	9,91	T1	64
MEG3420-6033	5/120	11,00	T2	181
MEG3420-6034	5/120	11,00	T2	181
MEG3420-6035	5/120	8,38	T0	181
MEG3420-6036	5/120	12,10	T2	181
MEG3420-6050	5/120	17,50	T2	181
MEG3420-6051	5/120	22,85	T2	181
MEG3420-6052	5/120	22,85	T2	181
MEG3424-0319	1/60	12,71	T0	64, 67
MEG3424-0325	1/60	12,71	T0	64, 67
MEG3424-0344	1/60	12,71	T0	64, 67
MEG3424-0414	1/60	14,97	T1	64, 67
MEG3424-0419	1/60	12,71	T0	64, 67
MEG3424-0444	1/60	12,71	T0	64, 67
MEG3424-0460	1/60	17,90	T1	64, 67
MEG3429-0319	5/120	9,38	T0	66, 96
MEG3429-0325	5/120	9,38	T0	66, 96
MEG3429-0344	5/120	9,38	T0	66, 96
MEG3429-0414	5/120	11,71	T1	66, 96
MEG3429-0419	5/120	9,38	T0	66, 96
MEG3429-0444	5/120	9,38	T0	66, 96
MEG3429-0460	5/120	13,32	T1	66, 96
MEG3429-6033	5/120	11,00	T2	181
MEG3429-6034	5/120	11,00	T2	181
MEG3429-6035	5/120	9,02	T0	181
MEG3429-6036	5/120	13,89	T2	181
MEG3429-6050	5/120	26,20	T2	181
MEG3429-6051	5/120	19,06	T2	181
MEG3429-6052	5/120	19,06	T2	181
MEG3448-8019	10/40	26,65	W0	249
MEG3448-8029	10/40	26,65	W0	249
MEG3449-8019	10/40	33,80	W0	250
MEG3449-8029	10/40	33,80	W0	250
MEG3456-0319	5/120	7,30	T0	64
MEG3456-0325	5/120	7,30	T0	64
MEG3456-0344	5/120	7,30	T0	64
MEG3456-0414	5/120	7,67	T1	64
MEG3456-0419	5/120	7,30	T0	64
MEG3456-0444	5/120	7,30	T0	64
MEG3456-0460	5/120	9,91	T1	64
MEG3494-8019	5/30	29,25	W0	256
MEG3494-8029	5/30	29,25	W0	256
MEG3495-8029	5/30	25,00	W8	255
MEG3495-8717	10/20	27,05	T5	271
MEG3495-8719	10/20	23,50	T5	271

NEU

AUSLAUFEND

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG3495-8744	10/20	23,50	T5	271
MEG3497-8019	5/30	29,25	W0	256
MEG3497-8029	5/30	29,25	W0	256
MEG3498-8717	10/20	27,05	T5	271
MEG3498-8719	10/20	23,50	T5	271
MEG3498-8744	10/20	23,50	T5	271
MEG3499-8717	10/20	27,05	T5	271
MEG3499-8719	10/20	23,50	T5	271
MEG3499-8744	10/20	23,50	T5	271
MEG3502-0000	10/40	30,80	T0	292
MEG3506-0000	10/60	23,00	T0	292
MEG3515-0000	10/60	15,79	T0	290
MEG3516-0000	10/60	11,77	T0	290
MEG3517-0000	10/40	18,30	T0	290
MEG3526-0000	10/60	24,20	T0	291
MEG3535-0000	10/40	21,55	T0	293
MEG3536-0000	10/40	16,89	T0	292
MEG3560-0000	10/60	17,86	T0	295
MEG3602-0000	10/40	30,80	T0	4, 292
MEG3605-0000	10/40	26,95	T0	293
MEG3606-0000	10/60	23,00	T0	4, 292
MEG3612-0000	10/60	19,71	T0	291
MEG3615-0000	10/60	15,79	T0	4, 290
MEG3616-0000	10/60	11,77	T0	4, 290
MEG3617-0000	10/40	18,30	T0	4, 290
MEG3626-0000	10/60	24,20	T0	291
MEG3635-0000	10/40	21,55	T0	293
MEG3636-0000	10/40	16,89	T0	292
MEG3637-0000	10/40	24,65	T0	293
MEG3643-8019	10/40	44,05	W0	250
MEG3643-8029	10/40	44,05	W0	250
MEG3644-8019	10/40	30,60	W0	247
MEG3644-8029	10/40	30,60	W0	247
MEG3714-0000	10/60	22,20	T0	296
MEG3715-0000	10/60	19,45	T0	4, 296
MEG3715-8019	10/40	29,85	W0	251
MEG3715-8029	10/40	29,85	W0	251
MEG3717-8019	1/24	95,00	E0	251
MEG3717-8029	1/24	95,00	E0	251
MEG3718-8019	1/24	95,00	E0	251
MEG3718-8029	1/24	95,00	E0	251
MEG3754-0000	10/60	8,26	T0	296
MEG3755-0000	10/60	19,45	T0	5, 297
MEG3755-8019	10/40	29,85	W0	251
MEG3755-8029	10/40	29,85	W0	251
MEG3755-8717	10/60	24,85	T5	271

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG3755-8719	10/60	21,35	T5	271
MEG3755-8744	10/60	21,35	T5	271
MEG3760-0000	10/40	13,08	T0	296
MEG3854-6033	1/100	49,55	T2	182
MEG3854-6034	1/100	49,55	T2	182
MEG3854-6035	1/100	46,95	T0	182
MEG3854-6036	1/100	45,30	T2	182
MEG3854-6050	1/100	52,00	T2	182
MEG3854-6051	1/100	57,00	T2	182
MEG3854-6052	1/100	57,00	T2	182
MEG3855-6033	5/120	11,04	T2	8, 179, 183
MEG3855-6034	5/120	11,04	T2	8, 179, 183
MEG3855-6035	5/120	9,03	T0	8, 179, 183
MEG3855-6036	5/120	12,12	T2	8, 179, 183
MEG3855-6050	5/120	17,20	T2	8, 179, 183
MEG3855-6051	5/120	22,60	T2	8, 179, 183
MEG3855-6052	5/120	22,60	T2	8, 179, 183
MEG3875-6033	1/100	10,61	E0	183
MEG3875-6034	1/100	10,61	E0	183
MEG3875-6035	1/100	7,63	E0	183
MEG3875-6036	1/100	11,31	E0	183
MEG3875-6050	1/100	17,50	E0	183
MEG3875-6051	1/100	23,70	E0	183
MEG3875-6052	1/100	23,70	E0	183
MEG3883-6033	1/100	10,61	E0	183
MEG3883-6034	1/100	10,61	E0	183
MEG3883-6035	1/100	7,63	E0	183
MEG3883-6036	1/100	14,29	E0	183
MEG3883-6050	1/100	17,50	E0	183
MEG3883-6051	1/100	20,90	E0	183
MEG3883-6052	1/100	20,90	E0	183
MEG3886-6033	1/100	12,41	E0	182
MEG3886-6034	1/100	12,41	E0	182
MEG3886-6035	1/100	6,64	E0	182
MEG3886-6036	1/100	13,50	E0	182
MEG3886-6050	1/100	17,50	E0	182
MEG3886-6051	1/100	22,60	E0	182
MEG3886-6052	1/100	22,60	E0	182
MEG3900-0000	1/60	1,37	T0	331
MEG3901-0000	1/150	10,81	T0	240, 329
MEG3901-0006	1/150	5,05	T0	240, 329
MEG3901-0106	1/100	47,95	T0	240, 329
MEG3901-8006	1/100	4,77	W0	257
MEG3902-0000	1/150	11,15	T0	329
MEG3902-8000	5/500	7,71	T0	258, 263, 330
MEG3903-8000	1/100	9,12	W0	257

Artikelnummern Verzeichnis

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG3921-0000	1/150	10,81	T0	240, 329
MEG3922-0000	1/150	11,15	T0	329
MEG3922-8006	1/100	5,35	W0	258
MEG3926-6000	1/1	3,51	T0	203
MEG3927-6000	1/500	3,51	T0	177, 203
MEG3942-0000	1/150	11,15	T0	329
MEG3951-0000	1/500	10,09	W0	258, 265
MEG3952-8000	1/100	17,70	W0	258
MEG3953-8000	1/1000	1,78	W0	258
MEG3954-8000	1/1000	1,78	W0	258
MEG3956-8000	1/1000	1,78	W0	258
MEG3957-8000	1/1000	1,69	W0	258
MEG3961-8019	1/100	25,85	W0	259
MEG3961-8029	1/100	25,85	W0	259
MEG3962-8029	1/100	33,10	W0	259
MEG3963-8019	1/100	14,15	W0	259, 265, 267
MEG3963-8029	1/100	14,15	W0	259, 265, 267
MEG3964-8029	1/100	33,10	W0	259
MEG3965-8019	1/100	33,10	W0	259
MEG3965-8029	1/100	33,10	W0	259
MEG3970-7504	6/24	6,93	T6	234, 243
MEG3985-0001	1/48	29,30	E0	243, 331
MEG3985-0003	1/20	123,50	E0	243, 331
MEG4010-2844	10/180	5,06	T0	155
MEG4010-2944	10/180	5,06	T0	155
MEG4010-3500	2/176	10,83	T1	166
MEG4010-3519	2/176	5,06	T0	167
MEG4010-3614	2/176	5,85	T1	144
MEG4010-3619	2/176	5,06	T0	144
MEG4010-3625	2/176	5,06	T0	144
MEG4010-3646	1/176	10,22	T1	149
MEG4010-3660	2/176	8,19	T1	144
MEG4010-3669	1/176	15,41	T1	149
MEG4010-3671	1/176	10,22	T1	149
MEG4010-3674	1/176	10,22	T1	149
MEG4010-6503	1/80	33,85	T2	210
MEG4010-6520	1/80	33,85	T2	210
MEG4010-6533	2/176	5,58	T2	206
MEG4010-6534	2/176	5,58	T2	206
MEG4010-6535	10/180	3,95	T0	206
MEG4010-6536	2/176	8,37	T2	206
MEG4010-6547	1/80	33,85	T2	211
MEG4010-6550	1/80	27,20	T2	207
MEG4010-6551	1/80	34,85	T2	207
MEG4010-6552	1/80	34,85	T2	207
MEG4011-3614	2/176	7,94	T1	145

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG4011-3619	2/176	7,71	T0	145
MEG4011-3625	2/176	7,71	T0	145
MEG4011-3660	2/176	10,85	T1	145
MEG4014-1425	1/40	9,31	T0	138, 273
MEG4020-2844	10/90	6,90	T0	155
MEG4020-2944	10/90	6,90	T0	155
MEG4020-3500	2/96	13,54	T1	166
MEG4020-3519	2/96	6,90	T0	167
MEG4020-3614	2/96	9,49	T1	144
MEG4020-3619	2/96	7,00	T0	144
MEG4020-3625	2/96	7,00	T0	144
MEG4020-3646	2/96	17,63	T1	149
MEG4020-3660	2/96	12,50	T1	144
MEG4020-3669	2/96	26,40	T1	149
MEG4020-3671	2/96	17,63	T1	149
MEG4020-3674	2/96	17,63	T1	149
MEG4020-6503	1/58	46,85	T2	210
MEG4020-6520	1/58	46,85	T2	210
MEG4020-6533	2/96	8,37	T2	206
MEG4020-6534	2/96	8,37	T2	206
MEG4020-6535	10/100	6,67	T0	206
MEG4020-6536	2/96	12,56	T2	206
MEG4020-6547	1/58	46,85	T2	211
MEG4020-6550	1/58	40,85	T2	207
MEG4020-6551	1/58	52,50	T2	207
MEG4020-6552	1/58	52,50	T2	207
MEG4021-3614	2/96	13,00	T1	145
MEG4021-3619	2/96	12,26	T0	145
MEG4021-3625	2/96	12,26	T0	145
MEG4021-3660	2/96	17,78	T1	145
MEG4022-3614	2/96	13,00	T1	145
MEG4022-3619	2/96	12,26	T0	145
MEG4022-3625	2/96	12,26	T0	145
MEG4022-3660	2/96	17,78	T1	145
MEG4024-1425	1/20	16,93	T0	138, 273
MEG4025-3500	2/96	13,54	T1	166
MEG4025-3519	2/96	6,90	T0	167
MEG4025-3614	2/96	9,49	T1	144
MEG4025-3619	2/96	7,00	T0	144
MEG4025-3625	2/96	7,00	T0	144
MEG4025-3646	2/96	17,63	T1	149
MEG4025-3660	2/96	11,92	T1	144
MEG4025-3669	2/96	26,40	T1	149
MEG4025-3671	2/96	17,63	T1	149
MEG4025-3674	2/96	17,63	T1	149
MEG4025-6535	10/90	6,94	T0	177, 206

NEU

AUSLAUFEND

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG4030-2844	10/60	12,73	T0	156
MEG4030-2944	10/60	12,73	T0	156
MEG4030-3500	2/64	22,95	T1	167
MEG4030-3519	2/64	12,73	T0	167
MEG4030-3614	10/60	15,70	T1	144
MEG4030-3619	10/60	12,73	T0	144
MEG4030-3625	10/60	12,73	T0	144
MEG4030-3646	2/64	25,55	T1	149
MEG4030-3660	10/60	20,65	T1	144
MEG4030-3669	2/64	38,50	T1	149
MEG4030-3671	2/64	25,55	T1	149
MEG4030-3674	2/64	25,55	T1	149
MEG4030-6503	1/58	78,50	T2	210
MEG4030-6520	1/58	78,50	T2	210
MEG4030-6533	2/64	16,00	T2	206
MEG4030-6534	2/64	16,00	T2	206
MEG4030-6535	10/60	11,36	T0	206
MEG4030-6536	2/64	21,65	T2	206
MEG4030-6547	1/58	78,50	T2	211
MEG4030-6550	1/35	56,00	T2	207
MEG4030-6551	1/35	80,00	T2	207
MEG4030-6552	1/35	80,00	T2	207
MEG4031-3614	2/64	21,20	T1	145
MEG4031-3619	2/64	20,65	T0	145
MEG4031-3625	2/64	20,65	T0	145
MEG4031-3660	2/64	28,30	T1	145
MEG4032-3614	2/64	21,20	T1	145
MEG4032-3619	2/64	20,65	T0	145
MEG4032-3625	2/64	20,65	T0	145
MEG4032-3660	2/64	28,30	T1	145
MEG4034-1425	1/15	26,80	T0	138, 273
MEG4040-3500	2/44	36,10	T1	167
MEG4040-3519	2/44	20,50	T0	168
MEG4040-3614	2/44	25,00	T1	144
MEG4040-3619	2/44	20,50	T0	144
MEG4040-3625	2/44	20,50	T0	144
MEG4040-3646	2/44	41,20	T1	149
MEG4040-3660	2/44	32,95	T1	144
MEG4040-3669	2/44	61,00	T1	149
MEG4040-3671	2/44	41,20	T1	149
MEG4040-3674	2/44	41,20	T1	149
MEG4040-6503	1/38	111,50	T2	210
MEG4040-6520	1/38	111,50	T2	210
MEG4040-6533	2/44	22,95	T2	206
MEG4040-6534	2/44	22,95	T2	206
MEG4040-6535	2/44	17,14	T0	206

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG4040-6536	2/44	33,35	T2	206
MEG4040-6547	1/38	111,50	T2	211
MEG4040-6550	1/38	84,50	T2	207
MEG4040-6551	1/38	114,00	T2	207
MEG4040-6552	1/38	114,00	T2	207
MEG4050-3500	1/38	56,00	T1	167
MEG4050-3519	1/38	31,00	T0	168
MEG4050-3614	1/38	38,10	T1	144
MEG4050-3619	1/38	31,00	T0	144
MEG4050-3625	1/38	31,00	T0	144
MEG4050-3646	1/28	61,50	T1	149
MEG4050-3660	1/38	50,00	T1	144
MEG4050-3669	1/28	94,00	T1	149
MEG4050-3671	1/28	61,50	T1	149
MEG4050-3674	1/28	61,50	T1	149
MEG4050-6503	1/38	170,00	T2	210
MEG4050-6520	1/38	170,00	T2	210
MEG4050-6533	1/38	30,30	T2	207
MEG4050-6534	1/38	30,30	T2	207
MEG4050-6535	1/38	24,30	T0	207
MEG4050-6536	1/38	49,75	T2	207
MEG4050-6547	1/38	170,00	T2	211
MEG4050-6550	1/38	115,00	T2	207
MEG4050-6551	1/38	171,50	T2	207
MEG4050-6552	1/38	171,50	T2	207
MEG4051-3470	1/88	29,25	T1	162
MEG4051-3471	1/88	29,25	T1	162
MEG4051-3472	1/88	29,25	T1	162
MEG4051-3473	1/88	29,25	T1	162
MEG4052-3470	1/48	53,50	T1	162
MEG4052-3471	1/48	53,50	T1	162
MEG4052-3472	1/48	53,50	T1	162
MEG4052-3473	1/48	53,50	T1	162
MEG4053-3470	1/32	81,50	T1	162
MEG4053-3471	1/32	81,50	T1	162
MEG4053-3472	1/32	81,50	T1	162
MEG4053-3473	1/32	81,50	T1	162
MEG4054-3470	1/22	116,50	T1	162
MEG4054-3471	1/22	116,50	T1	162
MEG4054-3472	1/22	116,50	T1	162
MEG4054-3473	1/22	116,50	T1	162
MEG4055-3470	1/22	176,50	T1	162
MEG4055-3471	1/22	176,50	T1	162
MEG4055-3472	1/22	176,50	T1	162
MEG4055-3473	1/22	176,50	T1	162
MEG4058-3470	1/48	53,50	T1	162

Artikelnummern Verzeichnis

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG4058-3471	1/48	53,50	T1	162
MEG4058-3472	1/48	53,50	T1	162
MEG4058-3473	1/48	53,50	T1	162
MEG4061-3500	1/100	24,45	T1	169
MEG4062-3500	1/100	24,45	T1	169
MEG4063-3500	1/100	24,45	T1	169
MEG4075-6033	1/100	11,23	T2	195
MEG4075-6034	1/100	11,23	T2	195
MEG4075-6035	1/100	8,85	T0	195
MEG4075-6036	1/100	13,42	T2	195
MEG4075-6050	1/100	15,12	T2	195
MEG4075-6051	1/100	20,55	T2	195
MEG4075-6052	1/100	20,55	T2	195
MEG4080-6033	5/200	3,72	T2	119, 203
MEG4080-6034	5/200	3,72	T2	119, 203
MEG4080-6035	10/240	3,40	T0	119, 203
MEG4080-6036	5/200	4,81	T2	119, 203
MEG4080-6050	5/200	3,99	T2	119, 203
MEG4080-6051	5/200	9,44	T2	119, 203
MEG4080-6052	5/200	9,44	T2	119, 203
MEG4081-6033	5/120	9,13	T2	195
MEG4081-6034	5/120	9,13	T2	195
MEG4081-6035	5/120	7,47	T0	195
MEG4081-6036	5/120	10,27	T2	195
MEG4081-6050	5/120	14,72	T2	195
MEG4081-6051	5/120	20,15	T2	195
MEG4081-6052	5/120	20,15	T2	195
MEG4122-0319	1/150	4,46	T0	108
MEG4122-0325	1/150	4,46	T0	108
MEG4122-0344	1/150	4,46	T0	108
MEG4122-0414	1/150	7,52	T1	108
MEG4122-0419	1/150	4,46	T0	108
MEG4122-0444	1/150	4,46	T0	108
MEG4122-0460	1/150	9,02	T1	108
MEG4123-6033	5/250	7,40	T2	9, 201
MEG4123-6034	5/250	7,40	T2	9, 201
MEG4123-6035	5/250	5,62	T0	9, 201
MEG4123-6036	5/250	9,58	T2	9, 201
MEG4123-6050	1/100	11,48	T2	9, 201
MEG4123-6051	1/100	16,94	T2	9, 201
MEG4123-6052	1/100	16,94	T2	9, 201
MEG4211-0319	5/225	4,36	T0	102
MEG4211-0325	5/225	4,36	T0	102
MEG4211-0344	5/225	4,36	T0	102
MEG4211-0414	5/225	6,59	T1	102
MEG4211-0419	5/225	4,36	T0	102
MEG4211-0444	5/225	4,36	T0	102
MEG4211-0460	5/225	8,86	T1	102
MEG4214-0000	5/120	6,76	T0	324
MEG4216-0000	5/120	10,20	T0	324
MEG4250-6033	1/100	7,40	T2	9, 199, 200, 201, 542
MEG4250-6034	1/100	7,40	T2	9, 199, 200, 201, 542
MEG4250-6035	1/100	5,62	T0	9, 199, 200, 201, 542
MEG4250-6036	1/100	9,58	T2	9, 199, 200, 201, 542
MEG4250-6050	1/100	11,48	T2	9, 199, 200, 201, 542
MEG4250-6051	1/100	16,94	T2	9, 199, 200, 201, 542
MEG4250-6052	1/100	16,94	T2	9, 199, 200, 201, 542
MEG4345-6033	5/120	16,36	T2	202
MEG4345-6034	5/120	16,36	T2	202
MEG4345-6035	5/120	13,59	T0	202
MEG4345-6036	5/120	18,54	T2	202
MEG4345-6050	5/120	18,55	T2	202
MEG4345-6051	5/120	23,95	T2	202
MEG4345-6052	5/120	23,95	T2	202
MEG4350-0319	1/60	26,65	T0	110
MEG4350-0325	1/60	26,65	T0	110
MEG4350-0344	1/60	26,65	T0	110
MEG4350-0414	1/60	29,90	T1	110
MEG4350-0419	1/60	26,65	T0	110
MEG4350-0444	1/60	26,65	T0	110
MEG4350-0460	1/60	34,10	T1	110
MEG4350-6033	1/50	27,80	T2	202
MEG4350-6034	1/50	27,80	T2	202
MEG4350-6035	1/50	25,60	T0	202
MEG4350-6036	1/50	29,90	T2	202
MEG4350-6050	1/50	33,85	T2	202
MEG4350-6051	1/50	38,25	T2	202
MEG4350-6052	1/50	38,25	T2	202
MEG4351-0319	1/60	33,25	T0	110
MEG4351-0325	1/60	33,25	T0	110
MEG4351-0344	1/60	33,25	T0	110
MEG4351-0414	1/60	36,70	T1	110
MEG4351-0419	1/60	33,25	T0	110
MEG4351-0444	1/60	33,25	T0	110
MEG4351-0460	1/60	40,85	T1	110
MEG4366-0100	1	41,00	E0	328
MEG4366-0110	1	41,00	E0	328
MEG4366-7060	1	83,00	T6	241
MEG4367-0319	1	4,36	T0	111
MEG4367-0325	1	4,36	T0	111
MEG4367-0344	1	4,36	T0	111
MEG4367-0414	1	6,59	T1	111

NEU

AUSLAUFEND

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG4367-0460	1	8,86	T1	111
MEG4367-6033	1	7,40	T2	202
MEG4367-6034	1	7,40	T2	202
MEG4367-6035	1	5,62	T2	202
MEG4367-6036	1	9,58	T2	202
MEG4367-6050	1	11,48	T2	202
MEG4367-6051	1	16,94	T2	202
MEG4367-6052	1	16,94	T2	202
MEG4410-8019	1/30	19,83	W0	258
MEG4410-8029	1/30	18,25	W0	258
MEG4420-0000	1/50	80,50	E0	326
MEG4420-0319	1/100	6,59	T0	95
MEG4420-0325	1/100	6,59	T0	95
MEG4420-0344	1/100	6,59	T0	95
MEG4420-0414	1/100	7,94	T1	95
MEG4420-0419	1/100	6,59	T0	95
MEG4420-0444	1/100	6,59	T0	95
MEG4420-0460	1/100	9,12	T1	95
MEG4449-0319	1/150	24,00	T0	97
MEG4449-0325	1/150	24,00	T0	97
MEG4449-0344	1/150	24,00	T0	97
MEG4450-0000	1/50	40,60	E0	326
MEG4450-0319	1/100	6,59	T0	95
MEG4450-0325	1/100	6,59	T0	95
MEG4450-0344	1/100	6,59	T0	95
MEG4450-0414	1/100	7,94	T1	95
MEG4450-0419	1/100	6,59	T0	95
MEG4450-0444	1/100	6,59	T0	95
MEG4450-0460	1/100	9,12	T1	95
MEG4451-0000	1/50	86,50	E0	326
MEG4491-8004	1/50	6,16	W0	258, 265
MEG4492-8006	1/50	6,16	W0	258, 265
MEG4493-8000	1/50	6,16	W0	258, 265
MEG4500-6033	5/120	3,72	T2	195
MEG4500-6034	5/120	3,72	T2	195
MEG4500-6035	5/120	3,97	T0	195
MEG4500-6036	5/120	4,81	T2	195
MEG4521-6033	10/90	9,58	T2	199, 200, 539
MEG4521-6034	10/90	9,58	T2	199, 200, 539
MEG4521-6035	10/90	8,10	T0	199, 200, 539
MEG4521-6036	10/90	11,48	T2	199, 200, 539
MEG4521-6050	5/250	13,31	T2	199, 200, 539
MEG4521-6051	5/250	16,94	T2	199, 200, 539
MEG4521-6052	5/250	16,94	T2	199, 200, 539
MEG4522-6033	10/90	8,49	T2	8, 199, 200, 541
MEG4522-6034	10/90	8,49	T2	8, 199, 200, 541
MEG4522-6035	10/90	7,01	T0	8, 199, 200, 541
MEG4522-6036	10/90	9,58	T2	8, 199, 200, 541
MEG4522-6050	5/250	12,58	T2	8, 199, 200, 541
MEG4522-6051	5/250	16,94	T2	8, 199, 200, 541
MEG4522-6052	5/250	16,94	T2	8, 199, 200, 541
MEG4528-0414	5/225	9,35	T1	107
MEG4528-0460	5/225	12,31	T1	107
MEG4530-0000	1/50	22,30	T0	323, 540
MEG4540-6033	1/50	12,82	T2	196, 544
MEG4540-6034	1/50	12,82	T2	196, 544
MEG4540-6035	1/50	12,10	T0	196, 544
MEG4540-6036	1/50	15,00	T2	196, 544
MEG4540-6050	1/50	15,48	T2	196, 544
MEG4540-6051	1/50	20,90	T2	196, 544
MEG4540-6052	1/50	20,90	T2	196, 544
MEG4541-0319	5/150	7,76	T0	106, 543, 546
MEG4541-0325	5/150	7,76	T0	106, 543, 546
MEG4541-0344	5/150	7,76	T0	106, 543, 546
MEG4541-0414	5/150	10,70	T1	106, 543, 546
MEG4541-0419	5/150	7,76	T0	106, 543, 546
MEG4541-0444	5/150	7,76	T0	106, 543, 546
MEG4541-0460	5/150	12,31	T1	106, 543, 546
MEG4542-0319	5/150	7,76	T0	106, 543, 546
MEG4542-0325	5/150	7,76	T0	106, 543, 546
MEG4542-0344	5/150	7,76	T0	106, 543, 546
MEG4542-0414	5/150	10,70	T1	106, 543, 546
MEG4542-0419	5/150	7,76	T0	106, 543, 546
MEG4542-0444	5/150	7,76	T0	106, 543, 546
MEG4542-0460	5/150	12,31	T1	106, 543, 546
MEG4562-0319	5/90	7,76	T0	103, 107, 547
MEG4562-0325	5/90	7,76	T0	103, 107, 547
MEG4562-0344	5/90	7,76	T0	103, 107, 547
MEG4562-0414	5/90	10,70	T1	103, 107, 547
MEG4562-0419	5/90	7,76	T0	103, 107, 547
MEG4562-0444	5/90	7,76	T0	103, 107, 547
MEG4562-0460	5/90	12,31	T1	103, 107, 547
MEG4564-0319	5/90	8,17	T0	103, 107, 548
MEG4564-0325	5/90	8,17	T0	103, 107, 548
MEG4564-0344	5/90	8,17	T0	103, 107, 548
MEG4564-0414	5/90	11,12	T1	103, 107, 548
MEG4564-0419	5/90	8,17	T0	103, 107, 548
MEG4564-0444	5/90	8,17	T0	103, 107, 548
MEG4564-0460	5/90	12,72	T1	103, 107, 548
MEG4564-6033	5/120	9,58	T2	200, 548
MEG4564-6034	5/120	9,58	T2	200, 548
MEG4564-6035	5/120	8,10	T0	200, 548

Artikelnummern Verzeichnis

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG4564-6036	5/120	13,31	T2	200, 548
MEG4564-6050	5/120	14,00	T2	200, 548
MEG4564-6051	5/120	17,67	T2	200, 548
MEG4564-6052	5/120	17,67	T2	200, 548
MEG4566-0003	5/90	8,76	T0	324, 548
MEG4566-0004	5/90	8,76	T0	324, 548
MEG4566-0006	5/90	8,76	T0	324, 548
MEG4566-0080	5/90	8,76	T0	324, 548
MEG4568-0319	10/40	8,18	T0	107, 547
MEG4568-0325	10/40	8,18	T0	107, 547
MEG4568-0344	10/40	8,18	T0	107, 547
MEG4568-0414	10/40	11,11	T1	107, 547
MEG4568-0419	10/40	8,18	T0	107, 547
MEG4568-0444	10/40	8,18	T0	107, 547
MEG4568-0460	10/40	12,72	T1	107, 547
MEG4572-6033	5/120	9,58	T2	201
MEG4572-6034	5/120	9,58	T2	201
MEG4572-6035	5/120	8,10	T0	201
MEG4572-6036	5/120	13,31	T2	201
MEG4572-6050	1/100	14,00	T2	201
MEG4572-6051	1/100	17,67	T2	201
MEG4572-6052	1/100	17,67	T2	201
MEG4573-0319	1/100	7,93	T0	105, 107, 543, 546
MEG4573-0325	1/100	7,93	T0	105, 107, 543, 546
MEG4573-0344	1/100	7,93	T0	105, 107, 543, 546
MEG4573-0414	1/100	10,79	T1	105
MEG4573-0419	1/100	7,93	T0	105
MEG4573-0444	1/100	7,93	T0	105
MEG4573-0460	1/100	12,34	T1	105
MEG4574-0319	1/100	7,93	T0	106, 108, 543, 547
MEG4574-0325	1/100	7,93	T0	106, 108, 543, 547
MEG4574-0344	1/100	7,93	T0	106, 108, 543, 547
MEG4574-0414	1/100	10,79	T1	106
MEG4574-0419	1/100	7,93	T0	106
MEG4574-0444	1/100	7,93	T0	106
MEG4574-0460	1/100	12,34	T1	106
MEG4574-6033	1/100	9,58	T2	201
MEG4574-6034	1/100	9,58	T2	201
MEG4574-6035	1/100	8,10	T0	201
MEG4574-6036	1/100	13,31	T2	201
MEG4574-6050	1/100	14,00	T2	201
MEG4574-6051	1/100	17,67	T2	201
MEG4574-6052	1/100	17,67	T2	201
MEG4575-0011	1/50	17,30	T0	323, 542, 546
MEG4575-0012	1/50	25,70	T0	324, 543, 546
MEG4576-0021	1/50	22,30	T0	324, 542, 546
MEG4576-0022	1/50	29,80	T0	324, 543, 547
MEG4576-7021	1	77,50	T6	242
MEG4576-7022	1	83,00	T6	242
MEG4580-0001	1/50	12,27	T0	321
MEG4581-0000	1/40	41,35	T0	321
MEG4581-0001	1/100	15,31	T0	321
MEG4582-0001	1/100	18,78	T0	322
MEG4583-0000	1/40	58,00	T0	321
MEG4583-0001	1/100	20,05	T0	321
MEG4583-0002	1/40	31,25	T0	321
MEG4585-0000	1/40	48,45	T0	321
MEG4586-0001	1/100	8,96	T0	322
MEG4610-0319	1/33	499,00	R3	514
MEG4610-0325	1/33	499,00	R3	514
MEG4611-0319	1/33	599,00	R3	514
MEG4611-0325	1/33	599,00	R3	514
MEG4611-0414	1/33	599,00	R3	514
MEG4611-0460	1/33	634,00	R3	514
MEG4840-0319	1/100	9,23	T0	112, 531
MEG4840-0325	1/100	9,23	T0	112, 531
MEG4841-0319	1/100	9,23	T0	113, 531
MEG4841-0325	1/100	9,23	T0	113, 531
MEG4842-0319	1/100	10,04	T0	113, 531
MEG4842-0325	1/100	10,04	T0	113, 531
MEG4843-0319	1/150	9,23	T0	113, 531
MEG4843-0325	1/150	9,23	T0	113, 531
MEG4844-0319	1/150	9,23	T0	113, 531
MEG4844-0325	1/150	9,23	T0	113, 531
MEG4846-0319	1/50	40,80	E0	113, 530
MEG4846-0325	1/50	40,80	E0	113, 530
MEG4847-0319	1/50	52,50	E0	113, 530
MEG4847-0325	1/50	52,50	E0	113, 530
MEG4848-1419	1/6	241,00	E0	111, 524
MEG4848-1425	1/6	241,00	E0	111, 524
MEG4849-1419	1/6	247,00	E0	112, 524
MEG4849-1425	1/6	247,00	E0	112, 524
MEG4850-0319	1/50	36,85	E0	112, 524
MEG4850-0325	1/50	36,85	E0	112, 524
MEG4851-0319	1/50	35,70	E0	112, 524
MEG4851-0325	1/50	35,70	E0	112, 524
MEG4852-0319	1/35	149,00	E0	112, 526
MEG4852-0325	1/35	149,00	E0	112, 526
MEG5001-0300	1/60	54,50	E5	371
MEG5001-6000	1/60	56,50	E5	371
MEG5010-0001	1/60	98,00	E5	372
MEG5010-0011	**1/24**	**135,50**	**E0**	401

NEU

AUSLAUFEND

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG5011-0001	1/60	67,00	E5	372
MEG5011-0011	**1/24**	**103,50**	**E0**	402
MEG5011-0012	**1/24**	**103,50**	**E0**	403
MEG5012-0011	**1/24**	**149,00**	**E0**	404
MEG5015-0001	1/60	74,50	E5	380
MEG5015-0011	**1/24**	**116,50**	**E0**	407
MEG5016-0002	**1/60**	**101,50**	**E0**	396
MEG5016-0012	**1/24**	**110,00**	**E0**	397
MEG5018-0000	**1/100**	**67,00**	**E0**	393
MEG5018-0010	**1/24**	**71,00**	**E0**	393
MEG5050-0000	1/8	263,00	E5	370
MEG5050-0001	1/8	263,00	E5	370
MEG5051-0000	**1/6**	**155,50**	**E0**	393
MEG5113-0300	1/60	18,40	E5	77, 350, 373, 381, 420, 452
MEG5113-6000	1/60	19,18	E5	185, 357, 373, 381, 424, 456
MEG5119-0300	1/40	51,50	E0	307, 345, 415, 447
MEG5119-6000	1/40	53,50	E0	307, 346, 416, 448
MEG5123-0300	1/60	21,90	E5	78, 351, 374, 382, 421, 453
MEG5123-6000	1/60	22,85	E5	186, 358, 374, 382, 425, 457
MEG5129-0300	1/40	57,00	E0	308, 346, 416, 448
MEG5129-6000	1/40	60,50	E0	308, 347, 417, 449
MEG5130-0000	1/35	79,00	E0	363, 427
MEG5130-0001	1/35	81,50	E0	363, 427
MEG5131-0000	1/72	21,95	E0	5, 313, 429
MEG5132-0000	1/72	52,00	E0	313, 429
MEG5133-0000	1/72	67,00	E0	5, 313, 430
MEG5134-0000	1/72	83,00	E0	5, 312, 428
MEG5135-0000	1/72	149,50	E0	314, 430
MEG5136-0000	1/72	86,00	E0	5, 314, 431
MEG5137-0000	1/72	111,00	E0	5, 314, 431
MEG5138-0000	**1/72**	**105,00**	**E0**	312, 429
MEG5139-0000	1/72	122,00	E0	5, 312, 429
MEG5140-0000	1/72	63,00	E0	5, 311, 312, 429
MEG5142-0000	1/72	41,15	E0	315, 431
MEG5143-0000	1/72	88,00	E0	316, 432
MEG5144-0000	1/32	124,50	E0	315, 431
MEG5151-0000	1/50	67,00	E0	305, 343, 379, 413, 502
MEG5152-0000	1/50	74,50	E0	305, 343, 379, 414, 503
MEG5161-0000	1/50	67,00	E0	303, 341, 378, 412, 501
MEG5162-0000	1/50	74,50	E0	304, 342, 379, 413, 502
MEG5165-0000	1/50	74,50	E0	316, 344, 383, 446
MEG5170-0300	1/40	99,00	E0	302, 311, 428

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG5171-0000	1/50	110,50	E0	300, 338, 375, 410, 500
MEG5172-0000	1/50	141,00	E0	301, 339, 376, 411, 501
MEG5180-0000	1/50	115,00	E0	302, 340, 377, 412, 503
MEG5185-0000	1/50	146,50	E0	301, 340, 376, 411, 504
MEG5190-0000	1/60	67,00	E0	306, 317, 345, 380, 384, 415, 447, 505
MEG5195-0100	1/60	54,00	E0	318, 363, 459
MEG5209-0319	1/100	62,00	E0	97
MEG5209-0325	1/100	62,00	E0	97
MEG5209-0344	1/100	62,00	E0	97
MEG5210-0319	1/150	3,07	E0	77, 350, 420, 452
MEG5210-0325	1/150	3,07	E0	77, 350, 420, 452
MEG5210-0344	1/150	3,07	E0	77, 350, 420, 452
MEG5210-0414	1/150	4,01	E0	77, 350, 420, 452
MEG5210-0419	1/150	3,07	E0	77, 350, 420, 452
MEG5210-0444	1/150	3,07	E0	77, 350, 420, 452
MEG5210-0460	1/150	5,74	E0	77, 350, 420, 452
MEG5210-6033	1/150	5,60	E0	185, 357, 424, 456
MEG5210-6034	1/150	5,60	E0	185, 357, 424, 456
MEG5210-6035	1/150	4,42	E0	185, 357, 424, 456
MEG5210-6036	1/150	7,44	E0	185, 357, 424, 456
MEG5210-6050	1/150	8,54	E0	185, 357, 424, 456
MEG5210-6051	1/150	10,63	E0	185, 357, 424, 456
MEG5210-6052	1/150	10,63	E0	185, 357, 424, 456
MEG5211-0319	1/150	6,58	E0	77, 350, 420, 452
MEG5211-0325	1/150	6,58	E0	77, 350, 420, 452
MEG5211-0344	1/150	6,58	E0	77, 350, 420, 452
MEG5211-0414	1/150	8,17	E0	77, 350, 420, 452
MEG5211-0419	1/150	6,58	E0	77, 350, 420, 452
MEG5211-0444	1/150	6,58	E0	77, 350, 420, 452
MEG5211-0460	1/150	9,17	E0	77, 350, 420, 452
MEG5211-6033	1/150	10,33	E0	185, 357, 424, 456
MEG5211-6034	1/150	10,33	E0	185, 357, 424, 456
MEG5211-6035	1/150	8,43	E0	185, 357, 424, 456
MEG5211-6036	1/150	10,87	E0	185, 357, 424, 456
MEG5211-6050	1/150	12,63	E0	185, 357, 424, 456
MEG5211-6051	1/150	14,40	E0	185, 357, 424, 456
MEG5211-6052	1/150	14,40	E0	185, 357, 424, 456
MEG5215-0319	1/150	6,58	E0	78, 351, 421, 453
MEG5215-0325	1/150	6,58	E0	78, 351, 421, 453
MEG5215-0344	1/150	6,58	E0	78, 351, 421, 453
MEG5215-0414	1/150	8,17	E0	78, 351, 421, 453
MEG5215-0419	1/150	6,58	E0	78, 351, 421, 453
MEG5215-0444	1/150	6,58	E0	78, 351, 421, 453
MEG5215-0460	1/150	9,17	E0	78, 351, 421, 453
MEG5215-6033	1/150	10,33	E0	186, 358, 425, 457

Artikelnummern Verzeichnis

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG5215-6034	1/150	10,33	E0	186, 358, 425, 457
MEG5215-6035	1/150	8,43	E0	186, 358, 425, 457
MEG5215-6036	1/150	10,87	E0	186, 358, 425, 457
MEG5215-6050	1/150	12,63	E0	186, 358, 425, 457
MEG5215-6051	1/150	14,40	E0	186, 358, 425, 457
MEG5215-6052	1/150	14,40	E0	186, 358, 425, 457
MEG5220-0319	1/150	5,55	E0	79, 352, 422, 454
MEG5220-0325	1/150	5,55	E0	79, 352, 422, 454
MEG5220-0344	1/150	5,55	E0	79, 352, 422, 454
MEG5220-0414	1/150	6,79	E0	79, 352, 422, 454
MEG5220-0419	1/150	5,55	E0	79, 352, 422, 454
MEG5220-0444	1/150	5,55	E0	79, 352, 422, 454
MEG5220-0460	1/150	8,20	E0	79, 352, 422, 454
MEG5220-6033	1/150	9,48	E0	187, 359, 426, 458
MEG5220-6034	1/150	9,48	E0	187, 359, 426, 458
MEG5220-6035	1/150	8,02	E0	187, 359, 426, 458
MEG5220-6036	1/150	10,65	E0	187, 359, 426, 458
MEG5220-6050	1/150	12,23	E0	187, 359, 426, 458
MEG5220-6051	1/150	15,05	E0	187, 359, 426, 458
MEG5220-6052	1/150	15,05	E0	187, 359, 426, 458
MEG5226-0319	1/150	7,59	E0	79, 352, 422, 454
MEG5226-0325	1/150	7,59	E0	79, 352, 422, 454
MEG5226-0344	1/150	7,59	E0	79, 352, 422, 454
MEG5226-0414	1/150	9,34	E0	79, 352, 422, 454
MEG5226-0419	1/150	7,59	E0	79, 352, 422, 454
MEG5226-0444	1/150	7,59	E0	79, 352, 422, 454
MEG5226-0460	1/150	10,26	E0	79, 352, 422, 454
MEG5226-6033	1/150	13,02	E0	187, 359, 426, 458
MEG5226-6034	1/150	13,02	E0	187, 359, 426, 458
MEG5226-6035	1/150	10,96	E0	187, 359, 426, 458
MEG5226-6036	1/150	13,32	E0	187, 359, 426, 458
MEG5226-6050	1/150	15,29	E0	187, 359, 426, 458
MEG5226-6051	1/150	17,27	E0	187, 359, 426, 458
MEG5226-6052	1/150	17,27	E0	187, 359, 426, 458
MEG5227-0319	1/150	7,59	E0	79, 352, 422, 454
MEG5227-0325	1/150	7,59	E0	79, 352, 422, 454
MEG5227-0344	1/150	7,59	E0	79, 352, 422, 454
MEG5227-0414	1/150	9,34	E0	79, 352, 422, 454
MEG5227-0419	1/150	7,59	E0	79, 352, 422, 454
MEG5227-0444	1/150	7,59	E0	79, 352, 422, 454
MEG5227-0460	1/150	10,26	E0	79, 352, 422, 454
MEG5227-6033	1/150	13,02	E0	187, 359, 426, 458
MEG5227-6034	1/150	13,02	E0	187, 359, 426, 458
MEG5227-6035	1/150	10,96	E0	187, 359, 426, 458
MEG5227-6036	1/150	13,32	E0	187, 359, 426, 458
MEG5227-6050	1/150	15,29	E0	187, 359, 426, 458

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG5227-6051	1/150	17,27	E0	187, 359, 426, 458
MEG5227-6052	1/150	17,27	E0	187, 359, 426, 458
MEG5228-0319	1/150	7,59	E0	79, 352, 422, 454
MEG5228-0325	1/150	7,59	E0	79, 352, 422, 454
MEG5228-0344	1/150	7,59	E0	79, 352, 422, 454
MEG5228-0414	1/150	9,34	E0	79, 352, 422, 454
MEG5228-0419	1/150	7,59	E0	79, 352, 422, 454
MEG5228-0444	1/150	7,59	E0	79, 352, 422, 454
MEG5228-0460	1/150	10,26	E0	79, 352, 422, 454
MEG5228-6033	1/150	13,02	E0	187, 359, 426, 458
MEG5228-6034	1/150	13,02	E0	187, 359, 426, 458
MEG5228-6035	1/150	10,96	E0	187, 359, 426, 458
MEG5228-6036	1/150	13,32	E0	187, 359, 426, 458
MEG5228-6050	1/150	15,29	E0	187, 359, 426, 458
MEG5228-6051	1/150	17,27	E0	187, 359, 426, 458
MEG5228-6052	1/150	17,27	E0	187, 359, 426, 458
MEG5250-0319	5/120	5,19	E0	6, 85, 433
MEG5250-0325	5/120	5,19	E0	6, 85, 433
MEG5250-0344	5/120	5,19	E0	6, 85, 433
MEG5250-0414	5/120	7,82	E0	6, 85, 433
MEG5250-0419	5/120	5,19	E0	6, 85, 433
MEG5250-0444	5/120	5,19	E0	6, 85, 433
MEG5250-0460	5/120	9,87	E0	6, 85, 433
MEG5250-0619	5/120	5,19	E0	6, 85, 433
MEG5250-0644	5/120	5,19	E0	6, 85, 433
MEG5250-3500	5/225	15,74	T1	86, 168
MEG5250-4019	10/120	12,53	E0	219, 434
MEG5250-4143	5/120	38,10	E0	219, 434
MEG5250-4244	5/120	9,22	E0	219, 434
MEG5250-6033	1/50	14,47	E0	8, 190, 433
MEG5250-6034	1/50	14,47	E0	8, 190, 433
MEG5250-6035	1/50	12,10	E0	8, 190, 433
MEG5250-6036	1/50	18,70	E0	8, 190, 433
MEG5250-6050	1/50	23,10	E0	8, 190, 433
MEG5250-6051	1/50	27,55	E0	8, 190, 433
MEG5250-6052	1/50	27,55	E0	8, 190, 433
MEG5251-0319	1/50	6,17	E0	87, 434
MEG5251-0325	1/50	6,17	E0	87, 434
MEG5251-0344	1/50	6,17	E0	87, 434
MEG5251-0414	1/50	9,48	E0	87, 434
MEG5251-0419	1/50	6,17	E0	87, 434
MEG5251-0444	1/50	6,17	E0	87, 434
MEG5251-0460	1/50	13,34	E0	87, 434
MEG5251-6033	1/50	14,47	E0	190, 434
MEG5251-6034	1/50	14,47	E0	190, 434
MEG5251-6035	1/50	12,10	E0	190, 434

NEU

AUSLAUFEND

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG5251-6036	1/50	18,70	E0	190, 434
MEG5251-6050	1/50	23,10	E0	190, 434
MEG5251-6051	1/50	27,55	E0	190, 434
MEG5251-6052	1/50	27,55	E0	190, 434
MEG5252-0319	1/60	82,00	E0	74, 86, 347, 417, 449
MEG5252-0325	1/60	82,00	E0	74, 86, 347, 417, 449
MEG5252-0344	1/60	82,00	E0	74, 86, 347, 417, 449
MEG5252-0414	1/60	85,00	E0	74, 86, 347, 417, 449
MEG5252-0419	1/60	82,00	E0	74, 86, 347, 417, 449
MEG5252-0444	1/60	82,00	E0	74, 86, 347, 417, 449
MEG5252-0460	1/60	87,50	E0	74, 86, 347, 417, 449
MEG5300-0001	1	78,00	E0	316, 432
MEG5300-0002	1/150	10,90	E0	190, 315, 432
MEG5510-1119	1/6	111,50	E4	480
MEG5510-1219	1/6	128,50	E4	480
MEG5522-0019	1/6	91,00	E4	362, 499
MEG5522-0060	1/6	96,50	E4	362, 499
MEG5530-0319	1/40	72,50	E4	82, 355, 361, 498
MEG5530-0325	1/40	72,50	E4	82, 355, 361, 498
MEG5530-0344	1/40	72,50	E4	82, 355, 361, 498
MEG5530-0414	1/40	76,50	E4	82, 355, 361, 498
MEG5530-0419	1/40	72,50	E4	82, 355, 361, 498
MEG5530-0444	1/40	72,50	E4	82, 355, 361, 498
MEG5530-0460	1/40	79,00	E4	82, 355, 361, 498
MEG5570-1019	1/6	111,50	E4	481
MEG5628-3115	1/6	133,50	E4	470
MEG5628-3119	1/12	133,50	E4	470
MEG5628-3160	1/6	144,00	E4	470
MEG5710-0319	1/40	49,70	E0	80, 353, 496
MEG5710-0325	1/40	49,70	E0	80, 353, 496
MEG5710-0344	1/40	49,70	E0	80, 353, 496
MEG5710-0414	1/40	52,50	E0	80, 353, 496
MEG5710-0419	1/40	49,70	E0	80, 353, 496
MEG5710-0444	1/40	49,70	E0	80, 353, 496
MEG5710-0460	1/40	54,00	E0	80, 353, 496
MEG5710-6033	1/40	53,50	E0	188, 360, 497
MEG5710-6034	1/40	53,50	E0	188, 360, 497
MEG5710-6035	1/40	51,00	E0	188, 360, 497
MEG5710-6036	1/40	56,00	E0	188, 360, 497
MEG5710-6050	1/40	64,50	E0	188, 360, 497
MEG5710-6051	1/40	71,50	E0	188, 360, 497
MEG5710-6052	1/40	71,50	E0	188, 360, 497
MEG5711-0319	1/40	70,00	E0	81, 354, 497
MEG5711-0325	1/40	70,00	E0	81, 354, 497
MEG5711-0344	1/40	70,00	E0	81, 354, 497
MEG5711-0414	1/40	73,00	E0	81, 354, 497

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG5711-0419	1/40	70,00	E0	81, 354, 497
MEG5711-0444	1/40	70,00	E0	81, 354, 497
MEG5711-0460	1/40	75,50	E0	81, 354, 497
MEG5711-6033	1/40	83,50	E0	189, 361, 498
MEG5711-6034	1/40	83,50	E0	189, 361, 498
MEG5711-6035	1/40	80,50	E0	189, 361, 498
MEG5711-6036	1/40	87,00	E0	189, 361, 498
MEG5711-6050	1/40	101,50	E0	189, 361, 498
MEG5711-6051	1/40	105,00	E0	189, 361, 498
MEG5711-6052	1/40	105,00	E0	189, 361, 498
MEG5754-0319	1/50	58,50	E0	72, 75, 348, 418, 450
MEG5754-0325	1/50	58,50	E0	72, 75, 348, 418, 450
MEG5754-0344	1/50	58,50	E0	72, 75, 348, 418, 450
MEG5754-0414	1/50	61,50	E0	72, 75, 348, 418, 450
MEG5754-0419	1/50	58,50	E0	72, 75, 348, 418, 450
MEG5754-0444	1/50	58,50	E0	72, 75, 348, 418, 450
MEG5754-0460	1/50	63,50	E0	72, 75, 348, 418, 450
MEG5755-0319	**1/50**	**99,00**	**E0**	73, 76, 349, 419, 451
MEG5755-0325	**1/50**	**99,00**	**E0**	73, 76, 349, 419, 451
MEG5755-0344	**1/50**	**99,00**	**E0**	73, 76, 349, 419, 451
MEG5755-0414	**1/50**	**102,50**	**E0**	73, 76, 349, 419, 451
MEG5755-0419	**1/50**	**99,00**	**E0**	73, 76, 349, 419, 451
MEG5755-0444	**1/50**	**99,00**	**E0**	73, 76, 349, 419, 451
MEG5755-0460	**1/50**	**104,50**	**E0**	73, 76, 349, 419, 451
MEG5755-6033	1/50	106,50	E0	184, 356, 423, 455
MEG5755-6034	1/50	106,50	E0	184, 356, 423, 455
MEG5755-6035	1/50	103,50	E0	184, 356, 423, 455
MEG5755-6036	1/50	111,50	E0	184, 356, 423, 455
MEG5755-6050	1/50	114,00	E0	184, 356, 423, 455
MEG5755-6051	1/50	119,50	E0	184, 356, 423, 455
MEG5755-6052	1/50	119,50	E0	184, 356, 423, 455
MEG5760-6033	1/40	78,00	E0	191
MEG5760-6034	1/40	78,00	E0	191
MEG5760-6035	1/40	76,50	E0	191
MEG5760-6036	1/40	84,50	E0	191
MEG5760-6050	1/40	89,50	E0	191
MEG5760-6051	1/40	99,50	E0	191
MEG5760-6052	1/40	99,50	E0	191
MEG5761-0000	1/30	80,50	E0	328
MEG5761-6033	1/40	86,00	E0	191
MEG5761-6034	1/40	86,00	E0	191
MEG5761-6035	1/40	84,50	E0	191
MEG5761-6036	1/40	91,50	E0	191
MEG5761-6050	1/40	98,00	E0	191
MEG5761-6051	1/40	108,50	E0	191
MEG5761-6052	1/40	108,50	E0	191

Artikelnummern Verzeichnis

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG5762-6033	1/40	81,50	E0	9, 192
MEG5762-6034	1/40	81,50	E0	9, 192
MEG5762-6035	1/40	80,50	E0	9, 192
MEG5762-6036	1/40	88,00	E0	9, 192
MEG5762-6050	1/40	91,00	E0	9, 192
MEG5762-6051	1/40	101,50	E0	9, 192
MEG5762-6052	1/40	101,50	E0	9, 192
MEG5763-6033	1/40	86,50	E0	192
MEG5763-6034	1/40	86,50	E0	192
MEG5763-6035	1/40	85,50	E0	192
MEG5763-6036	1/40	93,00	E0	192
MEG5763-6050	1/40	96,00	E0	192
MEG5763-6051	1/40	107,50	E0	192
MEG5763-6052	1/40	107,50	E0	192
MEG5764-6033	1/12	159,50	E0	193
MEG5764-6034	1/12	159,50	E0	193
MEG5764-6035	1/12	158,50	E0	193
MEG5764-6036	1/12	170,00	E0	193
MEG5764-6050	1/12	174,00	E0	193
MEG5764-6051	1/12	186,00	E0	193
MEG5764-6052	1/12	186,00	E0	193
MEG5773-0000	1/50	52,00	E0	320
MEG5775-0000	1/50	126,00	E0	319
MEG5775-0003	1/21	23,10	E0	320
MEG5775-0319	1/150	6,12	E0	87
MEG5775-0325	1/150	6,12	E0	87
MEG5775-0344	1/150	6,12	E0	87
MEG5775-0414	1/150	7,37	E0	87
MEG5775-0419	1/150	6,12	E0	87
MEG5775-0444	1/150	6,12	E0	87
MEG5775-0460	1/150	8,48	E0	87
MEG5775-4019	1/150	7,35	E0	221
MEG5775-4044	1/150	7,35	E0	221
MEG5775-6033	1/50	8,48	E0	193
MEG5775-6034	1/50	8,48	E0	193
MEG5775-6035	1/50	7,09	E0	193
MEG5775-6036	1/50	9,36	E0	193
MEG5775-6050	1/50	10,07	E0	193
MEG5775-6051	1/50	12,71	E0	193
MEG5775-6052	1/50	12,71	E0	193
MEG5776-0000	1/50	196,00	E0	319
MEG5910-1100	1/60	43,30	E5	386
MEG5920-1100	1/60	60,00	E5	385
MEG5930-1100	1/60	51,50	E5	385
MEG5935-0000	1/1	50,41	E9	386
MEG5950-1100	1/60	56,50	E5	384

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG6003-0001	1/40	98,50	X0	620
MEG6003-0002	1/40	116,00	X0	620
MEG6003-0003	1/40	154,50	X0	632
MEG6003-0004	1/40	127,50	X0	626
MEG6003-0005	1/40	146,00	X0	636
MEG6003-0006	1/40	165,00	X0	627, 636
MEG6005-0001	1/32	239,00	X0	608
MEG6070-0001	1/1	62,00	X1	610
MEG6180-0319	1/50	107,50	X0	90, 574
MEG6180-0325	1/50	107,50	X0	90, 574
MEG6180-0414	1/50	111,00	X0	90, 574
MEG6180-0460	1/50	114,00	X0	90, 574
MEG6180-6033	1/50	114,50	X0	193, 582
MEG6180-6034	1/50	114,50	X0	193, 582
MEG6180-6035	1/50	112,50	X0	193, 582
MEG6180-6036	1/50	116,50	X0	193, 582
MEG6180-6050	1/50	119,00	X0	193, 582
MEG6180-6051	1/50	122,50	X0	193, 582
MEG6180-6052	1/50	122,50	X0	193, 582
MEG6212-0319	1/50	236,00	X0	89, 577, 585
MEG6212-0325	1/50	236,00	X0	89, 577, 585
MEG6212-0344	1/50	236,00	X0	89, 577, 585
MEG6212-0414	1/50	238,00	X0	89, 577, 585
MEG6212-0419	1/50	236,00	X0	89, 577, 585
MEG6212-0444	1/50	236,00	X0	89, 577, 585
MEG6212-0460	1/50	241,00	X0	89, 577, 585
MEG6214-0319	1/35	303,00	X0	90, 578, 586
MEG6214-0325	1/35	303,00	X0	90, 578, 586
MEG6214-0344	1/35	303,00	X0	90, 578, 586
MEG6214-0414	1/35	306,00	X0	90, 578, 586
MEG6214-0419	1/35	303,00	X0	90, 578, 586
MEG6214-0444	1/35	303,00	X0	90, 578, 586
MEG6214-0460	1/35	307,00	X0	90, 578, 586
MEG6215-0310	1/50	242,00	X0	91, 575, 587
MEG6215-5910	1/50	272,00	X0	194, 583, 590
MEG6221-0319	1/50	156,00	X0	94, 588
MEG6221-0325	1/50	156,00	X0	94, 588
MEG6221-0344	1/50	156,00	X0	94, 588
MEG6221-0414	1/50	158,00	X0	94, 588
MEG6221-0419	1/50	156,00	X0	94, 588
MEG6221-0444	1/50	156,00	X0	94, 588
MEG6221-0460	1/50	159,50	X0	94, 588
MEG6241-0319	1/50	194,50	X0	94, 588
MEG6241-0325	1/50	194,50	X0	94, 588
MEG6241-0344	1/50	194,50	X0	94, 588
MEG6241-0414	1/50	198,00	X0	94, 588

NEU

AUSLAUFEND

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG6241-0419	1/50	194,50	X0	94, 588
MEG6241-0444	1/50	194,50	X0	94, 588
MEG6241-0460	1/50	199,50	X0	94, 588
MEG6260-0307	**1/9**	**805,00**	**X4**	568
MEG6260-0310	**1/1**	**1263,00**	**X4**	569
MEG6260-0315	**1/2**	**1811,00**	**X4**	569
MEG6270-0000	1/100	4,50	X0	91, 194, 574, 583, 587, 590
MEG6270-0010	1/100	11,00	X0	90, 574
MEG6270-0011	1/100	11,00	X0	194, 582
MEG6270-4060	**1/4**	**42,00**	**X4**	570
MEG6270-4160	**1/5**	**87,50**	**X4**	570
MEG6270-4260	**1/14**	**101,00**	**X4**	570
MEG6270-5001	**1/16**	**25,50**	**X4**	570
MEG6270-5004	**1/6**	**58,50**	**X4**	570
MEG6270-5005	**1/14**	**58,50**	**X4**	570
MEG6270-5006	**1/6**	**58,50**	**X4**	570
MEG6270-5007	**1/3**	**64,50**	**X4**	570
MEG6270-5008	**1/1**	**64,50**	**X4**	570
MEG6270-5009	**1/2**	**64,50**	**X4**	570
MEG6300-0001	1	30,00	X0	490, 607
MEG6300-0002	1	25,00	X0	490, 607
MEG6302-6033	1/40	123,00	X0	195, 486, 584, 602
MEG6302-6034	1/40	123,00	X0	195, 486, 584, 602
MEG6302-6035	1/40	121,00	X0	195, 486, 584, 602
MEG6302-6036	1/40	124,50	X0	195, 486, 584, 602
MEG6302-6050	1/40	126,50	X0	195, 486, 584, 602
MEG6302-6051	1/40	130,00	X0	195, 486, 584, 602
MEG6302-6052	1/40	130,00	X0	195, 486, 584, 602
MEG6303-0019	1	175,00	X0	488, 606
MEG6304-0019	1	190,00	X0	487, 605
MEG6305-0019	1	185,00	X0	488, 605
MEG6354-0019	1	195,00	X0	489, 606
MEG6355-0019	1	190,00	X0	489, 607
MEG6500-0113	**1/70**	**489,00**	**X4**	557, 571
MEG6503-0201	1/30	294,00	X3	558
MEG6600-0603	1/10	168,50	X3	557
MEG6606-0008	1/1	273,00	X3	610
MEG6606-0070	1/1	79,00	X0	610
MEG6606-0071	1/1	103,50	X0	610
MEG6606-0072	1/1	25,45	X1	610
MEG6700-0002	1/30	174,50	X5	616
MEG6700-0004	1/10	218,00	X5	616
MEG6700-0008	1/6	316,00	X5	616
MEG6700-0012	1/6	388,00	X5	616
MEG6710-0002	1/10	276,00	X3	631

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
MEG6710-0004	1/6	363,00	X5	630
MEG6725-0001	1/10	492,00	X3	634
MEG6725-0003	1	394,00	X5	634
MEG6725-0004	1	471,00	X3	635
MEG6730-0001	1/10	171,00	X3	635
MEG6904-0001	1	532,00	X0	609
MEG6904-0002	1	22,00	X0	609
MEG6921-0001	1/10	160,50	X0	637
MEGMK001	1/1	70,50	TM	774
MEGMK002	1/1	321,00	TM	774
MEGMKM001	1/1	21,80	TM	774
MEGMKM002	1/1	21,80	TM	774
MEGMKM003	1/1	21,80	TM	774
MEGMKM004	1/1	21,80	TM	774
MEGMKM005	1/1	46,90	TM	774
MEGMKM006	1/1	46,90	TM	774
MEGMKM007	1/1	46,90	TM	774
MEGMKM008	1/1	46,90	TM	774
MEGMKM009	1/1	23,95	TM	775
MEGMKM010	1/1	30,55	TM	775
MEGMKM011	1/1	130,50	TM	775
MEGMKM012	1/1	58,50	TM	775
MEGMKM015	1/1	49,10	TM	775
MEGMKM016	1/1	32,75	TM	775
MEGMKM017	1/1	33,85	TM	775
MEGMKM018	1/1	59,50	TM	775
MEGMKM019	1/1	65,00	TM	775
MEGMKM020	1/1	100,00	TM	775
NCA93100	1	1990,00	AZ	663
R9D01606	1/6	131,00	D8	646
R9D01610	1/6	113,00	D8	646
R9D01610KIT	1	782,00	D8	646
R9D01613	1/6	108,00	D8	646
R9D01616	1/6	98,80	D8	646
R9D01616KIT	1	655,00	D8	646
R9D01620	1/6	108,00	D8	646
R9D01625	1/6	120,00	D8	646
R9D01632	1/6	131,00	D8	646
R9D01640	1/6	141,00	D8	646
R9D02610	1/6	135,00	D8	646
R9D02613	1/6	129,00	D8	646
R9D02616	1/6	118,00	D8	646
R9D02620	1/6	129,00	D8	646
R9D03616	1/6	124,00	D8	646
R9D41610	1/6	141,00	D8	646
R9D41613	1/6	135,00	D8	646

Artikelnummern Verzeichnis

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
R9D41616	1/6	124,00	D8	646
R9D41620	1/6	124,00	D8	646
R9F23106	1/12	11,80	D0	644
R9F23110	1/12	10,30	D0	644
R9F23113	1/12	10,30	D0	644
R9F23116	1/12	7,40	D0	644
R9F23120	1/12	11,00	D0	644
R9F23125	1/12	11,80	D0	644
R9F23132	1/12	13,70	D0	644
R9F23140	1/12	16,60	D0	644
R9F23306	1/4	64,20	D0	644
R9F23310	1/4	54,90	D0	644
R9F23313	1/4	63,70	D0	644
R9F23316	1/4	50,40	D0	644
R9F23320	1/4	57,20	D0	644
R9F23325	1/4	62,80	D0	644
R9F23332	1/4	71,60	D0	644
R9F23340	1/4	87,30	D0	644
R9F23350	1/4	101,00	D0	644
R9F23363	1/4	118,00	D0	644
R9F24106	1/12	22,40	D0	644
R9F24110	1/12	20,00	D0	644
R9F24113	1/12	19,00	D0	644
R9F24116	1/12	18,40	D0	644
R9F24120	1/12	20,70	D0	644
R9F24125	1/12	22,40	D0	644
R9F24132	1/12	25,80	D0	644
R9F24140	1/12	29,50	D0	644
R9F24306	1/4	84,10	D0	644
R9F24310	1/4	86,70	D0	644
R9F24313	1/4	83,50	D0	644
R9F24316	1/4	75,30	D0	644
R9F24320	1/4	84,20	D0	644
R9F24325	1/4	84,20	D0	644
R9F24332	1/4	85,60	D0	644
R9F24340	1/4	110,00	D0	644
R9F24350	1/4	119,00	D0	644
R9F24363	1/4	127,00	D0	644
R9F27106	1/12	14,50	D0	644
R9F27110	1/12	11,40	D0	644
R9F27113	1/12	11,40	D0	644
R9F27116	1/12	9,10	D0	644
R9F27120	1/12	12,80	D0	644
R9F27125	1/12	12,80	D0	644
R9F27132	1/12	13,00	D0	644
R9F27140	1/12	18,60	D0	644
R9F27306	1/4	80,00	D0	645
R9F27310	1/4	63,30	D0	645
R9F27313	1/4	80,00	D0	645
R9F27316	1/4	55,70	D0	645
R9F27320	1/4	62,90	D0	645
R9F27325	1/4	68,40	D0	645
R9F27332	1/4	77,70	D0	645
R9F27340	1/4	113,00	D0	645
R9F27350	1/4	116,00	D0	645
R9F27363	1/4	129,00	D0	645
R9F28106	1/12	24,50	D0	644
R9F28110	1/12	22,20	D0	644
R9F28113	1/12	21,90	D0	644
R9F28116	1/12	20,50	D0	644
R9F28120	1/12	22,40	D0	644
R9F28125	1/12	24,60	D0	644
R9F28132	1/12	28,30	D0	644
R9F28140	1/12	31,10	D0	644
R9F28306	1/4	98,10	D0	645

Art.-Nr	VE	/St.	MG	Seite
R9F28310	1/4	90,50	D0	645
R9F28313	1/4	98,10	D0	645
R9F28316	1/4	84,50	D0	645
R9F28320	1/4	92,60	D0	645
R9F28325	1/4	92,60	D0	645
R9F28332	1/4	118,00	D0	645
R9F28340	1/4	127,00	D0	645
R9F28350	1/4	144,00	D0	645
R9F28363	1/4	159,00	D0	645
R9J01016	1	28,20	D3	647
R9J01116	1	11,60	D3	647
R9J01316	1	34,50	D3	647
R9J02063	1	35,30	D3	647
R9J02163	1	11,60	D3	647
R9J02363	1	34,50	D3	647
R9L16710	1	178,00	D6	647
R9M20	1	56,20	D5	648
R9M40	1	78,30	D5	648
R9M41	1	89,80	D5	648
R9M60	1	67,70	D5	648
R9M70	1	100,00	D5	648
R9R22225	1	65,00	D8	645
R9R22240	1	72,60	D8	645
R9R22440	1	83,50	D8	645
R9R22463	1	271,00	D8	645
R9R26225	1	78,90	D8	645
R9R42225	1	91,00	D8	645
R9R42440	1	106,00	D8	645
R9S64363	1/4	28,20	D3	647
R9S64463	1/3	35,20	D3	647
R9XE110	10	6,20	D1	645
R9XE310	10	7,65	D1	645
R9XFH112	10	4,20	D1	645
R9XFH157	5	15,70	D1	645
R9XFH306	5	6,10	D1	645
R9XFH311	5	10,50	D1	645
R9XFH312	5	11,30	D1	645
R9XFH357	5	47,10	D1	645
RGE1793314	1	35,00	R3	519
RGE1793325	1	30,00	R3	519
RGE1793360	1	35,00	R3	519
RGE1797580	1	698,00	R3	518
RGE1797780	1	798,00	R3	519
RGE1798500	1	345,00	R3	519
VDIB1772XB01	1	13,00	640	657
VDIR323005	1	35,20	640	657
VDIR327004	1	100,60	640	657
VDIR380002	1	39,70	640	657
VDIR380003	1	39,70	640	657
VDIR380004	1	40,90	640	657
VDIR380005	1	17,50	640	657
VX17RM7160	1	210,00	640	656
VX17RM7161	1	350,00	640	656
VX19RM7180	1	230,00	640	656
VX19RM7181	1	370,00	640	656
VX27RM7161	1	520,00	640	656
VX29RM7181	1	540,00	640	656
WE3700	1	759,00	D5	388, 648
WE3800	1	597,00	D5	388, 648
WE3900	1	645,00	D5	388, 648

NEU

AUSLAUFEND

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Schneider Electric Musterkoffer

Ein Koffer für zwei starke Marken – Merten, und Schneider Electric. Konfigurieren Sie Ihren individuellen Musterkoffer! Treffen Sie Ihre Auswahl aus den verfügbaren Musterkoffermodulen und stellen Sie sich Ihren persönlichen Wunschkoffer zusammen!

Der Koffer bietet Platz für 8 Module, für eine hochwertige Produktpräsentation. Profitieren Sie von den Vorteilen der neu entwickelten Musterkoffermodule:

- 100 % original Komplettgeräte inkl. passender Unterputzeinsätze (keine Dummyprodukte)
- Echtmaterialplättchen passend zu den jeweiligen Rahmenvarianten – zeigen die Vielfalt bei Farben und Material
- Koffermodule sind auch zur Wandmontage geeignet
- Optimale Präsentation mithilfe der 2 mitgelieferten Modulaufsteller





Modulaufsteller

Einzeln bestellbar, 2 Stück sind jedem Standardmusterkoffer beigefügt.

Ausführung	Art.-Nr.	€
Modulaufsteller	MEGMKMA	6,00



Modul-Broschürenhalter

Optimal kombinierbar mit der Modultafel oder dem Modulaufsteller.

Ausführung	Art.-Nr.	€
Modul-Broschürenhalter	MEGMKMDOKU	11,00



Modultafel für 8 Musterkoffermodule

Format: 100 x 120 cm, inkl. Aufhängeleiste, ohne Musterkoffermodule.

Ausführung	Art.-Nr.	€
Modultafel	MEGMKMT	230,00

Musterkoffer



Musterkoffer ohne Module

Musterkoffer leer. Frei bestückbar mit 8 Modulen Ihrer Wahl.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEGMK001	1/1	**110,00**	TM	



Merten Standard Musterkoffer komplett

Musterkoffer bestückt mit 8 Modulen und 2 Modulaufstellern.
1-M, M-Smart, M-Plan, M-Plan Echtglas, M-Creativ, M-Pure, D-Life.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEGMK002	1/1	**321,00**	TM	



Musterkoffermodul Merten 1-M

Musterkoffermodul Merten 1-M, 2fach Kombination Schalter/Steckdose und 3 Materialmuster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEGMKM001	1/1	**21,80**	TM	



Musterkoffermodul Merten Atelier-M

Musterkoffermodul Merten Atelier-M, 2fach Kombination Schalter/Steckdose und 3 Materialmuster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEGMKM002	1/1	**21,80**	TM	



Musterkoffermodul Merten M-Smart

Musterkoffermodul Merten M-Smart, 2fach Kombination Schalter/Steckose und 7 Materialmuster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEGMKM003	1/1	**21,80**	TM	



Musterkoffermodul Merten M-Plan

Musterkoffermodul Merten M-Plan, 2fach Kombination Schalter/Steckdose und 7 Materialmuster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEGMKM004	1/1	**21,80**	TM	



Musterkoffermodul Merten M-Plan Echtglas

Musterkoffermodul Merten M-Plan Echtglas, 2fach Kombination Schalter/Steckdose und 6 Materialmuster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEGMKM005	1/1	**46,90**	TM	



Musterkoffermodul Merten M-Plan Metall

Musterkoffermodul Merten M-Plan Metall, 2fach Kombination Schalter/Steckdose und 3 Materialmuster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEGMKM006	1/1	**46,90**	TM	



Musterkoffermodul Merten M-Plan Echtholz

Musterkoffermodul Merten M-Plan Echtholz, 2fach Kombination Schalter/Steckdose und 4 Materialmuster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEGMKM007	1/1	**46,90**	TM	



Musterkoffermodul Merten M-Creativ

Musterkoffermodul Merten M-Creativ, 2fach Kombination Schalter/Steckdose und 1fach Drehdimmer.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEGMKM008	1/1	**46,90**	TM	

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**



Musterkoffermodul Merten M-Pure

Musterkoffermodul Merten M-Pure,
2fach Kombination Schalter/Steckdose und
4 Materialmuster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEGMKM009	1/1	**23,95**	TM	



Musterkoffermodul Merten M-Pure Decor

Musterkoffermodul Merten M-Pure Decor,
2fach Kombination Schalter/Steckdose und
4 Materialmuster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEGMKM010	1/1	**30,55**	TM	



Musterkoffermodul Merten KNX System M

Musterkoffermodul Merten KNX System M,
Taster 4fach plus mit Raumtermperaturregler,
Taster 4fach plus.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEGMKM011	1/1	**130,50**	TM	



Musterkoffermodul Merten Gebäudekommunikation

Musterkoffermodul Merten Gebäudekommunikation, Freisprechstelle UP.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEGMKM012	1/1	**58,50**	TM	



Musterkoffermodul Merten Antik

Musterkoffermodul Merten Antik,
2fach Kombination Schalter/Steckdose und
5 Materialmuster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEGMKM015	1/1	**49,10**	TM	



Musterkoffermodul Merten Aquadesign

Musterkoffermodul Merten Aquadesign,
2fach Kombination Schalter/Steckdose und
5 Materialmuster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEGMKM016	1/1	**32,75**	TM	



Musterkoffermodul Merten D-Life

Musterkoffermodul Merten D-Life,
2fach Kombination Schalter/Steckdose und
4 Materialmuster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEGMKM017	1/1	**33,85**	TM	



Musterkoffermodul Merten D-Life Stein / Glas

Musterkoffermodul Merten D-Life Stein,
2fach Kombination Schalter/Steckdose und
1-fach Schalter D-Life Glas + 3 Materialmuster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEGMKM018	1/1	**59,50**	TM	



Musterkoffermodul Merten D-Life Metall

Musterkoffermodul Merten D-Life Metall,
2fach Kombination Schalter/Steckdose und
3 Materialmuster.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEGMKM019	1/1	**65,00**	TM	



Musterkoffermodul Merten Wiser

Musterkoffermodul Merten Wiser,
1fach Taster in Funktion.

Ausführung	Art.-Nr.	VE	€/St.	MG	Info
	MEGMKM020	1/1	**100,00**	TM	**Neu**

Unverbindliche Preisempfehlung **ohne MwSt.**

Life Is On | Schneider Electric

ZXKATALOGMR2019/11.18 / 30.AT © Schneider Electric – All rights reserved

Schneider Electric GmbH
Gothaer Straße 29
40880 Ratingen | Germany
Tel.: +49 2102 404 6000
Fax: +49 1805 75 45 75*
www.schneider-electric.de
de-schneider-service
@schneider-electric.com
*14 Ct./Min. bei Telefaxen
aus dem deutschen Festnetz

Schneider Electric Austria GmbH
Biróstraße 11 | 1230 Wien
Tel. +43 (0)1 610 54-0
Fax +43 (0)1 610 54-54
office.at@schneider-electric.com
www.merten-austria.at
www.schneider-electric.at

Auftragsbearbeitung
Tel. +43 (0)1 610 54-370
Fax +43 (0)1 610 54-118

Sämtliche Angaben in dieser Publikation zu unseren Produkten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind rechtlich unverbindlich. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen, bei dem Produktfortschritt dienenden Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung, bleiben vorbehalten. Soweit Angaben dieser Publikation ausdrücklich Bestandteil eines mit der Schneider Electric abgeschlossenen Vertrags werden, dienen die vertraglich im Bezug genommenen Angaben dieser Publikation ausschließlich der Festlegung der vereinbarten Beschaffenheit des Vertragsgegenstands im Sinne des §434 BGB und begründen keine darüber hinausgehende Beschaffenheitsgarantie im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen.

© Alle Rechte bleiben vorbehalten. Layout, Ausstattung, Logos, Texte, Grafiken und Bilder dieses Katalogs sind urheberrechtlich geschützt.

Dieses Dokument wurde auf
umweltfreundlichem Papier gedruckt.