

TWINBUS KAMERAMODULE S/W 14785/.. UND 14786/.. TWINBUS KAMERAMODULE COLOR 14788/.. UND 14789/.. MONTAGE · BEDIENUNG

Id.Nr. 400 232 572 / Ausgabe 6/2006




Bitte beachten Sie vor Installation und Inbetriebnahme der TwinBus Kameramodule die allgemeinen Hinweise in der aktuellen Ausgabe des TwinBus Systemhandbuchs

Kameramodul elektrisch verstellbar (Art.-Nr. 14785/.. oder 14788/..)

Das Aufnahmeelement der Kamera wird über die <> Taste der TwinBus Video-Hausstation bzw. über das Menü der Video-Freisprechstelle angesteuert.

Kameramodul mechanisch verstellbar (Art.-Nr. 14786/.. oder 14789/..)

Der gewünschte Sichtbereich kann mit einem geeigneten Schraubendreher über die Einstellschraube (1) auf der Rückseite des Kameramodules eingestellt werden.

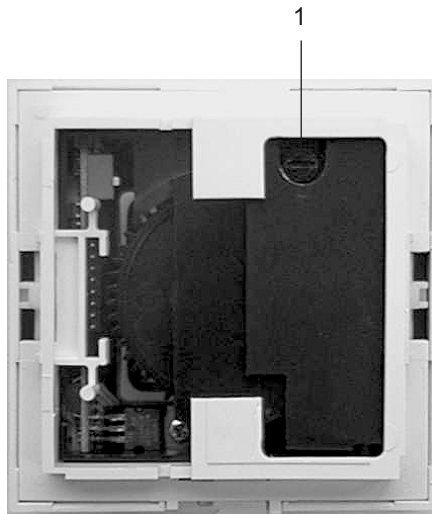

RITTO GmbH & Co. KG
Rodenbacher Straße 15
D-35708 Haiger/Germany
Phone +49 (0) 27 73/8 12-0
Fax +49 (0) 27 73/812-999
www.ritto.de / info@ritto.de
FRIEDHELM LOH GROUP



06/06 Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. Copyright © 2006 by RITTO GmbH & Co. KG