

Beschreibung • Montage • Anschluss

04/2016 / Id.-Nr. 400 235 315



Hinweis:


Bitte beachten Sie vor der Installation und Inbetriebnahme die allgemeinen Hinweise in der aktuellen Ausgabe des TwinBus System-Handbuchs.

Gerätebeschreibung

Der Tastenadapter wandelt ein analoges Tastsignal in einen TwinBus Befehl um. Mit dem Tastenadapter können zwei bauseitige, potentialfreie Taster als Befehlsgeber in eine TwinBus Anlage eingebunden werden. Der TwinBus Befehl des Tastenadapters kann in max. 8 TwinBus Sprechstellen, den TK-Adapter, das TwinBus Netzgerät (zur Ansteuerung des Türöffners) oder das TwinBus Schaltgerät eingerlernt werden.

Lieferumfang

1. Tastenadapter mit Anschlussklemmen



00106-0

Technische Daten

Maße (Ø x H) in mm	36 x 7/16
Umgebungstemperatur	0 bis 40 °C
Max. relative Luftfeuchte	60 %



Hinweis:


- Der Tastenadapter zählt als Busteilnehmer
- Der Tastenadapter aktiviert kein Videobild. Er kann nicht linienübergreifend über eine Etagensteuerung oder einen Linienkoppler eingesetzt werden.

Montagevoraussetzungen

Montageart	benötigtes Zubehör
In Schalterdose hinter dem bauseitigen Taster	

Montage

➤ Entnehmen Sie das TwinBus Gerät der Verpackung.

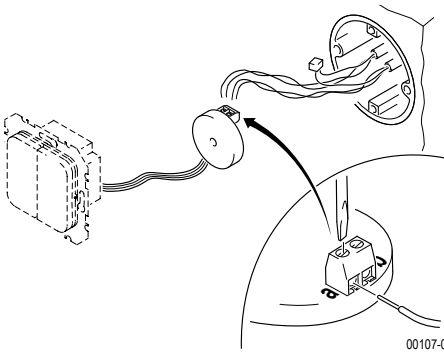


Anschluss



Achtung!

Beschädigung des Gerätes

Der Tastenadapter ist nicht für den Anschluss von Netzspannung geeignet



14645



S0010-4

Anschlüsse

a, b
ws
bn
gn

Anschluss an Bus
weiß
braun
grün

➤ Die Abschirmung der ankommenden und abgehenden Leitung verbinden. Bei YR-Leitungen alle nicht benutzten Adern als Abschirmung verbinden.

Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme erfolgt über das TwinBus Gerät, das auf die Betätigung des angeschlossenen bauseitigen Tasters reagieren soll. Bei Wohntelefonen erfolgt die Inbetriebnahme analog dem Einlernen einer Klingeltaste.